TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ☐ Devoir ⊕ Examen session principale
Matière : **Développement web**
Année Universitaire : 2022-2023 **Semestre** : 2
Classe : **TIC1**
Documents : ☐ Autorisés ⊕ Non autorisés
Date : **12/06/2023** **Durée** : 1h30 mn
Nombre de pages : **6 pages**

Exercice 1 : JavaScript (6 pts)

Un designer veut gérer ses fashion shows (défilés de mode). La figure 1 représente un formulaire d'affectation des mannequins à un fashion show.

Affectation des mannequins à des Fashion shows

Infos Mannequin
Nom :
Prénom :
Sexe : M F

Affectation Robe/Costume
Robe :
Costume :

Participation
Automne/Hiver Printemps/Eté Haute Couture

affecter annuler

```
<h1>Affectation des mannequins à des Fashion shows</h1>
        <form>
                <fieldset>
                <legend>Infos Mannequin</legend>
                Nom: <input type="text" id="nom" name="nom" /><br/>
                Prénom: <input type="text" id="pr" name="pr" /><br/>
                Sexe: <input type="radio" id="M" name="M" /> M
                <input type="radio" id="F" name="F" /> F
                </fieldset>
                <fieldset>
                <legend>Affectation Robe/Costume</legend>
                Robe:
                <select name="robe" multiple>
                        <option value="f"></option>
                        <option value="robe1">robe1</option>
                        <option value="robe2">robe2</option>
                        <option value="robe3">robe3</option>
                </select>
                <br/>
```

```
                Costume:
                <select name="costume" multiple>
                        <option value="h"></option>
                        <option value="c1">c1</option>
                        <option value="c2">c2</option>
                        <option value="c2">c3</option>
                </select>
                </fieldset>
                <fieldset>
                <legend>Participation</legend>
                <input type="checkbox" name="p" value="A/H"/>Automne/Hiver
                <input type="checkbox" name="p" value="P/E"/>Printemps/Eté
                <input type="checkbox" name="p" value="HC"/>Haute Couture
                </fieldset>

                <input type="submit" value="affecter">
                <input type="reset" value="annuler">
</form>
```

Figure 1 : Affectation des mannequins à un Fashion show

Les conditions à vérifier :

- Le Nom et prénom sont obligatoires.
- Si le designer a choisi **M** comme **sexe**, ne doit pas sélectionner une **robe**.
- Si le designer a choisi **F** comme **sexe**, ne doit pas sélectionner un **costume**.

1- Donner le code JavaScript nécessaire d'une fonction **check()** afin d'afficher un message d'erreur pour chaque condition non vérifiée. **(3 pts)**

2- Donner le code JavaScript d'une fonction **show()** afin d'afficher un message récapitulatif des choix du designer. Le message doit être sous la forme suivante : **(3 pts)**

Le mannequin ***« nom » « prénom »*** est affecté à :
- ***« robe1 »***
- ***« robe3 »***

Pendant :
- ***« A/H »***
- ***« HC »***

Exercice 2 : PHP (14 pts)

Les organisateurs de l'évènement musical appelé ***NEXT*** ont fourni un site web qui permet aux intéressés d'acheter leurs tickets. Un client doit remplir un formulaire (Figure 2) en indiquant les informations nécessaires d'un ticket.

L'événement sera organisé à l'amphithéâtre d'oudhna. Les tickets sont classés par zone (voir Figure 3). Chaque zone a un prix particulier comme suit :

- Zone A : prix = 300 DT
- Zone B : prix = 250 DT
- Zone C : prix = 250 DT

- Zone D : prix = 130 DT
- Zone E : prix = 100 DT

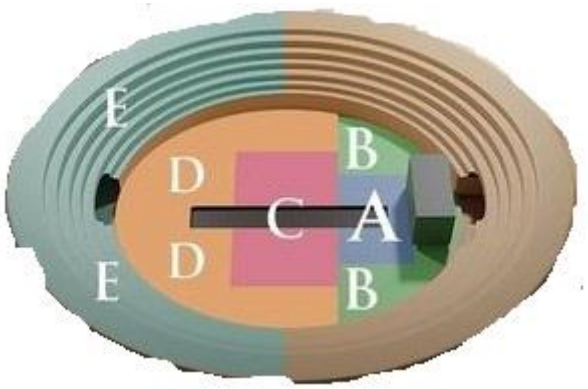


Figure 3 : Amphithéâtre Oudhna (Zones)

Une fois les différents champs du formulaire sont remplis correctement par le client, les données saisies sont soumises au serveur web d'adresse **024.006.20.23** et sauvegardées dans une table nommée « **Ticket** » d'une base de données nommée « **EVENTS** ». La table « **Ticket** » est définie comme suit :

Ticket :

NumT	Zone	prix_total	DateAchat	NumClient	Nbr_Pers

- Les différents champs de la table doivent avoir une valeur **non nulle**.
- « **NumT** » est le champ qui identifie de façon unique chaque ticket.
- « **NumClient** » indique le numéro du client qui a passé la réservation d'un ticket. On suppose que ce numéro est sauvegardé dans une variable de session **$_SESSION['numClient'].**
- « **DateAchat**» : ce champ sauvegarde la date (AAAA-MM-JJ HH :MM :SS) de l'achat d'un ticket. La valeur affectée à ce champ correspond à la date de passage de l'achat.
- « **Nbr_Pers**» : ce champ sauvegarde le nombre de personnes affectées au ticket acheté.

Pour se connecter à une base de données MySQL, PHP propose plusieurs moyens dont nous citons principalement : l'extension **mysqli_** et l'extension **PDO**. Utiliser une des deux méthodes pour répondre aux questions suivantes.

1- Donner le code PHP permettant de se connecter à la base de données « **EVENT** » en considérant les paramètres d'accès suivants : **(1.5 pt)**
   - Login **:** "**next**"
   - Mot de passe : "**afterlife**"

2- Ecrire le code PHP permettant l'enregistrement des données relatives à un ticket dans la table « **Ticket** ». **(3 pts)**

3- Ecrire une fonction PHP **listeTickets($dateD, $dateF, $nbrPers)** permettant de consulter tous les tickets achetés entre les deux dates date de début **$dateD** et date de fin **$dateF** ordonnés par **zone** et qui ont comme nombre de personnes **$nbrPers.** Afficher ces tickets sous la forme suivante : **(2 pts)**

La liste des tickets entre **$dateD** et **$dateF** ayant **$nbrPers** Personnes sont : • **Zone : NumClient**

Exemple (voir figure 4) :

La liste des tickets entre **10-06-23** et **12-06-23** ayant **3** Personnes sont : • **A: 30** • **A: 20** • **B: 45**

Figure 4 : La liste des tickets

4- Ecrire une fonction PHP **RevenuParZone($zone)** qui permet de calculer le revenu des tickets d'une zone **$zone**. Vérifier qu'il s'agit bien d'une zone valide. **(2 pts)**

5- Dans la suite, les organisateurs décident d'archiver tous les tickets de tous leurs évènements (non seulement celui d'oudhna). Ils ont ajouté une nouvelle table appelée **Archive.**

Archive :

NumA	#NumT	dateA	VilleEvent	AdresseEvent

- « **NumA** » est le champ qui identifie de façon unique chaque archive.
- « **NumT** » indique le numéro du ticket à archiver.
- « **dateA**» : la date d'archive.

5.a- Ecrire une fonction PHP **archiverUnTicket($numT)** permettant d'archiver un ticket identifié par **$numT (sans préciser les champs suivants : dateA, VilleEvent et AdresseEvent). (1.5 pt)**

5.b- Ecrire une fonction PHP **archiverTickets($dateD, $dateF)** permettant d'archiver **tous** les tickets achetés entre la date **$dateD** et **$dateF (sans préciser les champs suivants : dateA, VilleEvent et AdresseEvent). (2.5 pts)**

5.c- Ecrire une fonction PHP **updateVilleTicket($numT, $ville)** permettant de modifier la valeur d'une ville d'un ticket identifié par **$numT** par la nouvelle valeur **$ville**. **(1.5 pt)**

```
<body>

 <h2>Acheter un ticket</h2>

    <form method="post" action="#">
      <div>
        <label for="Zone">Zone:</label>
        <select name="Zone">
           <option> A
           <option> B
           …
        </select>
       <br/>
        <label for="NbrePers"> Nombre de Personnes: </label>
        <input type="text" name="NbrePers">
      </div>
      <input type="submit" type="achter" />
      <input type="reset" type="Annuler" />
    </form>
  </body>
```

Figure 2 : Formulaire 'Acheter un ticket'

Annexe

Javascript

getElementById(id) : permet l'accès à l'élément dont l'identificateur est passé en paramètre

getElementsByName(name) : permet l'accès à l'élément dont le nom est passé en paramètre

alert ("chaine") : affiche dans une boite de dialogue la chaine de caractères passée en paramètre

write("chaine") et writeln("chaine") : écrire dans un document la chaine passée en paramètre

PHP

empty($var) : vérifie si la variable passée en argument est vide

isset($var) : vérifie si la variable passée en argument est initialisée

date("Format_date") : retourne la date et l'heure en cours sous forme d'une chaîne au format donné par le paramètre Format_date

date_format ($date_a_formater , "format") : retourne une date formatée suivant le format fourni en argument

echo("chaine") : affiche la chaine de caractères passée en argument

die("chaine") : permet d'afficher le message passé en paramètre et quitter le script PHP en cours d'exécution.

Accès à une base de données MySQL

now() : retourne la date et l'heure actuelles en langage SQL au format AAAA-MM-JJ H:MM:SS

fetch() : lire à chaque appel une entrée (ligne) de la réponse retournée par le serveur MySQL suite à l'envoi d'une requête SQL de lecture. Elle renvoie la valeur FALSE lorsque toutes les entrées (lignes) de la réponse sont passées en revue.

Requête SQL de lecture de données : SELECT champs FROM table WHERE condition ;

Requête SQL d'ajout de données : INSERT INTO table [champs] VALUES (valeurs);

Requête SQL de suppression de données : DELETE FROM table WHERE condition ;

Requête SQL de modification de données : UPDATE table SET champ=valeur WHERE condition ;