


Manual de instalación

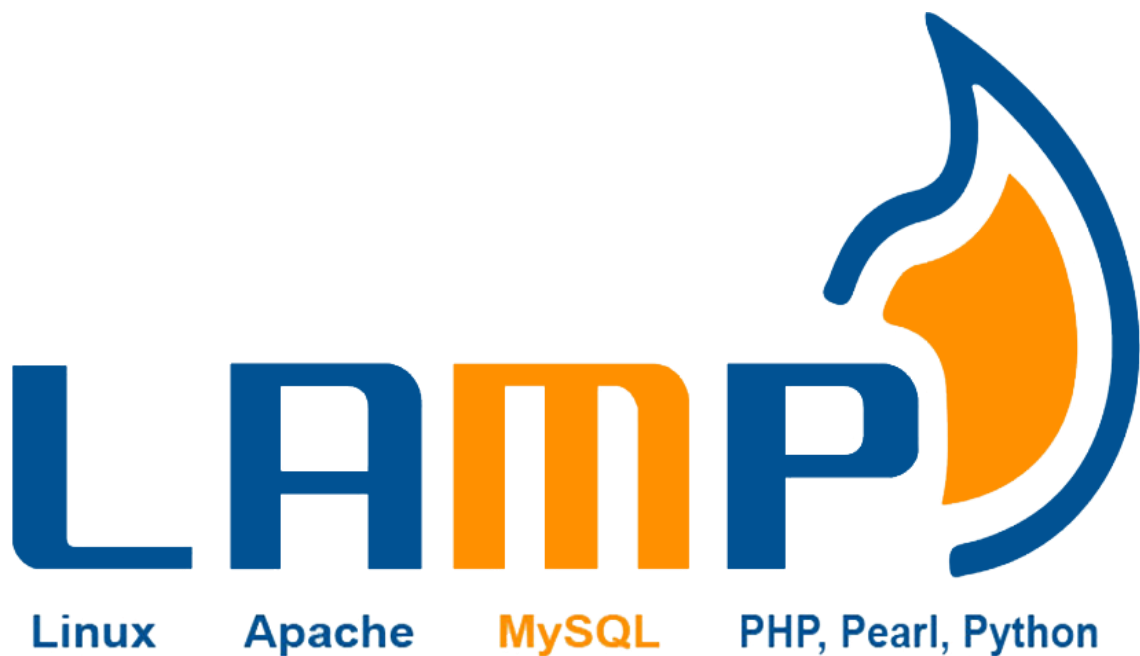

Manuel Torrecilla Rio
Tatiana María Quintas Rodríguez
Daniel Fabián Rodríguez Lorenzo

Índice

Pasos para la instalación	2
Instalación e inicio del servidor.....	2
Despliegue de la aplicación	3
Acceso a la base de datos.....	4
Acceso a la aplicación.....	5

Pasos para la instalación

Para la instalación del servidor lampserver y el despliegue de nuestra aplicación se deberán de seguir los pasos indicados a continuación.

Se asumirá que el usuario ya tiene Docker instalado en el equipo.

Nota: Para que los comandos de instalación y despliegue funcionen correctamente se recomienda encarecidamente de abrir/ejecutar Docker previamente, menos en el caso de que se tenga configurado para que se ejecute automáticamente al iniciar el equipo.

Instalación e inicio del servidor

1.- Construir la imagen

```
git clone https://www.sing-group.org/dt/gitlab/dgpena/lampserver
cd lampserver
docker build . -t lampserver
```

Esto sólo se debe de ejecutar una vez.

2.- Iniciar tu proyecto web

```
# create a project directory
mkdir my-web-project
cd my-web-project
# create a subdirectory for web files
mkdir www
```

Una vez creada la carpeta www, en ella metemos todos los archivos relacionados con el servidor que se quiere desplegar, en nuestro caso, la jerarquía de ficheros debería de quedar de la siguiente forma:



Ilustración 1.- Jerarquía de ficheros esperada

3.- Iniciar el servidor (Windows en powershell)

```
docker run -it -e APACHE_ROOT=www -e PHP_DISPLAY_ERRORS=On -p "80:80" -v ${PWD}:/app -v ${PWD}/mysql:/var/lib/mysql --name lampserver-1 --rm lampserver
```

3.- Iniciar el servidor (Linux)

```
docker run -it -e APACHE_ROOT=www -e PHP_DISPLAY_ERRORS=On \
-e DOCKER_USER_ID=id -u \`whoami\` -p "80:80" -v ${PWD}:/app \
-v ${PWD}/mysql:/var/lib/mysql --name lampserver-1 --rm lampserver
```

Despliegue de la aplicación

Como se mencionan anteriormente en el paso anterior, antes de ejecutar y crear el contenedor se deben de meter los archivos fuente que conforman nuestra aplicación. Una vez hecho eso, iniciaremos el contenedor y tendremos que acceder al servicio de mysql dentro del contenedor para poder crear la base de datos.

Esto se hace de la siguiente forma:

1. Abrimos una nueva ventana de línea de comandos.
2. Ejecutamos el siguiente comando: `docker exec -it lampserver-1 mysql -uroot`
3. A partir de ahí se nos abre la consola de MySQL dentro del servidor.
4. En dicha consola ejecutaremos el script `database.sql` para crear las correspondientes bases de datos y añadir los datos por defecto.

En este punto, el servidor ya debería de estar configurado correctamente y en funcionamiento.

Acceso a la base de datos

Cuando se realiza la instalación del servidor de lamp, si no existe una base de datos, el script de instalación procede a crear una instancia Docker de MySQL, la cual es administrada por phpMyAdmin.

Como se puede ver en la siguiente imagen, al termina el proceso de creación, el script nos indica la contraseña de acceso a la base de datos. Esta contraseña es única a la instalación.

```

=====
You can now connect to this MySQL Server with VpTZcStJscj5

mysql -uadmin -pVpTZcStJscj5 -h<host> -P<port>

Please remember to change the above password as soon as possible!
MySQL user 'root' has no password but only allows local connections

enjoy!
=====

```

Ilustración 2.- Captura de MySQL dando las credenciales

A partir de eso obtenemos acceso a la base de datos a partir de las siguientes credenciales:

Usuario	Contraseña
root	N/A (solo permite acceso local)
admin	Generada (en la captura VpTZcStJscj5)

A partir de este punto se puede acceder a la base de datos de dos formas:

1. Mediante línea de comandos con el siguiente comando:
 - a. `docker exec -it lampserver-1 mysql -uroot`
2. Acceso mediante navegador en localhost.
 - a. localhost/phpmyadmin

Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación se debe acceder a partir de aquí: localhost/

Una vez dentro de la aplicación se podrá ver la pantalla de inicio, la cual se puede ver en la siguiente imagen.

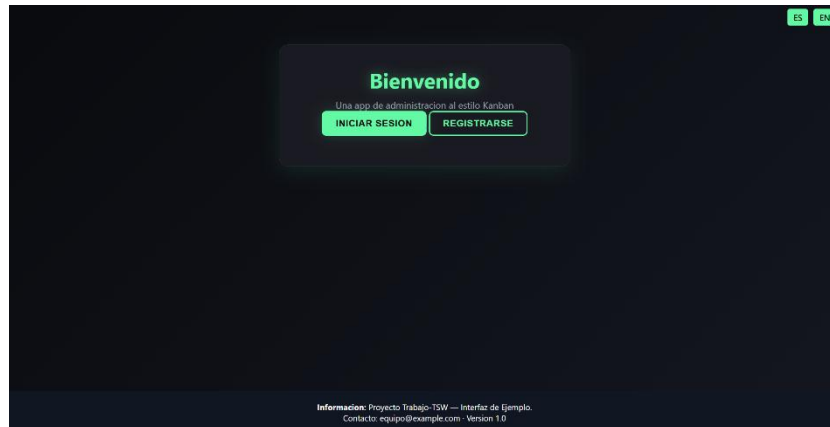


Ilustración 3.- Pantalla de bienvenida a la app

Los usuarios registrados por defecto dentro de la plataforma son los siguientes:

e-mail	username	password
tsw@uvigo.es	tswuser	tswpass
tsw2@uvigo.es	tswuser2	tswpass2

Iniciando sesión con alguno de esos usuarios por defecto se obtendrá acceso a la plataforma, en la cual ya se tendrán proyectos y tareas de prueba.