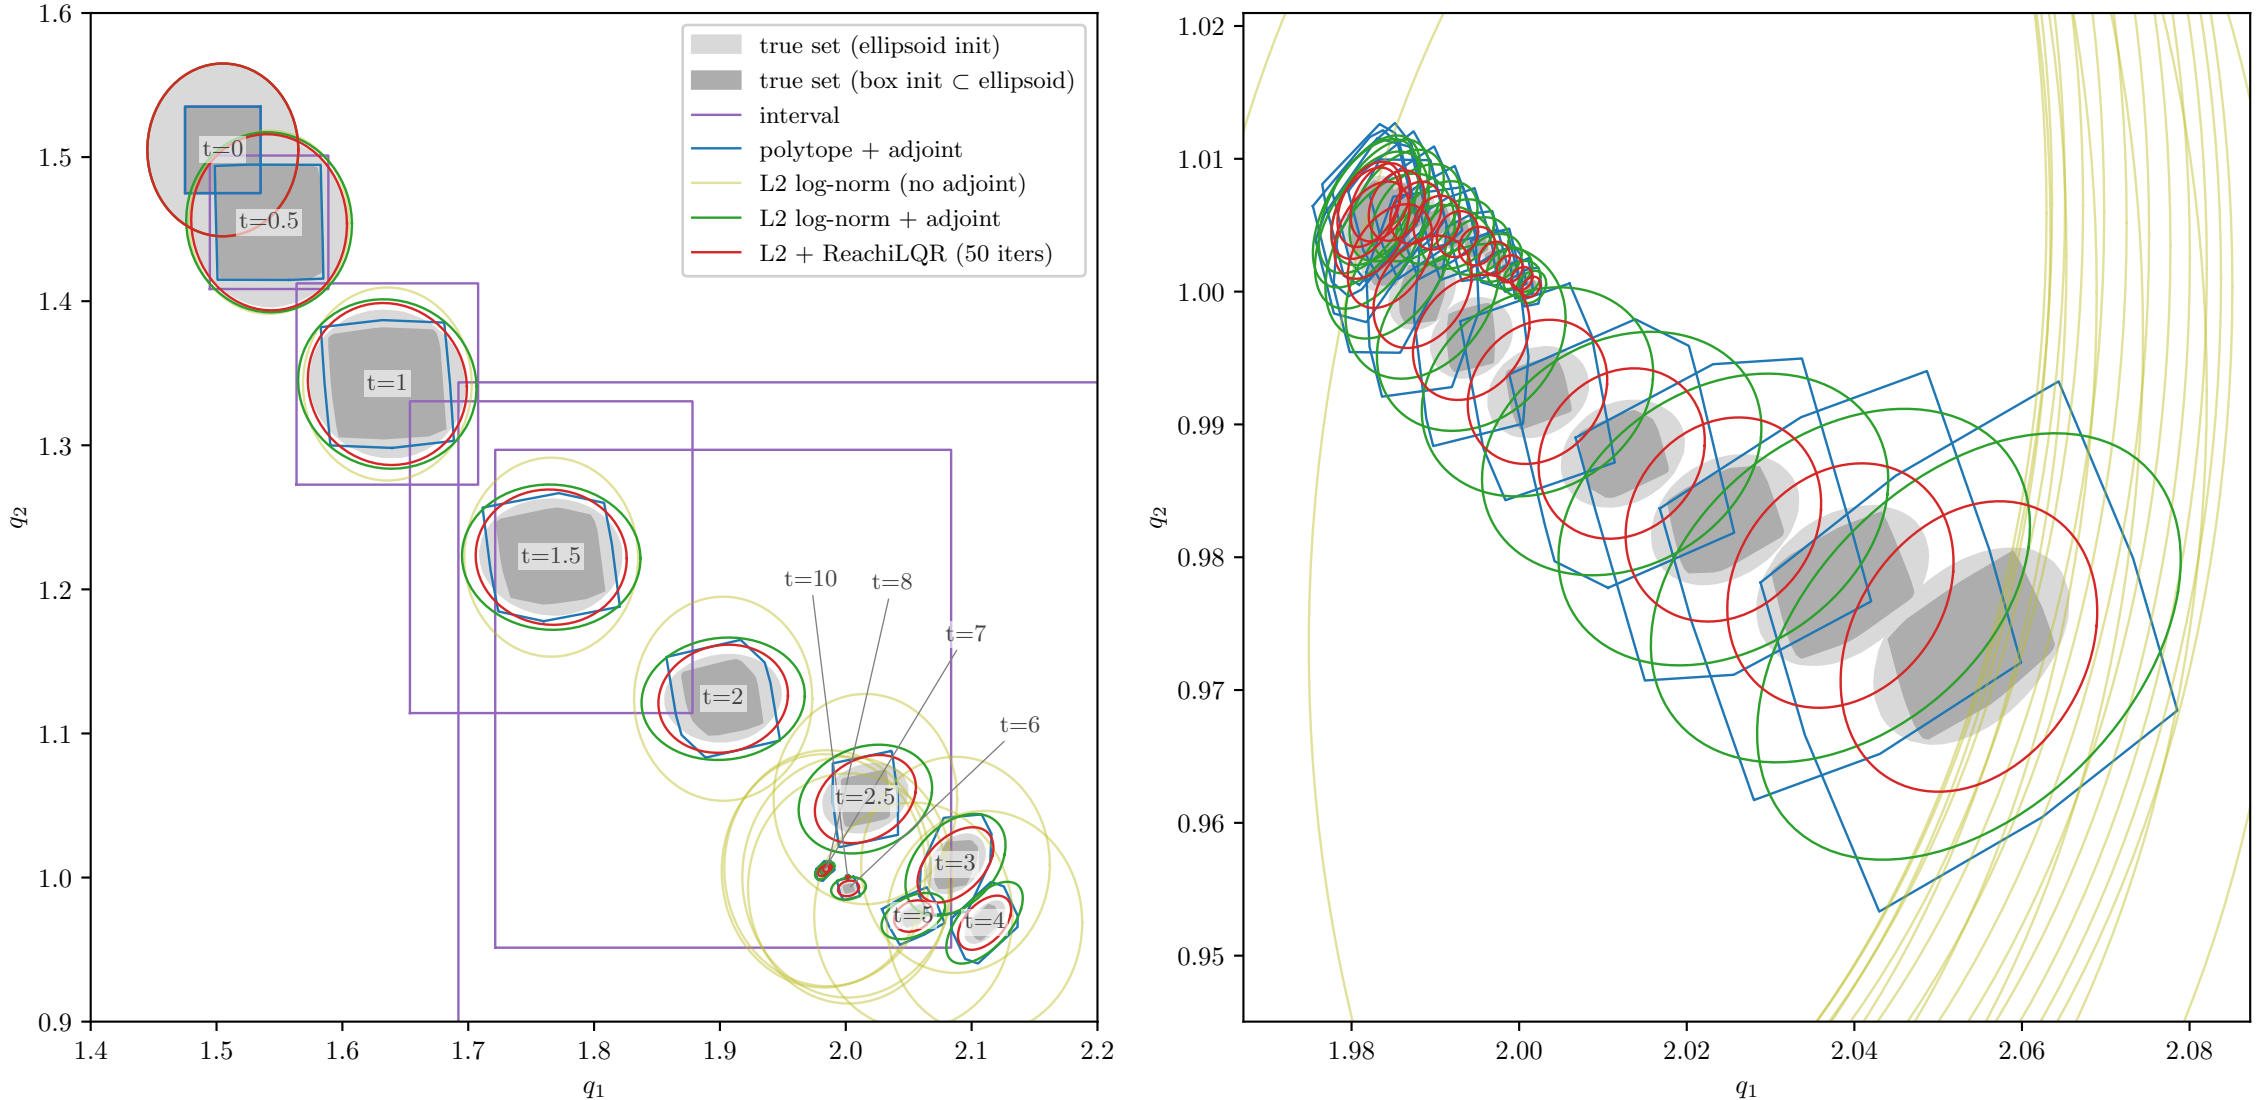

true set (ellipsoid init)
true set (box init ⊂ ellipsoid)
interval
polytope + adjoint
L2 log-norm (no adjoint)
L2 log-norm + adjoint
L2 + ReachiLQR (50 iters)
t=0
t=0.5
t=1
t=1.5
t=2
t=10
t=8
t=7
t=6
t=2.5
t=3
t=5
t=4
q_1
q_2
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
1.98
2.00
2.02
2.04
2.06
2.08