

CFGSG Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGSG Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades


Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Gestió de MySQL i MariaDB a Ubuntu


Abans de procedir amb qualsevol instal·lació o desinstal·lació, és fonamental verificar l'estat actual del sistema. Ubuntu ofereix diverses eines per detectar si MySQL Server o MariaDB ja estan presents al sistema.

Avantatges de MariaDB

- Totalment codi obert
- Millor rendiment en alguns casos
- Més motors d'emmagatzematge
- Desenvolupament més actiu

Avantatges de MySQL

- Major adopció empresarial
- Més documentació disponible
- Millor suport comercial
- Més eines de tercers

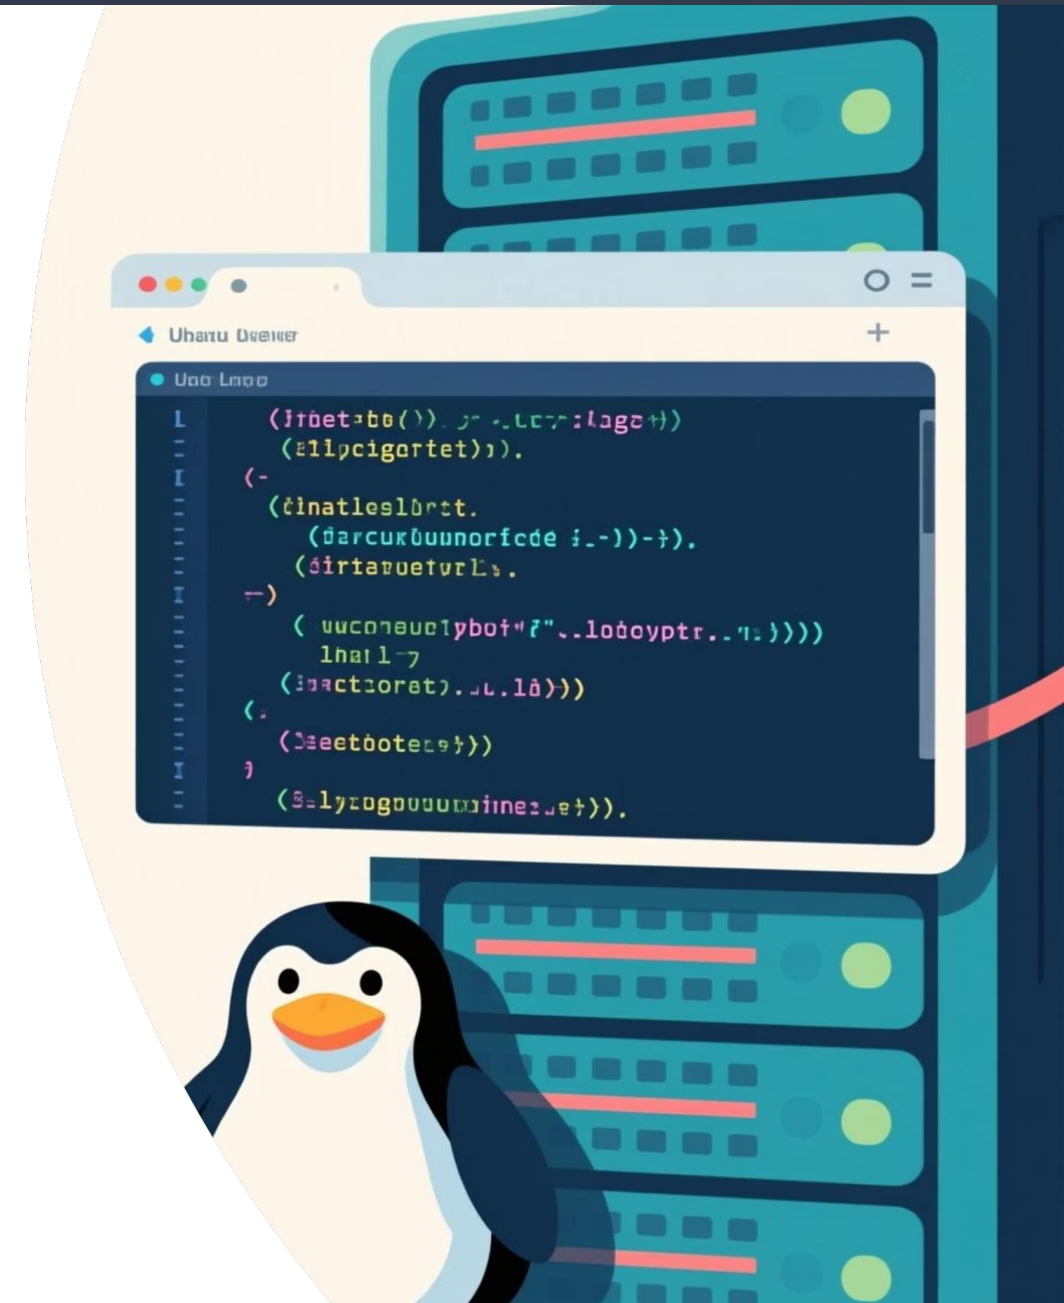

Comprovar si MySQL o MariaDB estan instal·lats

Verificar l'estat dels serveis

Servei MySQL

```
sudo systemctl status mysql.service
```

Servei MariaDB

```
sudo systemctl status mariadb.service
```

Aquestes comandes us mostraran si el servei està actiu (running), aturat (stopped) o si presenta algun error.

Desinstalar completament MariaDB

La desinstal·lació completa de MariaDB requereix diversos passos per assegurar que no queden fitxers residuals que puguin causar conflictes amb futures instal·lacions.

Pas 1 Aturar el servei MariaDB

```
sudo systemctl stop mariadb
```

Pas 2 Purgar els paquets MariaDB

```
sudo apt purge mariadb-*
```

Pas 3: Eliminar dades i configuració

```
sudo rm -rf /var/lib/mysql /etc/mysql
```

Important: Feu sempre una còpia de seguretat de les vostres bases de dades abans de desinstal·lar MariaDB per evitar pèrdua de dades.

Desinstalar completament MySQL

La desinstal·lació completa de MariaDB requereix diversos passos per assegurar que no queden fitxers residuals que puguin causar conflictes amb futures instal·lacions.

Pas 1 Aturar el servei MySQL

```
sudo systemctl stop mysql
```

Pas 2 Purgar els paquets MySQL

```
sudo apt purge mysql-server mysql-client mysql-common
```

Pas 3: Eliminar dades i configuració

```
sudo rm -rf /var/lib/mysql /etc/mysql
```

Important: Feu sempre una còpia de seguretat de les vostres bases de dades abans de desinstal·lar MariaDB per evitar pèrdua de dades.

Instal·lació de MySQL

Un cop el sistema està net i preparat, podem procedir amb la instal·lació de MySQL Server.

Pas 1 Actualitzar repositoris

```
sudo apt update
```

Pas 2 Instal·lació

```
sudo apt install mysql-server
```

Pas 3: Verificar el servei

```
sudo systemctl status mysql
```

Opcional: Pas 4: configuració de seguretat: Aquest script us guiarà per configurar la contrasenya de root, eliminar usuaris anònims, desactivar l'accés remot de root i esborrar les bases de dades de prova.

```
sudo mysql_secure_installation
```