

CFGSG Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGSG Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades


Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.




NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Gestió de MySQL i MariaDB a Ubuntu

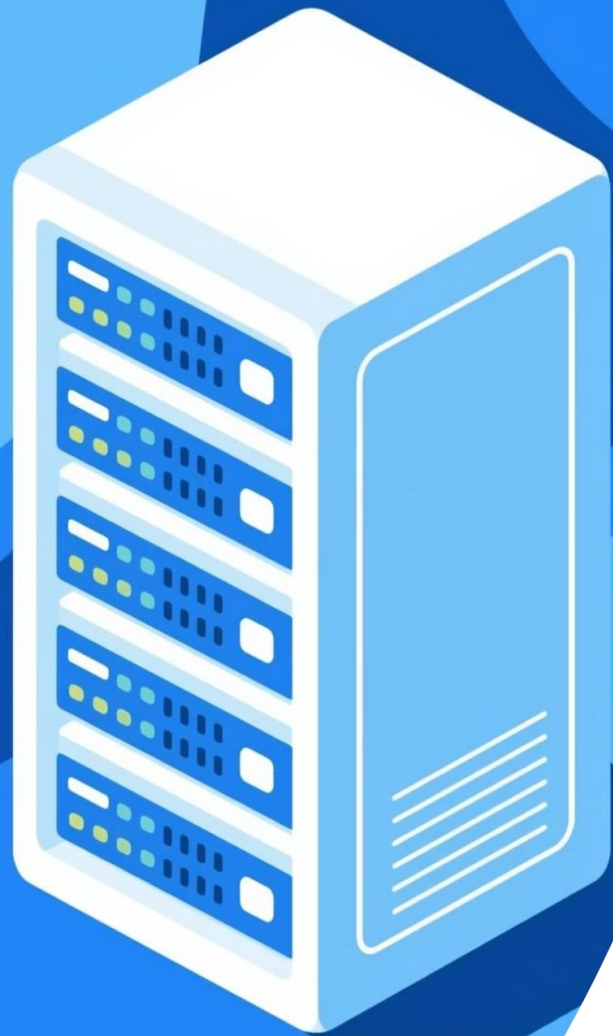

Abans de procedir amb qualsevol instal·lació o desinstal·lació, és fonamental verificar l'estat actual del sistema. Windows ofereix diverses eines per detectar si MySQL Server o MariaDB ja estan presents al sistema.

Avantatges de MariaDB

- Totalment codi obert
- Millor rendiment en alguns casos
- Més motors d'emmagatzematge
- Desenvolupament més actiu

Avantatges de MySQL

- Major adopció empresarial
- Més documentació disponible
- Millor suport comercial
- Més eines de tercers

Comprovar si MySQL o MariaDB estan instal·lats

Verificar l'estat dels serveis

Opció 1: Gestor de tasques

Premeu Ctrl+Shift+Supr per obrir el Gestor de Tasques, aneu a la pestanya "Serveis" i busqueu entrades amb els noms "MySQL" o "MariaDB". Si apareixen, el sistema està instal·lat i possiblement en execució.

Opció 2: Panell de control

Navegueu a Panell de Control > Programes i Característiques. Cerqueu a la llista d'aplicacions instal·lades qualsevol entrada que contingui "MySQL" o "MariaDB". Aquesta llista us mostrarà també la versió

Opció 3: Terminal

Obriu una finestra CMD i executeu les comandes:

```
sc query MySQL80
```

```
sc query MariaDB
```

Si el servei està instal·lat, veureu informació detallada sobre l'estat

Desinstalar completament MySQL

La desinstal·lació completa de MariaDB requereix diversos passos per assegurar que no queden fitxers residuals que puguin causar conflictes amb futures instal·lacions.

Fer una còpia de seguretat

La eina mysqldump és el mètode estàndard i més fiable per exportar totes les vostres bases de dades. Obriu CMD com a administrador i executeu:

```
mysqldump -u root -p --all-databases > backup.sql
```

Introduïu la contrasenya de root quan se us demani. Aquest procés pot trigar segons la mida de les dades.

Desinstalar completamente MySQL

La desinstal·lació completa de MariaDB requereix diversos passos per assegurar que no queden fitxers residuals que puguin causar conflictes amb futures instal·lacions.

Desinstal·lació des del Panell de Control

Aneu a Panell de Control > Programes i Característiques, localitzeu "MySQL" a la llista, feu clic dret i seleccioneu "Desinstal·lar". Seguiu l'assistent de desinstal·lació fins al final.

Eliminar carpetes residuals

Activeu la visualització de fitxers ocults (Explorador de fitxers > Visualització > Fitxers ocults). Elimineu manualment aquestes carpetes si existeixen:

C:\Program Files\MySQL
C:\Program Files (x86)\MySQL
C:\Program Data\MySQL
C:\Users\[NomUsuari]\AppData\Roaming\MySQL

Instal·lació de MySQL

Instal·lació pas a pas

Una vegada desinstal·lada qualsevol versió anterior, podem procedir amb una instal·lació neta de MySQL. Seguiu aquests passos per garantir una configuració òptima:



Descàrrega oficial

Visiteu dev.mysql.com i descarregueu l'instal·lador MSI de la versió estable més recent de MYSQL COMMUNITY EDITION



Execució de l'instal·lador

Executeu l'instal·lador com a administrador. Seleccioneu el tipus d'instal·lació "**Custom**" per tenir control total sobre els components que voleu instal·lar (servidor, workbench, connectors, etc.).



Configuració del servei

Durant la configuració, establiu una **contrasenya segura** per a l'usuari root, tot i que per a classe us recomano de contrasenya la paraula system.