

TP 2 FRONTE AVANCÉE

Partie 1 : Préparation du back

1) Quelle est la commande npm pour créer un projet node.js dans votre dossier ?

C'est npm init

2) Quelle est la commande npm pour le module express dans votre dossier projet ?

C'est npm install express

3) A quoi sert le module Express ?

Express sert à créer un serveur web en javascript et à gérer des routes HTTP.

4) Quelle est la commande npm pour lancer votre côté back ?

C'est npm start

```
tp2 > back > JS application.js > ...
1  //===== importation des modules =====
2  const express = require('express');
3  const pm2 = require('pm2');
4  const app = express();
5  const port = 2500;
6
7  //===== configuration de l'application =====
8  app.use(express.json());
9
10 //===== gestion des routes pour les produits =====
11
12 app.get('/', (req, res) => {
13   res.send('Bienvenu sur le server du tp 2!');
14 });
15
16 app.get('/test', (req, res) => {
17   res.send('Message bien reçu !');
18 });
19
```

Partie 2 : Création de l'application server en GET

5) Quelle est la commande node pour lancer l'application.js côté back ?

c'est node application.js



6) Les lignes de mon code sont ici dans le désordre mettez la lettre de l'étape a) à f) associé ?

Ligne de code :	Lettre de l'étape associé de a) à f)
<pre>app.listen(port, () => { console.log(`Serveur port \${port}`); });</pre>	f
<pre>app.get('/', fonction());</pre>	d
<pre>const app = expres();</pre>	a
<pre>const port = 8080;</pre>	Exemple : C
<pre>const express = require('express');</pre>	b
<pre>(req, res) => {res.send('message');</pre>	e

```
debian@debian11:/var/www/html/sites/Tp_Fronte_avance/tp2/back$ node application.js  
Serveur est en écoute sur  
172.29.17.171:2500
```

7) Modifier le message de votre route et recharger votre page web côté front sans redémarrer node.js. Est-ce que la modification à eu lieu ?

Non. La modification ne s'applique pas


Partie 3 : Découverte d'un client d'api POSTMAN.

8) Chercher dans les boutons de cette requête l'endroit pour afficher les propriétés en tête de la réponse http. Citez les toutes et donnez leur définition :

Nom de la propriété d'en tête	Définition
Exemple : Date	C'est la date de la requête
Content-Type	Indique le type de contenu renvoyé
Cache-control	Indique comment la réponse peut être mise en cache.
Server	logiciel serveur qui a généré la réponse
Connection	communication client-server
Access-Control-Allow-Origin	Définit quelles origines sont autorisées à accéder à la ressource
ETag	Identifiant unique de la version de la ressource pour la gestion du cache.

9) Que représente req.body ?

conteneur des données que le client (fronte) envoie au serveur (back).

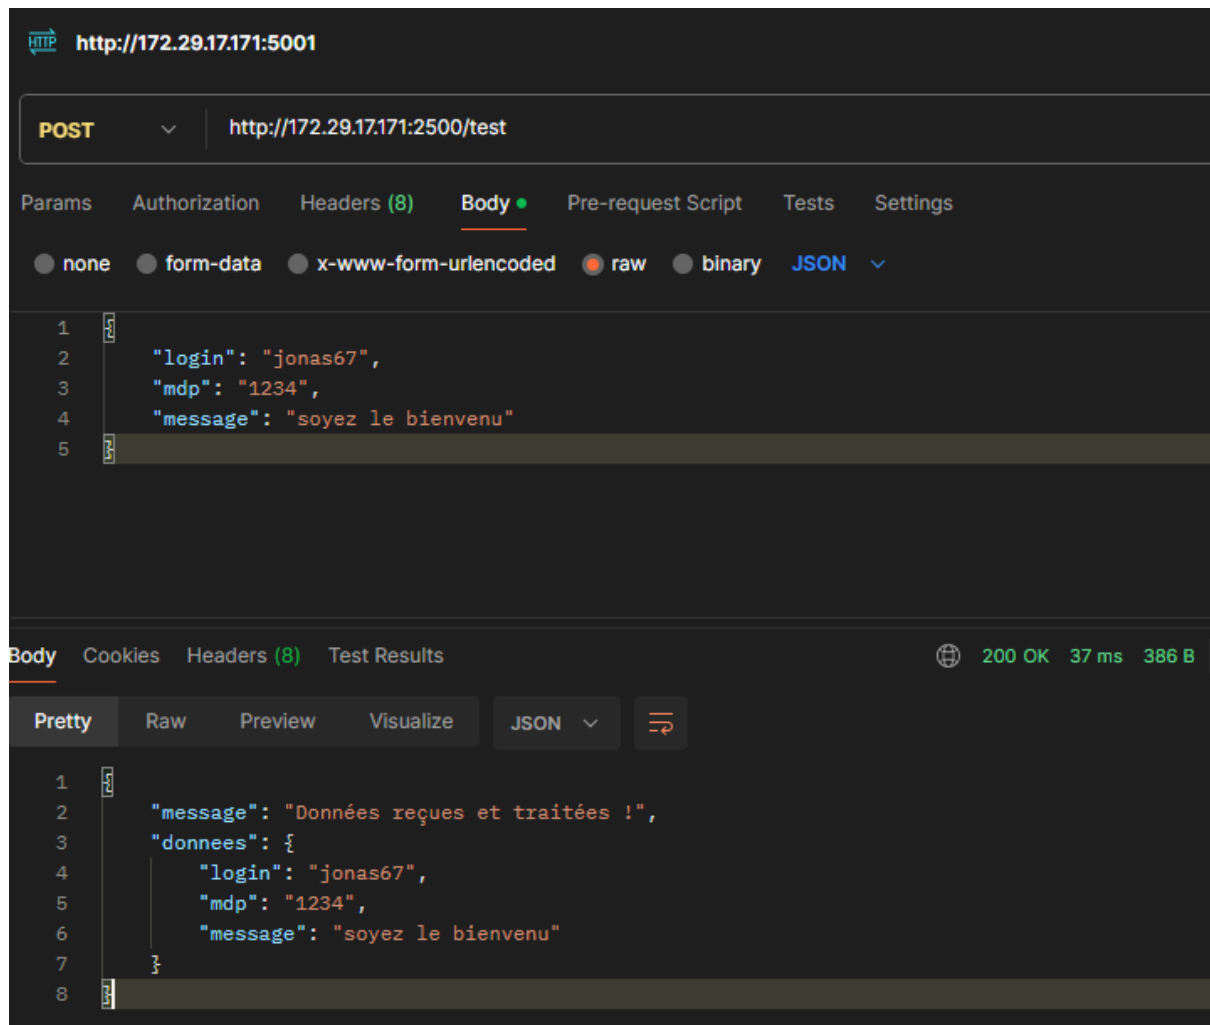

10) Chercher dans les boutons de cette requête l'endroit pour afficher les propriétés en tête de la requête http (pas de la réponse). Citez les toutes et donnez leur définition :

Nom de la propriété d'en tête	Définition
1)Exemple : Accept */*	indique au serveur quels types de médias (contenus) le client est capable de traiter ou de "prendre en charge" * = tous
Accept-Encoding	Indique les types de compression que le client accepte (gzip, br, deflate).
Accept-Language	Indique la langue préférée du client

Connection	Indiquez si la connexion doit rester ouverte ou être fermée.
Content-Type	Indique le format des données envoyées dans le corps de la requête
Content-Length	Taille du corps de la requête en octets.