


阿里云 OTA 升级应用文档

目录

阿里云 OTA 升级应用文档	1
一、固件升级	1
二、脚本升级	8

一、固件升级

(1) 点击 OTA 升级的【添加升级包】。

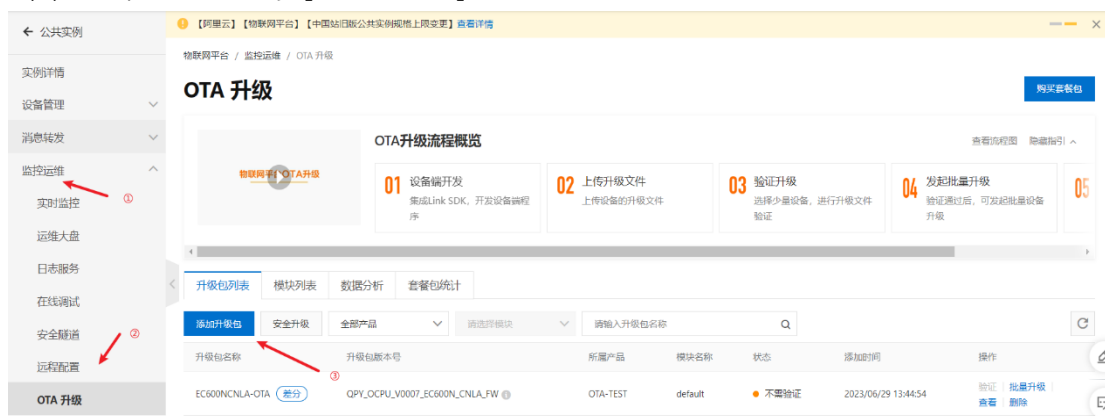

(2) 填写【添加升级包】信息。

添加升级包

* 升级包类型 ?

整包

差分

← 固件差分升级

* 升级包名称 ?

EC600NCNLA-OTA

自定义名称

* 所属产品

OTA-TEST

产品名称

* 升级包模块

default

默认

+ 添加模块

* 待升级版本号

QPY_OCPU_V0006_EC600N_CNLA_FW

当前版本号

* 升级后版本号 ?

QPY_OCPU_V0007_EC600N_CNLA_FW

升级的版本号

* 签名算法

MD5

* 选择升级包 ?

上传升级包

注意：在 Aliyun_OTA.py 里要核对 version 信息，本信息需要上传到平台。

```
self.ota_config = {  
    # "version": "V1.0.0",  
    "version": "QPY_OCPU_V0006_EC600N_CNLA_FW",  
    "flag": 0  
}
```

↑
配置的版本号与平台填写的“当前版本号”一致

* 选择升级包 ?

上传升级包  制作的差分包

✓ FotaFile.bin (0 B) x

* 升级包是否需要平台验证 ?

☐ 是 ☒ 否

升级包描述

请输入升级包描述

0/1024

推送给设备的自定义信息 ?

请输入推送给设备的自定义信息

0/4096

确认 取消

(3) 点击批量升级，填写【升级范围配置】信息。

安全隧道

远程配置

OTA 升级

任务管理

事件响应

升级包列表 模块列表 数据分析 套餐包统计

添加升级包 安全升级

全部产品

请选择模块

请输入升级包名称

升级包名称	升级包版本号	所属产品	模块名称	状态	添加时间	操作
EC600NCNLA-OTA 差分	QPY_OCPI_V0007_EC600N_CNLA_FW	OTA-TEST	default	● 不需验证	2023/06/29 13:44:54	验证 查看 批量升级 删除

← EC600NCNLA-OTA

1 升级范围配置 ————— 2 升级策略配置 ————— 3 完成

* 升级方式 ?

静态升级

动态升级

* 升级范围

定向升级

* 待升级版本号

QPY_OCPU_V0006_EC600N_CNLA_FW X

* 设备选择方式


☒ 手动勾选

☐ 文件上传


* 设备范围

请选择设备范围


- ① 【请选择设备】，发现没有设备可以选择，是因为没有把“当前版本号”信息上传，需要运行 Aliyun_sysbus_Chic_OTA.py 把版本信息传递到云平台。

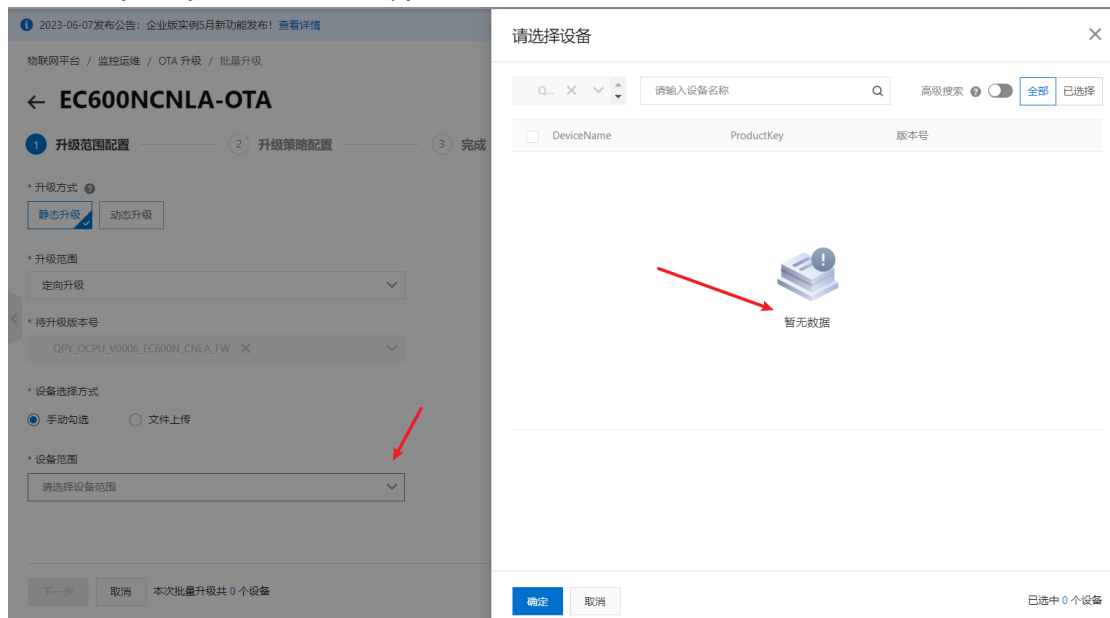

- ② 如果升级完之后，ali_ota_config.json 就会保存新的版本号信息，如果再想重新测试验证 V006 升级 V007 的实验，则需要把 ali_ota_config.json 删除再跑一边 Aliyun_sysbus_Chic_OTA.py 把版本信息传递到云平台。（无需重新验证的，请忽略本②步骤）

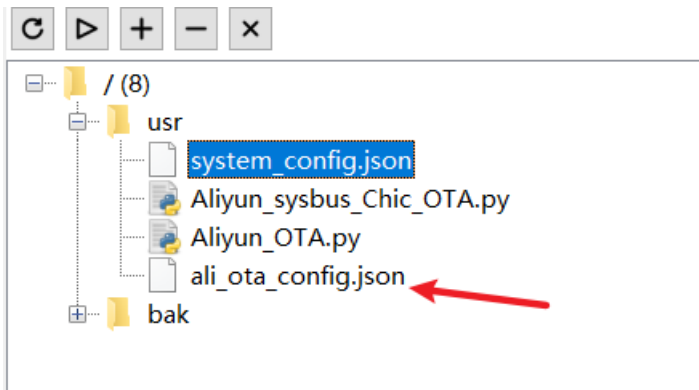

(4) 把【当前版本号】信息上传之后，就可以在云平台上看到【请选择设备】信息，勾选确定即可。

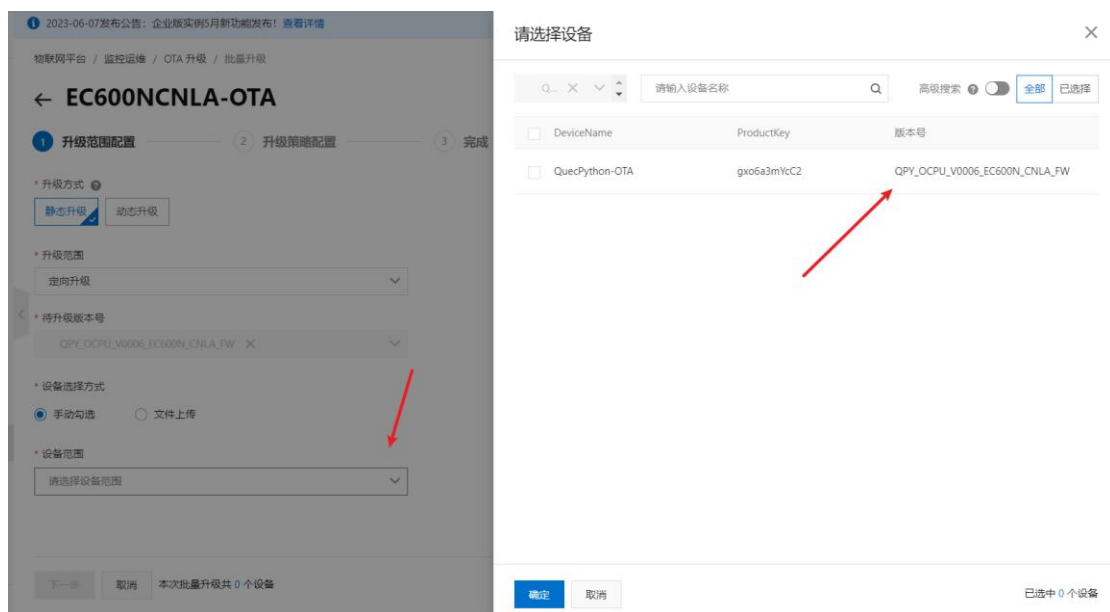

(5) 选择下一步【升级策略配置】信息填写，填写完‘恒定速率升级’，其他的按默认点击完成即可。

实例详情

设备管理

消息转发

监控运维

实时监控

运维大盘

日志服务

在线调试

安全隧道

远程配置

OTA 升级

任务管理

事件响应

安全中心

新版反馈

物联网平台 / 监控运维 / OTA 升级 / 批量升级

← EC600NCNLA-OTA

升级范围配置

2 升级策略配置

3 完成

* 升级时间

立即升级

* APP确认升级

是

否

* 云端主动推送升级

是

否

* 升级包推送速率

恒定速率

* 恒定速率升级

1

请选择10-10 000内整数，其余选择默认点击完成即可

请输入范围 10 ~ 10 000 内的整数

* 升级失败重试间隔

不重试

上一步

完成

取消

本次批量升级共 1 个设备

(6) 点击查看升级信息。

日志服务

在线调试

安全隧道

远程配置

OTA 升级

升级包列表

模块列表

数据分析

套餐包统计

添加升级包

安全升级

全部产品

请选择模块

请输入升级包名称

升级包名称	升级包版本号	所属产品	模块名称	状态	添加时间	操作
EC600NCNLA-OTA	QPY_OCPU_V0007_EC600NCNLA_FW	OTA-TEST	default	不需验证	2023/06/29 13:44:34	验证 批量升级 查看 删除

物联网平台 / 监控运维 / OTA 升级 / EC600NCNLA-OTA

← EC600NCNLA-OTA 不需验证

升级包类型

差分

签名算法

MD5

升级包签名

模块名称

default

下载

目标设备总数

1

目标成功数

0

目标失败数

0

目标取消数

0

批次管理 设备列表 升级包信息

验证升级包 批量升级 请输入批次 ID

(7) 代码要跑两次，然后刷新平台页面，即可升级成功。

```
example.exec('/usr/Aliyun_sysbus_Chic_OTA.py')

stagecode = 3, subcode = 1

Runing

Subscribe Recv: Topic=/broadcast/gxo6a3mYcC2/123,Msg=hello world

>>>
process(self, cloud, topic, msg): {"code":200,"data":{"size":0,"sign":
"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","version":"QPY_OCPU_V0007_EC600N_CNLA_FW",
"signMethod":"Md5","isDiff":1,"url":
"https://iotx-ota.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ota/1ecc18e8c431995aaabb9188a0611ee1/
cljgq25vo00003n8y69l6bgip.bin?Expires=1688108256&OSSAccessKeyId=LTAI4G1TuWwSirnbAzUH
fL3e&Signature=joXCbuGx355hzAGnVp7Bk5CZt%2BI%3D","md5":
"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"},"id":"2"}

一键升级

Subscribe Recv: Topic=/broadcast/gxo6a3mYcC2/123,Msg=hello world

example.exec('/usr/Aliyun_sysbus_Chic_OTA.py')

stagecode = 3, subcode = 1

Runing

Subscribe Recv: Topic=/broadcast/gxo6a3mYcC2/123,Msg=hello world

>>>
process(self, cloud, topic, msg): {"code":200,"data":{"size":0,"sign":
"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","version":"QPY_OCPU_V0007_EC600N_CNLA_FW",
"signMethod":"Md5","isDiff":1,"url":
"https://iotx-ota.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ota/1ecc18e8c431995aaabb9188a0611ee1/
cljgq25vo00003n8y69l6bgip.bin?Expires=1688108310&OSSAccessKeyId=LTAI4G1TuWwSirnbAzUH
fL3e&Signature=vYa%2F84xoGfjAEe2vHeU1l7IO7L4%3D","md5":
"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"},"id":"3"}

没有更新版本，无需升级
```

(8) 刷新页面即可看到升级成功。

物联网平台 / 监控运维 / OTA升级 / EC600NCNLA-OTA

← EC600NCNLA-OTA 不需验证

升级包类型	差分	升级包签名	下载
签名算法	MD5	模块名称	default

目标设备总数
1

● 目标成功数
1

● 目标失败数
0

● 目标取消数
0

批次管理

设备列表

升级包信息

验证升级包

批量升级

请输入批次 ID

批次 ID	批次类型	升级策略	状态	创建时间	操作
mKrFjyBgJIWSD18...	批量升级	静态升级	● 已完成	2023/06/29 14:56:23	查看

(9) 验证是否升级成功，可在 ali_ota_config.json 配置文件里查看。

旧版本 V006:

```
>>> import uio
>>> fd=uio.open('usr/ali_ota_config.json',mode='r')
>>> fd.read()
'{"flag": 0, "version": "QPY_OCPU_V0006_EC600N_CNLA_FW"}'
>>>
```

新版本: V007

```
>>> import uio
>>> fd=uio.open('usr/ali_ota_config.json',mode='r')
>>> fd.read()
'{"flag": 0, "version": "QPY_OCPU_V0007_EC600N_CNLA_FW"}'
>>>
>>>
```

二、脚本升级

(1) 填写【添加升级包】信息。

添加升级包

×

* 升级包类型 ?

整包

差分

← 选择整包

* 升级包名称 ?

EC600NCNLA-FOTA

自定义名称

* 所属产品

OTA-TEST

产品名称

* 升级包模块

default

默认

+ 添加模块

* 升级包版本号 ?

V1.0.1

升级的目标版本

* 签名算法

MD5

* 选择升级包 ?

上传升级包

* 选择升级包 ?

上传升级包

只识别.bin文件，需要把.py后缀改为.bin

✓ main.bin (15 B)

✓ test.bin (0 B)

多文件场景下发给设备的升级消息格式跟单文件场景有差异，设备端需要采用支持多文件的sdk。

* 升级包是否需要平台验证 ?

☐ 是 ☒ 否

升级包描述

请输入升级包描述

0/1024

推送给设备的自定义信息 ?

请输入推送给设备的自定义信息

0/4096

确认

取消

(2) 点击批量升级，填写【升级范围配置】信息，把【当前版本号】信息上传之后，就可以在云平台上看到【请选择设备】信息，勾选确定即可。

远程配置	升级包列表	模块列表	数据分析	套餐包统计
OTA 升级	添加升级包	安全升级	全部产品	请选择模块
任务管理				请输入升级包名称
事件响应				
	升级包名称	升级包版本号	所属产品	模块名称
	EC600NCNLA-FOTA	V1.0.1	OTA-TEST	default
				状态
				● 不需验证
				添加时间
				2023/06/29 16:52:35
				操作
				验证 批量升级 查看 删除

2023-06-07发布公告：企业版实例5月新功能发布！[查看详情](#)

物联网平台 / 监控运维 / OTA升级 / 批量升级

← EC600NCNLA-FOTA

1 升级范围配置

2 升级策略配置

3 完成

* 升级方式

静态升级

动态升级

* 升级范围

定向升级

* 设备选择方式

手动勾选

文件上传

* 设备范围

请选择设备范围

下一步

取消

本次批量升级共 0 个设备

请选择设备

版本筛选

请输入设备名称

高级搜索

全部

已选择

DeviceName	ProductKey	版本号
☐	QuecPython-OTA	gx06a3mYcC2 V1.0.0

确定

取消

已选中 0 个设备

(3) 选择下一步【升级策略配置】信息填写，填写完‘恒定速率升级’，其他的按默认点击完成即可。

消息转发

监控运维

实时监控

运维大盘

日志服务

在线调试

安全隧道

远程配置

OTA 升级

任务管理

事件响应

安全中心

仿真实验

文档与工具

物联网平台 / 监控运维 / OTA升级 / 批量升级

← EC600NCNLA-FOTA

1 升级范围配置

2 升级策略配置

3 完成

* 升级时间

立即升级

* APP确认升级

是

否

* 云端主动推送升级

是

否

* 升级包推送速率

恒定速率

* 恒定速率升级

1

请输入范围 10 ~ 10 000 内的整数

* 升级失败重试间隔

不重试

上一步

完成

取消

本次批量升级共 1 个设备

请选择10-10 000内整数，其余选择默认点击完成即可

(4) 点击查看升级信息。

OTA 升级

任务管理

事件响应

添加升级包

安全升级

全部产品

请选择模块

请输入升级包名称

升级包名称	升级包版本号	所属产品	模块名称	状态	添加时间	操作
EC600NCNLA-FOTA	V1.0.1	OTA-TEST	default	● 不需验证	2023/06/29 16:52:35	验证 批量升级 查看 删除

物联网平台 / 监控运维 / OTA 升级 / EC600NCNLA-FOTA

← EC600NCNLA-FOTA

升级包类型

整包

升级包签名

查看签名列表

签名算法

MD5

模块名称

default

目标设备总数

1

● 目标成功数

0

● 目标失败数

0

● 目标取消数

0

批次管理

设备列表

升级包信息

验证升级包

批量升级

请输入批次 ID

批次 ID	批次类型	升级策略	状态	创建时间	操作
Gf4DEY5Yu1aLYc3qy...	批量升级	静态升级	● 升级中	2023/06/29 16:58:34	查看 编辑 取消

(5) 运行代码两次，第一次可在 QPYcom 工具里的 usr 看到 test.py、main.py 升级成功，第二次运行，然后刷新平台页面，即可看到平台升级成功。

↺

▶

+

-

×

/ (10)

usr

system_config.json

Aliyun_sysbus_Chic_OTA.py

Aliyun_OTA.py

ali_ota_config.json

main.py

test.py

bak

物联网平台 / 监控运维 / OTA 升级 / EC600NCNLA-FOTA

← EC600NCNLA-FOTA

升级包类型

整包

升级包签名

查看签名列表

签名算法

MD5

模块名称

default

目标设备总数

1

● 目标成功数

1

● 目标失败数

0

● 目标取消数

0

批次管理

设备列表

升级包信息

验证升级包

批量升级

请输入批次 ID

批次 ID	批次类型	升级策略	状态	创建时间	操作
Gf4DEY5Yu1aLYc3qy...	批量升级	静态升级	● 已完成	2023/06/29 16:58:34	查看