


CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG:


- IDE (Integrated Development Environment) or TextEditor:
 - o Visual studio code: <https://code.visualstudio.com/download>
- Node Package Manager (NPM)
 - o <https://www.npmjs.com>
- Nodejs: <https://nodejs.org/en/download/>
 - o Sau khi cài, verify lại bằng lệnh: `node -v`

HELLO NODE

- Tạo thư mục, đặt tên HelloNode
- Mở visual studio code (VSC) → open folder → HelloNode

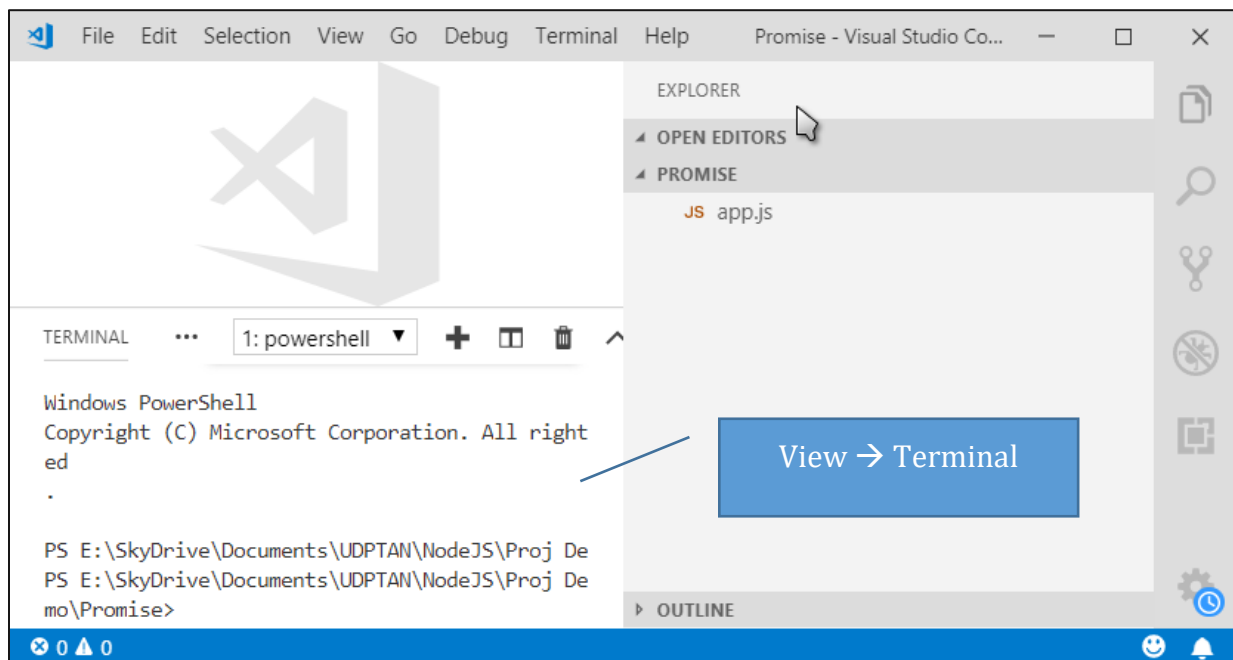

- NPM là công cụ command line giúp install, updated hoặc uninstall các node.js package/module trong ứng dụng. Là kho chứa trực tuyến cho các package nguồn mở của node.js
- Một số lệnh:
 - o `npm -v`: xem version
 - o `node -v`
 - o `clear`: xoá terminal
 - o `npm init`
 - o **`npm init -y`**
- Sau khi tạo proj → phát sinh file json: package.json
- Tạo file mới đặt tên app.js

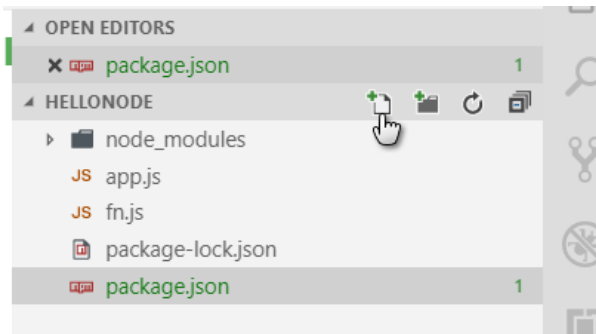

- Soạn nội dung cho file mới tạo, ví dụ xuất ra màn hình 'Hello node'
 - o Console.log ('Hello node')
- **Start project như sau:**
 - o **C1: Mở file package.json như bên dưới, trong thẻ scripts, bổ sung: start "node app.js". Vào terminal gõ npm start**

```

1 {
2   "name": "HelloNode",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "main": "app.js",
6   "scripts": {
7     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
8     "start": "node app.js"
9   },
10  "keywords": [],
11  "author": "",
12  "license": "ISC",
13  "dependencies": {
14    "mssql": "^4.3.0",
15    "mysql": "^2.16.0"
16  }
17 }
```

- o **C2: Terminal menu → Run task (ctr shift B) → npm: start**

