

Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades  
Bachelor of Science

**L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Vorlage für die Bachelorarbeit in  
TU-Farben**

Maximilian Nöthe <sup>\*</sup>  
geboren in Castrop-Rauxel

2014

Lehrstuhl für Experimentelle Physik V  
Fakultät Physik  
Technische Universität Dortmund

<sup>\*</sup> [maximilian.noethe@tu-dortmund.de](mailto:maximilian.noethe@tu-dortmund.de)

Erstgutachter:	Prof. Dr. Erstgutachter
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Zweitgutachter
Abgabedatum:	11. Juli 2014

## Kurzfassung

Eine aktuelle Version dieser Vorlage gibt es unter [www.github.com/MaxNoe/VorlageBachelorArbeit](https://www.github.com/MaxNoe/VorlageBachelorArbeit) .

Eine Variante, in der bestimmte Elemente in TU-Farben gehalten sind, steht unter [www.github.com/MaxNoe/VorlageBachelorArbeit/tree/tu-farben](https://www.github.com/MaxNoe/VorlageBachelorArbeit/tree/tu-farben) zur Verfügung.

Hier steht eine Kurzfassung der Arbeit in deutscher Sprache inklusive der Zusammenfassung der Ergebnisse. Zusammen mit der englischen Zusammenfassung muss sie auf diese Seite passen.

## Abstract

The abstract is a short summary of the thesis in English, together with the German summary it has to fit on this page.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Struktur der Arbeit</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Wichtige Hinweise zum Dokument</b>	<b>3</b>
3.1	Erstellen des Ausgabedokuments mit Make . . . . .	3
3.2	Erstellen des Ausgabedokuments mit Texmaker . . . . .	4
<b>4</b>	<b>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Grundlagen</b>	<b>5</b>
4.1	Zahlen und Einheiten . . . . .	5
4.2	Das Literaturverzeichnis . . . . .	6
<b>5</b>	<b>Abbildungen und Tabellen</b>	<b>8</b>
5.1	Abbildungen . . . . .	8
5.2	Tabellen . . . . .	9
<b>A</b>	<b>Ein Anhangskapitel</b>	<b>10</b>
	<b>Literatur</b>	<b>11</b>

# 1 Einleitung

Hier Erfolgt eine kurze Einleitung in die Thematik der Bachelorarbeit. Die Einleitung muss kurz sein, damit die vorgegebene Gesamtlänge der Arbeit, exklusive Anhang von 25 Seiten nicht überschritten wird. Die Beschränkung der Seitenzahl sollte man ernst nehmen, da Überschreitung zu Abzügen in der Note führen kann. Um der Längenbeschränkung zu genügen, darf auch nicht an der Schriftgröße, dem Zeilenabstand oder dem Satzspiegel (bedruckte Fläche der Seite) manipuliert werden.

## 2 Struktur der Arbeit

Eine mögliche Struktur der Arbeit sieht wie folgt aus:

1. **Einleitung**

In der *kurzen* Einleitung wird die Motivation für die Arbeit dargestellt und ein Einblick in die kommenden Kapitel gegeben.

2. **Theoretische Grundlagen**

Alles was an theoretischen Grundlagen benötigt wird, sollte auch eher kurz gehalten werden. Statt Grundlagenwissen zu präsentieren, eher auf die entsprechenden Lehrbücher verweisen. Etwa: Tiefer gehende Informationen zur klassischen Mechanik entnehmen Sie bitte [5].

3. **Die Arbeit**

Der eigentliche Teil der Arbeit, das was getan wurde.

4. **Zusammenfassung und Ausblick**

Zusammenfassung der Ergebnisse, Optimierungsmöglichkeiten, mögliche weitergehende Untersuchungen.

Die Gliederung sollte auf der einen Seite nicht zu fein sein, auf der anderen Seite sollten sich klar unterscheidende Abschnitte auch kenntlich gemacht werden.

In der hier verwendeten KOMA-Script-Klasse `scrbook` ist die oberste Gliederungsebene, die in der Bachelorarbeit verwendet werden sollte, das `\chapter`.

Ein Kapitel sollte erst dann in tiefere Gliederungsebenen unterteilt werden, wenn es auch wirklich etwas zu unterteilen gibt. Es sollte keine Kapitel mit nur einem Unterkapitel (`\section`) geben.

In dieser Vorlage ist die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses auf `chapter` und `section` beschränkt. Möchten Sie diese Beschränkung aufheben, entfernen Sie den Befehl

```
\setcounter{tocdepth}{1}
```

aus der Präambel oder ändern Sie den Zahlenwert entsprechend. Das Inhaltsverzeichnis sollte für eine Bachelorarbeit auf eine Seite passen.

## 3 Wichtige Hinweise zum Dokument

Diese Vorlage ist auf die Kompilierung mit `lualatex` ausgelegt. Als Dokumentenklasse wird die KOMA-ScriptKlasse `scrbook` verwendet. Falls Sie Änderungen am Layout vornehmen möchten, lesen Sie die KOMA-Script-Dokumentation: [4].

Lesenswert ist außerdem das  $\text{\LaTeX}$ -Tabu: [1], sowie *Modern Packages for  $\text{\LaTeX}$*  von Philipp Leser: [7].

### 3.1 Erstellen des Ausgabedokuments mit Make

Für diese Vorlage wird ein Makefile zur Verfügung gestellt, welches automatisch alle Schritte ausführt, die für das fertige Dokument nötig sind. Make prüft, ob die Quelldateien verändert wurden, falls nicht, werden auch keine Befehle ausgeführt.

Folgende Befehle werden durch das Makefile durchgeführt, falls sich die Quelldateien verändert haben:

1. `lualatex BachelorArbeit.tex`
2. `biber BachelorArbeit.tex`
3. `lualatex BachelorArbeit.tex`
4. `lualatex BachelorArbeit.tex`
5. verschieben der Hilfs- und Logdateien in den Ordner `logfiles`


Download und weitere Informationen zu Make gibt es unter [3]. Die Befehle sind für die Bash ausgelegt. Wenn Sie sie unter Windows nutzen wollen, benötigen Sie einen Bash-Emulator, wie Git Bash, Download unter [2] möglich. Wenn Sie Make installiert haben, rufen Sie einfach in der Konsole im Verzeichnis der Arbeit den Befehl `make`.

## 3.2 Erstellen des Ausgabedokuments mit Texmaker

Ein beliebter Editor für alle Betriebssysteme ist Texmaker, Download unter [8]. Damit Texmaker das Dokument korrekt kompiliert, fügen sie einen benutzerdefinierten Befehl hinzu:

1. Klicken sie oben in der Menüleiste auf *Benutzer/in*
2. Klick auf *Eigene Befehle*
3. Klich auf *Eigene Befehle editieren*, dort können Sie bis zu 5 eigene Befehle definieren
4. Geben Sie dem Befehl unter *Menüeintrag* einen Namen und tragen sie folgende Befehle in das Befehlsfeld ein:  

```
lualatex -interaction=nonstopmode %.tex |  
biber %.bcf |  
lualatex -interaction=nonstopmode %.tex |  
lualatex -interaction=nonstopmode %.tex
```
5. Bestätigen Sie mit *OK*

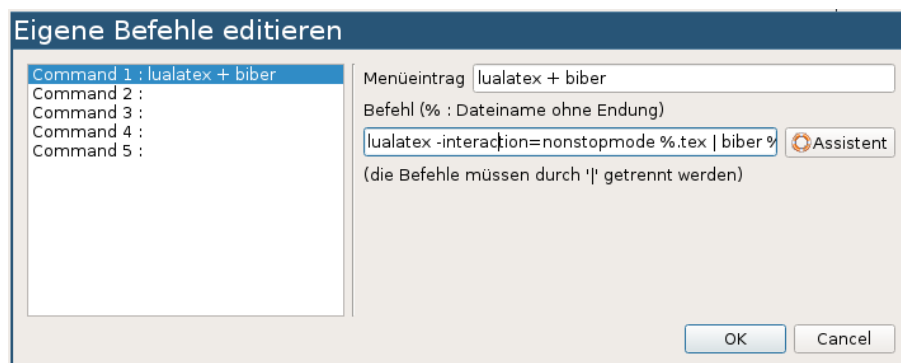

**Abbildung 3.1:** Screenshot zur Erstellung des Kompilier-Befehls in Texmaker

In Abbildung 3.1 ist ein Screenshot des Befehlsmenü gezeigt. Ihren Befehl können Sie nun im Drop-Down-Menü zum kompilieren des Dokuments auswählen und mit einem Klick auf den Pfeil starten.



## 4 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Grundlagen

Bitte beachten Sie beim Schreiben der Arbeit folgende Konventionen bzw. Grundlagen:

- **Abschnitte und Zeilenumbrüche**

Es sollten im Fließtext keine Zeilenumbrüche mit `\\` erzwungen werden. Schreiben Sie höchstens einen Satz in eine Code-Zeile. Absätze werden im Code mit einer Leerzeile markiert und dann entsprechend der Einstellung von `parskip` in der Dokumentenklasse gesetzt.

- **Kursiv/Aufrecht**

- Variablen und physikalische Größen werden kursiv gesetzt.
- Einheiten werden immer aufrecht und mit einem halben Leerzeichen Abstand zur Zahl gesetzt. Nutzen Sie `siunitx`!
- Mathematische Konstanten und Funktionen werden ebenfalls aufrecht gesetzt. Zum Beispiel die Eulersche Zahl  $e$ , das imaginäre  $i$  und das infinitesimale  $d$ . Im Mathematikmodus können Sie dies mit dem Befehl `\mathrm{}` erreichen. Für die Funktionen stellt L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Befehle bereit, z.B. `\arccos`.
- Integrand und ein  $dx$  sollten ebenfalls durch ein kleines Leerzeichen (`\,`) getrennt werden.

### 4.1 Zahlen und Einheiten

Jede Zahl, jede Einheit und jede Zahl mit Einheit sollte mit Hilfe der in dem Paket `siunitx` zur Verfügung gestellten Befehle gesetzt werden. Grundsätzlich gilt: Einheiten werden aufrecht gesetzt und haben ein kleines Leerzeichen (`\,`) Abstand zu ihrer Zahl. Werden Fließkommazahlen ohne `siunitx` gesetzt, entsteht ein hässlicher Leerraum zwischen Komma und erster Nachkommastelle, da L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X das Komma nicht als Dezimaltrennzeichen, sondern als Satzzeichen interpretiert.

Das Paket wurde mit deutschen Spracheinstellungen (also mit Komma als Dezimaltrennzeichen und  $\cdot$  zwischen Zahl und Zehnerpotenz) geladen, sowie mit den Einstellungen, dass die Standardabweichung stets durch  $\pm$  abgetrennt wird und Einheiten falls nötig als Brüche ausgegeben werden.

**Tabelle 4.1:** Beispiele für siunitx

Befehl	Ergebnis
<code>\num{1.2345}</code>	1,2345
<code>\num{1.2e3}</code>	$1,2 \cdot 10^3$
<code>\num{1.2 +- 0.2}</code>	$1,2 \pm 0,2$
<code>\num{10000}</code>	10 000
<code>\si{\meter\per\second}</code>	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
<code>\SI{1.2(1)}{\micro\ampere}</code>	$(1,2 \pm 0,1) \mu\text{A}$
<code>\SI{1.2\pm0.1e3}{\kilo\gram\per\cubic\meter}</code>	$(1,2 \pm 0,1) \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Das Paket stellt unter anderem die drei wichtigen Befehle

- `\num{Zahl}`,
- `\si{Einheit}` und
- `\SI{Zahl}{Einheit}`

zur Verfügung. Diese Befehle sollten stets genutzt werden, wenn Zahlen angegeben werden. Sie funktionieren sowohl im Text- als auch im Mathematikmodus. In Tabelle 4.1 sind einige Beispiele aufgetragen. Bitte lesen Sie die Dokumentation [9].

## 4.2 Das Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis wird mit Hilfe von BibLaTeX und biber erstellt. Tragen Sie alle ihre Quellen in die Datei `references.bib` ein, Sie enthält bereits einige Beispiele. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Dokumentation [6].

Im Text können Sie mit `\cite{kürzel}` zitieren. Seitenzahlen geben Sie in eckigen Klammern an: `\cite[S.~10]{kürzel}`. Das Literaturverzeichnis ist so eingestellt, dass es Ihre Quellen in alphabetischer Reihenfolge nummeriert.

Damit das Literaturverzeichnis erstellt wird, ist ein Aufruf von `biber` nach einem ersten kompilieren mit `lualatex` nötig. Danach muss das Dokument erneut mit `lualatex` kompiliert werden.


Zum korrekten Kompilieren des Dokuments siehe Kapitel 3.

## 5 Abbildungen und Tabellen

### 5.1 Abbildungen

Achten Sie bei ihren Plots auf ausreichend große Achsenbschriftungen und gut unterscheidbare Farben. Im Idealfall haben Sie im Plot und der Arbeit die gleiche Schriftgröße und Schriftart. Dies lässt sich durch Erstellen des Plots in der korrekten Größe und einbinden mit dem optionalen Argument `scale=1` erreichen. Ein Beispiel sehen Sie in Abbildung 5.1.

Nutzen Sie wenn möglich Vektorgrafiken (pdf) und nur in Ausnahmen Rastergrafiken wie .png oder .jpg. Setzen Sie Punkte hinter Abbildungsunterschriften.

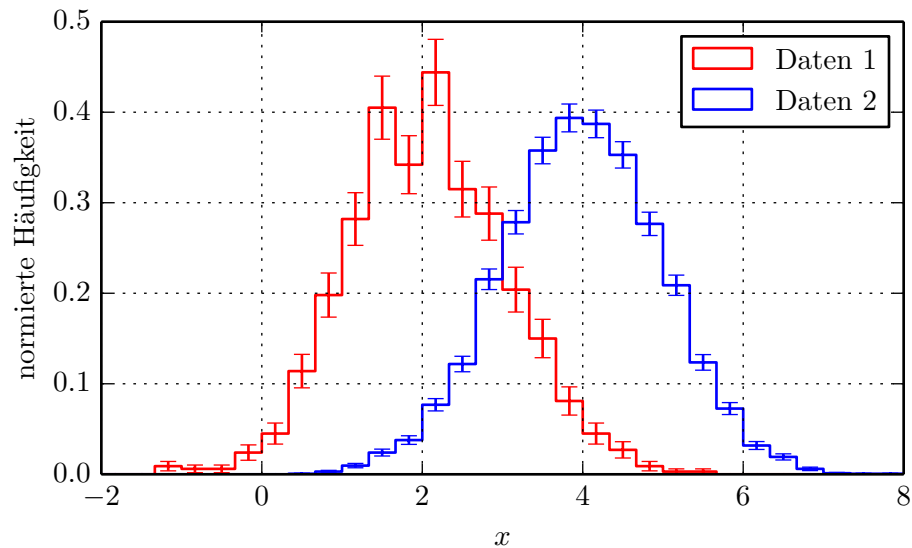

**Abbildung 5.1:** Ein Histogramm mit Fehlerbalken für zwei Datensätze, Schriftgröße und -art entsprechen der des Dokuments.

## 5.2 Tabellen

Tabellen sollten so einfach wie möglich aufgebaut sein, verzichten Sie auf zu viele Linien. In fast allen Fällen reichen drei horizontale Linien aus, jeweils über und unter der Tabelle und zwischen den Spaltenüberschriften und der eigentlichen Tabelle.

Das Paket `booktabs` stellt hierfür die Befehle `\toprule`, `\midrule` und `\bottomrule` zur Verfügung. Das Paket `siunitx` stellt eine extrem mächtige neue Spalteneinstellung bereit: `S`, mit ihr können Zahlen und Einheiten sehr sauber und gut ausgerichtet gesetzt werden.

Diese Vorlage geht von Tabellenüberschriften aus, möchten Sie dagegen Tabellenunterschriften entfernen Sie das entsprechende optionale Argument für die Dokumentenklasse in der Präambel.

Eine Beispiel ist Tabelle 5.1.

**Tabelle 5.1:** Beispieltabelle mit willkürlichen Werten, für die Zahlenwerte wurde die `S`-Option aus `Siunitx` verwendet, für die Einheitenspalte die `s`-Option.

Variable	Theoriewert	gemessener Wert	Einheit
Druck	1,23	$1,31 \pm 0,05$	Pa
Temperatur	273,15	$273,5 \pm 0,2$	K

## A Ein Anhangskapitel

Hier könnte ein Anhang stehen.

## Literatur

- [1] Marc Ensenbach und Mark Trettin. *Das LATEX2-Sündenregister*. 2011. URL: <ftp://ftp.mpi-sb.mpg.de/pub/tex/mirror/ftp.dante.de/pub/tex/info/l2tabu/german/l2tabu.pdf>.
- [2] *Git Bash - Download*. 2014. URL: <http://msysgit.github.io/>.
- [3] *Gnu-Make Homepage*. 2014. URL: <http://www.gnu.org/software/make/>.
- [4] Markus Kohm und Jens-Uwe Morawski. *KOMA -Script. ein wandelbares LaTeX-Paket*. 2013. URL: <http://mirror.selfnet.de/tex-archive/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide.pdf>.
- [5] Friedhelm Kuypers. *Klassische Mechanik*. 9. Auflage. Wiley-VCH, 2010.
- [6] Philipp Lehman u. a. *The Biblalex Package. Programmable Bibliographies and Citations*. 2014. URL: <ftp://ftp.fu-berlin.de/tex/CTAN/macros/latex/contrib/biblalex/doc/biblalex.pdf>.
- [7] Philipp Leser. *Modern Packages for LaTeX*. 2014. URL: <http://philippler.de/physics/latex>.
- [8] *Texmaker. The universal LaTeX editor, Downloads*. 2014. URL: <http://www.xmlmath.net/texmaker/download.html>.
- [9] Joseph Wright. *siunitx - A comprehensive (SI) units package*. 2013. URL: <http://mirror.selfnet.de/tex-archive/macros/latex/contrib/siunitx/siunitx.pdf>.





## Eidesstattliche Versicherung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel „L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Vorlage für die Bachelorarbeit in TU-Farben“ selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

## Belehrung

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden (§63 Abs. 5 Hochschulgesetz -HG-).

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift