


Nivell 1 - Exercici 1

Comencem amb la creació del projecte a través de la GUI:

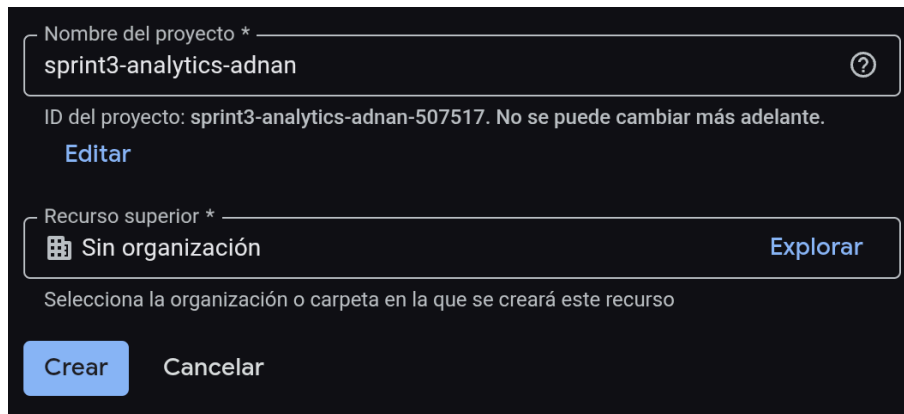

Nombre del proyecto * sprint3-analytics-adnan ⓘ


ID del proyecto: sprint3-analytics-adnan-507517. No se puede cambiar más adelante.
[Editar](#)

Recurso superior * Sin organización ⓘ [Explorar](#)

Selecciona la organización o carpeta en la que se creará este recurso

[Crear](#) [Cancelar](#)

Un cop creat el projecte, creem el primer dataset a través de la interfaz gràfica:

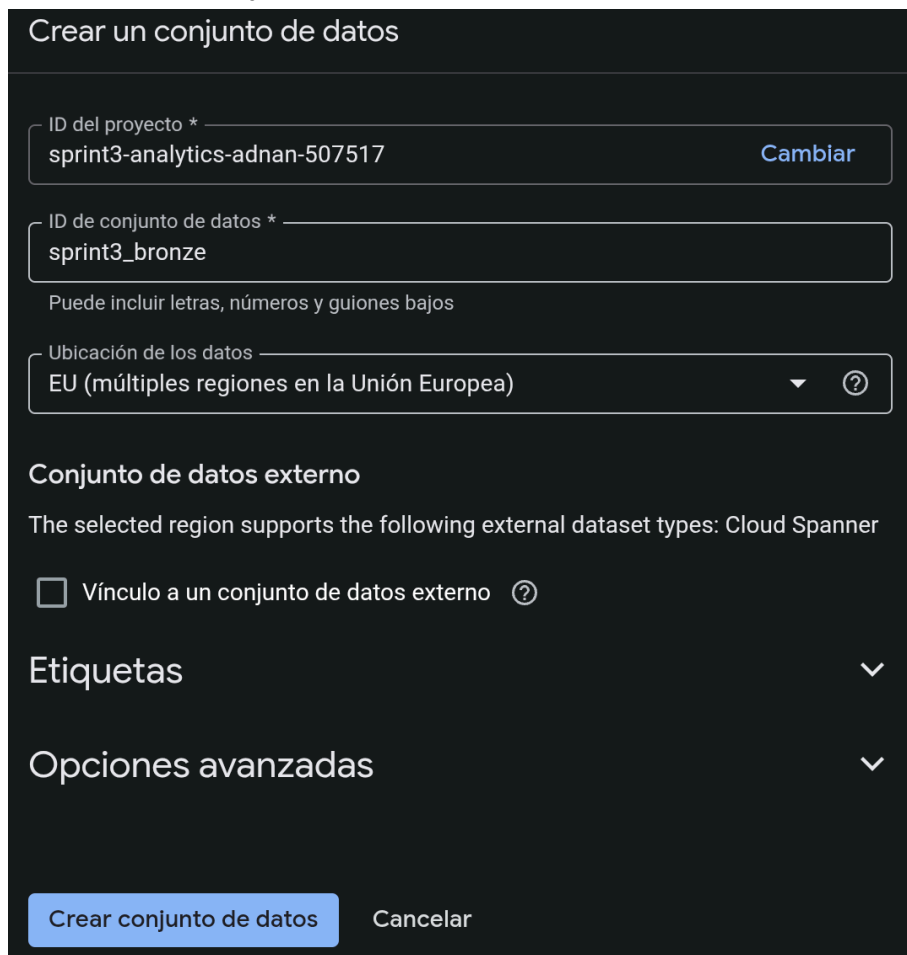

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto * sprint3-analytics-adnan-507517 [Cambiar](#)

ID de conjunto de datos * sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos EU (múltiples regiones en la Unión Europea) ▼ ⓘ

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ⓘ


Etiquetas ▼

Opciones avanzadas ▼

[Crear conjunto de datos](#) [Cancelar](#)


Fem la creació del segon dataset a través d'SQL:

CREATE SCHEMA sprint3_silver

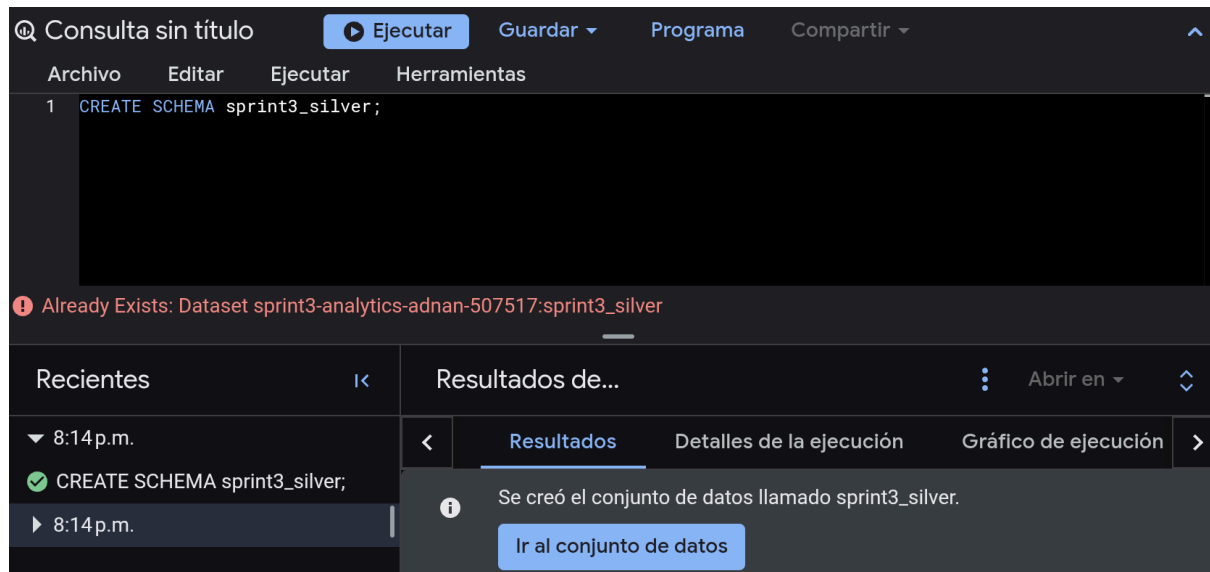

I finalment creem el tercer dataset a través de cloud shell:

bq mk --location=EU sprint3_gold

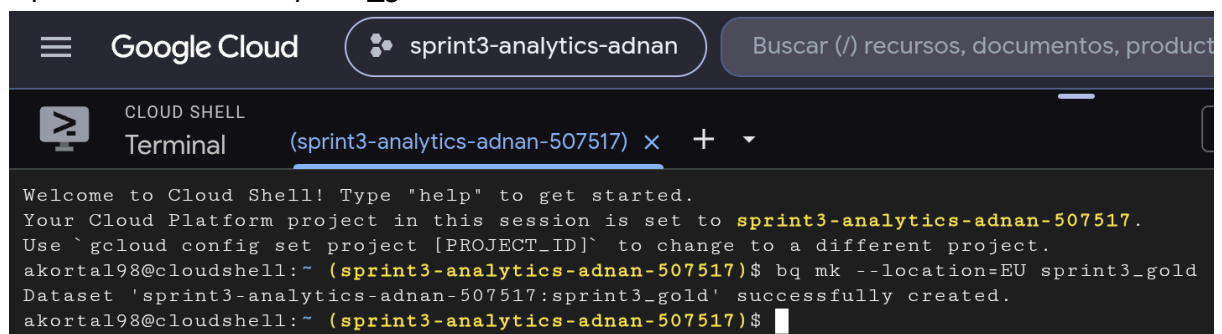

Nivell 1 - Exercici 2

Fem un cat a través de cloud shell per veure com és la taula 'transactions_raw':

```
gsutil cat -r 0-500 gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv | head -n 2
```

Observant les dues primeres línies veiem que és un arxiu CSV delimitat per ; (punt i coma):

```
id;card_id;business_id;timestamp;amount;declined;product_ids;user_id;lat;longitude
CDDA7E40-544D-47BB-A4ED-671DD8A950D9;CcS-6894;b-2466;2018-12-12 08:05:17;161.88;0;75, 73, 98;2313;59.62050974356148;16.559977155728436
```

Comprovem també com està creada la taula 'companies_raw' per poder crear l'esquema manualment:

```
gsutil cat -r 0-500 gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv | head -n 2
```

Observem que la taula conté 6 columnes.

```
company_id,company_name,phone,email,country,website
b-2222,Àc Fermentum Incorporated,06 85 56 52 33,donec.porttitor.tellus@yahoo.net,Germany,https://instagram.com/site
```

Un cop ja sabem com són les taules, procedim a crear-les:

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 -- transactions_raw
2 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.transactions_raw`
3 OPTIONS (
4   format = 'CSV',
5   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
6   field_delimiter = ';',
7   skip_leading_rows = 1
8 );
9
10 -- companies_raw
11 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.companies_raw` (
12   company_id STRING,
13   company_name STRING,
14   phone STRING,
15   email STRING,
16   country STRING,
17   website STRING
18 )
19 OPTIONS (
20   format = 'CSV',
21   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
22   field_delimiter = ';',
23   skip_leading_rows = 1
24 );
25
26 -- american_users_raw
27 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.american_users_raw`
28 OPTIONS (
29   format = 'CSV',
30   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/american_users.csv'],
31   field_delimiter = ';',
32   skip_leading_rows = 1
33 );
```

Se completó la consulta

Recientes

Todos los resultados

4:23 p.m.

CREATE OR REPLACE E...

CREATE OR REPLACE E...

CREATE OR REPLACE E...

CREATE OR REPLACE E...

CREATE OR REPLACE E...

Tiempo transcurrido

6 s

Declaraciones procesadas

5

Estado del trabajo

SUCCESS

Estado

Hora de finalización

SQL

Etapa

4:23 p.m. [2:1]

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3\_bronze.transactions\_raw`

0

4:23 p.m. [11:1]

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3\_bronze.companies\_raw` (

0

4:23 p.m. [27:1]

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3\_bronze.american\_users\_raw`

0

4:23 p.m. [35:1]

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3\_bronze.european\_users\_raw`


0

4:23 p.m. [43:1]

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`

0

Verifiquem que s'han creat correctament i que les taules existeixen dins del dataset sprint3_bronze.

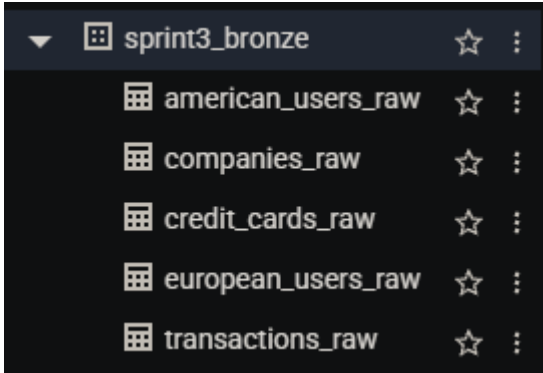

A screenshot of a database interface, likely DBeaver, showing a tree view of a database named 'sprint3_bronze'. The database is expanded, revealing five tables: 'american_users_raw', 'companies_raw', 'credit_cards_raw', 'european_users_raw', and 'transactions_raw'. Each table entry is preceded by a small grid icon and followed by a star icon and a vertical ellipsis icon.

▼	 sprint3_bronze	☆	⋮
	 american_users_raw	☆	⋮
	 companies_raw	☆	⋮
	 credit_cards_raw	☆	⋮
	 european_users_raw	☆	⋮
	 transactions_raw	☆	⋮

Nivell 1 - Exercici 3

Utilitzem la GUI per carregar la taula 'products_raw' des de l'arxiu local:

Crear tabla

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex.8__products.csv

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-adnan-507517

Conjunto de datos *
sprint3_bronze

Tabla *
products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

☐ Particionar por campo

Para particionar por campo, primero debes agregar campos al esquema anterior.

Configuración del clúster

Orden del agrupamiento en clústeres as que define el orden del agrupamiento en clústeres (hasta 4)

El orden del agrupamiento en clústeres determina la clasificación de los datos. Puede usarse en tablas particionadas y no particionadas.

Etiquetas

Las etiquetas te ayudan a administrar y aplicar políticas en los recursos. Constan de una clave de etiqueta única y un conjunto de valores de etiqueta. [Más información](#)

Seleccionar el alcance de las etiquetas

Opciones avanzadas

Crear tabla

Cancelar

Nivell 1 - Exercici 4

a) Utilitzem Gemini per generar el codi SQL de la consulta. El codi és bastant bàsic i no conté cap error.

 Generar SQL con Gemini 

Write an SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Use "CREATE OR REPLACE TABLE" so that it can be executed more than once without errors.

Editar

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-adnan-507517`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
  id,
  card_id,
  business_id,
  timestamp,
  amount,
  declined,
  product_ids,
  user_id,
  lat,
  longitude
FROM
`sprint3-analytics-adnan-507517`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
```

 Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

< 1/1 >

A continuació executem el codi generat i veiem que la taula s'ha creat correctament:

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

 Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `transactions_raw_native`.

b) Realitzem un select id de cada taula:

```
SELECT id
FROM `sprint3-analytics-adnan-507517`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;

SELECT id
FROM `sprint3-analytics-adnan-507517`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native`;
```

El resultat de la primera execució és el següent:

Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB

El resultat de la segona execució és el següent:

Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB

Tal i com podem observar, la segona execució, de manera nativa, ha processat menys bytes. Això és degut a que BigQuery emmagatzema les taules de forma columnar, i per tant, per seleccionar la columna 'id' ha llegit exclusivament aquesta columna. En canvi, la primera execució, no nativa, ha hagut de llegir tot l'arxiu fila a fila per poder seleccionar exclusivament les dades de la columna 'id'.

Els bytes facturats a la primera execució són 13MB degut a l'arrodoniment superior de 12.61MB.

Els bytes facturats a la segona execució és el mínim de 10MB que BigQuery factura per qualsevol consulta d'SQL.

c) Comprovem el dry run sense LIMIT 10 i amb LIMIT 10:

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-adnan-507517`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native`;

✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-adnan-507517`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` LIMIT 10;

✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.
```

La quantitat de dades processades és la mateixa en ambdues consultes. Això és degut a que BigQuery realitza el filtrat del LIMIT un cop ha llegit tota la taula completa i processat les dades, i no limita la quantitat de dades llegides com succeeix amb altres motors d'SQL.

Nivell 1 - Exercici 5

Fem una consulta normal on seleccionem el dia i el sumatori d'ingressos d'aquest dia, filtrat per any = 2021 i agrupat per dia.

```
1 SELECT
2   EXTRACT(DATE FROM timestamp) AS dia,
3   SUM(amount) AS ingressos_totals
4 FROM `sprint3-analytics-adnan-507517.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
5 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
6 GROUP BY dia
7 ORDER BY ingressos_totals DESC
8 LIMIT 5;
```

I el resultat de l'execució és:

Resultados de la consulta		
Información del trabajo		Resultados
Fila	dia	ingressos_totals
1	2021-10-27	11440.81000000...
2	2021-01-22	11328.84000000...
3	2021-02-11	11182.15999999...
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.50999999...

Nivell 1 - Exercici 6

Per fer aquesta consulta, necessitem fer un JOIN de les taules 'transactions_raw_native' i 'companies_raw'. Filtrem per transaccions amb un cost entre 100 i 200 euros (ambdós inclosos) i que tinguin una de les 3 dates demanades. Finalment seleccionem les columnes de nom, país i el dia:

```
1 SELECT
2   c.company_name AS nom,
3   c.country AS pais,
4   EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) AS data_transaccio
5 FROM `sprint3-analytics-adnan-507517.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
6 INNER JOIN `sprint3-analytics-adnan-507517.sprint3_bronze.companies_raw` AS c ON t.business_id = c.company_id
7 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200 AND EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
8 ORDER BY data_transaccio DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>| Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir e

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	nom	pais	data_transaccio
1	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13
2	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
3	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2024-03-13
4	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20
5	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20
6	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20
7	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2018-07-20
8	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20
9	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20
10	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20
11	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
12	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
13	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
14	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29
15	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29
16	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
17	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29
18	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29
19	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29

Nivell 2 - Exercici 1

Creem la nova taula 'products_clean' en funció de la taula 'products_raw'.

- 1) Canviem id → product_id
- 2) Canviem product_name → name
- 3) Reemplacem 'WH-' de la columna warehouse_id a "" (string buit) per eliminar-ho tal i com ens demana l'enunciat.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-adnan-507517.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3     id AS product_id,
4     product_name AS name,
5     CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
6     price, -- price ja és un float a products_raw, per tant no fa falta cap conversió
7     colour,
8     weight,
9     category,
10    brand,
11    cost,
12    launch_date
13 FROM `sprint3-analytics-adnan-507517.sprint3_bronze.products_raw`;
```

✓ Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
-------------------------	------------	--------------------------	----------------------

i Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre products_clean.

Nivell 2 - Exercici 2

Creem la nova taula 'transactions_clean' seguint les instruccions proporcionades:

- 1) Canviem id → transaction_id
- 2) Utilitzem IFNULL i SAFE_CAST a la columna amount per convertir-ho a float + posar un 0 si la dada original és NULL
- 3) Creem l'array de product_id a partir del string de product_id
- 4) Fem SAFE_CAST de lat i longitude a FLOAT64
- 5) Mantenim la resta de columnes intactes i intercalades en el select en l'ordre original perquè l'ordre de les columnes a la nova taula sigui igual.
- 6) No canviem la columna 'timestamp' ja que a la taula original està ja en format TIMESTAMP i no STRING.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3     -- Estandardització de Noms
4     id AS transaction_id,
5     card_id,
6     business_id,
7     timestamp,
8     -- Robustesa en Imports
9     IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0.0) AS amount,
10    declined,
11    -- Desglose de Productos
12    ARRAY(
13        SELECT SAFE_CAST(TRIM(id_item) AS INT64)
14        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_item
15    ) AS product_ids,
16    user_id,
17    -- Coordenades
18    SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
19    SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
20 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

Nivell 2 - Exercici 3

Seleccionem totes les columnes de la taula 'american_users_raw' sense cap modificació excepte id → user_id i fem UNION ALL amb la mateixa selecció però a 'european_users_raw'.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.users_combined` AS
2 SELECT
3   id AS user_id,
4   name,
5   surname,
6   phone,
7   email,
8   birth_date,
9   country,
10  city,
11  postal_code,
12  address,
13  'american' AS origin
14 FROM
15   `sprint3_bronze.american_users_raw`
16
17 UNION ALL
18
19 SELECT
20   id AS user_id,
21   name,
22   surname,
23   phone,
24   email,
25   birth_date,
26   country,
27   city,
28   postal_code,
29   address,
30   'european' AS origin
31 FROM
32   `sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

>I Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución



Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.

Nivell 2 - Exercici 4

Fem un select * de 'companies_raw' per crear la nova taula ja que a la taula original tenim company_id correctament.

Fem un select de id -> card_id per renombrar la columna i a continuació seleccionem tota la resta de columnes sense modificar.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT *
3 FROM `sprint3_bronze.companies_raw`;
4
5 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
6 SELECT
7   id AS card_id,
8   * EXCEPT(id) -- Seleccionem la resta de columnes sense modificarles
9 FROM `sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

I tal i com podem observar, ambdues taules han estat creades satisfactòriament.

Declaraciones procesadas		Estado del trabajo	
2		✔ SUCCESS	
SQL		Etapas finalizadas	Bytes procesados
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.companies_clean` AS	▼	3	10.1 KB
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.credit_cards_clean` AS	▼	3	804.85 KB

Nivell 3 - Exercici 1

Primer comencem creant la vista. Seleccionem les dades que ens demanen, la mitjana de transaccions i mitjançant la sentència IF creem la columna calculada client_tier.

```
CREATE OR REPLACE VIEW sprint3_gold.v_marketing_kpis AS
SELECT
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country,
  AVG(t.amount) AS avg_transaction,
  IF(AVG(t.amount) > 260, 'Premium', 'Standard') AS client_tier
FROM `sprint3_silver.companies_clean` c
INNER JOIN `sprint3_silver.transactions_clean` t ON c.company_id = t.business_id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country
```

La consulta procesarà 0 B cuando se ejecute.

Resultados de...

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis.

A continuació, realitzem un SELECT * de la vista.

Ordenem per client_tier de manera ascendent (P < S) per obtenir els clients Premium primer i ordenem per avg_transaction descendent per obtenir primer els que tenen transaccions amb una mitjana de valor superior.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

SELECT *

2

FROM sprint3_gold.v_marketing_kpis v

3

ORDER BY v.client_tier ASC, v.avg_transaction DESC;

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	avg_transaction	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.9113333333...	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.5780637813...	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.5669247787...	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.7369848156...	Premium

Nivell 3 - Exercici 2

Per crear aquesta nova taula, hem de realitzar un LEFT JOIN de la taula 'products_clean' amb els product_id de la taula 'transactions_clean'. Per poder realitzar aquest LEFT JOIN, hem d'aplicar un UNNEST a la columna products_ids per tenir una fila individual per cada transacció + product_id.

Al realitzar el LEFT JOIN, a la nova taula, tenim totes les dades de products_clean + una columna extra amb product_id (p_id) de 'transactions_clean'. Aleshores, simplement hem de fer un GROUP BY de les dades que ens demanen + comptar p_id per obtenir quantes vegades s'ha venut un producte individual.

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.product_sales_ranking AS
SELECT
  p.product_id,
  p.name,
  p.price,
  p.colour,
  count(p_id) AS total_sold
FROM sprint3_silver.products_clean p
LEFT JOIN (
  SELECT p_id
  FROM sprint3_silver.transactions_clean t, UNNEST(t.product_ids) AS p_id
) ON p.product_id = p_id
GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
```

completó la consulta

á usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.

Nivell 3 - Exercici 3

BigQuery no ens deixa realitzar exportacions de taules directament.

Per poder crear un arxiu CSV, primer hem de fer un `SELECT *` per veure la taula com a resultat d'una consulta.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. At the top, there's a query editor with the following SQL code:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_gold.product_sales_ranking
3 ORDER BY product_id ASC;
```

Below the query editor, a message states: "Esta consulta procesará 4.86 KB cuando se ejecute. Se está usando la cuota de procesamiento según demanda".

The results section, titled "Resultados de la consulta", displays a table with the following data:

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468
2	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573
3	3	duel tourney Lannister	171.13	#d8d8d8	2528
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
5	5	skywalker ewok	171.22	#bdbdbd	2548
6	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492


At the bottom of the results section, it says "Resultados por página: 50" and "1 - 50 de 100".

Seguidament, escollim 'Guardar los resultados' i seleccionem l'opció 'Descarga local - CSV':

The screenshot shows the dropdown menu for "Guardar los resultados". The options are:

- Copiar en el portapapeles
- hasta 1 MB
- Google Drive
- CSV
- hasta 1 GB
- JSONL (delimitado por líneas nuevas)
- hasta 1 GB
- Hojas de cálculo de Google
- hasta 10 MB
- Descarga local
- CSV
- hasta 10 MB
- JSON
- hasta 10 MB
- Google Cloud
- Cloud Storage
- Tabla de BigQuery

Finalment, obrim l'arxiu CSV amb un editor com pot ser google sheets i observem que totes les dades de la taula estan presents:

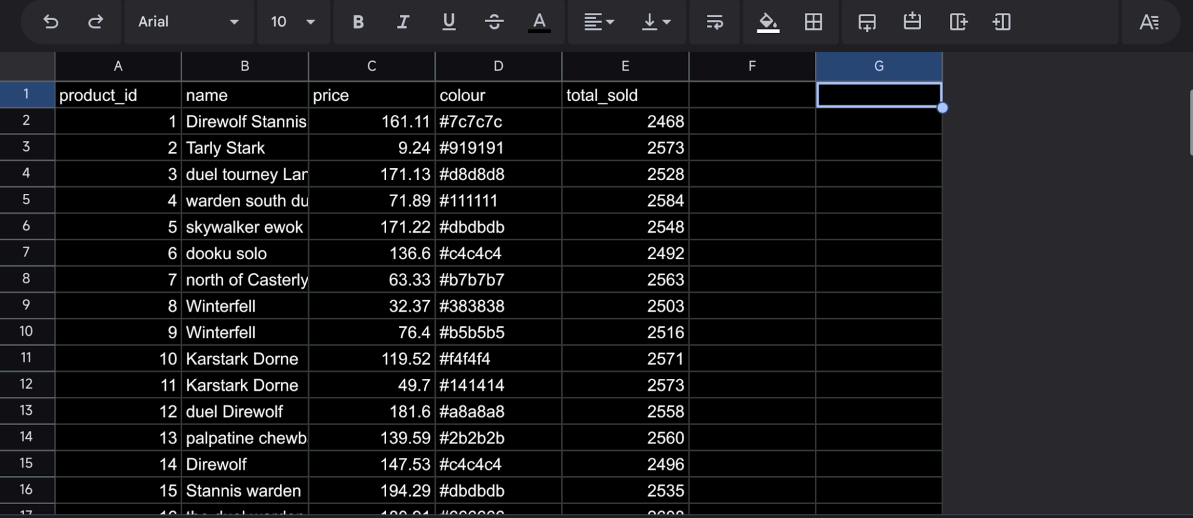

	A	B	C	D	E	F	G
1	product_id	name	price	colour	total_sold		
2	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468		
3	2	Taryl Stark	9.24	#919191	2573		
4	3	duel tourney Lar	171.13	#d8d8d8	2528		
5	4	warden south du	71.89	#111111	2584		
6	5	skywalker ewok	171.22	#dbdbdb	2548		
7	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492		
8	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	2563		
9	8	Winterfell	32.37	#383838	2503		
10	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	2516		
11	10	Karstark Dome	119.52	#f4f4f4	2571		
12	11	Karstark Dome	49.7	#141414	2573		
13	12	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8	2558		
14	13	palpatine chewb	139.59	#2b2b2b	2560		
15	14	Direwolf	147.53	#c4c4c4	2496		
16	15	Stannis warden	194.29	#dbdbdb	2535		
17	16	the last knight	188.84	#808080	2588		

fx Escribe texto o una fórmula

Sheet1