Shubham Rowat
MCA
2001147

Q1-)
A1-)

```
<! DOCTYPE html >
<html >
< head>
< script  src =  " https : //ajax. googleapis. com/
                   ajax/ libs/ angular js /1.3.16/
                   angular. min -js "></script >

    < style >
    div {
      border : 1px  solid green;
      width : 100 %;
      height : 50px;
      display : block;
      margin - bottom : 10px;
      text- align : center;
```
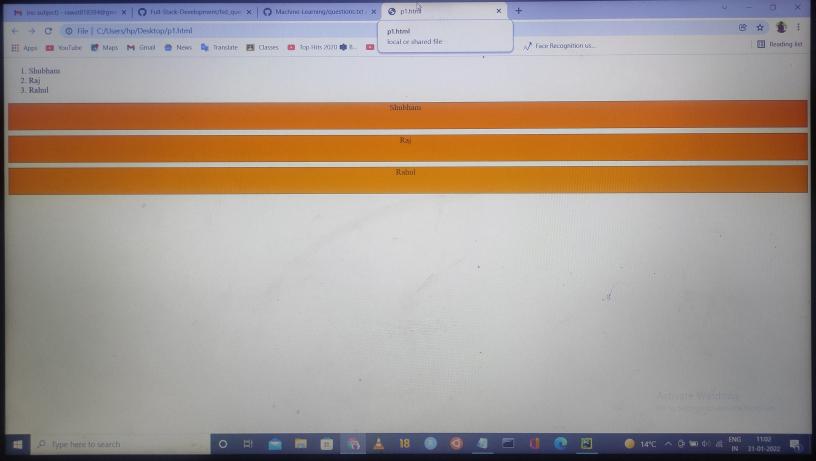
```
        background - color : orange ;
    }
    </style>
    </head>
    <body ng-app = "" ng-init = "students =[ 'Shubham',
                    'Raj', 'Rahul']">

        <ol >
    <li ng-repeat = "name in students">

    {{ name}}

    </li >
    </ol >
                                    in students
    < div ng-repeat = " name of employees" >

    {{ name}}

    </div>
    </body>
    </html.
```

1. Shubham
2. Raj
3. Rahul

Shubham

Raj

Rahul

Q2)

A.)
```
const http = require ("http")
const server = http. Create Server (req.res)=>{
  if (req.url == "/").

    res. end (" You are at the home page")
  else if (req.url == "/contact")

    res. end (" you are at Contacts")

  else
  res. write Head (404)

  res. end ()
})
server. listen (4002, "127.0.0.1", ()=>{

Console. log (" listning to the server")
})
```

Programiz
JavaScript Online Compiler

main.js

Run

Output

```javascript
1
2  const http = require("http")
3  const server = http.createServer((req,res) =>{
4  if(req.url=="/")
5  res.end("You are at home page")
6  else if(req.url=="/contact")
7  res.end("You are at contacts")
8  else
9  res.writeHead(404)
10 res.end()
11 })
12 server.listen(4002,"127.0.0.1",()=>{
13 console.log("Listening to the server")
14 })
```

```
node /tmp/X2GoNkkebw.js
Listening to the server
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.