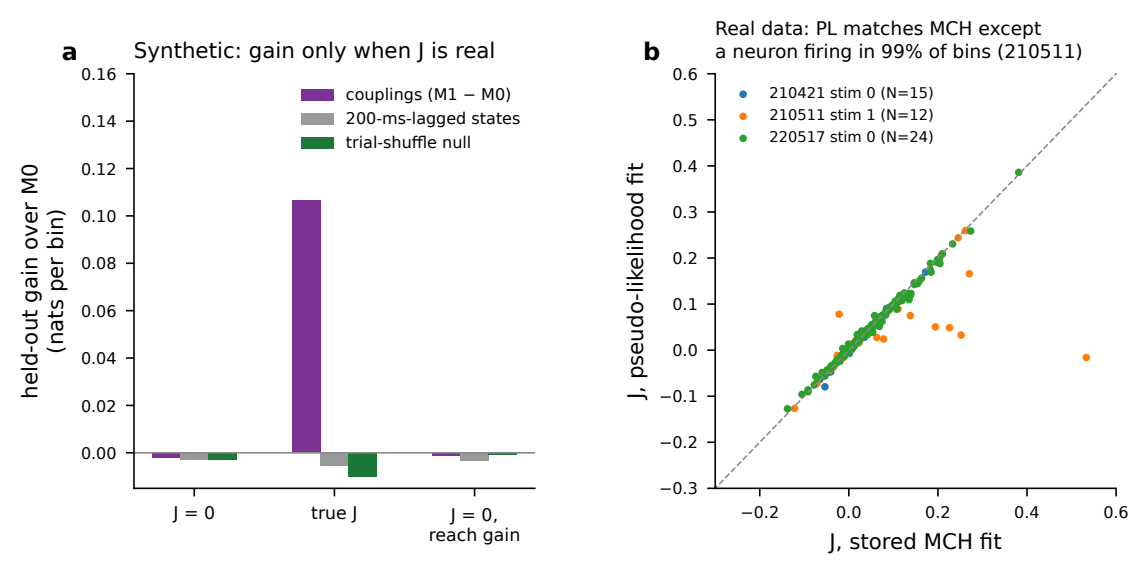
a
Synthetic: gain only when J is real
couplings (M1 − M0)
200-ms-lagged states
trial-shuffle null
held-out gain over M0
(nats per bin)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
J = 0
true J
J = 0,
reach gain
b
Real data: PL matches MCH except
a neuron firing in 99% of bins (210511)
210421 stim 0 (N=15)
210511 stim 1 (N=12)
220517 stim 0 (N=24)
J, pseudo-likelihood fit
J, stored MCH fit
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6