PMS / HOTEL BOUTIQUE

Documentación integrada

Manual de usuario · análisis y diseño · roles y permisos · operación técnica

EDICIÓN DE TRABAJO / V0.1

Línea base verificada con documentación, contratos y código del monorepo. Los flujos y capturas que requieren sesión real o inspección visual se registran como pendientes.

28 OCTUBRE 2026 · GUATEMALA

Proyecto: https://hotelboutique.moonyrain.online/

Índice

Navegación interactiva y alcance de esta edición.

01 Estado y criterio de evidencia 03

02 Arquitectura del sistema 04

03 Manual de usuario - Web pública 05

04 Manual de usuario - Staff y Android 06

05 Secuencias - identidad y reserva 07

06 Secuencias - operación y móvil 08

07 Cobertura total de flujos 09

08 Matriz de roles y funciones 10

09 Despliegue y CI/CD 11

10 Variables de entorno 12

11 Troubleshooting 13

12 Pendientes y fuentes 14

Lectura del estado: CONFIRMADO = fuente aprobada o implementación observada; LOCAL = receta reproducible en Compose; PROPUESTO = diseño sin despliegue demostrado; PENDIENTE = evidencia faltante.

01 / Estado y evidencia

Qué puede afirmarse hoy y qué exige prueba adicional.

CORTE DE VERIFICACIÓN

- El sitio público respondió HTTP 200 en /, /habitaciones, /acceso, /reserva, /reserva/checkout, /cuenta, /dashboard y /reportes el 28-10-2026. HTTP 200 no acredita acceso funcional, permisos ni contenido visible.
- La inspección visual y las capturas no pudieron ejecutarse: el navegador del entorno está deshabilitado. Las pantallas de este manual se describen desde rutas y contratos; quedan pendientes las capturas actualizadas.
- El repositorio tiene cambios de trabajo de otros colaboradores. Esta edición no modifica código, contratos ni configuraciones existentes.


REGLAS DE INTERPRETACIÓN

Nivel	Uso en este documento
Aprobado	Decisiones y contratos con estado APPROVED; prevalecen sobre implementación.
Implementado	Archivo/ruta actual; su existencia no prueba integración productiva.
Local	Compose y CI reproducibles; no describen por sí solos el VPS.
Por verificar	Acceso autenticado, app instalada, capturas, topología y deploy real.

FUENTE: docs/01_SOURCE_OF_TRUTH.md; docs/11_ARCHITECTURAL_DECISIONS.md; respuesta HTTP del dominio (28-10-2026).

02 / Arquitectura del sistema

Vista lógica con límites de evidencia para VPS, CI/CD y App Móvil.

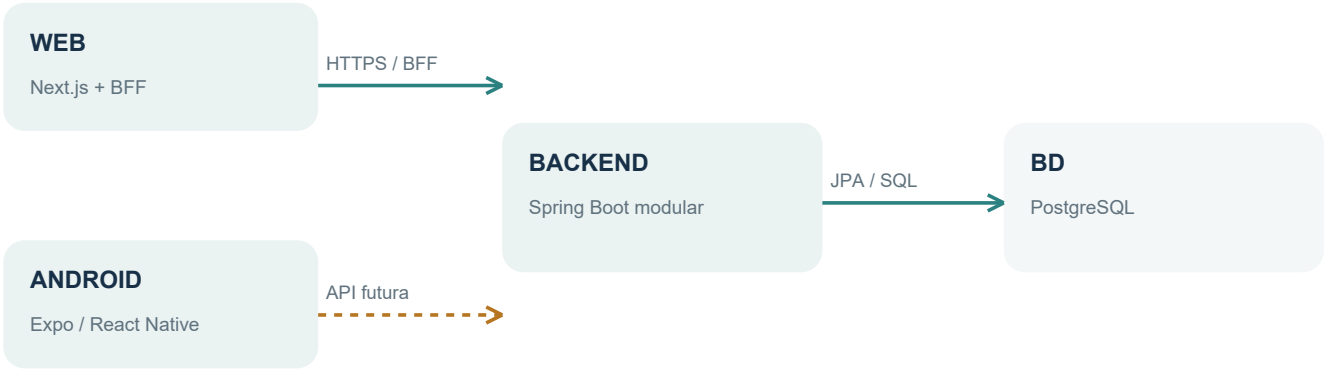

ENTORNO CONFIRMADO EN REPOSITORIO

Docker Compose local: Web -> Backend -> PostgreSQL

PRODUCCIÓN / VPS - POR VERIFICAR

Dominio público responde; no hay topología VPS ni receta de deploy versionada. CI usa runners GitHub Actions; entrega a VPS no visible.

COMPONENTES Y LÍMITES

- Web pública y privada: Next.js App Router; los Route Handlers BFF median sesiones y llamadas al Backend. Las cookies de Staff y Guest permanecen separadas.
- Backend: monolito modular Spring Boot (Java 21); Controllers, Services y Repositories; PostgreSQL con migraciones Liquibase.
- Android: Expo Router y React Native. Su política vigente permite datos mock/locales; la conexión productiva al Backend no se debe dar por hecha.
- CI: GitHub Actions ejecuta validaciones Web, Backend, Android y del stack. Falta un workflow versionado que despliegue al VPS o identifique runner/servidor de despliegue.

FUENTE: docs/13_LOCAL_INTEGRATED_STACK.md; backend/docs/01_BACKEND_ARCHITECTURE_TODO.md; frontend/*/docs de arquitectura; .github/workflows/*.yml.

03 / Manual de usuario - Web pública

Guía operativa inicial. Etiquetas y capturas deben contrastarse con la interfaz renderizada.

RESERVA COMO INVITADO

- 1. Abrir la página principal y entrar a Habitaciones. Definir fechas, ocupación y propiedad cuando la interfaz lo solicite.
- 2. Revisar resultados y detalle de habitación. La disponibilidad vendible corresponde a tipo de habitación y noches; no representa una habitación física concreta.
- 3. Añadir una o varias unidades. Revisar cada estancia por separado y registrar ocupantes por estancia.
- 4. Completar datos del titular de reserva y avanzar al checkout. El titular puede ser distinto de quienes ocupan cada estancia.
- 5. Revisar tarifa, condiciones y garantía/pago que muestre el sistema. Confirmar una sola vez y conservar la referencia de confirmación.

Verificación pendiente: ejecutar el flujo completo con datos de prueba en el despliegue y capturar búsqueda, resultado, carrito multi-room, datos, revisión y confirmación. No realizar un cargo real para documentar.

CUENTA Y RESERVAS

- Acceso: /acceso ofrece correo y contraseña; Google es exclusivo Guest. Una reserva pública puntual no exige crear cuenta.
- Cuenta: /cuenta reúne reservas, historial, perfil, promociones, rewards, facturas y mensajes según el acceso efectivo.
- Vincular una reserva anterior exige Google, referencia y desafío al correo registrado; no asumir asociación automática por coincidencia de correo.

FUENTE: docs/00_PROJECT_CONTEXT.md; docs/03_DOMAIN_MODEL.md; docs/11_ARCHITECTURAL_DECISIONS.md (AUTH-UNIFIED-01); rutas src/app/(public).

04 / Manual de usuario - Staff y Android

Pasos basados en navegación y permisos aprobados; validación en sesión real pendiente.

STAFF / RECEPCIÓN Y GERENCIA

- 1. Ingresar en /acceso con correo laboral y contraseña. Tras autenticar, Staff llega al dashboard con rol, permisos y propiedades autorizadas.
- 2. Seleccionar una propiedad autorizada antes de abrir reservas, habitaciones, folios u operaciones. ALL_PROPERTIES solo aparece con MULTI_PROPERTY_READ y reúne únicamente propiedades de la sesión.
- 3. Recepción: gestionar reservas y movimientos ordinarios de folio/pago en su propiedad. Puede registrar/consultar solicitudes de servicio; no ejecutar transiciones operativas ni devolución/anulación.
- 4. Operaciones: atender tareas de housekeeping, mantenimiento y servicios dentro del scope concedido. No responder mensajes externos al huésped sin decisión de autorización específica.
- 5. Gerencia: revisar reportes, comercial, personal y auditoría según permisos efectivos. Los roles fijos de V1 no se crean ni editan desde la UI.

ANDROID / HUÉSPED


- 1. Abrir la app en /login o usar /access para acceso temporal a una estadía. El login vigente es la entrada principal de cuenta.
- 2. Elegir una reserva activa cuando corresponda. La app no debe asumir una reserva por defecto si la cuenta tiene varias.
- 3. La barra principal usa Inicio (/account), Servicios, Valet y Hotel. Chat se abre con botón flotante; Perfil, Rewards y Promociones están en el drawer.
- 4. Desde Inicio abrir Check-out o Factura cuando el estado lo permita. Las solicitudes de Limpieza, Room Service y Amenidades dejan de crearse tras el snapshot de checkout.

FUENTE: backend/docs/09_AUTHORIZATION_SCOPE_CONTRACT_C2.md; frontend/pms-hotel-android/docs/04_NAVIGATION.md; docs/04_DOMAIN_RULES.md.


05 / Secuencias - identidad y reserva

Secuencias de referencia con pasos trazables. Los mensajes exactos de producción requieren QA.

S1 / LOGIN STAFF CON SCOPE

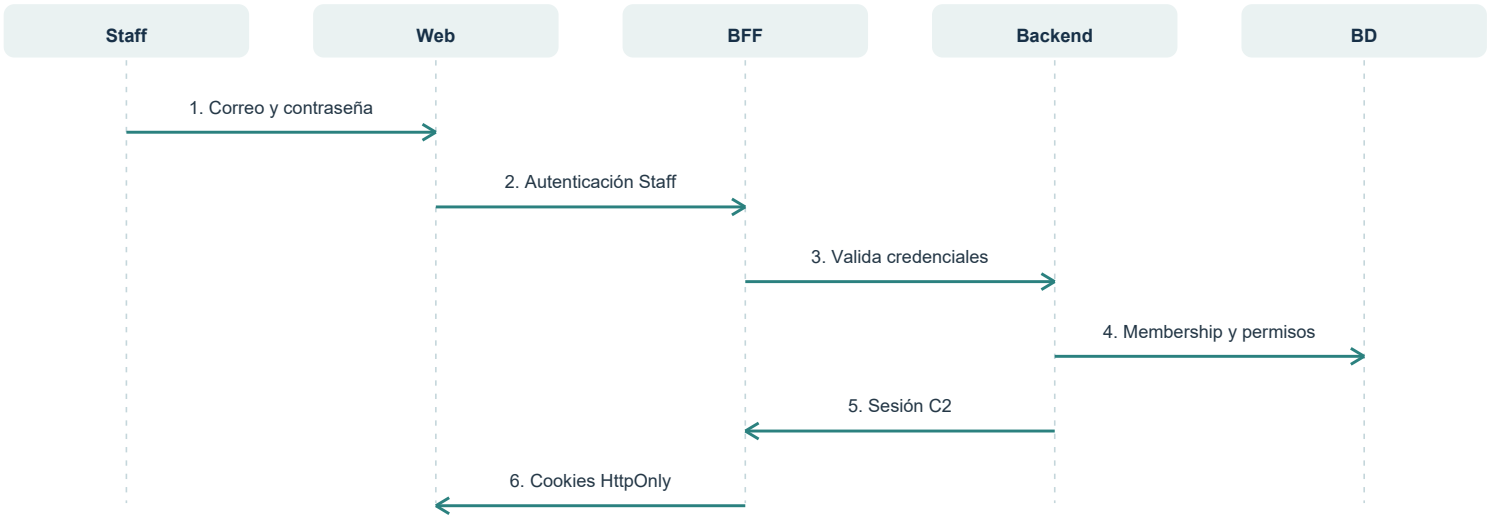

S2 / RESERVA PÚBLICA MULTI-ROOM

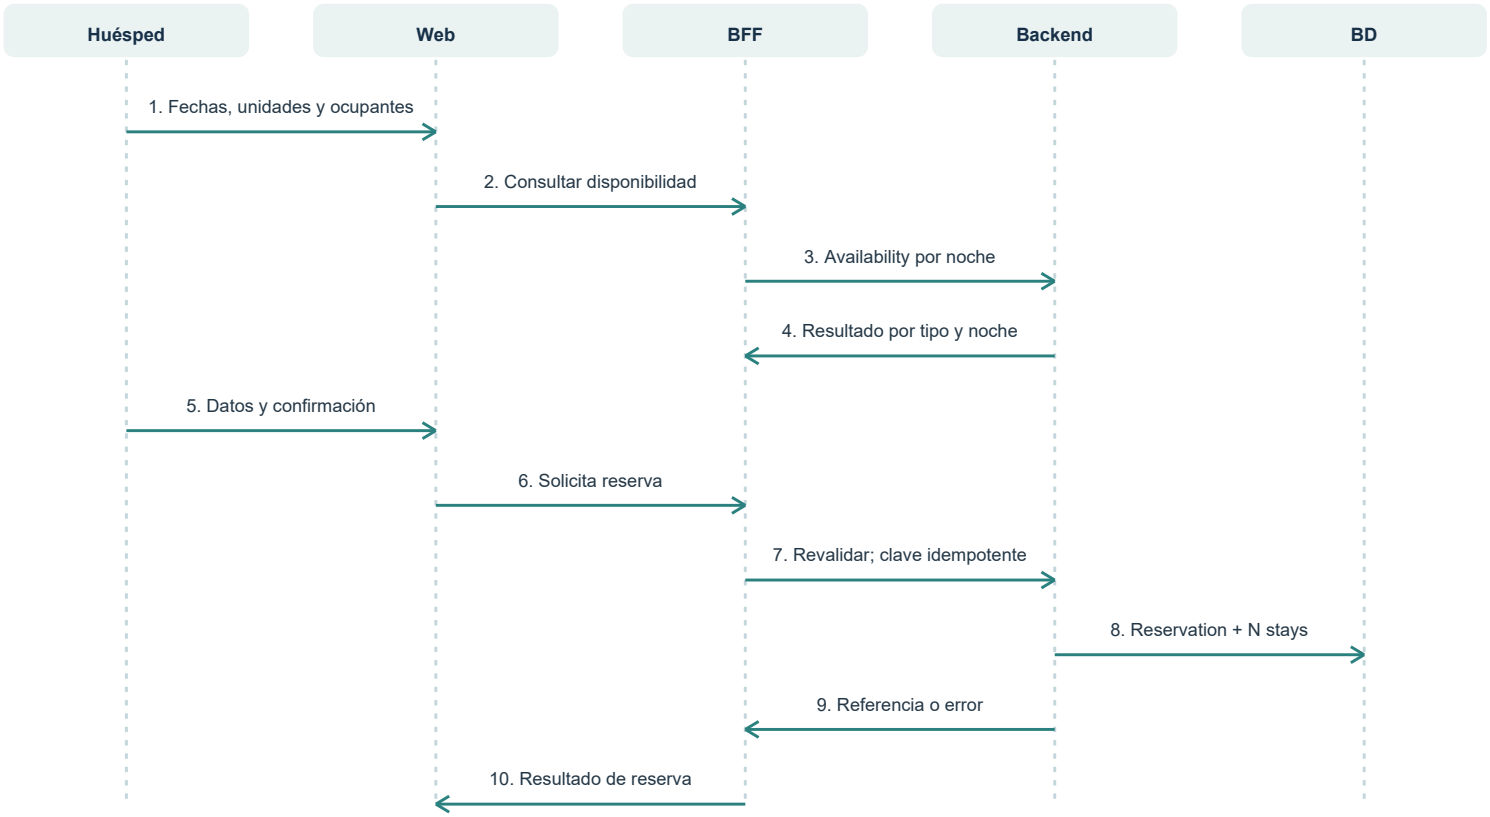


FUENTE: docs/03_DOMAIN_MODEL.md; docs/04_DOMAIN_RULES.md; backend/docs/09_AUTHORIZATION_SCOPE_CONTRACT_C2.md; rutas Web. S2 describe regla de dominio, pendiente de QA de extremo a extremo.


06 / Secuencias - operación y móvil

Los trazos con datos mock no deben presentarse como integración Backend productiva.

S3 / CONSULTA STAFF DE PROPIEDAD

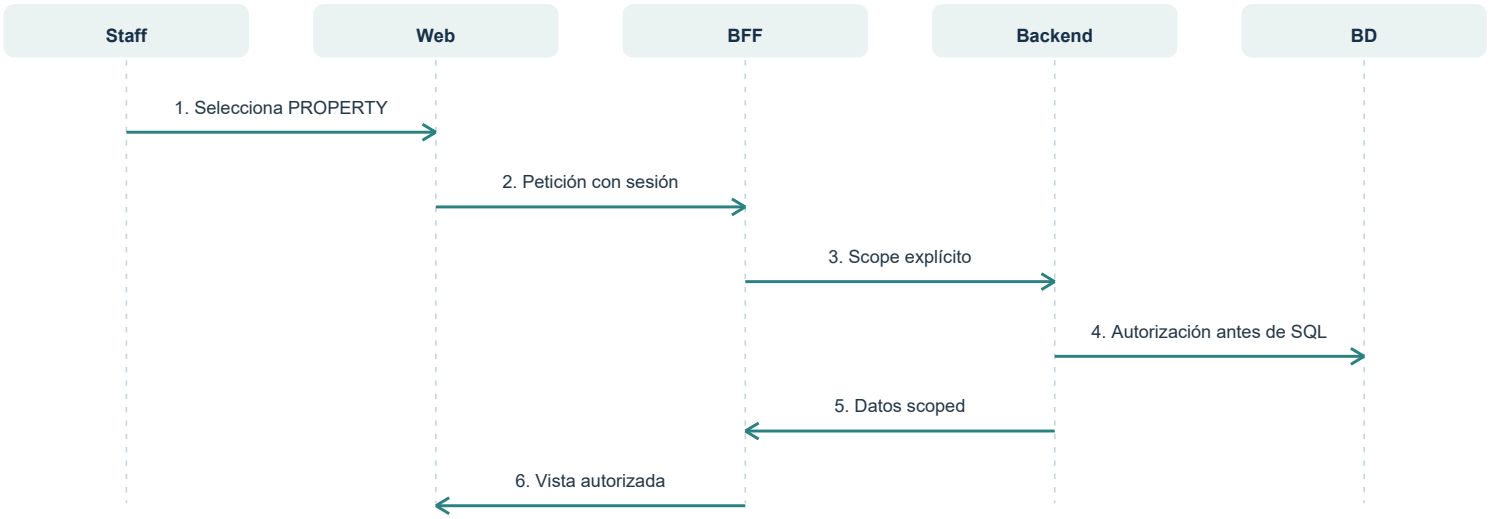

S4 / ANDROID: ACCESO Y SERVICIO

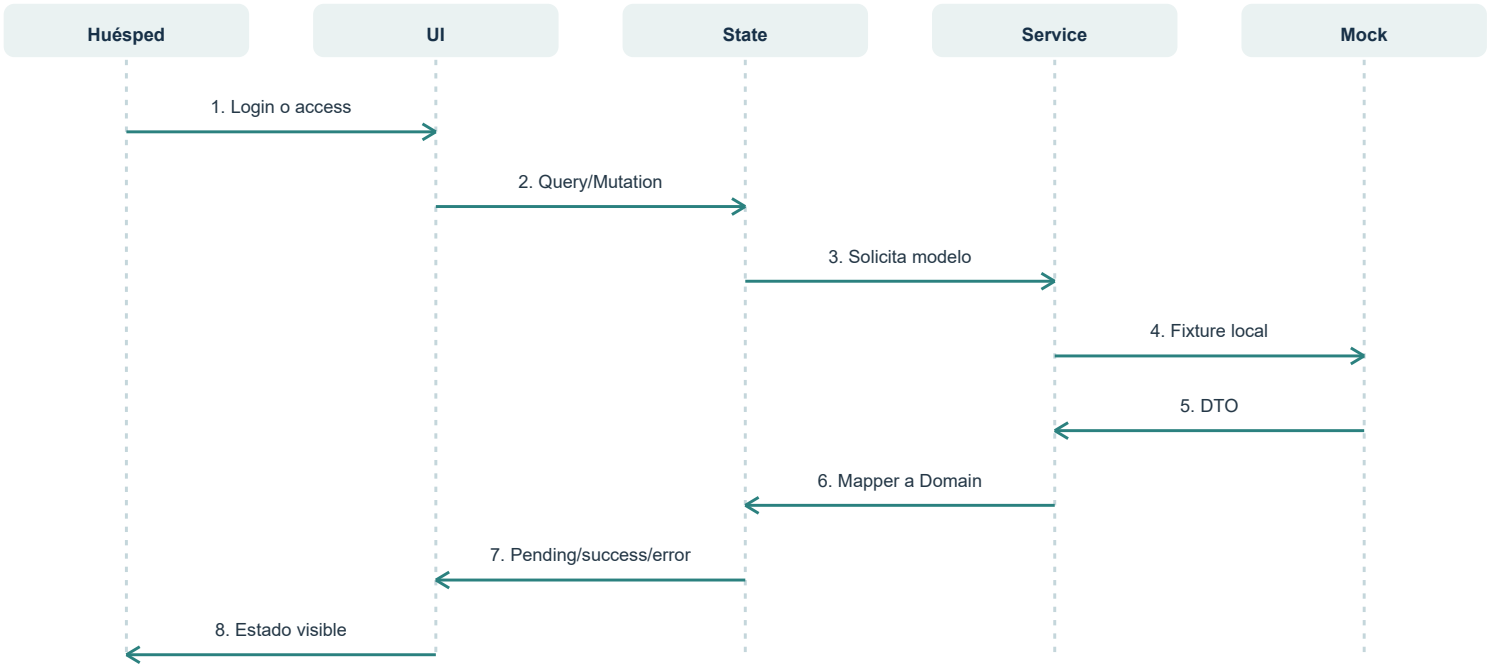

FUENTE: docs/05_PROPERTY_SCOPE.md; frontend/pms-hotel-android/docs/07_MOCK_AND_DATA_POLICY.md y 04_NAVIGATION.md.

07 / Cobertura de flujos

Inventario de familias para completar el requisito de TODOS los flujos.

Canal / familia	Flujos identificados	Estado secuencia
Web pública	Búsqueda, detalle, carrito multi-room, checkout, confirmación	S2 base; variantes pendientes
Web Guest	Login, Google, cuenta, vinculación, historial, rewards, facturas	Pendiente
Web Staff	Reservas, estancia, folio/pago, inventario, HK, mantenimiento	S1/S3 base; resto pendiente
Web Staff	B2B, grupos, integraciones, reportes, seguridad, multi-property	Pendiente
Android	Login, acceso temporal, selección reserva, cuenta, checkout, factura	S4 base; variantes pendientes
Android	Servicios, chat, valet, hotel, perfil, rewards, promociones, offline	Pendiente

Criterio de cierre de esta sección: por cada flujo y variante (éxito, validación, error, permisos y offline cuando aplique), enlazar pantalla, actor, contrato aprobado, secuencia numerada y evidencia de ejecución. Una ruta presente en código no equivale a un flujo probado.

FUENTE: docs/06_TEAM_STRUCTURE.md; rutas Web y Android; frontend/pms-hotel-android/docs/04_NAVIGATION.md.

08 / Roles y funciones

Matriz base de permisos efectivos V1; UI y API deben comprobar permisos y propiedad.

Perfil	Puede operar / consultar	Restricción principal
Invitado	Buscar y reservar públicamente	Sin sesión; no accede a datos privados
Guest	Cuenta/reservas propias según titularidad	No hereda permisos Staff
SUPER_ADMIN	Catálogo completo; propiedades activas de su organización	Scope y organización explícitos
GERENCIA	Multi-property, Staff, reservas, finanzas, operaciones, comercial, auditoría, night audit	Solo properties de membership; no asigna SUPER_ADMIN
RECEPCION	Reservas, folio/pago ordinario, intake de solicitudes	Sin refund/void ni transiciones operativas
OPERACIONES	Operaciones y transiciones de tareas	Sin gestión de reservas/finanzas por defecto
AUDITOR	Auditoría en lectura	AUDIT_READ no da folios ni finanzas

La matriz de módulos visibles debe validarse con una sesión por rol en el despliegue. El catálogo de roles es fijo en V1; permisos concretos se resuelven en Backend por petición. Mensajería externa mantiene una decisión de autorización pendiente (AD-04).

FUENTE: backend/docs/09_AUTHORIZATION_SCOPE_CONTRACT_C2.md; backend/docs/21_BD1_API_ACCESS_CONTRACT_PROPOSAL.md (AD-02/03 aprobadas); docs/05_PROPERTY_SCOPE.md.

09 / Despliegue y CI/CD

Receta local comprobable y frontera de producción aún no documentada.

PIPELINE VERSIONADO

- Web CI: Node 24, npm ci, lint, typecheck, test y build.
- Backend CI: Java 21, PostgreSQL de servicio y ./mvnw -B verify.
- Android CI: Node 24, npm ci, lint, expo-doctor, typecheck, test y expo export.
- Stack CI: docker compose config --quiet, up --build --wait y curl a localhost:3001; teardown del entorno efímero de CI.

DESPLIEGUE LOCAL INTEGRADO

- 1. Desde la raíz, preparar .env desde .env.example con valores locales y secretos fuera de Git.
- 2. Validar: docker compose --env-file .env config --quiet.
- 3. Iniciar: docker compose --env-file .env up -d --build; comprobar docker compose --env-file .env ps.
- 4. Acceder a http://localhost:3001/acceso. Web se publica solo en 127.0.0.1:3001; Backend y PostgreSQL permanecen internos.
- 5. Para apagar sin borrar datos: docker compose --env-file .env down. El override debug publica Swagger en localhost:8081 solo para QA.

Producción/VPS: no se encontró workflow de entrega, manifest, proxy, TLS, backups, rollback ni inventario de host versionados. Se necesita evidencia del operador antes de documentar comandos de despliegue reales.

FUENTE: .github/workflows/{web,backend,android,stack}-ci.yml; compose.yaml; docs/13_LOCAL_INTEGRATED_STACK.md.

10 / Variables de entorno

Nombres y propósito; los valores secretos se mantienen fuera del documento.

Grupo	Variables principales	Uso / límite
Base y JWT	PMS_DATABASE_URL, PMS_DATABASE_USERNAME, PMS_DATABASE_PASSWORD, PMS_JWT_SECRET	Backend y persistencia; secretos server-side
Bootstrap	PMS_BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME/EMAIL/PASSWORD	Solo provisión controlada de Staff
Web BFF	PMS_BACKEND_INTERNAL_URL, PMS_WEB_PUBLIC_URL	Conexión interna y origen público
Web pública	NEXT_PUBLIC_USE_MOCK_API, NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL, NEXT_PUBLIC_PROPERTY_ID	Variables expuestas al cliente; sin secretos
Google	GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_REDIRECT_URI	OIDC Guest; callback exacto por entorno
Correo	PMS_EMAIL_PROVIDER, PMS_SMTP_*, RESEND_API_KEY, RESEND_FROM_EMAIL	Proveedor y credenciales solo servidor
Android	EXPO_PUBLIC_USE_MOCK_API, EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL	Públicas; modo mock/local actual

No copiar valores de .env de producción, JWT, OTP, credenciales SMTP/Google ni tokens a capturas, PDF o logs. EXPO_PUBLIC_* y NEXT_PUBLIC_* son públicas.

FUENTE: .env.example; compose.yaml; frontend/pms-hotel-android/.env.example; docs/08_SECURITY_PRIVACY.md.

11 / Troubleshooting

Matriz de diagnóstico inicial para desarrollo e integración.

Síntoma	Comprobación	Acción segura
Puerto 3001 ocupado	docker ps --filter publish=3001	Identificar el proceso; liberar puerto antes de repetir.
Servicio unhealthy	docker compose ps; logs del servicio	Revisar healthcheck y configuración sin imprimir secretos.
Web no llega a API	PMS_BACKEND_INTERNAL_URL; red Compose	Usar backend:8080 dentro del stack, no localhost.
Login falla	Membership activa y sesión; callback Google	Revisar credenciales de entorno y URI exacta; no registrar tokens.
403 / datos vacíos	Permiso efectivo y PROPERTY seleccionada	Validar membership y scope antes de consultar.
Android solo muestra mock	EXPO_PUBLIC_USE_MOCK_API	Confirmar modo actual; no atribuir datos locales al Backend.
Migración falla	Logs Backend y estado Liquibase	Investigar; no editar migraciones ya aplicadas.

FUENTE: docs/13_LOCAL_INTEGRATED_STACK.md; docs/05_PROPERTY_SCOPE.md; frontend/pms-hotel-android/docs/07_MOCK_AND_DATA_POLICY.md.

12 / Pendientes y fuentes

Criterios concretos para pasar de edición base a entrega final.

EVIDENCIA REQUERIDA

- Capturas actuales de Web por rol y journey, con datos de prueba anonimizados; navegador y acceso QA habilitados.
- Ejecución de la App Android instalada, versión/build identificable y capturas de cada flujo real.
- Inventario productivo: VPS, proxy/TLS, topología de red, backups, logs, operador, procedimiento de release y rollback.
- Mapa aprobado de flujos Web/Android con casos alternos y contratos; completar una secuencia por flujo y variante relevante.
- QA manual de permisos por rol y propiedad, especialmente módulos visibles y denegaciones; resolver AD-04 para mensajería externa.

FUENTES PRINCIPALES

- docs/01_SOURCE_OF_TRUTH.md; 03_DOMAIN_MODEL.md; 04_DOMAIN_RULES.md; 05_PROPERTY_SCOPE.md; 11_ARCHITECTURAL_DECISIONS.md.
- backend/docs/09_AUTHORIZATION_SCOPE_CONTRACT_C2.md; 21_BD1_API_ACCESS_CONTRACT_PROPOSAL.md (solo addenda aprobadas).
- frontend/pms-hotel-android/docs/04_NAVIGATION.md; 07_MOCK_AND_DATA_POLICY.md; docs/13_LOCAL_INTEGRATED_STACK.md.
- .github/workflows/*.yml; compose.yaml; .env.example; rutas src/app de Web y app/ de Android.

Estado del entregable: PARCIAL. Índice, arquitectura lógica, manual inicial, secuencias de referencia, matriz base, CI/Compose y troubleshooting están documentados. Capturas, secuencias de TODOS los flujos y despliegue VPS real requieren las evidencias anteriores.