

TAVOLI:

Tavoli scrivanie, tavoli dattilo, allunghi e tavoli riunioni sono composti dai seguenti elementi:

PIANI DI LAVORO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Realizzati con pannello tamburato sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale in MDF rinforzato nei lati lunghi, con tubolari d'acciaio 30x20 mm sp. 1,5 mm e con riempimento in alveolare di cartone.

- Piani di lavoro in laminato: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero sp. 5 mm con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill.

PIANI DI LAVORO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminato: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill.

PIANI DI LAVORO: 400x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminato: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill.

PIANO DI LAVORO: 160x160 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminato: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

N.B.: Gli allunghi laterali vengono fissati alle scrivanie mediante staffe in lamiera sp. 4 mm colore alluminio.

GAMBE METALLICHE:

Realizzate in estruso di alluminio con sezione quadrata 50x50 mm, finitura bianco o alluminio brill. Le gambe sono corredate di puntali realizzati in ABS finitura cromata, dotati di piedini livellatori colore nero. Per il fissaggio ai piani di lavoro sono previste, a seconda della dimensione, piastre realizzate in pressofusione di zama oppure sistema con tiranti in acciaio.

MODESTY PANEL:

- Modesty panel in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

- Modesty panel in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco, con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.

- Modesty panel rivestiti in cuoio: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie.

Il fissaggio dei modesty panel al piano di lavoro viene effettuato mediante supporti in zama colore alluminio e ghiera di bloccaggio in acciaio.

CANALIZZAZIONE:

- Canalizzazione orizzontale: Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in tondino di acciaio verniciato colore alluminio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato, da fissare ai piani dei tavoli (optional).

- Canalizzazione verticale: Canale verticale per gamba: realizzato in lamiera AISI 430 piegata, viene fissato a scatto sul montante della gamba.

- Colonna passacavi: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 1 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l'altezza da 64 cm a 73 cm. Elica passacavi in ABS.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

MOBILE DI SERVIZIO:

I mobili di servizio sono previsti nelle profondità 66 e 92,5 cm, nelle versioni destro o sinistro. Sono disponibili in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro; con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco; oppure impiallacciato al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Le scocche sono composte dai seguenti elementi:

Cappello, fondo, fianchi, ripiani e schiena esterna, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato). Anta scorrevole e divisori interni realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato). I mobili di servizio sono comprensivi di un vano centrale utilizzabile anche per l'alloggio del CPU, esso è corredato sul fondo, di apposita griglia metallica per l'aerazione e per l'accesso dei cablaggi che possono salire fino a fuoriuscire sul top attraverso un passacavi in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. L'anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati, uno sotto il top e l'altro sotto il fondo del mobile di servizio. Il vano interno laterale del mobile di servizio può essere accessorizzato con apposita cassetteria 3 cassette realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (per le caratteristiche tecniche della cassetteria per mobile di servizio vedi capitolo cassettiere). Il mobile di servizio è sostenuto mediante n. 4 supporti negli angoli e un supporto centrale aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania. Il fissaggio del piano scrivania al mobile di servizio avviene mediante delle semigambe aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania, ma con altezza ridotta.

CASSETTIERA PER MOBILE DI SERVIZIO:

La cassetteria per mobile di servizio è disponibile in tre tipologie:

- Cassetteria in melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

- Cassetteria in laminato: realizzata in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in vista in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.

- Cassetteria impiallacciata: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente, con bordi in vista in legno verniciato.

Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro, con guide metalliche e meccanismo "soft closing". Serratura con duplice chiave pieghevole con impugnatura in ABS grigio.

MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:

- **TIPOLOGIA (Q)** CON FORATURA PASSO 96 mm: in zama colore alluminio satinato;

- **TIPOLOGIA (V)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in zama colore alluminio satinato;

- **TIPOLOGIA (T)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato.

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

TABLES:

Desks, typing tables, extensions and meeting tables composed of the following items:

WORKTOPS: sizes 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric frame internally, reinforced on the long edges with 1,5 mm thick steel pipes, 30x20 mm section, and filled with cardboard honeycomb structure.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating. Inferior panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish.

WORKTOPS: sizes 240x120 cm, 300x120 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating. Inferior panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish.

WORKTOPS: sizes 400x120 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating. Inferior panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish.

WORKTOPS: sizes 160x160 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating. Inferior panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop is provided with top-access with openable door on two sides, to allow the passage of cables.

Note: The lateral extensions are linked to the desks with 4 mm thick metal sheet brackets, aluminum painted.

METAL LEGS:

Made of 50x50 mm square sectioned extruded aluminium, in white or "brill" polished aluminium finish. Legs are equipped with chromed finished ABS ferules with black level adjustment feet. According to the size of the worktops, legs are provided of die-cast zamak plates or of a steel tie rods system, for fixing them to the worktops.

MODESTY PANEL:

- Melamine modesty panel: made of wood conglomerate 18 mm thick coated with aluminium, light oak, tobacco oak or dark oak melamine finish and 2 mm thick ABS edge-banding.
- Laminate modesty panel: made of wood conglomerate 16 mm thick, coated with 1.2 mm thick gloss white laminate and 2 mm thick methacrylate edge-banding.
- Hard leather modesty panel: made of wood conglomerate 18 mm thick coated with 2 mm thick white and dark brown natural hard leather, with grey stitches.

The modesty panel is fitted to the worktop through zamak supports in aluminium finish and steel blocking rings.

WIRE MANAGEMENT:

- Horizontal wire management: Inspectable channel available in various lengths. Made of aluminium coloured steel rods, with 3 mm thick metal sheet brackets painted in embossed aluminium colour, to be fixed under the worktops. (optional).
 - Vertical wire management: Channel for leg: made of AISI 430 formed sheet material, clipped onto the leg.
 - Adjustable metal column for cables made of bent and welded 10/10 mm thick metal sheet, aluminium colour. It includes an internal support for fixing the Schuko socket-box. Openable casing for inspection: internal separator for cables: telescopic collar from 64 cm up to 73 cm adjustable height. Spiral cable duct made of aluminium coloured plastic.
- (Note: For more solutions of wire management, see pricelist DV300-Accessories).

SERVICE UNITS:

Available in 66 and 92,5 cm depth, right or left handed, made in wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finish; in wood conglomerate coated with 1,2 mm thick white gloss anti-scratch laminate or in wood veneer coated of light oak, dark oak or Canaletto walnut and transparent varnished. They are composed by the following elements: Top, base, sides, shelves and external back panel made in 25 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edgebanding), white gloss laminate 1,2 mm thick (with 1,5 mm thick methacrylate edgebanding), or wood veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finishes (with lacquered wooden edgebanding). Sliding door and partitions are made in 18 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edgebanding), with white gloss laminate 1,2 mm (with 1,5 mm thick methacrylate edgebanding) or veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut (with lacquered wooden edgebanding).

The central compartment of the service unit can be used as CPU holder. This compartment is provided with a special aeration grid and the cables can exit on the top through an aluminium coloured outlet lid provided with a cover and a brush. The sliding door is fixed on brackets applied on a pair of aluminium rails, set into the top and the base of the services unit. The inside lateral compartment can be equipped with a 3 drawers pedestal made in wood conglomerate coated with melamine walnut, light oak, tobacco oak and dark oak, with white gloss 1.2 mm thick anti-scratch laminate or with veneer in light oak, dark oak and Canaletto walnut (for the pedestal's technical characteristics please check under pedestals section). The service unit is supported in the 4 corners by short metal legs with the same characteristics of the desk's legs. The connection between service unit and worktop of the desk is made with short metal legs with the same characteristics of the desk's legs.

PEDESTAL FOR THE SERVICE UNIT:

The pedestal for the service unit is available in three versions:

- Melamine pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
- Laminate pedestal: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick anti-scratch laminate with polished methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick
- Veneer pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with transparent varnished light oak, dark oak or Canaletto walnut wood veneer, with lacquered wooden edgebanding. Inside drawers 12 mm thick, coated with light grey PVC, metal guides and "soft-closing" mechanism. Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup.

THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:

- **(Q) TYPE** - DRILLING PITCH 96 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(V) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(T) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium.


For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalog.

NOTE: ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.

DV905 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli / Main components for desks' structures / Componentes principales estructuras mesas / Composants principaux des structures des bureaux / Hauptbestandteile der Tischstrukturen / Componentes principais das estruturas das mesas

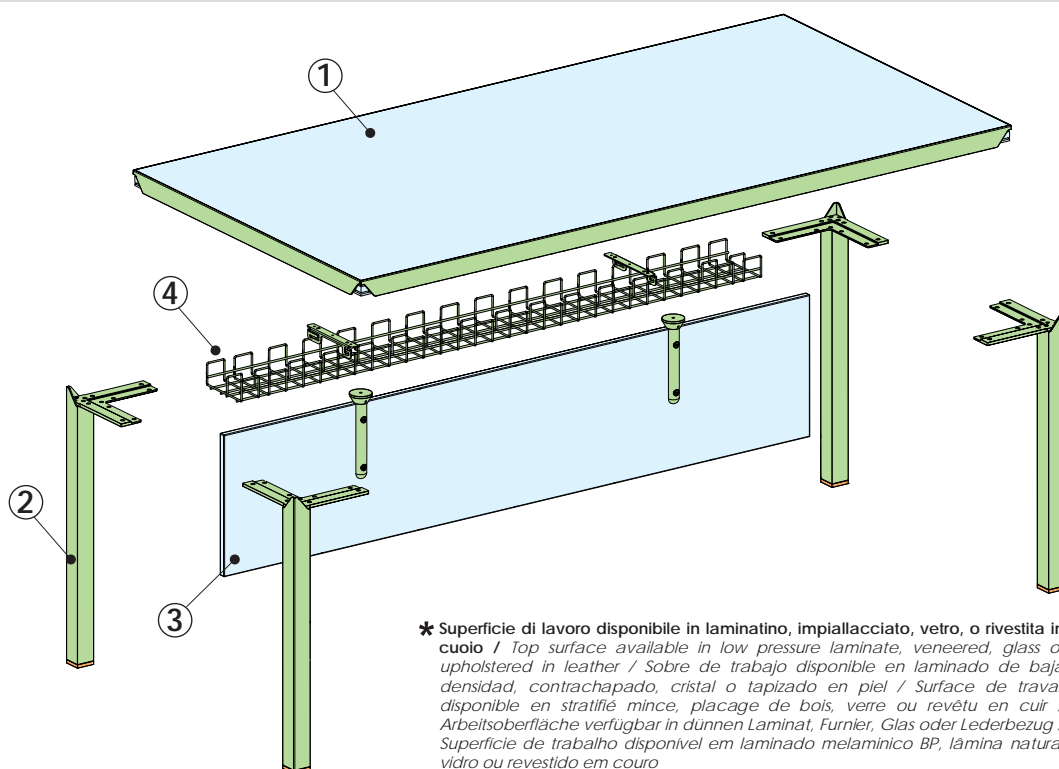

* Superficie di lavoro disponibile in laminato, impiallacciato, vetro, o rivestita in cuoio / Top surface available in low pressure laminate, veneered, glass or upholstered in leather / Sobre de trabajo disponible en laminado de baja densidad, contrachapado, cristal o tapizado en piel / Surface de travail disponible en stratifié mince, placage de bois, verre ou revêtu en cuir / Arbeitsoberfläche verfügbar in dünnen Laminat, Furnier, Glas oder Lederbezug / Superfície de trabalho disponível em laminado melamínico BP, lâmina natural vidro ou revestido em couro

- 1 - Piano di lavoro (*) con profili perimetrali in alluminio
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Modesty panel (Optional)
- 4 - Canale passacavi (Optional)

- 1 - Sobre de trabajo (*) con perfiles perimetrales en aluminio
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Faldón (Opcional)
- 4 - Canal pasacables (Opcional)



- 1 - Arbeitsplatte (*) mit Aluminium Rahmen
- 2 - Tischbein aus Aluminium
- 3 - Knieblende (Option)
- 4 - Kabelkanal (Option)

- 1 - Worktop (*) with perimeter aluminium profiles
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Modesty panel (Optional)
- 4 - Cable channel (Optional)

- 1 - Plan de travail (*) avec profils périmétraux en aluminium
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Voile de fond (En option)
- 4 - Goulotte passe câbles (En option)


- 1 - Superfície de trabalho (*) com perfil perimetral em alumínio
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Modesty panel (Opcional)
- 4 - Canal Passa cabos (Opcional)

Tavoli scrivania / Tables / Mesas / Bureaux / Schreibtisch / Mesas tipo escrivaninha

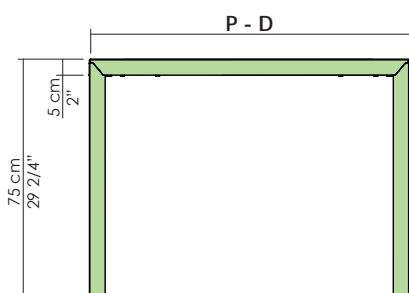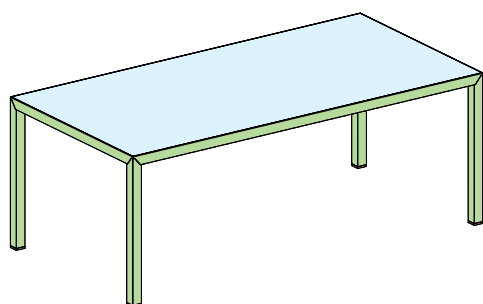

P= 60 cm L= 120 - 200 cm
P= 90 cm L= 180 cm
P= 100 cm L= 200 - 220 cm


D= inch 23 2/4" W= inch 47 1/4 - 78 3/4"
D= inch 35 2/4" W= inch 70 3/4"
D= inch 39 1/4" W= inch 78 3/4" - 86 2/4"

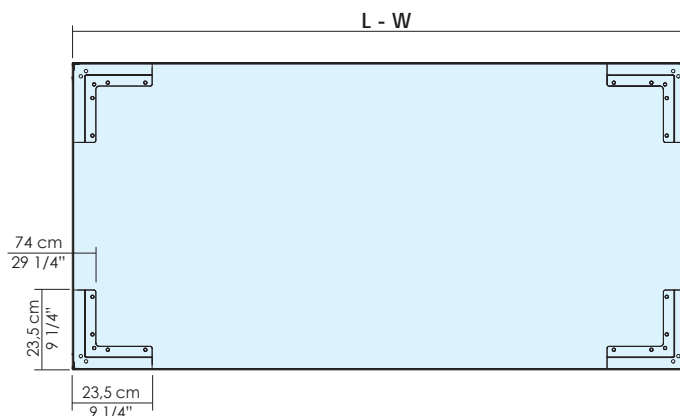


DV905 - Allunghi / Extension tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Allunghi / High extensions / Alargos / Extensions / Verlängerungen / Extensões

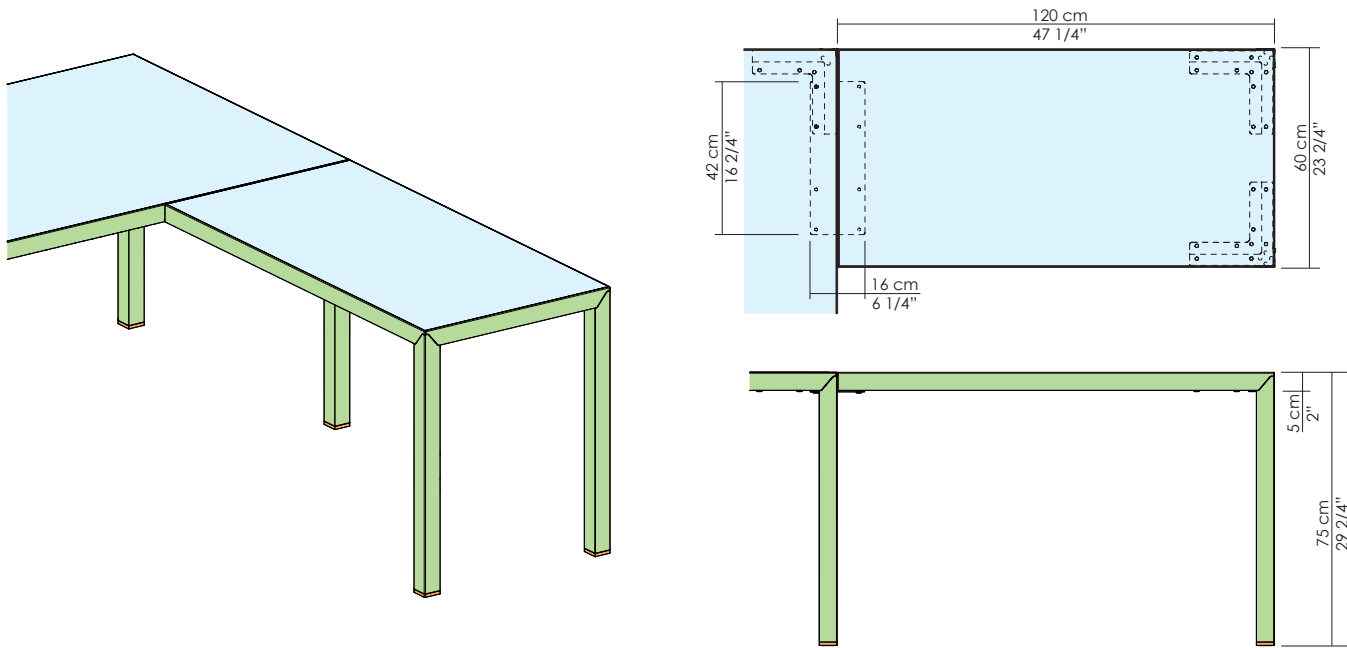


Tipologie di allunghi / Types of high extensions / Tipologia de alargos / Typologies de extensions / Verlängerungen Typen / Tipologia de extensões

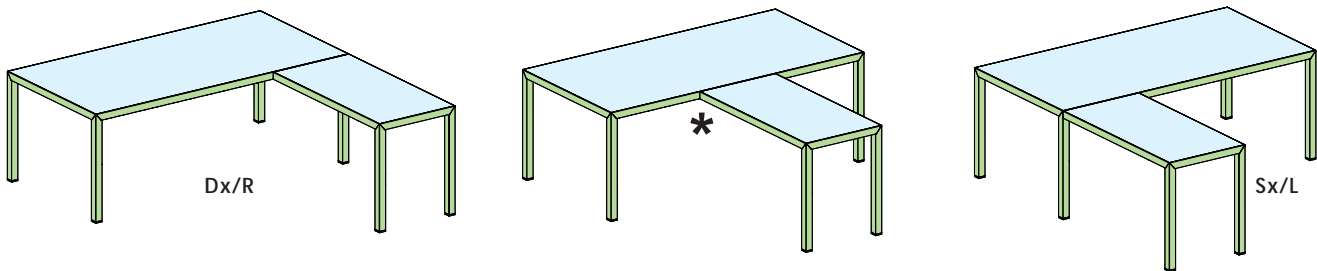

* Nella posizione centrale il dattilo non è integrabile con tavoli 120x60 cm - 100x100 cm - 160x160 cm / When centrally positioned, the extension table cannot be combined with 120x60 cm, 100x100 cm and 160x160 cm desks / En la posición central el alargó no se puede poner con mesas 120x60 cm - 100x100 cm - 160x160 cm / En position centrale, le retour latéral n'est pas intégrable aux bureaux de 120x60 cm, 100x100 cm, 160x160 cm. / In zentraler Position, kann die seitliche Tischverlängerung nicht mit 120x60 cm, 100x100 cm und 160x160 cm großen Tischen eingesetzt werden / Na posição central a mesa dattilo não é integrável com o tampo de 120x60 cm - 100x100 cm - 160x160 cm

Modesty panels per tavoli / Modesty panels for desks / Paneles de protección para mesas / Voiles de fond pour bureaux / Knieblenden für Tische / Modesty panels para mesas

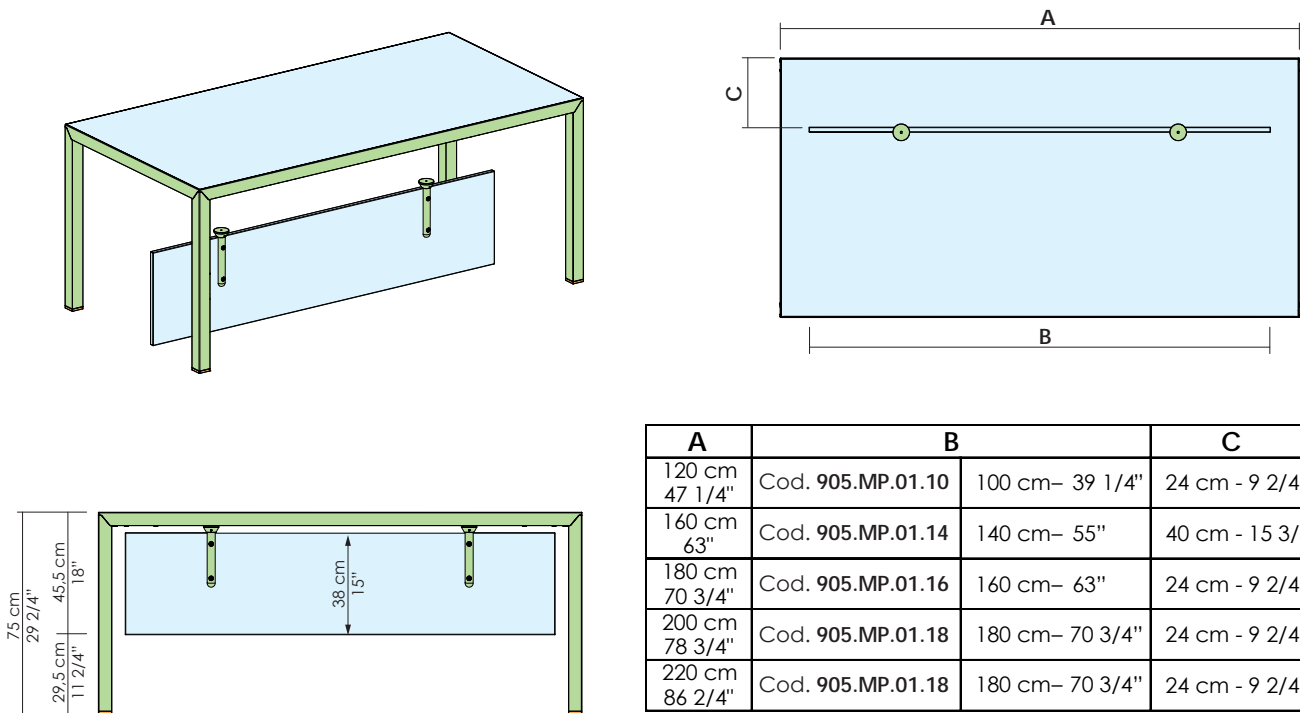

A	B	C
120 cm 47 1/4"	Cod. 905.MP.01.10	100 cm- 39 1/4"
160 cm 63"	Cod. 905.MP.01.14	140 cm- 55"
180 cm 70 3/4"	Cod. 905.MP.01.16	160 cm- 63"
200 cm 78 3/4"	Cod. 905.MP.01.18	180 cm- 70 3/4"
220 cm 86 2/4"	Cod. 905.MP.01.18	180 cm- 70 3/4"

DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esploso componenti scrivania integrata con mobile di servizio P 66 cm - D 26" / Exploded view of desk with service unit 66 cm - 26" depth / Desglose componentes mesa integrada con mueble auxiliar P 66 cm D 26" / Vue éclatée des composants du bureau complété par la desserte P 66 cm D 26" / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit Beistellmoebel 66 cm Tiefe / Lista de componentes da escrivaninha integrada com móvel de serviço P 66 cm D 26"

- 1 - Piano di lavoro (*) con profili perimetrali in alluminio
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 4 - Mobile di servizio P 66 cm D 26" Dx/R
- 5 - Basi per mobile di servizio
- 6 - Canale passacavi (Optional)

- 1 - Worktop (*) with perimeter aluminium profiles
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Fix support desk - Service unit
- 4 - R service unit 66 cm - 26" D.
- 5 - Basis for service unit
- 6 - Cable channel (Optional)


- 1 - Sobre de trabajo (*) con perfiles perimetrales en aluminio
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Soporte fijación mesa sobre mueble auxiliar
- 4 - Mueble auxiliar P 66 cm D 26" Dch
- 5 - Bases para mueble auxiliar
- 6 - Canal pasacables (Opcional)

- 1 - Plan de travail (*) avec profils périmétraux en aluminium
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Support de fixation du bureau sur la desserte
- 4 - Desserte P 66 cm D 26" Droit
- 5 - Bases pour desserte
- 6 - Goulotte passe câbles (En option)



- 1 - Arbeitsplatte (*) mit Aluminium Rahmen
- 2 - Tischbein aus Aluminium
- 3 - Schreibtisch Fixierungsbügel auf Beistellmoebel
- 4 - Beistellmoebel 66 cm - 26" Tiefe Rechts
- 5 - Untergestell fuer Beistellmoebel
- 6 - Kabelkanal (Option)

- 1 - Superficie de trabalho (*) com perfil perimetral em alumínio
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Suporte de fixação do tampo ao movel de serviço
- 4 - Movel de serviço P 66 cm D 26" Dx/R
- 5 - Bases para movel de serviço
- 6 - Canal passacabos (Opcional)



* Superficie di lavoro disponibile in laminato, impiallacciato, vetro, o rivestita in cuoio / Top surface available in low pressure laminate, veneered, glass or upholstered in leather / Sobre de trabajo disponible en laminado de baja densidad, contrachapado, cristal o tapizado en piel / Surface de travail disponible en stratifié mince, placage de bols, verre ou revêtu en cuir / Arbeitsoberfläche verfügbar in dünnen Laminat, Furnier, Glas oder Lederbezug / Superficie de trabalho disponível em laminado melamínico BP, lâmina natural vidro ou revestido em couro

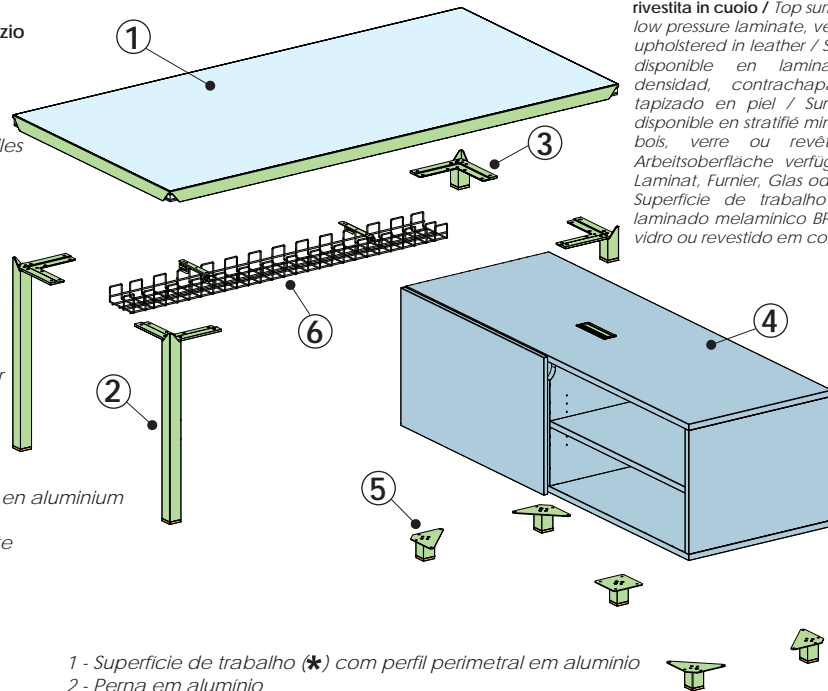

Schema dimensionale / Dimensional diagram / Tabla dimensional / Schéma dimensionnel / Maß-Schema / Esquema dimensional

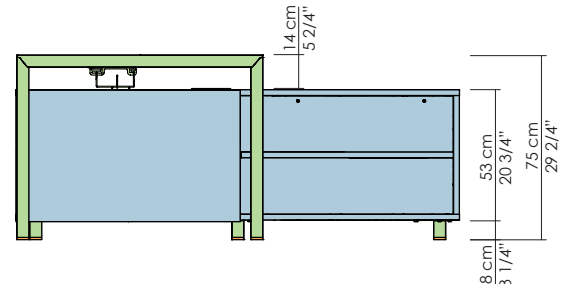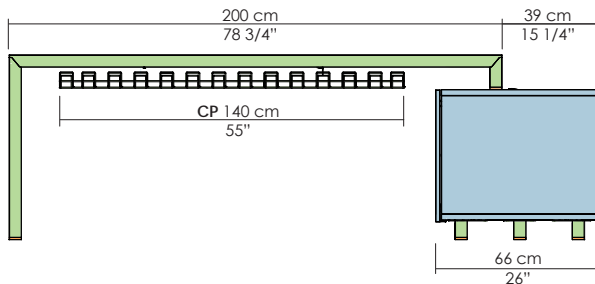

Esempio con tavolo L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" su mobile di servizio P 66 cm D 26" / Example of W 200 cm - 78 3/4" x D 100 cm - 39 1/4" desk with 66 cm - 26" wide service unit / Exemplo con mesa L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" con mueble auxiliar P 66 cm D 26" / Exemple de bureau de L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" avec meuble desserte de 66 cm D 26" / Beispiel von B 200 cm W 78 3/4" x T 100 cm D 39 1/4" großem Tisch mit 66 cm - 26" breitem Beistellmöbel / Exemplo com mesa L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" sobre o móvel de serviço P 66 cm D 26"

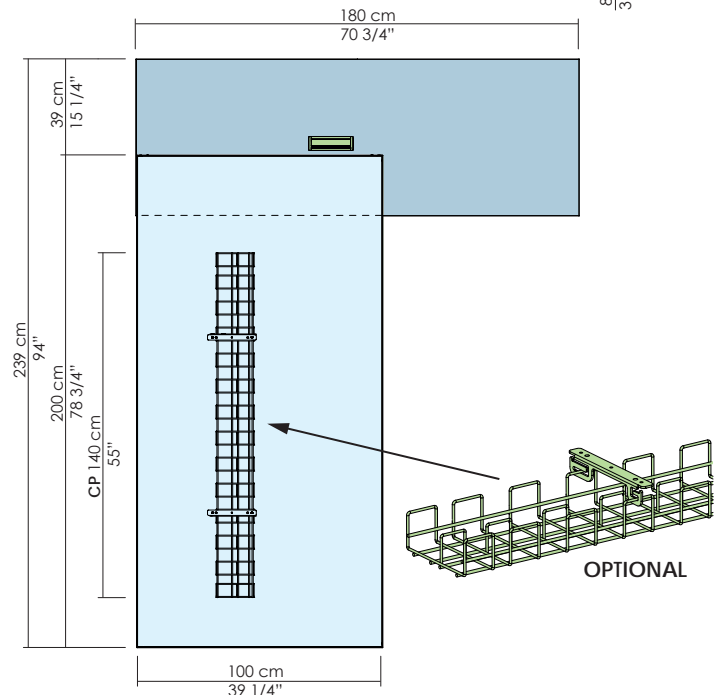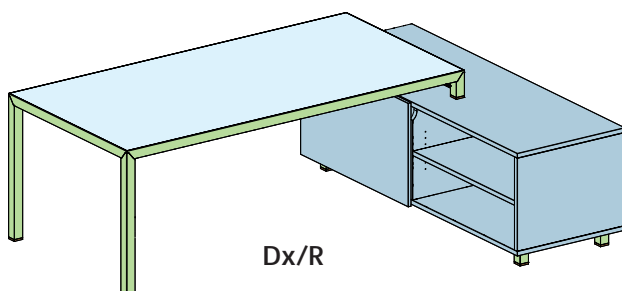


DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Opzioni mobili di servizio P. 66 cm - D. 26" / Options for service units 66 cm - 26" depth / Opciones muebles auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Options dessertes P. 66 cm - D. 26" / Beistellmoebel Optionen in 66 cm - 26" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passacabos em alumínio

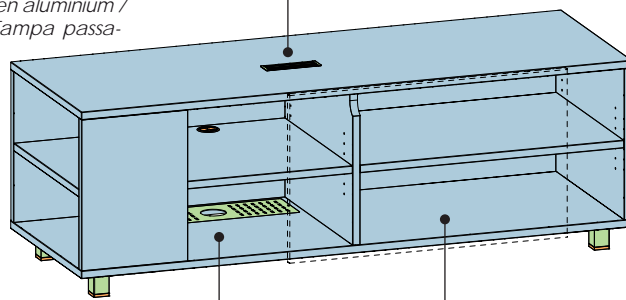


Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU

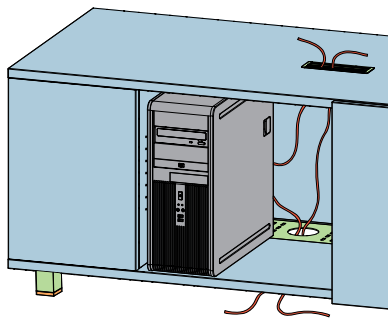




Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)

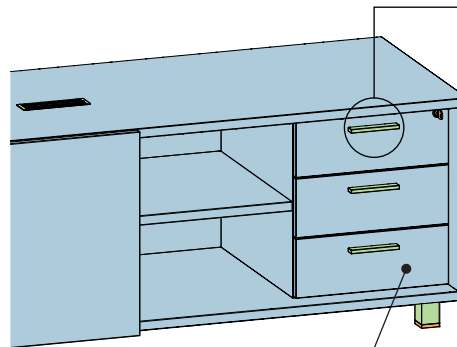

Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04

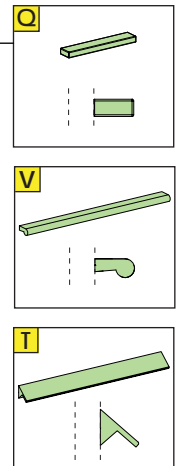

Schema fissaggio / Fixing Scheme / Esquema fijación / Schéma de fixation / Montageschema / Esquema de fixação

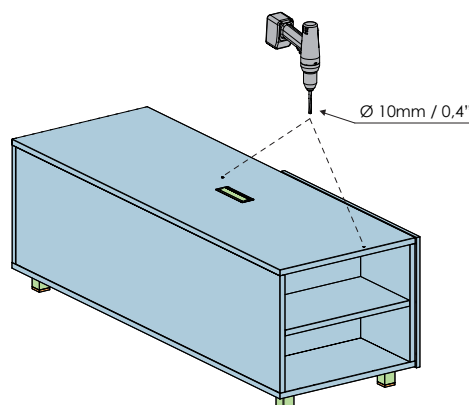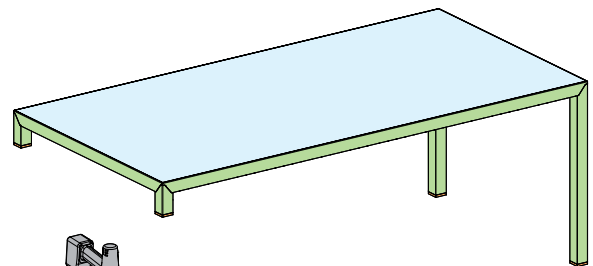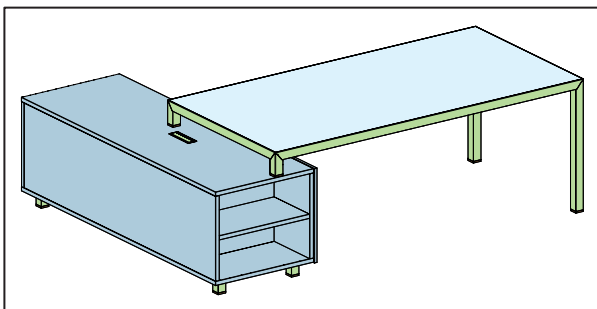

DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Esplso componenti scrivania integrata con mobile di servizio P 92,5 cm D 36 2/4" / Exploded view of desk with service unit 92,5 cm - 36 2/4" depth / Desglose componentes mesa integrada con mueble auxiliar P 92,5 cm D 36 2/4" / Vue éclatée des composants du bureau complété par la desserte P 92,5 cm D 36 2/4" / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit Beistellmoebel 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Lista de componentes da escrivaninha integrada com móvel de serviço P 92,5 cm D 36 2/4"

- 1 - Piano di lavoro (*) con profili perimetrali in alluminio
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 4 - Mobile di servizio P 92,5 cm D 36 2/4" Sx/L
- 5 - Basi per mobile di servizio
- 6 - Modesty panel (Optional)

- 1 - Worktop (*) with perimeter aluminium profiles
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Fix support desk - Service unit
- 4 - L service unit 92,5 cm - 36 2/4" D.
- 5 - Basis for service unit
- 6 - Modesty panels (Optional)

- 1 - Sobre de trabajo (*) con perfiles perimetrales en aluminio
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Soporte fijación mesa sobre mueble auxiliar
- 4 - Mueble auxiliar P 92,5 cm D 36 2/4" Izq
- 5 - Bases para mueble auxiliar
- 6 - Paneles de protección (Opcional)

- 1 - Plan de travail (*) avec profils périmétraux en aluminium
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Support de fixation du bureau sur la desserte
- 4 - Desserte P 92,5 cm D 36 2/4" Sx/L
- 5 - Bases pour desserte
- 6 - Voiles de fond (En option)


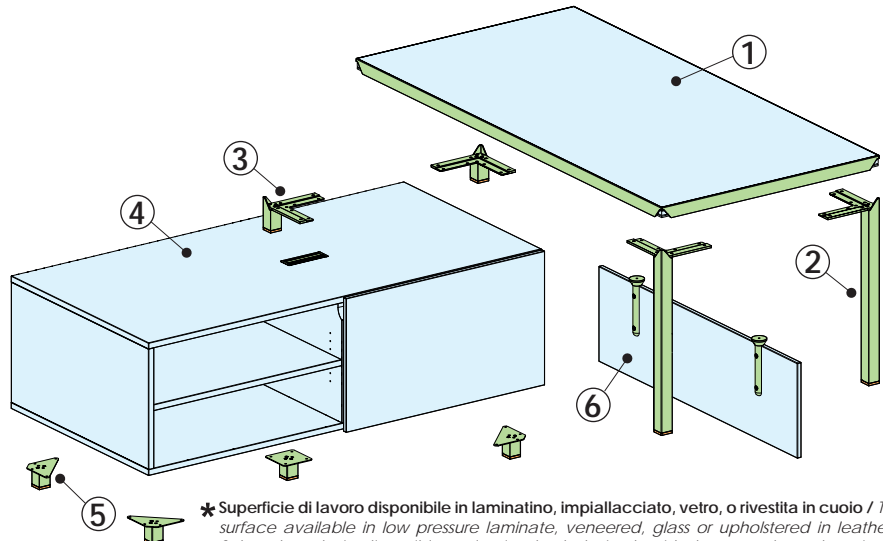


* Superficie di lavoro disponibile in laminatino, impiallacciato, vetro, o rivestita in cuoio / Top surface available in low pressure laminate, veneered, glass or upholstered in leather / Sobre de trabajo disponible en laminado de baja densidad, contrachapado, cristal o tapizado en piel / Surface de travail disponible en stratifié mince, placage de bois, verre ou revêtu en cuir / Arbeitsoberfläche verfügbar in dünnen Laminat, Furnier, Glas oder Lederbezug / Superfície de trabalho disponível em laminado melamínico BP, lâmina natural vidro ou revestido em couro


- 1 - Arbeitsplatte (*) mit Aluminium Rahmen
- 2 - Tischbein aus Aluminium
- 3 - Schreibtisch Fixierungsbügel auf Beistellmoebel
- 4 - Beistellmoebel 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe Links
- 5 - Untergestell fuer Beistellmoebel
- 6 - Knieblenden (Option)

- 1 - Superfície de trabalho (*) com perfil perimetral em alumínio
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Suporte de fixação do tampo ao móvel de serviço
- 4 - Móvel de serviço P 92,5 cm D 36 2/4" Sx/L
- 5 - Bases para móvel de serviço
- 6 - Modesty panels (Opcional)

Schema dimensionale / Dimensional diagram / Tabla dimensional / Schéma dimensionnel / Maß-Schema / Esquema dimensional

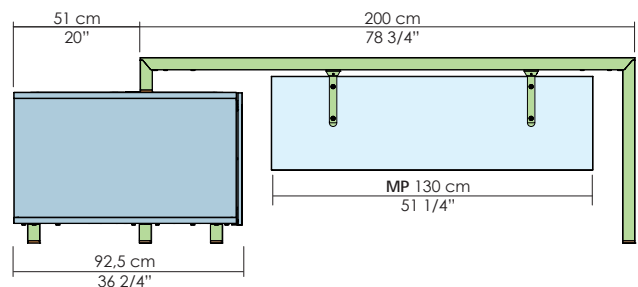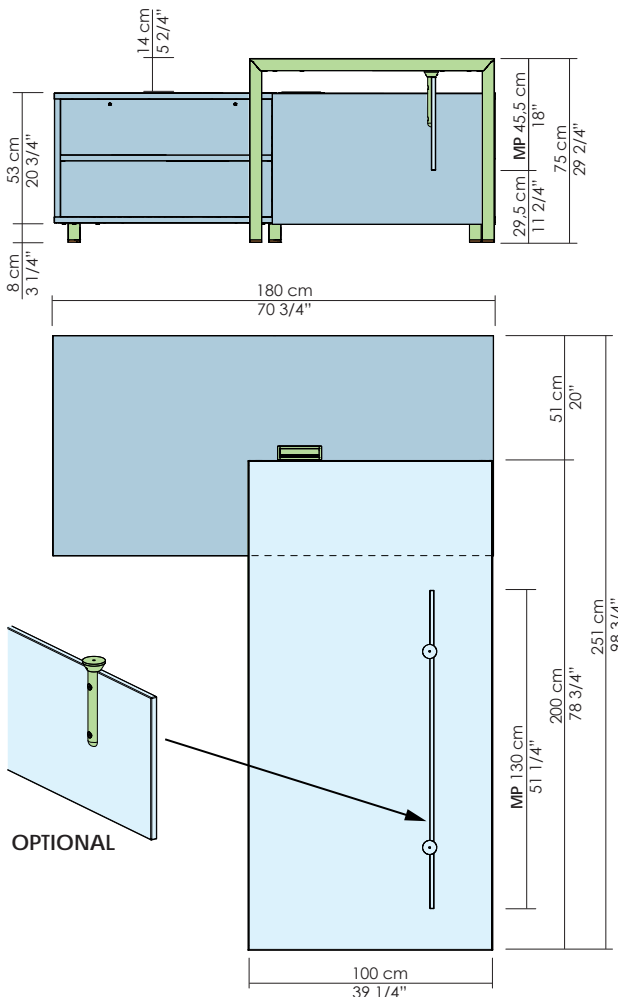

Esempio con tavolo L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" su mobile di servizio P 92,5 cm D 36 2/4" / Example of W 200 cm - 78 3/4" x D 100 cm - 39 1/4" desk with 92,5 cm - 36 2/4" wide service unit / Exemplo con mesa L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" con mueble auxiliar P 92,5 cm D 36 2/4" / Exemple de bureau de L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" avec meuble desserte de 92,5 cm D 36 2/4" / Beispiel von B 200 cm W 78 3/4" x T 100 cm D 39 1/4" großem Tisch mit 92,5 cm - 36 2/4" breitem Beistellmöbel / Exemplo com mesa L 200 cm W 78 3/4" x P 100 cm D 39 1/4" sobre o móvel de serviço P 92,5 cm D 36 2/4"

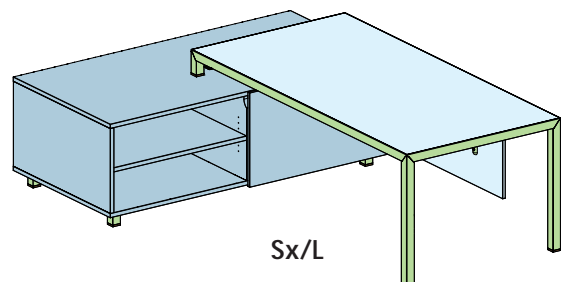


Sx/L

DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Opzioni mobili di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options for service units 92,5 cm - 36 2/4" depth / Opciones muebles auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options dessertes P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Beistellmoebel Optionen in 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passacabos em alumínio

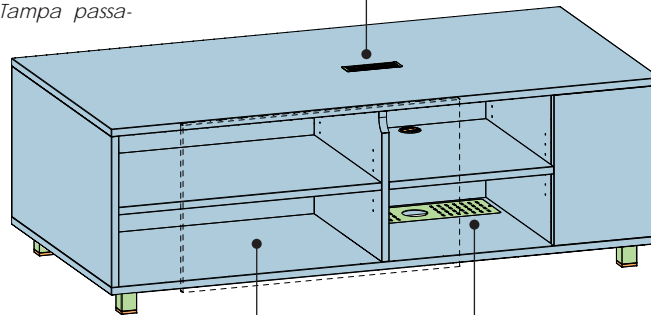


Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslizável

Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU

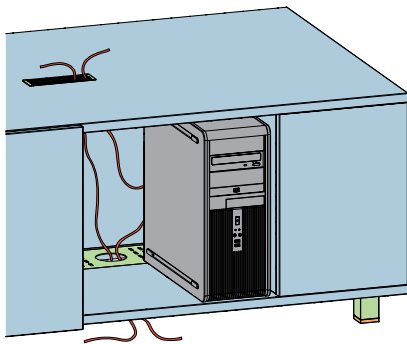



Cassettiere 3 cassetti con ripiano (optional) / 3 drawers pedestals with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas com prateleira (opcional)

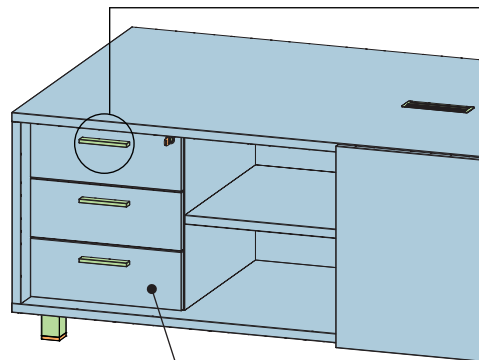



Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04

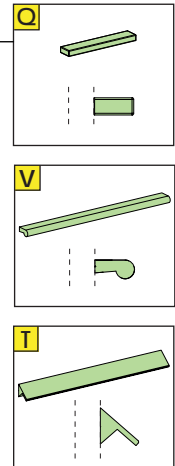

Schema fissaggio / Fixing Scheme / Esquema fijación / Schéma de fixation / Montageschema / Esquema de fixação

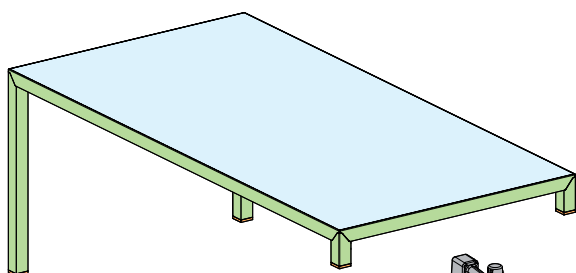

Ø 10mm / 0,4"

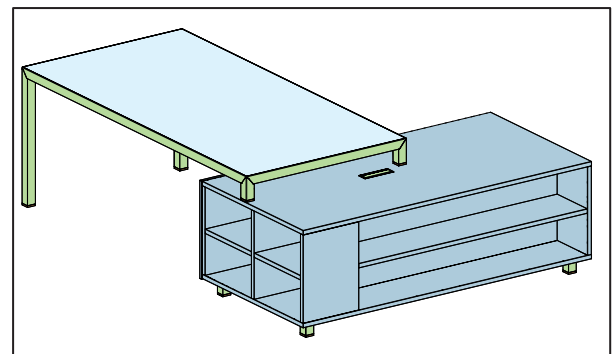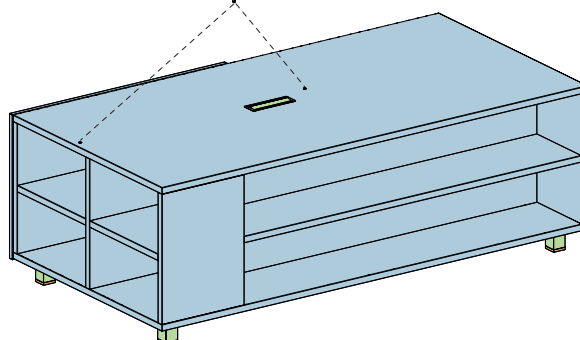


DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Posizionamento tavoli scrivania su mobili di servizio / Desk positioning on service unit / Posición mesas sobre muebles auxiliares / Positionnement du bureau sur meuble desserte / Schreibtischposition auf Beistellmöbel / Posicionamento da mesa escrivanhina sobre o móvel de serviço

I tavoli in laminato/impiallacciato/vetro/cuoio possono essere montati sui mobili di servizio P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (destri o sinistri). Per ogni soluzione compositiva è disponibile a listino la dimensione del corrispondente modesty panel (vedi relativa quota indicata con MP) e del corrispondente canale passacavi (vedi relativa quota indicata con CP). / The desks in low pressure laminate/veneered/glass/leather can be fixed on the service units depth 66 - 92,5 cm / 26"- 36 2/4" (right or left hand). To order the modesty panel please check the dimensions marked with MP and the dimensions marked with CP for the relevant cables channel / Las mesas en laminado de baja densidad/contrachapado/crystal/piel se pueden montar con muebles auxiliares P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (derechos o izquierdos). Por cada solución está disponible en tarifa la dimensión del correspondiente faldón (ver medida indicada con MP) y del correspondiente canal pasacables (ver correspondiente medida indicada con CP). / Les bureaux en stratifié mince/placage de bois/verre/cuir peuvent être fixés sur les dessertes P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (droit ou gauche). La dimension du voile de fond adéquat, pour chaque solution, est indiquée sur le tarif par les lettres MP, et pour la goulotte, par les lettres CP. / Die Tische aus dünnen Laminat/Furnier/Glas/Lederbezug können in 3 verschiedenen Positionen auf den Beistellmöbeln T 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (rechts oder links). Für jede Lösung steht in der Preiskliste die Abmessung der entsprechenden Knieblende zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit MP), und die Abmessung die entsprechenden Kabelkanal zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit CP). / As mesas em laminado melamínico BP/lamina natural/vidro/couro podem ser montadas nos móveis de serviço P 66 - 92,5 cm D 26" - 36 2/4" (direitos ou esquerdos). Para cada solução componível encontra-se na lista de preços, a dimensão correspondente do modesty panel (vide relativa cota indicada por MP), e relativo canal passa-cabos (vide relativa cota indicada por CP).


Posizione di montaggio prevista per tavoli L 200 cm - W 78 3/4" su mobili di servizio / Recommended assembly position of W 200 cm - 78 3/4" long desks with service unit / Posición de montaje para mesas L 200 cm - W 78 3/4" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables L 200 cm - W 78 3/4" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für 200 cm - 78 3/4" lange Tische mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa L 200 cm - W 78 3/4" sobre o móvel de serviço

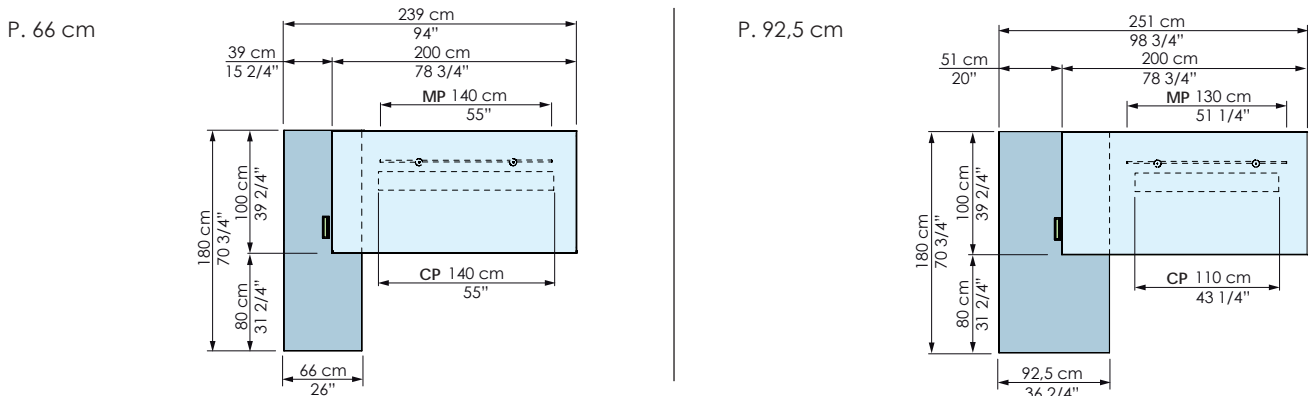

Posizione di montaggio prevista per tavoli L 220 cm - W 86 2/4" su mobili di servizio / Recommended assembly position of W 220 cm - 86 2/4" long desks with service unit / Posición de montaje para mesas L 220 cm - W 86 2/4" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables L 220 cm - W 86 2/4" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für 220 cm - 86 2/4" lange Tische mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa L 220 cm - W 86 2/4" sobre o móvel de serviço

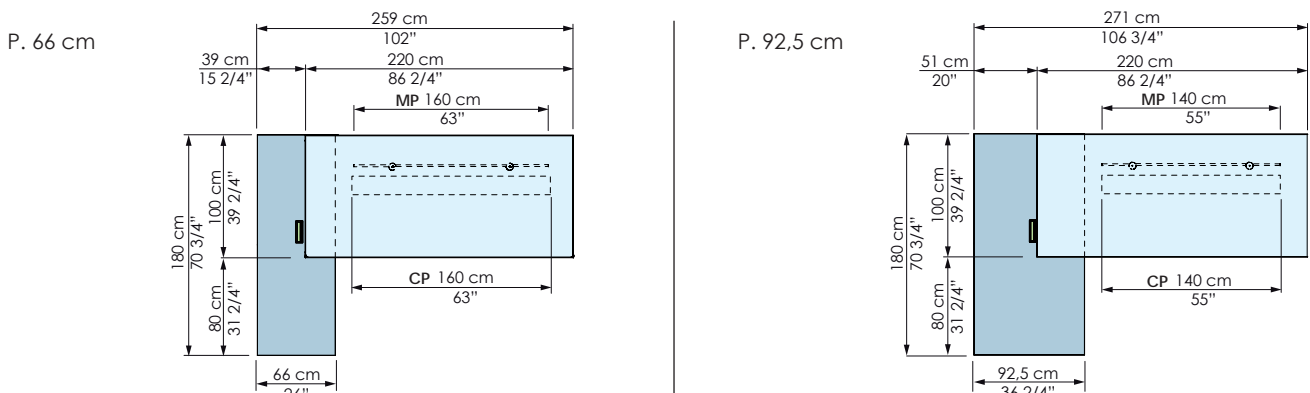


Posizione di montaggio prevista per tavoli L 160 cm W 63" P 160 - D 63" cm su mobili di servizio / Recommended assembly position of W 160 cm - 63" D 160 - 63" desks with service unit / Posición de montaje para mesas L 160 cm W 63" P 160 - D 63" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables L 160 cm W 63" P 160 - D 63" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für B 160 cm W 63" T 160 - D 63" Tische mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa L 160 cm W 63" P 160 - D 63" sobre o móvel de serviço

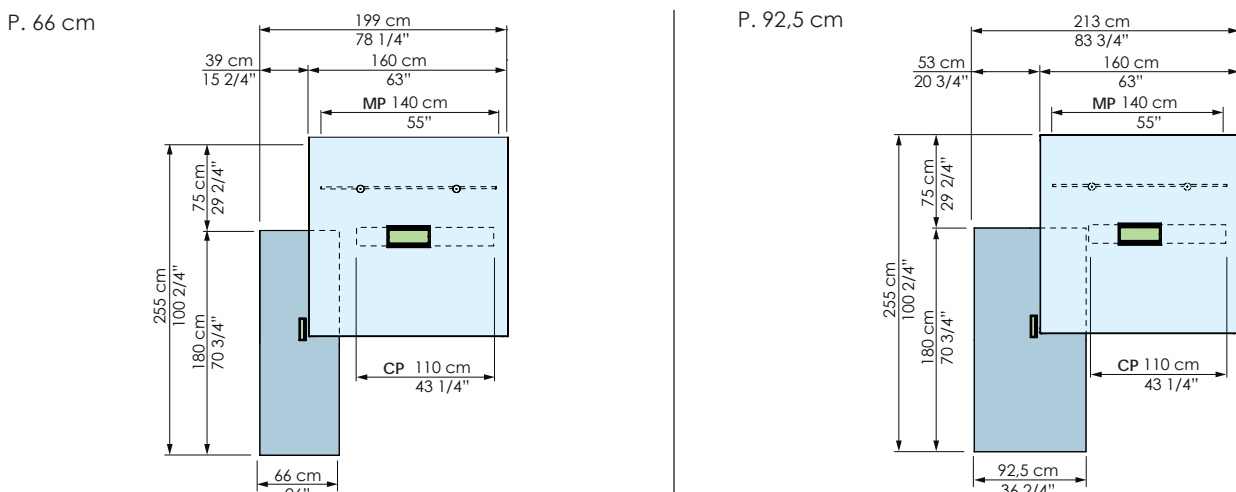

DV905 - Tavoli riunioni / Conference tables


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli riunione quadrati L 100 - W 39 2/4" / *Squared meeting tables L 100 - W 39 2/4"* / Mesa reuniones cuadrada L 100 - W 39 2/4" / Table de réunion carrée L 100 - W 39 2/4" / Quadratischer Besprechungstisch B 100 - W 39 2/4" / Mesa reuniões quadrada L 100 - W 39 2/4"

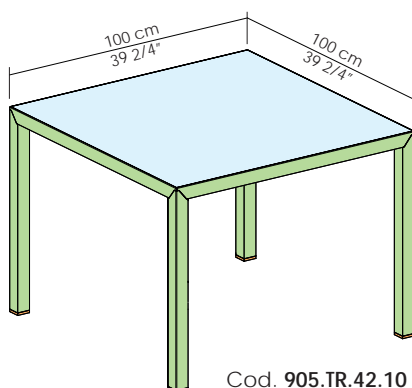

Cod. 905.TR.42.10


Tavoli riunione quadrati L 160 - W 63" / *Squared meeting tables L 160 - W 63"* / Mesas reuniones cuadrada L 160 - W 63" / Table de réunion carrée L 160 - W 63" / Quadratischer Besprechungstisch B 160 - W 63" / Mesa reuniões quadrada L 160 - W 63"

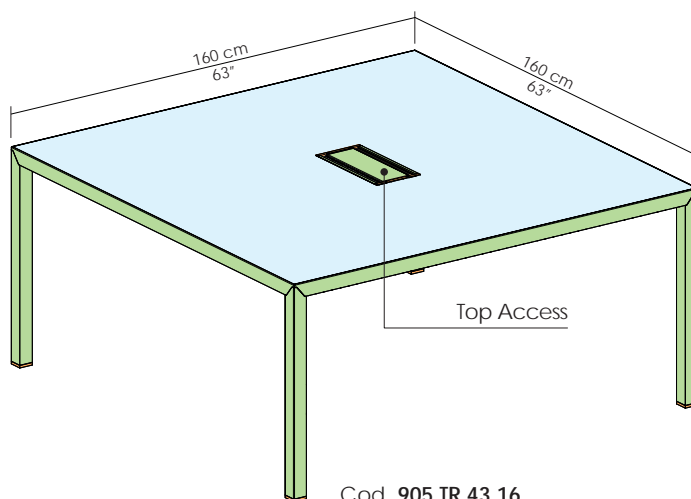

Cod. 905.TR.43.16

Tavoli riunione P. 120 cm - 47 1/4" / *Meeting tables D. 120 cm - 47 1/4"* / Mesas reuniones P. 120 cm - 47 1/4" / Table réunion P. 120 cm - 47 1/4" / Besprechungstische T. 120 cm - 47 1/4" / Mesa reuniões por 120 cm - 47 1/4"

L= 240 - 300 - 400 cm | W= inch 94 2/4" - 118" - 157 2/4"

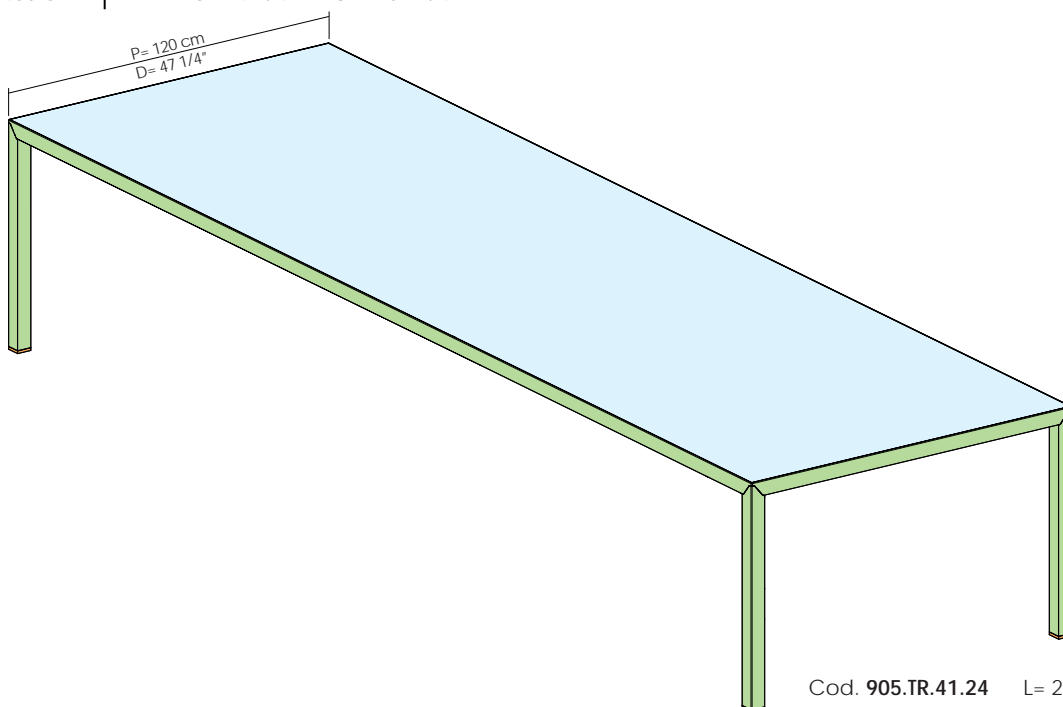


Cod. 905.TR.41.24 L= 240 cm
Cod. 905.TR.41.30 L= 300 cm
Cod. 905.TR.41.40 L= 400 cm

DV905 - Piani rivestiti in cuoio / Worktops upholstered with leather


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli scrivania con piano rivestito in cuoio / Desks with upholstered leather worktop / Mesas con sobes tapizado en piel / Bureaux avec plan de travail revêtu en cuir / Schreibtisch mit Arbeitsplatten Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas escritaninha com tampo revestido em couro

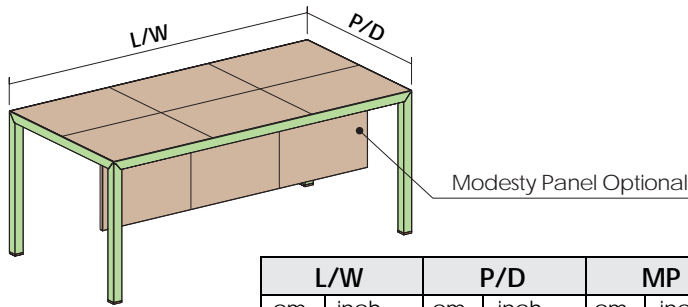


L/W		P/D		MP	
cm	inch	cm	inch	cm	inch
180	70 3/4"	90	35 2/4"	160	63"
200	78 3/4"	100	39 2/4"	180	70 3/4"
220	86 3/4"	100	39 2/4"	180	70 3/4"



Modesty Panel Optional

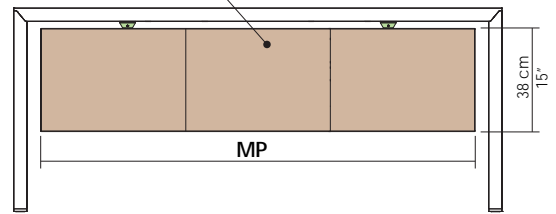


Dattilo con piano rivestito in cuoio / Extension tables with upholstered leather worktop / Mesas en largo lateral con sobes tapizado en piel / Bureaux en retour latéral avec plan de travail revêtu en cuir / Seitliche Tischverlängerungen mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas com prolongamento lateral com tampo revestido em couro

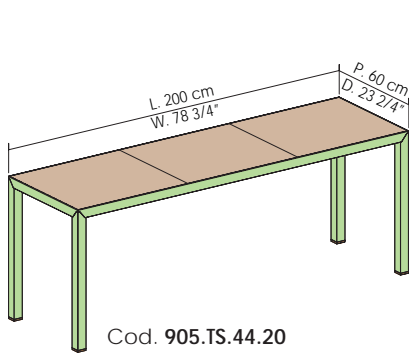


Cod. 905.TS.44.20

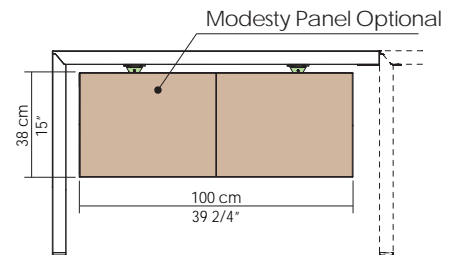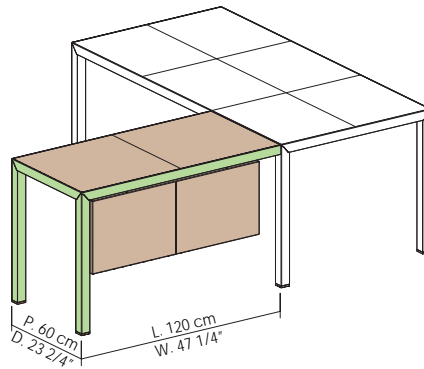

Tavoli riunioni rettangolari con piano rivestito in cuoio / Rectangular meeting tables with upholstered leather worktop / Mesas reuniones rectangular con sobes tapizado en piel / Tables de réunion rectangulaire avec plan de travail revêtu en cuir / Rechteckiger Besprechungstische mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas de reunião retangular com tampo revestido em couro

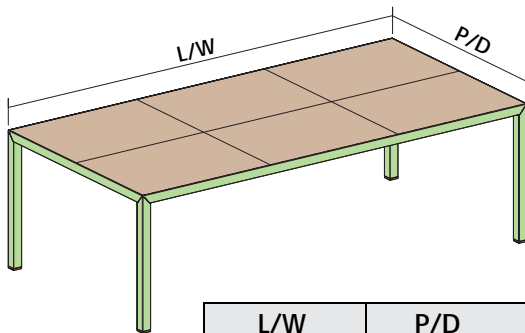


L/W		P/D	
cm	inch	cm	inch
240	94 2/4"	120	47 1/4"
300	118"	120	47 1/4"

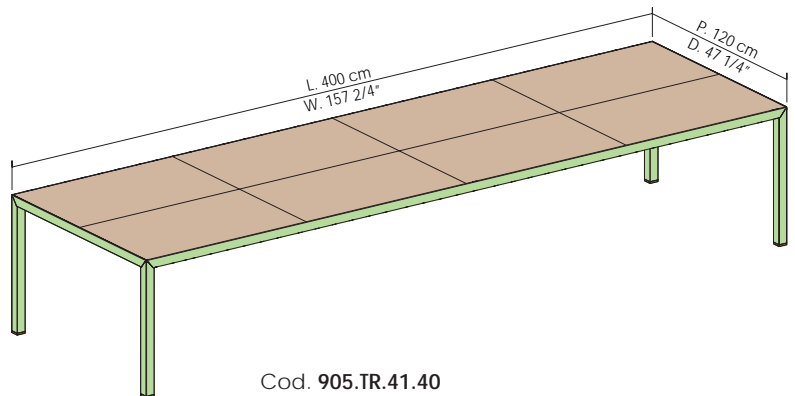


Cod. 905.TR.41.40

Tavoli riunioni quadrati con piano rivestito in cuoio / Square meeting tables with upholstered leather worktop / Mesas reuniones cuadradas con sobes tapizado en piel / Tables de réunion carrées avec plan de travail revêtu en cuir / Quadratische Besprechungstische mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas de reunião quadradas com tampo revestido em couro



Cod. 905.TR.42.10



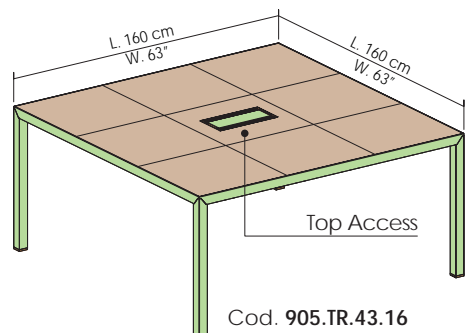


Cod. 905.TR.43.16




DV905 - Accessori tavoli / Accessories for desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Colonna passacavi / Wiring column / Columna pasacables / Colonne passe câbles / Kabelführungssäule / Coluna passa-cabos

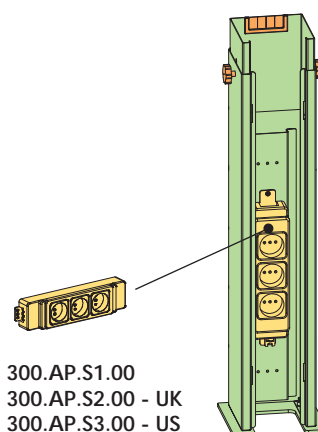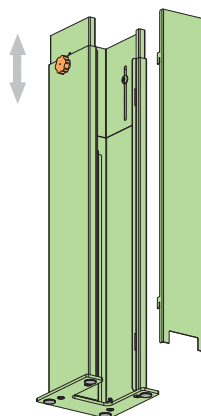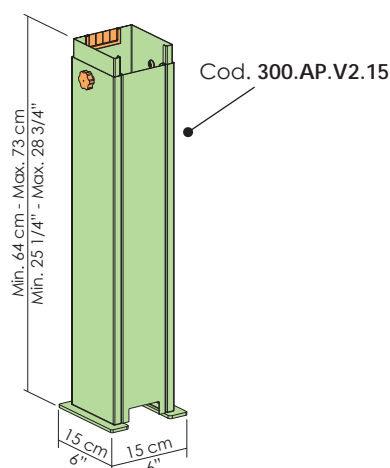


Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 - UK
300.AP.S3.00 - US

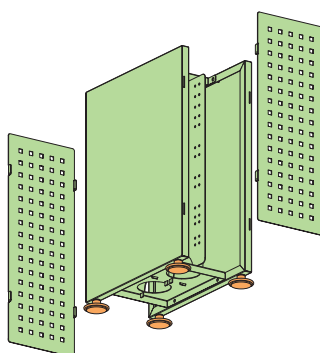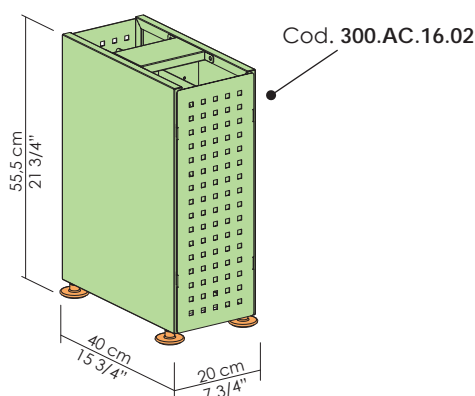


Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 - UK
300.AP.S3.00 - US

Canalizzazione / Wire management / Canalización / Électrification / Kabelkanalisation / Canalização

La canalizzazione si può applicare a qualsiasi tipologia di piano di lavoro / The wire management can be applied to any type of worktop / Los canales pasacables se pueden poner a cualquier tipo de sobre de trabajo / Les goulottes peuvent être appliquées à toutes typologie de plateau / Die Kanalisation passt zu allen Tischplatten Typen / A canalização pode ser aplicada a qualquer tipologia de superfície de trabalho

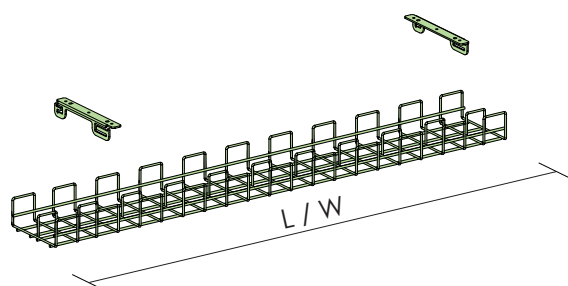


L / W	Cod.
110 cm 43 1/4"	905.CL.03.11
140 cm 55"	905.CL.03.14
160 cm 63"	905.CL.03.16




Cod. 905.AP.01.00 Cod. 300.AP.V1.00

Accessori per l'elettrificazione / Accessories for electrification / Accesorios para electrificación / Accessoires pour électrification / Zubehör Elektrifizierung / Acessórios para electrificação



Cod. 300.AC.26.02 L 24,5
Cod. 300.AC.26.03 L 34,5
Cod. 300.AC.26.04 L 44,5




Cod. 300.AC.27.02 L 26,5
Cod. 300.AC.30.03 L 36,5



Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 - UK
300.AP.S3.00 - US



Cod. 300.AP.S4.00
300.AP.S5.00 - UK
300.AP.S6.00 - US



Cod. 300.AP.C1.00
300.AP.C2.00 - UK
300.AP.C3.00 - US