عملنا اول موديو وهو ال member وعملنا حاجتين اكشن ال index, اكشن ال view

create cycle:

انا بستقبل الداتا من اليوزر وبيعتها كريكوست بعدين اعمل فاليديت لو فيه مشكلة اجعلي لل view

Validation

اى مشكلة موجود الماسدجس بتاعتها في ال ddo

```
<!-- Member Info -->
<div class="tab-pane fade show active" id="member-info" role="tabpanel" aria-labell
    <div class="section-header mb-3">
        <h5 class="text-primary fw-bold">Personal Information</h5>
        <hr class="mt-2">
    </div>
    <div class="row g-3">
        <div class="col-12 col-md-6">
            <label asp-for="Name" class="form-label"></label>
            <input asp-for ="Name" class="form-control" />
            <span asp-validation-for="Name" class="text-danger"></span>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6">
            <label asp-for="Email" class="form-label"></label>
            <input asp-for="Email" class="form-control" />
            <span asp-validation-for="Email" class="text-danger"></span>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6">
            <label asp-for="Phone" class="form-label"></label>
            <input asp-for="Phone" class="form-control" />
            <span asp-validation-for="Phone" class="text-danger"></span>
        </div>
```

ال custom Attribute من اهم الحجات في ال Validation مهم جدا جدا جدا

في البيزنس مبعملش return false لانها مش كافية اعرف الايرور منين؟

فبرمي log وارجع failure error وده اللي هنشوفه

```
MemberServices.cs | MembersController.cs | Create.cshtml | Program.cs | CreateMemberViewModel.cs
GymManagment | Pin Tab | L | GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Memb | AddMemberAsync(CreateMemberViewMode
22          {
23              var members = await _memberrepository.GetAllAsync();
24              bool isNotUniquePhone = members.Any(x => x.Phone == model.Phone);
25              bool isNotUniqueEmail = members.Any(x => x.Email == model.Email);
26              if (isNotUniquePhone || isNotUniqueEmail)
27              {
28                  return false;
29              }
30
```

تعالي نشوف ايه اللي بيحصل

اول ما بودس send وانا مش كاتب حاجة راح للاكشن

يعمل تشيك للفاليديشن هيلاقي فيه مشكلة

هيرجع لنفس الفورمالفاليديشن ممكن يتعمل من ال باك اند او الفرونت اند

وده افضل عشان ميروحش مشوار للسيرفر

View Bag - View Data - Temp Data

اوقات بنحتاج نبعت معلومة من اكشن لاكشن او من اكشن ل view او من view ل view


Container	Type	Scope / Lifetime	Storage
ViewBag	dynamic	Current request only	Wrapper around ViewData
ViewData	IDictionary<string, object>	Current request only	In-memory dictionary
TempData	IDictionary<string, object>	Survives one redirect	Session or cookie (configurable)

الكلام ده مش موجود غير في ال mvc بس

ال لايف تايم لل View Bag - View Data مبيعش غير في الريكوست بس الفرق بينهم في الداتا تايب

الديناميك القانكشنيلتي بتاعته متغيرة ومش معروفة فمش محبذ استخدامها


طيب احنا حاليا في ال member بس التايتال متغيرش

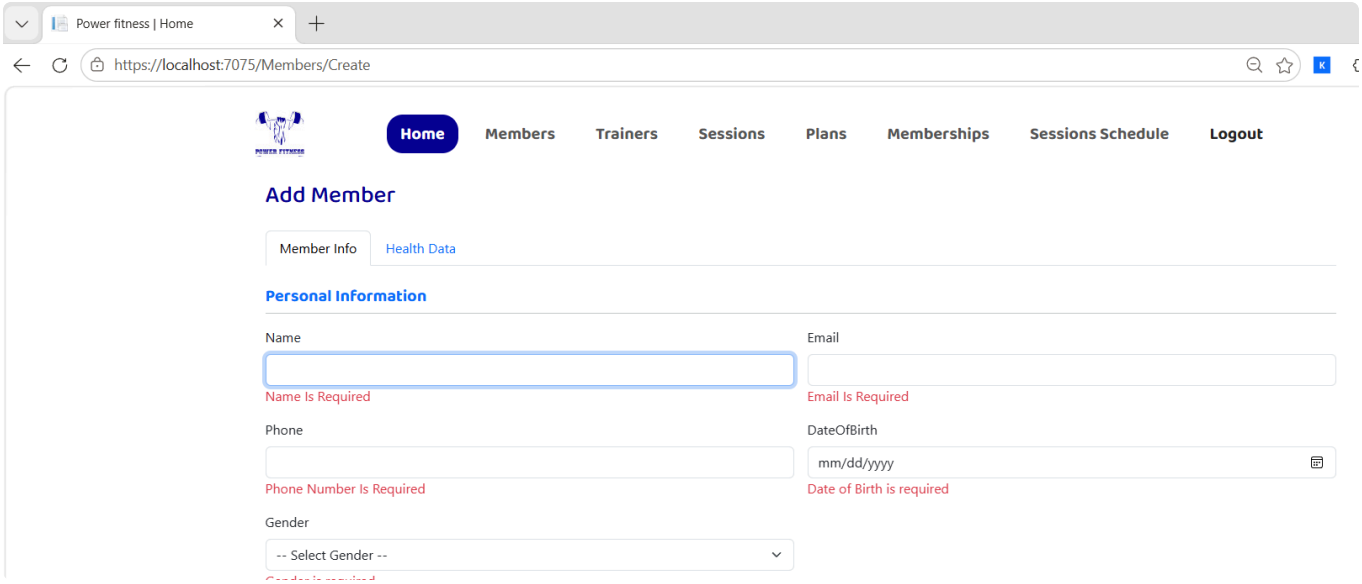

فاحل ده ازاى؟انا عاوزاه يتغير بناءا علي انا فين؟

ابعت المعلومة دي ازاى؟


عن طريق View Bag - View Data

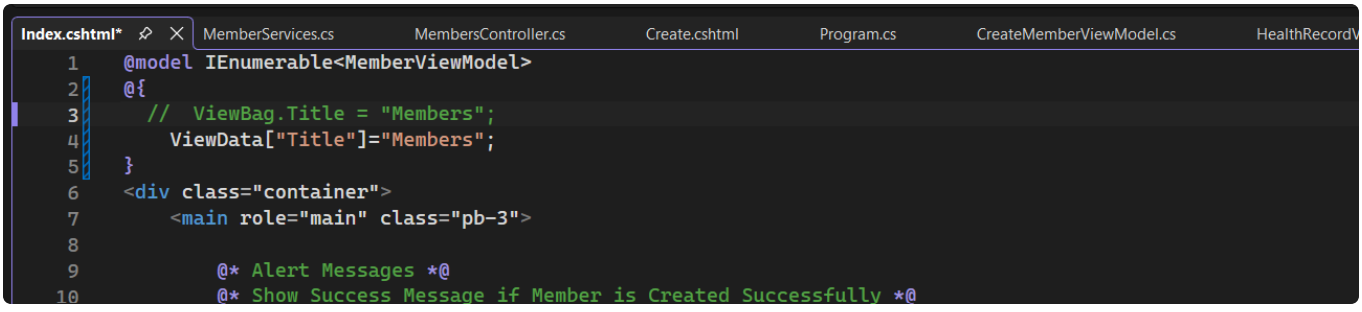

واورح ال layout

```
_Layout.cshtml*  Index.cshtml  MemberServices.cs  MembersController.cs  Create.cshtml  Program.cs  CreateMemberViewModel.cs  HealthRecordViewModel.cs
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8" />
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6       <meta name="author" />
7       <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
8       <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" />
9       <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Baloo+Thambi+2:wght@400..800&family=Rubik:ital,wght@0,300..900;1,300..900&display=swap" rel="st
10      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-icons.css" />
11      <!-- ^ Bootstrap 5.3.8 css file -->
12      <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
13      <!-- ^ Our main css file -->
14      <link rel="stylesheet" href="~/css/StyleSheet.css" />
15      <title>Power fitness | @ViewData["Title"]</title>
16  </head>
17  <body>
18      <header>
19          <!-- ^ navbar -->
20          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white my-3">
21              <div class="container">
22                  <a class="navbar-brand" href="#">
23                      <img src="~/images/logo.jpg" alt="" />
```

بص النتيجة

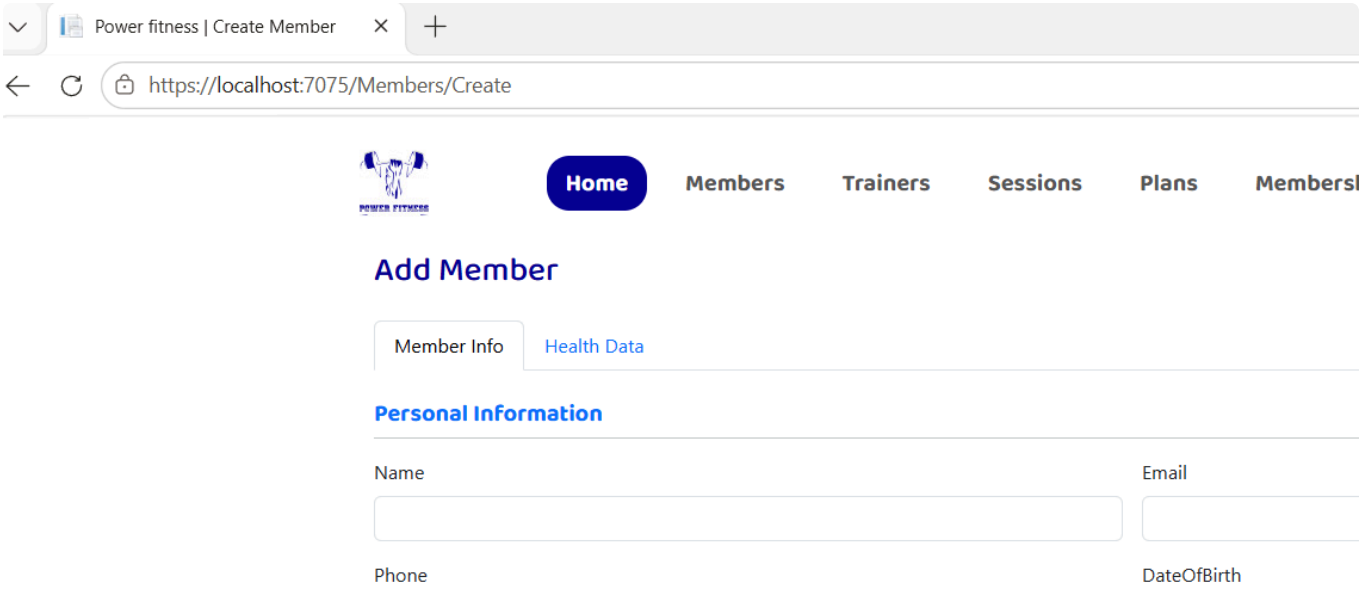

كده انا بعت معلومة من view ل view

الtemp data بنستخدمها عشان ابعت معلومة من اكشن لاكشن يعني من ريكويست لريكويست


زى مثلا اضيف ميمبر للداتا بيز
زي مثلا نجحت او فشلت اضيفه فيالداتا بيز

```
_Layout.cshtml  Index.cshtml  MemberServices.cs  MembersController.cs  Create.cshtml*  Program.cs  CreateMemberViewModel.cs  HealthRecordViewModel.cs
GymManagmentSystem_PL  GymManagmentSystem_PL.Controllers.MembersController  Create(CreateMemberViewModel model)
27      [HttpPost]
        0 references
28      public async Task<IActionResult> Create(CreateMemberViewModel model)
29      {
30          if (!ModelState.IsValid)
31          {
32              return View(model);
33          }
34
35          var result =await  _memberServices.AddMemberAsync(model);
36
37          if (result)
38          {
39              TempData["SuccessMessage"] = "Member Created Successfully";
40              return RedirectToAction(nameof(Index));
41          }
42          else
43          {
44              TempData["ErrorMessage"] = "Member Created Faild";
45              return View(model);
46
47          }
117 %  No issues found  Ln: 39, Ch: 16  (27 chars, 1 lines)  SPC  CRLF  UTF-8 with BOM
```

```
_Layout.cshtml  Index.cshtml  MemberServices.cs  MembersController.cs  Create.cshtml*  Program.cs  CreateMemberViewModel.cs  HealthRecordViewModel.cs
7   <main role="main" class="pb-3">
8
9       @* Alert Messages *@
10      @* Show Success Message if Member is Created Successfully *@
11      @if (TempData["SuccessMessage"] != null)
12      {
13
14          <div id="Alert" class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
15              <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i>
16              @TempData["SuccessMessage"]
17              <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
18          </div>
19      }
20      @* Show Error Message if Member Failed To Create *@
21      @if (TempData["ErrorMessage"] != null)
22      {
23          <div id="Alert" class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
24              <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
25              @TempData["ErrorMessage"]
26              <button type="button" cla                    "alert"></button>
27          </div>
28      }
29
                Formatting pasted text... (Esc to cancel)
```

حاليا ال failure message ظهرت في index انا عاوزها تظهر في ال create

```
You are using the native TypeScript compiler for TypeScript and JavaScript files. If you see any issues, please report them. You can also disable the feature in tools > options if you want. Don't show again.
_Layout.cshtml  MemberServices.cs  MembersController.cs  Create.cshtml*  CreateMemberViewModel.cs  HealthRecordViewModel.cs  Repository.cs
1   @model CreateMemberViewModel
2
3   @{
4       ViewData["Title"] = "Create Member";
5   }
6    @if (TempData["ErrorMessage"] != null)
7           {
8               <div id="Alert" class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
9                   <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
10                  @TempData["ErrorMessage"]
11                  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
12              </div>
13          }
```

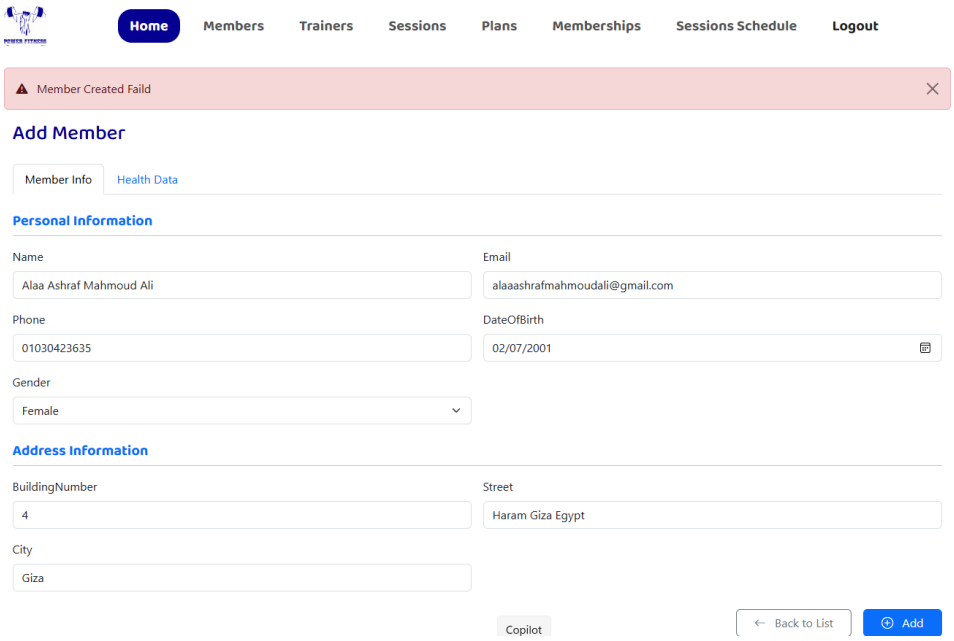

Member Details

لحد الوقتي في الموديول ده عملنا 2 اكشن وهم ال index, create فيه اكشنز تانية محتاجينها زي ال :
details - delete - update

member details:

ده اكشن بدايته فين ؟ احكيهولى
الاكشن بيتعمل جوة فولدر الكونترول هو هناهيعرض البيانات بس هيجيب البيانات دي منين؟
محتاج اعمل الاكشن بياخد ال id كبارامبتر
بعدين مين بياخد الid ويجبلي الداتا؟
الwork flowماشي بطريقة معينة :
عندي اكشن يكلم سيرفيس والسيرفيس يكلم الريبوزاتري والريبو يكلم ال dbcontext

الوقتي اللي هياخد ال id ويجبلي الداتا هو اليرفيس فهروح اعمل سيرفس
الداتا اللي هترجع هل هي الميمبر؟ لا انا برجع viewmodel
طب هل هستخدم نفس ال ViewModel? الفكرة ان في سيرفيز تانية بتاخد من viewmodel فممكن حد يختلف حتي لو بروبرتي واحدة نعمله viewmodel جديد

```
namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Members.ViewModels
{
    0 references
    internal class MemberDetailsViewModel
    {
        0 references
        public string Name { set; get; } = default!;
        0 references
        public string Email { set; get; } = default!;
        0 references
        public string Phone { set; get; } = default!;
        0 references
        public string Gender { set; get; } = default!;

        0 references
        public string? photo { set; get; }
        0 references
        public string? PlanName { set; get; }
        0 references
        public string? MembershipStartDate { set; get; }
        0 references
        public string? MembershipEndDate { set; get; }
    }
}
```

```
    1 reference
    public Task<MemberDetailsViewModel> GetMemberDetailsAsync(int? id);
}
```

كده انا حطيت الداتا اللي ف يالميمبر بس فيه داتا عندي مش موجودة ف يالميمبر موجودة في الريلاشن

MemberDetailsViewModel.cs | **MemberServices.cs*** | MembersController.cs | IMemberServices.cs

GymManagmentSystem_BLL | GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Memb | GetMemberDetailsAsync(int? id)

```
91      public async Task<MemberDetailsViewModel> GetMemberDetailsAsync(int? id)
92      {
93          if (id == null || id.Value == 0) return null;
94
95          var member =await _memberrepository.GetByIdAsync(id.Value);
96          if (member == null) return null;
97
98          var model = new MemberDetailsViewModel()
99          {
100             Name = member.Name,
101             Email = member.Email,
102             Phone = member.Phone,
103             Gender = member.Gender.ToString(),
104             photo = member.photo,
105             Address = $"{member.Address?.BuildingNumber}, {member.Address?.Street}, {
106
107         };
108         return model;
109     }
110 }
111 }
112
```


زي البداية والنهاية موجود في ال membership relation
وال plan موجودة في الريلاشن=

```
public class MemberShip : BaseEntity
{
    0 references
    public Member Member { get; set; } = default!;
    1 reference
    public int MemberId { get; set; }
    1 reference
    public Plan Plan { get; set; } = default!;
    1 reference
    public int PlanId { get; set; }

    // StartDate => CreatedAt
    2 references
    public DateTime EndDate { get; set; }

    1 reference
```

الطريقة هنا عندها مشكلة لان لازم اعمل include لل prog بتاعته ب null
فالحل انك تعمل الريبو الخاص بالميمبر

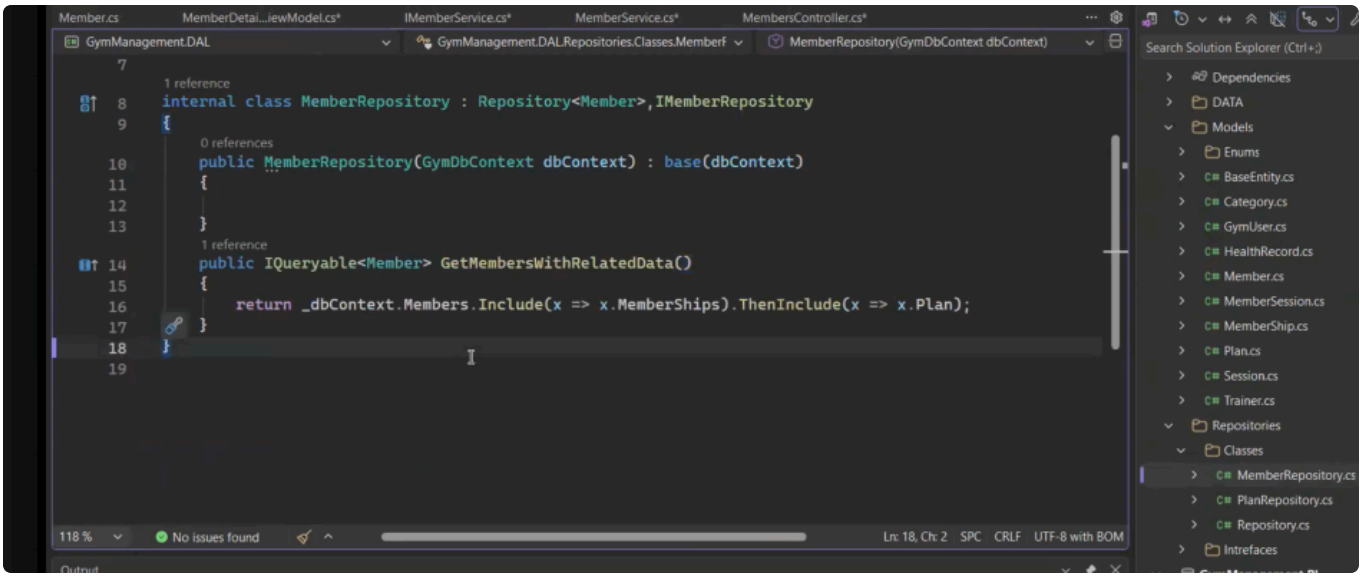

دى طريقة حل فيه طريقة حل لتانية

```
3 references
public class MemberServices : IMemberServices
{
    5 references
    private readonly IRepository<Member,int> _memberrepository;
    2 references
    private readonly IRepository<MemberShip,int> _membershiprepository;
    2 references
    private readonly IRepository<Plan,int> _Planrepository;
    1 reference
    private readonly IRepository<HealthRecord,int> _HelthRecordrepository;

    0 references
    public MemberServices(
IRepository<Member, int> memberrepository,
IRepository<MemberShip, int> membershiprepository,
IRepository<Plan, int> planrepository,
IRepository<HealthRecord, int> helthRecordrepository)
    {
        _memberrepository = memberrepository;
        _membershiprepository = membershiprepository;
        _Planrepository = planrepository;
        _HelthRecordrepository = helthRecordrepository;
    }
```

MemberDetailsViewModel.cs | MemberServices.cs | MembersController.cs | Repository.cs | IRepository.cs | Program.cs | MemberShip.cs | Details.cshtml | _Layout.cshtml

GymManagmentSystem_BLL | GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Members.Classes.MemberServices | GetMemberDetailsAsync(int? id)

```
            Address = $"{member.Address?.BuildingNumber}, {member.Address?.Street}, {member.Address?.City}",
            //MembershipStartDate = member.MemberShips?.Where(ms => ms.IsActive).Select(ms => ms.CreatedAt).FirstOrDefault().ToString("d/M/yyyy"),
            //MembershipEndDate = member.MemberShips?.Where(ms => ms.IsActive).Select(ms => ms.EndDate).FirstOrDefault().ToString("d/M/yyyy"),
            //PlanName = member.MemberShips?.Where(ms => ms.IsActive).Select(ms => ms.MemberPlan.Name).FirstOrDefault()
        };
        var memberships = _membershiprepository.GetAll().Where(x => x.MemberId==id).ToList();

        if (memberships.Any())
        {
            var membershipActive = memberships.Where(x => x.IsActive).FirstOrDefault();
            if (membershipActive != null)
            {
                model.MembershipStartDate = membershipActive.CreatedAt.ToString("d/M/yyyy");
                model.MembershipEndDate = membershipActive.EndDate.ToString("d/M/yyyy");

                var plan = await _Planrepository.GetByIdAsync(membershipActive.PlanId);

                if (plan != null)
                    model.PlanName = plan.Name;
            }
        }
        return model;
    }
}
}
```

انهي حل افضل؟

بناءا علي عدد الريكوستات والجوين الحل الاول افضل

دي الفانكشن في الكنترولر

```
0 references
public async Task<IActionResult> Details(int? id)
{
    var memberDetails = await _memberServices.GetMemberDetailsAsync(id);
    if (memberDetails == null)
    {
        TempData["ErrorMessage"] = "Member not found";
        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }
    return View(memberDetails);
}
```


بعد كده هرح اكريت فيو

احط الاول المودل اللي هي bind عليه وبعد كده احط الديزاين

Details.cshtml* | PlanReposatry.cs | MemberRepository.cs* | IMemberRepository.cs | MemberDetailsViewMo

```cshtml
@model MemberDetailsViewModel

<div class="container">
    <main role="main" class="pb-3">
        <div class="container mt-5">
            <div class="row justify-content-center">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="card card-details border-0 p-2 shadow">
                        <div class="text-center mt-3">
                            <img src="~/images/User.jpg" alt="MemberName" class="rounded-circle"
                                 style="width: 120px; height: 120px; object-fit: cover; border: 3p
                        </div>
                        <div class="card-body text-center">
                            <h2 class="mb-1 text-primary-color">@Model.Name</h2>
                            <h4 class="mb-2 pb-1 border-bottom d-block">@(Model.PlanName ?? "No Pl
                            <div class="mt-4 text-start">
                                <div class="row g-3">
                                    <div class="col-12">
                                        <div class="p-3 bg-light rounded">
                                            <small class="text-muted d-block mb-1">Email</small>
                                            <strong>@Model.Email</strong>
                                        </div>
```

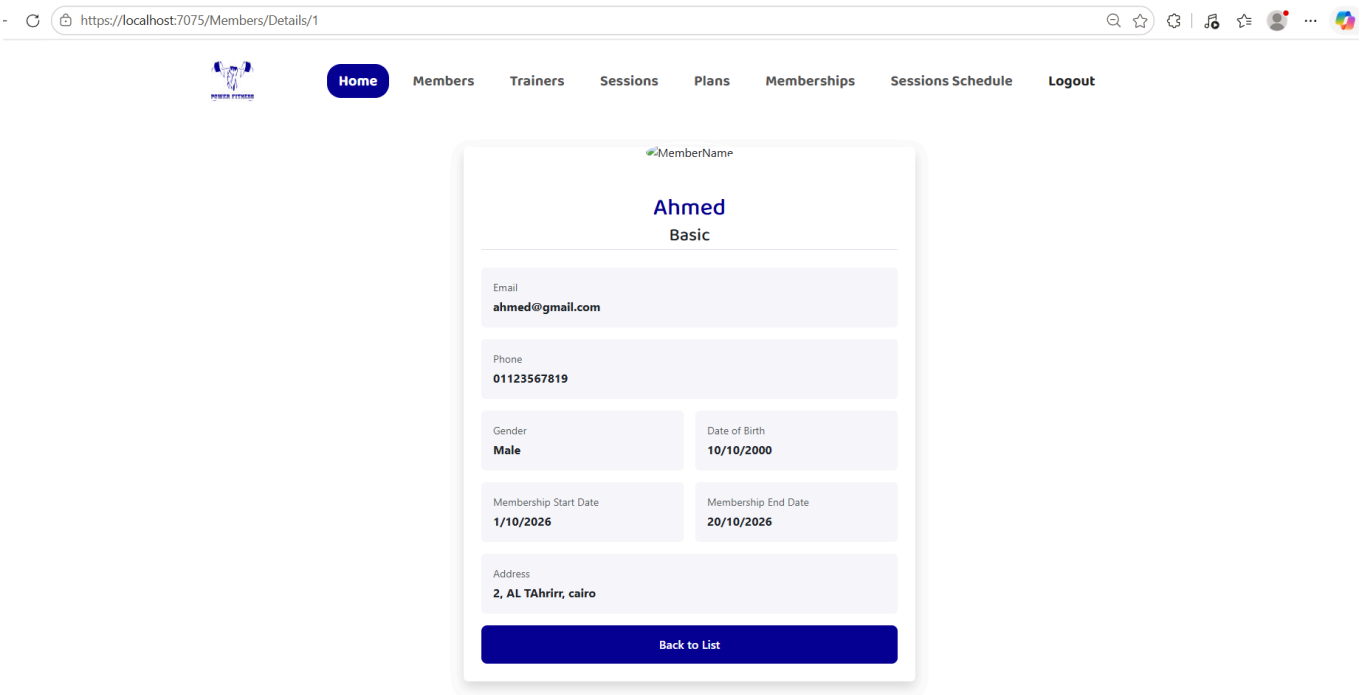

HealthRecord Details

نفس الخطوات

اروح ال member Controller اكريت الاكشن

بعد كده هروح الميمبرسيرفيس اعمل الفيو موديل

```
1 reference
public async  Task<HealthRecordViewModel?> GetHealthRecordDetailsAsync(int? id)
{
    var healthRecords =   _HelthRecordrepository.GetAll();
    var healthRecord = await healthRecords.Where(x => x.MemberId == id).FirstOrDefaultAsync();
    var modedl = new HealthRecordViewModel()
    {
        BloodType = healthRecord.bloodType,
        Height = healthRecord.hight,
        Weight = healthRecord.width,
        Note = healthRecord.Note
    };
    return modedl;

}
}
```

بعد ما كريت السيرفيس

هروح للكنترولر واستخدمها

```
0 references
public async Task<IActionResult> HealthRecordDetails(int? id)
{
    var model =await  _memberServices.GetHealthRecordDetailsAsync(id);
    return View(model);
}
```

بعد كده ه add view

Member Update

عندنا 2 اكشن واحد هيرجعلي الداتا اللي هبديت عليها

والتاني هيساعدني اني ابديت علي الداتا اللي رجعت

هحتاج viewmodel لوحده عشان عاوز ارجع حجات معينه

بعدها اعمل السيرفيس

```
1 reference
public Task<MemderEditDetailsViewModel> GetMemberToUpdateAsync(int? id);
```

```
1 reference
public async Task<MemderEditDetailsViewModel> GetMemberToUpdateAsync(int? id)
{
    if (id == null || id.Value == 0) return null;
    var member = await _memberrepository.GetByIdAsync(id.Value);
    if (member == null) return null;
    var model = new MemderEditDetailsViewModel()
    {
        Id = member.Id,
        photo = member.photo,
        Email = member.Email,
        Phone = member.Phone,
       BuildingNumber = member.Address?.BuildingNumber ?? 0,
       City = member.Address?.City ?? string.Empty,
       Street = member.Address?.Street ?? string.Empty,

    };

    return model;
}
```

اروح اعمل الاكشن

```
0 references
public async Task<IActionResult> EditMember(int? id)
{
    var member = await _memberServices.GetMemberToUpdateAsync(id);
    if (member == null)
    {
        TempData["ErrorMessage"] = "Member not found";
        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }
    return View(member);
}
```

واظبط ال view

كده انا خلصت اكشن ال get محتاجة اروح اعمل اكشن ال post

هنا محتاج اعمل السيرفيس اللي هتبوست

```
1 reference
public Task<bool> MemberUpdeteAsync (MemderEditDetailsViewModel model);
```

```
public async Task<bool> MemberUpdeteAsync(MemderEditDetailsViewModel model)
{
    try
    {
      if (model == null ) return false;
    var members =  _memberrepository.GetAll();
    bool isNotUniquePhone = members.Any(x => x.Phone == model.Phone && x.Id != model.Id);
    bool isNotUniqueEmail = members.Any(x => x.Email == model.Email && x.Id != model.Id);
    if (isNotUniquePhone || isNotUniqueEmail)
    {
        return false;
    }
    var member = await _memberrepository.GetByIdAsync(model.Id);
    if(member == null) return false;
    member.Phone = model.Phone;
    member.Email = model.Email;
    member.Address = new Address()
    {
        BuildingNumber = model.BuildingNumber,
        City = model.City,
        Street = model.Street
    };

    await _memberrepository.UpdateAsync(member);
        return true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return false;
    }


}
```


بعد كده الاكشن

```
[HttpPost]
0 references
public async Task<IActionResult> EditMember(MemderEditDetailsViewModel model)
{
    var result = await _memberServices.MemberUpdeteAsync(model);

    if (result)
    {
        TempData["SuccessMessage"] = "Member Edited Successfully";
        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }
    else
    {
        TempData["ErrorMessage"] = "Member Edited Faild";
        return View(model);

    }
```

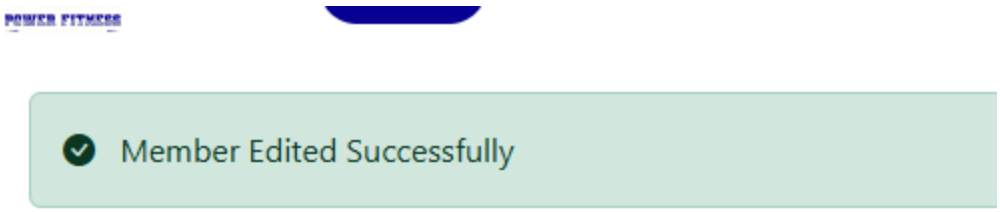

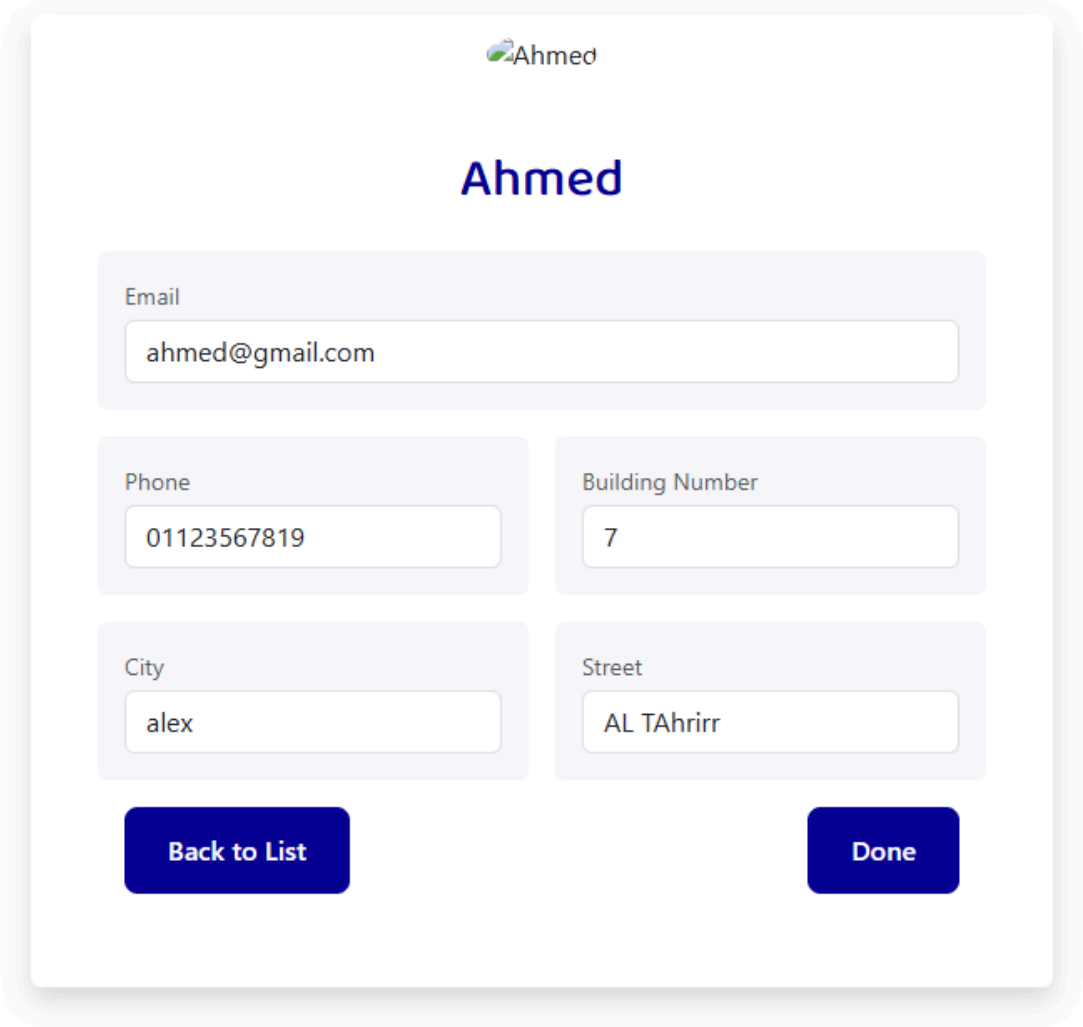

Member Delete

الdelete برضو هيكون 2 اكشن
اكشن ي get الview ويظهر والتاني هيمسح فعليا
اول اكشن هخليه يرجع فيو علي ال id وبعد كده هعمل ال view

```
0 references
public async Task<IActionResult> Delete(int? id)
{
    return View(id);
}
```

Delete.cshtml* | MemderEditD...iewModel.cs* | MembersController.cs* | MemberServices.cs* | IMemberServices.cs | HealthRecordDetails.cshtml

```
@model int



<div class="container mt-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card p-5 shadow text-center">
                <p class="fs-3 text-primary-color mb-4">Are you sure you want to delete this member?</p>

                <div class="alert alert-warning text-start" role="alert">
                    <strong>Warning!</strong> This action cannot be undone. All member data will be permanently deleted.
                </div>

                <form asp-action="DeleteConfirmed" method="post" class="mt-4" asp-route-id="@Model">
                    <div class="buttons d-flex justify-content-between gap-3">
                        <a asp-controller="Members" asp-action="Index" class="btn-outline flex-fill">NO</a>
                        <button type="submit" class="btn-fill flex-fill">Yes</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

تاني اكشن هنا محتاج اكلم اسيرفيس
لان هى اللي هتمسح فعليا

```
0 references
public Task<bool> DeleteMemberAsync(int? id);
}
```

```
1 reference
public async Task<bool> DeleteMemberAsync(int? id)
{
    try
    {
    if (id == null || id.Value == 0) return false;

    var member = await _memberrepository.GetByIdAsync(id.Value);
    if (member == null) return false;

     await _memberrepository.DeleteAsync(id.Value) ;
        return true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return false;
    }

}



}
}
```

```
        }
        [HttpPost]
        0 references
        public async Task<IActionResult> DeDeleteConfirmedlete(int? id)
        {
            var result = await _memberServices.DeleteMemberAsync(id);

            if (result)
            {
                TempData["SuccessMessage"] = "Member Deleted Successfully";
                return RedirectToAction(nameof(Index));
            }
            else
            {
                TempData["ErrorMessage"] = "Member Deleted   Faild";
                return View(id);

            }
        }

    }
}
```

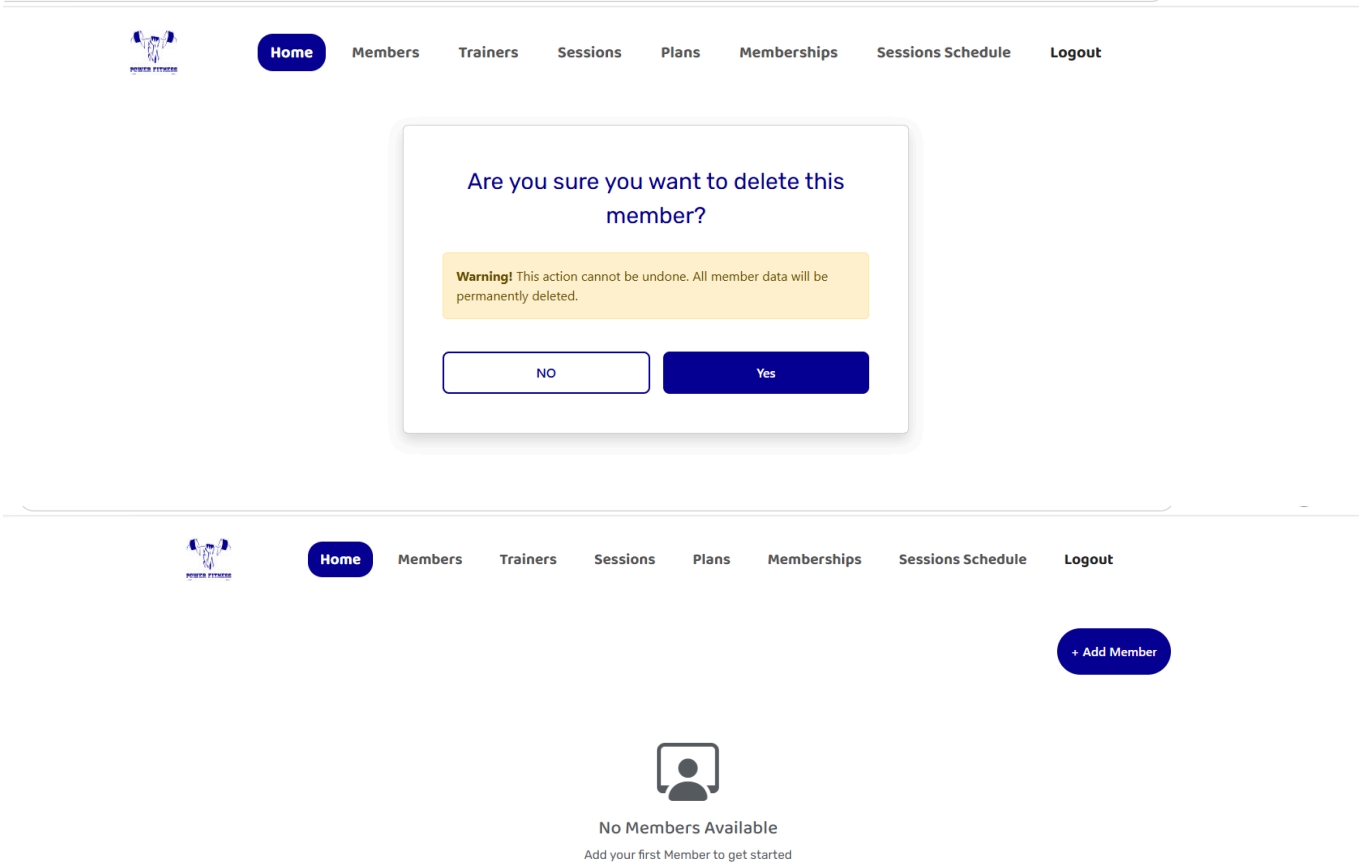

ا لافضل اننا نشتغل بال soft delete

UnitOfWork

ده من الديزاين باترن

احنا عندنا حاجة غلط

مش شرط ان السيرفيز تكون بتadd في جدول واحد او تمسمح او تغير في اكتر من واحد

المقصود ان الاغلب في اكتر من ريلاشن واوبريشن بتحصل

يعني عاوزين يا كلهم يسمعوا مع بعض او يترفضوا

يعني عاوزة اعمل ده locally

هي بقي بتجمع كل الريبو مرة واحدة ...يعني انت بتكلم ال unitofwork وهويكلم الريبو

فيها اتنين signature واحدة هترجع اي ريبو انا عاوزها

تانى نوع هحتفظ جواه بال save changes يكون بتاعها هي بس

```
0 references
public interface IUnitOfWork
{
    0 references
    IRepository<TEntity> GetRepository<TEntity>() where TEntity : BaseEntity, new() ;

    0 references
    Task<int> SaveChangesAsync();
}
```

بعد كده اروح اعمل

كده اى ريبو ببعتو يتشك الاول هو موجوجد ولا لاء لو مش موجود هيعمله

```
1 reference
public class UnitOfWork : IUnitOfWork
{
    3 references
    private readonly GymDbContext _dbContext;

    0 references
    public UnitOfWork(GymDbContext dbContext)
    {
        _dbContext = dbContext;
    }
    2 references
    private readonly Dictionary<string, object> Repos = [];
    0 references
    IRepository<TEntity> GetRepository<TEntity>() where TEntity : BaseEntity, new()
    {

        var type = typeof(TEntity).Name;
        if(!string.IsNullOrEmpty(type) && Repos.TryGetValue(type, out object repository))
        {
            return (IRepository<TEntity>)Rebos[type];
        }

        var repo = new Repository<TEntity>(_dbContext);
        Repos[type] = repo;
        return repo;

    }

    0 references
    async Task<int> SaveChangesAsync()
    {
        return await _dbContext.SaveChangesAsync();
    }
}
}
```

ومحتاج تشيل ال save change من الباقي

```
namespace GymManagmentSystem_DAL.Repositries.Interfaces
{
    16 references
    public interface IRepository<TEntity, TKey> where TEntity : BaseEntity, new()
    {
        4 references
        public IQueryable<TEntity> GetAll(bool traking = false);
        4 references
        public Task<IEnumerable<TEntity>> GetAllAsync();
        8 references
        public Task<TEntity> GetByIdAsync(TKey? id);
        2 references
        public Task AddAsync(TEntity entity);
        2 references
        public Task UpdateAsync(TEntity entity);
        2 references
        public Task DeleteAsync(TKey id);
    }
}=
```

```
    public async Task AddAsync(TEntity entity)
    {
        await _set.AddAsync(entity);
    }

    2 references
    public async Task UpdateAsync(TEntity entity)
    {
        _set.Update(entity);

    }

    2 references
    public async Task DeleteAsync(TKey id)
    {
        var entity = await GetByIdAsync(id);
        if (entity != null)
        {
            _set.Remove(entity);

        }
    }


}
```

1 1

بعد كده هروح اميمبر سيرفيس اعدل فيها شوية تعديلات

```
namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Members.Classes
{
    2 references
    public class MemberServices : IMemberServices
    {
        1 reference
        private readonly IUnitOfWork unitOfWork;

        0 references
        public MemberServices(IUnitOfWork unitOfWork)
        {
            this.unitOfWork = unitOfWork;
        }

        2 references
```

in programm.c

```
builder.Services.AddScoped(typeof(IRepository<,>),typeof(Repository<,>));
builder.Services.AddScoped<IMemberServices,MemberServices>();
builder.Services.AddScoped<IUnitOfWork,UnitOfWork>();

var app = builder.Build();
```