اعمل سيرش علي باكدج اسمها polly : وظيفتها انك لما بتطلب اسيرفيس بريكويست ممكن تكون فيه مشكلة نتورك مثلا فهي بتعمل retry عدد مرات معينة لحد ما تتاكد ان فيه مشكلة

عاوزك تعمل سيريش علي ال fluent Validation

Plan Data Seeding

يعني ايه داتا سيدينج يعني عاوزة اعملها insert في الداتا بيز والغرض منها اني بعمل تيست وبرضو ممكن تكون ريكويرد بيتعمل ب 3 طرق :

ممكن بايدك وتعمل بنفسك اوبجكيت وتشتغل عليه وده مش احسن حاجة


تاني طريق وهي ال Migrations زي ما عملنا في الكاتيجورى

```
.HasDefaultValueSql("GETDATE()");

builder.HasData(
    new Category() { Id = 1, CategoryName = "Strength" },
    new Category() { Id = 2, CategoryName = "Cardio" },
    new Category() { Id = 3, CategoryName = "Yoga" },
    new Category() { Id = 4, CategoryName = "Boxing" },
    new Category() { Id = 5, CategoryName = "CrossFit" });
}
```

تالت طريقة عن طريق فايل json تقرا منه الداتا وده اللي هنعمله الوقتي

طيب او حاجة تحطها في دماغك انك هتستقبل الداتا دي في اوبجكت من نوع plan فلازم ال keys in json تعمل ماتش مع اسامي ال properties الموجودة

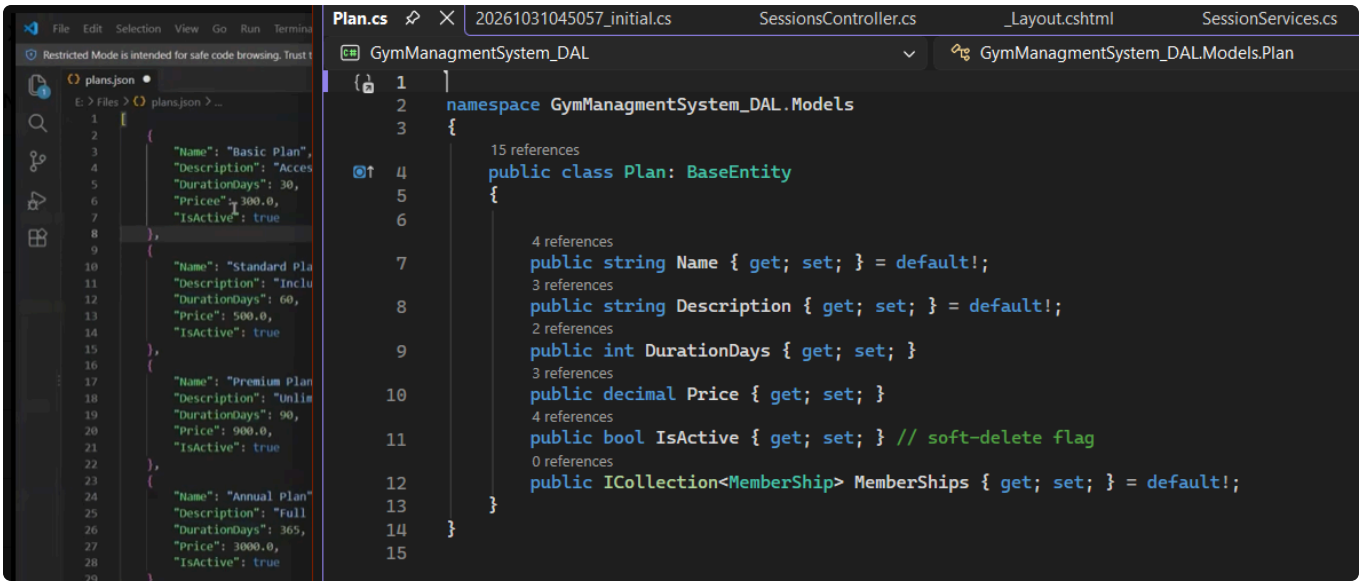

فايل json مش الغرض الوحيد فيه هو الداتا سيدينج ممكن برضو عشان اكلم السيرفيس في التيست ممكن االعمل fake files

محتاجة ابعت للفانكشن بتاعة ال seed البارميتيرز ILogger logger

ده ايه؟ خلي بالك اثناء الريسبونس يا بترجع انها نجحت او فشلت ولما تفشل نعرف فشلت ليه وايه السبب ؟

المفروض في حالة انى نجت او فشلت اعمل log لل error وده ليا وبيكون عن حاجتين :يا جدول في الداتا بيز يا txt file والاشهر اني استخدم txt

== 🟠 فيه باكدج اسمها serilal log دى ممكن تستخدمها لل log ابحث عنها ==

هعمل كلاس للseed
واعمل جواه الفانكشن دى

```
private static List<T>  LoadDataFromJsonFile<T>(string FolderPath, string FileName)
{
    //انت معاك الاتنين دول اهم
    //A:\Route .net course\08-MVC\GymManagmentSystem\GymManagmentSystem_PL\wwwroot\SeedData\Plan\
    //plans.json
    //الفايل باث هو كونكتنيشن الاتنين دول

    var filePath = Path.Combine(FolderPath, FileName);
    //اتاكد انه موجود
    if (!File.Exists(filePath)) throw new FileNotFoundException($"seed data file not foun {filePath}");

    var data = File.ReadAllText(filePath);
    //انت كده قرات كل ده بس محتاج تخزنه في List
    //عشان كده deseriliaze  عندى الاسترينج وعاوزة اخزنه في list of objects
    //  var returnedData = JsonSerializer.Deserialize<List<T>>(data); //ممكن اكتفي بكده بس او احط شوية رولرز واهندلها

    var returnedData = JsonSerializer.Deserialize<List<T>>(data, new JsonSerializerOptions()
    {
        PropertyNameCaseInsensitive = true //تجاهل اي كابيتال وسمول
    });

    return returnedData?? [];


}
}
```

```
0 references
public static class PlanDataSeeding
{
    0 references
    public static async Task DataSeedAsync(GymDbContext dbContext, string  SeedFolderPath, ILogger logger)
    {
        try
        {
            if (!dbContext.Plans.Any())
            {
                var plans = LoadDataFromJsonFile<Plan>(SeedFolderPath, "plans.json");
                if (plans.Any())
                {
                    dbContext.Plans.AddRange(plans);
                    logger.LogInformation($"plans seed with count {plans.Count}");
                }
                // محتاج اتاكد ان ال change tracker سمع في ال changenges وفعلا ال plans added
                if (dbContext.ChangeTracker.HasChanges())
                    await dbContext.SaveChangesAsync();
                else
                    logger.LogInformation("plans seeded already");
            }
        }
        catch ( Exception e)
        {
            logger.LogError(e, "Plan Data Seed Faild");
            throw;
        }
    }
    1 reference
    private static List<T>  LoadDataFromJsonFile<T>(string FolderPath, string FileName)
    {
```

ال call بتاع الكلام ده هيكون فين ؟
هيكون في ال programm.c

```
using var scoped = app.Services.CreateScope();

var dbcontext = scoped.ServiceProvider.GetRequiredService<GymDbContext>();
var logger = scoped.ServiceProvider.GetRequiredService<ILogger>();
```

لازم تتاكد ان مفيش miration pending وهو انك متكونش لسه مسمع ف يالداتا بيز

هيعملها هو add migration

```
var pendingMigration = await dbcontext.Database.GetPendingMigrationsAsync();
if (pendingMigration.Any())
{
    await dbcontext.Database.MigrateAsync();
}
```

```
//فبخليه ديناميك pl هتغير من سيرفر للتاني عل حسب فين ال path خلي بالك ان ال//


var seedFolderPath = Path.Combine(app.Environment.ContentRootPath, "wwwroot","SeedData","Plan");
```

```
//call method
await PlanDataSeeding.DataSeedAsync(dbcontext, seedFolderPath, logger);
```

بس كده الدنيا زحمة

ايه الحل ؟ في ال oop قولنا اننا عندنا حاجة اسمها extentionMethods

ProgramExtentions.cs | PlanDataSeeding.cs* | 20261031045057_initial.cs | SessionsController.cs | _Layout.cshtml | Program.cs*

GymManagmentSystem_PL | GymManagmentSystem_PL.Extentions.ProgramExtentions | seedDataAndApplyPendingMigrations(WebApplication ap

```
using GymManagmentSystem_DAL.Data.Context;
using GymManagmentSystem_DAL.Data.DataSeeding;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace GymManagmentSystem_PL.Extentions
{
    0 references
    public static class ProgramExtentions
    {
        0 references
        public static  async Task seedDataAndApplyPendingMigrations(this WebApplication app)
        {

            using var scoped = app.Services.CreateScope();

            var dbcontext = scoped.ServiceProvider.GetRequiredService<GymDbContext>();
            var logger = scoped.ServiceProvider.GetRequiredService<ILogger>();

            var pendingMigration = await dbcontext.Database.GetPendingMigrationsAsync();
            if (pendingMigration.Any())
            {
                await dbcontext.Database.MigrateAsync();
            }

            //فبخليه ديناميك pl هتغير من سيرفر للتاني عل حسب فين ال path خلي بالك ان ال//


            var seedFolderPath = Path.Combine(app.Environment.ContentRootPath, "wwwroot", "SeedData", "Plan");


            //call method
            await PlanDataSeeding.DataSeedAsync(dbcontext, seedFolderPath, logger);





        }
    }
}
```

كل اللي هعمله اي call in program.c

```
await app.seedDataAndApplyPendingMigrations();
```

اعمل ده مع ال add scopped برضو

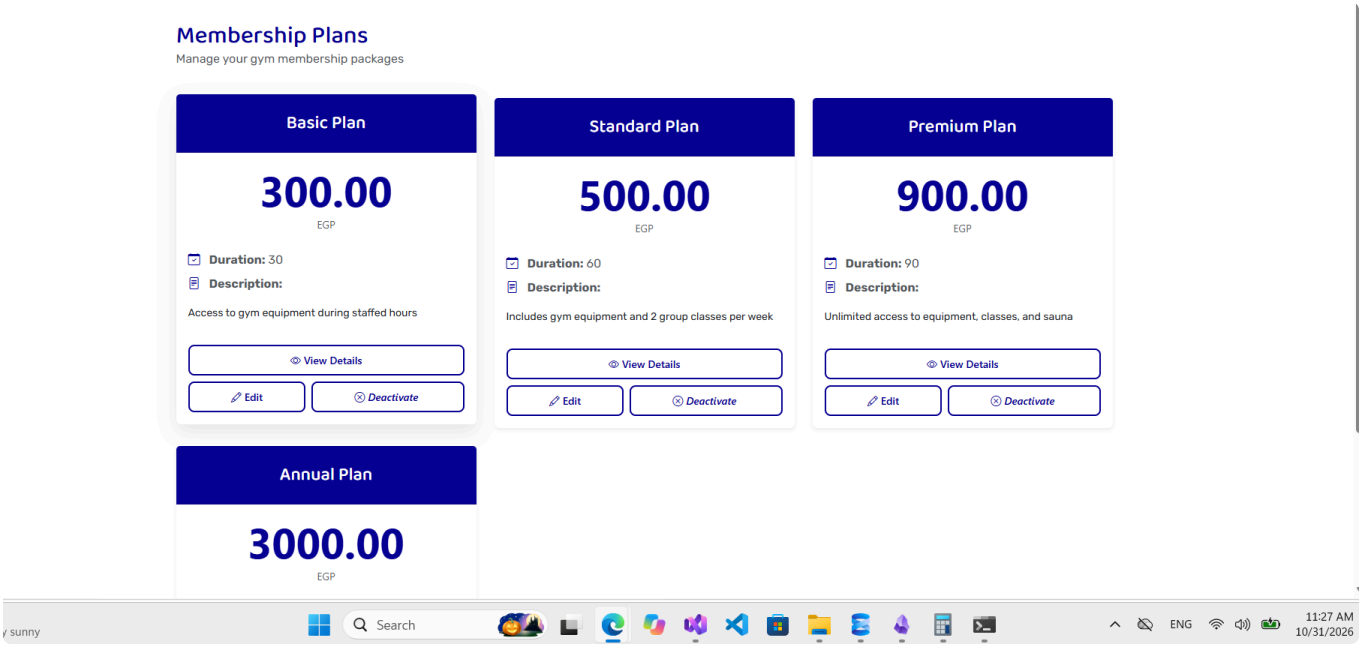


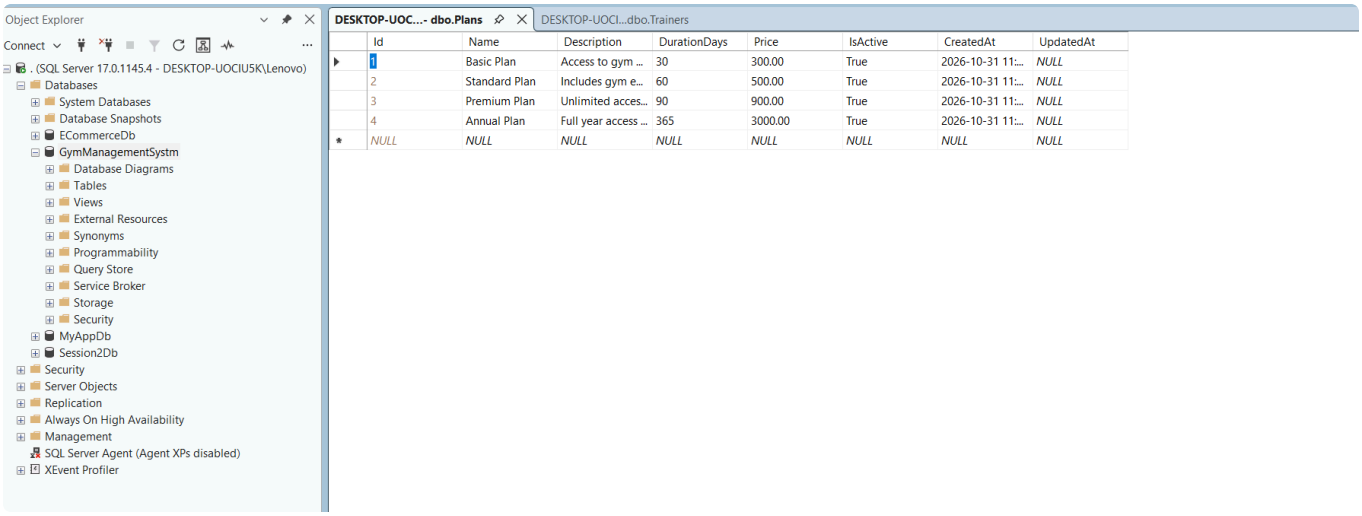

ده بنعمله بالكود ومهم جدا جدا

Analytecs

هو ال home page العدد الكلي لل plans, members, sessions

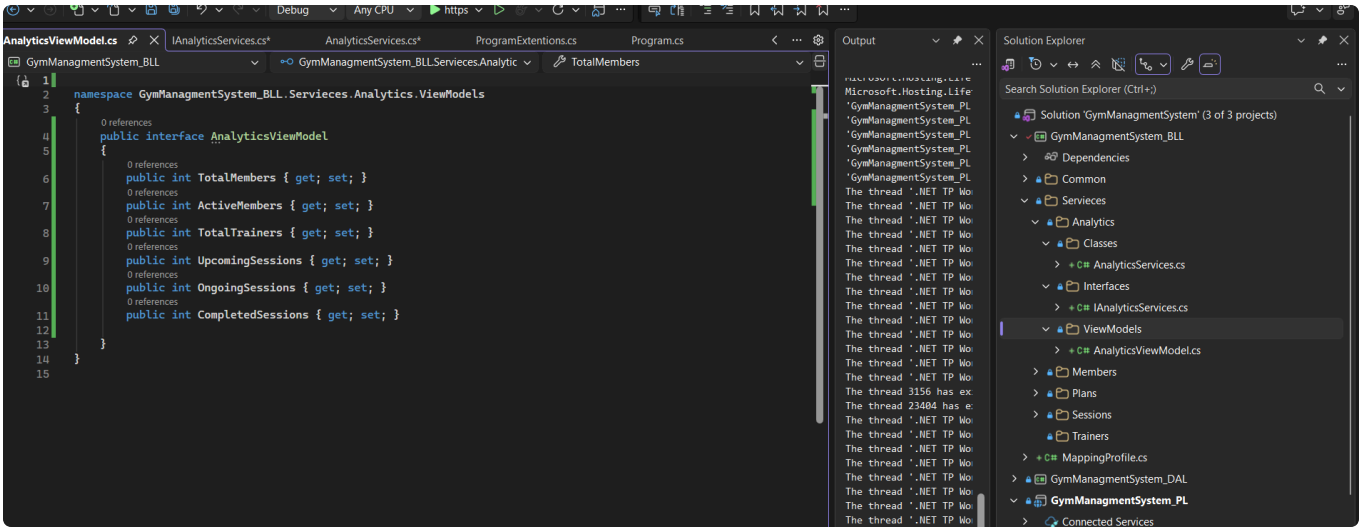

بعد كده هعمل الانترفيس

محتاج اعمل فانكشن تعد كل الداتا فهعملها في ال IREPOSITORY


```
0 references
public Task<int> CountAsync(Expression<Func<TEntity,bool>?>  condition = null);
```

implement in repo


```
1 reference
public async Task<int> CountAsync(Expression<Func<TEntity, bool>?> condition = null)
{
    return condition == null ? await _set.AsNoTracking().CountAsync() : await _set.AsNoTracking().CountAsync(condition);
}
```

```
1 reference
public async Task<AnalyticsViewModel> GetDataAsync()
{
    return new AnalyticsViewModel()
    {
        TotalMembers = await _unitOfWork.GetRepository<Member>().CountAsync(),
        ActiveMembers = await _unitOfWork.GetRepository<MemberShip>().CountAsync(x => x.EndDate < DateTime.Now),
        TotalTrainers = await _unitOfWork.GetRepository<Trainer>().CountAsync(),
        UpcomingSessions = await _unitOfWork.GetRepository<Session>().CountAsync(x => x.StartDate> DateTime.Now),
        OngoingSessions = await _unitOfWork.GetRepository<Session>().CountAsync(x => x.EndDate >= DateTime.Now && x.StartDate <= DateTime.Now),
        CompletedSessions = await _unitOfWork.GetRepository<Session>().CountAsync(x => x.EndDate < DateTime.Now),
    };
}
```

ده السيرفيس

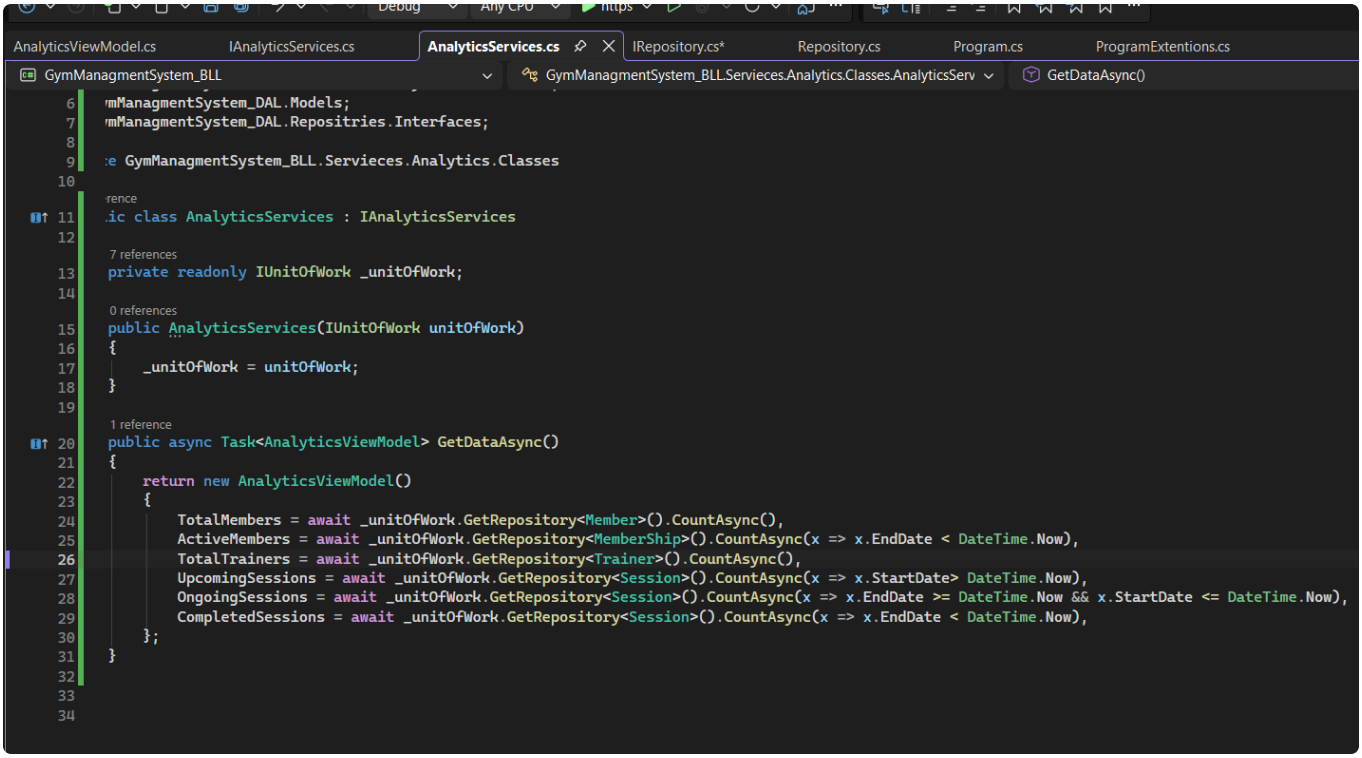


نروح لل home controlller

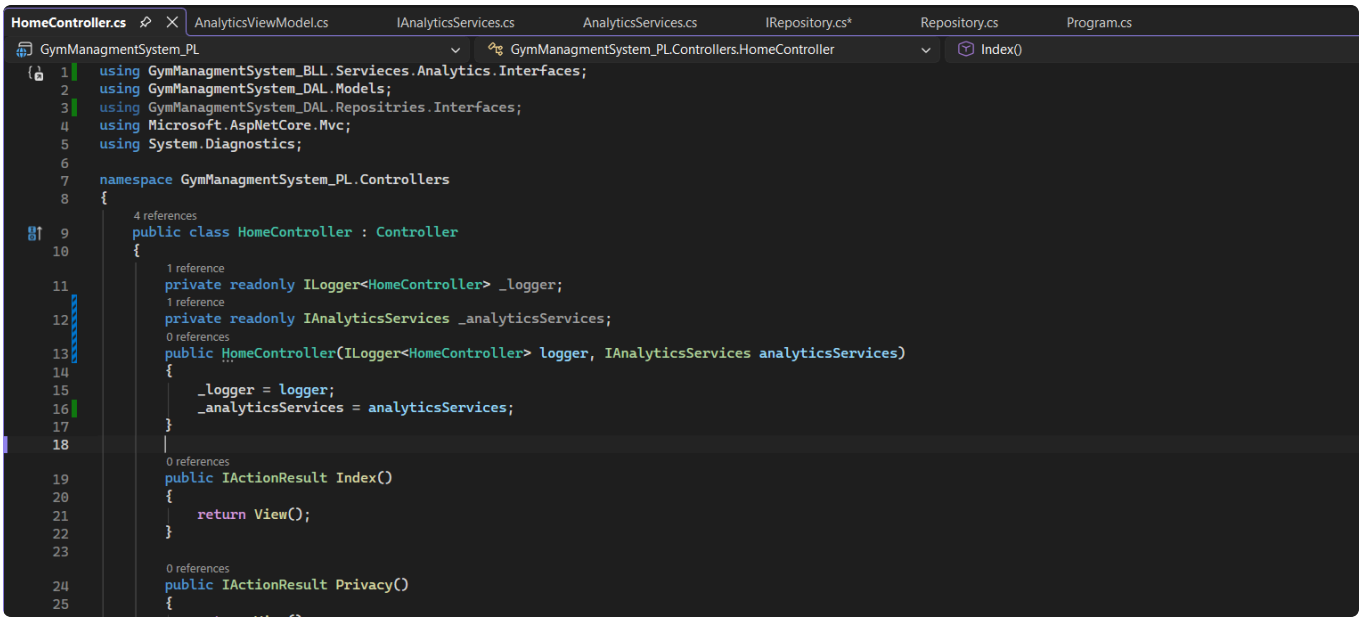

بعدها محتاجة اعمل alllow لل dependancy injection


in programm.c



بعد كده هروح لل Index in controller واستدعيه

```
0 references
public async Task<IActionResult> Index()
{
    var data = await _analyticsServices.GetDataAsync();
    return View(data);
}
```

بس خلي بالك ده من غير ال result pattern طبقها بقي

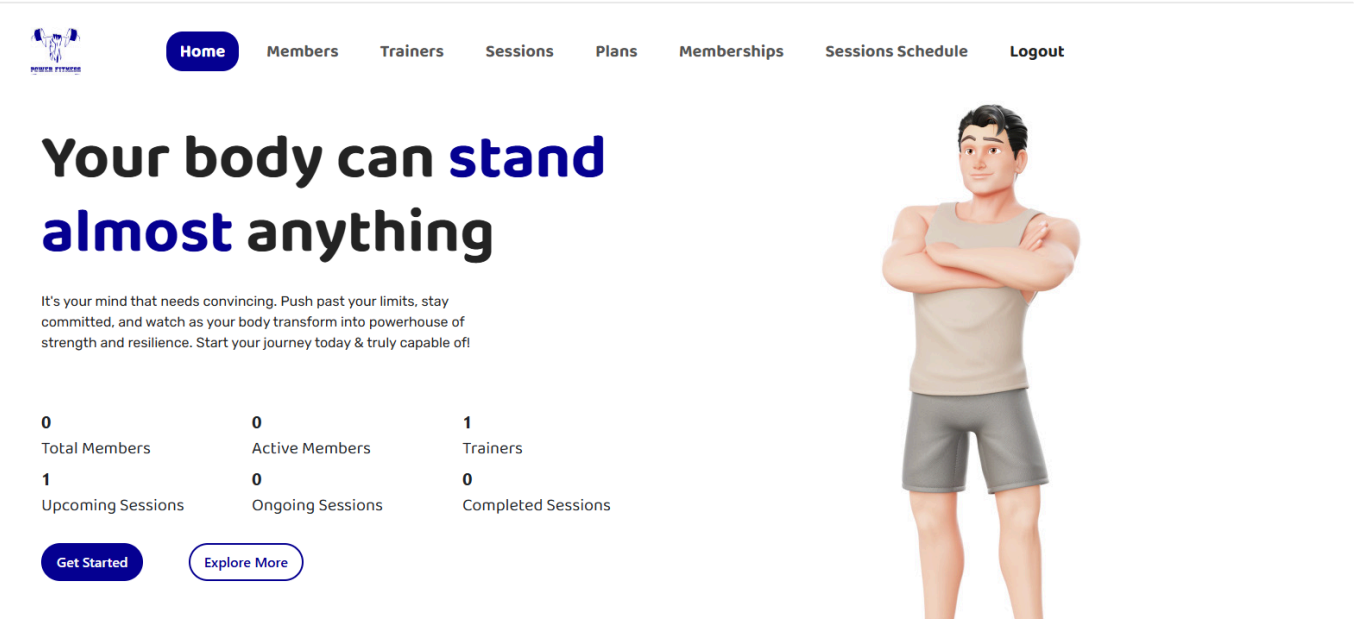

upload Photo


فيه طريقة اسمها ال pinding وهو انك تخزنه في الداتا بيز جوة table
بتخزنها ك binary وهتحول من باينرى ل document تاني لما تيجي تقرأ
بس دي سيئة ك performance


الطريقة الاكثر استخداما انك ترفع علي سيرفير تاني
بتعمل upload files علي azure or aws (بس مش هنشوفها مع بعض)

فاحنا هنستخدم طريقة مع المشاريع الصغير وهي ان :
عشان اعمل ابلود لصورة لميمبر هروح اعمل حاجة في الموديل تساعدني اني اعمل upload
في ال viewModelCreate يعني فهعمل بروبرتي من نوع ال IFormFile تشلي الصورة

```
6 references
public class CreateMemberViewModel
{
    [Required(ErrorMessage = "Photo Is Required")]
    [Display(Name = "Profile photo")]
    0 references
    public IFormFile PhotoFiile { set; get; } = default!;
```

ظبط ده في الفايل بتاع الrazor

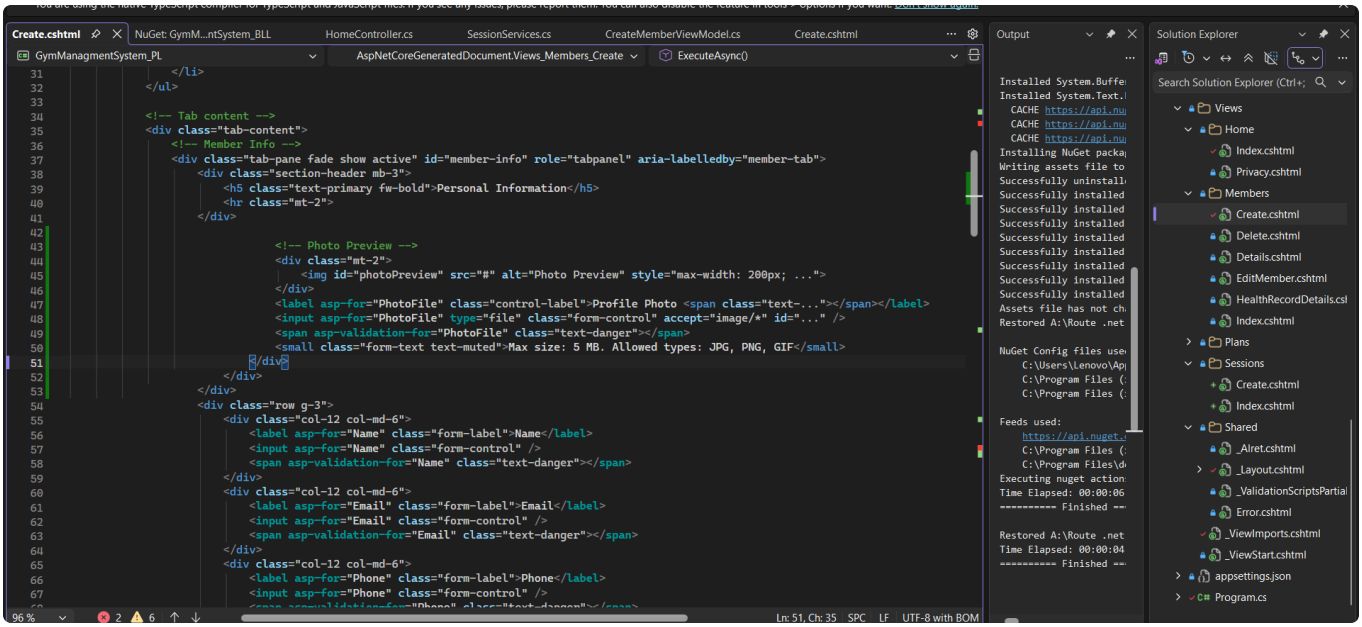

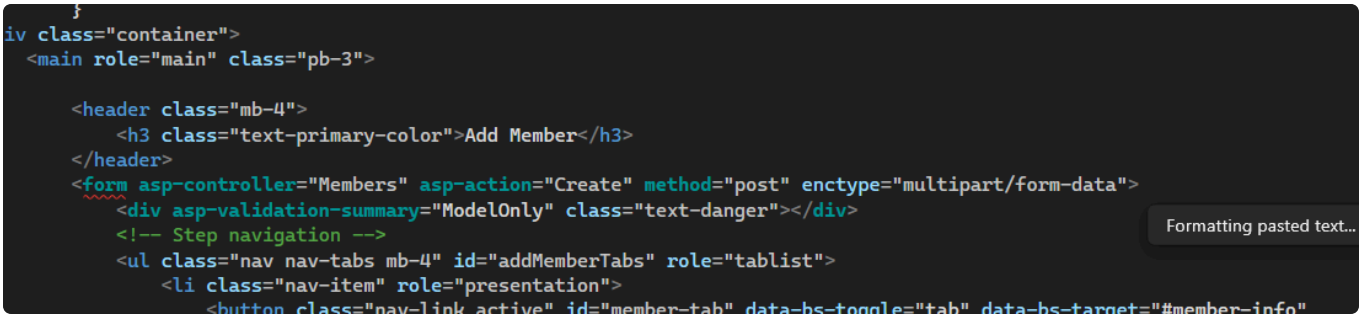


ده مهم جدا

كده عملت الديزاين وتمام عاوزة اعمل ال functionality

فانكشن تعمل upload file

وفانكشن ترجع file

,وواحدة تالتة تمسح

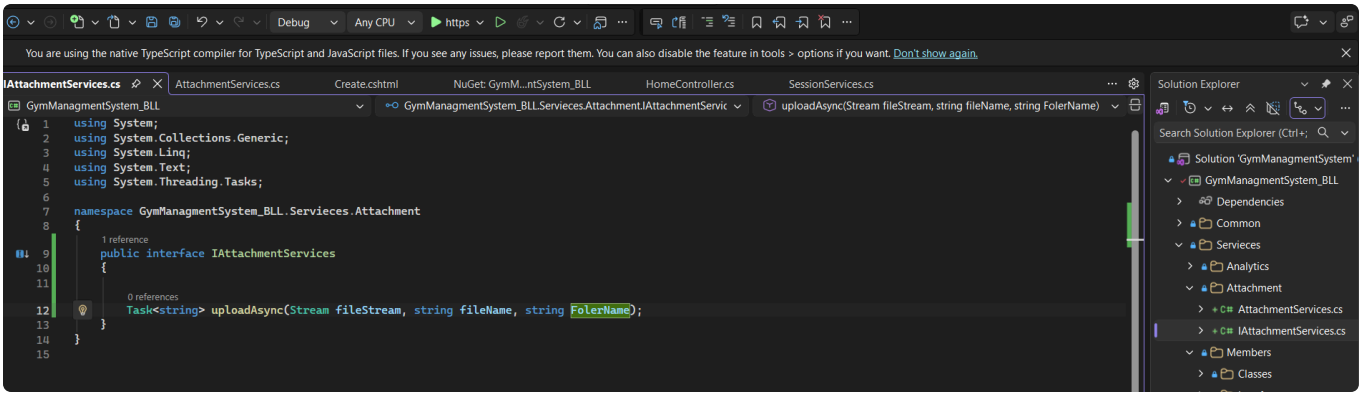

فهعمل ايه ؟

هروح اعمل service

طيب فانكشن ال upload اللي هتعملها دي هترجع ايه؟

هترجع string اللي هو اسم الفايل او الباث بتاعه

اول خطوة جوة الفانكشن هي ال vavlidation

تاني حاجة هقوله علي المكان اللي هياخد منه الصور عشان يعمل upload

فهعمل فولدر جوة ال pl

```
using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Attachment
{
    public class AttachmentServices : IAttachmentServices
    {
        private readonly long _maxFileSize = 5 * 1024 * 1024;
        private readonly IWebHostEnvironment _env;
        private readonly ILogger<AttachmentServices> _logger;
        private readonly string[] _allowedExtenstions = [".png", ".jpeg", ".jpg"];

        public AttachmentServices(ILogger<AttachmentServices> logger, IWebHostEnvironment env)
        {
            _logger = logger;
            _env = env;
        }
```

```
        public async Task<string?> uploadAsync(Stream fileStream, string fileName, string FolerName)
        {
            //validate max file size  max filesize = 5 MB
            if (fileStream == null || fileStream.CanRead) return null;
            if(fileStream.Length ==0) return null;
            if (fileStream.Length >  _maxFileSize)
            {
                _logger.LogError($"File Rejected: file Size {fileStream.Length} bytes too large");
                return null;
            }
            var extention = Path.GetExtension(fileName);
            if(string.IsNullOrEmpty(extention) || !_allowedExtenstions.Contains(extention))
            {
                _logger.LogError($"File Rejected: file extention {extention} Not Allowed");
                return null;
            }
            //get the path to upload
            var uploadedFolder = Path.Combine(_env.ContainPath(FolerName));
            // if file not found crate it
            Directory.CreateDirectory(uploadedFolder);
            //file name will generate by us
            var stortedFileName = $"{Guid.NewGuid()}{fileName}";
            //full file path
            var filePath = Path.Combine(uploadedFolder, stortedFileName);
            //Upload Start
            try
            {
                using var fs = new FileStream(filePath, FileMode.Create, FileAccess.Write);
                await fileStream.CopyToAsync(fs);

                return stortedFileName;
            }catch(Exception ex)
            {
                _logger.LogError(ex, $"faild to upload file {fileName}");
                return null;
            }
```

هروح اعملها call في السيرفيس بتاع ال create

اعدل ده الاول

```
namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Members.Classes
{
    public class MemberServices : IMemberServices
    {
        private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;
        private readonly IMapper _mapper;

        private readonly IAttachmentServices _attachmentServices;


        public MemberServices(IUnitOfWork unitOfWork, IMapper mapper, IAttachmentServices attachmentServices)
        {
            _unitOfWork = unitOfWork;
            _attachmentServices = attachmentServices;
            _mapper = mapper;
        }
```

هروح ال program.c واضيف الانجيكشن

```
builder.Services.AddScoped<IAnalyticsServices, AnalyticsServices>();
builder.Services.AddScoped<IAttachmentServices, AttachmentServices>();
builder.Services.AddScoped<IMemberRepository, MemberRepository>();
```

بعد كده هرجع للميمبر سيرفيس واضيف جوة ال create

```
ences
ic async Task<Result> AddMemberAsync(CreateMemberViewModel model)

try
{
    var members =  _unitOfWork.GetRepository<Member>().GetAll();
ool isNotUniquePhone = members.Any(x => x.Phone == model.Phone);
ool isNotUniqueEmail = members.Any(x => x.Email == model.Email);

if (isNotUniquePhone)
        return Result.fail("Phone Already EXisit");
if (isNotUniqueEmail)
    return Result.fail("Email Already EXisit");
    var PhotoName = await _attachmentServices.uploadAsync(model.PhotoFile.OpenReadStream(model.PhotoFile.FileName), "MemberPhotoes");

    //var Member = new Member()
    //{
    //    DateOfBirth = model.DateOfBirth,
    //    Email = model.Email,
    //    Phone = model.Phone,
          // 3 ,

        var models =_mapper.Map<Member>(model);
        model.photo = PhotoName;
    await _unitOfWork.GetRepository<Member>().AddAsync(models);
```

Formatting pasted text... (Esc to cancel)

Get & Delete

بنعمل ايه في ال delete?

بجيب ال path واعمل اتشيك هو موجود ولا لاء ولو موجود بطلب منه انه يمسحه ولو مش موجود يبقي الفايل ده مش موجود بس كده سهلة خالص

```
1 reference
public bool deleteAsync(string fileName, string FolerName, string webRootPath)
{
    //get the path to upload
    try
    {
    var uploadedFolder = Path.Combine(webRootPath, FolerName, fileName);
        if(File.Exists(uploadedFolder))
        {
            File.Delete(uploadedFolder);
            return true;
        }
        else
        {
            _logger.LogError($"File Not Found: file name {fileName}");
            return false;
        }

    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"Failed to delete file {fileName}");
        return false;
    }
}
```

Get

بتاكد الاول ان الفايل مش فاضي او فيه وايت اسبيس بعد كده اجيب الاfull path واتاكد انه موجود

لو موجود والدنيا تمم ببتدي ارجع stream

```
1 reference
public (Stream stream, string ContentType) getAsync(string fileName, string FolerName, string webRootPath)
{
    if(string.IsNullOrEmpty(fileName)|| string.IsNullOrEmpty(FolerName)|| string.IsNullOrEmpty(webRootPath)) return (null, null);

    var uploadedFolder = Path.Combine(webRootPath, FolerName, fileName);

    if(!File.Exists(uploadedFolder))
    {
        _logger.LogError($"File Not Found: file name {fileName}");
        return (null, null);
    }

    //open the file and return it as stream
    var stream = new FileStream(uploadedFolder, FileMode.Open, FileAccess.Read);
    var extention = Path.GetExtension(fileName);
    var contentType = extention switch
    {
        ".png" => "image/png",
        ".jpeg" => "image/jpeg",
        ".jpg" => "image/jpeg",
        _ => "application/octet-stream"//Binary file
    };
    return (stream, contentType);
}
```

ال delete تحطها فين؟

كل اللي هتعمل انها في ال member service لو هي failure

```
//};

var models =_mapper.Map<Member>(model);
models.photo = PhotoName;
await _unitOfWork.GetRepository<Member>().AddAsync(models);
var result = await _unitOfWork.SaveChangesAsync() > 0;
if (result) return Result.ok();
 _attachmentServices.deleteAsync(PhotoName, "MemberPhotoes", webRootPath);
return Result.fail("member is not added");
```

المفروض برضو تحف في ال delete ففكر فيها

احنا ممكن نعمل end point كل اللي بتعمله بتجيب الصورة

فهروح ال controller

```
0 references
public async Task<IActionResult>  Picture(int id)
{
    var result = await _memberServices.GetMembersAsync(id);
    if (@result.success) return NotFound();

    var file = _attachmentServices.getFile(result.Value.photo, "MemberPhotoes", _env.WebRootPath);
    if (file == null) return NotFound();
    return File(file.Value.stream, file.Value.ContentType);

}
```

وبعد كده اجربها في ال action بتاع ال index

ومتنساش تعدلها في ال razor

```
<tr>
    <td>
        @if (string.IsNullOrWhiteSpace(member.photo))
        {
            <span class="avatar">
                <img src="~/images/Ellipse 7.jpg" alt="Default Avatar" class="rounded-circle"
                    style="width: 40px; height: 40px;" />
            </span>
        }
        else
        {
            <span class="avatar">
                <img src="@Url.Action("Picture", "Members", new { id = member.Id })" alt="Member Photo" class="rounded-circle"
                    style="width: 40px; height: 40px;" />
            </span>
        }

    </td>
```

وهروح فايل الdetatils واعدلها

Security Module

سيرش عن ال SerialOfLogs

الارقام LIVE زى ال SignalR

ال CUSTOM ATTRIPUTE , FLUENT Validation

مهم جدا وموجود في اغلب المشاريع اللي شغالين عليه زي ال log in , sign up وهكذا
بس المفروض تركز عليه اوى اوى اوى لانه بيمنع اي hack

عندنا حاجة اسمها ASP.Identity هي بتساعدك في كل حاجة لا محتاج ريبو ولا فيو موديل ولا مودلز ولا اي حاجة

الهاشينج بتستخدم مع الباسورد معناها انه بخزنه متهيش ومش متشاف وممنوح اي دلييل عليه

سيرش عن الجوريزم الهاشينج


وده غير الانكريبت ولا الديكريبت




الفرق بي 2و3 ان فيه 3 ليك حجات معينة بس مسموح انك تشوفها مش اي حاجة تانى


في 2 انا بتحقق من شخصيتك عشان اسمح لك تدخل اصلا

ايه الكومبننتس اللي هتساعدنا في ده ؟

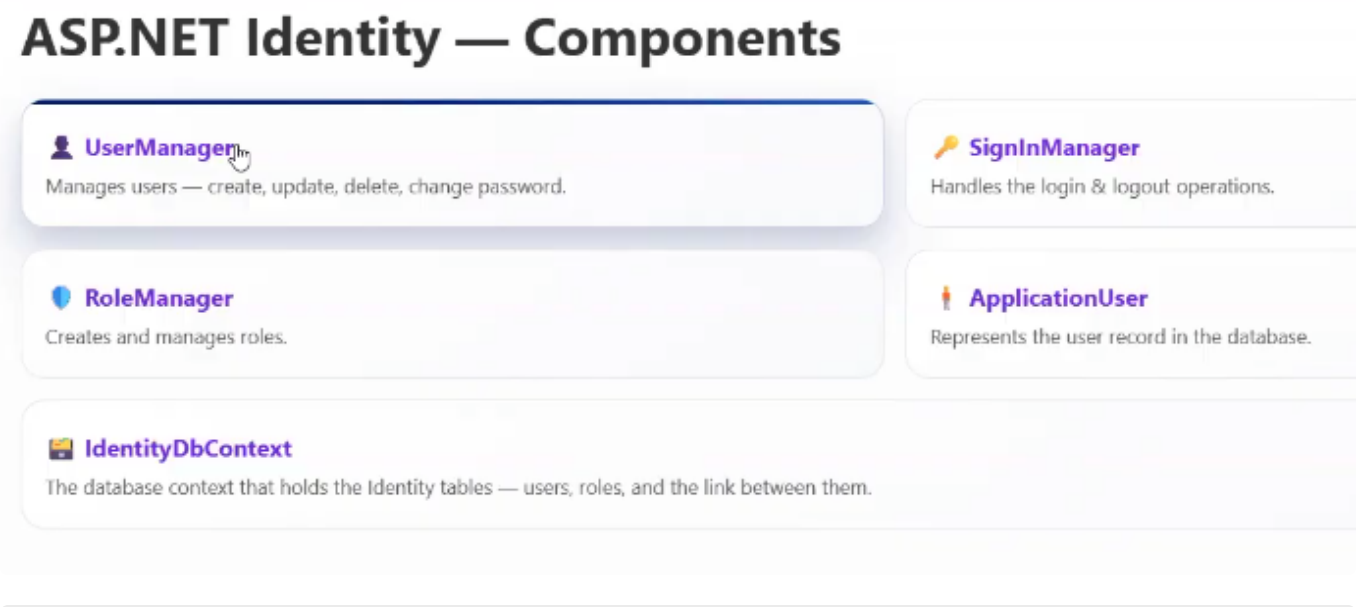

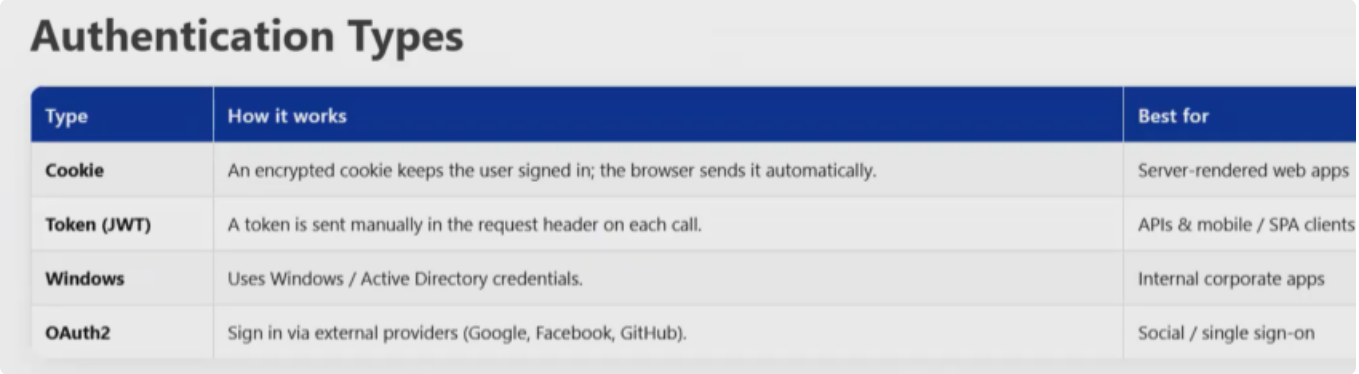


الاكثر استخداما ا ل token

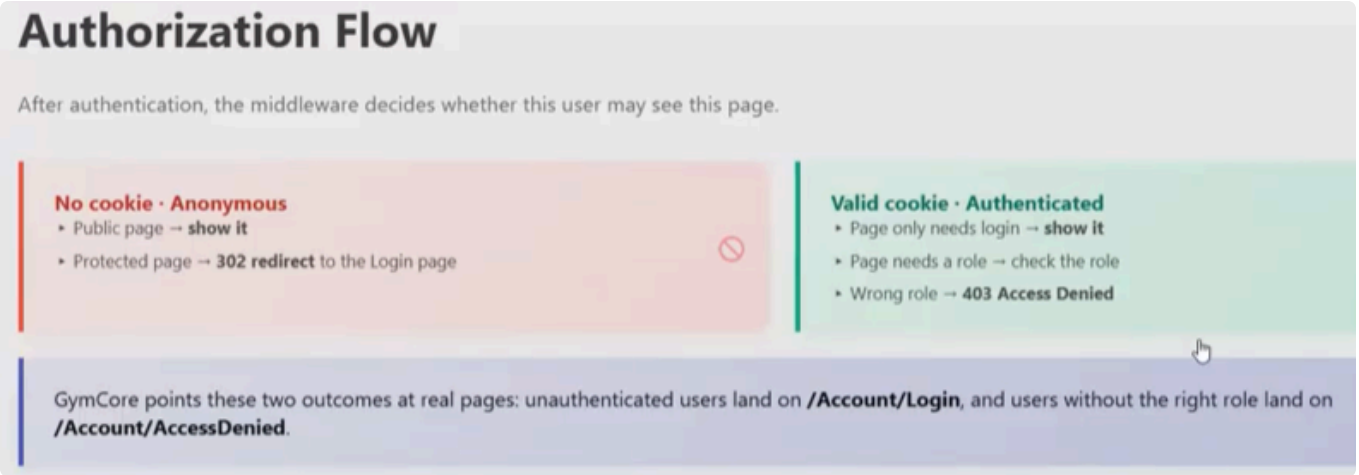

Build Moule

المفروض اعمل ايه؟
اول حاجة انزل الباكدج وهحطها في ال DAL

لانها مسمعه في الباقي ومحتاجها مع المودلز

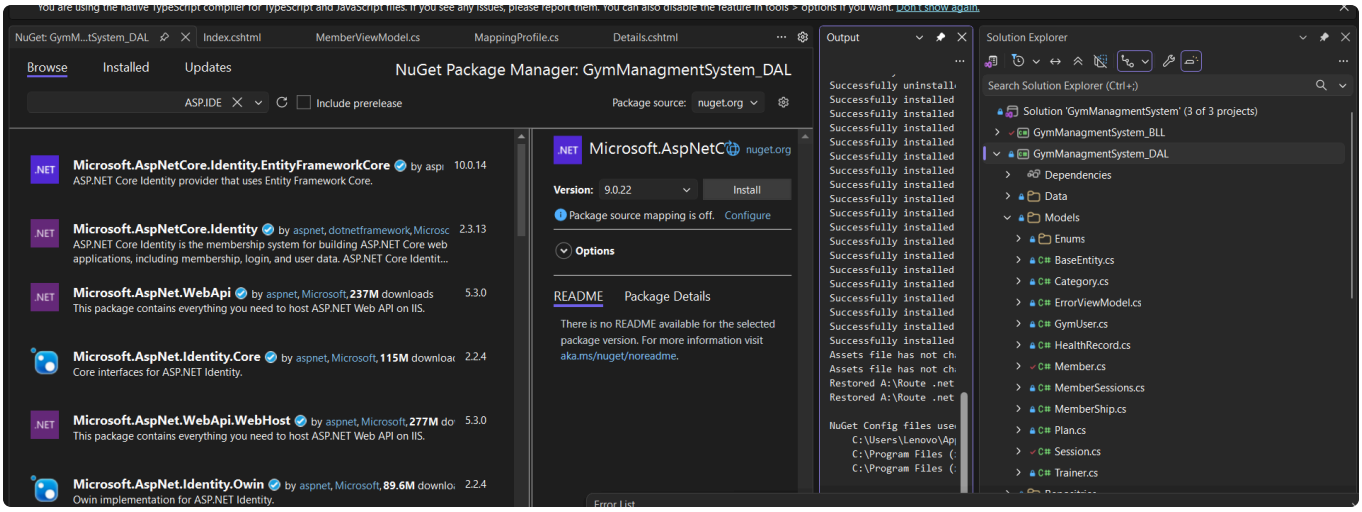

عاوزين نظبط الداتا بيز بتاعتي

المودلز جاهزة وموجودة كل اللي عليك تستخدمها علي طول في ال dbcontext
كل اللي هتعمله انك هتغير ال inhertience

```
14 references
public class GymDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>
{
```


لازم تعمل call لل base

```
0 references
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);
    modelBuilder.ApplyConfigurationsFromAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
}
```

لو فيه كونفيجريشن للي زودته هتعملها بايدك

```
0 references
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);
    modelBuilder.ApplyConfigurationsFromAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
    modelBuilder.Entity<ApplicationUser>(eb =>
    {
        eb.Property(u => u.FirstName).HasMaxLength(50);
        eb.Property(u => u.LastName).HasMaxLength(50);
    });
}
```

بعد كده اعمل add-migration

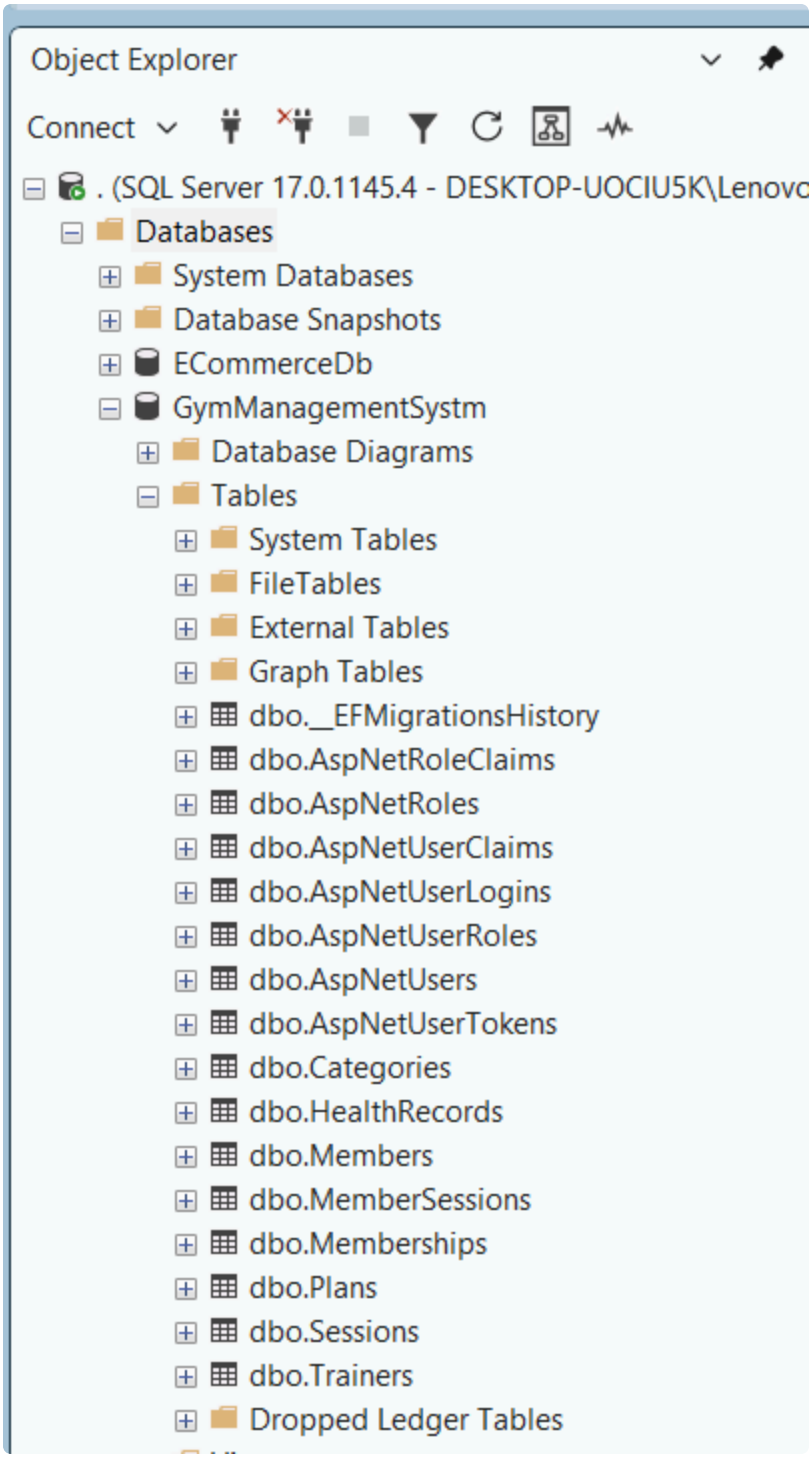

ممكن نفصلها في اتنين داتا بيز وهنشوف ده مع ال API

DataSeed

كل اللي هنعمله هو ال login , logOut

عشان نبني الLogin لازم يكون في register
وجه مش هنعمله الوقتي فهندخل 2 يوزرز بالداتا سيد

محتاجة استخدم 2 كومبننت

اضيف يوزر : user manger

role manager: اضيف رولز

```
public static class IdentityDataSeeding
{
    0 references
    public static async Task SeedIdentityDataAsync(RoleManager<IdentityRole> roleManager,
        UserManager<ApplicationUser> userManager, ILogger logger)
    {
        var hasUsers = await userManager.Users.AnyAsync();
        var hasRoles = await roleManager.Roles.AnyAsync();


        if (hasRoles && hasUsers) return;

        if (!hasRoles)
        {
            var Roles = new List<IdentityRole>() {
                new IdentityRole ("SuperAdmin"),
                new IdentityRole ("Admin")


            }

            foreach ( var role in Roles)
            {
                if(!await roleManager.RoleExistsAsync(role.Name!))
                {
                    var roleResult = await roleManager.CreateAsync(role);

                    if (!roleResult.Succeeded)
                    {
                        logger.LogError("faild to create role");
                    }
                }
            }
        }
```

```
            if (!hasUsers)
            {
                var mainAdmin = new ApplicationUser()
                {
                    FirstName = "Alaa",
                    LastName = "Ashraf",
                    Email = "alaaAshraf@gmail.com",
                    UserName = "alaaAshraf",
                    PhoneNumber = "01167823456"

                };


                await userManager.CreateAsync(mainAdmin, "P@SW0RD");
                await userManager.AddToRoleAsync(mainAdmin, "SuperAdmin");
                var Admin = new ApplicationUser()
                {
                    FirstName = "Amr",
                    LastName = "Hany",
                    Email = "amrHanyf@gmail.com",
                    UserName = "amrHanyf",
                    PhoneNumber = "01234823456"
                };

                await userManager.CreateAsync(Admin, "P@ssw0rd");
                await userManager.AddToRoleAsync(Admin, "Admin");
            }
        }
```

كده الداتا سيدنج خلصت

طيب هعمل calling فين؟

in programmextentions.c

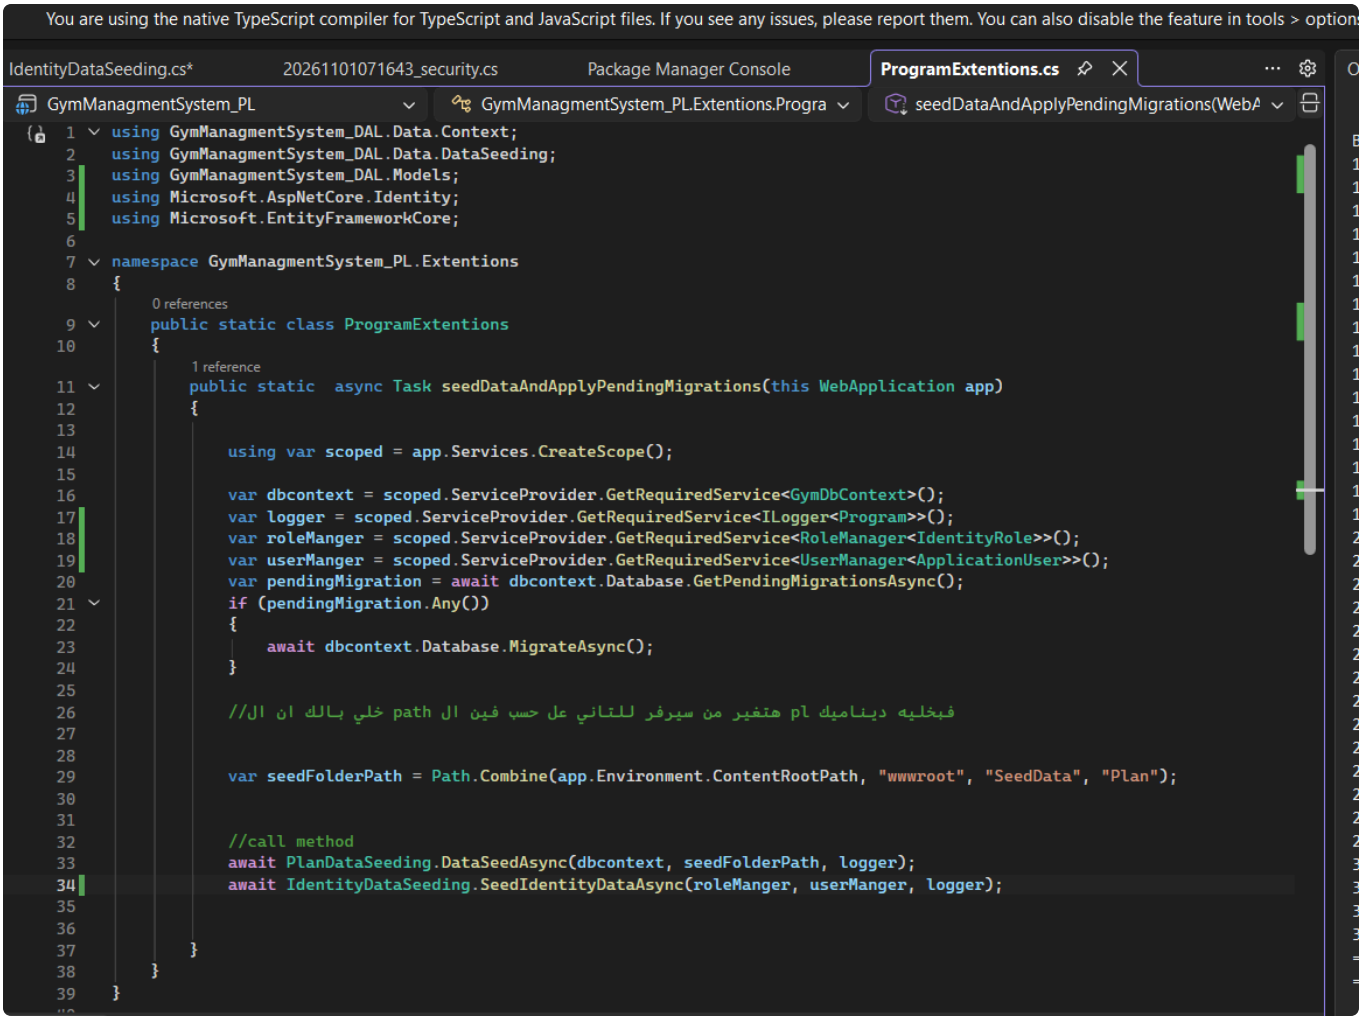

in programm.c allow dependancy injection

ولازم تقوله بيكلم انهي dbcontxt

```
builder.Services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>(config =>
{
    //config.Password.RequireLowercase = true;
    //config.Password.RequireUppercase = true;
    //config.Password.RequiredLength = 6;

    config.User.RequireUniqueEmail = true;
})
    .AddEntityFrameworkStores<GymDbContext>();
```

Login


الوقتي عاوزة اعمل ال login

انا محتاجة ابني ال controller بتاعي
واضيف ال view بتاع اول اكشن وهو ال login

محتاجة اعمل loginViewModel

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Account.ViewModels
{
    2 references
    public class loginViewModel
    {
        [Required(ErrorMessage = "Email is required")]
        2 references
        public string Email { set; get; } = default!;
        [Required(ErrorMessage = "Password is required")]
        2 references
        public string Password { set; get; } = default!;
        1 reference
        public bool RememberMe { set; get; } = false;
    }
}
```

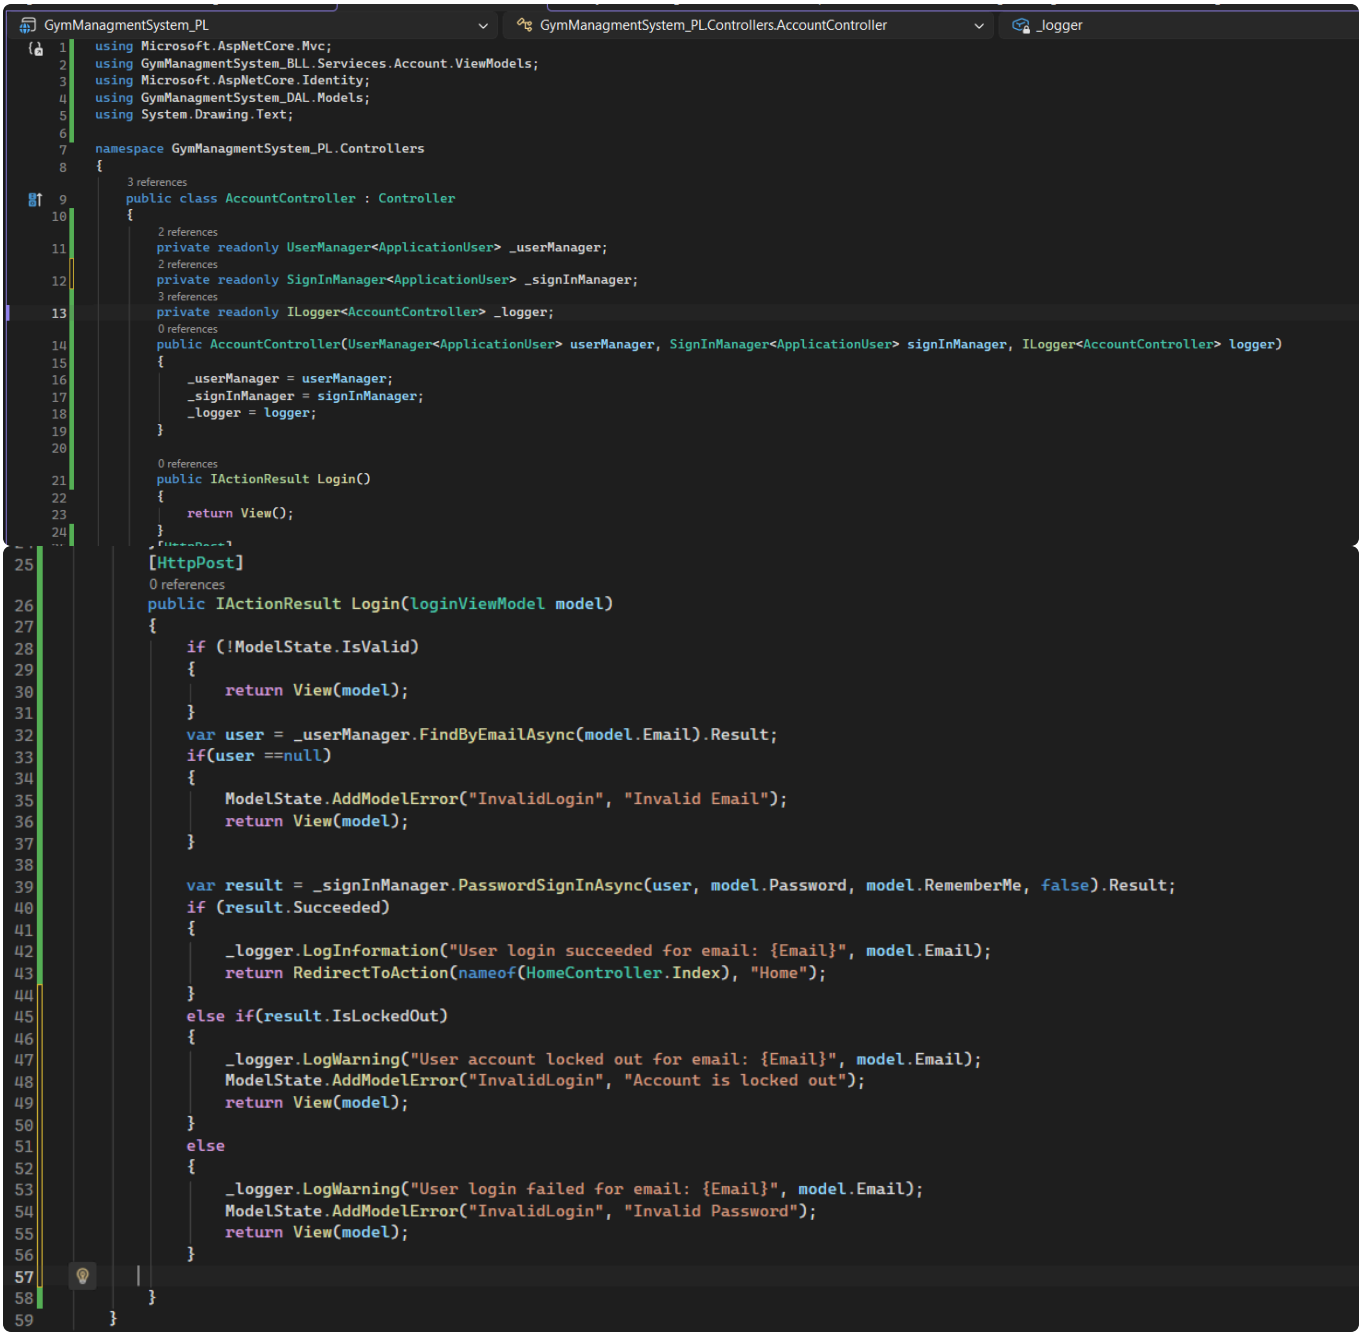

```
GymManagmentSystem_PL
GymManagmentSystem_PL.Controllers.AccountController
_logger
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using GymManagmentSystem_BLL.Servieces.Account.ViewModels;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using GymManagmentSystem_DAL.Models;
using System.Drawing.Text;

namespace GymManagmentSystem_PL.Controllers
{
    3 references
    public class AccountController : Controller
    {
        2 references
        private readonly UserManager<ApplicationUser> _userManager;
        2 references
        private readonly SignInManager<ApplicationUser> _signInManager;
        3 references
        private readonly ILogger<AccountController> _logger;
        0 references
        public AccountController(UserManager<ApplicationUser> userManager, SignInManager<ApplicationUser> signInManager, ILogger<AccountController> logger)
        {
            _userManager = userManager;
            _signInManager = signInManager;
            _logger = logger;
        }

        0 references
        public IActionResult Login()
        {
            return View();
        }
        [HttpPost]
        0 references
        public IActionResult Login(loginViewModel model)
        {
            if (!ModelState.IsValid)
            {
                return View(model);
            }
            var user = _userManager.FindByEmailAsync(model.Email).Result;
            if(user ==null)
            {
                ModelState.AddModelError("InvalidLogin", "Invalid Email");
                return View(model);
            }

            var result = _signInManager.PasswordSignInAsync(user, model.Password, model.RememberMe, false).Result;
            if (result.Succeeded)
            {
                _logger.LogInformation("User login succeeded for email: {Email}", model.Email);
                return RedirectToAction(nameof(HomeController.Index), "Home");
            }
            else if(result.IsLockedOut)
            {
                _logger.LogWarning("User account locked out for email: {Email}", model.Email);
                ModelState.AddModelError("InvalidLogin", "Account is locked out");
                return View(model);
            }
            else
            {
                _logger.LogWarning("User login failed for email: {Email}", model.Email);
                ModelState.AddModelError("InvalidLogin", "Invalid Password");
                return View(model);
            }


        }
    }
```

حاليا محتاجة اول ما اعمل run يفتح صفحة ال login

in programm.c
and add auttorization

```
82              // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see
83              app.UseHsts();
84          }
85
86          app.UseHttpsRedirection();
87          app.UseRouting();
88          app.UseAuthentication();
89          app.UseAuthorization();
90
91          app.MapStaticAssets();
92          app.MapControllerRoute(
93              name: "default",
94              pattern: "{controller=Account}/{action=Login}/{id?}")
95              .WithStaticAssets();
96
97          app.Run();
98      }
99  }
100 }
```

بس خلي بالك ممكن حد يدخل من ال path عادي جدا

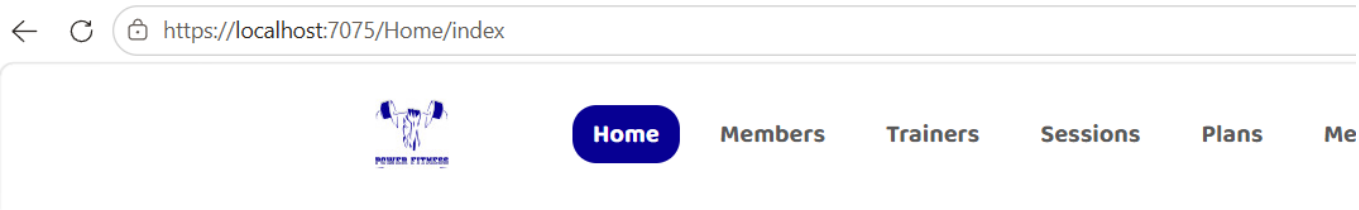

المفروض عشان نحل المشكلة دي نعدى علي كل الكنترولز ونحط فوقيها authorize

```
لكنترولر معين  ممكن احدد الrole
```