
Arsitektur aplikasi yang diterapkan

Pola client–server berlapis: antarmuka Vue.js, Laravel REST API, dan penyimpanan relasional PostgreSQL.

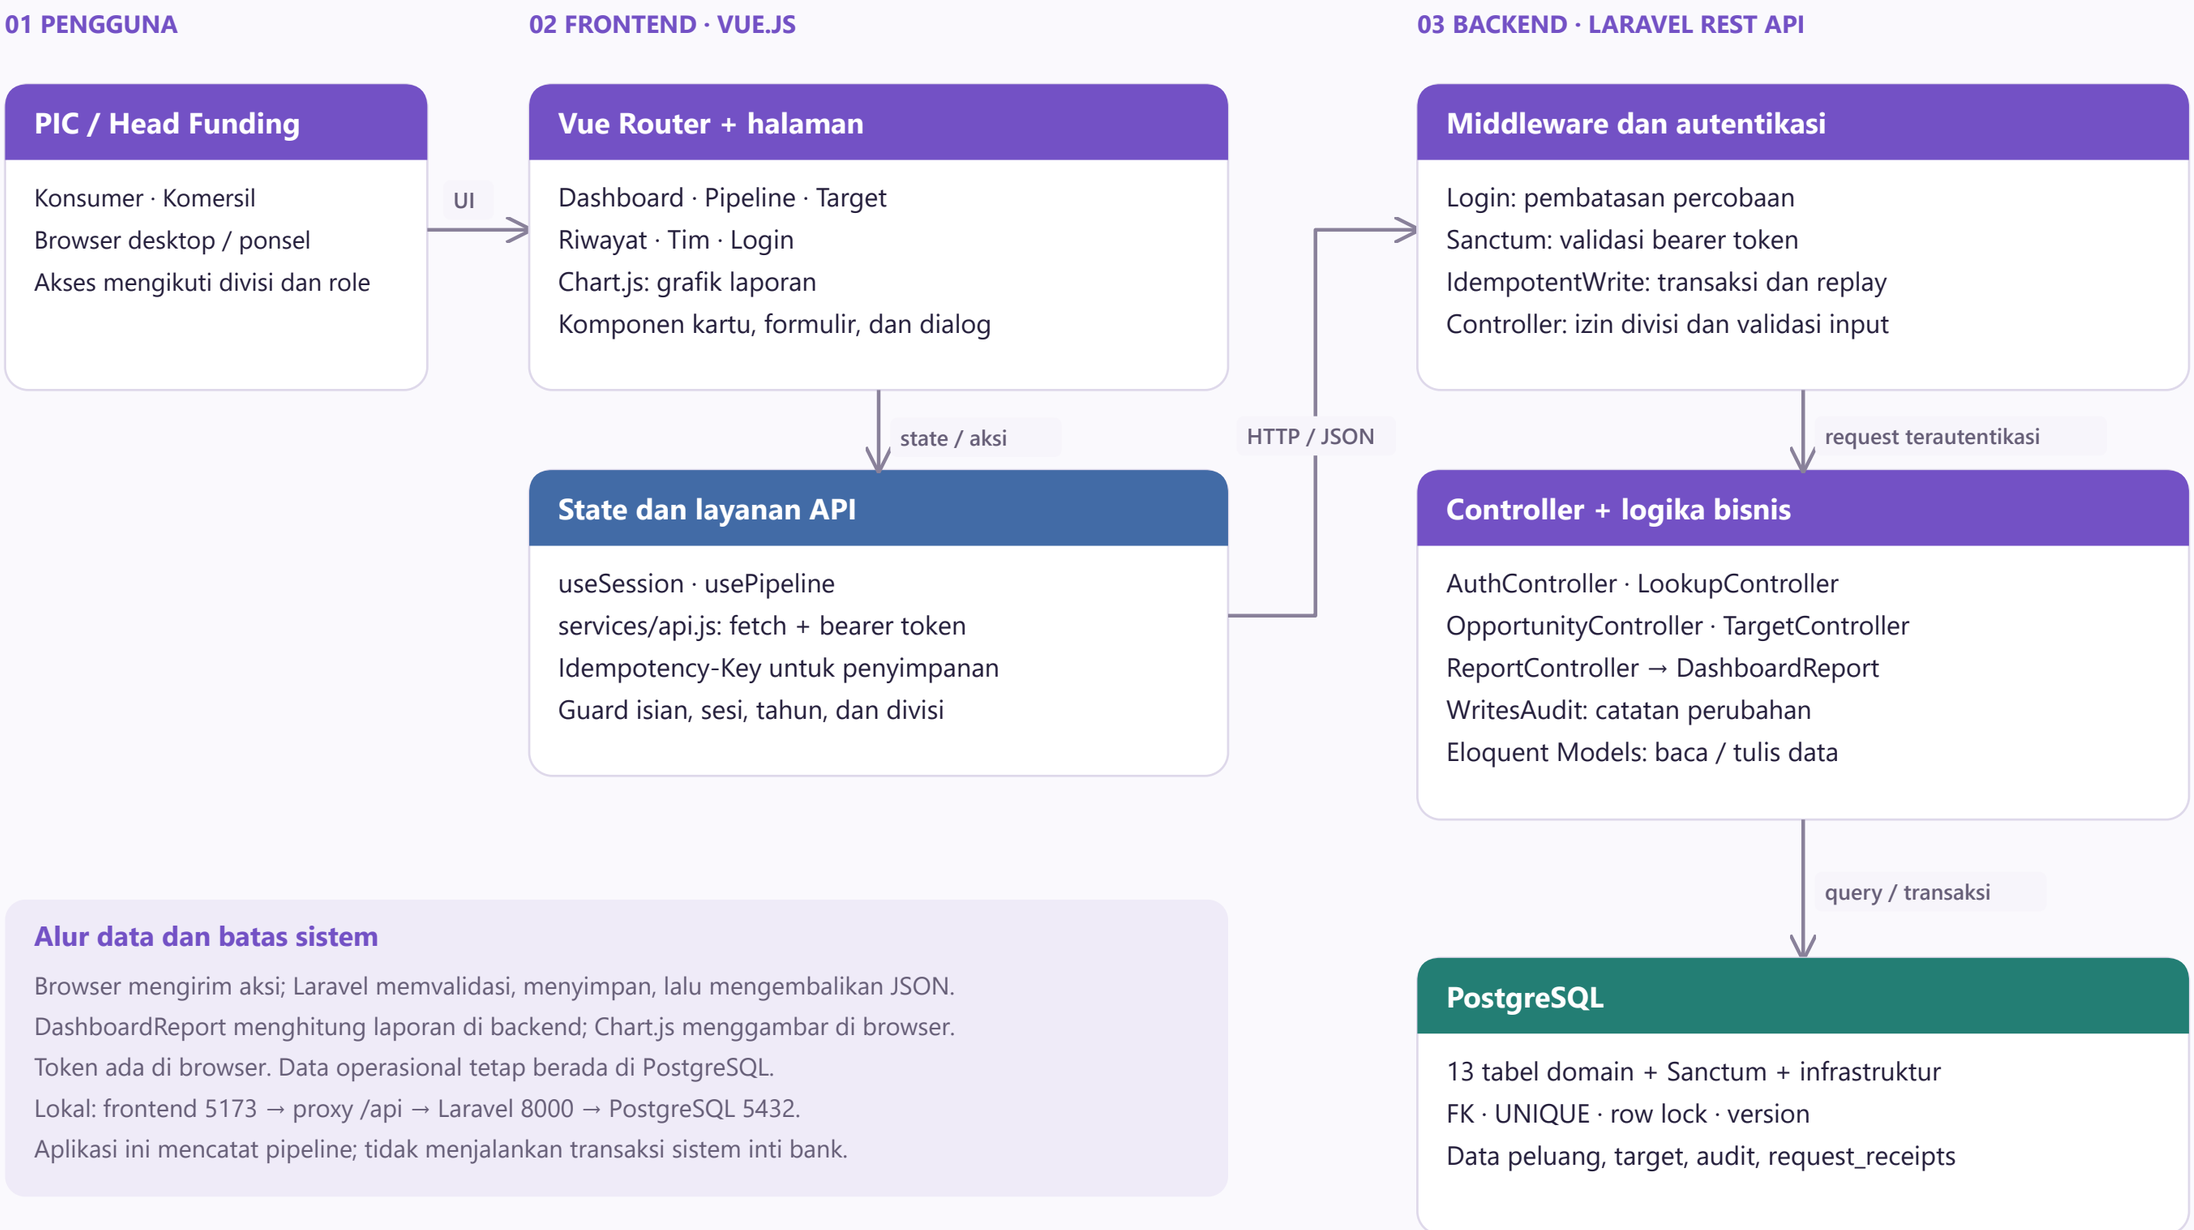


Alur data dan batas sistem

Browser mengirim aksi; Laravel memvalidasi, menyimpan, lalu mengembalikan JSON.
DashboardReport menghitung laporan di backend; Chart.js menggambar di browser.
Token ada di browser. Data operasional tetap berada di PostgreSQL.
Lokal: frontend 5173 → proxy /api → Laravel 8000 → PostgreSQL 5432.
Aplikasi ini mencatat pipeline; tidak menjalankan transaksi sistem inti bank.

ERD 01 — Master dan pipeline

Atribut utama; kardinalitas dan FK lengkap tersedia pada DESAIN-DATABASE.md dan erd-lengkap.mmd.

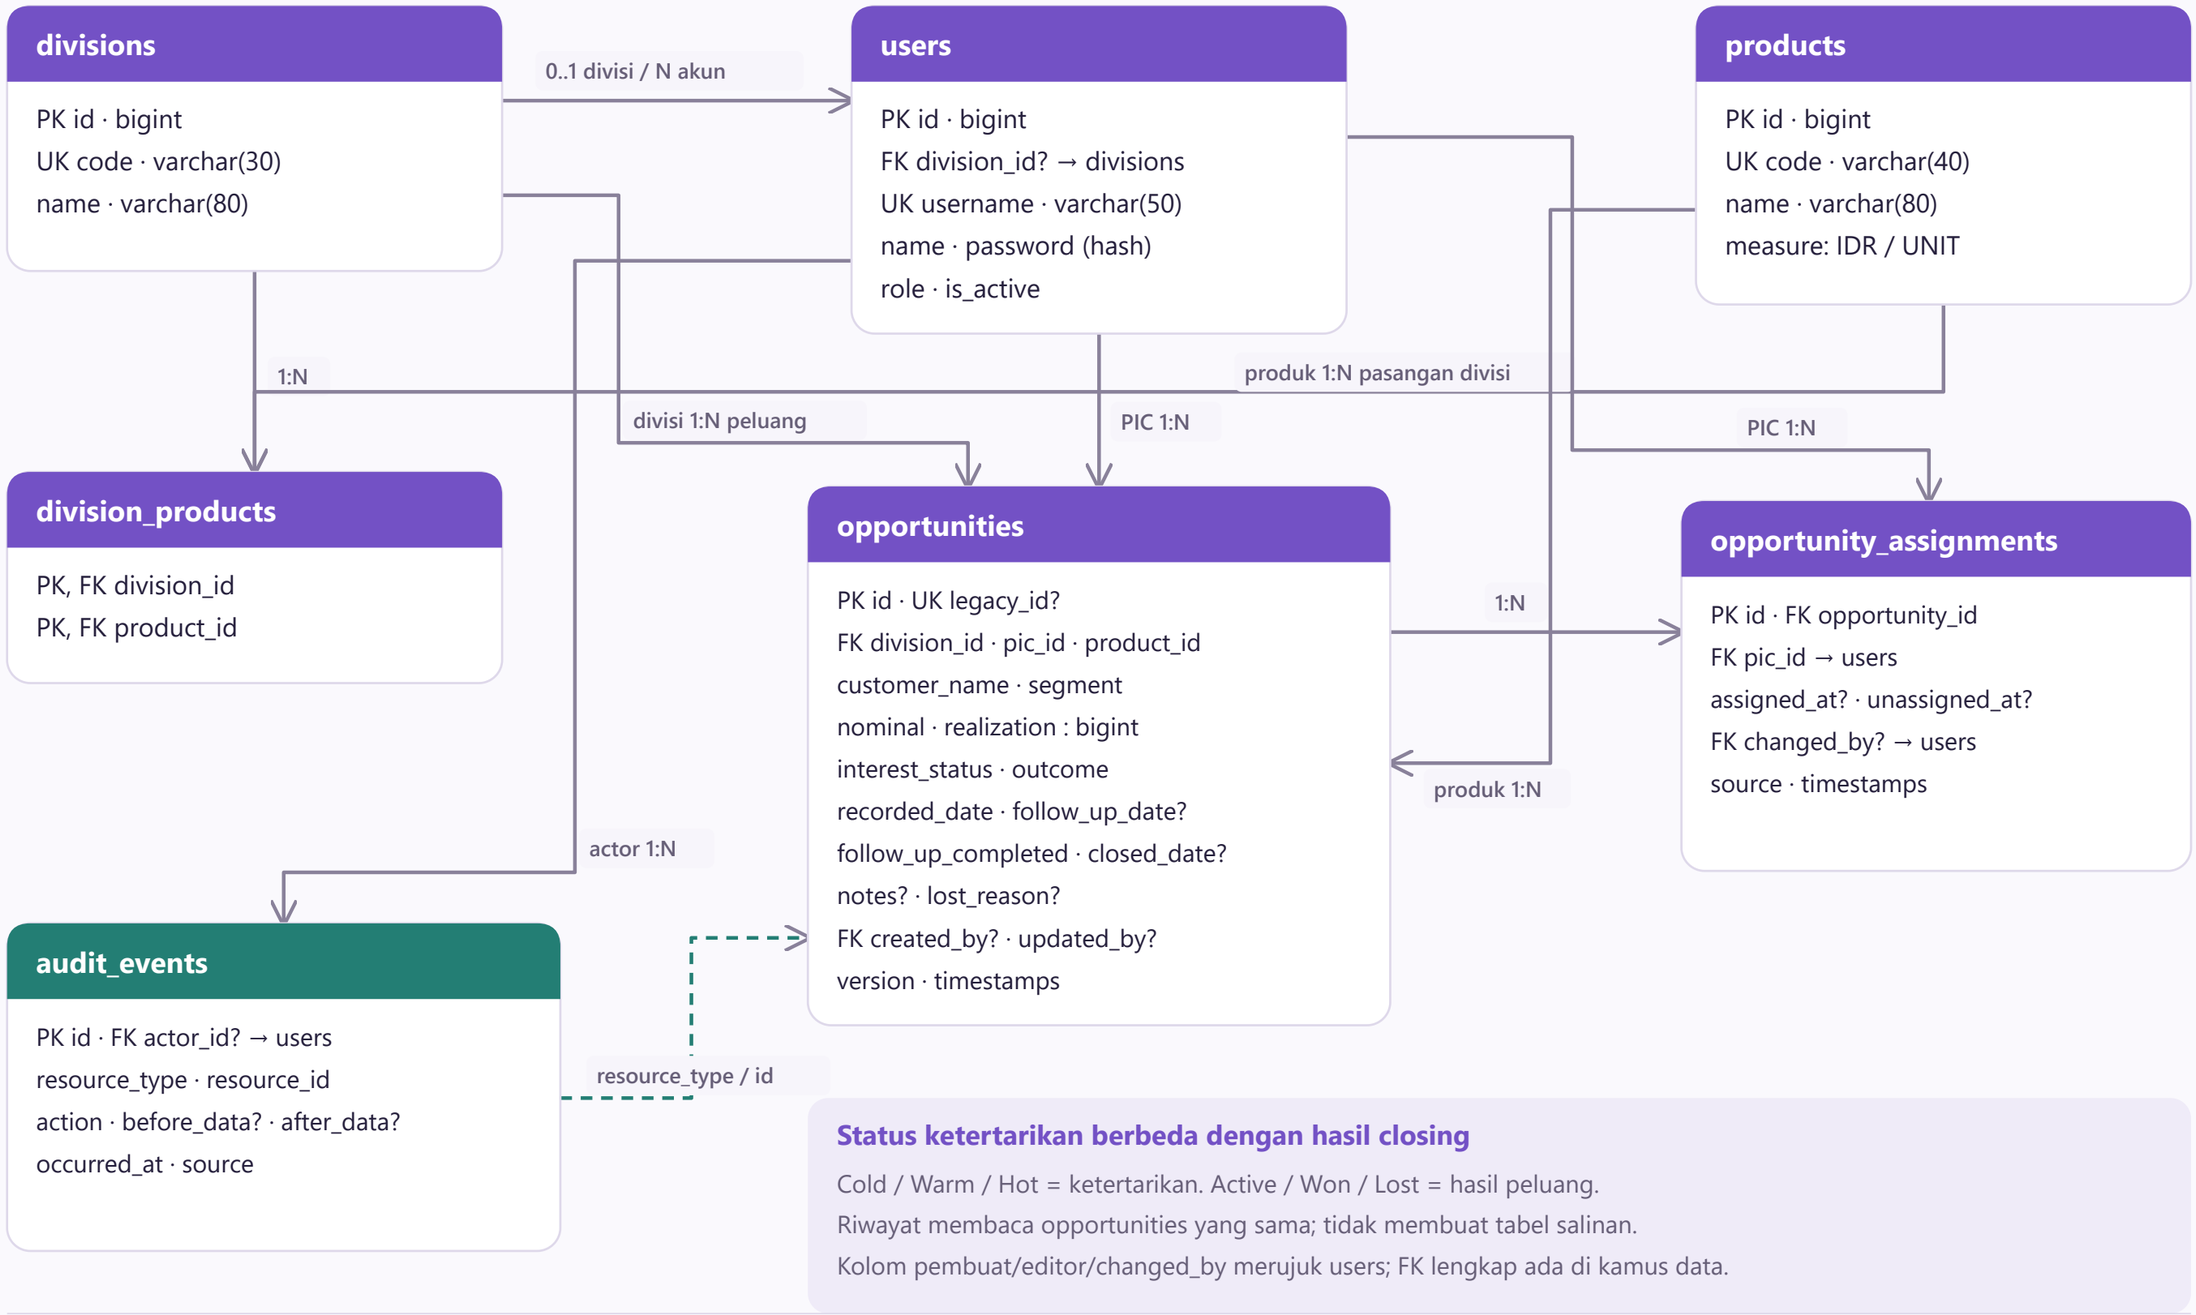


Status ketertarikan berbeda dengan hasil closing

Cold / Warm / Hot = ketertarikan. Active / Won / Lost = hasil peluang.
Riwayat membaca opportunities yang sama; tidak membuat tabel salinan.
Kolom pembuat/editor/changed_by merujuk users; FK lengkap ada di kamus data.

ERD 02 — Target dan realisasi

Target tahunan, rincian bulanan, realisasi layanan, dan data target cabang kompatibilitas.

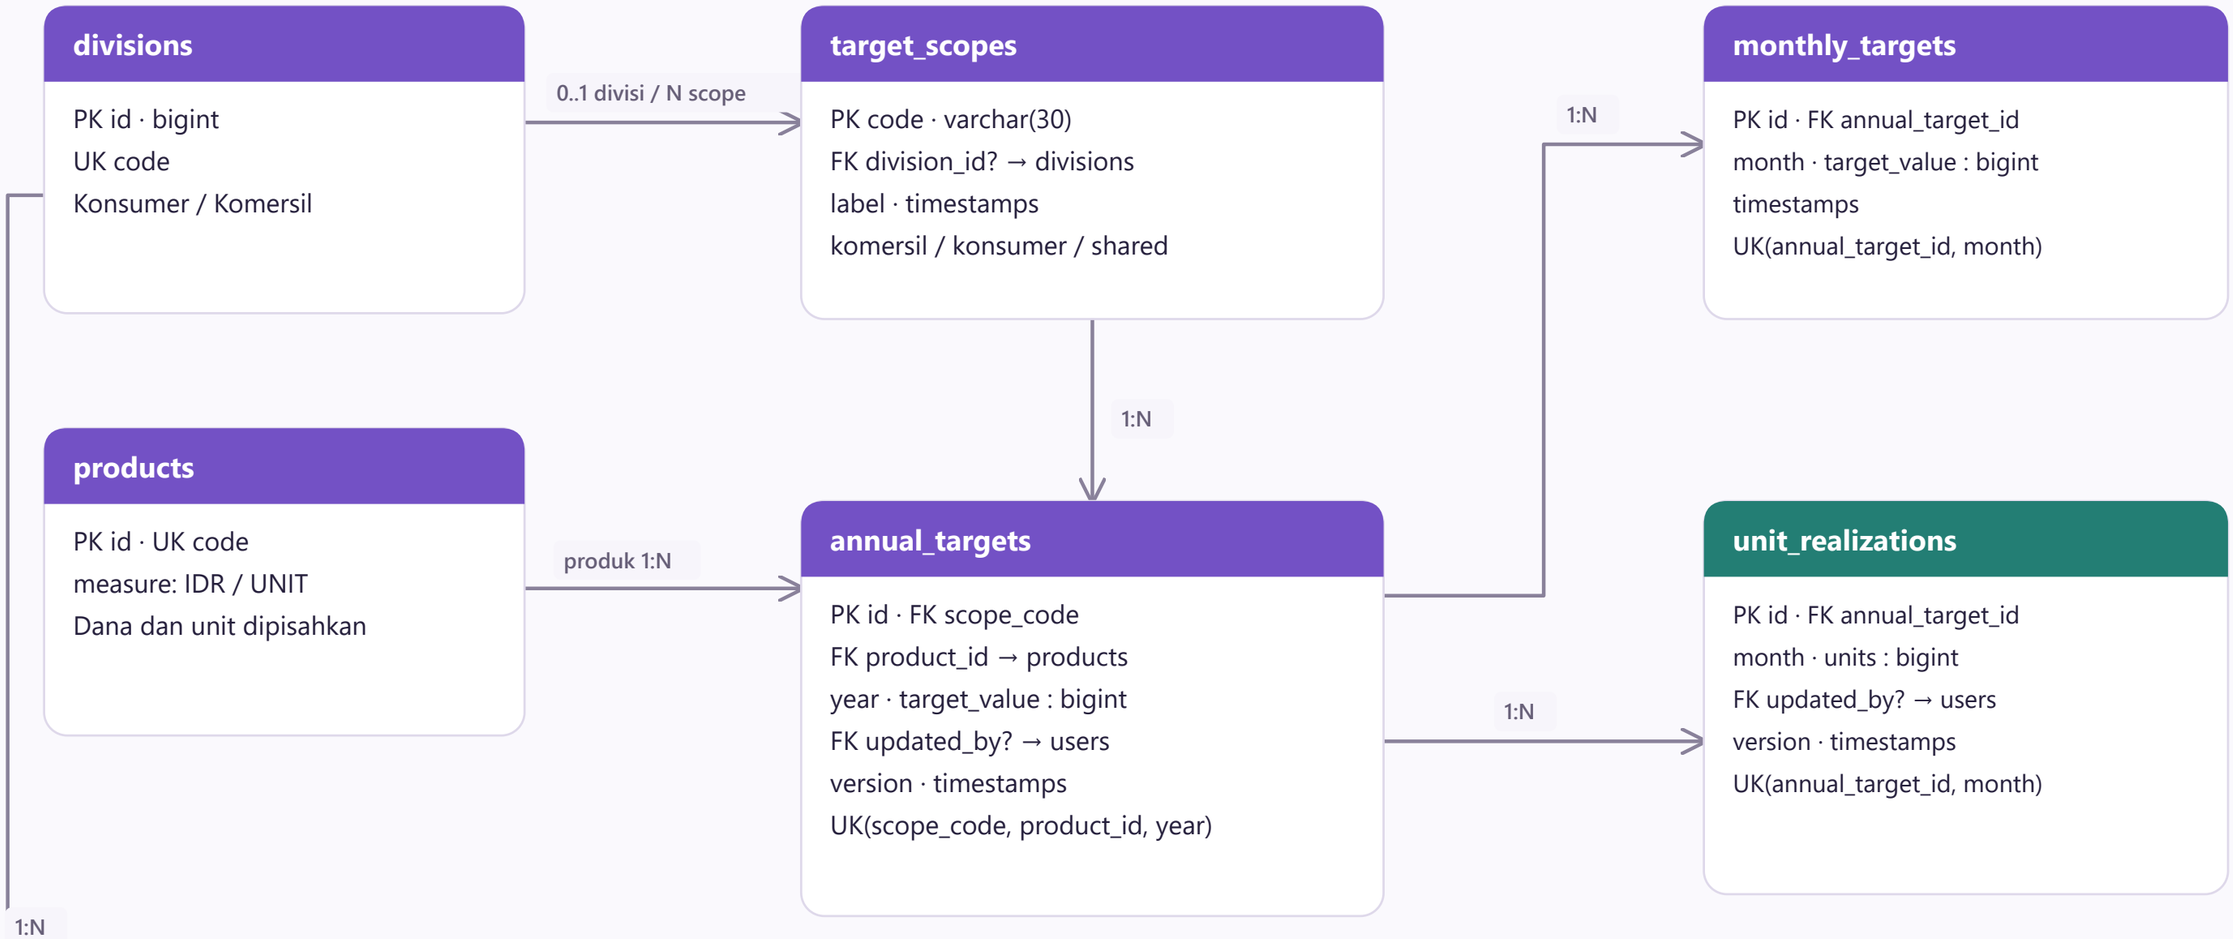


Lingkup target dan sumber realisasi

CMS: scope shared, satu target untuk kedua divisi. Bale Syariah / QRIS: Konsumer.
Realisasi dana: opportunities berstatus Won, menurut tahun closed_date.
Realisasi layanan: jumlah units bulanan. Target cabang lama tetap disimpan.
Bulan 1–12 dan tahun 2000–2100 diperiksa API; bukan CHECK SQL.

PIPELINE FUNDING MANAGEMENT / DESAIN SISTEM / 19 OKTOBER 2026

ERD 03 — Autentikasi, audit, dan retry

Relasi token polimorfik dan referensi audit dibedakan dari foreign key fisik PostgreSQL.

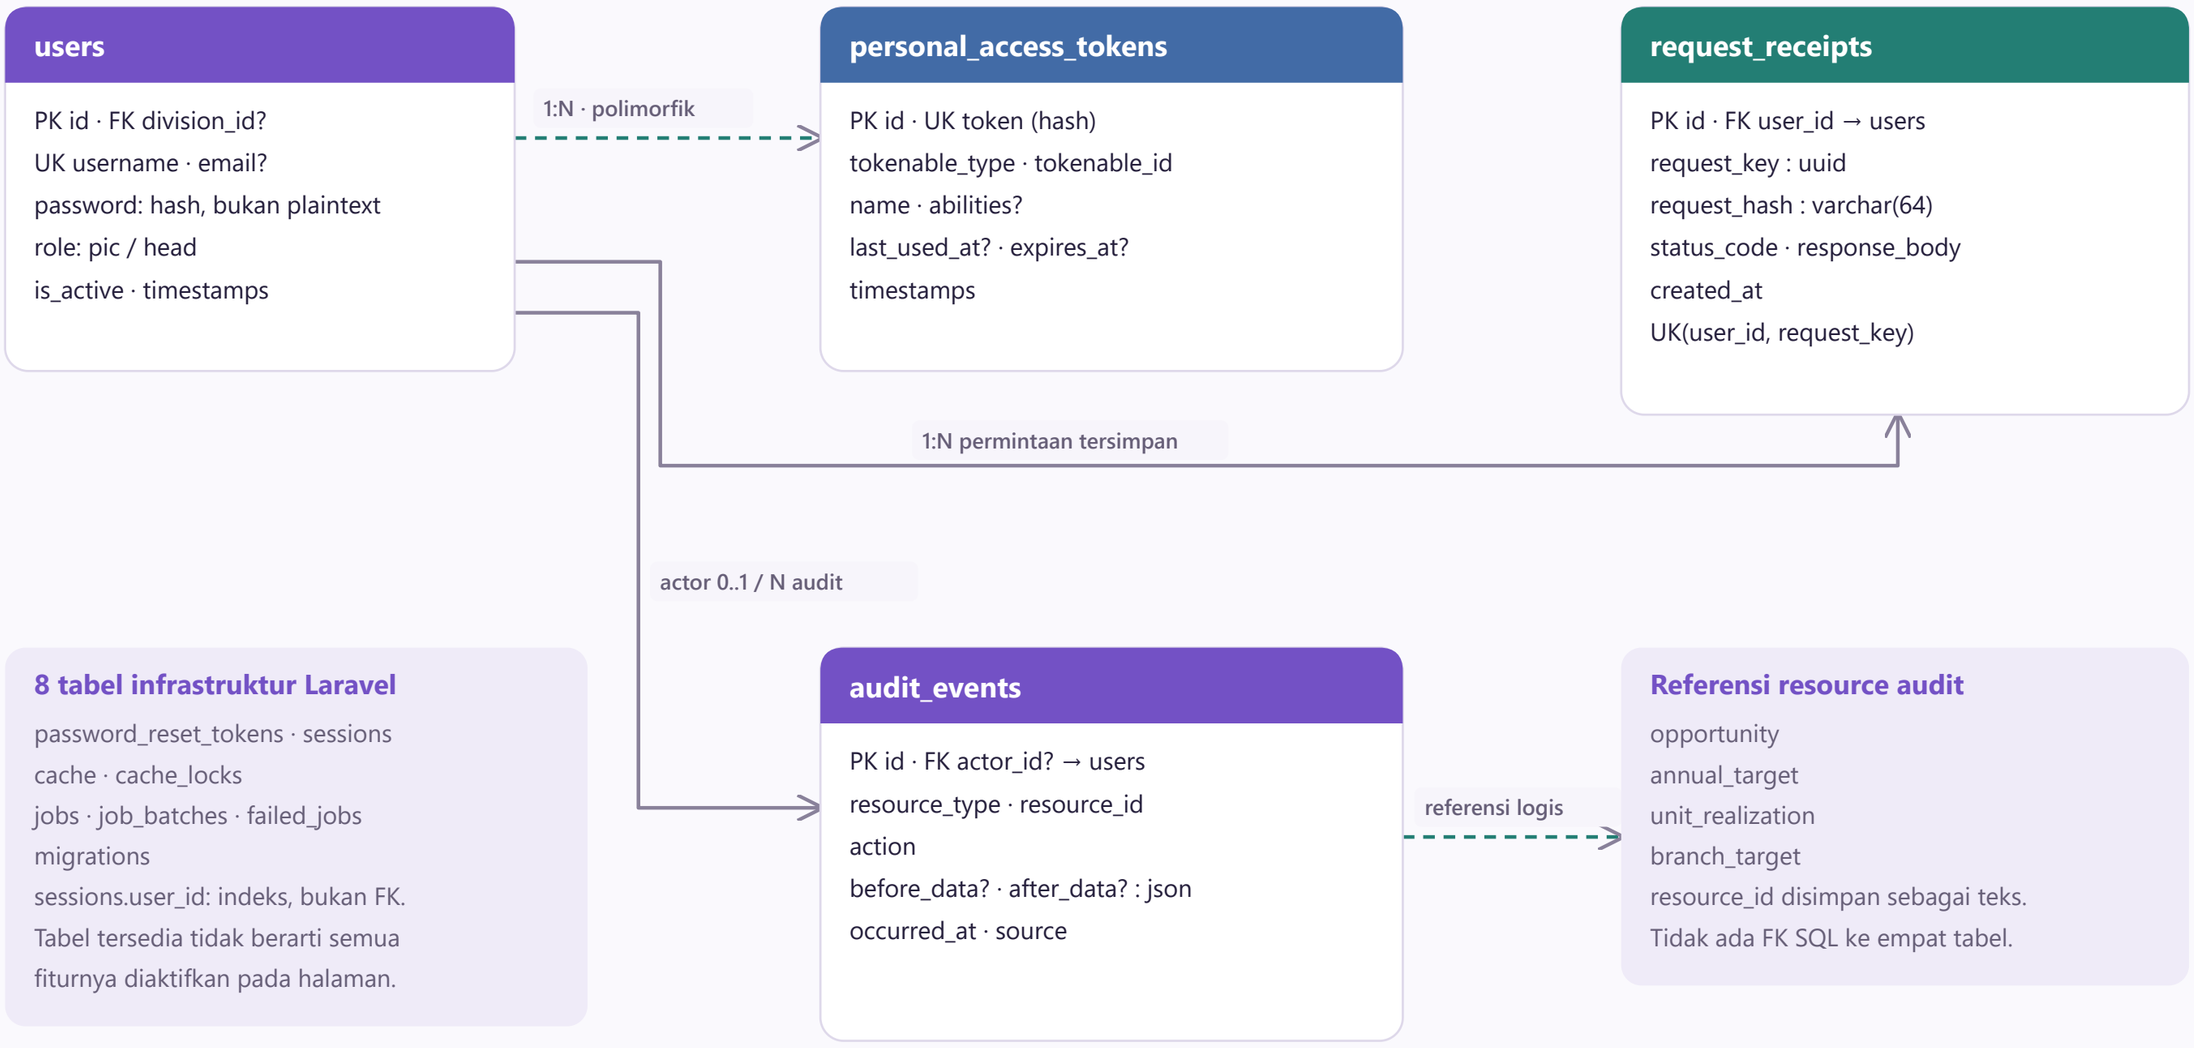

8 tabel infrastruktur Laravel

password_reset_tokens · sessions
cache · cache_locks
jobs · job_batches · failed_jobs
migrations
sessions.user_id: indeks, bukan FK.
Tabel tersedia tidak berarti semua fiturnya diaktifkan pada halaman.

Simpan dan retry berada dalam transaksi yang sama

Key + payload sama: hasil sukses sebelumnya dikembalikan tanpa duplikasi.
Payload berbeda pada key yang sama atau versi lama: konflik HTTP 409.

PK = primary key · FK = foreign key · UK = unique · ? = nullable · 1:N = satu ke banyak · putus-putus = relasi logis

PostgreSQL · Laravel · Vue.js