

Boucles for

```
for name in ["Charles", "Siegfried", "Kim"]:  
    print("Cher", name, "vous êtes invité")
```

Cher Charles vous êtes invité
Cher Siegfried vous êtes invité
Cher Kim vous êtes invité

Une instruction de contrôle

[a, b, c] dénote une **liste** (expression)

Exécute le bloc **pour chaque valeur de la liste**

Boucle for

```
for variable in séquence:
```

```
#
```


```
# Faire quelque chose
```

```
#
```

```
#
```

```
# La suite
```

```
#
```

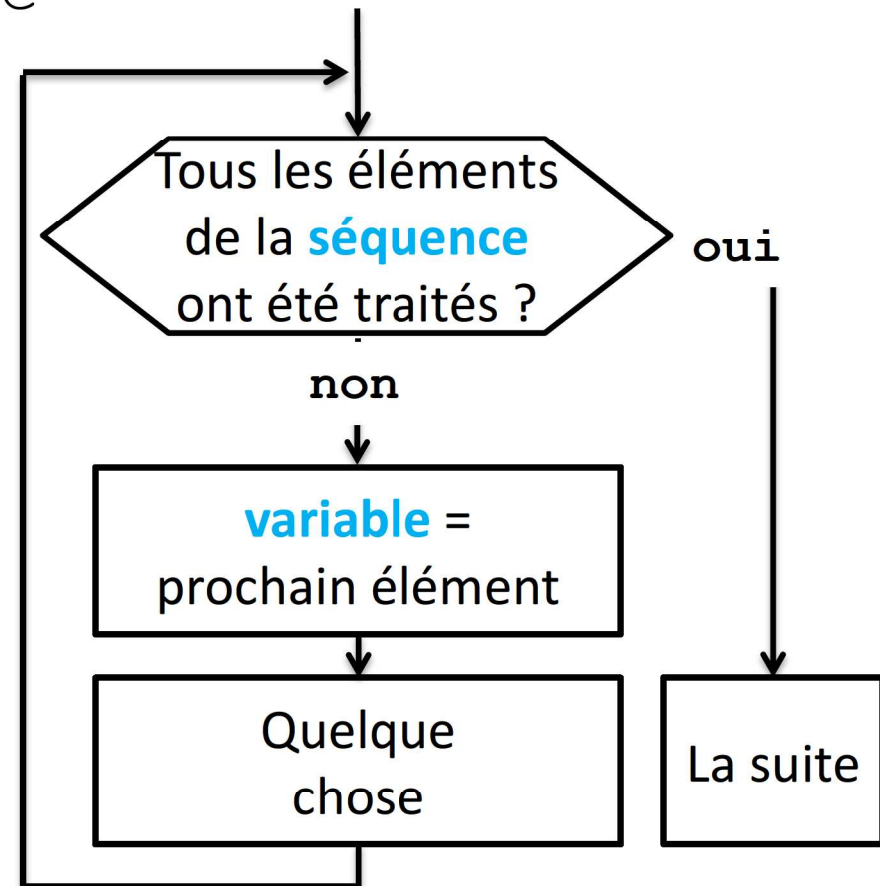

Boucles for

```
for angle in [0, 30, 45, 60, 90]:  
    print(angle, "\t", angle/360)
```

0	0.0
30	0.08333333333333333
45	0.125
60	0.16666666666666666
90	0.25

```
for v in [1, 2.5, "hello", True]:  
    print(v, "\t", type(v))
```

1	<class 'int'>
2.5	<class 'float'>
hello	<class 'str'>
True	<class 'bool'>

```
for x in [0, 1, 2, 3]:  
    print(x, "\t", x*x)
```

```
for x in range(4):  
    print(x, "\t", x*x)
```

0	0
1	1
2	4
3	9

```
n = int(input("n?"))
```

```
for x in range(n):  
    print(x, "\t", x*x)
```

range

range(n)

0 1 2 ... n-1 n n+1 ...

retourne la séquence des **n** nombres de **0** à **n-1**

range(n1, n2)

0 ... n1 ... n2-1 n2 n2+1 ...

retourne la séquence des **n2-n1** nombres de **n1** à **n2-1**

```
>> range(4)
range(0, 4)
>>> list(range(4))
[0, 1, 2, 3]
>>> list(range(1, 5))
[1, 2, 3, 4]
```