

Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3



Table des matières

Généralités

- 01. Introduction au web
- 03. Outils
- 05. Format XML
- 06. Format JSON

Front-End

- 12. Structure HTML
- 13. Formulaire HTML
- 14. Mise en forme CSS
- 15. Adaptabilité
- 17. Javascript
- 18. Bibliothèque jQuery
- 19. Composant Vue.js

Back-End

- 21. Middleware PHP
- 22. Traitement du formulaire
- 23. Architecture MVC
- 24. Données SQL
- 25. Données NoSQL
- 27. Requête asynchrone

JS



17. Javascript

Architecture

Variables et Typage

Structures de contrôle

Fonctions

Document Object
Model

Évènements DOM-0

Évènements DOM-2



= BUROTIX ()




Architecture



= BUROTIX ()

Exemples de page web javascriptée

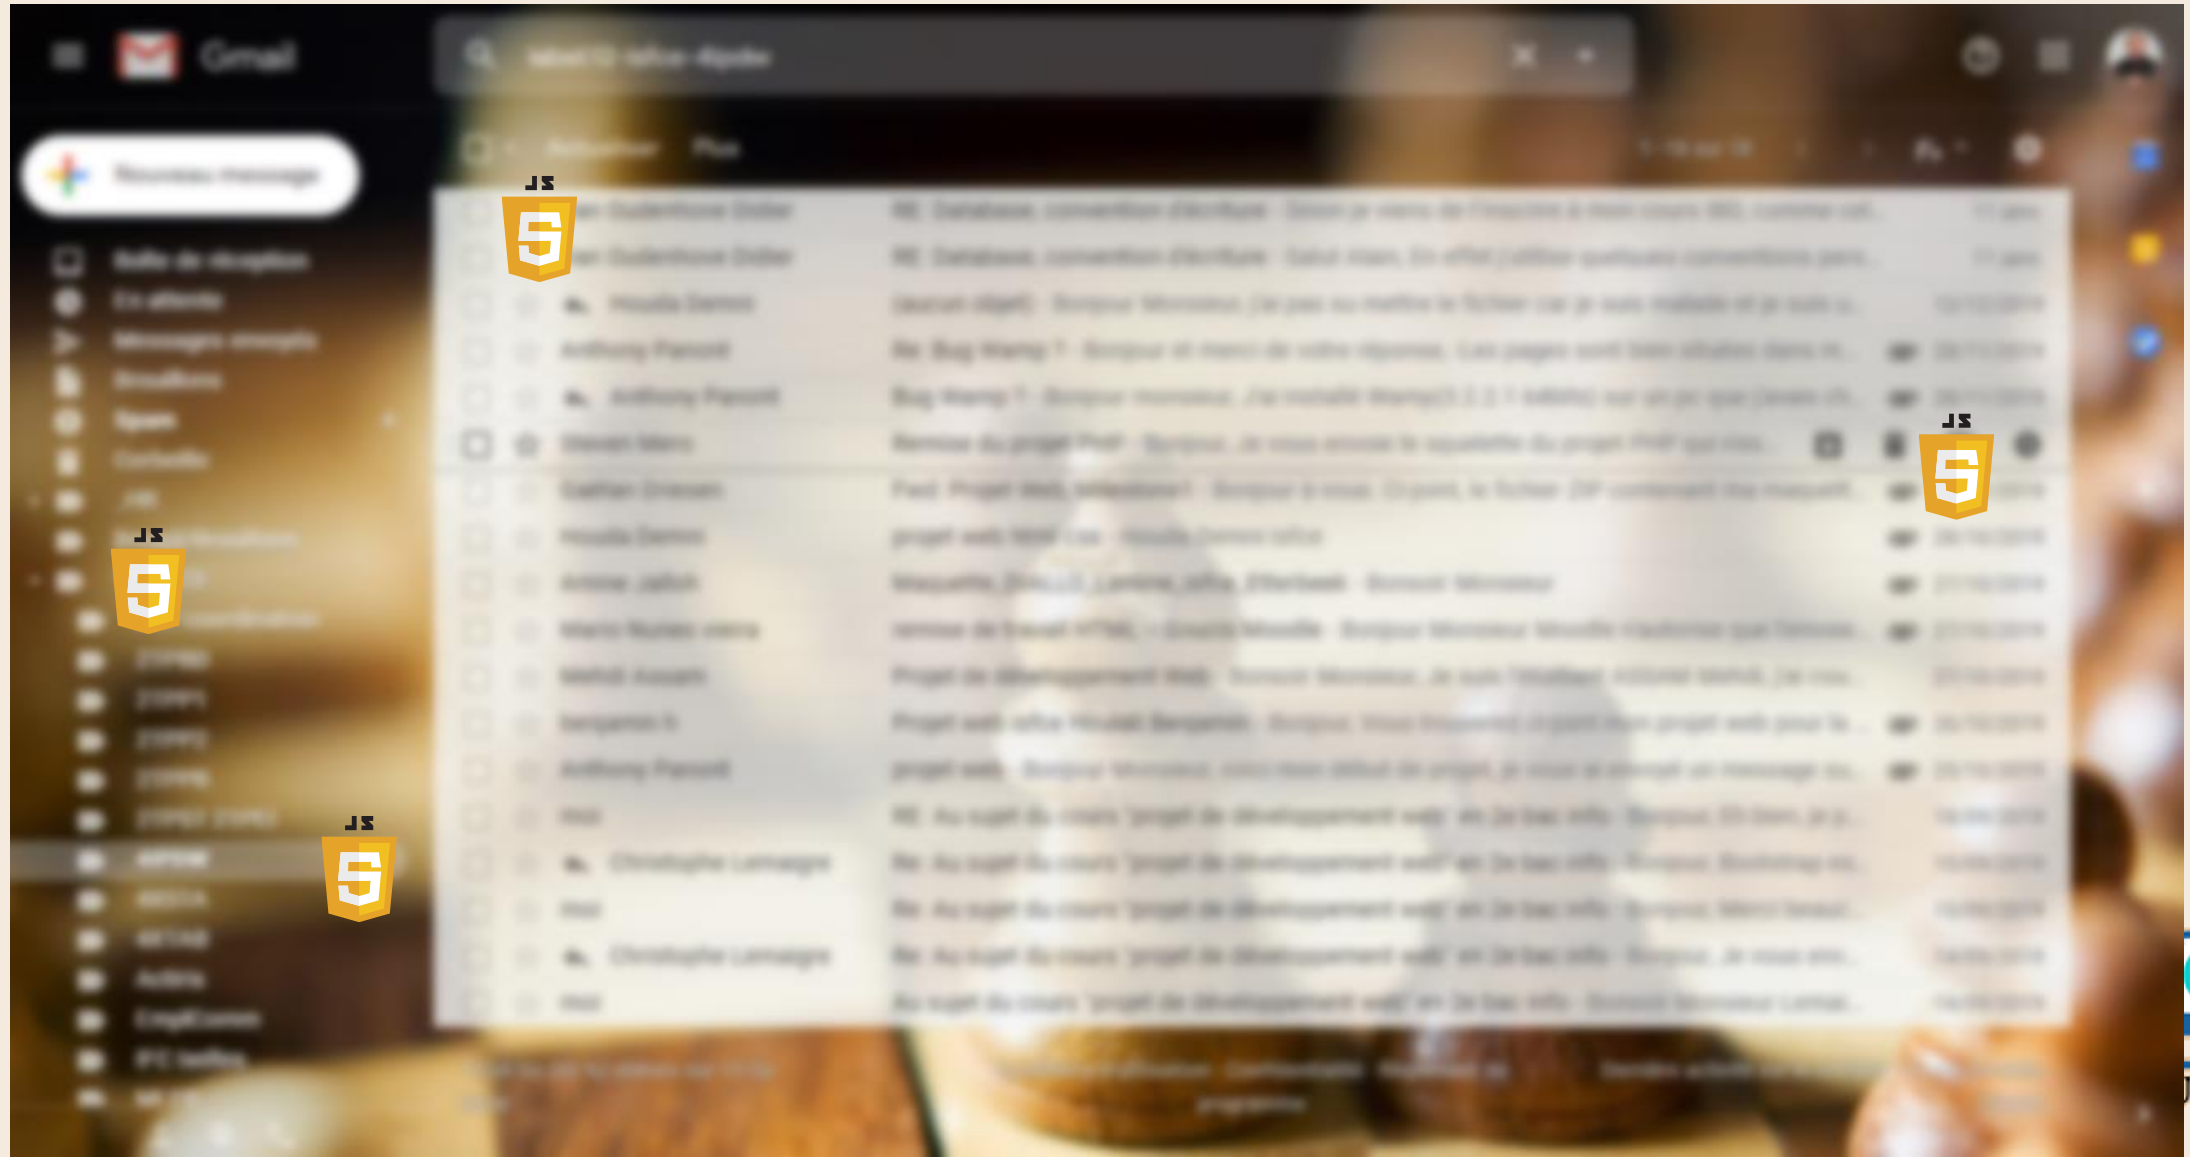

Exemples d'utilisation du JavaScript

- Exemple de base:
 - <http://www-k12.atmos.washington.edu/~ovens/javascript/jseg28.html>
- Template
 - <http://www.philippagregory.com/books>
- Animation
 - <http://hereistoday.com/>
 - <http://the389.com/experiment/>
 - http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/google_gravity/
 - <http://gridster.net/demos/adding-widgets-dynamically.html>
- 3D
 - http://shapejs.shapeways.com/creator/?li=devhome_main
 - http://mrdoob.github.com/three.js/examples/webgl_materials_cars.html

à mettre
à jour



= BUROTIX 0

Références

■ Ressources

- OpenClassRooms
- w3schools
- MDN
- Developpez.com
- CommentCaMarche.net

■ Outils:

- JSBin: <http://jsbin.com>
- JSFiddle: <http://jsfiddle.net/>
- Rubular: <http://rubular.com/>
- Chrome: Console debug



Emplacement du code

- Dans une page HTML:

```
<script type="text/javascript">  
    var maVariable;  
    ...  
</script>
```

- Dans un fichier externe:

```
<script type="text/javascript" src="script.js" />
```

- Dans un attribut événement - A éviter !

```
<a onclick="var maVariable; ...">Accueil</a>
```



Emplacement du code

- Remarque :
 - code JS exécuté par le navigateur **séquentiellement** à la lecture de la page web.
 - => Attention à l'emplacement du code.



Emplacement du code : exo01

```
<html>
<head>
<title>Emplacement JS OK</title>
</head>
<body>
<div id="01">Bienvenue</div>
<script>
el = document.getElementById("01");
el.innerHTML = "Bonjour";
</script>
</body>
</html>
```



```
<html>
<head>
<title>Emplacement JS KO</title>
</head>
<body>
<script>
el = document.getElementById("01");
el.innerHTML = "Bonjour";
</script>
<div id="01">Bienvenue</div>
</body>
</html>
```



Code interne/externe : exo02

- Créez une page HTML "exo02_alert_inline.html" contenant le script JS suivant :
`alert("Bienvenue sur mon site");`
- Migrer ce script dans un fichier "exo02_alert_outline.js" et faites y appel dans votre page HTML
- Solution sur burotix.be



Variables et Typage



= BUROTIX ()

Typage dynamique

- JavaScript : langage à **typage dynamique**
 - Type d'une variable défini au runtime
 - Type d'une variable changeable en cours d'exécution (comme en PHP)
- Nom des variables
 - 1^{er} caractère : une lettre, "**_**" ou "**\$**"
 - caractères suivants : alphanumériques, "**_**" ou "**\$**"
- Exemples:

```
var myvar = "mon texte d'initialisation";  
// ...  
myvar = 2;
```



Mots-clés : var, let, const, ... ou rien

- `myvar = "hello";`
 - scope global
 - redéclaration possible
- `var myvar_v = "hello";`
 - scope global si déclaré globalement
 - scope local si déclaré localement
 - redéclaration possible
 - vieillot, à éviter

- `let myvar_l = "hello";`
 - scope de `bloc` (`{...}`)
 - redéclaration possible (sans `let`)
 - recommandé
- `const myvar_c = "hello";`
 - scope de `bloc` (`{...}`)
 - redéclaration impossible
 - recommandé

Scalaires : exo03

- Boolean
 - type de valeurs possibles **true** ou **false**
- Number
 - type qui représente un **nombre**
 - forme littérale pour un nombre entier en base décimale
let nombreEntier = 11;
 - forme littérale pour un nombre réel
const nombreReel = 11.435;
- String
 - type qui représente une **chaîne de caractères**
 - forme littérale d'une chaîne de caractères
let chaineCaracteres = "des caractères";



Tableaux : exo04

- Forme littérale d'un tableau indexé

```
const tableau = [ "Premier élément",  
                  "Second élément" ];
```

- Forme littérale d'un tableau associatif (dictionnaire)

```
const tableauAssociatif = {  
    "cle1" : "valeur1",  
    "cle2" : "valeur2"  
};
```

- note: à l'origine de la norme JSON

Tableaux : exo04

```
// Initialisation  
let monTableau2 = ["Pierre", "Paul"];  
// Ajouter un élément  
monTableau2.push("Jacques");  
// Lire un élément - Index commence à 0  
const nom = monTableau2[2]; // Longueur du tableau  
alert( "monTableau[2]=" + nom + "\n" +  
      "longueur monTableau2=" + monTableau2.length );  
// Tableau associatif  
let monTableau3 = {};  
monTableau3["Lundi"] = "Soupe";  
alert("monTableau3[Lundi]=" + monTableau3["Lundi"]);
```



Opérateurs

- Opérateurs d'affectation
=

- Opérateurs de calcul
+ - * / %

- Opérateurs de comparaison
==
> <
>= <=

- Opérateur de concaténation

+

- Opérateurs logiques
! Négation
&& ET-logique
|| OU-logique





Structures de contrôle

Branchement : if, switch

- Control "if"

```
if( condition )
{
    ...
}
else
{
    ...
}
```

- Control "switch case":

exo15-07

```
const x = 50 ;
switch(x) {
    case 1 :
        alert('1');
        break;
    case 5 :
        alert('5');
        break;
    default :
        alert('default');
        break;
}
```



Boucle : for, while

- Boucle "for"

```
for( initialisation;  
    condition;  
    incrémentation )  
{  
    ...  
}
```

- Exemple

```
for(let i=0; i<5; i++)  
{  
    alert('Itér n° ' + i);  
}
```

- Boucle "while"

```
while( condition )  
{  
    ...  
}
```

- Exemple

```
let nombre = 0;  
while( nombre < 10 )  
{  
    nombre++;  
}
```





Fonctions



= BUROTIX ()

Fonctions

■ Déclaration de la fonction

Corps de
la fonction

```
function nomFonction(arg1, arg2)  
{  
  const c = 10;  
  const result;  
  result = (arg1 + arg2) * c;  
  return result;  
};
```

Nom de la fonction

Signature de
la fonction

Variable
locale

■ Appel de la fonction


```
let a = 1;  
let b = 2;  
let res;  
res = nomFonction(a, b);
```



= BUROTIX 0



Document Object Model

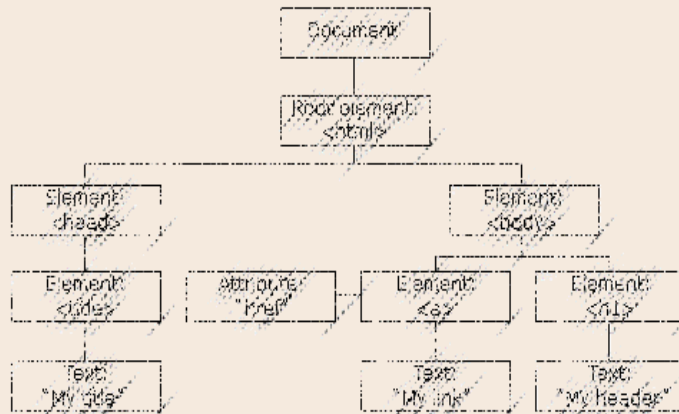


Document Object Model

- L'API du DOM (Document Object Model) permet d'accéder à une page Web et de manipuler son contenu, sa structure et ses styles.
- DOM présente un document sous la forme d'un arbre de nœuds.
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/DOM_Reference



Example

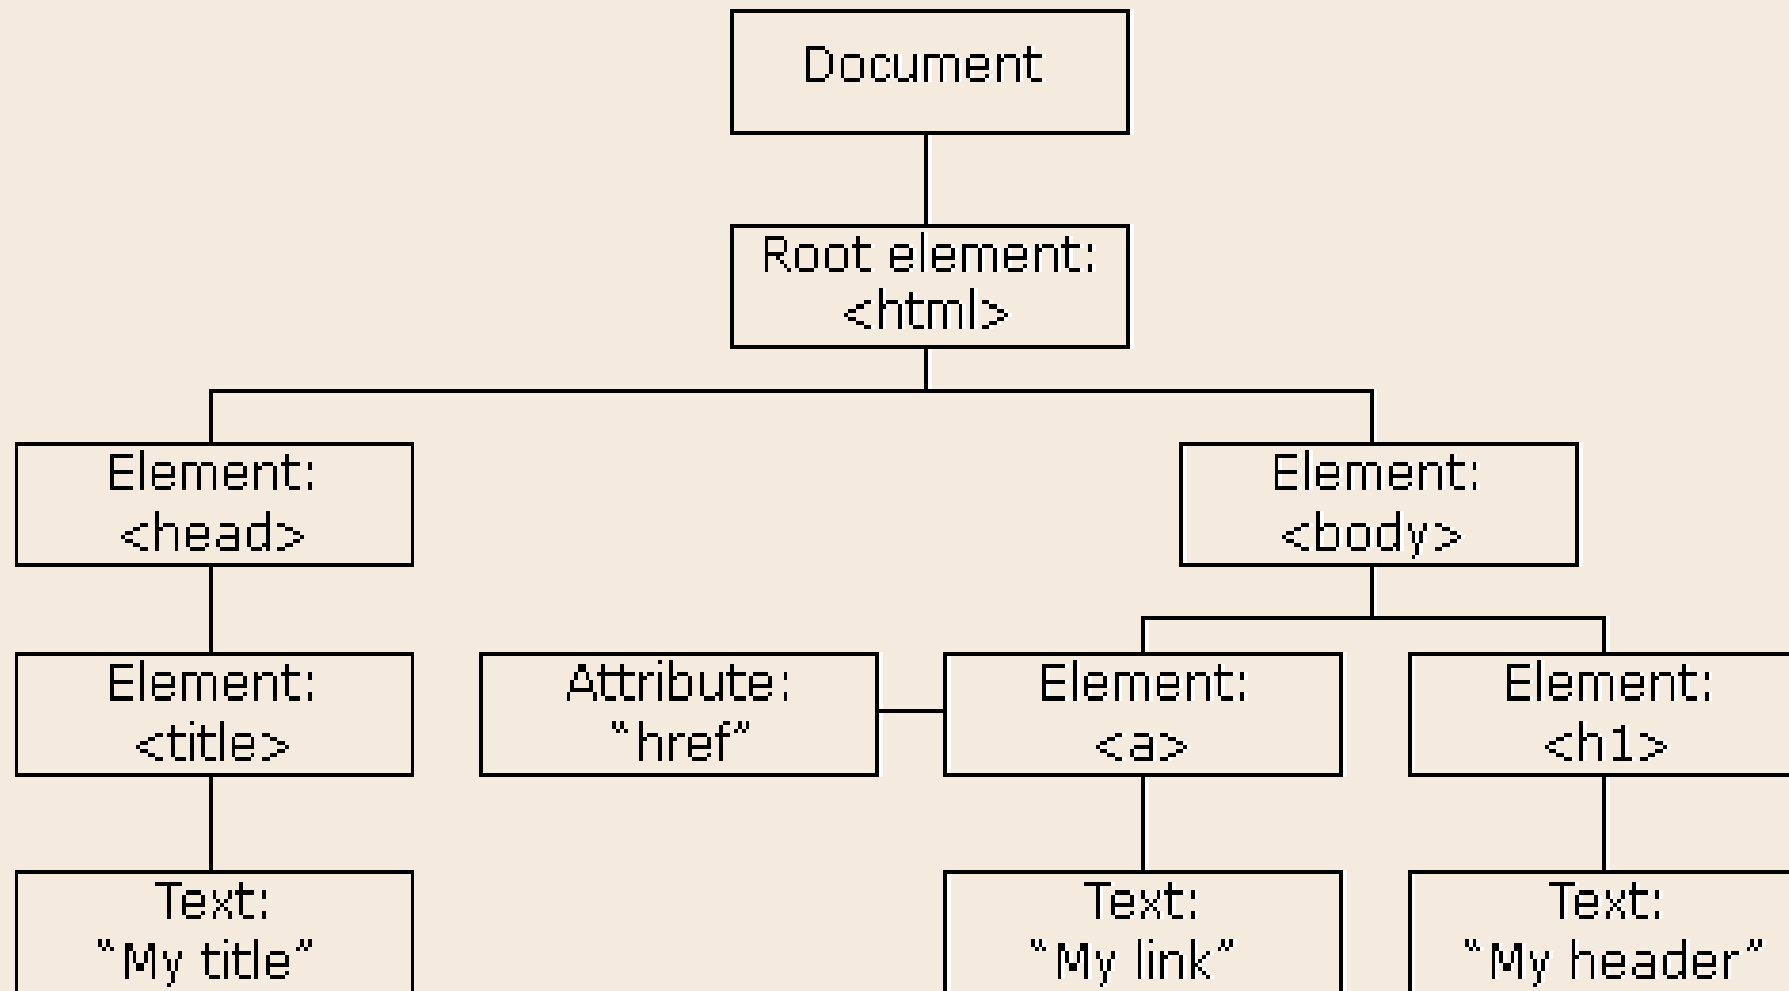

Objets du DOM

- DOM Document
 - Nœud racine du document HTML
- DOM Node
 - Arborescence du document HTML
- DOM Element
 - Contenu d'un nœud DOM
 - `p`, `div`, `a`, `table`, ...
- DOM Attribute
 - Attribut d'un élément HTML
 - `href`, `id`, `class`, ...



DOM Document

- L'objet Document est l'élément racine d'un document (ex. page web, document XML)
- Il hérite des méthodes et propriétés de l'objet Noeud (cf. slides suivants)



DOM Document - Méthode

- `getElementById(elementID)`
 - Retourner l'élément ayant l'attribut id spécifié
 - Param : `elementID` : string
 - Return: un élément
- Exemple:

```
let o = document.getElementById("demo");
```



DOM Document - Méthode

- **getElementsByTagName(tagName)**
 - Retourner une collection d'éléments ayant le nom spécifié
 - Param : **tagName**: string
 - Return : liste d'éléments
- Exemple:

```
var nl = document.getElementsByTagName("div");
for( var cle in nl )
{
    alert( cle + ": " + nl[cle].id );
}
```



DOM Document - Méthode

- `querySelector(cssSelector)`
 - Retourner l'élément répondant au sélecteur spécifié
 - Param : `cssSelector` : string
 - Return : un élément
- Exemple :
`document.querySelector(".exampleclass");`



DOM Document - Méthode

- `querySelectorAll(cssSelector)`
 - Retourne une collection d'éléments répondant au sélecteur CSS
 - Param : `cssSelector`: string
 - Return : liste d'éléments
- Exemple:
`document.querySelectorAll("div.red h1");`



DOM Document - Méthode

- `createElement(nodeName)`


- Créer un élément et le retourner
- Param : `nodeName` : string
- Return : un élément

- Exemple:

```
var btn = document.createElement("h1");
```




DOM Node

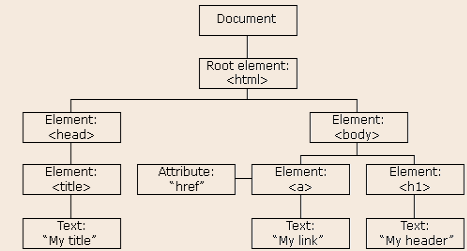

- Représenter un nœud dans un document HTML
- Il existe 12 types de nœuds HTML, dont:
 - Element
 - Attr
 - Text
 - Comment
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node.nodeType>


DOM Node - Propriétés

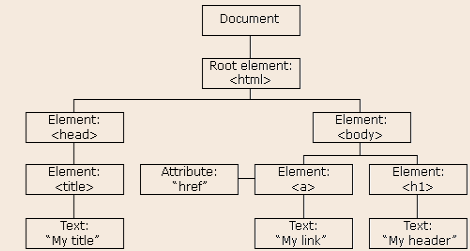

- **textContent**

- Retourner le texte d'un nœud et de ses descendants

DOM Node - Méthode

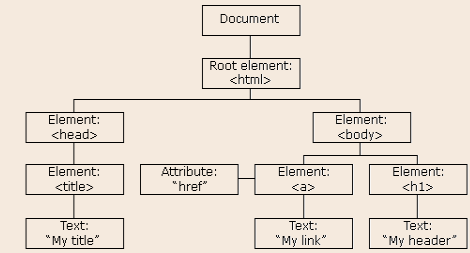

- **appendChild(node)**


- Ajouter un nœud en tant que dernier enfant
- Param : **node** : un nœud
- Return : un nœud

- Exemple 1 :

```
const d = document.createElement("div");  
d.innerHTML = "je suis un nouvel élément";  
const b = document.getElementsByTagName("body")[0];  
b.appendChild(d);
```



DOM Node - Méthode

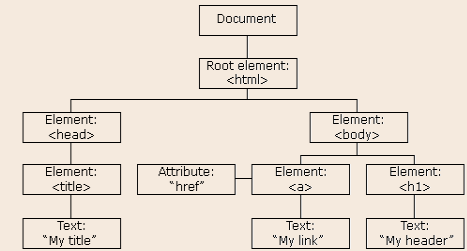


- Que fait le code JS suivant ? Exemple 2

```
<div id="div1">
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<script>
  var para = document.createElement("p");
  para.innerHTML = "This is not new.";
  var element = document.getElementById("div1");
  element.appendChild(para);
</script>
```

- https://www.w3schools.com/js/js_htmldom_nodes.asp




DOM Node - Méthode

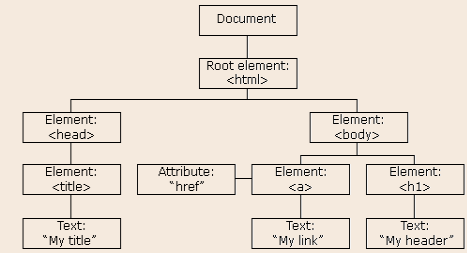

- **insertBefore(newNode, existingNode)**
 - Ajouter un nœud juste avant le nœud enfant spécifié
 - Param : **newNode**: un noeud
 - Param : **existingNode**: un noeud
 - Return : un noeud

DOM Node - Méthode

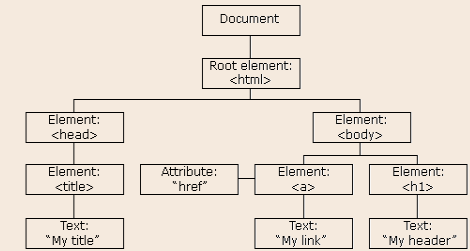


- Que fait le code JS suivant ? Exemple 3

```
<div id="div1">
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<script>
  var para = document.createElement("p");
  para.innerHTML = "This is not new.";
  var element = document.getElementById("div1");
  element.appendChild(para);
  var child = document.getElementById("p1");
  element.insertBefore(para, child);
</script>
```



= BUROTIX 0

DOM Node - Méthode

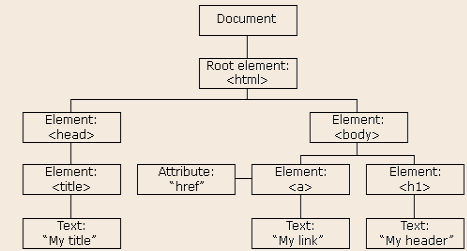

- `removeChild(node)`
 - Supprimer le nœud enfant spécifié
 - Param : **node** : un nœud
 - Return : un nœud

- Exemple :

```
var o=document.getElementById("myList");  
o.removeChild(o.childNodes[0]);
```



DOM Element

- Manipuler les attributs

Méthode	Paramètre	Description
getAttribute	Identifiant de l'attribut	Référence un attribut d'un élément en utilisant son identifiant.
hasAttribute	Identifiant de l'attribut	Détermine si un attribut est présent pour un élément.
removeAttribute	Identifiant de l'attribut	Supprime un attribut pour un élément.
setAttribute	Identifiant de l'attribut ainsi que sa valeur	Crée un attribut ou remplace un attribut existant d'un élément.



DOM Element - Propriétés

- `<n>.setAttribute(attrName, attrValue)`
 - Ajouter l'attribut `attrName` avec la valeur `attrValue` au nœud `<n>`.
 - Param : `attrName` : le nom de l'attribut
 - Param : `attrValue` : la valeur de l'attribut
- Exemple : Pour appliquer la classe "democlass" au premier élément H1 du document

```
document.getElementsByTagName("H1")[0].
    setAttribute("class", "democlass");
```



DOM Element - Propriétés

- **previousElementSibling**
 - Retourner le nœud élément "frère" précédent (du niveau identique au nœud courant)
- **nextElementSibling**
 - Retourner le nœud élément "frère" suivant (du niveau identique au nœud courant)



DOM Element - Propriétés

- Que fait le code JS suivant ? Exemple 4

```
<div id="div1">  
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>  
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>  
</div>  
<script>  
  var e = document.getElementById("p1");  
  var f = e.nextElementSibling;  
  f.innerHTML = "This is a new text";  
  var g = f.previousElementSibling;  
  g.innerHTML = "This is not a new text";  
</script>
```



DOM Element - Propriétés

- **childElementCount**
 - Retourner le nombre d'éléments enfants
- **firstElementChild**
 - Retourner le premier élément enfant d'un noeud
- **lastElementChild**
 - Retourner le dernier élément enfant d'un noeud
- **children**
 - Retourner une collection (HTMLCollection) contenant les éléments enfants d'un élément



DOM Element - Propriétés

- Que fait le code JS suivant ? Exemple 5

```
<div id="div1">  
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>  
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>  
  <p id="p3">This is a third paragraph.</p>  
</div>  
<script>  
  var e = document.getElementById("div1");  
  var n = e.childElementCount;  
  e.children[n-2].innerHTML = "this is new";  
</script>
```



DOM HTML Element

- `innerHTML`
 - Accéder ou remplacer complètement le contenu d'un élément par celui spécifié dans une chaîne de caractères.







DOM NodeList - Propriété

- **length**
 - Retourner le nombre de noeud dans une collection



Application : tableur : exercice 21

- Fichier : exo21_start.php
- Développez un tableur en javascript  ... qui doit seulement faire l'addition de trois cellules. 
- Le total doit être remis à jour automatiquement si une des trois cellules est modifiée.

B4					  =	=SOMME(B1:B3)
	A	B	C	D		
1	Valeur 1	34				
2	Valeur 2	65				
3	Valeur 3	23				
4	TOTAL	122				
5						


Application : le "div filler" : exo 22

- Fichier : exo22_start.html
- Affichez dans une **alert** la liste des **id** des **div**.
- Créez par Javascript
 - un nouveau **div** à la fin du document
 - **id** : "nouveau"
 - **innerHTML** : "je suis un nouvel élément"
- Faites que le bouton "**ajouter**" ajoute le contenu de l'input "**ifContenu**" au div "**nouveau**".



Sibling : exo 24

- Fichier : exo24_start.html
- Voici en image ce qui doit se passer quand on clique sur le bouton : inversion du contenu des deux **div**.

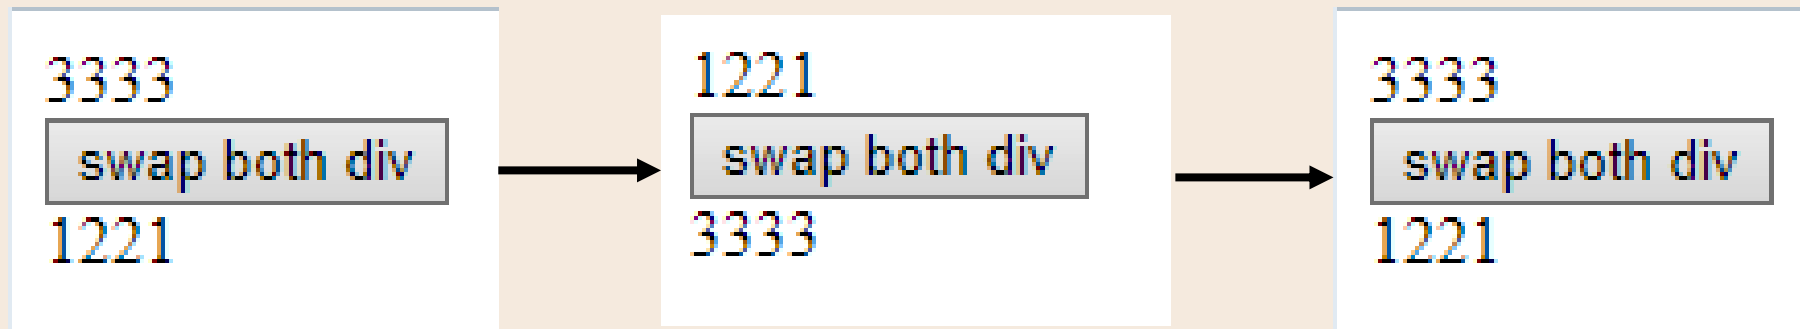



Évènement



= BUROTIX ()

Evènement : le focus

- Propriété d'un élément ciblé
- Un élément ciblé reçoit tous les événements de votre clavier.
 - Seulement `<input>`, `<select>`, `<textarea>` et `<a>` (et `<button>`)
- Exemple : `<input>`
 - si vous cliquez dessus alors l'input possède le focus
 - si vous tapez des caractères sur votre clavier, alors vous les voyez s'afficher dans l'input en question.



Evènement : les types

Nom	Attribut	Action déclencheuse
Click	onclick	Click de souris sur un élément
Dblclick	ondblclick	Double click sur un élément
Focus	onfocus	L'élément reçoit le focus
Blur	onblur	L'élément perd le focus
Change	onchange	Le contenu d'un champ est modifié (élément SELECT RADIO)
Input		Taper un caractère dans un champ de texte
Select	onselect	Du texte est sélectionné (élément INPUT, TEXTAREA)
Keydown	onkeydown	Une touche est pressée
KeyPress	onkeypress	Une touche de caractère est pressée
KeyUp	onkeyup	Une touche est relâchée

Nom	Attribut	Action déclencheuse
Load	onload	La page ou l'image est chargée
Unload	onunload	L'utilisateur sort de la page
Resize	onresize	La taille de la fenêtre est réajustée
Mousedown	onmousedown	Le bouton de la souris est pressé
Mousemove	onmousemove	La souris est bougée
Mouseout	onmouseout	La souris sort d'un élément
Mouseover	onmouseover	La souris survole un élément
Mouseup	onmouseup	Le bouton de la souris est relâché
Error	onerror	Si une erreur apparaît lors du chargement de la page, d'une image...

Evènement & HTML

- Méthode historique mais pédagogique
 - Attribut spécifique à placer dans chaque élément soumis à un évènement
- Exemple

```
<button onclick="maFunction()">
...
</button>
```
- Exemple avec `this`

```
<button onclick="alert('Voici le contenu de l\'élément
que vous avez cliqué :\n\n' + this.innerHTML);">
    Cliquez-moi !
</button>
```



Evènement : exo 26

- Fichier : exo26_start.php
- Start : l'utilisateur peut appuyer sur "validate" même avec l'input non rempli.
- Solution : vérifier que l'utilisateur a bien renseigné une adresse mail dès qu'il clique sur le bouton "validate".
- Tuyau : **onblur**

Conflit entre événements : exo 27

- Déterminez dans le code ci-dessous si l'utilisateur atterrira sur le site indiqué ou non.
- C-à-d : A votre avis, cliquer sur le lien revient-il
 - À suivre le lien ?
 - À exécuter le code JS ?
 - À faire les deux ? Mais alors, dans quel ordre ?
- Déduisez-en le sens de `return`.

```
<a href="http://www.burotix.be"  
  onclick="alert('Clic !'); return false;">  
  Lien vers burotix.be  
</a>
```





Évènement & DOM-0



= BUROTIX ()

DOM-0 par l'exemple

```
HTML { <button id="clickme">
      Cliquez-moi !
      </button>
      .....
JS { <script>
    var element = document.getElementById('clickme');
    element.onclick = function() {
        alert("Vous m'avez cliqué !");
    };
    </script>
```

propriété


- On récupère tout d'abord l'élément HTML dont l'ID est "clickme";
- On accède ensuite à sa propriété `onclick` à laquelle on assigne une fonction anonyme ;

DOM-0 par le principe

- On définit les événements non plus dans le code HTML mais directement en JavaScript.
- Un événement de chaque événement standard se traduit par une propriété dudit élément dont le nom est précédé par les deux lettres « on ».
- Cette propriété prend pour valeur
 - soit le nom d'une fonction
 - soit une fonction anonyme avec un code fourni immédiatement



DOM-0 : évaluation



- Pratique et simple



- Vieux (sic)
- Impossible de créer plusieurs fois le même événement






Evènement & DOM-2



DOM-2 par l'exemple

HTML { `<button id="clickme">`
 Cliquez-moi !
 `</button>`

JS { `<script>`
 `var element = document.getElementById('clickme');`
 `element.addEventListener("click", function() {`
 `alert("Vous m'avez cliqué !");`
 `});`
 `</script>`




méthode

- On récupère l'élément HTML dont l'ID est "**clickme**";
- On utilise la méthode **addEventListener()** avec comme paramètres
 - nom de l'événement (sans les lettres « on ») ; p.ex.: "**click**"
 - fonction à exécuter (nommée ou anonyme);

DOM-2 par l'exemple, une alternative

```
HTML { <button id="clickme">
      Cliquez-moi !
    </button>
    .....
JS { <script>
    var element = document.getElementById('clickme');
    var monEvenement = function() {
        alert("Vous m'avez cliqué !");
    };
    element.addEventListener( "click" , monEvenement );
  </script>
```


DOM-2 : évaluation



- Création multiple d'un même évènement
- Gestion de l'objet **event**.
- A utiliser surtout lors de l'intégration de librairies multiples au sein de votre site web !



- Lourdeur du code



Évènements multiples

```
<button id="clickme">
    Cliquez-moi !
</button>

.....
<script>
var element = document.getElementById('clickme');
// Premier événement click
element.addEventListener('click', function() {
    alert("Vous m'avez cliqué ! Et de un ! ");
});
// Deuxième événement click
element.addEventListener('click', function() {
    alert("Vous m'avez cliqué ! Et de deux ! ");
});
</script>
```

- Ordre de déclenchement aléatoire, fonction du navigateur.
 - Peut-être dans l'ordre de création (mais pas sûr)



Suppression d'un évènement

- Méthode `removeEventListener()`

```
// On crée l'évènement
```

```
element.addEventListener('click', myFunction);
```

```
// On supprime l'évènement
```

```
// en lui repassant les mêmes paramètres
```

```
element.removeEventListener('click', myFunction);
```

- cf exo28



Propagation d'un évènement : *capture or bubbling?*

`<div>`

`<button> Du texte ! </button>`

`</div>`

- Si on attribue
 - un évènement `click` à `<div>`, et
 - un évènement `click` à `<button>`,
- Si on clique sur "`Du texte !`" ...
- Quel évènement se déclenchera-t-il en premier ?



Propagation d'un évènement : *capture or bubbling*? Réponse.

```
<div>
```

```
    <button>Du texte !</button>
```

```
</div>
```

- Mode *capture* :
 - d'abord l'évènement du `<div>` est activé
 - ensuite celui du `<button>`
- Mode *bubbling* :
 - d'abord l'évènement du `<button>` est activé
 - ensuite celui du `<div>`
- Par défaut : *bubbling*



Propagation d'un évènement : exo30

```
<div id="capt1">
  <span id="capt2">capture</span>
</div>
<div id="boul1">
  <span id="boul2">bouillonnement</span>
</div>

<script>

var capt1 = document.getElementById('capt1'),
    capt2 = document.getElementById('capt2'),
    boul1 = document.getElementById('boul1'),
    boul2 = document.getElementById('boul2');

capt1.addEventListener('click', function() {
  alert("événement div déclenché.");
}, true);
```

```
capt2.addEventListener('click', function() {
  alert("événement span déclenché.");
}, true);
```

```
boul1.addEventListener('click', function() {
  alert("événement div déclenché.");
}, false);
```

```
boul2.addEventListener('click', function() {
  alert("événement span déclenché.");
}, false);
```

- La méthode **addEventListener** comporte un troisième paramètre, de type boolean :
 - **True** si mode capture
 - **False** si mode bubbling (par défaut)



Objet "Event"



= BUROTIX ()

L'objet "Event"

- Utilité : Fournir les informations sur l'événement déclenché, par ex. :
 - touches enfoncées
 - coordonnées du curseur
 - élément qui a déclenché l'événement, ...
- Accessible seulement
 - lorsqu'un événement est déclenché
 - via une fonction exécutée par l'événement concerné



L'objet "Event"

- Exemple:

```
element.addEventListener('click', function(e) {  
    // Affiche le type de l'événement (click, etc.)  
    alert(e.type);  
});
```

- Argument « **e** » : référence vers l'objet « **Event** ».



L'objet "Event" : propriétés

- **type**
 - type de l'événement (click, mouseover, etc.)
- **target**
 - élément déclencheur de l'événement
- **clientX, clientY**
 - position du curseur
- **keyup, keydown**
 - touche quelconque frappée
- **keypress**
 - touche textuelle frappée



Évènement souris : exo 31

Question :
Que fait ce code
JavaScript ?

```

...
target.addEventListener( "click", function() {
    // Ce code-ci ne sera exécuté qu'au "click" !
    mip = {
        top : Math.floor(Math.random()*hauteur),
        left : Math.floor(Math.random()*largeur)
    };
    target.setAttribute( "style", mip_style(mip) )
    // fin du code évènementiel
});
```

Évènement clavier : exo 33

Question :
Que fait ce code
JavaScript ?

```
<div id="lumiere">  
    <textarea id="target"></textarea>  
</div>
```

...

```
$(function() {  
    $('#target').keydown(function(){  
        $('#lumiere').css('background-color', 'green');  
    });  
    $('#target').keyup(function(){  
        $('#lumiere').css('background-color', 'white');  
    });  
});
```



= BUROTIX 0



Formulaire

Formulaire : Attribut : `.value`, `.checked`

- Accéder à la valeur d'un élément
 - `input`
 - `radio`
 - `checkbox`
 - `select/option`
- Exemples
 - `document.getElementById('nom').value;`
 - Lit le nom de l'utilisateur.
 - `document.querySelector('input[type="radio"][name="sexe"]#H').checked`
 - Lit l'état du bouton de type `radio`, de nom `"sexe"` et d'id `H`
 - Renvoie `true` si le bouton est sélectionné, sinon `false`.

Code HTML

Nom d'utilisateur
`<input type="text" id="nom">`

Sexe
H `<input type="radio" id="H" name="sexe" value="H">`
F `<input type="radio" id="F" name="sexe" value="F">`



= BUROTIX 0

Formulaire : Attribut : .value

- Accéder à la valeur d'un élément
 - `input`
 - `radio`
 - `checkbox`
 - `select/option`
- Exemples
 - `document.getElementById('fonction').value`
 - Lit l'élément sélectionné dans la liste déroulante.
 - `document.getElementById('fonction').value = 'retraite'`
 - Sélectionne **Retraité** dans la liste déroulante.

Code HTML

Fonction

```
<select id="fonction">  
  <option value="etudiant">  
    Etudiant  
  </option>  
  <option value="ingenieur">  
    Ingénieur  
  </option>  
  <option value="enseignant">  
    Enseignant  
  </option>  
  <option value="retraite">  
    Retraité  
  </option>  
</select>
```



Formulaire : exo 41

- Écrire dans un champ input
`$('input#nom').val('Michel');`
- Écrire dans un champ password
`$('input#pass').val('CeciEstMonMotDePasse');`
- Imposer une sélection dans une liste
`$('#fonction').val('retraite');`
- Imposer une sélection dans une radio
`$('input:radio').val(['H']);`
- Lire une sélection dans une radio
`alert("H selected ? " + $('input:radio#H:checked').val());`
`alert("F selected ? " + $('input:radio#F:checked').val());`

