

Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3



Table des matières

Généralités

- 01. Introduction au web
- 03. Outils
- 05. Format XML
- 06. Format JSON

Front-End

- 12. Structure HTML
- 13. Formulaire HTML
- 14. Mise en forme CSS
- 15. Adaptabilité
- 17. Javascript
- 18. Bibliothèque jQuery
- 19. Composant Vue.js

Back-End

- 21. Middleware PHP
- 22. Traitement du formulaire
- 23. Architecture MVC
- 24. Données SQL
- 25. Données NoSQL

Single Page Application

- 31. Requête asynchrone



13. Formulaires HTML

Objectif

La balise INPUT

Transit des données

La balise BUTTON

La balise FORM

Les autres balises



Transit des données


Single Page App. vs Multiple Page App.

SPA vs MPA

~~`$.ajax()`~~
`fetch()`

SPA

- une seule page HTML
- seules les parties pertinentes sont modifiées

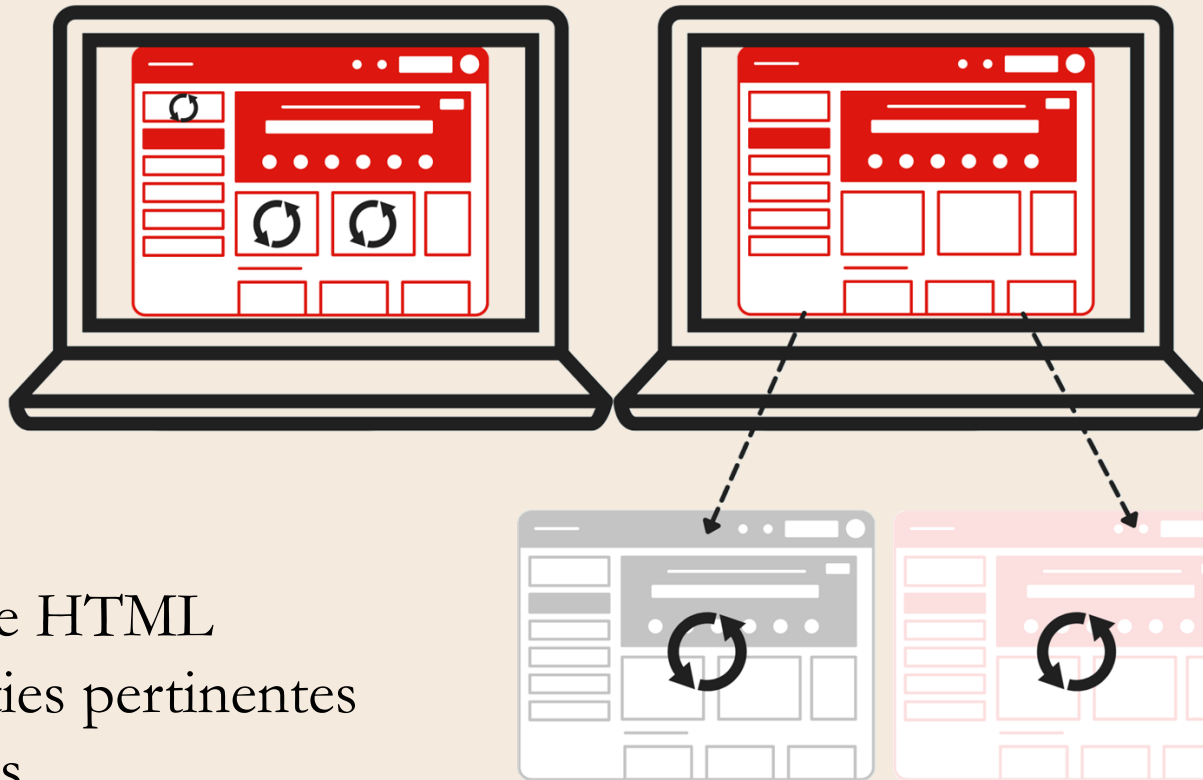

`<form>`

MPA

- plusieurs pages HTML
- page entièrement rechargée

Objectifs des formulaires

- Approche MPA
 - création d'un formulaire via la balise `<form>`
- Approche SPA
 - création d'un formulaire muni de requêtes AJAX/Fetch
- Les formulaires sont utilisés pour récolter des informations des utilisateurs.
- Deux problèmes:
 - Comment envoyer les données au serveur ?
 - Comment le serveur traite-t-il les données reçues?

Comment faire transiter les données?

- Protocole, deux méthodes
 - **GET**: envoie les données dans l'URL de la page
 - `https://www.google.com/search?q=developpement+photo`
 - Limité à 255 caractères
 - Paramètres visibles
 - **POST**: envoie les données via la requête HTTP
 - Permet de faire transiter un plus gros nombre de caractères
 - Paramètres invisibles
- Serveur, un script
 - Les données du formulaire sont envoyées à un **script** (ex. PHP) qui pourra les traiter.

MPA : Déclaration d'un formulaire

- Balise `<form>`
- Transit défini avec l'attribut `"method"`
 - `method = "get"` ou `"post"`
- Script défini avec l'attribut `"action"`
 - `action = <path du script>` (php ou autre)
 - Rendez-vous au chapitre 22 !
 - Programmation en PHP (ou autre) requise

```
<form method="get" action="./register.php">
```

```
...
```

```
</form>
```




Balises HTML

La balise `<input>`

- L'élément le plus populaire d'un formulaire est la balise `<input>`.
- `<input>` est utilisé pour recueillir l'information de l'utilisateur.
- `<input>` peut être utilisé de nombreuses manières différentes en fonction de la valeur de son attribut `type`.

La balise <input>

- Champs de texte

Prénom:

Jean

```
<input type="text" name="prenom">
```

- Mot de passe

```
<input type="password" name="pwd">
```

- Bouton radio

```
<input type="radio" name="sexe" value="m">Homme
```

```
<input type="radio" name="sexe" value="f">Femme
```

☒ Homme

☐ Femme

ATTENTION : La valeur de "name" doit être la même pour tous les boutons.

La balise <input>


■ Checkbox

```
<input type="checkbox"
       name="type_musique[]"
       value="pop">
```

Pop

```
<input type="checkbox"
       name="type_musique[]"
       value="rock">
```


Rock



La balise <select>

■ Select

```
<select name="voiture">  
  <option value=""></option>  
  <option value="c">Chocolate</option>  
  <option value="s" selected>Strawberry</option>  
  <option value="v">Vanilla</option>  
</select>
```

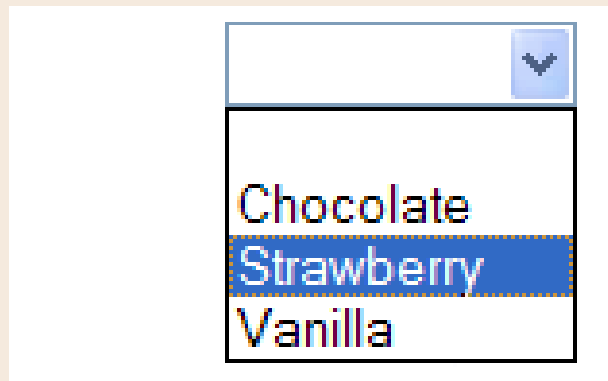

L'attribut “value” de la balise <input>

- Lorsque le formulaire est envoyé, ce sont les valeurs des attributs **value** qui sont envoyés au serveur, liées au nom de l'input (attribut **name**).
- Ecrire dans un **input** de type texte modifie son attribut **value**.


La balise <textarea>

- Zone de texte

```
<textarea rows="10" cols="30">
```

Ceci est un texte déjà inscrit
dans la zone de texte.

```
</textarea>
```

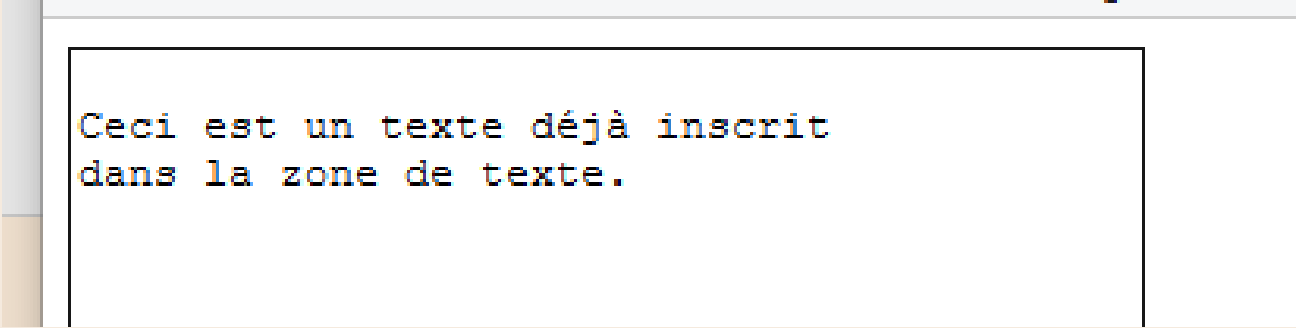


```
Ceci est un texte déjà inscrit  
dans la zone de texte.
```

La balise <label>, 1^{ère} manière

- Cherchez son utilité !

```
<label>
  Male
  <input type="radio"
    name="sex"
    value="male" >
</label>
<label>
  Female
  <input type="radio"
    name="sex"
    value="female">
</label>
```

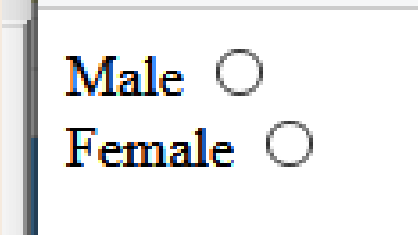

Male ☐

Female ☐

La balise <label>, 2^{ème} manière


- Cherchez son utilité !

```
<label for="male">Male</label>
```

```
<input type="radio"  
      name="sex"  
      id="male"  
      value="male" >
```

```
<label for="female">Female</label>
```

```
<input type="radio" name="sex"  
      id="female" value="female">
```

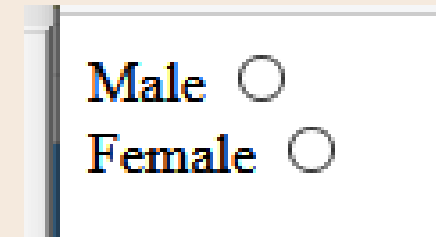

Male ☒

Female ☐

La balise <datalist>

- Cherchez son utilité !

```
<input list="browsers">
```

```
<datalist id="browsers">
```

```
  <option value="Internet Explorer">
```


```
  <option value="Firefox">
```

```
  <option value="Chrome">
```

```
  <option value="Opera">
```

```
  <option value="Safari">
```

```
</datalist>
```

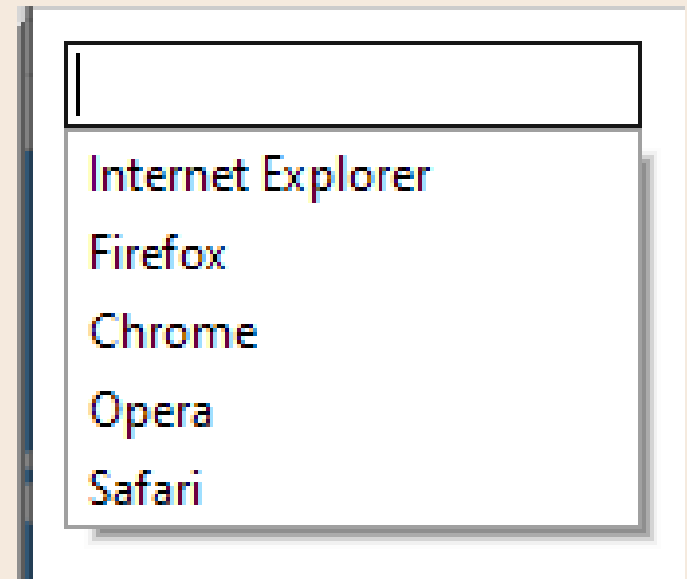

A screenshot of a web browser's address bar. The address bar is white with a black border. Below it, a dropdown menu is open, displaying a list of browser names: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, and Safari. The text is in a standard sans-serif font.




Balises HTML 5

Input Types introduits en HTML5

- color
- date
- datetime
- datetime-local
- email
- month
- number
- range
- search
- tel (mobile)
- time
- url
- week

`<input type="color">`

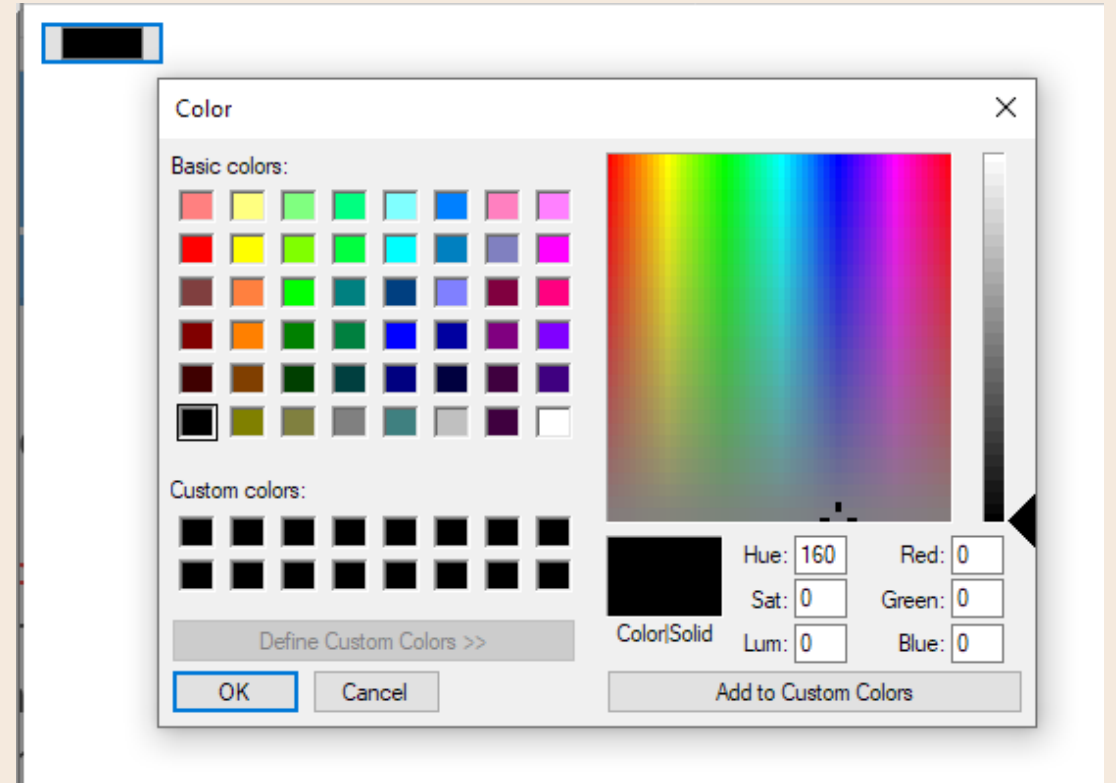

Attributs - HTML(5)

■ Quelques attributs utiles pour **<input>** :

- **checked** (checkbox, radio)
- **disabled**
- **height** et **width**
- **min** et **max** (nombre, date)
- **maxlength** (nombre

caractère max.)

- **multiple** (email, file)
- **pattern** (regexp)
- **placeholder** (exemple d'input de l'élément)
- **required**
- **value**

Soumettre un formulaire



- Une fois rempli, le formulaire est "soumis au serveur", c  d que les donn  es y sont envoy  es.
- Bouton de type “submit”
 - `<button type="submit">S 'inscrire</button>`
 - remarque : il existe un codage ancien
 - `<input type="submit" value="S 'inscrire">`
- Bouton de type “button”
 - appel d'un code JavaScript = programmation !
 - formulaire non envoy   automatiquement au serveur
 - exemple : un tel bouton peut valider les input, envoyer le form au serveur et afficher "veuillez patienter".

Exo 01 : Sample "Atomic" Form

- Télécharger et placer dans le WAMP
 - `exo06-01_sample_atomic_form.html`
- Exemple de
 - Input type text
 - Input type password
 - Input type radio
 - Input type checkbox
 - Select option
 - Input + Datalist
 - Input type color
 - Input type range
 - Button type submit
 - Button type button

Exo 03 : Sample "Molecular" Form

- Télécharger et placer dans le WAMP les deux fichiers
 - `exo06-03_sample_atomic_form.html`
- Exemple de
 - Image Upload
 - File Upload

Exo 05 : Catalogue + Form Input

- Créer un formulaire qui permet d'ajouter des éléments dans le tableau HTML.
- Ci-contre un exemple de formulaire.

Catalogue	
produit	prix
bière	10
sandwich	3
verre	5
assiette	32

Exo 06 : commande de sandwich

- Créez un formulaire permettant de commander un sandwich
 - votre nom
 - baguette : blanc ou gris
 - garniture principale : poulet curry, thon piquant, boulette
 - garniture secondaire : carotte, salade, concombre
 - avec ou sans mayonnaise