
## 客户端连接授权: 1.心跳以及、7.断开自动连接



出币: 2.接收出币、3.出币完成、6.执行失败 数据库 服务器 开始 重新登陆 接收到出币指令并 执行指令任务 检测是否断开 是否执行成功 <del>-是──</del>▶ 发送出币完成指令 检测是否断开

## 设置概率: 4.设置默认概率、5.设置默认概率成功、6.执行失败

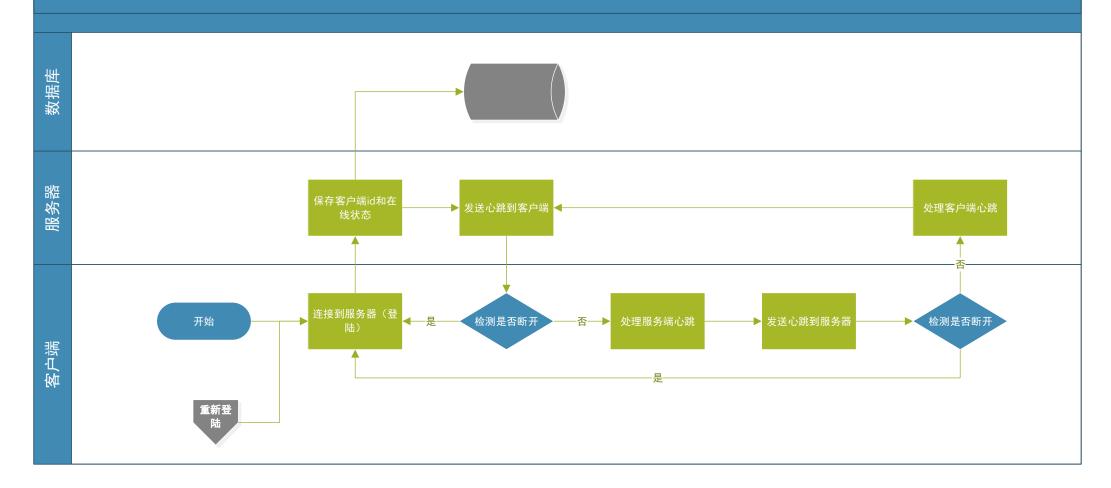