




Presentación de código



Josselyn Ayo
Alan Logroño



11:11 p. m.

Ejercicio 1:




```
1  class Curso{ 2 usages
2      String nombre; 2 usages
3      String codigo; 2 usages
4      int credits; 3 usages
5      public Curso(String nombre, String codigo, int credits){ 1 usage
6          this.nombre = nombre;
7          this.codigo = codigo;
8          this.credits = credits;
9      }
10     public void MostrarInf(){ 2 usages
11         System.out.println("Curso: "+ nombre);
12         System.out.println("Codigo: "+codigo);
13         System.out.println("Credits: "+credits);
14         System.out.println("-----");
15     }
16     public void ActualizarCredits(int nuevosCredits){ 1 usage
17         this.credits = nuevosCredits;
18     }
19 }
20
21 //test
22 class Main {
23     public static void main(String[] args) {
24         Curso curso1 = new Curso( nombre: "Programacion", codigo: "INF101", credits: 5);
25         curso1.MostrarInf();
26         curso1.ActualizarCredits( nuevosCredits: 6);
27         curso1.MostrarInf();
28     }
29 }
30 }
```

COMPONENTES

```
class Curso{ 2 usages
```

```
String nombre; 2 usages  
String codigo; 2 usages  
int creditos; 3 usages
```

```
public Curso(String nombre, String  
    this.nombre = nombre;  
    this.codigo = codigo;  
    this.creditos = creditos;  
}  
public void MostrarInf() { 2 usages  
    System.out.println("Curso: " + nombre);  
    System.out.println("Codigo: " + codigo);  
    System.out.println("Creditos: " + creditos);  
    System.out.println("-----");  
}  
public void ActualizarCreditos(int  
    this.creditos = nuevosCreditos;
```



- **Clase:** Curso

- **Atributos:**

nombre: String codigo:
String creditos: int

- **Métodos:**

mostrarCurso(): void
actualizarCreditos(nuevosCreditos:
int): void



- **Objeto:**

curso1: Curso

- ✦ nombre = "Programación I"
- ✦ codigo = "INF101"
- ✦ creditos = 5

```
public static void main(String[] args) {  
    Curso curso1 = new Curso(nombre: "Programacion", codigo: "INF101", creditos: 5);
```

```
    curso1.MostrarInf();
```

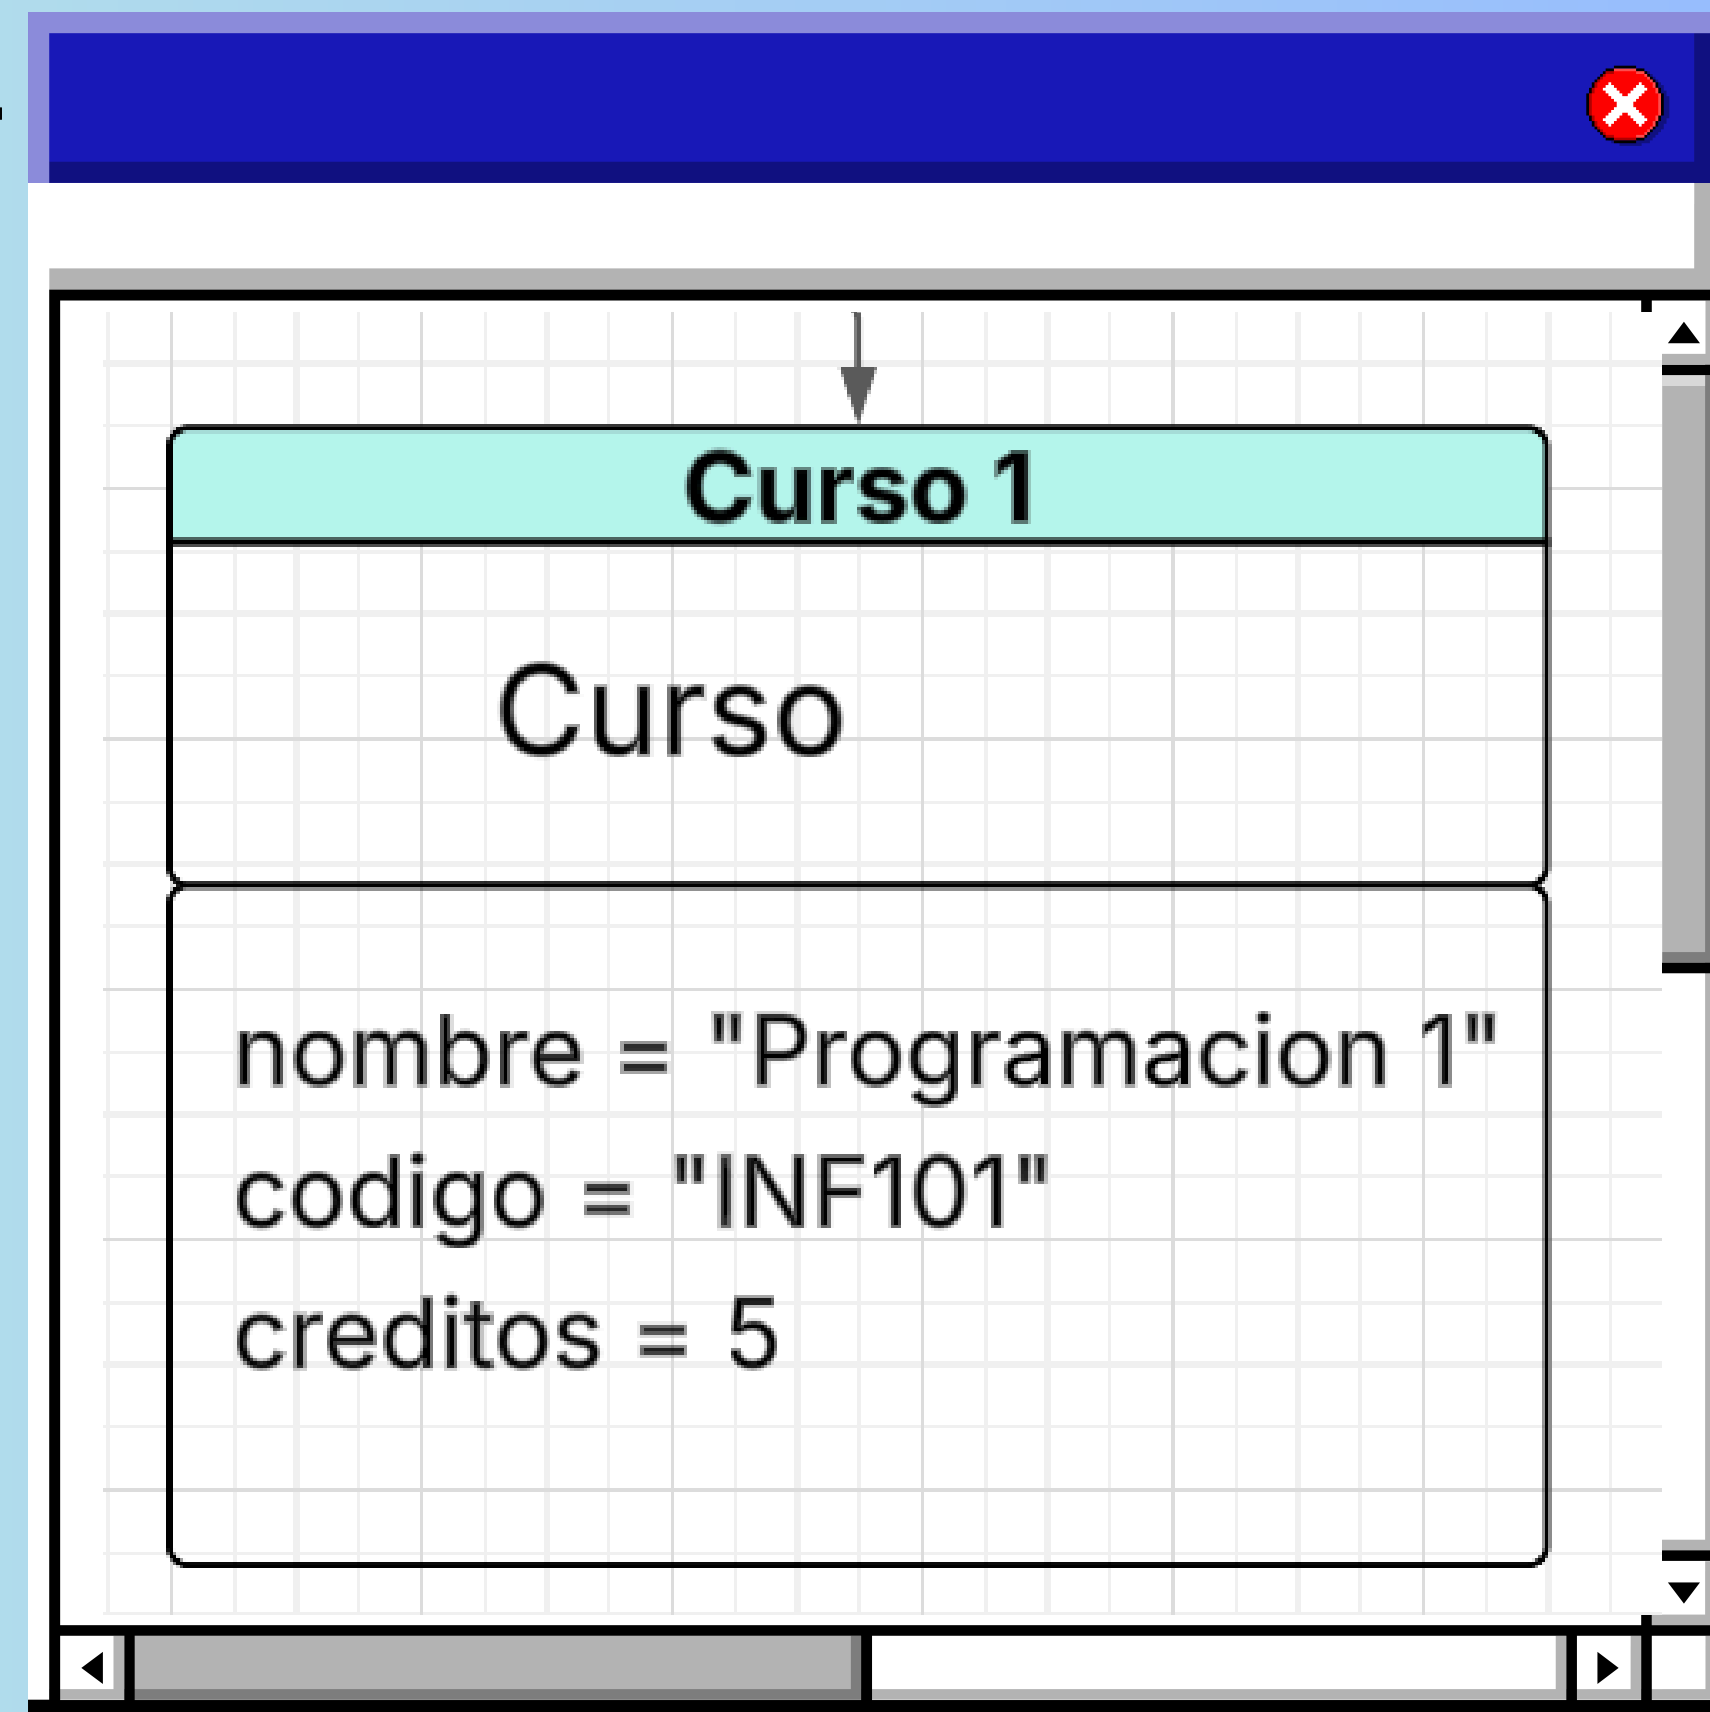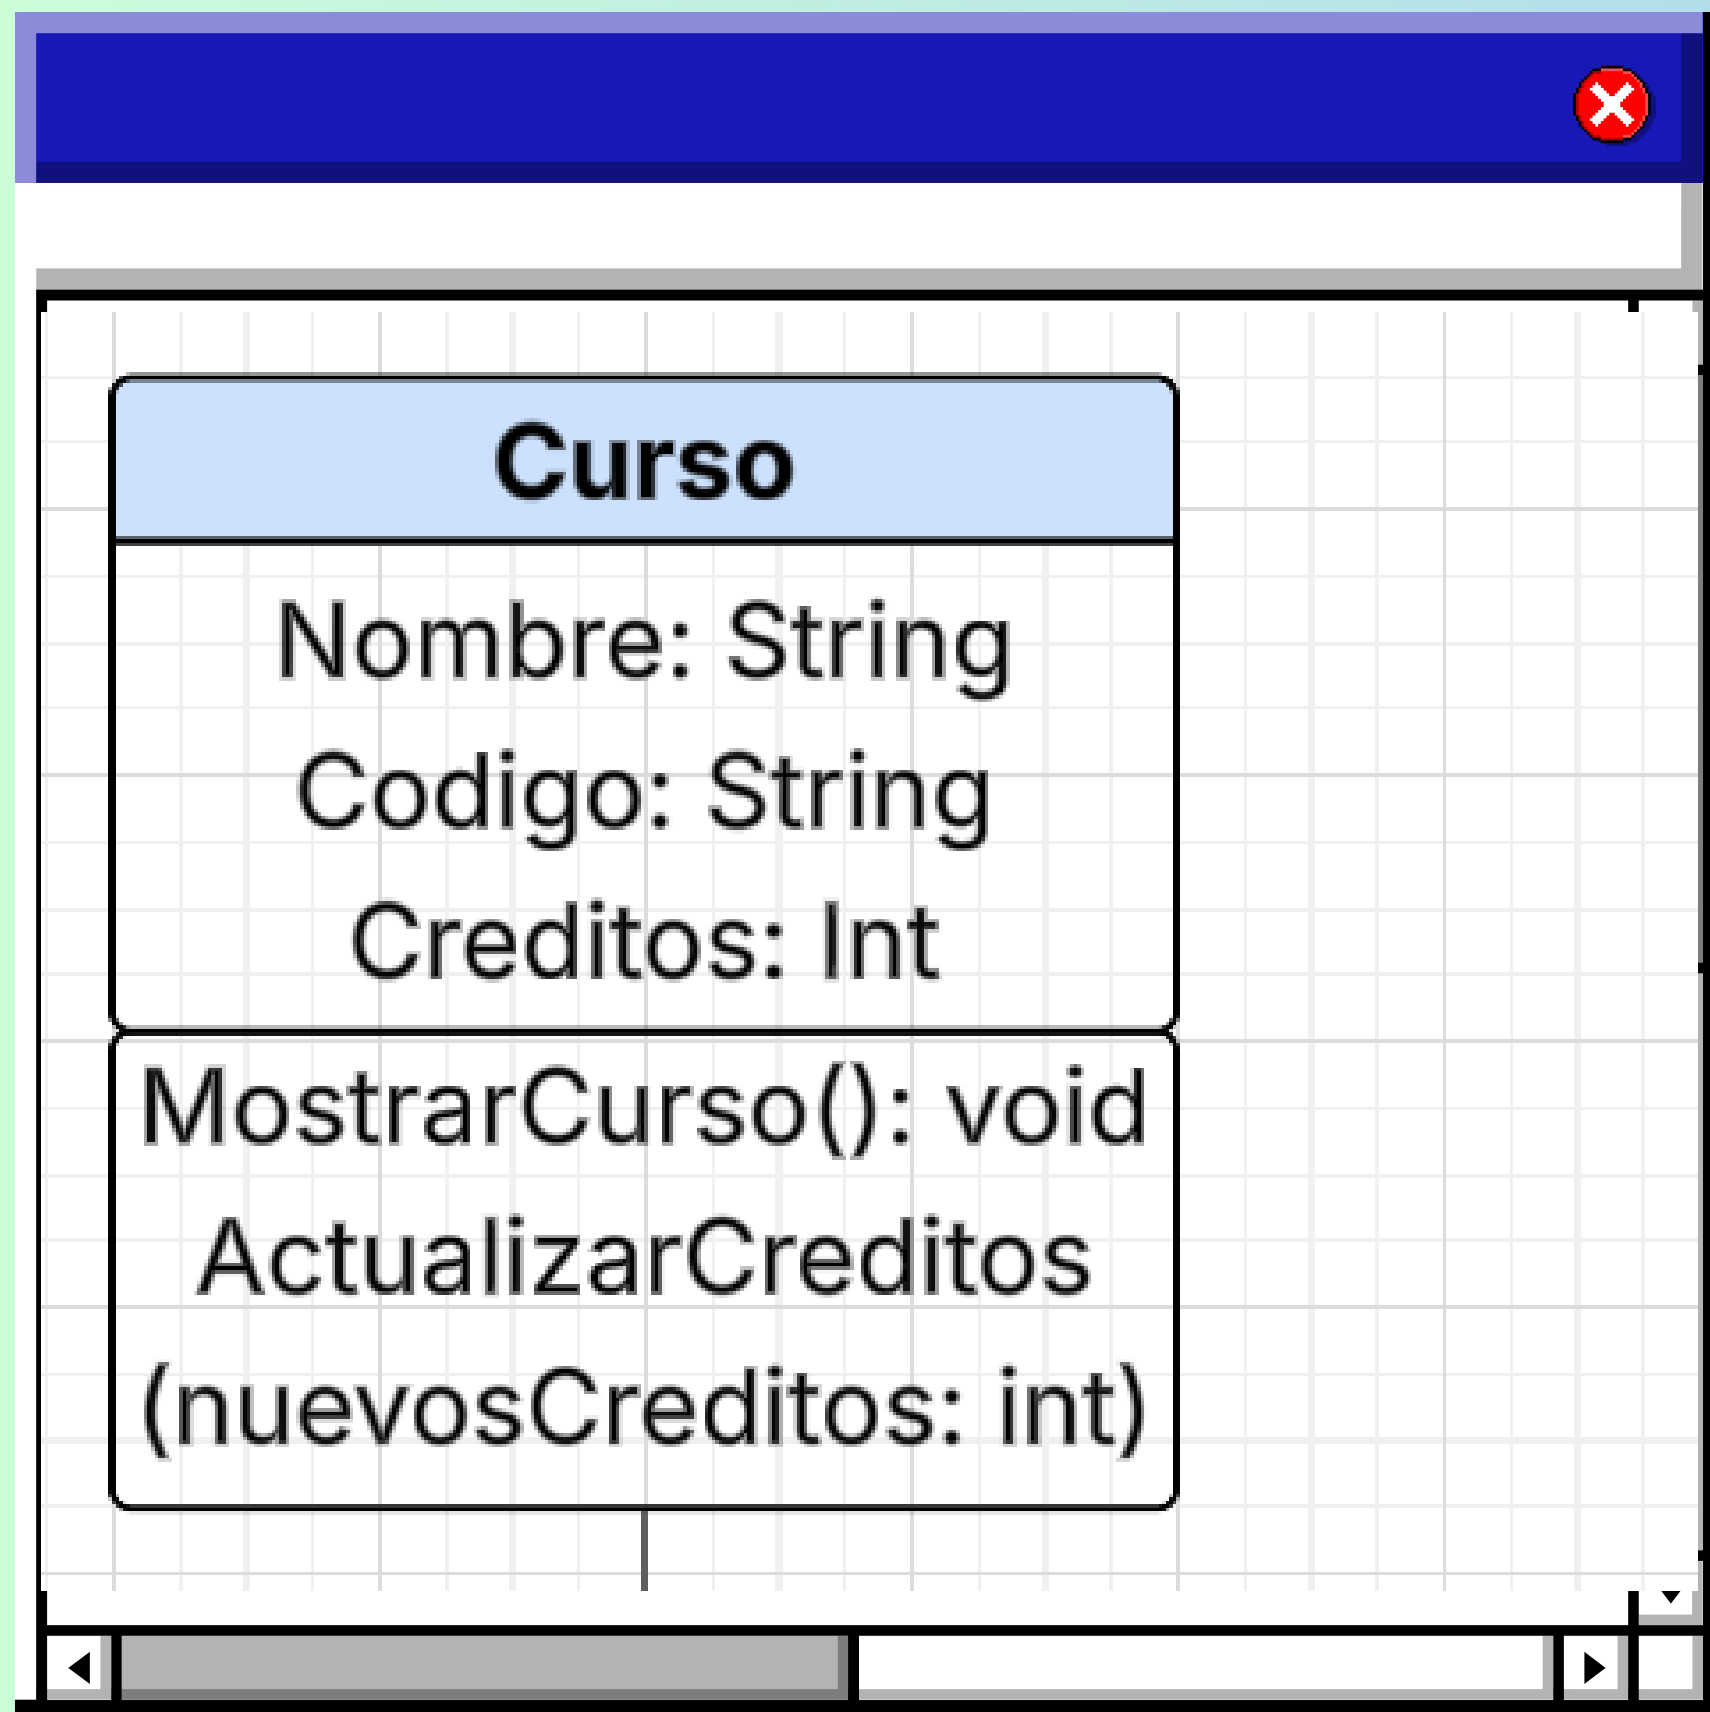

Ejercicio 2:

```
class Libros{ 4 usages  Alan-Logroño-S
    String titulo; 2 usages
    String autor; 2 usages
    int anioPublicacion; 3 usages
    public Libros(String titulo, String autor, int anioPublicacion){ 2 usages  Alan-Logroño-S
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.anioPublicacion = anioPublicacion;
    }
    public void mostrarInf() { 4 usages  Alan-Logroño-S
        System.out.println("El titulo del libro es " + titulo );
        System.out.println("El autor es " + autor );
        System.out.println("El año es " + anioPublicacion );
        System.out.println("-----");
    }
    public void atualizarAnio(int atualizarAnioPublicacion){ 2 usages  Alan-Logroño-S
        this.anioPublicacion = atualizarAnioPublicacion;
    }
}

class Mein {  Alan-Logroño-S
    public static void main(String[] args) {  Alan-Logroño-S
        Libros libro1 = new Libros( titulo: "Don Quijote", autor: "Miguel de Cervantes",
            anioPublicacion: 1605);
        Libros libro2 = new Libros( titulo: "Cien Años de Soledad", autor: "Gabriel García Marquez",
            anioPublicacion: 1967);
        libro1.mostrarInf();
        libro1.atualizarAnio( atualizarAnioPublicacion: 1606);
        libro1.mostrarInf();
        libro1.mostrarInf();
        libro2.atualizarAnio( atualizarAnioPublicacion: 1970);
        libro2.mostrarInf();
    }
}
```


COMPONENTES

Clase: Libros

Atributos:

titulo: String

autor: String

anioPublicacion: int

Métodos:

Mostrar Libros (): void

MostrarInf (): void

ActualizarAnio (actualizarAnioPublicacion :
int):void

Objeto:

libro1: Libros

- ✦ titulo = "Don Quijote"
- ✦ autor = "Miguel de Cervantes"
- ✦ anioPublicacion = "1605"

libro2: Libros

- ✦ titulo = "Cien Años de Soledad"
- ✦ autor = "Gabriel García Márquez"
- ✦ anioPublicacion = "1967"

COMPONENTES


```
class Libros{ 4 usages  & Alan-Log  
    String titulo; 2 usages  
    String autor; 2 usages  
    int anioPublicacion; 3 usag
```

```
public Libros(String titulo, Strin
```

```
public void mostrarInf() { 4
```

```
public void atualizarAnio(int atualizarAnioPublicacion){
```

```
Libros libro1 = new Libros( titulo: "Don Quijote", autor: "Miguel de Cervantes",  
    anioPublicacion: 1605);  
Libros libro2 = new Libros( titulo: "Cien Años de Soledad", autor: "Gabriel García Marquez",  
    anioPublicacion: 1967);
```

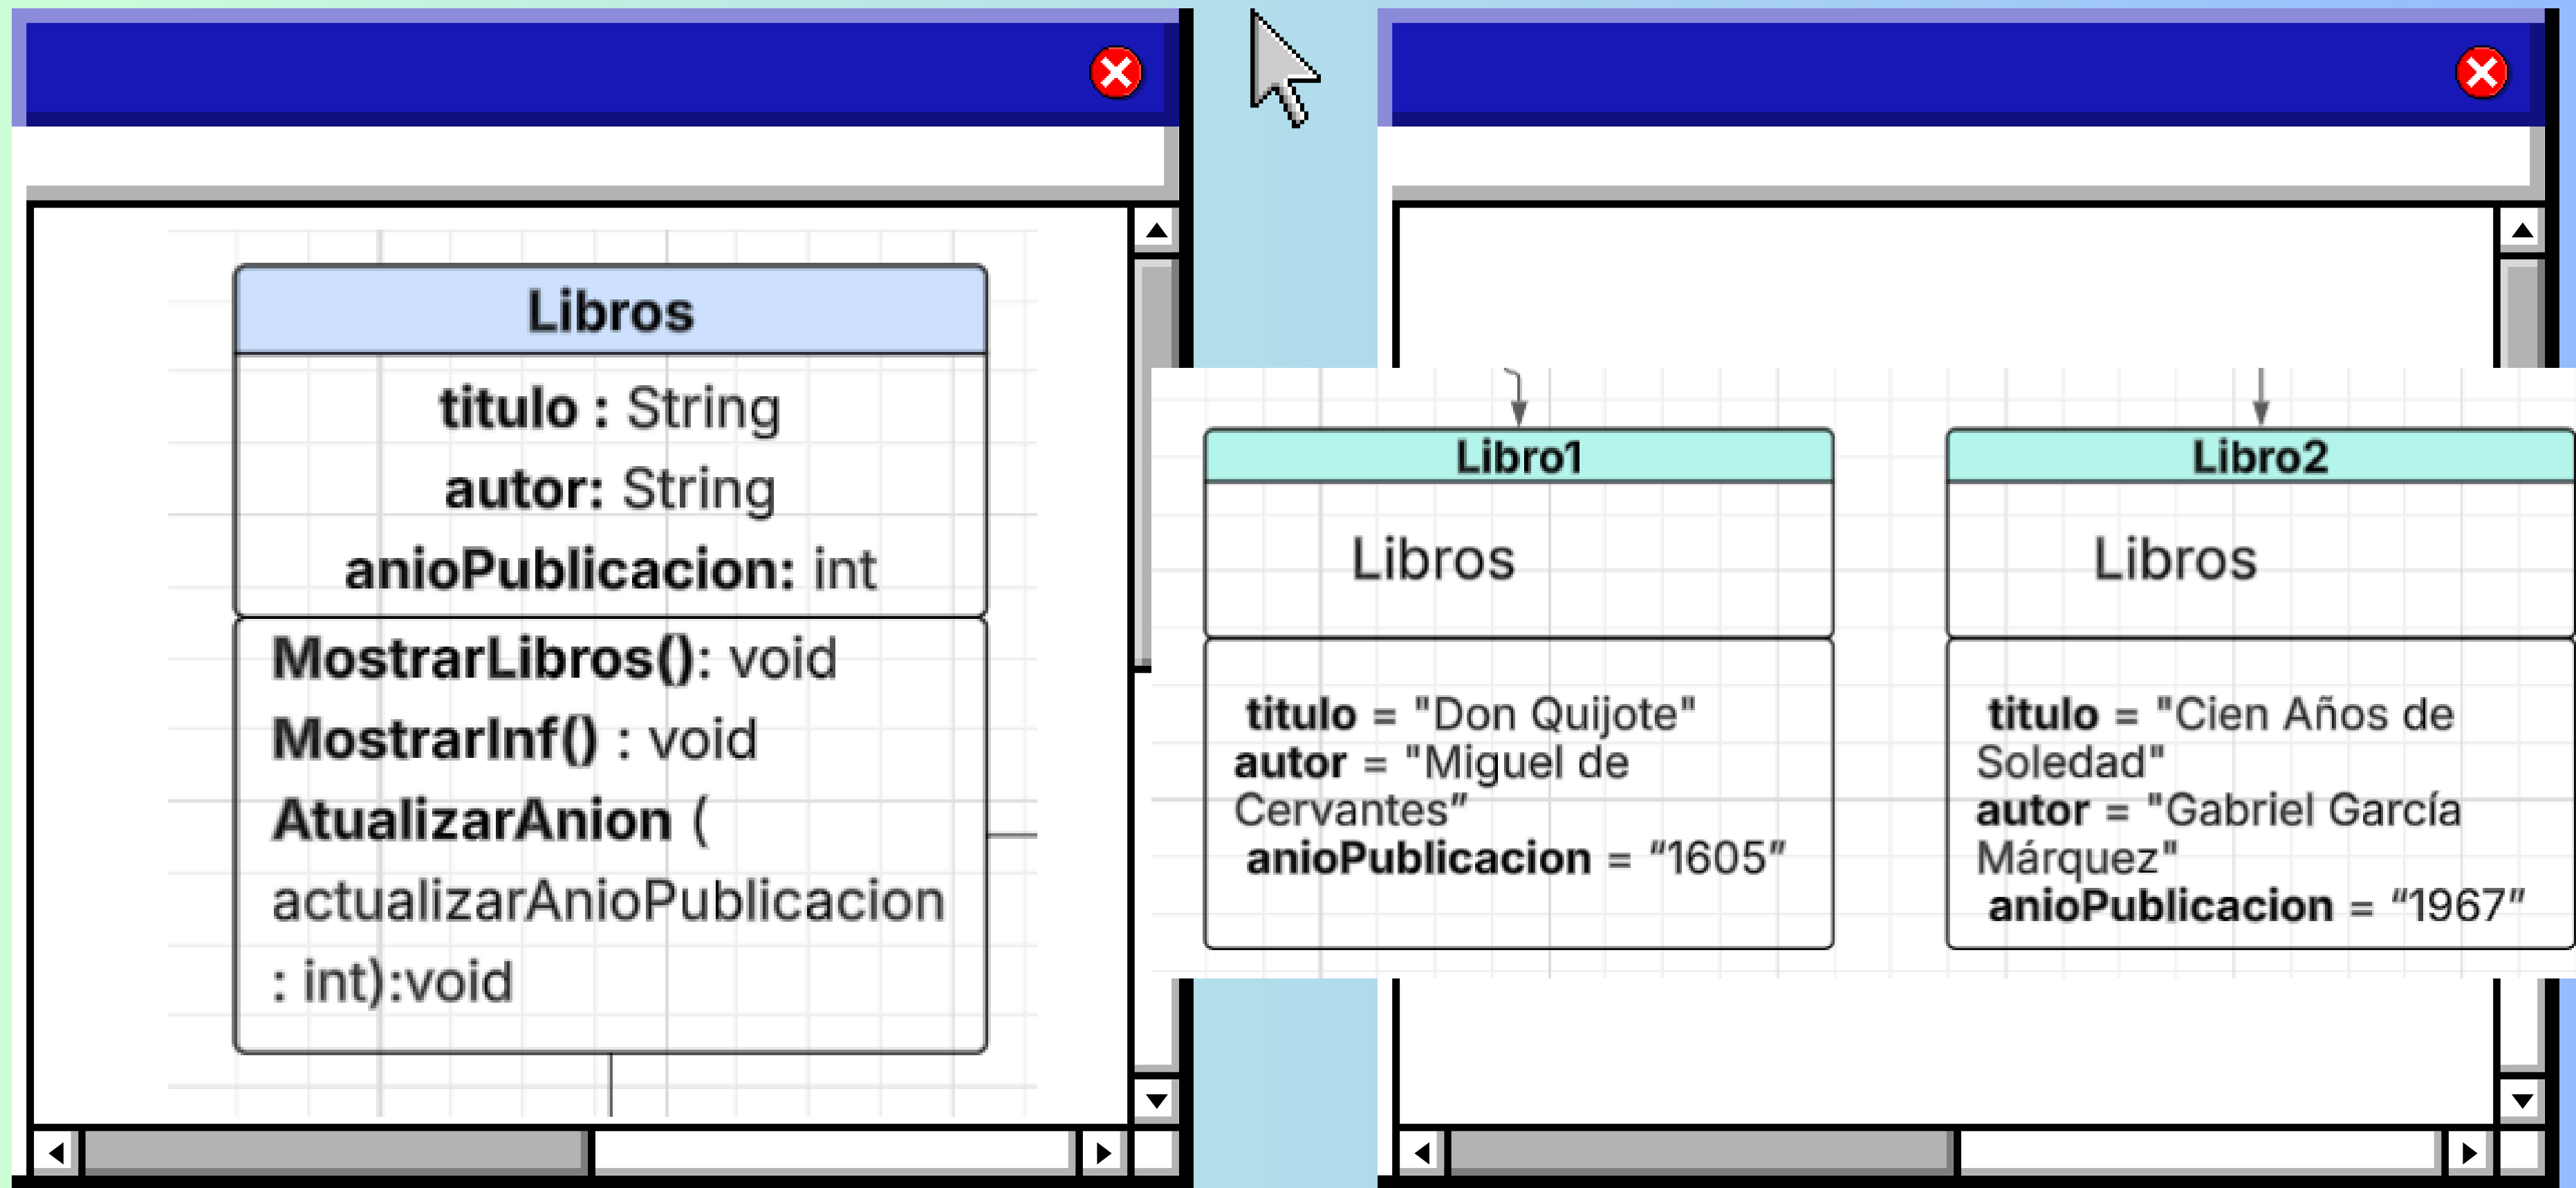



Ejercicio 3:

```
1  ▶ public class Jugador {  Ⓜ Alan-Logroño-S
2      private String nombre;  3 usages
3      private int numero;  2 usages
4      private String posicion;  4 usages
5
6      public Jugador(String nombre, int numero, String posicion) {  1 usage  Ⓜ Alan-Logroño-S
7          this.nombre = nombre;
8          this.numero = numero;
9          this.posicion = posicion;
10     }
11
12     public void mostrarInformacion() {  2 usages  Ⓜ Alan-Logroño-S
13         System.out.println("Nombre: " + nombre);
14         System.out.println("Número: " + numero);
15         System.out.println("Posición: " + posicion);
16     }
17
18     public void actualizarPosicion(String nuevaPosicion) {  1 usage  Ⓜ Alan-Logroño-S
19         this.posicion = nuevaPosicion;
20         System.out.println("La nueva posición de " + nombre + " es: " + posicion);
21     }
22
23  ▶ public static void main(String[] args) {  Ⓜ Alan-Logroño-S
24      Jugador jugador1 = new Jugador( nombre: "Pepe Rito", numero: 10, posicion: "Delantero");
25      jugador1.mostrarInformacion();
26      jugador1.actualizarPosicion( nuevaPosicion: "Portero");
27      jugador1.mostrarInformacion();
28  }
29  }
30
```

COMPONENTES

```
public class Jugador {  
    private String nombre;  
    private int numero;  
    private String posicion;
```

```
    public Jugador(String nombre, int numero, String posicion)
```

```
    public void mostrarInformacion() {
```

```
    public void actualizarPosicion(String nuevaPosicion)
```

```
    Jugador jugador1 = new Jugador(nombre: "Pepe Rito",
```

```
    (nombre: "Pepe Rito", numero: 10, posicion: "Delantero");
```

Clase: Jugador

Atributos:

nombre: String

numero: int

posicion: String

Métodos:

mostrarJugador(): void

mostrarInformacion(): void

actualizarPosicion(nuevaPosicion: String): void



Objeto:

Jugador1: Jugador

✦ nombre = "Pepe Rito"

✦ numero = "10"

✦ posición inicial = "Delantero"

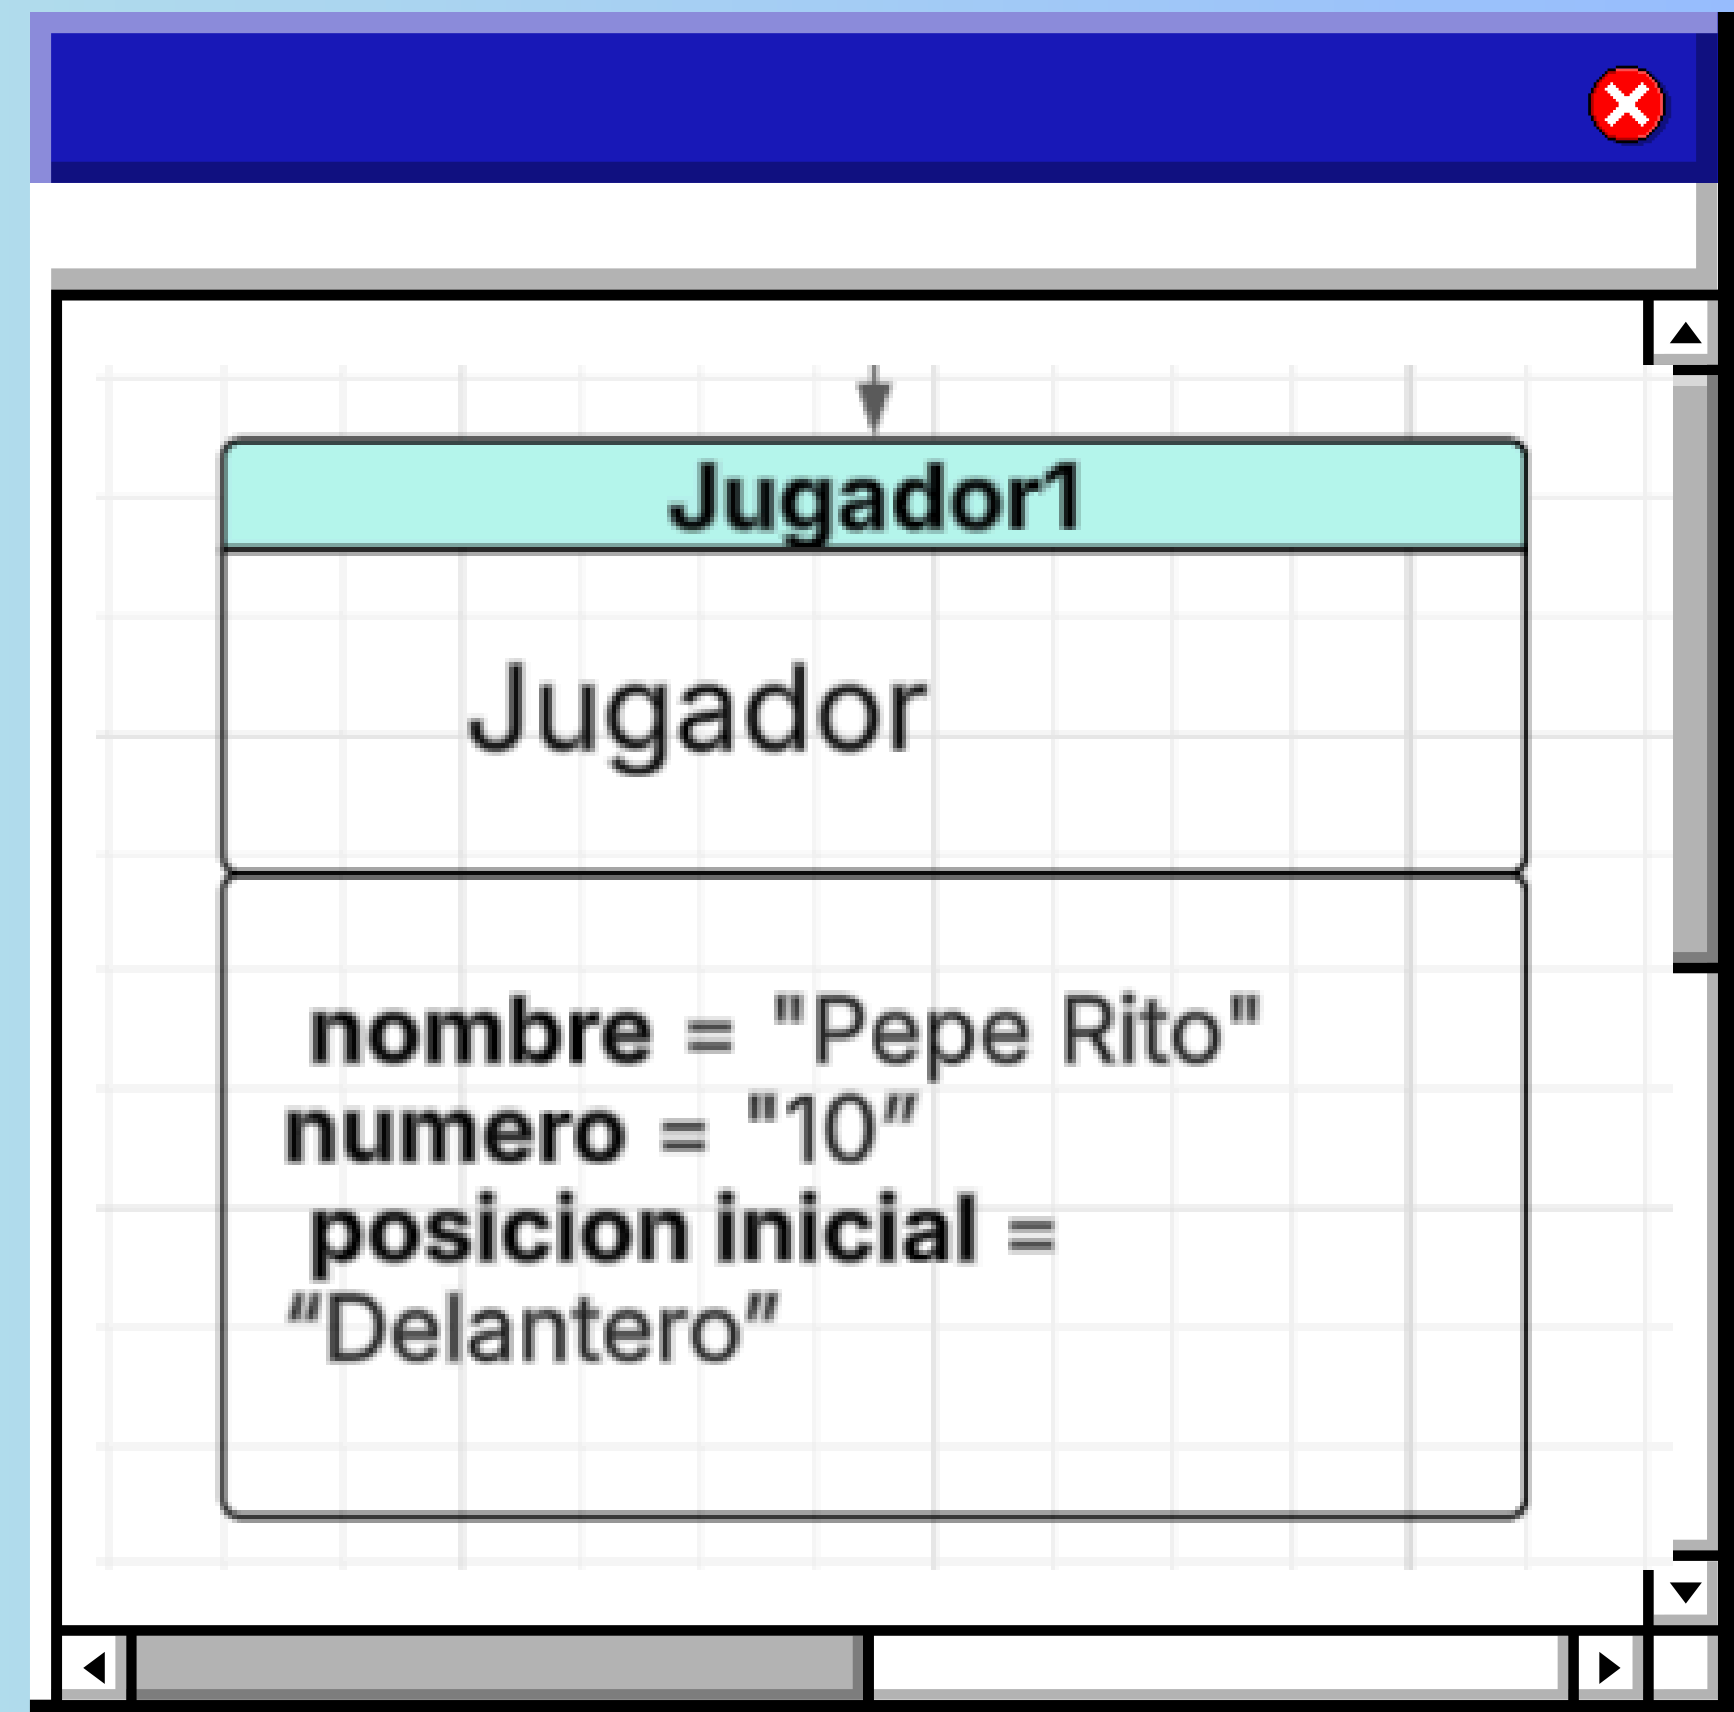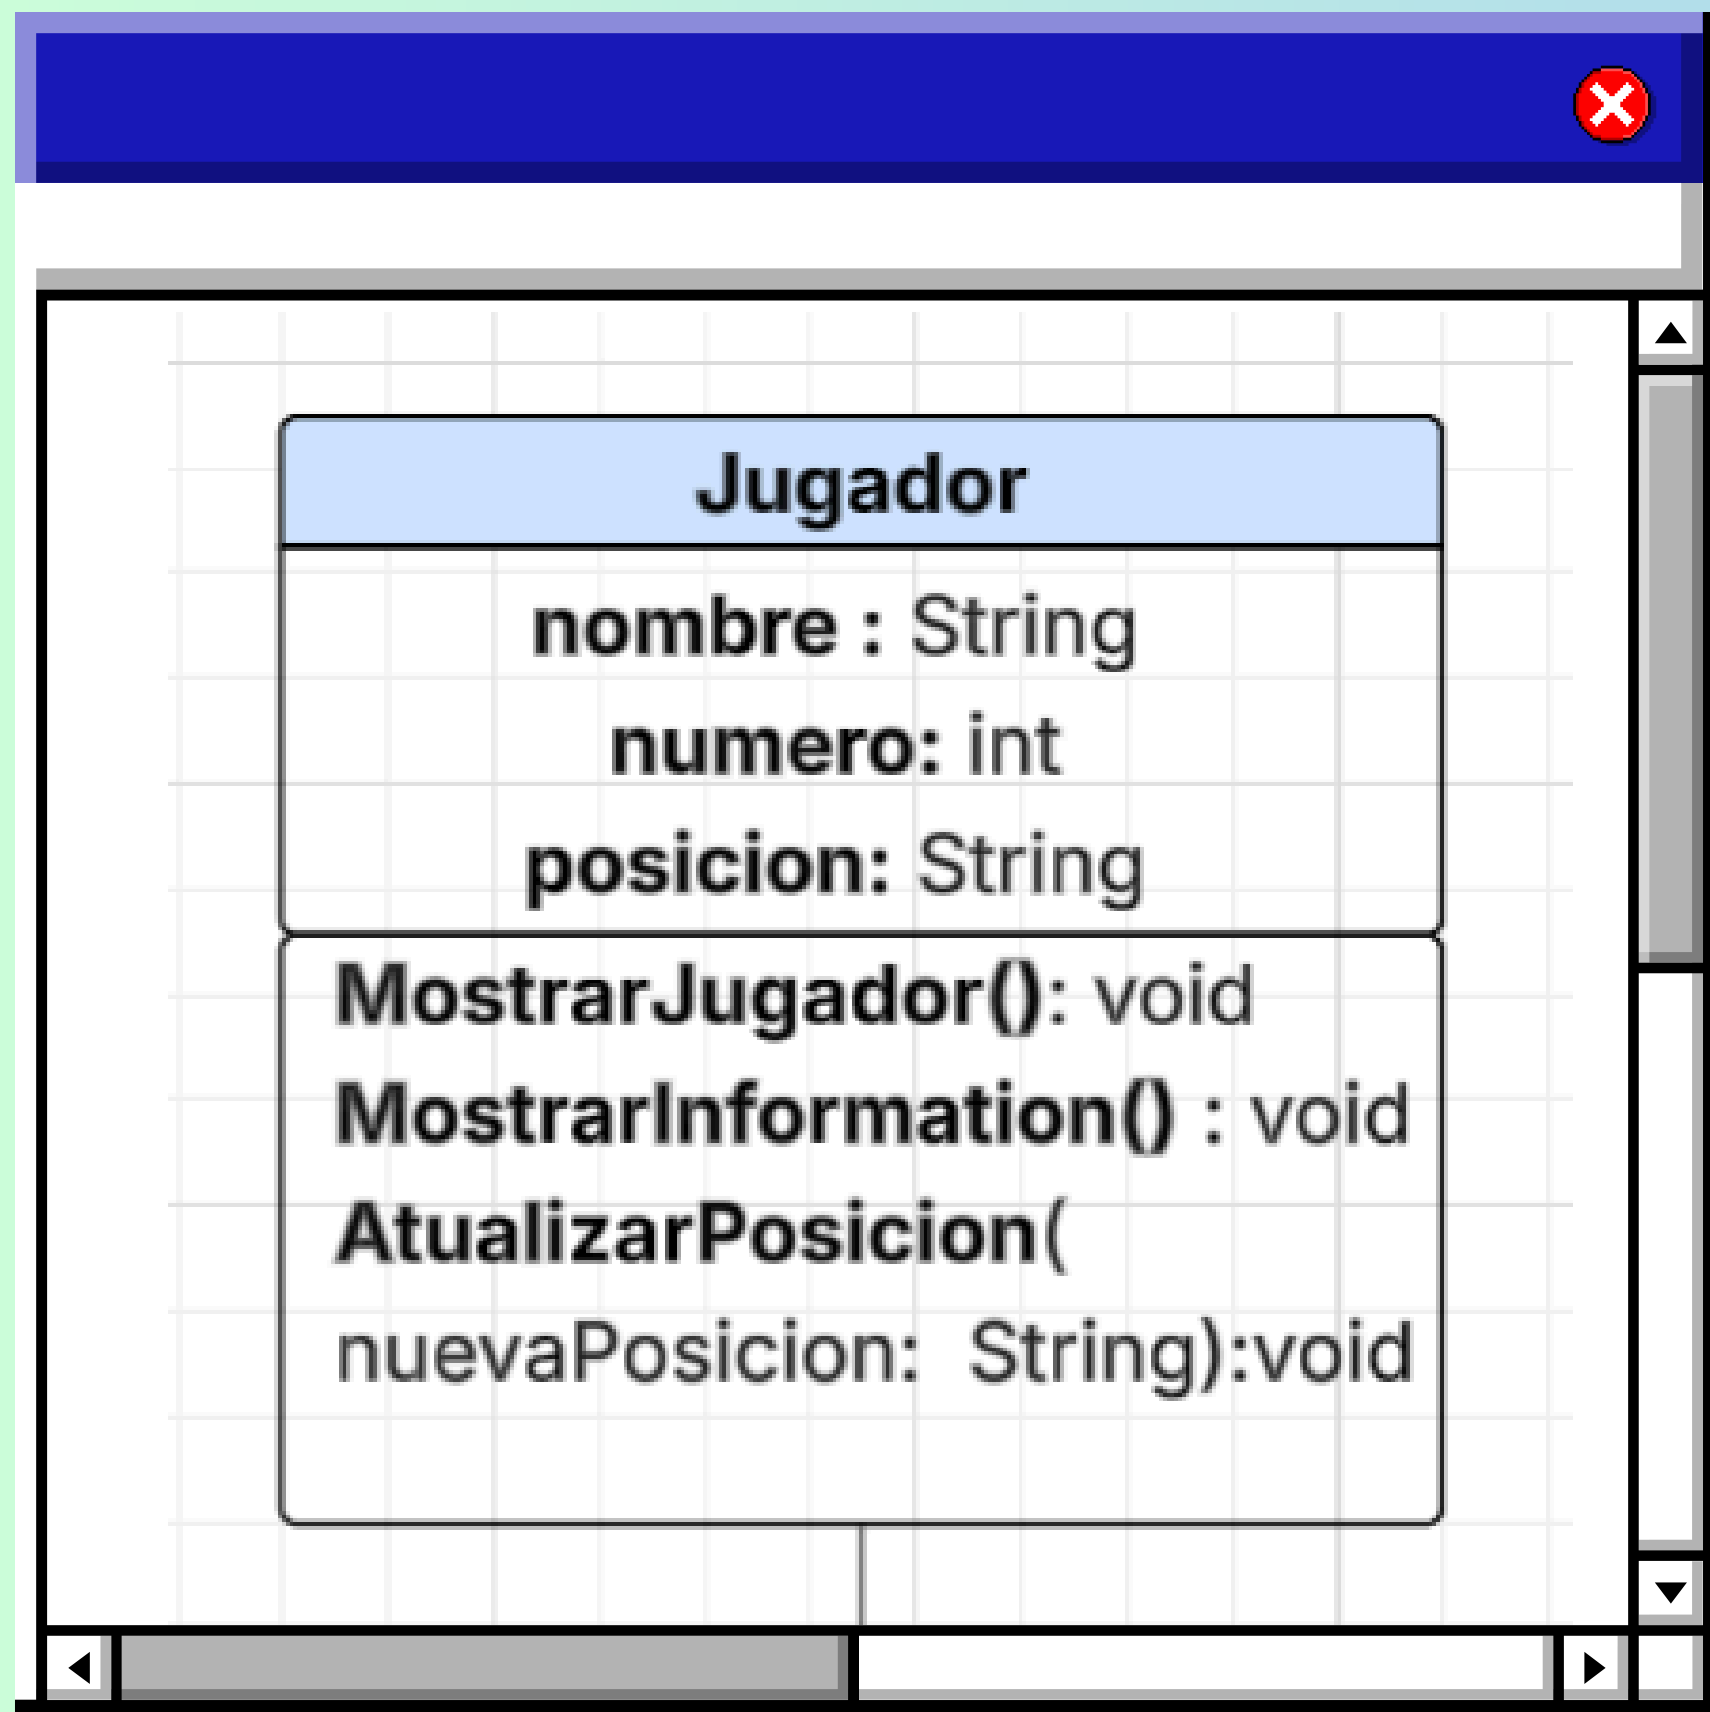

Ejercicio 4:

```
1 ▶ public class Ciclista {  ⚙ Alan-Logroño-S  ⚠ 3  ✓ 26
2     private String nombre;  4 usages
3     private int edad;  2 usages
4     private int kmRecorridos;  5 usages
5
6     public Ciclista(String nombre, int edad, int kmRecorridos) {  3 usages  ⚙ Alan-Logroño-S
7         this.nombre = nombre;
8         this.edad = edad;
9         this.kmRecorridos = kmRecorridos;
10    }
11
12    public void mostrarInformacion() {  3 usages  ⚙ Alan-Logroño-S
13        System.out.println("Nombre: " + nombre);
14        System.out.println("Edad: " + edad + " años");
15        System.out.println("Kilómetros recorridos: " + kmRecorridos + " km");
16    }
17
18    public void actualizarKilometros(int nuevosKm) {  3 usages  ⚙ Alan-Logroño-S
19        this.kmRecorridos += nuevosKm;
20        System.out.println(nombre + " ahora tiene " + kmRecorridos + " km recorridos en total.");
21    }
22
23    public double promedioKmMensual() {  3 usages  ⚙ Alan-Logroño-S
24        double promedio = kmRecorridos / 12.0;
25        System.out.printf("Promedio mensual de km para %s: %.2f km%n", nombre, promedio);
26        return promedio;
27    }
28
29 ▶ public static void main(String[] args) {  ⚙ Alan-Logroño-S
30     Ciclista ciclista1 = new Ciclista(nombre: "Pepe Razo", edad: 26, kmRecorridos: 4200);
31     Ciclista ciclista2 = new Ciclista(nombre: "Luis Castillo", edad: 33, kmRecorridos: 3900);
```



Ejercicio 4:

```
29 ▶ public static void main(String[] args) {  @ Alan-Logroño-S
30     Ciclista ciclista1 = new Ciclista( nombre: "Pepe Razo", edad: 26, kmRecorridos: 4200);
31     Ciclista ciclista2 = new Ciclista( nombre: "Luis Castillo", edad: 33, kmRecorridos: 3900);
32     Ciclista ciclista3 = new Ciclista( nombre: "Roberto Sanchez", edad: 35, kmRecorridos: 4500);
33
34     ciclista1.mostrarInformacion();
35     ciclista1.actualizarKilometros( nuevosKm: 200);
36     ciclista1.promedioKmMensual();
37
38     System.out.println("\n-----\n");
39
40     ciclista2.mostrarInformacion();
41     ciclista2.actualizarKilometros( nuevosKm: 350);
42     ciclista2.promedioKmMensual();
43
44     System.out.println("\n-----\n");
45
46     ciclista3.mostrarInformacion();
47     ciclista3.actualizarKilometros( nuevosKm: 150);
48     ciclista3.promedioKmMensual();
49 }
50 }
```


COMPONENTES

```
public class Ciclista {  🧑 Alan
    private String nombre; 40
    private int edad; 2 usages
    private int kmRecorridos;
```

```
public Ciclista(String nombre, int edad, int kmRecorridos)
```

```
public void mostrarInformacion() {  ⓘ
```

```
public void actualizarKilometros(int nuevosKm) {
```

```
public double promedioKmMensual() {  🔄
```

```
Ciclista ciclista1 = new Ciclista( nombre: "Pepe Razo", edad: 26, kmRecorridos: 4200);
Ciclista ciclista2 = new Ciclista( nombre: "Luis Castillo", edad: 33, kmRecorridos: 3900);
Ciclista ciclista3 = new Ciclista( nombre: "Roberto Sanchez", edad: 35, kmRecorridos: 4500);
```

Clase: Ciclista

Atributos:

nombre: String

edad: int

kmRecorridos: int

Métodos:

mostrarCiclista(): void

mostrarInformacion(): void

promedioKmMensual(): void

actualizarKilometros(nuevosKm: int): void

Objeto:

ciclista1: Ciclista

✦ nombre = "Pepe Razo"

✦ edad = "26 años"

✦ kmRecorridos = "4200 km"

ciclista2: Ciclista

✦ nombre = "Luis Castillo"

