DOC-SMCTA-GOV-001 · VERSIÓN 2.2.0

# Registro Oficial de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-007)

Constancia Normativa bajo Estándar ISO/IEC/IEEE 42010 y Formato M. Nygard para Gobernanza del Equipo

| | |
|---|---|
| Proyecto / Sistema | **Comité Técnico de Arquitectura y Control de Decisiones** |
| Fase / Área Normativa | **06 — Gobernanza de Ingeniería y Blindaje Técnico Oficial** |
| Autoría y Gobernanza | **Equipo de Ingeniería y Arquitectura — Proyecto SMCTA** |
| Fecha de Emisión | **Noviembre 2026** |

# Resumen

Este documento consolida el registro inmutable de las siete decisiones arquitectónicas estructurales (*Architecture Decision Records*) que gobiernan el diseño, la tecnología y los mecanismos de seguridad del sistema **SMCTA v2**, acompañado de su matriz maestra de estado (*Decision Log*). Su propósito institucional es preservar la memoria técnica del equipo, evitar la reapertura cíclica de debates ya resueltos con evidencia empírica y establecer límites vinculantes para futuras extensiones del monorepo.

### Índice General de Contenidos

Resumen

Matriz Maestra de Decisiones (*Decision Log*)

ADR-001: Transición de Market Maker Directo (v1) a Mercado P2P con Custodia Escrow Segregada (v2)

ADR-002: Adopción de Monorepo TypeScript Estricto y `decimal.js` frente a Go o Rust

ADR-003: Persistencia Hexagonal Dual ( `PGlite` WASM y PostgreSQL 15 `SERIALIZABLE` )

ADR-004: Concurrencia de Triple Capa, Liberación Lua en Redis y Libro Mayor Append-Only

ADR-005: Protocolo de Redención Física mediante QR Dinámico `HMAC-SHA256` y `token_version`

ADR-006: Migración de Maquetas `BREW/DESK` desde Dart/Flutter ( `vers/` ) hacia React White-Label ( `@smcta/web` )

ADR-007: Trading P2P Libre de Producto por Producto (Estilo Steam), Item Changer de Descontinuados y Créditos Gold con Desbloqueo al Canje en TPV (Estilo KeyDrop)

# Matriz Maestra de Decisiones (*Decision Log*)

| ID | Título de la Decisión | Estado | Fecha | Subsistemas Afectados | Verificación Asociada |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADR-001** | Transición de *Market Maker* v1 a Mercado P2P con Custodia *Escrow* Segregada | **Aceptado** | 2026-09-20 | Dominio, Legal, Ledger | `QA-03`, `escrowService.ts` |
| **ADR-002** | Monorepo Unificado en TypeScript Estricto + `decimal.js` frente a Go / Rust | **Aceptado** | 2026-10-05 | `@smcta/shared`, `backend`, `web` | `CC ⩽ 5`, `MI = 87,08` |

| ID | Título de la Decisión | Estado | Fecha | Subsistemas Afectados | Verificación Asociada |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADR-003** | Persistencia Hexagonal Dual ( `PGlite` WASM + PostgreSQL 15 `SERIALIZABLE` ) | **Aceptado** | 2026-10-18 | `db/database.ts` , `pglite.ts` , `pg.ts` | `40/40` Vitest, `8/8` E2E |
| **ADR-004** | Defensa de Concurrencia en Triple Capa y Libro Mayor *Append-Only* | **Aceptado** | 2026-10-28 | `lockManager.ts` , `schema.sql` | `QA-02` (50 compradores), `SQLSTATE 28000` |
| **ADR-005** | Protocolo QR Dinámico `HMAC-SHA256` con `QrSecret` Opaco y `token_version` | **Aceptado** | 2026-10-28 | `qrSecret.ts` , `qrToken.ts` , `tpvService.ts` | `qrToken.test.ts` , `QA-04` |
| **ADR-006** | Consolidación de Maquetas `BREW/DESK` desde Dart/Flutter ( `vers/` ) hacia React | **Aceptado** | 2026-11-03 | `@smcta/web` , `seed.ts` | `build:ui` , Tenant `cafeteria` |
| **ADR-007** | Permuta P2P de Productos (Estilo Steam), Créditos Cerrados e *Item Changer* con Bonus por Descontinuación (Estilo KeyDrop) | **Aceptado** | 2026-11-06 | `pricing.ts` , `p2pService` , `Marketplace` | `CR-003` , `RN-07` , `RN-08` , `UC-05` |

## ADR-001: Transición de Market Maker Directo (v1) a Mercado P2P con Custodia Escrow Segregada (v2)

- **Estado:** Aceptado y Vigente (Reemplaza diseño conceptual v1).
- **Contexto y Problema:** El borrador original proponía que la plataforma recomprara instantáneamente cupones no consumidos utilizando su propia tesorería. Ello exponía al operador a corridas de liquidez ante eventos cancelados o caídas abruptas de demanda, además de configurar un riesgo severo de encuadramiento regulatorio como intermediación financiera no autorizada o emisión de derivados sin prospecto aprobado.
- **Alternativas Evaluadas:**

1. *Mantener recompra directa con encaje fraccionario (v1):* Descartado por insolvencia matemática ante retiros correlacionados (> 30% de la emisión).
2. *Prohibir cualquier transferencia secundaria (modelo prepago cerrado):* Descartado por anular la propuesta de valor central del proyecto.

3. *Mercado secundario exclusivamente P2P con custodia Escrow segregada al 100% nominal y bandas Price Collar (v2):* Seleccionado.

- **Decisión:** SMCTA opera exclusivamente como proveedor tecnológico SaaS *White-Label* de emparejamiento entre pares. El 100% del valor nominal $P_{nom}$ pagado en la emisión primaria permanece bloqueado en cuenta de garantía y solo se libera al comercio tras validación física en TPV ( `REDEEM_RELEASE` ) o al usuario tras expiración reglamentaria ( `REFUND` ). La formación de precios secundarios queda confinada al intervalo $[\varphi_{min}, \varphi_{max}]$ fijado por el comercio.
- **Consecuencias:**
- *Positivas:* Riesgo de balance propio exactamente igual a cero; aislamiento total del capital comercial frente a plusvalías o descuentos secundarios; ingresos predecibles vía *take-rates* porcentuales.
- *Negativas / Compromisos:* La liquidez secundaria deja de ser instantánea contra la casa y pasa a depender de la existencia de un comprador par dentro de la ventana habilitada antes del cierre del mercado ( `closure_hours_before_event` ).

---

## ADR-002: Adopción de Monorepo TypeScript Estricto y `decimal.js` frente a Go o Rust

- **Estado:** Aceptado y Vigente.
- **Contexto y Problema:** El equipo debía seleccionar el lenguaje del backend transaccional evaluando tres candidatos principales: TypeScript (Node.js 20 + Fastify 5), Go y Rust, considerando que el frontend *White-Label* y la suite E2E se implementarían en TypeScript/React/Playwright por un equipo distribuido en tres roles.
- **Factores Técnicos Evaluados:**

1. *Naturaleza de la carga:* El sistema está dominado por latencia de E/S en red y disco ( `PostgreSQL SERIALIZABLE` + `Redis` ), donde el tiempo en CPU del lenguaje representa menos del 2% del tiempo de respuesta total ( `~7 ms` por operación bajo estrés).
2. *Simetría matemática cliente-servidor:* La previsualización instantánea de comisiones y bandas en el *slider* de publicación P2P debe arrojar al centésimo exacto el mismo resultado que la validación transaccional del servidor.
3. *Expresividad estructural y control de complejidad:* Se requerían interfaces limpias para Puertos y Adaptadores, tipado nulo estricto y verificación automatizada de complejidad ciclomática $CC \leq 5$.

- **Decisión:** Adoptar **TypeScript 5.7** con configuración máxima de rigor ( `strict` , `noUncheckedIndexedAccess` , `exactOptionalPropertyTypes` ) en un monorepo de *NPM*

*Workspaces*, centralizando la aritmética decimal de base 10 ( `decimal.js` con redondeo bancario `ROUND_HALF_EVEN` ) y los tipos de dominio en `@smcta/shared` .

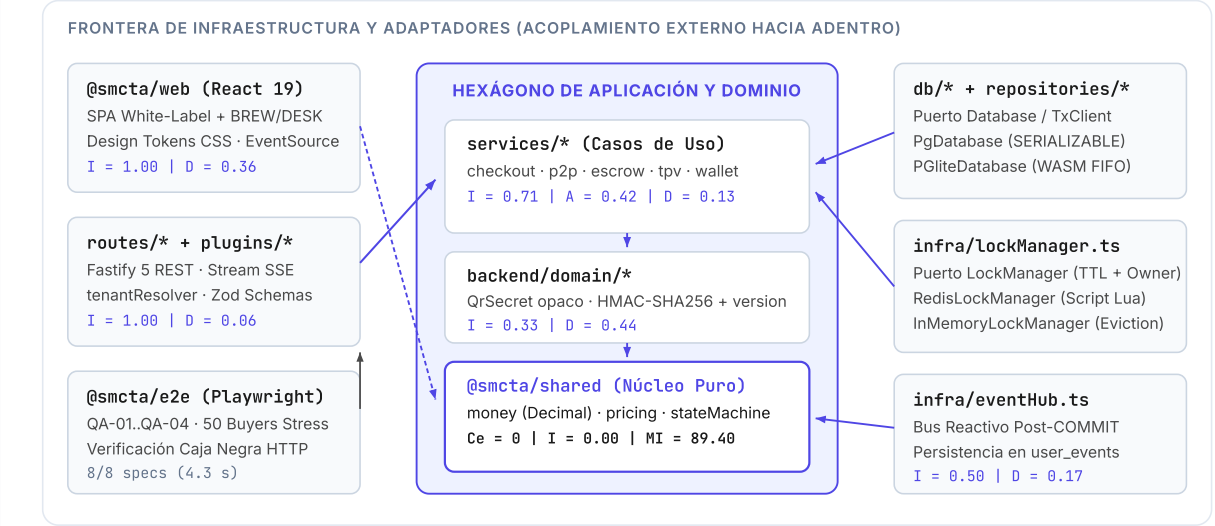



**Figura 1.** Topología de Arquitectura Hexagonal y dirección estricta de dependencias del monorepo SMCTA v2. Todas las flechas convergen hacia las abstracciones internas y el núcleo puro `@smcta/shared` ($C_e$ = 0, $I$ = 0,00).

- **Consecuencias:**
- *Positivas:* Cero divergencia de contratos DTO ni de redondeo financiero entre UI y API; velocidad superior de integración entre los Roles 1, 2 y 3; cumplimiento del 100% en complejidad ciclomática ($CC \leq 5$ verificado por AST sobre 593 funciones) y acoplamiento saludable ($D \leq 0{,}59 < 0{,}70$).
- *Negativas / Mitigación:* Debido a que el tipo primitivo `number` de JavaScript es coma flotante binaria IEEE 754, queda prohibido operar sumas o porcentajes monetarios fuera de las funciones exportadas por `@smcta/shared/src/money.ts` .

## ADR-003: Persistencia Hexagonal Dual ( `PGlite` WASM y PostgreSQL 15 `SERIALIZABLE` )

- **Estado:** Aceptado y Vigente.
- **Contexto y Problema:** Requerir una instancia Docker externa de PostgreSQL para correr pruebas unitarias o levantar demostraciones locales generaba fricción ambiental entre máquinas de distintos integrantes, mientras que sustituir PostgreSQL por SQLite en pruebas impedía verificar disparadores PL/pgSQL, tipos `ENUM` nativos e índices parciales reales.

- **Decisión:** Definir en `apps/backend/src/db/database.ts` el puerto abstracto `Database` (`query`, `withTransaction`) e implementar dos adaptadores intercambiables por configuración (`DATABASE_URL`):

1. `PgDatabase` (`pg.ts`): Adaptador productivo sobre `pg.Pool` que ejecuta cada unidad de trabajo bajo `BEGIN ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE`.
2. `PGliteDatabase` (`pglite.ts`): Adaptador embebido sobre `@electric-sql/pglite` (motor PostgreSQL real compilado a WebAssembly) que ejecuta exactamente el mismo archivo `schema.sql` sin dependencias externas, serializando el acceso concurrente a su conexión única mediante una cola FIFO de promesas (`mutexChain`).

- **Consecuencias:** Paridad semántica del 100% en dialecto SQL, restricciones `CHECK`, índices únicos parciales y triggers entre desarrollo, integración continua y producción (`npm run dev` y `npm test` funcionan sin configuración manual).

---

## ADR-004: Concurrencia de Triple Capa, Liberación Lua en Redis y Libro Mayor Append-Only

- **Estado:** Aceptado y Vigente.
- **Contexto y Problema:** En eventos de alta convocatoria, decenas de compradores presionan simultáneamente el botón de compra sobre la misma oferta secundaria. Un bloqueo ingenuo en memoria falla al escalar horizontalmente a múltiples réplicas del backend, un `DEL` directo en Redis puede borrar el candado de un tercero si el primer proceso sufrió una pausa, y una tabla contable ordinaria admite alteraciones accidentales vía `UPDATE`.
- **Decisión:** Implementar defensa en profundidad mediante tres capas ortogonales:

1. **Puerto `LockManager` con token de propietario:** `RedisLockManager` adquiere `SET key owner PX ttl NX` y ejecuta liberación condicional mediante script Lua (`if redis.call("get", KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call("del", KEYS[1])`). `InMemoryLockManager` replica idéntica semántica de propietario con purga perezosa por TTL.
2. **Transacción `SERIALIZABLE` + `SELECT ... FOR UPDATE`:** Verificación pesimista de estado dentro del motor relacional.
3. **Invariantes físicos en `schema.sql`:** Índices parciales `uq_orders_open_coupon`, `uq_ledger_checkout_once`, `uq_ledger_terminal_once` y trigger `trg_escrow_ledgers_immutable` (`SQLSTATE 28000`).

- **Consecuencias:** Verificación determinista en `QA-02` (`50` peticiones paralelas resueltas en `358 ms`: `1` éxito `HTTP 200`, `49` rechazos limpios `423/409`, `0` inconsistencias).

## ADR-005: Protocolo de Redención Física mediante QR Dinámico `HMAC-SHA256` y `token_version`

- **Estado:** Aceptado y Vigente.
- **Contexto y Problema:** Un código QR estático es vulnerable a duplicación fotográfica; un código puramente temporal (solo ventana de 30 s) sigue siendo vulnerable si el vendedor captura la imagen en $t = 0$ s, vende el cupón en $t = 5$ s y atraviesa el molinete en $t = 12$ s antes de que venza el intervalo temporal.
- **Decisión:**

1. Firmar cada token con `HMAC-SHA256` empleando el secreto exclusivo del *tenant* encapsulado en la clase opaca `QrSecret` (protegida contra serialización accidental en logs o JSON) y comparar firmas con `crypto.timingSafeEqual`.
2. Incluir dentro del payload firmado el contador monótono `coupons.token_version`, incrementado atómicamente en cada publicación, cancelación, compraventa P2P y canje.

- **Consecuencias:** Cualquier cambio de estado o titularidad invalida en `0 ms` todas las capturas o tokens emitidos previamente, aun cuando su ventana temporal de 30 segundos no haya expirado ( `409 QR_STALE_TOKEN` ).

## ADR-006: Migración de Maquetas `BREW/DESK` desde Dart/Flutter ( `vers/` ) hacia React White-Label ( `@smcta/web` )

- **Estado:** Aceptado y Vigente.
- **Contexto y Problema:** El equipo contaba con un prototipo visual de alta fidelidad en Dart/Flutter ubicado en `vers/` para el caso de uso de cafetería de especialidad (*BREW/DESK Specialty Coffee*), mientras que la arquitectura funcional multi-tenant conectada al backend operaba en React 19 ( `apps/web` ). Sostener dos pilas tecnológicas de UI duplicaba el mantenimiento y dejaba el diseño gastronómico desconectado de la contabilidad real.
- **Decisión:** Congelar y archivar `vers/` como especificación visual de referencia histórica, migrar fielmente la totalidad de sus vistas y componentes (portada oscura de barra, promociones cromáticas, modal de ficha técnica con curva temporal `24h / 7d / 30d` , catálogo filtrable `CartaPage` , carrito lateral conectado a `POST /api/v1/checkout/primary` y panel maestro-detalle `SettingsPage` ) hacia `@smcta/web` ,

incorporar el *tenant* semilla `cafeteria` y depurar definitivamente los activos duplicados del repositorio ( `9d621db` ).

- **Consecuencias:** Unificación del 100% del frontend bajo un solo árbol de componentes tipados en React/TypeScript, conservando tanto la capacidad camaleónica *White-Label* para hoteles/festivales como la identidad visual exacta diseñada por el equipo para *BREW/DESK*.

---

## ADR-007: Trading P2P Libre de Producto por Producto (Estilo Steam), Item Changer de Descontinuados y Créditos Gold con Desbloqueo al Canje en TPV (Estilo KeyDrop)

- **Estado:** Aceptado y Vigente (Refina `ADR-001` bajo `CR-003` ).
- **Contexto y Problema:** Liquidar compraventas secundarias P2P en dinero fiduciario entre cuentas bancarias de usuarios particulares implicaba fricciones regulatorias de intermediación de pagos (PSP/BCRA) y obligaba al comercio a reembolsar dinero efectivo ante la descontinuación de un producto estacional. Por otro lado, si se otorgaran créditos o puntos de fidelización en el instante mismo de hacer un trade web entre usuarios, dos cuentas cómplices podrían intercambiar el mismo par de productos repetidamente (*wash-trading*) para generar créditos infinitos sin consumir jamás en el local.
- **Alternativas Evaluadas:**

1. *Mantener P2P monetario con retiro bancario:* Descartado por fricción regulatoria PSP y pérdida de caja ante bajas de catálogo.
2. *Otorgar créditos instantáneos al aceptar un trade P2P web:* Descartado por vulnerabilidad crítica de farmeo infinito (*loop exploit*) entre dos usuarios coludidos.
3. *Ecosistema de tres pilares: (a) Trueque P2P Libre de Producto por Producto sin dinero en el cruce, (b) Créditos Gold que quedan en estado Pendiente al tradear y SOLO se desbloquean cuando el otro usuario canjea físicamente el cupón en el TPV del local, más (c) Item Changer con incentivo para productos descontinuados y Gold Area para canjear combos con créditos:* Seleccionado.

- **Decisión:**

1. **Trueque P2P Libre de Producto por Producto:** Un usuario puede intercambiar cualquier cupón activo de su billetera (ej. un *Café* de `$10,00` ) por cualquier otro cupón activo de otro usuario (ej. una *Empanada* de `$1,00` ) sin necesidad de dinero ni créditos intermedios. El backend intercambia atómicamente el `current_owner_id` de ambos cupones e incrementa `token_version` en ambos activos, manteniendo inalterados los respaldos originales en `escrow_ledgers` .

2. **Desbloqueo Diferido de Créditos Gold contra Canje Físico en TPV (*Proof-of-Consumption*):** Cada trueque P2P de productos distintos registra una recompensa de **Créditos Gold Pendientes (`pending_reward_credits`)** para quien cedió el cupón, pero **solo los acredita en el saldo disponible (`credits_balance`) cuando el receptor presenta el QR en la barra y `tpvService.validateAndRedeem` pasa el cupón al estado terminal `CANJEADO`**. Cada cupón emitido solo puede desbloquear créditos una vez en su vida (`reward_claimed = true`), neutralizando cualquier intento de pasarse un cupón en cadena antes de consumirlo.
3. **Item Changer para Productos Descontinuados e Incentivo Directo:** Si un producto es retirado del catálogo (`is_discontinued = true`), se bloquea su oferta en el P2P entre usuarios y se habilita su reemplazo en el **Item Changer** (interfaz de dos columnas estilo KeyDrop Skin Changer), donde el usuario elige un producto equivalente activo (ej. un alfajor) y recibe un **incentivo adicional en Créditos Gold** por la baja del producto original.
4. **Gold Area (Canje de Combos y Promociones por Créditos):** Los Créditos Gold desbloqueados se canjean exclusivamente dentro de la **Gold Area** del comercio por combos y promociones especiales (ej. `480 G`, `680 G`, `1200 G`), generando un nuevo cupón `EN_WALLET`.

- **Consecuencias:**
- *Positivas:* Cero movimiento de dinero entre particulares; comercio P2P 100% libre; inmunidad matemática frente al farmeo artificial de créditos (pues el crédito solo nace cuando el comercio concreta la entrega física en TPV); resolución elegante y sin pérdida de caja ante productos descontinuados.
- *Negativas / Restricciones:* Los Créditos Gold son exclusivos del circuito comercial interno para canje de combos en la *Gold Area* y reemplazos en el *Changer*, careciendo de valor monetario retirable en efectivo.