
TRANSFORMAR EL MODELO E-R A SU REPRESENTACIÓN INTERMEDIA

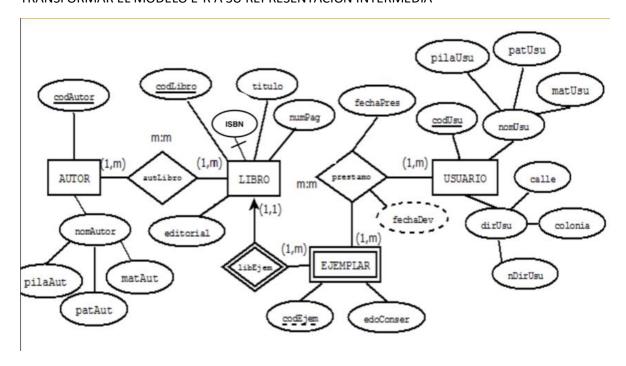

```
AUTOR:{ codAutor int (PK),
pilaAut varchar(20),
patAut varchar(20),
matAut varchar(20)
LIBRO:{ codLibro int (PK),
ISBN number(13) (U),
titulo varchar(30),
numPag smallint,
editorial varchar(30)
USUARIO: { codUsu int (PK),
pilaUsu varchar(20),
patUsu varchar(20),
matUsu varchar(20),
Calle varchar(50),
Colonia varchar(50),
nDirUsu int
EJEMPLAR: { codEjem int (D)(PK),
edoConser varchar(20),
codLibro smallint (FK)
autoLibro:{ [ codAutor int,codLibro int](FK)(PK)}
prestamo:{ [codUsu int (PK),codEjem int (PK)](FK),
fechaPres Date,
fechaDev Date (C)}
```