



Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Ingeniería.



BASES DE DATOS.

Profesor:


Fernando Arreola Franco.

Grupo: 1.

Tarea 12.

Alumna:

Segura Garduño Karen Alin.

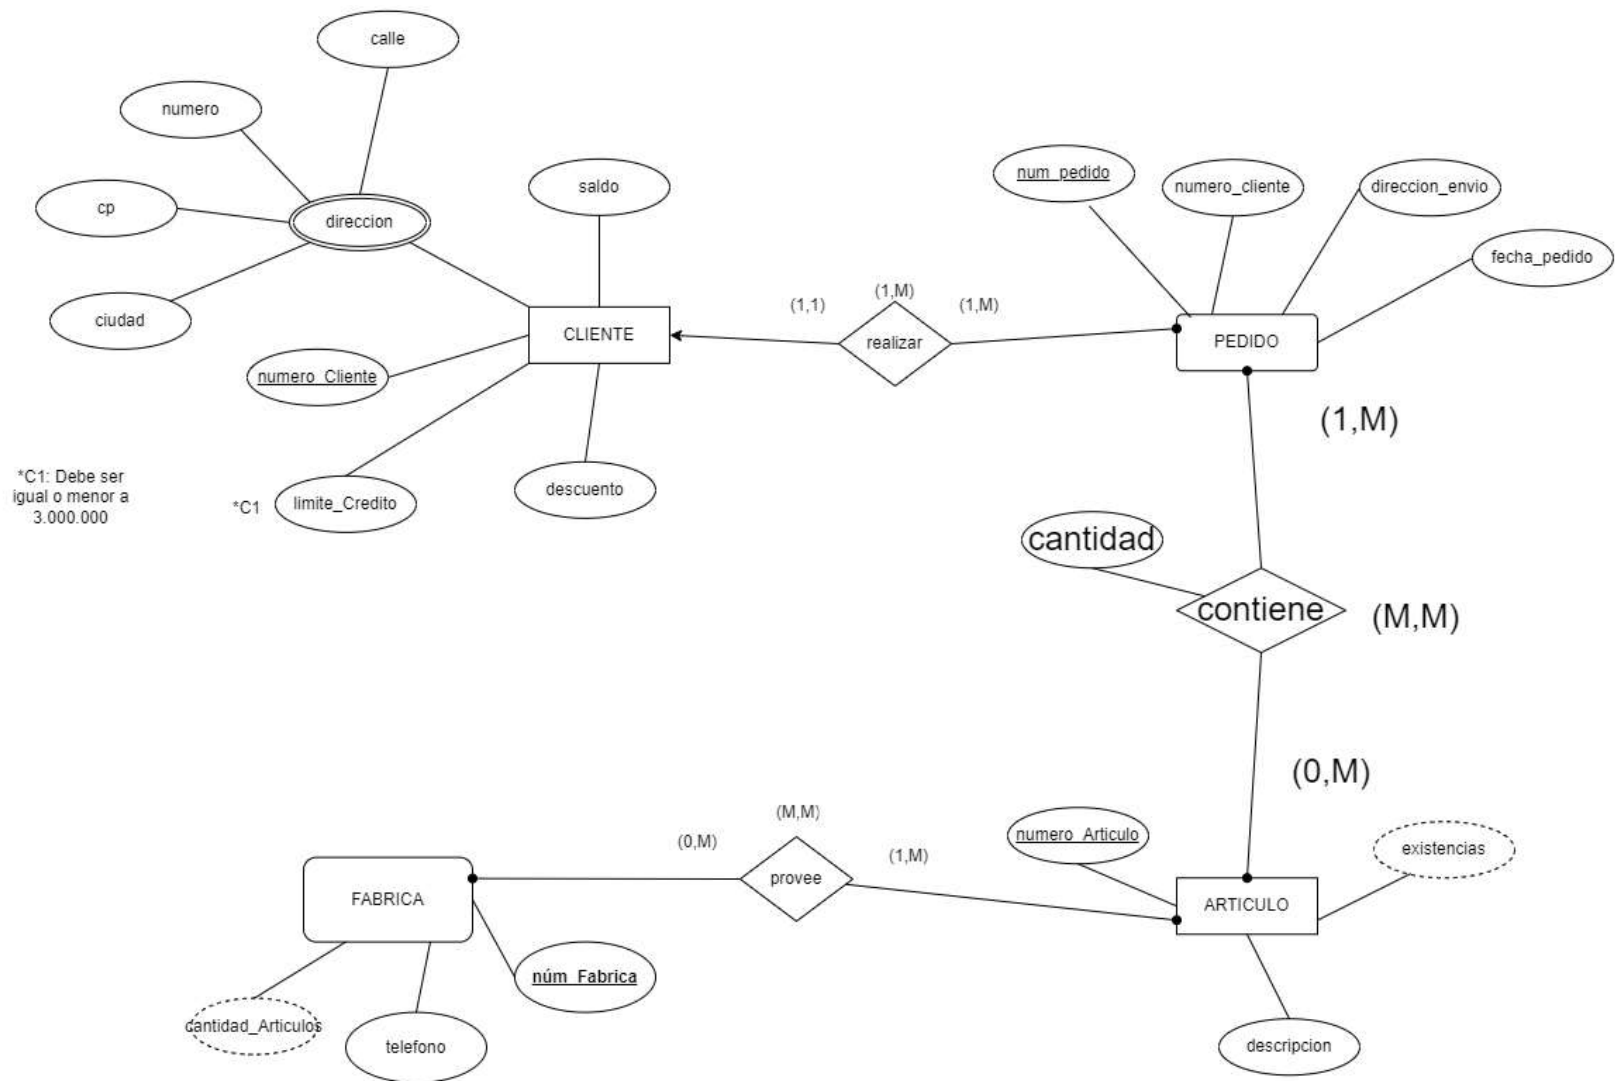

CLIENTE: {numero_Cliente int (PK), saldo int ,descuento float, limite_Credito float (CK)}

DIRECCION: {numuero_Cliente int (FK), [calle varchar (80), numero smallint, cp int, ciudad varchar (60)]}

PEDIDO: {num_Pedido int (PK), numero_Cliente int (FK), dirección_envio varchar (70), fecha_Pedido date}

ARTICULO: {numero_Articulo int (PK), existencias smallint (C), descripción varchar (60) }

FABRICA: {num_Fabrica int (PK), telefono smallint ,cantidad_Articulos (C)}

CONTIENE: {[num_Pedido int (FK), numero_Articulo int (FK)] (PK) cantidad smallint}

PROOVEE: {[num_Fabrica int (FK), numero_Articulo int (FK)] (PK) }