Práctica Progresiva: configuración, creación del repositorio local, seguimiento de cambios, commits, ramas y conexión con GitHub

Actividades de Cierre

Nombre del estudiante: Alan Alvizo Rivera

Grupo: 5 E


Nombre del Docente: Dunia Luna Martínez


Fecha de Entrega:

Parte 1. Preparar mi proyecto

1.- Crear nuestras carpetas para nuestro proyecto


Y damos un código pequeño de HTML en Visual Studio Code

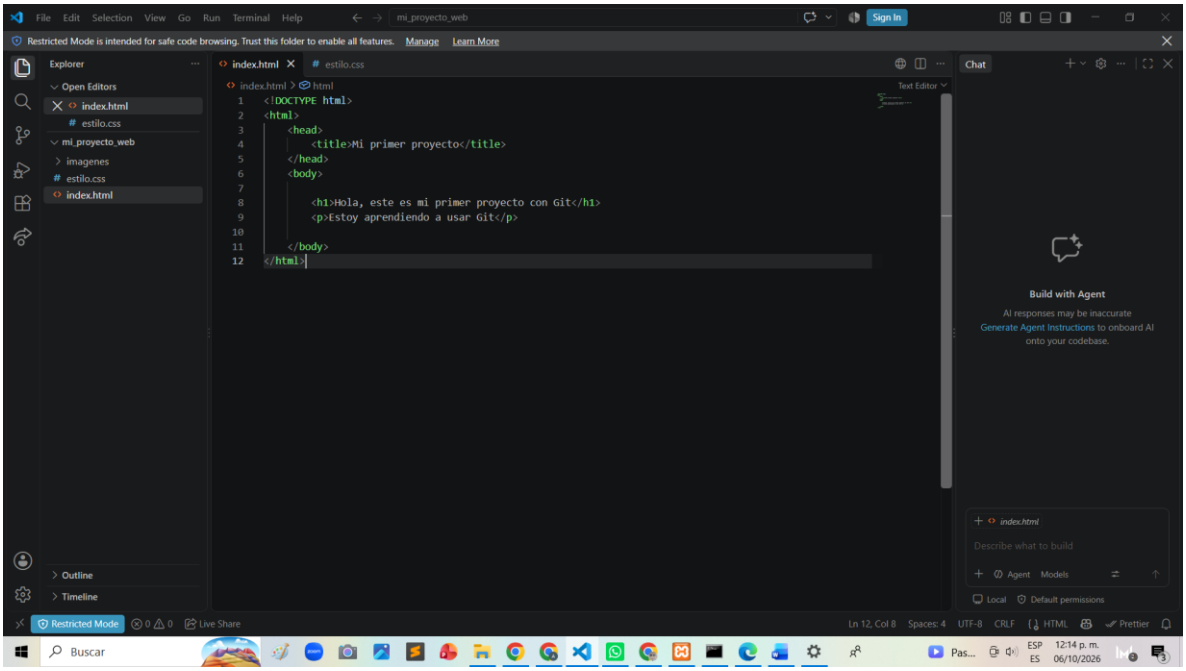


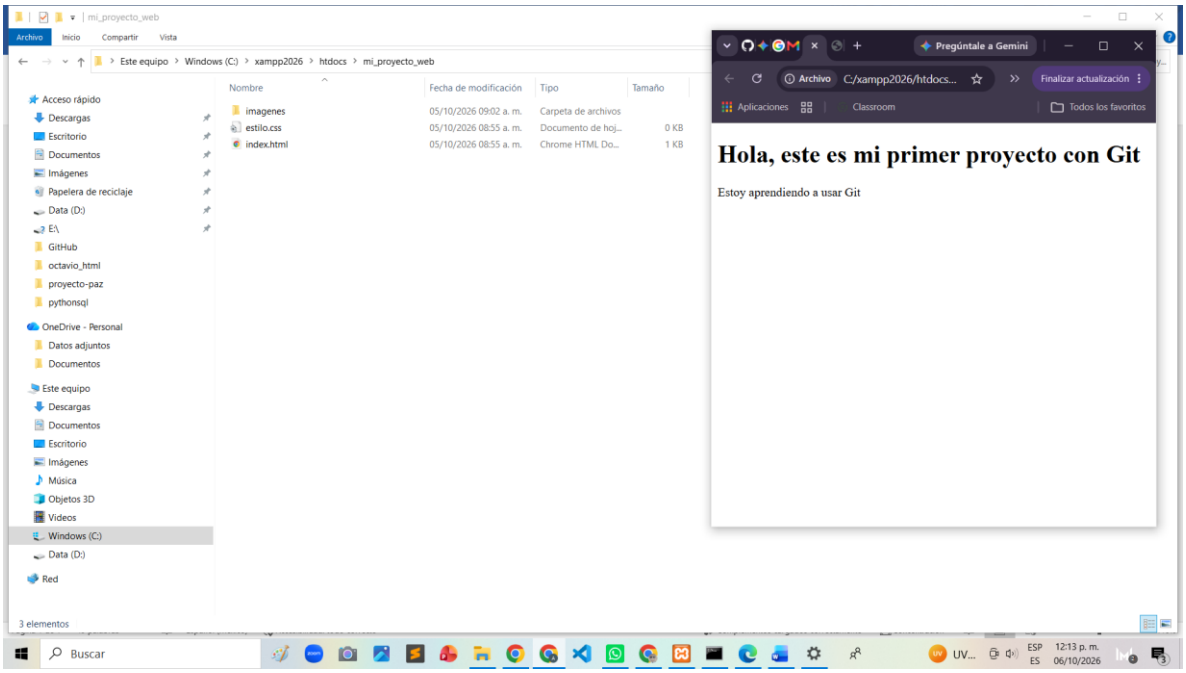

Parte 2. Abrir la terminal correctamente

Entrar en la carpeta y escribe: “cmd” para que abra símbolos del sistema

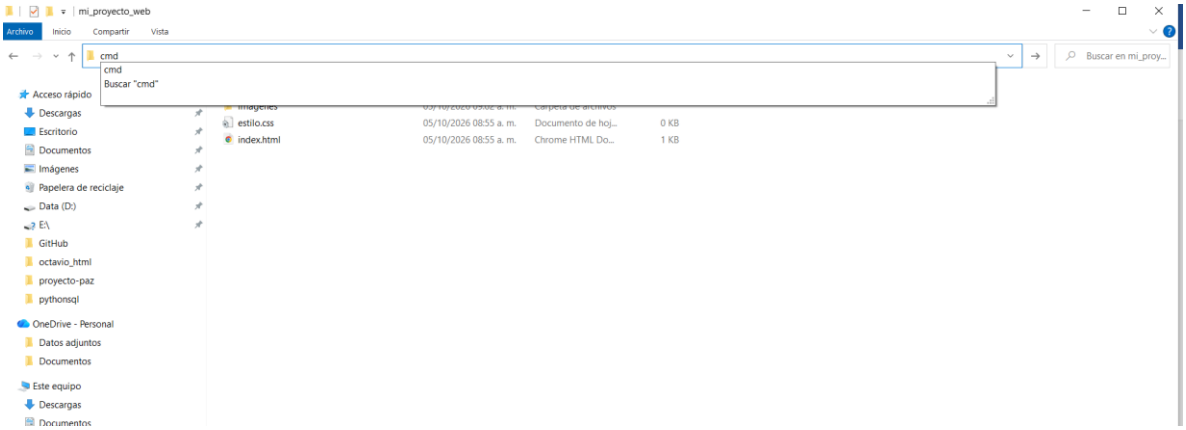

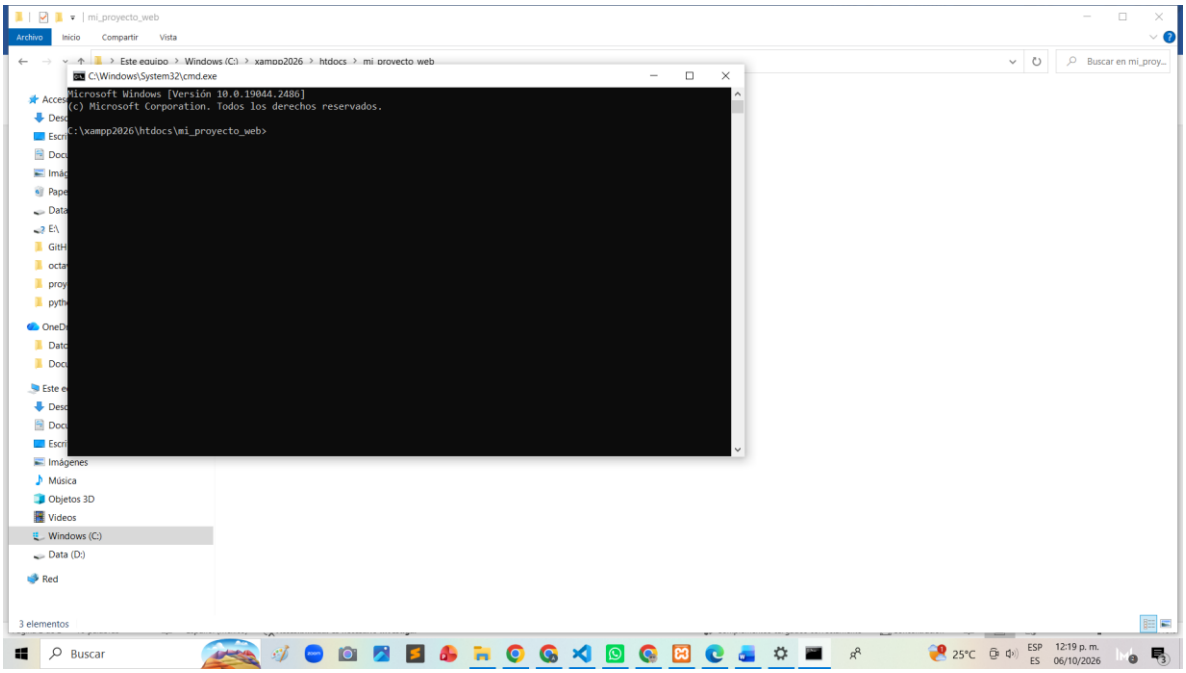

Parte 3. Presentarnos en Git

Configuramos nuestro nombre y correo reales

Nombre:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.2486]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git --global user.name "Alan Alvizo Rivera"
unknown option: --global
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
           [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
           [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
           [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
           [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
           <command> [<args>]

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git --global user.name
unknown option: --global
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
           [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
           [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
           [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
           [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
           <command> [<args>]

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git config --global user.name "Alan Alvizo Rivera"

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Correo electrónico:

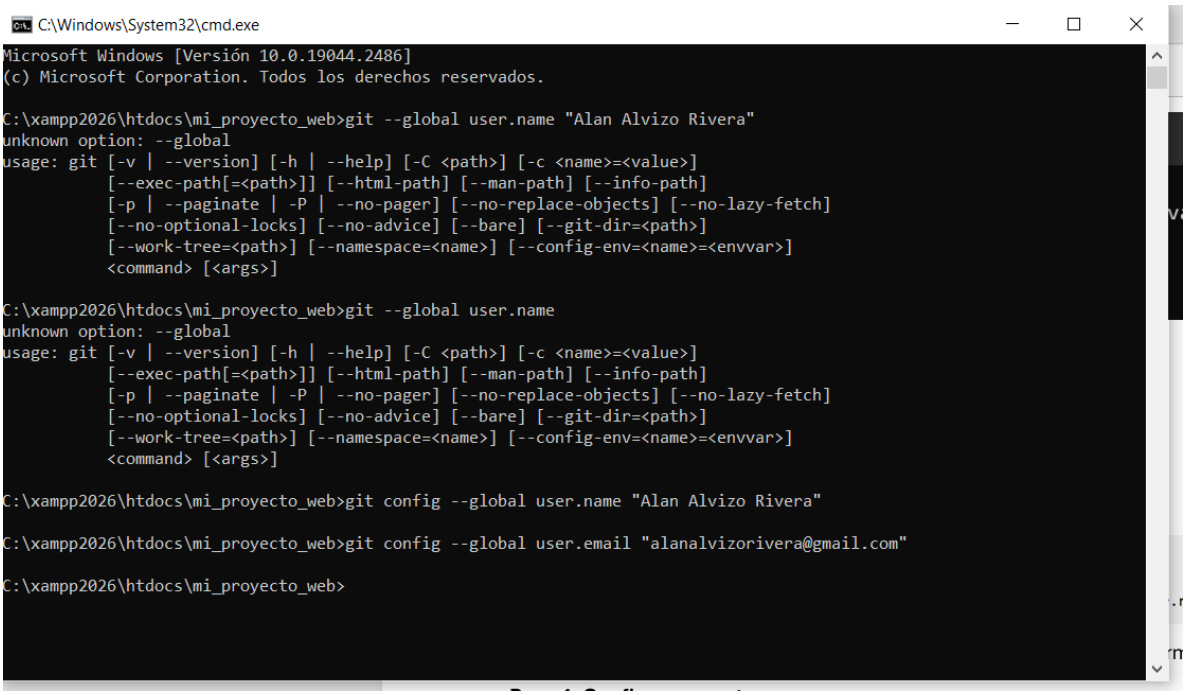

Y comprobamos su configuración si quedo bien el nombre y correo

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git config --global user.name
Alan Alvizo Rivera

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git config --global user.email
alanalvizorivera@gmail.com

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Parte 4. Crear nuestro repositorio

Iniciamos el Git

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp2026/htdocs/mi_proyecto_web/.git/

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Parte 5. Revisar nuestro proyecto

Escribir git status para que revise el proyecto

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        estilo.css
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Esto es lo que me mando

Parte 6. Agregar archivos

Agregamos todos los archivos poniendo “git add .”

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git add .

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git add .

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Y revisamos si funciono

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   estilo.css
        new file:   index.html


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Parte 7. Nuestro primer commit

Ponemos el código git -m commit para guardar nuestro primer commit

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git commit -m "Primer commit: estructura web inicial"
[master (root-commit) e71b069] Primer commit: estructura web inicial
 2 files changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 estilo.css
 create mode 100644 index.html

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Parte 8. Revisar nuestro historial

Ponemos “git log” para que muestre nuestro historial de commit

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git log
commit e71b0695982b9aa87f722c7d5a9cdfe93fef8967 (HEAD -> master)
Author: Alan Alvizo Rivera <alanalvizorivera@gmail.com>
Date:   Tue Oct 6 12:37:59 2026 -0500

    Primer commit: estructura web inicial

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Y salimos de la terminal poniendo “q”

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>q
```

Parte 9. Hacemos un cambio

Antes:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Mi primer proyecto</title>
    </head>
    <body>

        <h1>Hola, este es mi primer proyecto con Git</h1>
        <p>Estoy aprendiendo a usar Git</p>

    </body>
</html>
```

Después con el cambio:


index.html estilo.css

index.html > html > body > h1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Mi primer proyecto</title>
    </head>
    <body>

        <h1>Bienvendios a mi primer proyecto web</h1>
        <p>Estoy aprendiendo a usar Git</p>

    </body>
</html>
```

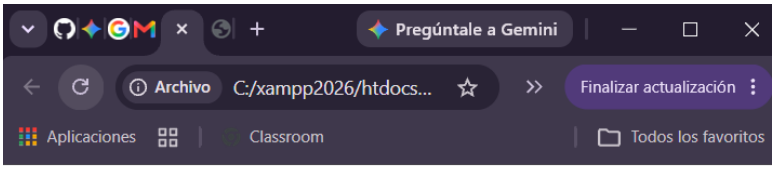


Bienvendios a mi primer proyecto web

Estoy aprendiendo a usar Git

Parte 10. Detectar el cambio

Revisamos nuevamente si hubo cambios, abriendo nuevamente la terminal

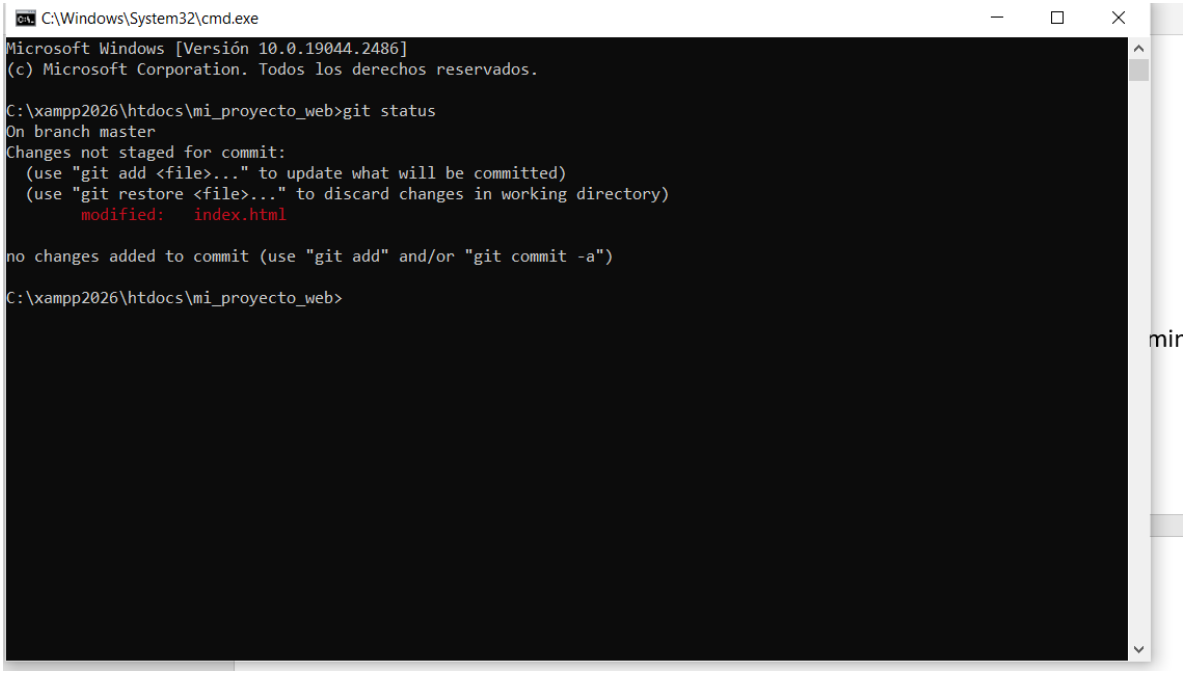

Parte 11. Segundo Commit

Agregamos un cambio

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git add .
```

Crear otro commit

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git commit -m"Actualizacion del titulo principal"
[master 4d1cfdf] Actualizacion del titulo principal
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```


Revisar el historial

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git log --oneline
4d1cfdf (HEAD -> master) Actualizacion del titulo principal
e71b069 Primer commit: estructura web inicial


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Parte 12. Actividad de experimentación

Crear dentro del proyecto

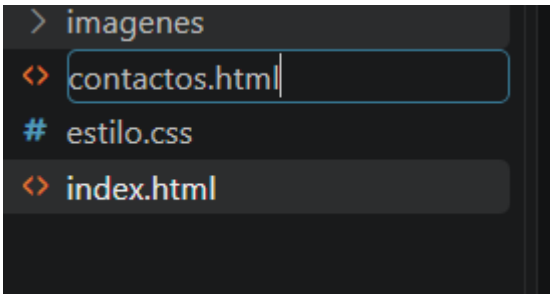

Agregamos este código

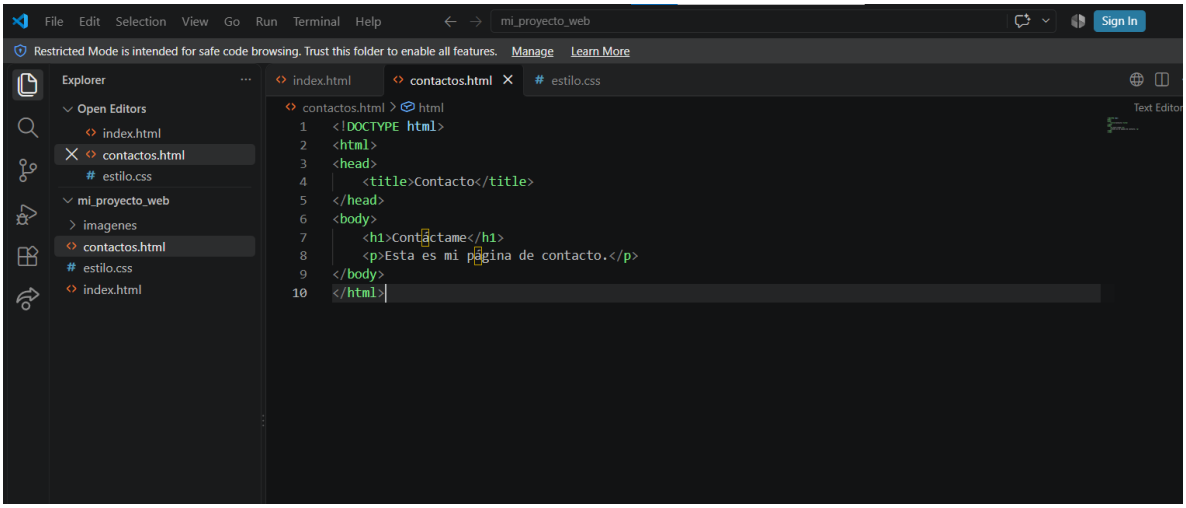

Reto2: Agregar solo un archivo

En lugar de “git add .”

Usamos:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git add contacto.html

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Después:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   contacto.html


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Pregunta: ¿Qué DIFERENCIA NOTASTE ENTRE “git add .” y “git add contacto.html”?

Como ahí mismo se explica el “git add .” sirve para llamar a todos los documentos html que tenemos miestras que el otro solo llama a 1 solo para hacer los cambion o llamarlo

Parte 13. Crear un tercer commit

Ejecuta:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git commit -m "Agrego pagina de contacto"
[master 7ed5a01] Agrego pagina de contacto
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 contacto.html

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Después:


```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git log --oneline
7ed5a01 (HEAD -> master) Agrego pagina de contacto
4d1cfdf Actualizacion del titulo principal
e71b069 Primer commit: estructura web inicial

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```


Parte 14. Experimentar con un git diff

Moficar nuevamente “index.html”

Agregar:

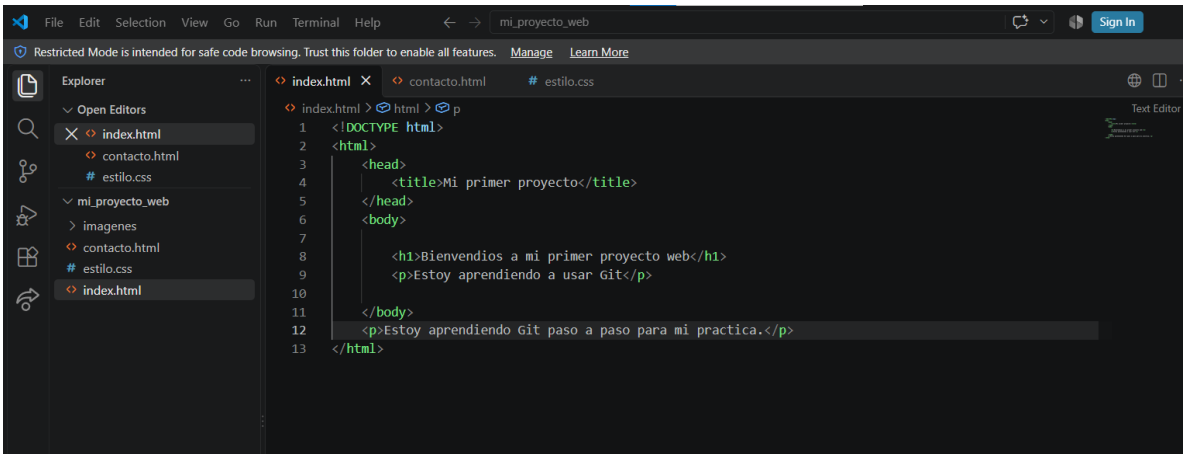

Antes de un “git add” ejecuta

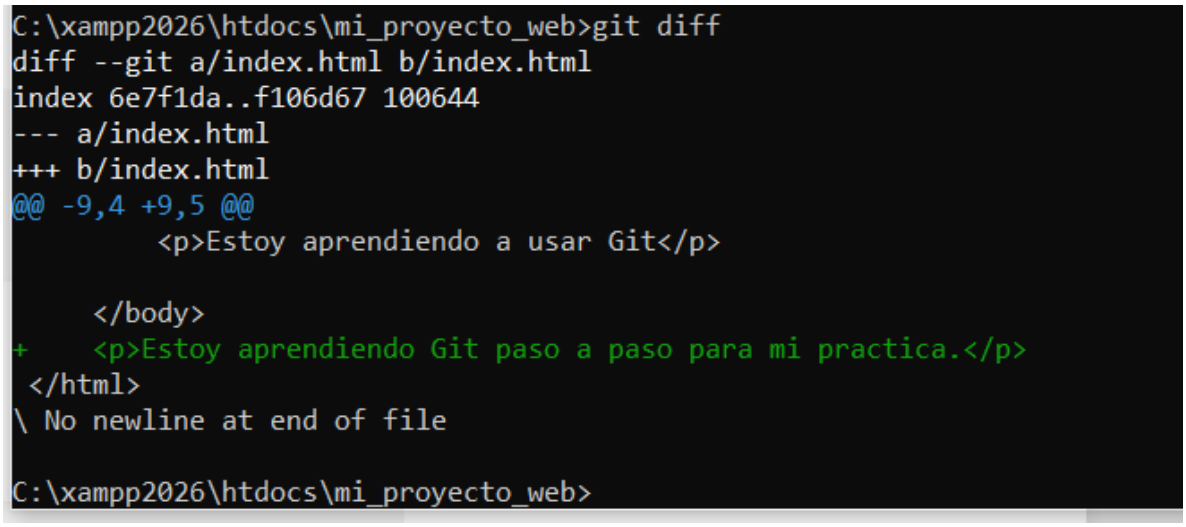

Git mostrara lo que se actualizo

PREGUNTA: ¿Qué cambio detecto Git?

En el git detecto el cambio en el texto Estoy aprendiendo Git paso a paso para mi practica.

Que lo remarca en verde que se agrego en caso de eliminar lo pone en rojo

Parte 15. Crear una rama

Crear una rama es como crear una línea alternativa de trabajo

Ejecuta:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git branch
* master

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Después:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git branch nueva-funcion

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Ahora:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git branch
* master
  nueva-funcion

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Parte 16. Cambiar de rama

Usamos el código dependiendo cual sirva en la versión de Git

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git switch nueva-funcion
M       index.html
Switched to branch 'nueva-funcion'

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```


Después:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git branch
  master
* nueva-funcion

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

PARTE 17. Crear un cambio en la rama

Modifica “index.html” y agrega:

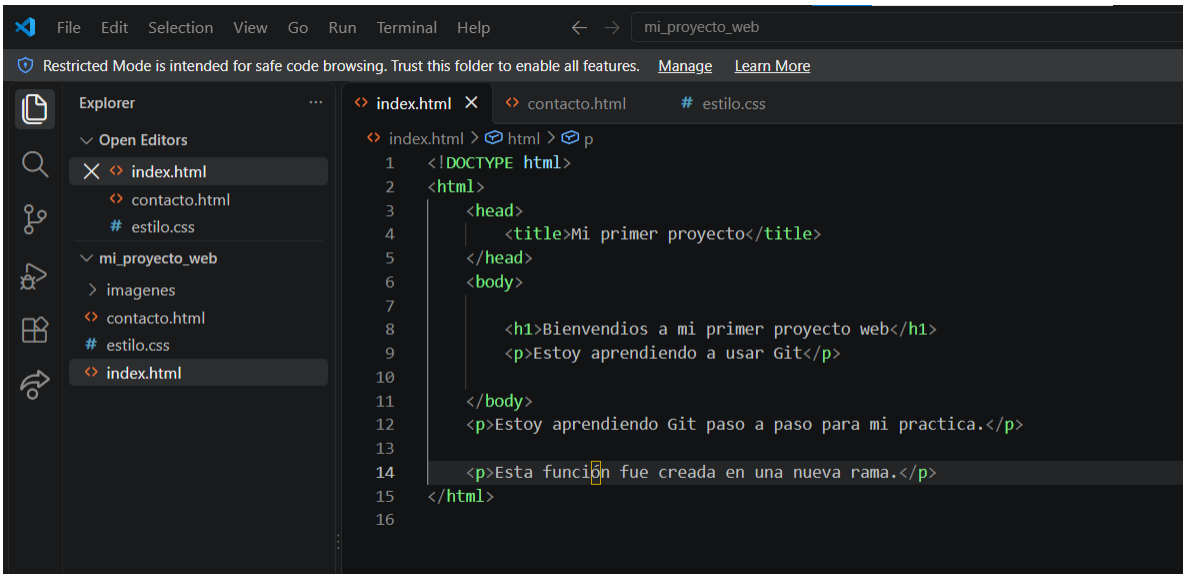

Después:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git add .

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Y:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git commit -m "Agrego contenido en nueva función"
[nueva-funcion c539258] Agrego contenido en nueva función
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

PARTE 18. Regresar a la rama principal


Ejecutamos:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git switch master
Switched to branch 'master'


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

“abrir nuevamente “index.html”

Como estaba antes:

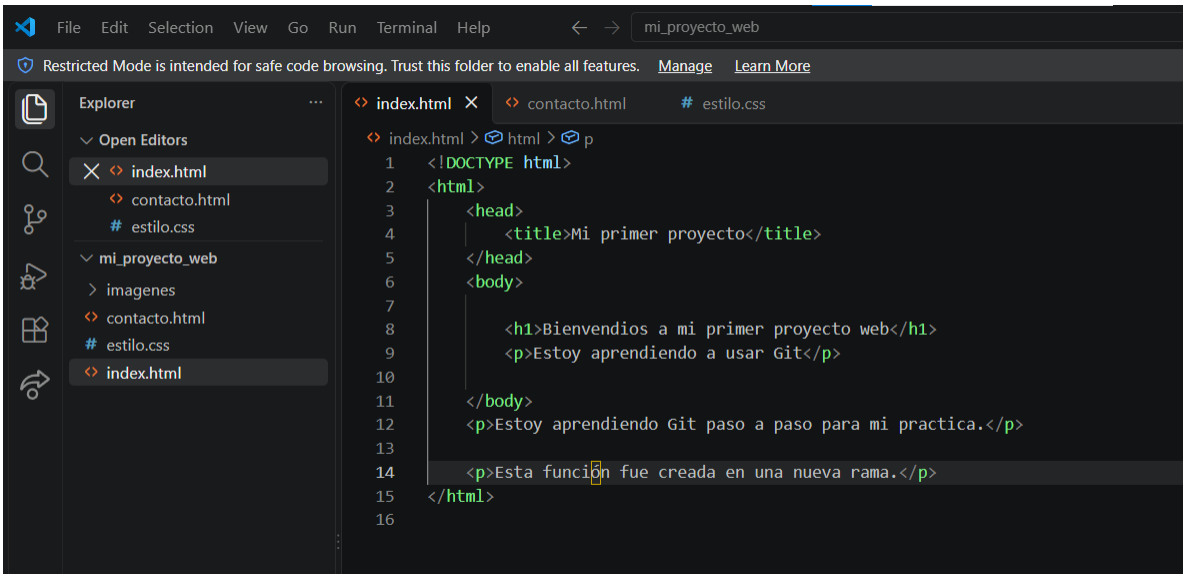

Después:

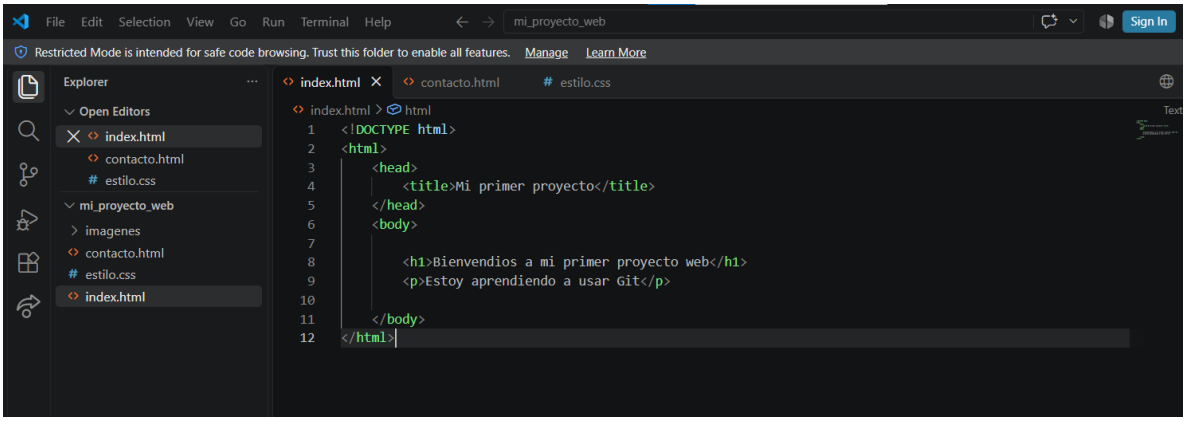


¿Qué ocurrió con el cambio que realizaste en la otra rama?

Lo que hizo a lo que tengo entendido es que nada mas regreso a la primer rama que teníamos a lo original no elimino los elementos funciono como un historial para ver lo que teníamos antes

PARTE 19. Conectar nuestro proyecto con GitHub

Una vez dominada la parte local, ahora si podemos llevar el proyecto a internet

En GitHub.com:

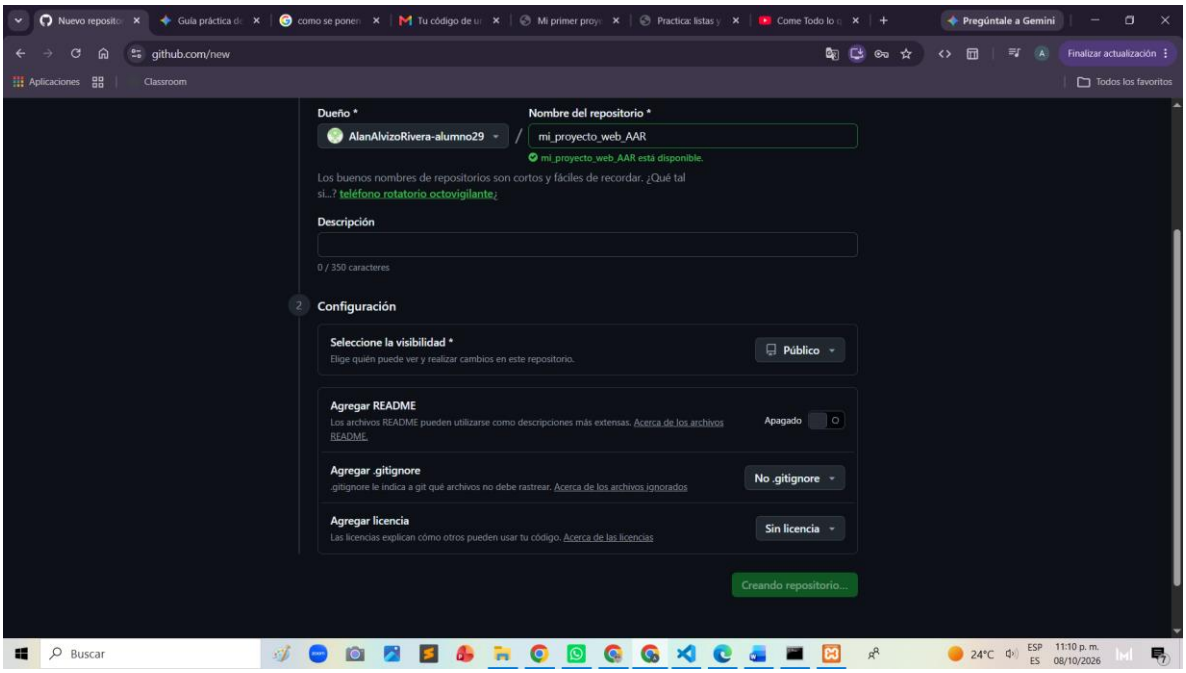

PARTE 20. Conectar Git con GitHub

GitHub mostrara comandos

Para una práctica básica podemos utilizar:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git remote add origin https://github.com/AlanAlvizoR
ivera-alumno29/mi_proyecto_web_AAR

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

Después comprobar:

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git remote -v
origin  https://github.com/AlanAlvizoRivera-alumno29/mi_proyecto_web_AAR (fetch)
origin  https://github.com/AlanAlvizoRivera-alumno29/mi_proyecto_web_AAR (push)

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```

PARTE 21. Subir mi proyecto

Primero establecemos la rama principal

```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git branch -M main


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```


Después:


```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git push -u origin main
fatal: unable to access 'https://github.com/AlanAlvizoRivera-alumno29/mi_proyecto_web_AAR/': Could not resolve host: github.com


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git push -u origin main
fatal: unable to access 'https://github.com/AlanAlvizoRivera-alumno29/mi_proyecto_web_AAR/': Could not resolve host: github.com


C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git push -u origin main
```

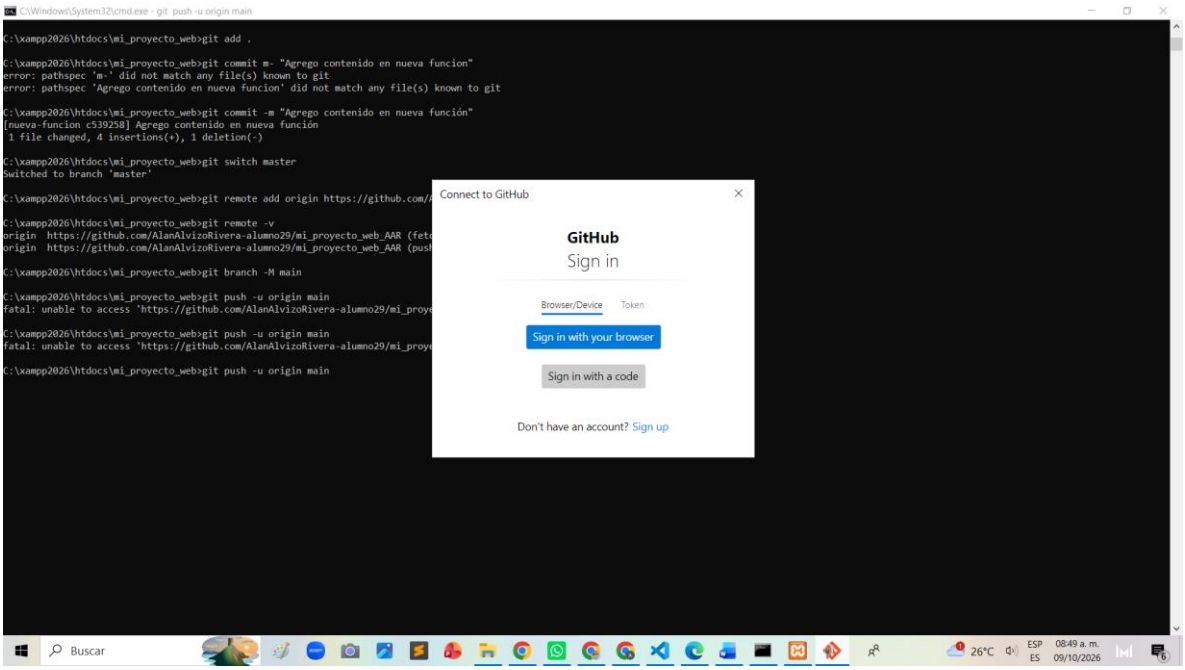


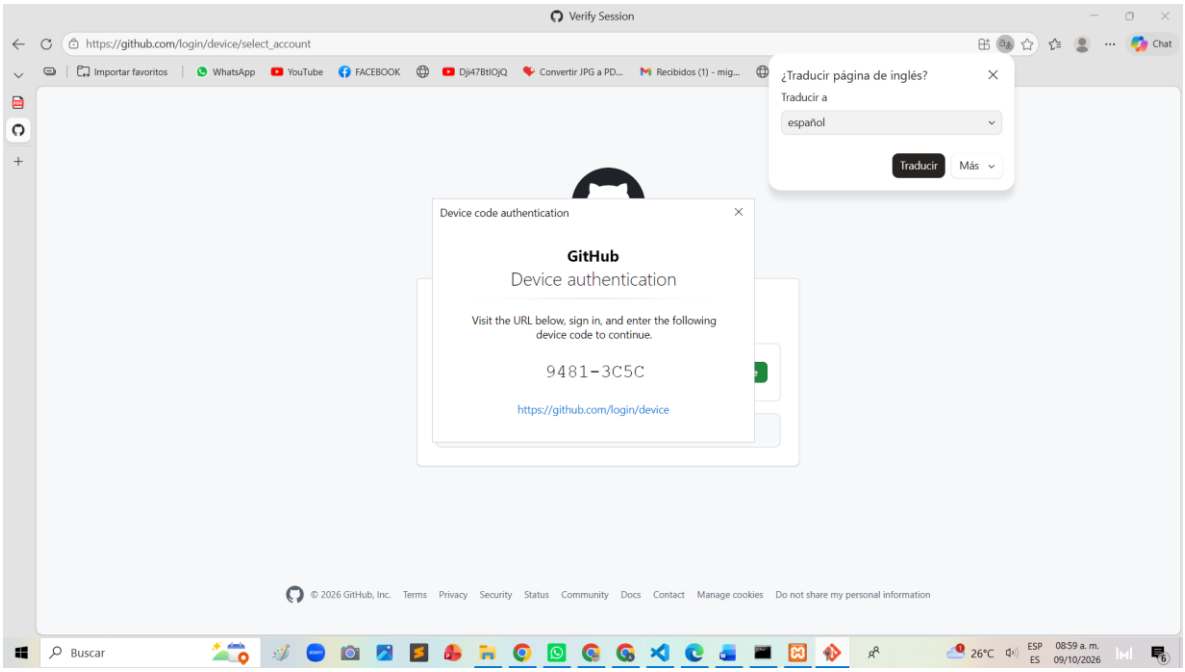

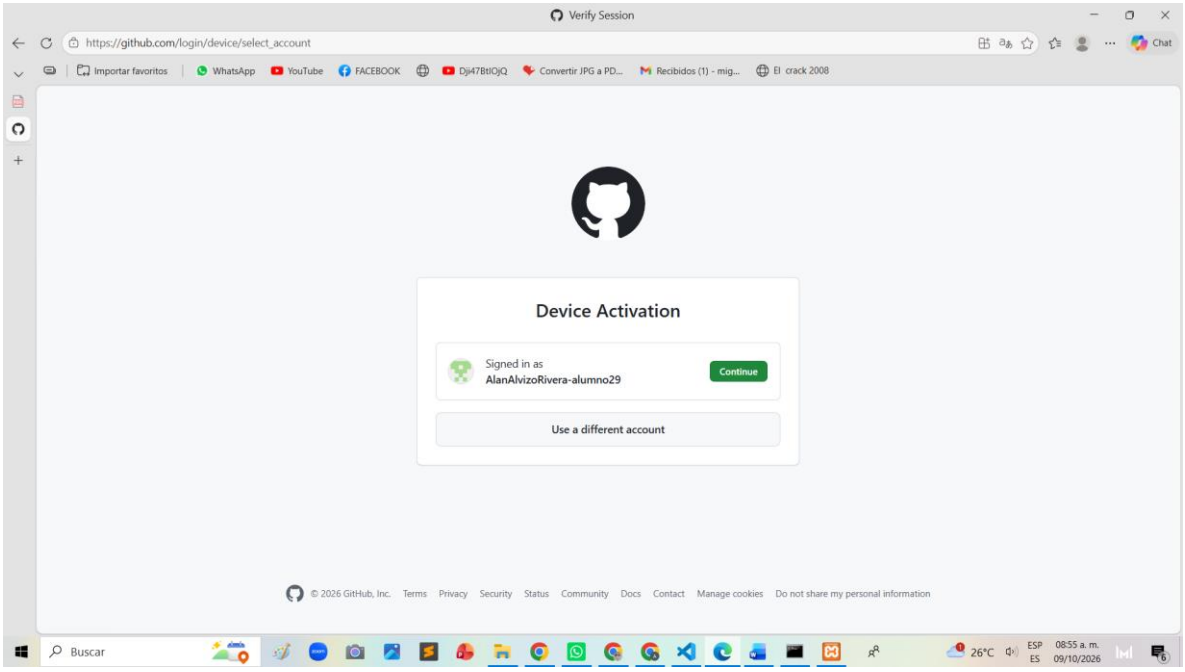
Verify Session
https://github.com/login/device/select_account
Device Activation
Signed in as
AlanAlvizoRivera-alumno29
Continue
Use a different account
© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

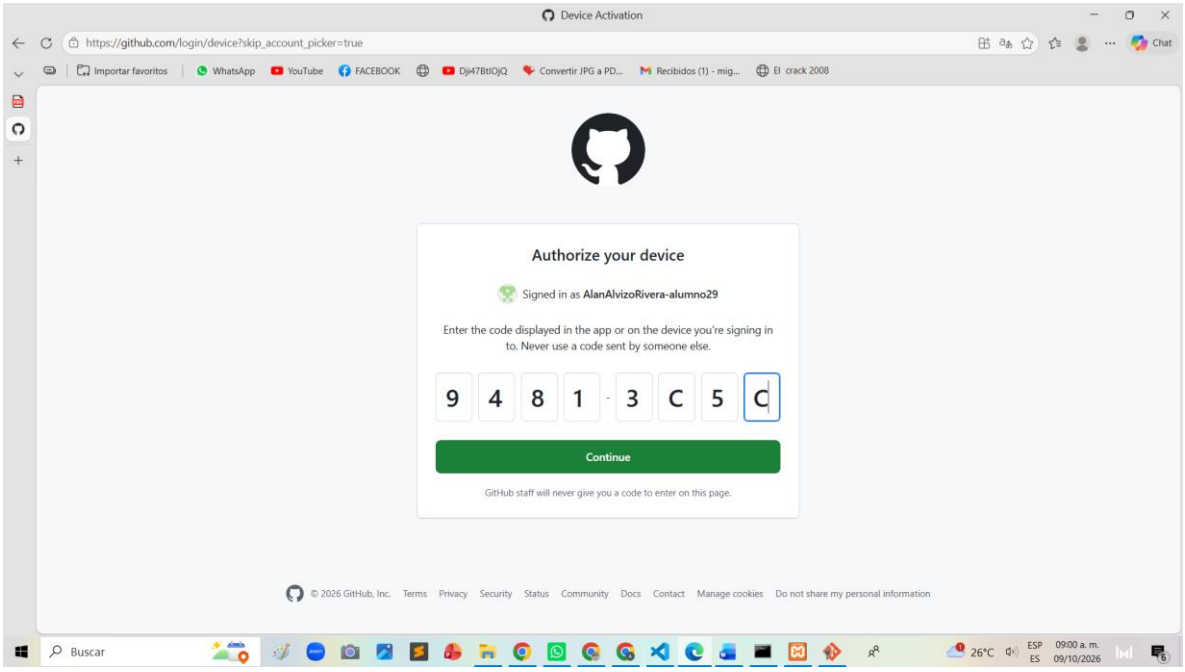
Device Activation
https://github.com/login/device?skip_account_picker=true
Authorize your device
Signed in as AlanAlvizoRivera-alumno29
Enter the code displayed in the app or on the device you're signing in to. Never use a code sent by someone else.
9 4 8 1 - 3 C 5 C
Continue
GitHub staff will never give you a code to enter on this page.
© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

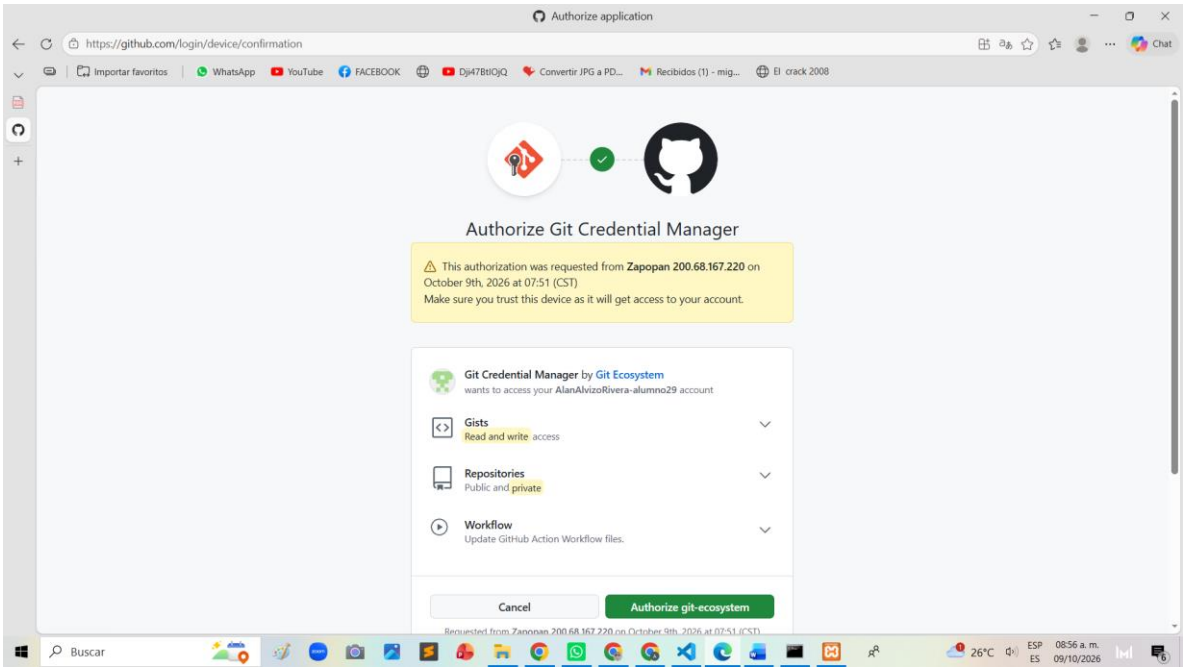
Authorize application
https://github.com/login/device/confirmation
Authorize Git Credential Manager
This authorization was requested from Zapopan 200.68.167.220 on October 9th, 2026 at 07:51 (CST)
Make sure you trust this device as it will get access to your account.
Git Credential Manager by Git Ecosystem
wants to access your AlanAlvizoRivera-alumno29 account
Gists
Read and write access
Repositories
Public and private
Workflow
Update GitHub Action Workflow files.
Cancel
Authorize git-ecosystem

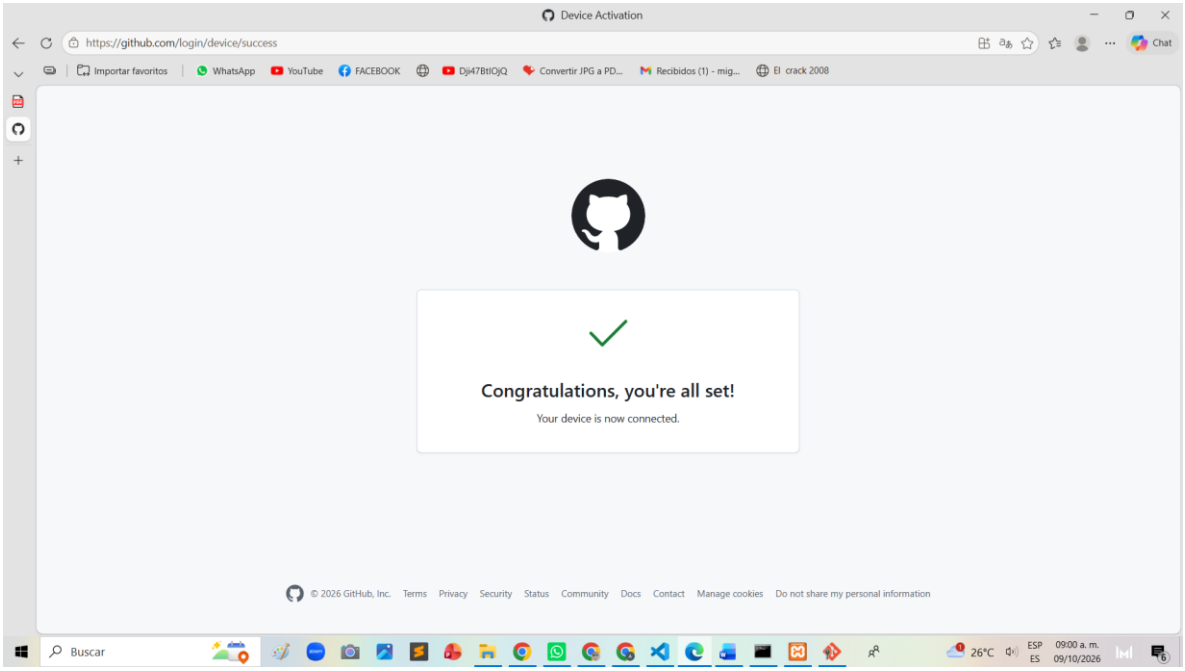


```
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.12 KiB | 191.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/AlanAlvizoRivera-alumno29/mi_proyecto_web_AAR
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

C:\xampp2026\htdocs\mi_proyecto_web>
```