


- La funcionalidad de arrastrar y soltar es la más antigua de los apis.
- Fue desarrollada por Microsoft en 1999 para Internet Explorer 5 y estandarizada en HTML5.

Geolocation

- IE 5, actual 11 (estandarizada en la 9)
- Chrome 4, actual 42
- Firefox 3.5, actual 37
- Safari 6, actual 8
- Opera 12, actual 27

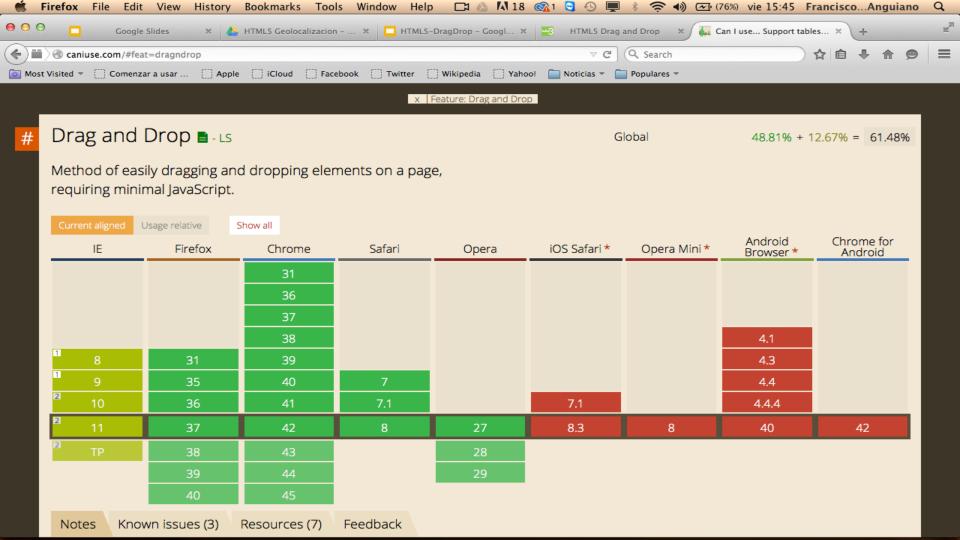

Los eventos



- Para declarar que un elemento HTML es "arrastrable" utilizamos el atributo "draggable='true'"
- Para controlar el evento utilizamos "ondragstart='funcion(event)'"

 Para declarar una zona donde se permita soltar un elemento necesitamos dos manejadores de eventos:

```
"drag='function(event)'" y

"ondragover='function(event)'"
```

- Por omisión no se puede soltar un elemento en otro elemento HTML.
- Por eso hay que utilizar la sentencia: e. preventDefault().