




Gece Denetimi — 2026-10-09

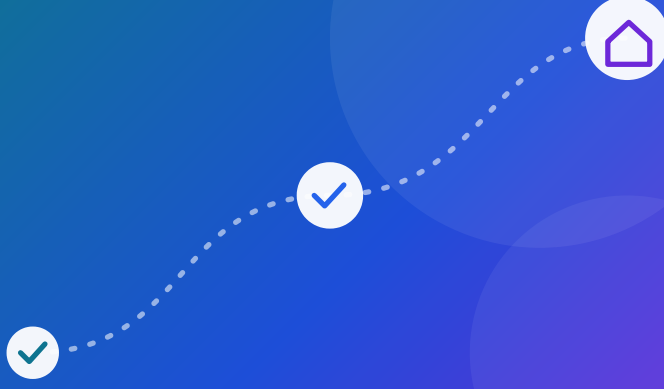

BELGE HAKKINDA

Tüm ev otomasyon projesi (sunucu, uygulama, firmware, servis yazılımı, bileşenler arası sözleşmeler) mantık hatalarına karşı tarandı. Yöntem: 7 alanda salt okunur tarama → birleştirme ve planlama → bileşen başına test önce yazılarak (TDD) düzeltme → çapraz inceleme ve tüm test paketleri → belge güncellemesi. Ekran ekran deneme yapılmadı (isteğiniz). Bu dosya iş akışı çıktısından betikle üretildi (elle yazılmadı).

BELGE TARİHİ

9 Ekim 2026

Güde Teknoloji

Zayıf Akım ve Teknoloji Sistemleri

İçindekiler

Özet

Düzeltilen maddeler

Kararınızı bekleyen maddeler

karar-yerel-anahtar-personel — Personel ve super yoneticinin musterî panosunun yerel anahtarini okuması yasal metinlerle celisiyor (hesap-uyelik-1)

karar-servis-pin-kaba-kuvvet — Servis PIN'ine dagitik kaba kuvvet (hesap-uyelik-2)

karar-telefon-bicimi — Telefon numarası kanonik bicimi ve telefonla devir (hesap-uyelik-4)

karar-dondurma-yetkisi — Personelin super yoneticinin dondurmasını kaldirabilmesi (hesap-uyelik-6 kalan kısmi)

karar-sozlesme-kaydi-saklama — Kalici silmede sozlesme kabul kayitlari (hesap-uyelik-8)

karar-evden-ayrilma — Aile uyesi ve misafirin evden kendisinin ayrilmasi (hesap-uyelik-9)

karar-pano-degisimi-geri-yukleme — Pano degisiminde yerlesim ve guvenlik yapilandirmasinin yeni panoya geri yuklenmesi (tarama-sunucu-cihaz-site-1)

karar-cihaz-mqtt-kimligi — Erisimi biten kisinin elindeki cihaz MQTT kimligi d_{t} yenilenmiyor (tarama-sunucu-cihaz-site-2)

karar-sahiplenme-sms — E-postasiz (telefon-OTP) musteriye personel sahiplenmesi icin SMS (tarama-sunucu-cihaz-site-3)

karar-alarm-gecmisi-devir — Devir/acil sifirlama/Home Admin atamasindan sonra onceki ailenin alarm gecmisi (tarama-sunucu-cihaz-site-7)

karar-kalici-silme-panolu-ev — Super yoneticinin kalici silmesinde panosu takili tek sahipli ev (tarama-sunucu-cihaz-site-8)

karar-kablosuz-sensor-kapsami — Kablosuz (kopru) sensor urun kapsaminda mi? (fw-tarama-1)

karar-bulut-host-degisikligi — Yerel anahtarlar (Ethernet'te anahtarsiz) bulut MQTT host'unun degistirilebilmesi (fw-tarama-2, yuksek)

karar-kilitliyen-fabrika-sifirlama — Kilitliyen zorla fabrika sifirlamasinda 1-4. rolerlerdeki vana (fw-tarama-6)

karar-sunucu-kapilari — Sozlesme onayi ve zorunlu sifre degisiminin sunucuda zorlanmasi (cekirdek-6, uygulama-ekranlar-2 notu)

guvenlik-14 — (dunden acik) Ethernet anahtarsiz erisimi (karar 1/2) gaz vanasi ve hirsiz alarmi kurallarini deliyor

kayit-dogrulama — (dunden acik) Kayitta e-posta/telefon dogrulaması zorunlu degil

bireysel-9-yayin — (dunden acik) Android App Links / iOS Universal Links dogrulama dosyaları

bireysel-5-eth — (dunden acik) Girissiz kullaniciya Ethernet'teki anahtarsiz erisim uygulamada da acilsin mi?

Elenen adaylar

Çapraz inceleme notları

Tarama kapsamı (ajanların kendi beyanı)

tarama-sunucu-hesap-uyelik

tarama-sunucu-cihaz-site

tarama-sunucu-kopru-otomasyon

tarama-firmware

tarama-uygulama-cekirdek: uygulama çekirdeği (lib/services, lib/models, lib/utls) — oturum/ev geçişleri, çevrimdışı/çe...

tarama-uygulama-ekranlar

tarama-servis-yazilimi-sozlesme

Belgeler

Bilinen sınırlar

Renkler ve işaretler

Roller	Süper kullanıcı Servis sorumlusu Servis oturumu Ev sahibi Aile üyesi Misafir Bireysel kullanıcı
Yetki	✓ Evet ✗ Hayır ✗ Hayır koyu: belgede vurgulanmış
Ekran metni	"Düğme ya da mesaj" uygulamadaki ya da servis yazılımındaki yazı, koddaki gibi
Kutular	⚠ Dikkat ⚠ Uyarı ⚠ Önemli ⓘ Not alıntılar ve bu sözcüklerle başlayan paragraflar
Adımlar	1 2 3 sırayla yapılan işler; renk bölüm rengidir

Özet

- Aday bulgu:** 50 (yüksek 3, orta 18, düşük 29).
- Birleştirme sonrası düzeltmeye alınan:** 42 madde (yüksek 5, orta 14, düşük 23); **elenen** 7 (tekrar/aynı kök); **kararınızı bekleyen** 19.
- Düzeltilen:** sunucu 17, uygulama 16, firmware 5, servis yazılımı 4 (toplam 42 kayıt; bir madde birden çok bileşende düzeltildiyse her bileşende sayıldı).
- Atlanan:** 1 (aşağıda, gerekçesiyle).
- Testler (sabah benim koşumum):** sunucu PG'siz 2634 test (2454 geçti, 180 PG'ye bağlı atlandı, 0 hata); sunucu PG'li, yeni veritabanında 001-041 ile 2639 test (2638 geçti, 1 atlandı, 0 hata); uygulama analizi temiz, 4968 test geçti (485 önceden atlanan), 0 hata; servis yazılımı 576 test, 0 hata; firmware

birim testleri 25 grup / 423 test, 0 hata; QA yığını 639/639.

- **Dağıtım:** Sunucu canlıda (2026-10-09 03:53; migration 039-041 uygulandı, şema sözleşmesi temiz, sağlık 200). Yedek: ~/backups/ev_20261009_005205. Geri alma: cd ~/ev_otomasyon && mv server server_bad && mv server_prev_20261009_005205 server && pm2 restart ev-api. /yasal/kullanici-sozlesmesi ve /yasal/gizlilik-politikasi 200 (TASLAK bandı); pano AHBU-S3-DD8754 yeniden başlatmadan hemen sonra çevrimiçi, anahtar izi aynı. Yeni APK: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk. 15 commit yerelde, push sizde (dal master).
- **Firmware:** v1.3.2 paketlendi (firmware_releases/v1.3.2: birleşik 0x0 + uygulama 0x10000), derleme paketle bayt bayt aynı; KARTTA DENENMEDİ. Servis yazılımında seçili sürüm 1.3.1'de bırakıldı. Kart (COM9) gözetimsiz güncellenmedi; onayınızla yalnız uygulama bölümü (ayarlar korunur) yazılabilir.

Düzeltilen maddeler

Madde	Önem	Bileşen	Başlık	Kanıtlayan test
fw-tarama-1/app	yüksek	uygulama	Kablosuz sensor ekleme ve kopruye atama yalnız 'bridge' yeteneği bildiren panoda gösterilsin	test/models/safety_models_test.dart (supportsBridge, sensor_bridge_unsupported text); test/services/safety_contract_alignment_test.dart (LAN 400 cfg_invalid wi...
fw-tarama-1/firmware	yüksek	firmware	Firmware: surucusu olmayan kopru sensörü yazım yollarında reddedilsin (acilista kayıtlı yapılandırma korunur); simulator aynası	RED->GREEN: native test_safety_config/test_bridge_sensor_rejected_on_write_paths_only (did not compile: SENSOR_BRIDGE_UNSUPPORTED missing). Native test_templat...
fw-tarama-1/server	yüksek	sunucu	Kopru (kablosuz) sensor: sablon ve bulut yapılandırma doğrulaması desteklenmeyen sensörü reddetsin	template_schema.test.js: b1 water / duplicate b16 -> sensor_bridge_unsupported (path safety.sensors); control kind on b1 -> sensor_src. safety_cfg_patch.test.j...
fw-tarama-1/tool	yüksek	servis yazılımı	Servis yazılımı sablon doğrulayıcısı kopru sensorunu sunucuyla aynı kodla reddetsin	tests.test_site_template.FixtureValidationTests.test_bridge_sensor_is_refused_with_the_server_code. RED: a b1 water sensor was accepted (issue None). GREEN: a ...
uygulama-ekranlar-1	yüksek	uygulama	Biyometrik yeniden kilit servis kurulum sihirbazını kapatmasın; sihirbaz tek giristen (adlandırılmış rota + yarım kayıt sorusu) acilsin	test/ui/auth_gate_wizard_relock_test.dart (relock after 31 s: opaque non-poppable '/biometric-lock' route on top, wizard stays in the stack, same State object ...)
cekirdek-1	orta	uygulama	Misafir erişimi acilınca/uzatılınca canlı kanal başlasın; başlangıç ve bitiş sunucu saatine göre hesaplasın	test/services/guest_window_test.dart (not_started -> active: MQTT starts and REST loads; extension after expiry restarts MQTT; valid_from timer calls fetchHome...
cekirdek-2	orta	uygulama	Uc nokta listesi yüklenemezse canlı kanal bağlanınca yeniden denensin; kritik alarm kartı bu durumda da görünsün	test/services/state_load_retry_test.dart (after the 4 automatic retries are used up, a connected transition and a live snapshot each trigger one reload); test/...
cekirdek-3	orta	uygulama	Güvenli depo okunamadığında arka plan alarm izleme ayarı kapatılmasın	test/ui/alarm_watch_card_test.dart (cold start with failReads: no stop, setting stays enabled; a real logout afterwards stops the service via the logout hook)
fw-tarama-3	orta	firmware	Onay suresi (confirm_ms) tur penceresinden uzunsa pencere buyusun; tehlike sensörü alarmsız kalsın	RED->GREEN: qa_stack fw_sensor_hub '(fw-tarama-3)' failed with 'gelen 0': gas at 1500 ms never confirmed after 10 s of continuous activity. Also added the wind...
hesap-uyelik-3	orta	sunucu	Telefon-OTP girişi yalnız doğrulanmış telefona bağlansın (users.phone_verified)	auth_phone_verified.test.js (the probe test made permanent): register with a phone + OTP -> 409 CONFLICT, reason PHONE_NOT_VERIFIED, exact message. No new acco...
sco-1	orta	sunucu	Cevrimdisi panoya kuyruklanan alarm onayı, isteyen yetkisi bitince ya da 24 saatte eskise iletilsin	alarm_service.test.js: a revoked or expired service session means no alarm_ack is sent; the request is dropped and audited as 'alarm_ack_request_dropped' {reas...
sco-2	orta	sunucu	Güvenlik alarmı push'u gecici hata ya da yeniden başlatmada kaybolmasın (açık alarmda en az bir kez teslim)	alarm_service.test.js: FCM throws twice -> 'failed'; after +61 s, retryStuckPushes sends it (sent, attempts 2). claimed/sending older than 3 min and pending ro...

Madde	Önem	Bileşen	Başlık	Kanıtlayan test
sozlesme-1	orta	sunucu	Bootstrap IP butcesini yalnız basarisiz (200/202 disi) istekler harcasin	61 different cards from one IP all get 202 (and 200), where the 61st used to get 429. After 60 x 401, the 61st request gets 429 + Retry-After and the service i...
tarama-sunucu-cihaz-site-1/app	orta	uygulama	Pano degisimi sonucu: guvenlik ayarlari aktarilmadiysa 'bir sey yapmaniz gerekmez' denmesin	test/ui/replace_board_result_roles_test.dart (required -> card 'replace_safety_restore_warning' plus 'Güvenlik ayarları (su/gaz sensörü, vana) yeni panoya akta...
tarama-sunucu-cihaz-site-1/server	orta	sunucu	Pano degisimi: guvenlik yapi landirmasi aktarilmadiginda yanit bunu acikca soylesin (ara cozum)	replace_board.test.js: a sensor or actuator in the old board's safety copy -> 'required' + C4 warning + new message, and safety_restore in the audit record. ac...
tarama-sunucu-cihaz-site-6	orta	sunucu	Daire durumu: baska sablonun yazimi 'Yazildi' yapmasin; kart ayirma/degistirme durumu tutarli tutsun	site_flat_write_link_pg.test.js (real PG): writing T2 to a T1 flat records the write, the flat stays 'planned', and the response has warning + flat_template_id...
uygulama-ekranlar-2	orta	uygulama	Kapi gorunumu (sozlesme onayi / zorunlu parola) acikken bildirim yonlendirmesi, etiket baglantisi ve gece afisi bekletilsin; bekletilen dokunus ev listesi gelince islens...	test/services/safety_notice_controller_test.dart (terms gate and forced-password gate hold the tap until the gate passes; a tap made while logged out survives ...
uygulama-ekranlar-3	orta	uygulama	'Panoyu Hazirla': kurulum agi (AP) parolasi iki kez girilsin ve etiketle karsilastirilsin	test/ui/f_setup_device_steps_test.dart (mismatched entries -> validation 'Kurulum ağı parolaları eşleşmiyor.', differs from label -> 'Yazdığınız parola etikett...
cekirdek-6	düşük	uygulama	Yasal onay durumu buluta geciste ve on plana donuste (en cok 12 saatte bir) esitlensin	test/services/legal_state_test.dart (session opened in LAN mode -> setMode(cloud) -> fetchMe and needsTermsAcceptance true; resume after 13 h -> one fetchMe, r...
cekirdek-7/server	düşük	sunucu	GET /homes: misafir ve kurulum erisim penceresi icin sunucu saatine goreli kalan sureler	With a mocked server clock: guest [30, 7200] (start rounded up, end rounded down); active guest [0, 90]; expired guest [0, 0]; owner [null, null]; service_user...
fw-tarama-4	düşük	firmware	Ek modul kanal sayisi azalinca kapsam disi roleler kapatilsin; EXTMOD ek panjur hareket ederken reddedilsin	RED->GREEN: sim_automation out-of-range OFF test (channel 13 stayed on after 16->8). sim_automation retry test, including dropping after 5 attempts on a channe...
fw-tarama-5	düşük	firmware	Kilit kaydi, hirsiz kipi ve vana konumu NVS yazimi basarisizsa yeniden denensin	RED->GREEN in the simulator with Nvslmage.failKeys fault injection. sim_safety_hooks latch test (the record was never written after the fault cleared) and the ...
hesap-uyelik-5/app	düşük	uygulama	Katilim/devir: hata ya da zaten-uye yanitinda ev listesi tazelen sin ve ev secilsin	test/family_sharing_test.dart (network error then 410 on join -> fetchHomes each time; transfer 410 -> fetchHomes; transfer already_member parsed and the home ...
hesap-uyelik-5/server	düşük	sunucu	Ayni kullanicinin davet/devir kodunu yeniden gondermesi idempotent basari dunsun	Second join and second accept by the same user -> 200 already_member with the C3 messages, no writes, MQTT or cleanup. Another user, or a user who is no longer...
hesap-uyelik-6	düşük	sunucu	Dondur/coz: davet bekleyen hesap 'active' olmasin, silinmis hesap dondurulmasin/acilmasin	pending_invite freeze/unfreeze keeps 'pending_invite' (it used to become suspended/active). Soft delete of a pending_invite account only sets is_active=FALSE. ...
hesap-uyelik-7	düşük	sunucu	Davet ve servis PIN'i uretimi sahiplik degisimiyle yarismasin (ayni islemd e yetki yeniden dogrulansin)	Membership row deleted after the middleware check (concurrent transfer) -> 403 'Bu işlem için yetkiniz yok.' and no invitation/PIN is created (it used to be 20...
sko-3	düşük	sunucu	Pano degisimi sonrasi panjur suresi esitlemesi yalnız panonun onayıyla 'synced' sayilsin	Board with caps 'intrusion': the waiter is set up before publish (5000 ms, uid). A rejection or timeout leaves the marker pending and backs off; once confirmed...

Madde	Önem	Bileşen	Başlık	Kanıtlayan test
sko-4	düşük	sunucu	Zamanlı kural: yayından önceki gecici DB hatası yuvayı tüketmesin	If SQL.devices or SQL.creator throws once: the slot is logged 'failed', released is true and the claim is given back; the next minute's tick sends it.
sko-5/firmware	düşük	firmware	Firmware: state.cfg.safety.id ile bulut yamasının hangi rev'i ürettiğini bildir	RED->GREEN: native test_safety_view/test_cfg_safety_id_echo did not compile (StateMeta.cfgId missing). The sim_safety 'C6 (sko-5)' MQTT flow failed with cfg.sa...
sko-5/server	düşük	sunucu	Yapılandırma kuyruğu: bas oğenin uygulandığını state.cfg.safety.id ile doğrula (araya giren komut kuyruğu düşürmesin)	With last_id from another command and cfgId equal to the head item -> applied_inferred; the queue is not dropped and there is no push (it used to be a conflict...
sko-6	düşük	sunucu	Sistem doktoru: bulut-MQTT kopru kesintisini evin elektrik/internet arızası diye teşhis etmesin	Bridge disconnected (or reconnected within 120 s): a stale board is UNKNOWN/UNKNOWN/warning with the C15 texts and a null action; no 'Güç Kesik' or 'Wi-Fi Kurt...
sozlesme-4	düşük	servis yazılımı	Sablon geri okuması 'YARIM' (incomplete) durumunu ve yazım öncesi kaydı hesaba katsın	RED then GREEN. LanTemplateWriterTests: test_pending_apply_on_an_incomplete_board_is_not_reported_as_written, test_pending_apply_succeeds_once_the_incomplete_f...
sozlesme-5	düşük	servis yazılımı	Envanter sekmesine arama ve 'Daha fazla' (sayfalama) eklensin	RED then GREEN: ServerClientTests.test_list_inventory_passes_search_and_offset (list_inventory takes search, trimmed to 64 characters, and offset); AppSmokeTes...
sozlesme-6	düşük	uygulama	Uygulama ev(t)/status yukundeki uid'yi kullansın: bir panonun LWT'si tüm evi çevrimdışı göstermesin	test/services/device_presence_test.dart (two uids online, B offline -> home stays online, both offline -> offline; offline without uid -> offline as before); t...
tarama-sunucu-cihaz-site-3/server	düşük	sunucu	E-postasız (telefon-OTP) müşteri için sahiplenme kodu istenince acik hata dönsün	A phone target whose account email is a placeholder -> 400 VALIDATION, reason CUSTOMER_EMAIL_REQUIRED, C8 message. No mailer call and no OTP row. claimDevice g...
tarama-sunucu-cihaz-site-6/tool	düşük	servis yazılımı	Servis yazılımı: FLAT_TEMPLATE_MISMATCH uyarısını göstere, 'Son yazım' farklı şablonu işaretlesin	SiteTemplateAppTests (RED then GREEN): test_flat_last_write_column_marks_a_write_of_another_template ('(farklı şablon)' is added and versions are no longer com...
uygulama-ekranlar-5	düşük	uygulama	Zamanlı kural diyalogu güvenlik eylemcisi kanallarını (vana/siren/fan) listelemesin	test/scheduled_rules_test.dart (valve, siren and fan channels left out; the first (default) option is a valid channel)
uygulama-ekranlar-6	düşük	uygulama	9. adım (Duvar Butonları) güvenlik rolüne atanmış girişleri buton saymasın	test/ui/f_setup_device_steps_test.dart (d3 water sensor and fb_di 2 -> buttons [1, 4], safetyInputCount 2, isComplete depends only on the real buttons)
uygulama-ekranlar-7/app	düşük	uygulama	Oda cipleri yalnız gösterilen satırlardan türetilsin (panjurun ikinci satırı hariç)	test/ui/room_options_test.dart (primary row room 'Yatak Odası', secondary row room 'Çocuk Odası' -> no 'Çocuk Odası' chip)
uygulama-ekranlar-7/server	düşük	sunucu	Panjur çiftinin ad ve odası iki satıra birlikte yazılsın	Room on the primary row is also written to the pair's other row. The lock order is unchanged and each row gets one UPDATE; duration+name+room go in one UPDATE....
tarama-sunucu-cihaz-site-3 (app side)	-	uygulama	(plan dışı / ortak madde)	test/ui/f_setup_controller_test.dart (400 VALIDATION with reason CUSTOMER_EMAIL_REQUIRED -> why is the server message, todo points to the customer's own QR cla...
sko-6 (app side)	-	uygulama	(plan dışı / ortak madde)	test/system_doctor_and_disaster_recovery_test.dart (cloud DEGRADED + network/power UNKNOWN -> levels unknown, suggestsWifiRecovery false; existing case without...

Planda olup düzeltme kaydı olmayan maddeler:

- sozlesme-2 (servis yazılımı): Ethernet'ten sablon yazımı kartın UID'sini doğrulasın; yanlış IP'deki karta yazılmasın
- docs-gece-1 (belge): Belgeler: bu gecenin sözleşme değişiklikleri CONTRACTS.md ve akis belgelerine islensin

Atlananlar:

- sozlesme-2 (servis yazılımı): This would reverse an explicit user decision. On 2026-10-08 the user approved removing the IP-UID pre-check for Ethernet template writes, after being shown the risks. Evidence: commit c365995 'kullanici karari - ... IP-UID on denetimi ... kaldırıldı' (it deleted TemplateLanWriter.verify_identity, which did exactly this GET /api/status check); docs/superpowers/plans/2026-10-08-site-sablon-kurulum....

Kararınızı bekleyen maddeler

Bunlar ürün, hukuk ya da altyapı kararı gerektirdiği için bu gece uygulanmadı.

karar-yerel-anahtar-personel — Personel ve super yöneticinin musterî panosunun yerel anahtarını okuması yasal metinlerle celisiyor (hesap-uyelik-1)

GET /admin/inventory/:uuid/local-key (site_template_routes.js:159, site_template_service.js:778-809) CLAIMED musterî kartı dahil her anahtarı suresiz donduruyor (2026-10-08 kullanıcı kararı: Ethernet sablon yazımı için 'musterî kartı dahil'); bu gece yazılan gizlilik-politikası.md:143-144, kullanıcı-sozlesmesi.md:137 ve docs/yasal/README.md:265-266 aksini söylüyor; pano-6 anahtar donusu personele karşı etkisiz. Davranış ya da metin değişmeli: ürün + hukuk kararı.

Seçenekler: A) Uc daraltılsın: service_user yalnız IN_STOCK karta ya da geçerli (installer_expires_at dolmamış) service_user üyeligi olan evdeki karta; super_user (karar 3) korunur, metin super için düzeltilir (denetim kaydıyla). B) Davranış kalsın; metinler, README §7 ve CONTRACTS §1.4 personel/yöneticinin anahtarı suresiz okuyabildiğini açıkça yazsın. Oneri: A (Ethernet yazımı stoktaki kartta ve kurulum penceresinde çalışmaya devam eder).

karar-servis-pin-kaba-kuvvet — Servis PIN'ine dağıtık kaba kuvvet (hesap-uyelik-2)

6 haneli küresel PIN; genel bütçe dolunca her yeni ağ 15 dk'da 3 deneme alıyor, toplam tahmin saldırısının ağ sayısı ile buyuyor (uyelik-15 düzeltilmesinin siniri). DoS (teknisyenin kilitlemesi) ile kaba kuvvet arasındaki takas ve PIN biçimi ürün kararı.

Seçenekler: A) PIN eve bağlansın (PIN + ev sahibinin ekranındaki kısa ev kodu/QR; sonucu + uygulama). B) PIN 8-10 haneye çıksın. C) Genel bütçe dolunca tüm yeni ağlar da engellensin (ev sahibi 'PIN'i yeniden üret' ile asar). Oneri: A; kısa vadede B.

karar-telefon-bicimi — Telefon numarası kanonik biçimi ve telefonla devir (hesap-uyelik-4)

normalizePhone ülke kodunu bilinci olarak eklemiyor (validators.dart:58-63); '+90555...' ve '0555...' farklı sayılıyor, telefonla başlatılan devir alıcı hesabında aynı biçim yoksa kabul edilemiyor ve alıcı telefonunu ekleyemiyor. Kanonikleştirme ve mevcut verinin donusumu ürün kararı.

Seçenekler: A) TR varsayılanlı E.164 kanonik biçim (sonucu normalizePhone, device_service.normalizelIdentifier, Flutter AuthValidators) + cakışma raporlu veri migration'ı. B) Yalnız karşılaştırmada TR eşdeğerliği (identityMatches ve join preview), veri değişmez. C) Değişmesin; devir ekranı e-postayı onersin ve telefon eşleşme koşulunu soylesin. Oneri: A; acil ara çözüm B.

karar-dondurma-yetkisi — Personelin super yöneticinin dondurasını kaldırabilmesi (hesap-uyelik-6 kalan kısmı)

Personel kendi aldığı musterî hesabında is_active değiştirebiliyor (admin_user_service.js:57-61, :310) ve dondurmaya kimin yaptığı tutulmuyor; personel yetkisi gizlilik metninde (5.2) yazılı. Davet bekleyen ve silinmiş hesap hataları bu gece düzeltiliyor (hesap-uyelik-6).

Seçenekler: A) suspended_by_role saklansın (migration), personel superin dondurasını kaldırasın (403). B) Değişmesin. Oneri: A.

karar-sozlesme-kaydi-saklama — Kalıcı silmede sözleşme kabul kayıtları (hesap-uyelik-8)

039_legal_acceptances.sql:38 ON DELETE CASCADE; yönetici kalıcı silmesi (admin_user_service.js:517) kabul kayıtlarını siliyor; gizlilik-politikası.md:198 ve :227 hesap silinse de saklandığını söylüyor. Saklama suresi/ispat yükümlülüğü hukuk kararı.

Seçenekler: A) legal_acceptances.user_id ON DELETE SET NULL; anonim kabul kaydı saklanır. B) CASCADE kalsın, metin kalıcı silmede kabul kayıtlarının da silindiğini soylesin. Oneri: A (hukuk onayıyla).

karar-evden-ayrilma — Aile üyesi ve misafirin evden kendisinin ayrılması (hesap-uyelik-9)

Sahip olmayan üye kendi üyeliğini sonlandıramıyor; tek çıkış tüm hesabi silmek. Yeni özellik (uc + ekran + metin).

Seçenekler: A) DELETE /homes/:homeId/members/me (owner hariç; MQTT kimlikleri iptal, resident için pano-6 donusu) + uygulamada 'Evden ayrıl'. B) Değişmesin (ev sahibi çıkarır). Oneri: A, sonraki sürüm.

karar-pano-degisimi-geri-yukleme — Pano değişiminde yerleşim ve güvenlik yapılandırmasının yeni panoya geri yüklenmesi (tarama-sunucu-cihaz-site-1)

replaceBoard yalnız bulut kayıtlarını taşıyor; panodaki yerleşim ve güvenlik (sensor/vana/bolge) yapılandırması yazılmıyor. Buluttaki kopyadan geri yükleme K5'e (asıl kaynak panodaki NVS) dokunuyor. Bu gece yalnız durust uyarı (safety_restore) ekleniyor.

Seçenekler: A) Buluttaki son kopyadan 'restore' niyeti; uzlastırıcı cfg yetenekli canlı panoya uygular (K5 istisnası). B) Güvenlik yapılandırması evde ev sahibinin kendi basına değişimi engellensin, teknisyen zorunlu. C) Yalnız uyarı (bu geceki durum). Oneri: kısa vadede B, sonraki sürümde A.

karar-cihaz-mqtt-kimligi — Erisimi biten kişinin elindeki cihaz MQTT kimliği d_{t} yenilenmiyor (tarama-sunucu-cihaz-site-2)

Cihaz kimliğini alan servis oturumu/üye erişimi bittikten sonra aynı kimlikle paralel bağlanıp cmd/sys dinleyebiliyor, sahte olay yayınlatabiliyor, pano-6'nın yeni anahtarını sys'ten yakalayabiliyor. Eski firmware'de (bootstrap'siz) kimlik donusu panoyu buluttan dururur; EMQX authn sorgusuna client_id bağlamak sunucuda altyapı değişikliği (EMQX yapılandırması/dağıtım) ister.

Seenekler: A) Erisim biterken (oturum sonu/iptal, owner cikarma, devir, assign-admin) d_{t} dondurulsun ve kick (fw >= 1.3.0 bootstrap ile yenisini alir); anahtar rotasyonu kimlik yenilendikten sonra yayinlansin. B) EMQX'te cihaz kimligi icin client_id = kullanıcı adi kosulu (paralel oturum yok). C) Degismesin. Oneri: A + B; eski firmware icin A atlanir.

karar-sahiplenme-sms — E-postasiz (telefon-OTP) musteriyeye personel sahiplenmesi icin SMS (tarama-sunucu-cihaz-site-3)

Onay kodu yalnız e-postayla gidiyor; telefonla kayitli müşteri için kod gonderilemiyor. SMS saglayicisi ve maliyet kararı; bu gece yalnız acik hata iletisi (CUSTOMER_EMAIL_REQUIRED) ekleniyor.

Seenekler: A) Claim OTP'si SMS ile (saglayici baglaninca). B) E-postasiz müşteri yalnız kendi sahiplenmesiyle kurulsun (bu geceki iletı bunu soylesin). Oneri: SMS acilana kadar B.

karar-alarm-gecmisi-devir — Devir/acil sifirlama/Home Admin atamasindan sonra onceki ailenin alarm gecmisi (tarama-sunucu-cihaz-site-7)

home_cleanup.js:117-147 alarmları ve device_events'i kapsamiyor; GET /homes/:id/alarms?state=all tarih/sahiplik suzgeci yok. Mulkun guvenlik gecmisi ile önceki ailenin gizliliği arasında tercih.

Seenekler: A) homes.ownership_epoch ve listAlarms'ta (raised_at >= epoch OR acik) suzgeci. B) Ev temizliginde kapalı alarmlar arsilensin. C) Degismesin. Oneri: A.

karar-kalici-silme-panolu-ev — Super yoneticinin kalici silmesinde panosu takili tek sahipli ev (tarama-sunucu-cihaz-site-8)

admin_user_service.js:478-510 cihaz sayısına bakmadan evi 'bos daire' sayip siliyor; tetikleyici envanteri SUSPENDED yapar, pano buluttan dusur; kendi silmede (account_deletion_service.js:186-200) ayni durum engelleniyor. KVKK silme talebinde ev ve panonun akibeti urun/yasal karar.

Seenekler: A) Kendi silmedeki gibi 409 SOLE_OWNER_WITH_DEVICES (once devir/acil sifirlama). B) force + gerekce ile sil ve panoyu stoga al (IN_STOCK + etiket yenileme). C) Degismesin. Oneri: A (+ 'bos daire' iletisinin duzeltilmesi).

karar-kablosuz-sensor-kapsami — Kablosuz (kopru) sensor urun kapsaminda mi? (fw-tarama-1)

Hub surucusu yok; bu gece 'bridge' yetenek kapi ve yazim reddiyle guvenli hale getiriliyor (karar gerektirmez). Ozelligin kaldırilip kaldırılmayacağı ya da surucunun ne zaman geleceği urun kararı.

Seenekler: A) Kapsam disi: uygulama/arac/sablon semasindan tamamen kaldırilsin. B) Yakinda: caps 'bridge' kapiyla kalsin (bu geceki durum). C) Surucu gelistirilsin. Oneri: B.

karar-bulut-host-degisikligi — Yerel anahtarla (Ethernet'te anahtarsiz) bulut MQTT host'unun degistirilebilmesi (fw-tarama-2, yuksek)

WebPortal.cpp:622 ve :1913-1937 /api/mqtt/config host'u yalnız sozdizimiyle denetliyor; TLS koku ISRG olduğu için sertifikalı her alan adı geciyor; pano saldirganin broker'ına tasinin cmd/sys (vana, alarm cozme, set_local_key) ile kalici denetime giriyor, anahtar donusu panoya ulasmiyor. Hangi host'ların kabul edileceği (gelistirme/QA broker'i; üretimdeki MQTT_PUBLIC_HOST'un firmware DEFAULT_MQTT_SERVER ile ayni olup olmadigi - .env okunamadi) altyapi bilgisi ister ve Ethernet anahtarsiz yetkiyle (karar 1, guvenlik-14) birlikte degerlendirilmeli.

Seenekler: A) Firmware host'u derleme ici izin listesine (DEFAULT_MQTT_SERVER + derleme bayragi) sinirlasin; farkli host yalnız seri CLI/fabrika yolunda; bootstrap yaniti da ayni kurala tabi. B) İlk basarili bulut baglantisindan sonra host sabitlensin (TOFU), degisiklik yalnız seri/fabrika sifirlamada. C) Degismesin. Oneri: A, öncelikli (once üretimdeki MQTT_PUBLIC_HOST'un firmware varsayilaniyla ayni olduğu dogrulanmalı).

karar-kilitliyen-fabrika-sifirlama — Kilitliyen zorla fabrika sifirlamasinda 1-4. rolelerdeki vana (fw-tarama-6)

WebPortal.cpp:1767-1803 ?force=1; varsayılan yapılandırma role 1-4'u panjur yapar ve stepOutputs kilit maskesini ezer (SmartAutomation.cpp:1058-1074); [Y-5] kilidin korunması ile panjur kilidi önceligi catisiyor; role gercekten motora baglanmissa maskeyi dayatmak motoru surer.

Seenekler: A) Kilitliyen agdan force sifirlama reddedilsin (yalnız seri). B) Varsayılan yapılandırma kilit/safe maskesindeki rolleri LIGHT biraksin. C) stepOutputs actuatorMask'teki roleyi ezmesin. Oneri: A.

karar-sunucu-kapilari — Sozlesme onayi ve zorunlu sifre degisiminin sunucuda zorlanması (cekirdek-6, uygulama-ekranlar-2 notu)

İki kapi yalnız uygulamada; sunucu hiçbir ucta zorlamiyor (legal_service.js:86-101; middlewares'te eslesme yok). Bu gece istemci kapilari duzeltiliyor; sunucu zorlaması eski uygulama surumlerini etkiler.

Seenekler: A) Ara katman: /auth/* ve /legal disindaki uclarda 403 TERMS_REQUIRED / PASSWORD_CHANGE_REQUIRED (yeni uygulama yayginlasinca). B) Yalnız istemci (bugunku). Oneri: A, surum gecisinden sonra.

guvenlik-14 — (duyden acik) Ethernet anahtarsiz erisimi (karar 1/2) gaz vanasi ve hirsiz alarmi kurallarini deliyor

fw-tarama-2 ayni Ethernet anahtarsiz yetki yolunun bulut host'unu da degistirebildigini gosteriyor; iki karar birlikte verilmeli.

Seenekler: A) Oldugu gibi birakip belgeye yazmak. B) Dar duzeltme: isGasRelease her ag yolunda reddedilsin (409 gas_local_only), /api/arm Ethernet'te de X-Device-Key istesin, Ethernet olayları VIA_ETH ('eth') ile kaydedilsin. Oneri: B (dunku oneri), karar-bulut-host-degisikligi A ile birlikte.

kayit-dogrulama — (duyduen acik) Kayitta e-posta/telefon dogrulaması zorunlu degil

hesap-uyelik-3 (dogrulanmamis telefonla OTP girisi) ve tarama-sunucu-cihaz-site-3 ayni kokten. Bu gece phone_verified ile OTP girisi kapatiliyor; bilinen yan etki: baskasinin dogrulanmamis hesabina yazilmis telefonun sahibi SMS girisinden 409 PHONE_NOT_VERIFIED alır (kayitta dogrulama bunu cozer).

Seçenekler: A) Bekleyen kayit modeli (e-posta/telefon dogrulaninca hesap acilir). B) Bugunku sifirlama + davet. Oneri: A, sonraki surum.

bireysel-9-yayin — (duyduen acik) Android App Links / iOS Universal Links dogrulama dosyalari

uygulama-ekranlar-2 etiket baglantisinin (/claim) kapi arkasinda beklemesini sagliyor ama dogrulama dosyalari hala yok; release imza SHA-256 parmak izi, applicationId ve Apple Team ID gerekir (ajanlar uyduramaz).

Seçenekler: Kullanici degerleri verince sunucu/nginx sablonuna eklenip dagitilir.

bireysel-5-eth — (duyduen acik) Girissiz kullaniciya Ethernet'teki anahtarsiz erisim uygulamada da acilsin mi?

fw-tarama-2 Ethernet'te anahtarsiz erisimin bulut host'unu da degistirebildigini gosteriyor; uygulamadan bu yetkiyi girissiz kullaniciya acmak riski artırir.

Seçenekler: Oneri (dunku gibi): acilmasin.

Elenen adaylar

- tarama-sunucu-cihaz-site-4:** sozlesme-1 ile ayni bulgu (bootstrap IP butcesi); kanit sozlesme-1 maddesinde birlestirildi.
- sozlesme-3:** tarama-sunucu-cihaz-site-6 ile ayni bulgu (recordWrite sablon denetimi); sunucu kismi tarama-sunucu-cihaz-site-6, arac kismi tarama-sunucu-cihaz-site-6/tool maddesinde.
- tarama-sunucu-cihaz-site-5:** Gecerli; ayni dosya ve akis (site_template_service daire durumu) oldugu icin tarama-sunucu-cihaz-site-6 maddesine katildi (C13 kurallari).
- cekirdek-8:** hesap-uyelik-5 ile ayni desen (katilim/devir yinelemesi 410); hesap-uyelik-5/server ve hesap-uyelik-5/app maddelerine katildi.
- cekirdek-4:** uygulama-ekranlar-2 ile ayni bulgu (kapi gorunumunun bildirim/afisle asilmasi); karar kismi planlayicida (bekletme) cozuldu, sunucu zorlamasi karar-sunucu-kapilari'nda.
- cekirdek-5:** Gecerli; ayni denetleyici (SafetyNoticeController_held) oldugu icin uygulama-ekranlar-2 maddesine katildi.
- uygulama-ekranlar-4:** Gecerli; sihirbazin tek giris noktası (adlandirilmis rota + yarim kayit sorusu) ile birlikte cozulecegi icin uygulama-ekranlar-1 maddesine katildi.

Çapraz inceleme notlari

- FIXED** (app, high; fw-tarama-1/app vs firmware C1). Removing a bridge sensor never deleted it from the board. RelayLogic.removeBridgeSensor drops the slot from the plan, but buildSafetyPatches only deleted board sensors whose input was still in the plan, so no del patch was sent. Firmware v1.3.2 checks the whole table on every write (validate(forWrite)) and rejects each set patch with cfg_invalid/sensor_bridge_unsupported. Result: the plan could never be saved over LAN or cloud. Fix: a board sensor with id bN that is missing from the plan now gets a del patch, and deletes still come first. Tests: a unit test (seen failing first) and a widget test that removes b1 and saves through the fake bo...
- FIXED** (app, low; sko-6 vs C15). In the 120 s after the bridge reconnects, the server sends network UNKNOWN, the C15 cloud text and action null, while cloud.status is OK. The app suggested Wi-Fi recovery in that window because its rule required cloud != OK. Since tonight the server sends network UNKNOWN only on the C15 path, so the app no longer suggests recovery when network is UNKNOWN and the report has a cloud block. A partial report without a cloud block keeps the old behaviour, and the existing tests still pass. New test seen failing first.
- NEEDS USER DECISION:** the tool fixer skipped sozlesme-2 (check the card UID before an Ethernet template write). The user's 2026-10-08 decision K-S4 (commit c365995) removed this IP-UID pre-check on purpose, and a plan item does not override it. The risk stays open: a wrong IP writes the template to the wrong card and marks the flat 'Yazildi'. The docs must keep saying the UID is not checked.
- RESIDUAL** (server, low; hesap-uyelik-7). Rare deadlock: invitation/PIN creation now locks home_users FOR SHARE, then the FK takes a key-share lock on the homes row. Emergency reset and assign-admin lock homes FOR UPDATE, then DELETE home_users. If both run at the same instant, Postgres may abort one transaction with a 500; a retry works and no data is corrupted. Reversing the order would deadlock with account deletion instead (home_users, then homes). Not changed.
- NOTE** (server, sko-2 deploy). On the first runs after deploy, alarms from before tonight that are still latched/fault and whose push failed (fewer than 5 attempts) or is stuck pending/claimed/sending will be pushed again. This is intended by C12. The once-a-minute stuckPushes query may later need an index.
- NOTE** (tool/server, C1 edge). A server template that already contains bridge sensors now fails validation. Only a raw API call could have created one. The tool editor shows these sensors as 'degistirilmeden korunur' and cannot remove them. A claim seed from such a template falls back to the fixed seed. Not changed.
- NOTE** (app, wording). Behind a gate, the /claim page asks the user to re-scan the label, but it also opens the claim dialog by itself once the gate passes. Not changed.
- INTERMITTENT:** in the first full PG run, server/test/devices/local_key_pending_pg.test.js failed at file level with no subtest run. It is not on the known list (PG D4, phase2_pg). It passed alone (9/9) and the full rerun was green. This matches the runner-level flakiness the server fixer already reported.

tarama-sunucu-hesap-uyelik

İncelenen (kod okuma, çağırın -> çağrılan): auth_service (register + accept_terms_version, login, refresh dönüşümü ve uyelik-2 toleransı, logout/logout-all, revokeAllUserSessions, _revokeUserServicePins, neutralizeUnverifiedAccount, setPassword, changePassword, şifre sıfırlama/issueUserCode/_consumeResetRequest, magicLogin, telefon OTP gönder/doğrula, Google/Apple + _loginWithSocial, publicUser.legal); auth_routes ve tüm hız sınırlayıcıları; legal_service, legal_routes, server.js bağlama sırası, migration 039, legal metinlerin personel erişimi / silme / saklama bölümleri, docs/yasal/README §6-7; auth_middleware (authenticateToken, requestTargetsHome, requireHomeAccess, misafir penceresi, staff/servis oturumu), jwt_config, rate_limit, error_handler; role_matrix ve CONTRACTS §1.1b-1.5c; admin_user_service + admin_routes; account_deletion_service; invitation_service + routes; join_preview; transfer_service + routes; home_cleanup; service_token_service + service_routes; service_panel_service (assign-admin) + routes; device_service'in üyelik kısımları (claimDevice müşteri hesabı, emergencyReset yeni sahip); site_template_service.getInventoryLocalKey; push alıcıları; MQTT kimlik süresinin rol bağları; migration kısıtları (001/007/016/018/027/039). Uygulama tarafında yalnız ilgili sözleşme noktaları (telefon normalizasyonu, devir diyalogu, katılım diyalogu, davet isteği, legal alan adları). Çalıştırılan: yalnız bir bellek içi kanıt testi (scratchpad/hesap-uyelik-probe/otp_phone_pro...

tarama-sunucu-cihaz-site

İncelenen (okuma ile, çağırın->çağrılan->veri): device_service.js claim (OTP, PIN kilidi, müşteri hesabı, daire tohumu), acil sıfırlama (pending/direct anahtar planı, temizlik, yayın), pano değişimi, yerel anahtar/kimlik yeniden üretimi, devreye alma; inventory_service + inventory_routes (kayıt, etiket yenileme, PIN kilidi kaldırma, durum geçişleri, silme); device_bootstrap_service + routes (aday anahtarlar, tekrar koruması, oran sınırları); local_key_rotation + tetikleyicileri (invitation_service.removeHomeMember, transfer_service.acceptTransfer, service_panel_service.assignAdmin, account_deletion_service, service_token_service süpürücüsü); device_reconciler yerel anahtar bölümü ve mqtt_bridge lk_fp yazımı; mqtt_credential_service + mqtt_routes; emqx.conf/acl.conf; site_template_service + routes (daire durum geçişleri, yazım kaydı, envanter yerel anahtar); service_panel_service + routes; home_cleanup; admin_user_service.deleteUser; auth_middleware.requireHomeAccess; role_matrix; rate_limit; migration 020, 021 (FK/tetikleyici), 032, 035-038. 2026-10-08 denetim tablosu ve inceleme notları karşılaştırıldı; bilinen maddeler (karar 8 bootstrap notu, envanter yerel anahtarı kullanıcı kararı, çok panolu ev sınırları - CONTRACTS DAIRE-04, personel anahtar rotasyonu) yeniden raporlanmadı; bulgu 2, devir için bilinen 'düşük' notun servis oturumu/assign-admin genellemesidir. Kardeş bulucu dosyaları (hesap-üyelik, köprü-otomasyon) başlıkça kontrol edildi, çakışma yok. İncelenmeyen / d...

tarama-sunucu-kopru-otomasyon

İncelenen (cagiran -> cagrilan -> veri): mqtt_bridge.js (state/status/event alimi, duz+JSON status, uid eslemesi, lk_fp, ack/outcome bekleyicileri, kuyruk birleştirme, supurucu, kapanis), device_reconciler.js tamamı (cocuk kilidi, panjur sureleri, bekleyen anahtar + lk_fp takasi), local_key_rotation.js, device_bootstrap_service.js, device_service komut yolu (sendCommand, _assertCommandTarget, _sendSafetyCommand, _applyChildLock, replaceBoard, emergencyReset commit sonrası, getSystemDiagnostic), endpoint_service.js, endpoint_routes, device_routes, home_device_routes, mqtt_routes + mqtt_credential_service (kimlik/ACL), scheduler.js tamamı + scheduled_rules_service/routes + rule_creator, safety_routes/safety_service, alarm_service (olay, state uzlastirmasi, push, onay kuyruğu), safety_cfg_sync (REST + kuyruk), peace_reminder.js, peace_service.js, peace_snapshot.js, push_service (jeton/alıcılar), push_routes, role_matrix + requireHomeAccess, transfer_service/home_cleanup yan etkileri, EMQX acl.conf/emqx.conf (authn/authz), ilgili migration'lar (011/022/030/033/034/037/038). Firmware'de yalnız sözleşme kesitleri doğrulandı (komut ayırıştırma, uid filtresi, ALL_LIGHTS_OFF, alarm ack, state yayini, UID bicimi); lk_fp test vektorleri sunucu uygulamasıyla doğrulandı (c7076562 / 9814f286). Çalıştırılan test: server test/bridge + test/peace + test/layout (PG'siz): 1038 test, 957 gecti, 0 basarisiz, 81 atlandı (PG). PG'li testler ve tam suite çalıştırılmadı; bulgular için yeni test yazıl...

tarama-firmware

Okunan ve çağırın->çağrılan yoluyla izlenen: main.cpp (setup/loop, seri CLI: SAFETY/TPL/RELAY/SHUTTER/SET_DI/DEFAULT_DI/EXTMOD/CH/SEND/BAUD/CHILDLOCK/AP/FACTORYINIT/RESETKEY/REBOOT), WebPortal.cpp (yönlendirme, dispatch/yetki sınıfları, Ethernet/AP kökeni, auth limiter, kısıtlı/tam status, relay/all/child-lock, config get/save + loop işi, wifi scan/connect/status/disconnect, rs485 send/relay/baud/scan, reboot/reset, factory/init, rekey, mqtt/config, actuator/alarm/arm/events/safety config, template apply/get), MqttManager.cpp (görev döngüsü, bağlantı/LWT, abonelik penceresi, bootstrap, durum yayını, komut ayırıştırma/uid/yinelenen kimlik, sys set_local_key/cfg_get/cfg_patch, olay yayını), NetLinkCore.h, EthLink.cpp, ApAccess.h, NetTime.h (Wait, AuthLimiter, ApPolicy, PublishPacer), WiFiManager.cpp (olaylar, STA/aday akışı, AP), ConfigManager.cpp + SystemConfig.h validate, BootstrapCore.h, SmartAutomation.cpp (komut yürütme, panjur sarmalayıcı, DI kapısı, çıkış katmanı, ek modül yazımı, güvenlik turu, emniyet görevi, açılış), SmartAutomation_Rs485.cpp (yoklama, ham gönderim/röle, tarama girişi), ShutterFsm.h, DiGate.h, RelayRules.h, WS_TCA9554PWR.cpp, WS_Relay.cpp, safety/* (SafetyFsm, IntrusionFsm, SafetyManager, SafetyConfig validate/decideBootMode/crash, SafetyCfgEdit gevşetme/gaz kuralları, SafetyStore, ValveGuard), sensors/* (SensorHub, DiSensor, BridgeSensor, SensorTypes), actuators/ActuatorMap.h, events/EventOutbox.h, template/TemplateApply.cpp, TemplateRules.h, Templat...

tarama-uygulama-cekirdek: uygulama çekirdeği (lib/services, lib/models, lib/utls) — oturum/ev geçişleri, çevrimdışı/çe...

İncelenen (kod okuma, çağırın->çağrılan izlenerek): automation_state.dart (init/geri yükleme, depo kuyruğu, oturum sıfırlama, oturum sonu/misafir sonu/403, yaşam döngüsü ve biyometrik kilit, giriş/kayıt/çıkış/logoutAll/servis PIN, _startSession, ev listesi/uzlaştırma/selectHome/setMode, yerel anahtar çözümü ve önden tazeleme, LAN yoklama, bulut yenileme ve yeniden deneme, MQTT bağlama ve snapshot uygulama, güvenlik komutları, çocuk kilidi/huzur, kurallar, katılım/devir, yasal blok), ev_cloud_api_service.dart (oturma durumu, _call/401 yenileme, tek-uçuş ve isolate kapılı yenileme, 429, auth uçları, güvenlik uçları), refresh_gate.dart, ev_mqtt_service.dart (tamamı), alarm_watch (service/engine/controller/notice), safety_notice_controller.dart (tamamı), peace_notice_controller.dart (uygunluk, kilit, afiş, closeAll), capabilities.dart (sunucu role_matrix.js ve requireHomeAccess ile karşılaştırıldı), cloud_models (UserModel/HomeModel/endpoint pair), legal_models, endpoint_sync, scheduled_rule_model, json_utils, clock, secure_storage_service (anahtarlar, önbellek, clearAll), command_pipeline (çekirdek), board_network_binding (kira/oturma), automation_api_service (adres/gönderim/hata), wifi_qr_parser, version_compare, QrClaimParser.normalizeUid. Sunucu tarafında yalnız sözleşme doğrulaması için auth_service

publicUser/listHomesForUser/register, legal_service, mqtt_credential_service, invitation_service.join, safety_routes.ack okundu. İncelenmeyen / yüzeysel: lib/services/push/* (bu...

tarama-uygulama-ekranlar

İncelenen (okuma + çağırılan->çağırılan izi): AuthGate (gateViewFor, itilmiş rota kapatma, Wi-Fi sihirbazı istisnası), Kullanıcı Sözleşmesi onay sayfası, kayıt sayfası sözleşme akışı, AutomationState yasal blok (acceptTerms/refreshCurrentUser/_syncLegalStatus) ve sunucu legal_service needs_acceptance; AppShell + SafetyNoticeHost/SafetyNoticeController yönlendirmesi; derin bağlantı (_ClaimLinkPage); servis sihirbazı denetleyicisi (adım tamamlanma, atlama, ilerleme kaydı/devam, _applyExisting/_applyRecord), handover_logic, customer_logic, identify_logic (PIN oturumu), claim_logic anahtar hazırlığı, wifi_logic (provision/Ethernet), 5. adım AP parolası arayüzü, button_logic, shutter_logic süre yazımı, relay_logic çünkü değişiklikleri (bölge testi), safety_config_transport.apply; servis paneli sihirbaz girişleri (service_mode_page, service_subscribers_page, emergency_reset_card, replace_board_dialog ev değişimi korumaları); aile üyeleri sayfası (yükleme/çıkarma/davet listesi), davet diyalogu, katılma/devir diyalogu + state joinHome/acceptHomeTransfer/fetchHomes/_reconcileHomes/selectHome, devir diyalogu (başlat/iptal/acil sıfırlama), hesap silme diyalogu; Kanallar ve Panjurlar sayfası + sunucu endpoint_service güncellemesi; zamanlı kurallar sayfası + kural diyalogu + rule_logic + sunucu doğrulaması/üstlenme; Hepsini Kapat, gaz anahtarlama onayı, röle/panjur kart komutları, hızlı senaryolar, kritik alarm kartı (onay/vana kapat/vana aç), capabilities modeli ile sunucu role_matrix karşı...

tarama-servis-yazilimi-sozlesme

İNCELENEN. Servis yazılımı: factory_client.py (ServerClient giriş, yenileme ve tek uçuş; envanter, site, şablon ve yazım kaydı uçları; DeviceClient Wi-Fi/Ethernet provizyonu ve doğrulaması, lk_fp; SerialProvisioner yoklama, FACTORYINIT ve RESETKEY; TemplateSerialWriter, TemplateLanWriter; STATUS/TPL/SAFETY ayrıştırıcıları). ev_otomasyon_sistemi.py (flash kipleri, sürüm seçimi, yazım öncesi yoklama, sürüm düşürme, birleşik imaj sonrası otomatik yeniden provizyon, sunucudaki anahtarlar provizyon, etiket yeniden basma, kayıt, envanter listesi). site_template_ui.py (Karta Yaz akışı, yazmadan önce daireye bağlama, bekleyen kayıt kuyruğu, SAFETY ACK, teslim, bağlama, atama, şablon kaydetme ve çıkışma). template_model.py (zarf, parçalama, NC tehlike yardımcılar). wiring_pdf.py yalnız röle, panjur ve vana anlamı açısından tarandı. Sözleşmeler: CONTRACTS §3, §3b-3g ile şablon README'si koda karşı tarandı. Sunucuda site_template_routes/service, device_bootstrap_routes/service, rate_limit, mqtt_credential_service.issueDeviceCredential, inventory updateStatus, sahiplenmede tohumlama (_loadFlatSeed, endpointRowsFromTemplate) ve hata gövdesi biçimi okundu. Firmware'de TemplateApply/TemplateStore, WebPortal şablon uçları, main.cpp STATUS/TPL/SAFETY çıktıları, BootstrapCore bekleme süreleri, MqttManager bağlantı sırası ve 1500 ms yok sayma penceresi okundu. Bulunan: abone olma ve 'online' yayını sırası güvenli; sunucu 2 sn bekleyip yayınlıyor. Uygulamada MQTT presence ayrıştırması ve sahipl...

Belgeler

- I updated the documents to match tonight's final code and checked every statement against server/src, lib, the firmware and the tool sources. **CONTRACTS.md** - New section 3h (legal texts, migration 039): - the server/legal files and their front matter - GET /yasal/:slug, GET /api/(v1)/legal and /legal/:id - POST /legal/accept, including 409 LEGAL_VERSION_MISMATCH with data.current_version - accept_terms_version at registration - publicUser.legal and the needs_acceptance rule (only for a final text, never for staff) - the app's registration checkbox, acceptance screen and settings entry - New section 3i: an index of C1-C16 plus sko-3/sko-4, hesap-uyelik-7 and fw-tarama-3/4/5, and the list of open decisions. - C1-C16 written into their sections (1.1b, 1.4, 1.5, 1.5b, 1.5c, 1.5d, 1.5e, 2.1, 2.5, 2.6, 3c, 3e, 3f, 5, 6 and 2.7). This includes migrations 040/041 and the K-Ş4 exception for staff reading any inventory card's local key. - Two stale facts fixed while checking: the bootstrap per-card limit is 20/h (the document said 6/h), and the flat row's last_write / last_ok_write fields were incomplete. **Flow documents** - New section 0 for 2026-10-09. Yesterday's items are kept in one paragraph so the diagram's section tags stay valid. - Behaviour updated where tonight's fixes changed it, and legal texts added to registration, login and settings. - "Açık kalan konular" lists: - None of the old items was fixed tonight. - New known limits: v1.3.2 untested on a board, long confirm...
- Akış PDF'leri: Built tools/belge_pdf/ (stdlib-only Python Markdown->HTML converter, A4 print CSS, two hand-designed diagram JSON configs, README) and rendered docs/akıslar/SERVIS_SORUMLUSU_AKISI.pdf and DAIRE_KULLANICISI_AKISI.pdf (10 A4 pages each) with headless Edge (throwaway --user-data-dir profile; waits for the PDF timestamp to change). Output: cover page (title; 'Kimin için' + role chips and 'Belge hakkında' taken from the intro blockquote; phase strip; date = newest ISO date in the intro and headings, 8 Ekim 2026; Güde Teknoloji), automatic clickable table of contents, color/marker legend, colored numbered section bands, role chips with one color per role (headings, table headers, bold role labels, diagram lanes), Evet/Hayır pills in the permission tables, callout boxes with inline SVG icons (ev...

Bilinen sınırlar

- Üretim sunucusunda EMQX_API_URL / EMQX_API_KEY / EMQX_API_SECRET tanımlı değil: evden çıkarılan ya da kimliği yenilenen kişinin AÇIK MQTT bağlantısı anında koparılamıyor (günlükte 102 'kick atlandı' uyarısı). Kimlik silindiği için yeniden bağlanamaz, ama açık oturum kopana kadar sürer. EMQX'te bir API anahtarı oluşturulup sunucu .env'sine eklenmeli (ayar işi, kod değil).
- PG'li sunucu testlerinde aralıklı, dosya düzeyinde çökme: 3-5 koşuda bir, her seferinde farklı bir dosya, tek başına koşunca geçiyor. Ürün hatası değil, test altyapısı sorunu; ayrıca incelenmeli.
- Ethernet (W5500) ve panonun kendi bulut kimliği (bootstrap) gerçek kabloyla denenmedi; firmware v1.3.2 kartta denenmedi.
- Yasal metinler TASLAK: 27 yer tutucu (şirket unvanı, MERSİS, vergi dairesi/no, KEP, barındırma ve e-posta sağlayıcısı, saklama süreleri vb.) ve avukat incelemesi bekliyor; 'final' yapılmıca mevcut kullanıcılara bir kez onay ekranı çıkar.
- EMQX'te eski 'home_101' konusunda kalmış bir mesaj, köprü her yeniden başladığında hata günlüğüne birkaç zararsız satır yazdırıyor; temizlenebilir.
- Firmware birim test betiği native_msvc.bat iki grubu (test_bootstrap, test_template_parse) ArduinoJson yolu olmadan derleyemiyor; tpl_msvc.bat ile geçiyorlar (betik sınırı, önceden beri).
- Ekran ekran deneme yapılmadı (isteginiz); doğrulama kod analizi ve otomatik testlerle yapıldı.

- Push yapılmadı: otomatik izin denetimi engelledi. G:/site/ev_otomasyon klasöründe 'git push' (dal master) çalıştırmanız gerekiyor.
- Maliyet: dün akşamki kitapçık/yasal iş 11 ajan ~5,7 milyon belirteç; gece denetimi 15 ajan ~7,3 milyon belirteç (~3 saat).