

Simulazione quantistica di un trimero di spin ad anello: stato fondamentale, dinamica e correlatori, in assenza e in presenza di rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Si studia un sistema di tre spin $1/2$ accoppiati ciclicamente (trimero ad anello), estensione del caso più semplice del dimero già trattato in precedenza, con l'obiettivo di simulare quantisticamente le sue proprietà statiche e dinamiche tramite il Variational Quantum Eigensolver (VQE) e la decomposizione di Suzuki–Trotter. Il lavoro è organizzato in due parti. Nella prima si tratta il sistema come chiuso: si determina lo spettro esatto, si costruisce un ansatz variazionale per lo stato fondamentale, si implementa l'evoluzione temporale reale e si calcolano correlatori dinamici a due tempi, tutto assumendo un'esecuzione priva di rumore. Nella seconda si introduce un modello di rumore realistico, calibrato su hardware IBM, e si ripetono le stesse misure nel formalismo dell'operatore densità, per quantificare quanto ciascuno strumento sopravvive all'imperfezione dell'hardware. Rispetto al dimero, il trimero introduce un ingrediente fisico assente nel caso a due spin — la frustrazione geometrica — insieme a complicazioni tecniche concrete che ne derivano: più forme possibili per il termine di interazione antisimmetrica, un ansatz variazionale a più parametri il cui confronto capovolge la conclusione già stabilita sul dimero, e una struttura di Trotter a più livelli annidati.

Indice

Parte I — Il sistema chiuso	2
1 Il modello fisico	2
1.1 Hamiltoniana e topologia	2
1.2 Frustrazione geometrica	2
1.3 Spettro esatto: decomposizione di Kambe	3
1.4 Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya: scelta della forma	4
2 Ricerca dello stato fondamentale: VQE	9
2.1 Ansatz a confronto	9
2.2 Confronto sotto il termine DM	10
2.3 Ansatz canonico	11
3 Evoluzione temporale: decomposizione di Suzuki–Trotter	12
3.1 Una struttura a tre livelli	12
3.2 Errore di Trotter e convergenza	13
3.3 Costo in gate	14
4 Correlatori dinamici	14
4.1 Definizione e circuito	14
4.2 Zeri strutturali	15
4.3 Ricchezza spettrale	15

4.4 Effetto della preparazione VQE reale	16
Parte II — Il sistema aperto	17
5 Il modello di rumore	17
6 Il VQE sotto rumore	18
7 La dinamica sotto rumore	19
8 I correlatori sotto rumore	19
9 Scan sui parametri di rumore	20
10 Estensione: VQE noise-aware	22
11 Estensione: readout asimmetrico	23
12 Conclusioni	24

Parte I — Il sistema chiuso

1 Il modello fisico

1.1 Hamiltoniana e topologia

Il sistema è costituito da tre spin $1/2$ disposti ai vertici di un triangolo isoscele: un legame di scambio J chiude la base, fra i siti 1 e 2, e due legami J' ne formano i lati, fra le coppie (2, 3) e (3, 1). Il caso equilatero frustrato corrisponde a $J' = J$; nel presente lavoro si mantiene fisso il rapporto $J'/J = 0.4$, con $J = 1$ come unità di energia. In presenza di un campo assiale b lungo z e di un termine di interazione antisimmetrica di Dzyaloshinskii–Moriya (DM) di intensità D , l'Hamiltoniana completa è

$$H = \underbrace{J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1)}_{\text{scambio isotropo}} + \underbrace{b (Z_1 + Z_2 + Z_3)}_{\text{campo}} + \underbrace{D \sum_{\langle i,j \rangle} (X_i Z_j - Z_i X_j)}_{\text{termine DM}}, \quad (1)$$

con $\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j$. Come nel caso del dimero, ogni spin $1/2$ si mappa direttamente su un qubit fisico, senza alcun mapping fermionico intermedio: il costo di rappresentazione non cambia passando da due a tre siti. Il legame J' fra (3, 1), assente in una catena aperta a tre siti, è ciò che chiude il ciclo e genera la frustrazione discussa di seguito.

1.2 Frustrazione geometrica

Con scambio antiferromagnetico ($J, J' > 0$), ogni legame è soddisfatto energeticamente quando i due spin ai suoi estremi sono antiparalleli. Su un ciclo di lunghezza pari questa condizione si soddisfa ovunque simultaneamente, alternando semplicemente le due orientazioni lungo il ciclo. Su un ciclo di lunghezza *dispari* — come il triangolo qui considerato — questo non è mai possibile: è un fatto puramente combinatorio sulla topologia del ciclo, non sui valori specifici degli accoppiamenti — vale allo stesso modo per il caso equilatero, per quello isoscele qui adottato, e più in generale per uno scaleno con tre costanti di scambio tutte diverse. Comunque si orientino i tre spin, almeno un legame resta con i suoi due spin paralleli, energeticamente sfavorito: è la

frustrazione geometrica. Un sistema a due soli spin, come il dimero, non forma alcun ciclo — un unico legame non ha nulla attorno a cui essere frustrato — e per questo non può mostrare il fenomeno, indipendentemente da qualunque valore di J .

1.3 Spettro esatto: decomposizione di Kambe

La simmetria di scambio fra i due siti della base, $1 \leftrightarrow 2$, permette di risolvere lo spettro in forma chiusa componendo prima i momenti angolari della coppia $(1, 2)$ in uno spin totale $S_{12} \in \{0, 1\}$ e poi accoppiando il terzo spin al risultato (decomposizione di Kambe). Per $D = 0$ si ottengono tre multipletti:

$$A (S_{12}=1, S=3/2) : E_A = J + 2J', \quad (2)$$

$$B (S_{12}=1, S=1/2) : E_B = J - 4J', \quad (3)$$

$$C (S_{12}=0, S=1/2) : E_C = -3J, \quad (4)$$

ciascuno separato in campo secondo $E(S, M) = E_{\text{blocco}} + 2bM$. Il campo critico, al quale il fondamentale cambia identità, dipende da quale multipletto sia il fondamentale a $b = 0$:

$$b_c = \begin{cases} 2J + J' & \text{se il fondamentale a } b=0 \text{ è C,} \\ 3J' & \text{se è B.} \end{cases} \quad (5)$$

Al punto di lavoro adottato in questo capitolo ($J'/J = 0.4$), il fondamentale a $b = 0$ è il blocco C, e quindi $b_c = 2J + J' = 2.4J$. Lo spettro numerico, ottenuto per diagonalizzazione diretta della matrice 8×8 , coincide con queste formule analitiche a precisione macchina su tutta la griglia di campo esplorata.

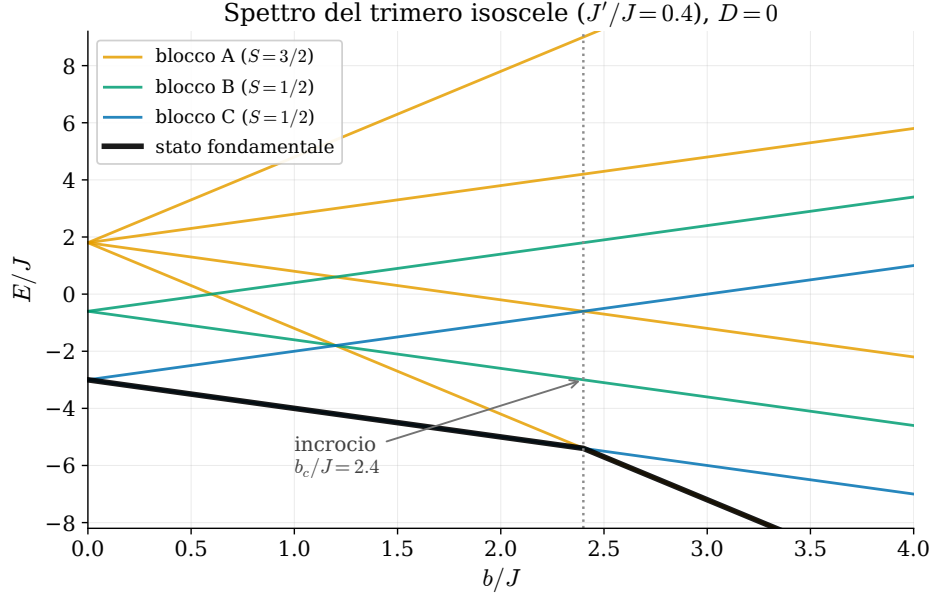


Figura 1: Spettro del trimero isoscele ($J'/J = 0.4$), $D = 0$, in funzione del campo b/J . Otto livelli in tre famiglie secondo la decomposizione di Kambe (blocchi A, B, C). La curva che segue lo stato fondamentale parte dal blocco C e incrocia il blocco A al campo critico $b_c/J = 2.4$.

Senza termine DM, l'Hamiltoniana conserva sia la magnetizzazione totale M sia il quadrato del momento angolare della coppia base, S_{12}^2 : due numeri quantici buoni, non uno solo. L'incrocio a b_c avviene fra il blocco C ($S_{12} = 0$) e il blocco A ($S_{12} = 1$): stati con S_{12}^2 diverso non si mescolano finché questa simmetria resta intatta, e l'incrocio resta quindi un incrocio vero, non evitato.

1.4 Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya: scelta della forma

A differenza del dimero, dove il termine DM ha un'unica forma possibile (un solo legame), con tre legami esistono più modi di accendere un'interazione antisimmetrica, e non tutti rompono l'incrocio protetto discusso sopra. L'intera costruzione teorica del trimero isoscele presuppone l'invarianza per scambio dei siti 1, 2, rappresentata dall'operatore di permutazione P_{12} : un termine DM aggiunto senza vincoli rischierebbe di rompere questa simmetria in un modo non giustificato dalla geometria del problema.

Sono state verificate sistematicamente tutte le 12 combinazioni di segno di $(D_{12}, D_{23}, D_{31}) \propto (J, J', J')$ (fattore di intensità comune r), calcolando $\max\|P_{12}H_{\text{DM}}P_{12}^\dagger - H_{\text{DM}}\|$ per ciascuna. Il risultato è netto: una sola disposizione di segno (a meno dello scambio $23 \leftrightarrow 31$) rispetta esattamente la simmetria.

D_{12}	D_{23}	D_{31}	$\max\ [P_{12}, H_{\text{DM}}]\ $	
0	+	+	0.2400	
0	+	−	0.0000	simmetrica — Opzione A
0	−	+	0.0000	simmetrica
0	−	−	0.2400	
+	+	+	0.4200	Opzione B (“+++”)
+	+	−	0.3000	
+	−	+	0.3000	
+	−	−	0.4200	
−	+	+	0.4200	
−	+	−	0.3000	
−	−	+	0.3000	
−	−	−	0.4200	

Tabella 1: Le 12 combinazioni di segno di (D_{12}, D_{23}, D_{31}) , verificate esplicitamente costruendo l'operatore di permutazione P_{12} e calcolando $\max\|[P_{12}, H_{\text{DM}}]\|$. Solo $(0, +, -)$ e $(0, -, +)$ rispettano esattamente la simmetria (commutatore nullo); sono la stessa forma a meno dello scambio $23 \leftrightarrow 31$, ed è quella riportata come Opzione A. Fra le restanti dieci combinazioni, che rompono tutte la simmetria in qualche misura, $(+, +, +)$ — l'Opzione B — non è una rottura qualsiasi: è, insieme al suo segno opposto $(-, -, -)$, quella con il valore massimo (0.42) fra tutti i candidati naturali (intensità proporzionali a J, J').

La scelta della combinazione $(+, +, +)$ per l'Opzione B non è dunque motivata da una qualche simmetria che essa rispetterebbe — non ne rispetta nessuna, come mostra la tabella — ma dal fatto opposto: fra i candidati naturali che rompono la simmetria P_{12} , è quello che la rompe nella misura maggiore, la condizione più favorevole per aprire un incrocio evitato con un gap ben visibile.

	Opzione A (simmetrica)	Opzione B (adottata)	
forma	$D'[(X_2Z_3 - Z_2X_3) - (X_3Z_1 - Z_3X_1)],$ $D_{12} = 0$	$D(X_1Z_2 - Z_1X_2)$ $0.4D(X_2Z_3 - Z_2X_3)$ $0.4D(X_3Z_1 - Z_3X_1)$	$+$ $+$
simmetria P_{12}	rispettata esattamente	rotta	
$\ [H, S_{12}^2] \ $	$\sim 10^{-16}$ (esatto)	1.379 a $D/J=0.15$	
struttura residua	blocco 2×2 (C) + blocco 6×6 (A+B)	nessuna, 8×8 pieno	
apre l'incro- cio?	no	sì	

Tabella 2: Le due forme del termine DM sopravvissute al vincolo di simmetria (o alla sua assenza). D è il parametro di intensità complessivo; i coefficienti 0.4 nell'Opzione B derivano dal rapporto $J'/J = 0.4$ fissato in questo lavoro.

La ragione per cui l'incrocio resta protetto sotto l'Opzione A, anche a intensità D arbitraria, è la regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner: poiché l'Opzione A commuta con S_{12}^2 , l'Hamiltoniana resta a blocchi nei due settori $S_{12} = 0$ e $S_{12} = 1$, e l'elemento di matrice fra uno stato del blocco C e uno stato del blocco A è esattamente nullo per ogni valore di b . Due livelli senza accoppiamento diretto possono incrociarsi liberamente al variare di un solo parametro, senza necessità di alcun aggiustamento fine. Sotto l'Opzione B, che non commuta con S_{12}^2 , quell'elemento di matrice è generalmente non nullo: la regola non si applica più, e l'incrocio diventa evitato, con un gap minimo genuino.

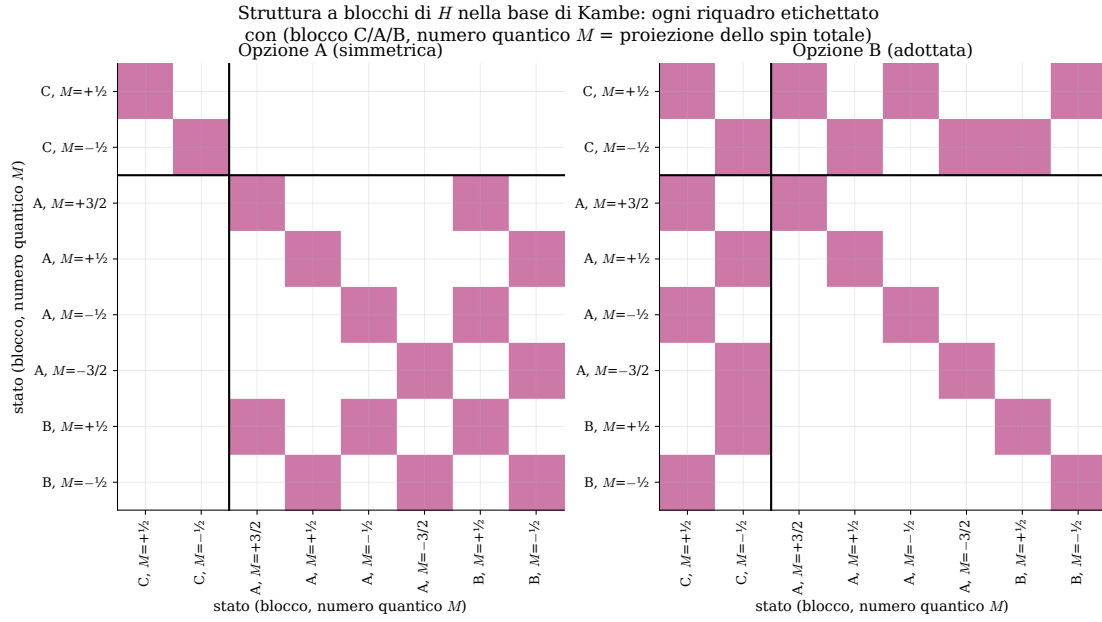


Figura 2: Struttura di H (con DM, punto $b/J = 2.372$, $D/J = 0.15$) in valore assoluto, soglia $|H_{ij}| > 10^{-8}$, nella base di Kambe: ogni riquadro è etichettato con il blocco (C: $S_{12}=0, S=1/2$; A: $S_{12}=1, S=3/2$; B: $S_{12}=1, S=1/2$) e il numero quantico M (proiezione dello spin totale). Bianco = elemento nullo, viola = elemento non nullo; la linea nera separa il blocco C dal resto. Sotto l'Opzione A il blocco C resta isolato (2×2 , nessun elemento viola fuori dal riquadro delimitato), con il resto della matrice (6×6 , settore $S_{12} = 1$) pieno; sotto l'Opzione B il blocco C si mescola con entrambi gli altri blocchi, senza alcuna struttura residua.

Numericamente: il gap minimo cercato in un intorno di b_c (non a b_c fisso) vale 2.3×10^{-8} a $b/J = 2.372$ per l'Opzione A — zero a precisione numerica, l'incrocio resta chiuso qualunque sia l'intensità del DM in questa forma — e 0.2543 a $b/J = 2.407$ per l'Opzione B. Che l'incrocio resti vero sotto l'Opzione A non significa che resti fermo. Il blocco 6×6 misto (Figura 2) contiene un elemento di accoppiamento fino a 0.367 fra i sotto-blocchi A e B (Figura 4): è questo mescolamento interno al settore $S_{12} = 1$, non un mescolamento con il settore C, a spostare il ramo più basso di quel settore e con esso il punto di incrocio, da $b/J = 2.4$ a $b/J \approx 2.372$ (Figura 3); il blocco C, isolato, resta esattamente sulla formula $D = 0$ per costruzione.

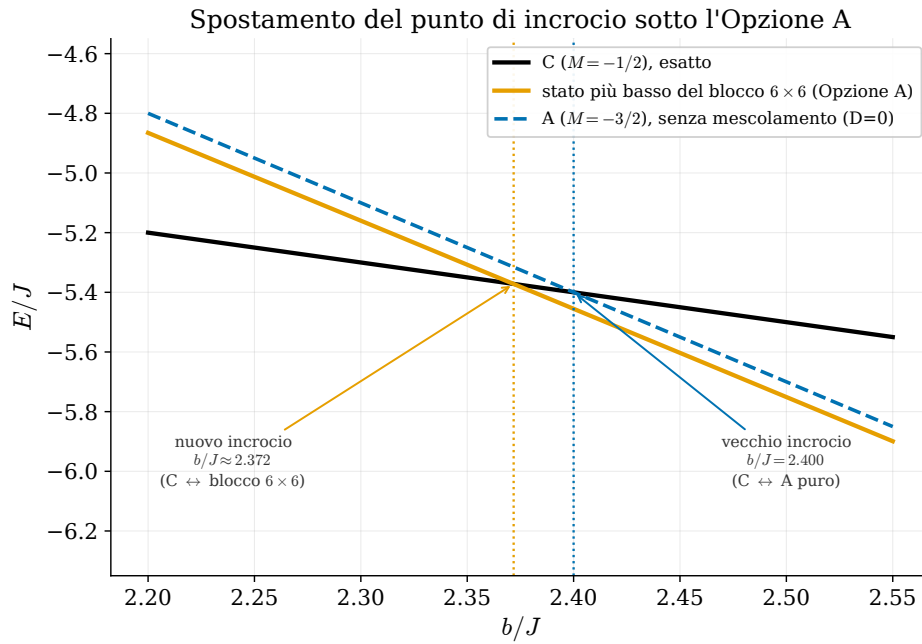


Figura 3: Rami di energia vicino all'incrocio, Opzione A. Nero: ramo più basso del blocco C ($S_{12}=0$), esatto per ogni b — l'Opzione A non lo tocca. Arancio: stato più basso del blocco 6×6 misto ($S_{12}=1$), calcolo completo. Blu tratteggiato: lo stesso stato A ($M=-3/2$) calcolato *senza* il mescolamento con B (formula $D=0$ pura) — il confronto arancio/blu isola l'effetto del singolo elemento di accoppiamento evidenziato in riquadro arancio in Figura 4. L'incrocio si sposta da $b/J = 2.4$ (nero–blu, senza mescolamento) a $b/J \approx 2.372$ (nero–arancio, con mescolamento).

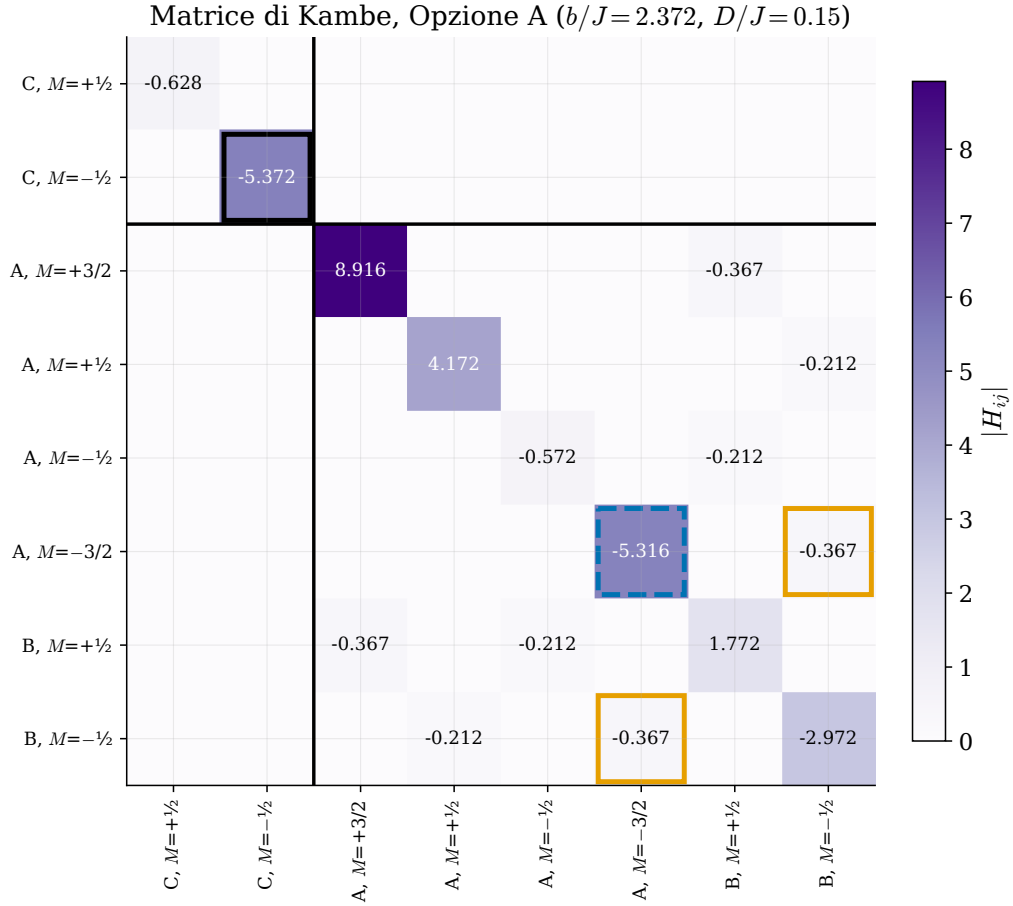


Figura 4: La stessa matrice di Figura 2 (Opzione A, $b/J = 2.372$, $D/J = 0.15$), qui con i valori numerici; l'intensità del colore è proporzionale a $|H_{ij}|$. Riquadro nero: $C(M=-1/2)$ — il ramo nero di Figura 3, comune a entrambi gli incroci. Riquadro blu tratteggiato: $A(M=-3/2)$ puro — il ramo blu tratteggiato di Figura 3, il vecchio incrocio. Riquadri arancio: l'accoppiamento $A(M=-3/2) \leftrightarrow B(M=-1/2)$, -0.367 , l'unico elemento diverso da zero su quella riga/colonna: lo stato più basso del blocco 6×6 a questo punto è per il 97.7% $A(M=-3/2)$ e per il 2.3% $B(M=-1/2)$, miscelati esattamente da questo elemento — il ramo arancio di Figura 3, il nuovo incrocio.

Questo spostamento è riprodotto da una stima perturbativa al secondo ordine. Al vecchio incrocio ($b/J = 2.4$), le energie non perturbate dei due stati coinvolti sono $E_A = -5.40$ (A, $M=-3/2$) e $E_B = -3.00$ (B, $M=-1/2$); l'accoppiamento fra i due, l'elemento evidenziato in arancio in Figura 4, vale $V = -0.367$. La correzione perturbativa al secondo ordine sull'energia di A è

$$\Delta E_A = \frac{V^2}{E_A - E_B} = \frac{(-0.367)^2}{-5.40 - (-3.00)} \approx -0.0561. \quad (6)$$

Il ramo di C non si sposta (resta esattamente sulla formula $D = 0$); tutto lo spostamento del punto di incrocio viene quindi dalla correzione su A, riscalata per la differenza fra le pendenze in b delle due energie (-3 per A, -1 per C, quindi 2 in valore assoluto):

$$\Delta b = \frac{\Delta E_A}{2} \approx -0.0281. \quad (7)$$

Il nuovo punto di incrocio previsto, $2.4 + \Delta b \approx 2.372$, coincide con il valore esatto trovato numericamente, a meno di correzioni perturbative di ordine superiore qui trascurabili.

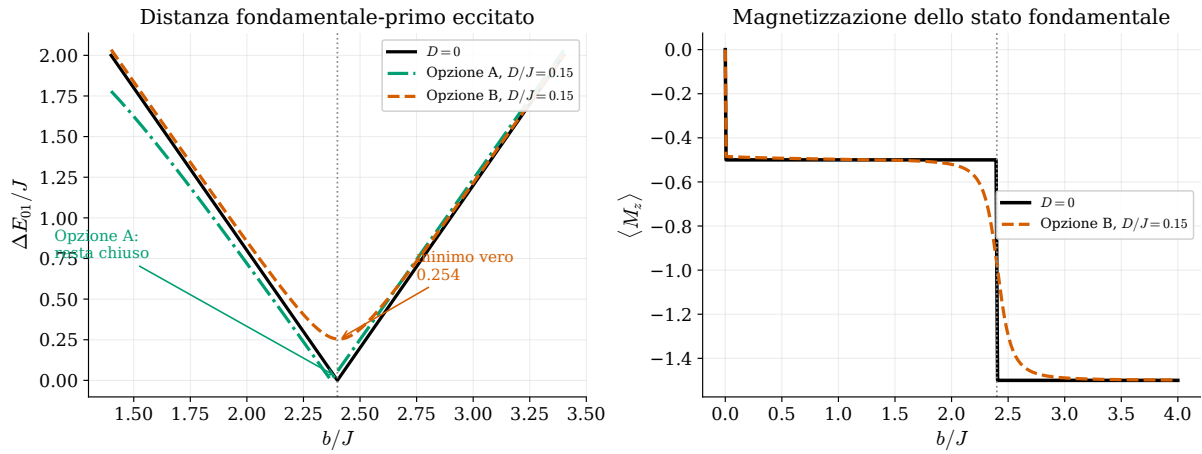


Figura 5: Sinistra: distanza fondamentale–primo eccitato, $D = 0$ contro le due opzioni di DM ($D/J = 0.15$). L’Opzione A resta indistinguibile da $D = 0$ esattamente al punto critico; l’Opzione B apre un gap minimo vero, 0.254, spostato a $b/J = 2.407$. **Destra:** magnetizzazione dello stato fondamentale, $D = 0$ contro Opzione B: il salto netto diventa un crossover continuo.

Nel seguito di questo lavoro si adotta sempre l’**Opzione B**: è l’unica scelta di DM per cui il problema variazionale al punto critico è ben posto (l’incrocio protetto dall’Opzione A lascerebbe il fondamentale degenerare, senza un bersaglio unico per il VQE) e per cui il trimero riproduce, punto per punto, lo stesso ruolo che il termine DM ha nel dimero.

2 Ricerca dello stato fondamentale: VQE

2.1 Ansatz a confronto

Il VQE cerca $\theta^* = \arg \min_{\theta} \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$. Poiché l’energia esatta è nota dalla decomposizione di Kambe (§1), il VQE viene qui usato come strumento diagnostico per misurare quanto bene un dato circuito rappresenti lo stato fondamentale vero, tramite la fidelity $\mathcal{F} = |\langle \psi_{\text{VQE}} | \psi_0 \rangle|^2$.

Sono state confrontate due famiglie di ansatz, con la stessa struttura esterna: una rotazione X sul primo qubit, seguita da un blocco a due qubit per ciascuno dei tre legami (tre parametri), seguita da tre rotazioni R_y indipendenti, una per qubit (altri tre parametri) — sei parametri in totale per entrambe le famiglie. Le due famiglie differiscono solo nel blocco a due qubit usato sui legami:

- **RBS(φ)**: una rotazione di Givens reale, realizzata con due CZ attorno a una coppia di rotazioni $R_y(\varphi), R_y(-\varphi)$, racchiuse fra porte di Hadamard — un solo parametro libero φ nonostante i due gate R_y ;
- **$W(\theta)$** : due CNOT attorno a un'unica $R_y(\theta)$, una sequenza di porte comune nella letteratura dei circuiti variazionali, non tratta da Crippa et al. per questa forma specifica. Il nome W è lo stesso usato nel documento gemello sul dimero per continuità di notazione, ma indica un oggetto diverso: quel documento chiama W il gate $W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j}$ di Crippa et al. (2021), la cui decomposizione richiede 3 CNOT, non 2. Il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT usato qui non è quel gate, né un $R_{YY}(\theta)$ mascherato (stessa struttura di accoppiamento ma fase reale anziché immaginaria): è un blocco distinto.

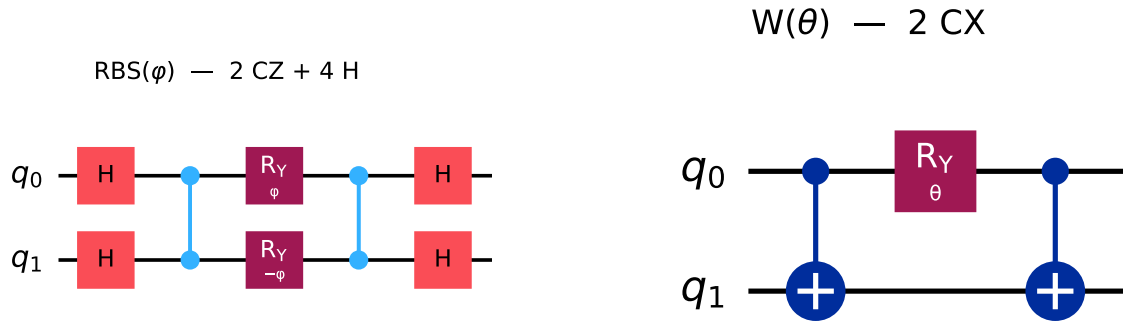


Figura 6: I due blocchi a due qubit a livello di gate. RBS(φ) (sinistra): Hadamard su entrambi i qubit, CZ, le due rotazioni $R_y(\varphi), R_y(-\varphi)$, un secondo CZ, Hadamard di chiusura — 2 CZ + 4 H, un solo parametro libero nonostante i due gate R_y . $W(\theta)$ (destra): CNOT, $R_y(\theta)$ sul qubit di controllo, CNOT di chiusura — 2 CNOT, nessun gate a un qubit oltre alla singola rotazione. Il conteggio dei CZ/CNOT è identico; la differenza è tutta nei gate a un qubit (Tabella 3).

Senza termine DM, al punto critico $b_c/J = 2.4$, entrambe le famiglie raggiungono $\mathcal{F} = 1$ a precisione numerica: nessuna differenza osservabile, un caso non discriminante fra le due scelte.

2.2 Confronto sotto il termine DM

Il confronto diventa discriminante al punto di lavoro denominato *Scenario A* ($b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B), dove entrambe le famiglie sono state ottimizzate con multistart a venti punti di partenza casuali.

Ansatz	fidelity $\mathcal{F}$	CNOT	gate a 1 qubit
RBS-2q.6 (6 par.)	0.9999110739	6	46
W-2q.6 (6 par.)	0.9999999999999996	6	25

Tabella 3: Fidelity sotto DM (Scenario A) delle due famiglie di ansatz a sei parametri, dopo transpilazione in base $\{rz, sx, x, cx\}$ a livello di ottimizzazione 3. Il numero di CNOT è identico (due per blocco, tre blocchi); il numero di gate a un qubit di RBS è quasi il doppio di quello di W , per via delle porte di Hadamard e delle due rotazioni R_y per blocco (contro l'unica di W).

Le porte di Hadamard di RBS non sono un costo accessorio arbitrario: CZ e CNOT sono collegate dall'identità

$$\text{CNOT}_{0 \rightarrow 1} = (I \otimes H) \text{CZ} (I \otimes H), \quad (8)$$

cioè un CNOT è un CZ coniugato da Hadamard sul qubit bersaglio. Il blocco RBS, costruito su CZ, porta con sé quella coniugazione — da qui il costo aggiuntivo di quattro Hadamard per blocco, assente in W , costruito direttamente su CNOT.

Questo risultato è l'opposto di quanto accade nel dimero, dove RBS — più economico in gate — è la scelta raccomandata e W_{ij} è più costoso senza vantaggi. Nel trimero, RBS presenta un tetto strutturale reale, seppur piccolo, mentre W raggiunge l'esatto a precisione di macchina, con un costo in gate inferiore: nessun compromesso da giustificare fra le due metriche.

L'origine del tetto di RBS è geometrica, non un limite dell'ottimizzatore. Il blocco RBS puro (senza le tre rotazioni R_y finali che rompono la conservazione di M) resta confinato nel settore di magnetizzazione a cui appartiene lo stato di partenza $X|000\rangle$, cioè $M = +1/2$, Hamming weight 1. Il peso della vera GS in quel settore, a Scenario A, è 0.00098; la fidelity massima raggiungibile da un ansatz confinato in quel settore — indipendentemente dal numero di ripetizioni del blocco — coincide con quel peso a sette cifre (0.0009814687, invariato ripetendo il blocco fino a tre giri). A differenza del dimero, dove aggiungere due rotazioni locali indipendenti dopo un solo blocco RBS ripara completamente il problema ($\mathcal{F} = 1$), nel trimero le tre rotazioni R_y finali riducono drasticamente il tetto (da $\mathcal{F} \approx 0.001$ a $\mathcal{F} \approx 0.9999$) ma non lo chiudono del tutto; aggiungere un secondo giro completo di blocchi (nove parametri anziché sei) non sposta il risultato. La differenza fra le due famiglie non è quindi solo una questione di efficienza in gate, come nel dimero, ma anche di potere espressivo a parità di parametri.

2.3 Ansatz canonico

Per il resto di questo lavoro si adotta l'ansatz **W-2q.6**: sei parametri, fidelity esatta a precisione di macchina al punto Scenario A.

Quantità	valore
E_{VQE}	-5.53437001739340
E_{esatto}	-5.53437001739350
ΔE	9.8×10^{-14}
$\mathcal{F}$	0.99999999999961

Tabella 4: Risultato dell'ansatz canonico W-2q.6 a Scenario A; multistart a 12 punti di partenza casuali, tutti convergenti allo stesso ottimo.

Questo risultato è stato verificato non solo al singolo punto Scenario A, ma su uno sweep di tredici valori di b/J fra 0.3 e 4.5 (DM Opzione B sempre acceso, $D/J = 0.15$), inclusi punti ben sotto e ben sopra l'incrocio e il punto dell'incrocio stesso ($b/J = 2.372$): la fidelity resta $\mathcal{F} = 1.00000000$ su tutti i punti testati, con lo stesso stato iniziale $X|000\rangle$ ovunque — nessuna logica a rami di preparazione è necessaria per questo ansatz, a differenza di quanto accade con ansatz più minimali sul dimero.

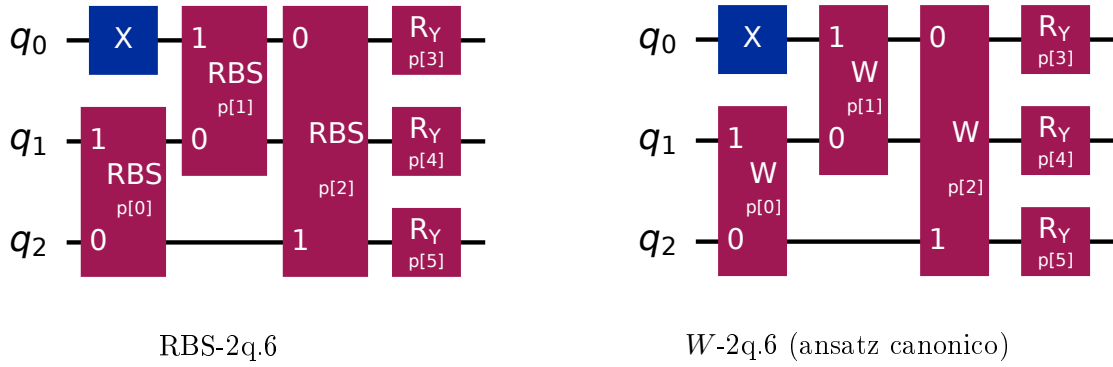


Figura 7: Le due famiglie di ansatz in forma compatta: rotazione X sul primo qubit, un blocco a due qubit per ciascuno dei tre legami, tre rotazioni R_y finali indipendenti. Cambia solo il blocco a due qubit usato sui legami.

3 Evoluzione temporale: decomposizione di Suzuki–Trotter

3.1 Una struttura a tre livelli

Si scrive $H = H_0 + H_{\text{DM}}$, con $H_0 = bS_z^{\text{tot}} + H_{\text{ex}}$ (campo più scambio isotropo) e H_{DM} il solo termine di Dzyaloshinskii–Moriya. Un fatto esatto, non approssimato, semplifica il quadro esterno: poiché $[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{ex}}] = 0$,

$$e^{-iH_0\tau} = e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} e^{-i\tau H_{\text{ex}}}, \quad \text{esatto.} \quad (9)$$

Fin qui, meglio del dimero: nessuna approssimazione a questo livello. Ma con tre legami che condividono qubit — il legame (1, 2) e il legame (2, 3) condividono il qubit del sito 2 — lo scambio isotropo stesso non si esponentia in un solo passo:

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] \neq 0. \quad (10)$$

Serve dunque un Trotter *interno* anche per $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$, spezzato sui tre legami; lo stesso vale per H_{DM} (Opzione B), che condivide la stessa struttura a tre legami. Il risultato è una struttura a tre livelli, uno in più rispetto al dimero:

- *livello 0* (esatto): $H_0 = bS_z^{\text{tot}} + H_{\text{ex}}$ fattorizza in campo $\times$ scambio senza errore;
- *livello 1*: $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$, approssimato con un singolo passaggio di Trotter sui tre legami;
- *livello 2*: $e^{-i\tau H_{\text{DM}}}$, stessa approssimazione, stesso motivo.

Un Trotter esterno di primo ordine alterna poi H_0 e H_{DM} su N passi, con errore $O((t/N)^2)$ per passo dovuto al solo fatto che $[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{DM}}] \neq 0$ (lo scambio non contribuisce all'errore esterno, essendo esatto al livello 0).




Figura 8: Un singolo passo esterno di Trotter. Nell'ordine: $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$ (blocchi R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} per ciascuno dei tre legami, livello 1), $e^{-i\tau bS_z^{\text{tot}}}$ (tre R_z , esatto), $e^{-i\tau H_{\text{DM}}}$ (blocchi Hadamard– R_{ZZ} –Hadamard per ciascun legame, livello 2). Il circuito completo è questo blocco ripetuto N volte.

L'implementazione Qiskit del circuito a un passo è stata verificata confrontando l'azione ripetuta N volte del circuito con la potenza N -esima dell'operatore corrispondente (`Operator(qc)N`): scarto massimo sulle ampiezze complesse 4.25×10^{-15} a $t = 6$, $N = 60$, coerente con la precisione di macchina attesa per un confronto fra due modi di calcolare lo stesso operatore (non una verifica fisica indipendente).

3.2 Errore di Trotter e convergenza

La dinamica è stata studiata al punto di lavoro R_0 ($b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$), scelto per dare un'evoluzione temporale non monocromatica (più frequenze visibili simultaneamente), a partire dallo stato iniziale $|000\rangle$. A differenza del punto dinamico analogo nel dimero, che è stato validato anche come punto VQE genuino, per R_0 questa stessa validazione richiederebbe classificare le transizioni fra gli otto livelli di Kambe sotto la rottura di S_{12}^2 indotta dal DM — un lavoro non ancora svolto in questo progetto. R_0 è quindi adottato qui come punto di scan per la sola dimostrazione della dinamica di Trotter, non ancora come punto VQE a pieno titolo: per questo la preparazione VQE reale (§4.4) è discussa a Scenario A, non a R_0 .

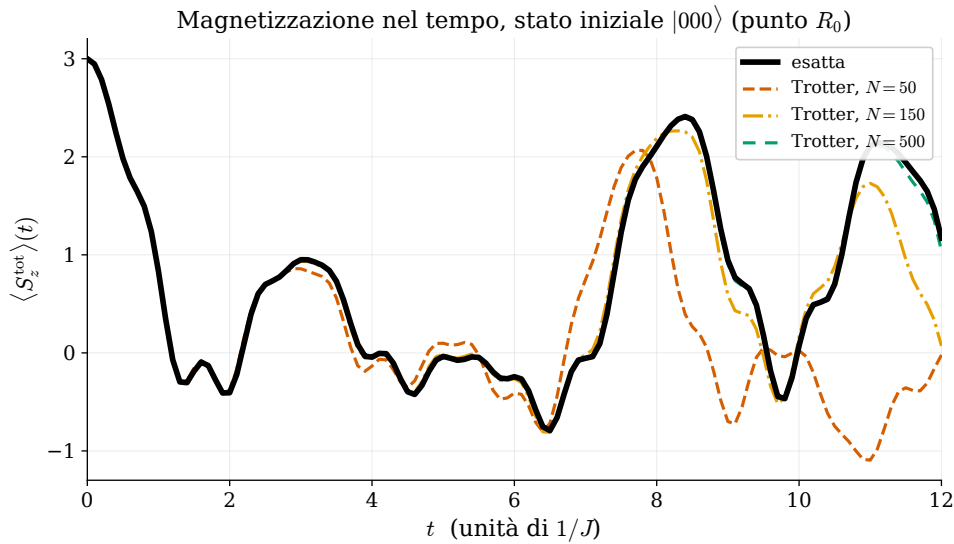


Figura 9: $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ al punto R_0 : evoluzione esatta (nera) contro Trotter a $N = 50, 150, 500$ passi.

N	$\ U_{\text{Trotter}} - U_{\text{esatto}}\ $	$1 - \mathcal{F}$	soglia raggiunta
100	3.49×10^{-1}	5.03×10^{-2}	—
300	1.08×10^{-1}	4.90×10^{-3}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-2}$
1000	3.15×10^{-2}	4.25×10^{-4}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-3}$
3000	1.04×10^{-2}	4.68×10^{-5}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-4}$

Tabella 5: Errore di Trotter a $t = 6$, punto R_0 . Le pendenze misurate in scala doppio-logaritmica sono -0.97 (norma dell'operatore) e -1.85 ($1 - \mathcal{F}$), vicine ai valori teorici attesi $-1, -2$ ma non ancora pienamente asintotiche a questi N .

Il regime pienamente asintotico richiede N sensibilmente più grande che nel dimero, dove $N = 80$ era sufficiente per $1 - \mathcal{F} \sim 10^{-5}$: qui servono centinaia–migliaia di passi per soglie comparabili. Questo non è un peggioramento generico dovuto alla dimensione del sistema, ma è imputabile specificamente al Trotter interno sui legami condivisi (livelli 1 e 2), assente nel dimero, e a un rapporto $D/J \approx 1.9$ non piccolo al punto R_0 .

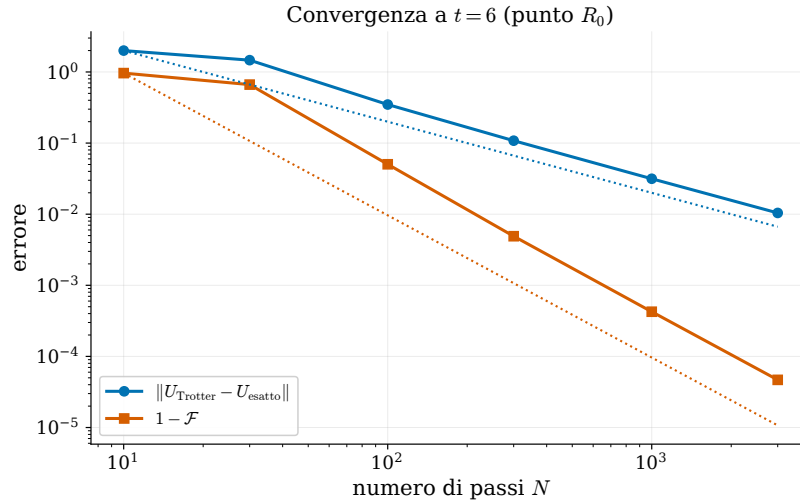


Figura 10: Errore a $t = 6$ (punto R_0), scala doppio-logaritmica. Le rette punteggiate sono le pendenze asintotiche attese (-1 per la norma dell'operatore, -2 per $1 - \mathcal{F}$).

3.3 Costo in gate

Compilazione	CNOT per passo	profondità
traduzione diretta, nessuna ottimizzazione	30	109
compilazione ottimizzata	15	52

Tabella 6: Costo di un passo esterno di Trotter (tre legami, scambio più DM), dopo transpilazione in base $\{rz, sx, x, cx\}$. La compilazione ottimizzata dimezza il conteggio di CNOT rispetto alla traduzione diretta.

Questo conteggio (15 CNOT per passo) è il dato che, nella seconda parte di questo lavoro, determina il compromesso fra errore di Trotter ed errore hardware sotto rumore.

4 Correlatori dinamici

4.1 Definizione e circuito

Si considera la stessa grandezza già definita nel caso del dimero, estesa a tre siti:

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}, \quad (11)$$

per un totale di 81 combinazioni. Poiché il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è in generale hermitiano, la sua misura richiede uno schema di tipo Hadamard test con un qubit ausiliario: il circuito impiega quindi quattro qubit — i tre del registro fisico più l'ancilla, qui posta sul qubit 3.

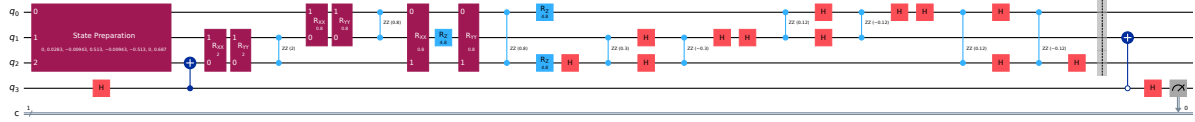


Figura 11: Circuito per la parte reale di $C_{21}^{xx}(t=1)$ (mostrato con $N = 1$ passo di Trotter per leggibilità; nell'uso effettivo, $N = 60$). Nell'ordine: preparazione dello stato fondamentale sul registro a tre qubit; Hadamard sull'ancilla; σ_x^1 controllata; evoluzione $U(t)$ non controllata sul solo registro (il blocco di Trotter descritto in §3); σ_x^2 anti-controllata; rotazione di base finale e misura dell'ancilla. La variante per la parte immaginaria differisce solo nella rotazione finale ($R_x(\pi/2)$ anziché H).

Il circuito è stato verificato contro un riferimento classico calcolato con implementazione indipendente (esponenziale di matrice diretto della piena Hamiltoniana, nessun codice condiviso con il circuito): la coincidenza è confermata su tredici istanti temporali, coerentemente con l'errore di Trotter atteso a $N = 60$.

4.2 Zeri strutturali

Al punto di lavoro Scenario A, delle 81 combinazioni, 32 risultano nulle all'istante iniziale $t = 0$: l'Hamiltoniana è reale e simmetrica, quindi il fondamentale può scegliersi reale, e un prodotto $\sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ puramente immaginario ha media nulla su uno stato reale. Di queste, solo **quattro** restano esattamente nulle per ogni t : C_{33}^{xz} , C_{33}^{yz} , C_{33}^{zx} , C_{33}^{zy} , tutte relative allo stesso sito (il sito 3). Questo sottoinsieme è stato verificato numericamente su una griglia di 81 punti in $t \in [0, 8]$; una spiegazione in forma chiusa di questi zeri strutturali, specifici del sito 3 in questa parametrizzazione isoscele, non è ancora stata derivata.

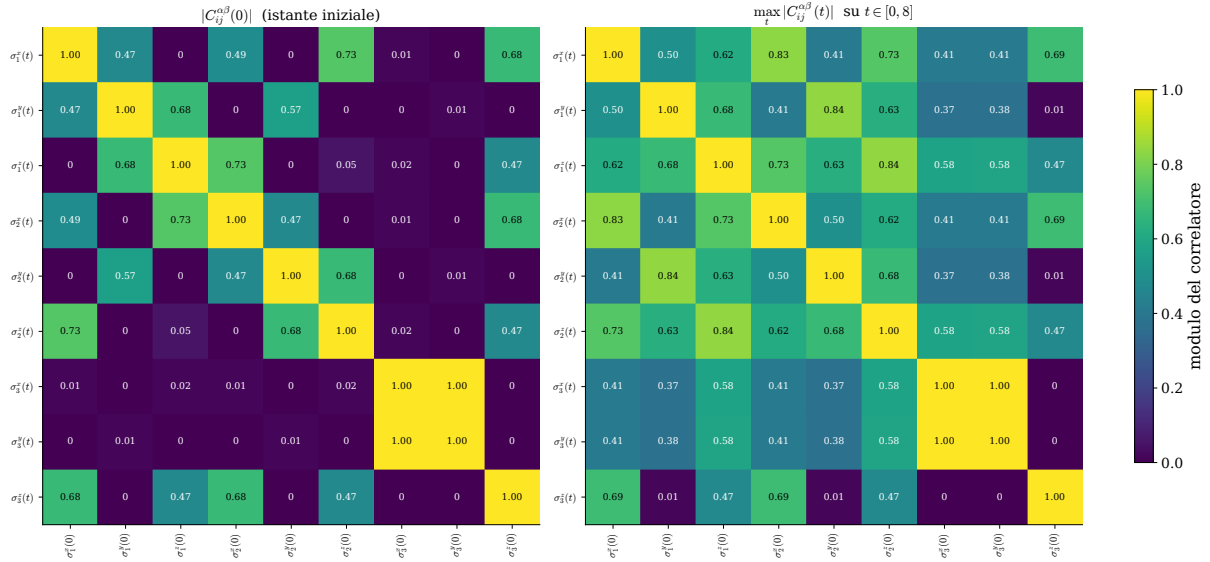


Figura 12: Tutte le 81 combinazioni al punto Scenario A. **Sinistra:** valore all'istante iniziale. **Destra:** ampiezza massima su $t \in [0, 8]$. Delle 32 caselle nulle a $t = 0$, solo quattro restano nulle su tutto l'intervallo.

4.3 Ricchezza spettrale

Inserendo una risoluzione dell'identità sugli autostati di H , ciascun correlatore si scompone in una somma di esponenziali, $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_{n=0}^7 c_n e^{-i(E_n - E_0)t}$. Il criterio di "ricchezza" spettrale è quanto il peso c_n sia distribuito su più righe invece che concentrato su una sola. Due autocorrelazioni

sullo stesso sito possono avere contenuto spettrale molto diverso: C_{11}^{zz} distribuisce il peso su quattro righe comparabili (riga dominante al 32%), mentre C_{33}^{yy} lo concentra su due righe vicine (riga dominante al 52%). Ampiezza e ricchezza spettrale sono dunque proprietà indipendenti, non correlate al sito o alla coppia di siti in sé, ma alle componenti di spin specifiche coinvolte.

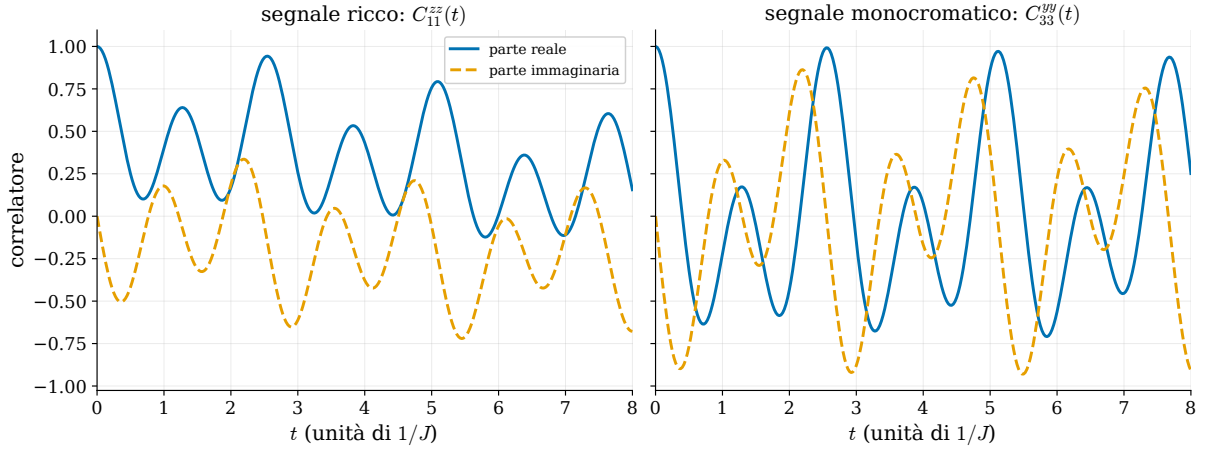


Figura 13: Due correlatori a confronto, stessi assi. **Sinistra** (C_{11}^{zz}): segnale con battimento irregolare, più frequenze visibili. **Destra** (C_{33}^{yy}): oscillazione più regolare, quasi periodica.

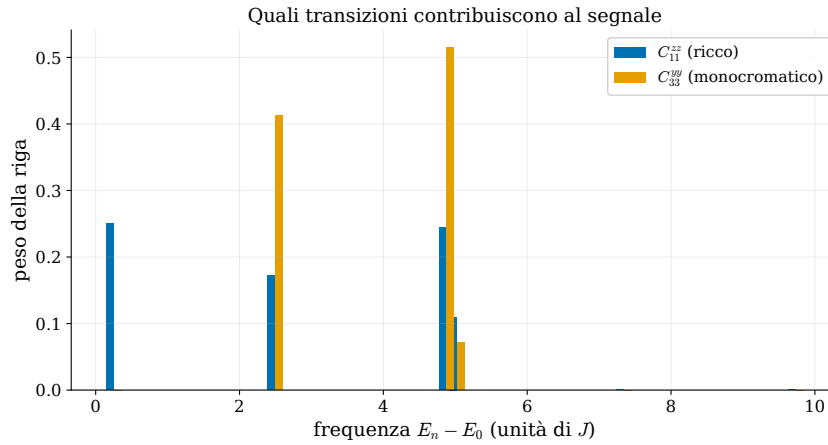


Figura 14: Peso delle transizioni disponibili (esclusa $n = 0$, non oscillante) per i due correlatori della figura precedente.

4.4 Effetto della preparazione VQE reale

Tutti i risultati precedenti usano lo stato fondamentale esatto (ampiezze dirette) come punto di partenza. Sostituendo questa preparazione con il circuito W -2q.6 realmente eseguito (fidelity $\mathcal{F} = 0.99999999999996$ a Scenario A, praticamente esatta), l'effetto atteso è piccolo. Sulla curva $C_{21}^{xx}(t)$ (13 istanti, $t \in [0, 6]$), lo scarto medio fra le due preparazioni è 2.50×10^{-7} , con massimo 6.09×10^{-7} ; ripetendo il confronto sull'intero scan delle 81 combinazioni a $t = 2$, lo scarto medio è 2.90×10^{-7} , con massimo 1.02×10^{-6} (combinazione C_{11}^{zz}) e minimo 6.04×10^{-10} .

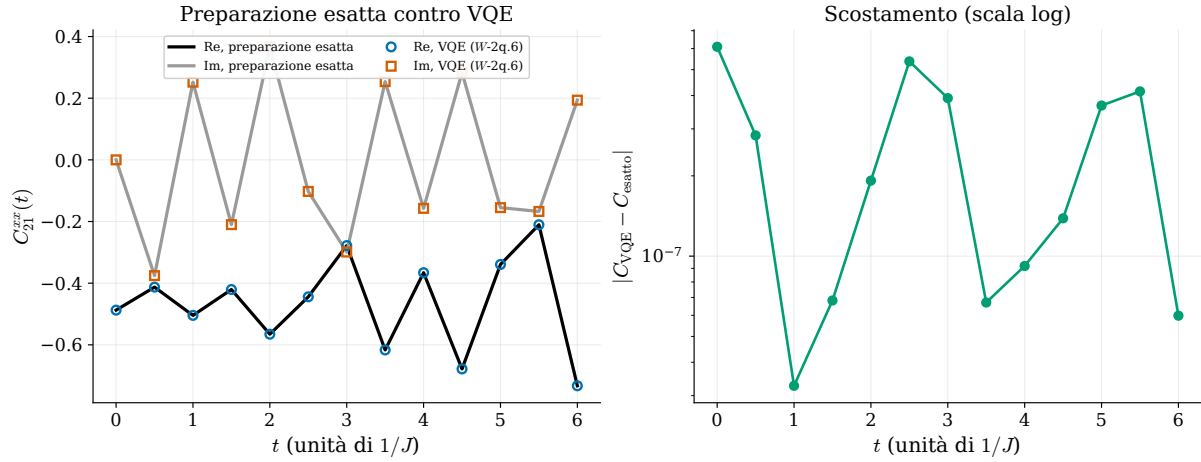


Figura 15: $C_{21}^{xx}(t)$, preparazione esatta contro preparazione via circuito W -2q.6, entrambe con $N = 60$ passi di Trotter. **Sinistra:** le due curve sono indistinguibili a questa scala. **Destra:** lo stesso scostamento in scala logaritmica, ordine 10^{-7} .

Poiché l'errore di preparazione è qui quasi undici ordini di grandezza più piccolo che nel caso del dimero con il suo ansatz meno accurato ($1 - \mathcal{F} \sim 4 \times 10^{-13}$ contro $1 - \mathcal{F} \sim 0.06$), lo scarto propagato resta uniformemente minuscolo su tutte le combinazioni, senza alcuna correlazione misurabile con l'ampiezza del correlatore (coefficiente di correlazione -0.02 sulle 81 combinazioni): a questa scala l'imperfezione di preparazione si comporta come rumore numerico distribuito casualmente, non come un effetto strutturato.

Tutti i risultati di questa Parte sono ottenuti a simulazione ideale: nessun rumore di gate, nessun errore di lettura. La seconda parte di questo lavoro introduce questi effetti.

Parte II — Il sistema aperto

5 Il modello di rumore

Su hardware reale, ogni gate è affetto da un errore e la misura stessa non è affidabile al cento per cento: il vettore di stato puro $|\psi\rangle$ va sostituito con l'operatore densità $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, e la sua evoluzione sotto un canale di rumore $\mathcal{E}$ con $\rho \rightarrow \mathcal{E}(\rho)$, in generale non più uno stato puro. Le osservabili non cambiano forma, $\langle O \rangle = \text{Tr}[\rho O]$, ma ρ porta meno informazione di un vettore di stato: questo è il prezzo del rumore.

Il modello adottato include due soli canali di rumore, non uno stack generico di rumore hardware: un canale **depolarizzante di gate**, a uno e due qubit, e un canale di **readout**. I processi T_1, T_2 sono esclusi dal modello. La calibrazione è basata su valori mediani reali del dispositivo `ibm_torino` (Stenger et al., 2025):

Parametro	valore (mediane <code>ibm_torino</code>)
ε_{1q} (gate a 1 qubit)	2.9×10^{-4}
ε_{2q} (gate a 2 qubit)	3.8×10^{-3}
p_{readout}	2.3×10^{-2}

Tabella 7: Calibrazione del modello di rumore.

I parametri di contrazione della sfera di Bloch corrispondenti, per il canale depolarizzante,

sono $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q} = 5.80 \times 10^{-4}$ e $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q} = 5.07 \times 10^{-3}$.

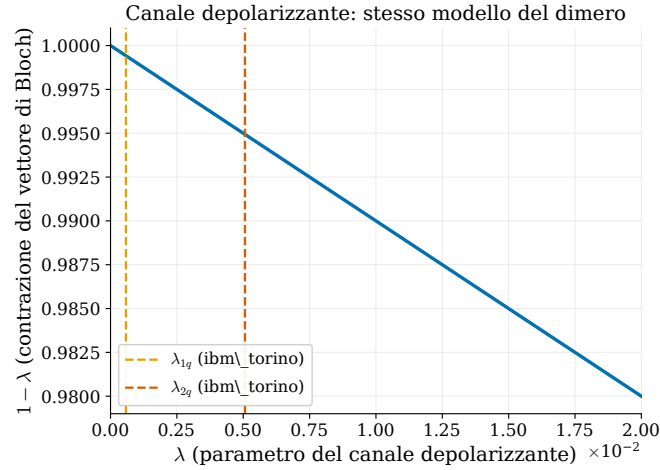


Figura 16: Contrazione della sfera di Bloch sotto il canale depolarizzante, $1 - \lambda$ in funzione di λ . Le linee verticali segnano i valori di calibrazione λ_{1q} e λ_{2q} .

Il modello di rumore non dipende dal numero di qubit del circuito a cui viene applicato: la costruzione dell'oggetto `NoiseModel` in Qiskit tramite `add_all_qubit_quantum_error` è per costruzione indipendente dalla topologia del registro. Il rumore di lettura è trattato come simmetrico in questa e nelle successive sezioni, salvo laddove esplicitamente generalizzato (§11). Non sono inclusi modelli di crosstalk fra qubit vicini, né dipendenza spaziale del rumore: si assume lo stesso ε su ogni qubit e coppia di qubit.

6 Il VQE sotto rumore

I parametri ottimali θ^* dell'ansatz W -2q.6, determinati senza rumore al punto Scenario A ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B), vengono qui eseguiti su un simulatore rumoroso, senza alcuna riottimizzazione: si misura così la sola degradazione di un risultato già ideale. Le grandezze rilevanti sono $E_{\text{rumoroso}} = \text{Tr}[\rho H]$ e $F_{\text{rumorosa}} = \langle \psi_0 | \rho | \psi_0 \rangle$.

Quantità	valore
E (rumoroso, calibrazione <code>ibm_torino</code>)	-5.37687489
E_{esatto}	-5.53437002
F (rumorosa)	0.97021471
$1 - F$	2.98%
CNOT nel circuito	6

Tabella 8: VQE sotto rumore, Scenario A, parametri ideali riutati senza riottimizzazione.

La perdita di fedeltà, $1 - F = 2.98\%$, è circa il doppio di quella corrispondente nel dimerio a parità di calibrazione di rumore relativa. La ragione è strutturale: l'ansatz del dimerio impiega 2 CNOT, contro i 6 di questo ansatz — tre volte tanti canali di rumore attraversati, per un ansatz che è anche il più costoso in gate dell'intera pipeline del trimero, non il più economico come nel caso a due spin. La dipendenza dell'energia e della fedeltà rumorose da ε_{2q} è monotona, come nel dimerio, ma su una scala verticale più ampia a parità di ε_{2q} .

7 La dinamica sotto rumore

Nel sistema chiuso (§3), l'errore di Trotter scende monotonamente con N : più passi, meglio è, l'unico costo essendo la profondità del circuito. Sotto rumore questo non è più vero, perché ogni passo aggiunge 15 CNOT rumorosi (il costo determinato in §3): esiste un valore ottimale N^* che massimizza la fedeltà rumorosa, né il più piccolo né il più grande possibile.

Sono stati trattati due scenari, che isolano contributi diversi all'errore complessivo:

- **Scenario A** ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$): preparazione VQE (W -2q.6) seguita da N passi di Trotter — la curva $F(N)$ riflette qui due sorgenti di errore sovrapposte, l'imperfezione della preparazione rumorosa (§6, $F \approx 0.970$) e l'errore di Trotter più rumore di gate sul circuito che segue.
- **Scenario B** (punto R_0 : $b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$): nessuna preparazione, si parte direttamente da $|000\rangle$ — zero rumore di preparazione. La curva $F(N)$ mostra qui solo l'effetto di Trotter più rumore di gate, isolato dal contributo della preparazione.

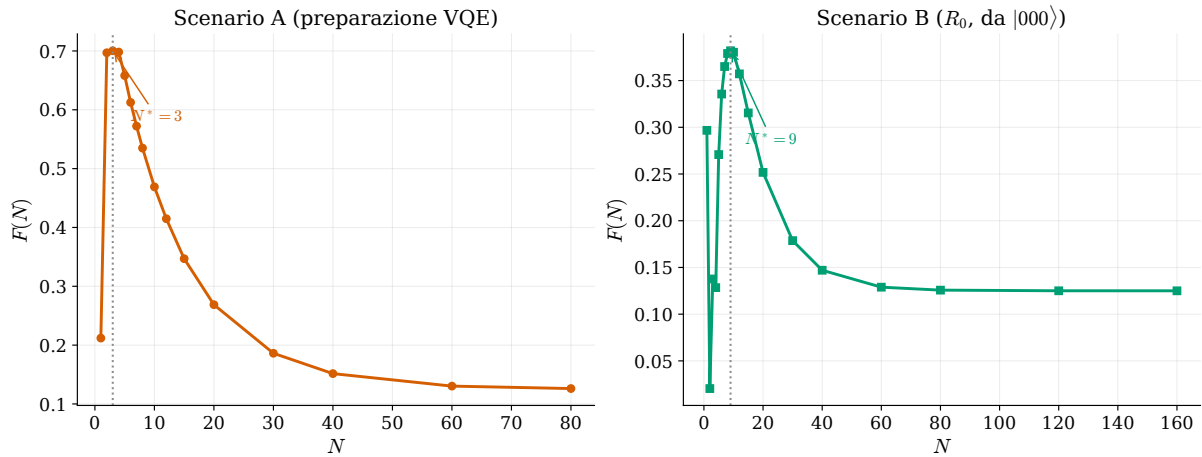


Figura 17: Fedeltà rumorosa $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio fisico, i due scenari a confronto. **Sinistra:** Scenario A, $N^* = 3$. **Destra:** Scenario B, $N^* = 9$, con un minimo locale marcato attorno a $N = 2-3$ prima di risalire al massimo vero.

I valori ottenuti sono $N_A^* = 3$, $F(N_A^*) = 0.700335$, e $N_B^* = 9$, $F(N_B^*) = 0.381896$. Il minimo locale della curva B, attorno a $N = 2$, è la stessa fisica del “minimo non perturbativo” già osservata nel dimero: a pochi passi, l'errore di Trotter può temporaneamente aumentare prima che il guadagno di accuratezza prenda il sopravvento — una proprietà della dinamica stessa, non un artefatto del rumore. Nessuna misura è coinvolta in questa fedeltà, calcolata direttamente sull'operatore densità.

8 I correlatori sotto rumore

A differenza del VQE e della dinamica, il correlatore dinamico richiede una misura reale dell'ancilla, e quindi introduce anche il rumore di lettura, non solo quello di gate. Il readout è implementato come misura genuinamente campionata: un **ReadoutError** vero agganciato al simulatore, con 10^5 shot per punto, senza alcuna formula di correzione analitica applicata a posteriori.

Il correlatore di riferimento è $C_{21}^{xx}(t=2)$, al punto Scenario A — una combinazione rappresentativa (non l'estremo più debole del segnale fra le 81 disponibili).

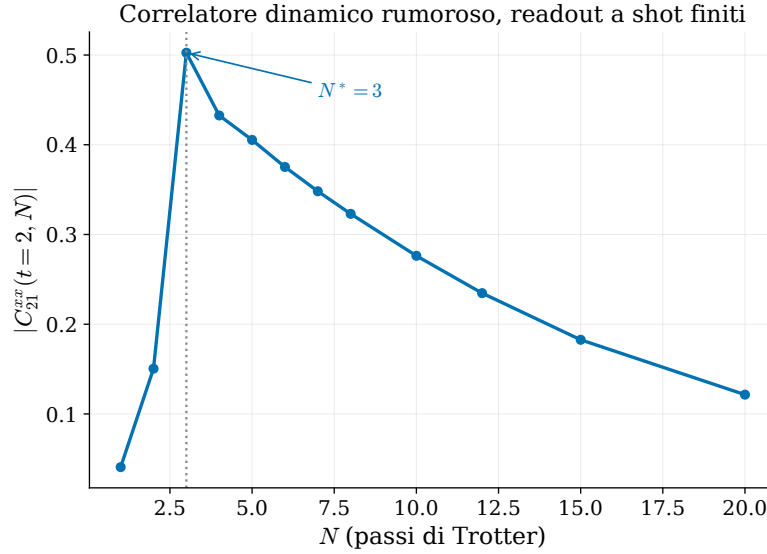


Figura 18: $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, rumore di riferimento, readout a shot finiti (10^5 shot per punto). $N^* = 3$, $|C(N^*)| = 0.5026$.

Un confronto a tre livelli — valore esatto, Trotter senza rumore, Trotter con rumore completo — permette di quantificare separatamente l’effetto della discretizzazione e quello del rumore:

Livello	N^*	$ C $	rapporto a C_{esatto}
$C_{\text{esatto}}(t=2)$ — nessun Trotter, nessun rumore	—	0.6723	1.00×
$C(N; t=2)$, rumore nullo (solo Trotter)	3	0.6773	1.007×
$C(N; t=2)$, rumore vero (Trotter + gate + lettura)	3	0.5026	0.748×

Tabella 9: I tre livelli per il correlatore C_{21}^{xx} , Scenario A. “Esatto” indica il calcolo numerico senza approssimazioni fisiche (diagonalizzazione diretta più esponenziale di matrice diretto), non una formula chiusa.

Un punto rilevante per la generalità del criterio $N^* = \arg \max_N |C(N)|$: a rumore nullo, il valore $|C(N^*)|$ è qui praticamente coincidente con il valore esatto (1.007×). Questo non è un’anomalia: l’errore di Trotter è un errore di fase (le frequenze con cui oscillano i contributi allo stato sono leggermente sbagliate), non di ampiezza — l’evoluzione approssimata resta unitaria, non introduce alcuna perdita. A un istante fissato, frequenze leggermente sbagliate possono interferire più costruttivamente di quelle vere, dando temporaneamente un modulo più grande del valore esatto. Lo stesso fenomeno, con un’intensità maggiore, è già osservato nel dimero: a rumore nullo, $|C_{11}^{yz}(N=2)| = 0.657$ è quasi il doppio del valore fisico esatto $|C_{\text{esatto}}(t=2)| = 0.318$ — anche lì il rumore di gate accentua un massimo già presente nella dinamica di Trotter pura, non lo crea. Questo risultato non va assunto per analogia con altri sistemi: il criterio $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ massimizza il segnale misurabile, non necessariamente l’accuratezza della stima rispetto al valore fisico vero, e il grado di sovra- o sotto-stima introdotto dipende dalla combinazione specifica di errore di Trotter e forma della curva $|C(N)|$ per il sistema e il punto di lavoro considerati; non è quindi una proprietà universale del criterio, e va verificato caso per caso.

9 Scan sui parametri di rumore

Per valutare quanto i risultati precedenti dipendano dalla calibrazione specifica di `ibm_torino`, N^* è stato studiato al variare dei parametri di rumore, uno alla volta, con gli altri fissati al valore

di riferimento.

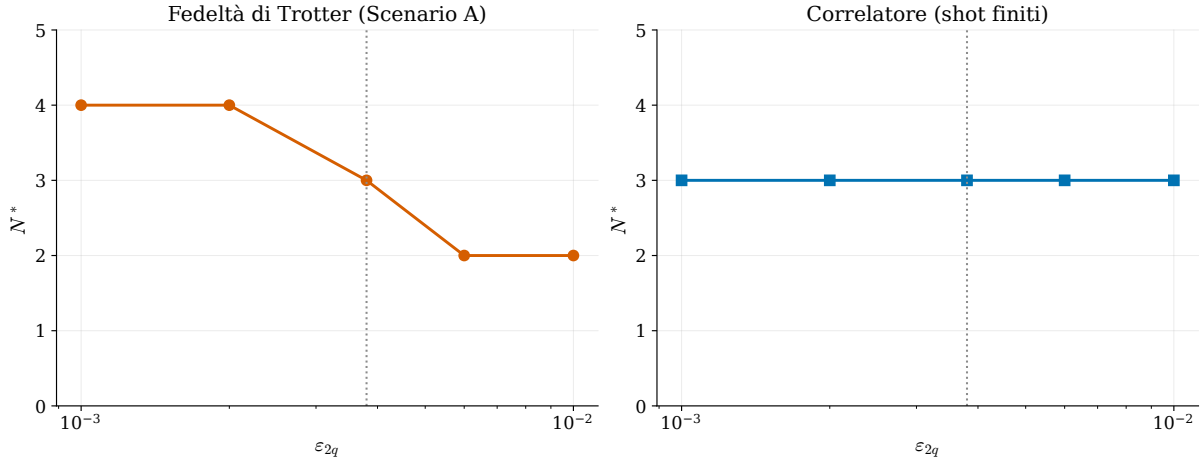


Figura 19: N^* in funzione di ε_{2q} (scala logaritmica). **Sinistra:** fedeltà di Trotter, Scenario A. **Destra:** correlatore, readout a shot finiti.

ε_{2q}	N^* Trotter	N^* correlatore
1×10^{-3}	4	3
2×10^{-3}	4	3
3.8×10^{-3} (riferimento)	3	3
6×10^{-3}	2	3
1×10^{-2}	2	3

Tabella 10: N^* Trotter è monotono non-crescente in ε_{2q} , come atteso (più rumore, meno conviene allungare il circuito); N^* correlatore resta invece fermo a 3 su tutto il range esplorato. Le due metriche rispondono a meccanismi diversi: il massimo della fedeltà di Trotter nasce da un compromesso graduale fra errore di Trotter (che scende lentamente con N) e rumore di gate (che cresce linearmente con N) — un equilibrio delicato, sensibile a spostamenti di ε_{2q} . Il massimo del correlatore nasce invece da un effetto di fase non perturbativo, già presente a rumore nullo a N piccolo (§8) — una caratteristica della sola dinamica di Trotter, indipendente dal livello di rumore; il rumore di gate si limita a smorzare uniformemente la curva con un fattore moltiplicativo lentamente decrescente, senza il potere di spostare un picco già fissato da una fisica non perturbativa. Questo spiega perché N^* del correlatore resta stabile al variare di ε_{2q} mentre N^* della fedeltà di Trotter no.

L'invarianza di N^* del correlatore rispetto a p_{readout} è stata verificata esplicitamente a shot finiti su tre valori ($p = 0.00, 0.05, 0.20$), sempre con $N^* = 3$: risultato atteso analiticamente (la correzione di readout simmetrico è un fattore moltiplicativo costante in N , che non può spostare la posizione di un massimo) e qui confermato anche con una misura genuinamente campionata, non solo assunto dall'argomento analitico.

Con la conclusione di questo scan si chiudono i cinque stadi principali della pipeline sotto rumore. Le due sezioni seguenti trattano due estensioni, motivate da domande lasciate aperte: se convenga riottimizzare il VQE vedendo direttamente il rumore, e cosa cambi quando il readout smette di essere simmetrico.

10 Estensione: VQE noise-aware

Per un canale depolarizzante isotropo, l'energia rumorosa si scrive come trasformazione affine dell'energia ideale:

$$E_{\text{rumoroso}}(\boldsymbol{\theta}) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\boldsymbol{\theta}) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d}, \quad (12)$$

dove d è la dimensione dello spazio di Hilbert. Poiché la trasformazione è affine con coefficiente positivo, lo stesso $\boldsymbol{\theta}^*$ che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso} : un argomento generale, indipendente dal sistema, che predice nessun vantaggio a riottimizzare vedendo il rumore durante l'ottimizzazione stessa (VQE noise-aware) rispetto al riuso dei parametri ideali.

Questo argomento presuppone però una struttura di circuito fissa — lo stesso numero di gate rumorosi per qualunque $\boldsymbol{\theta}$. Con un ansatz a sei parametri, il transpilatore può semplificare il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT a valori speciali di θ (vicini a 0 o π), riducendo il conteggio di CNOT rispetto al caso generico; questo non accade con un ansatz a struttura fissa (livello di ottimizzazione 0 della transpilazione), dove il conteggio resta costante qualunque sia θ , incluso ai valori speciali. Per isolare l'effetto fisico da questo comportamento del compilatore, i risultati principali di questa sezione sono ottenuti a struttura di circuito fissa.

Quantità	riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-5.36232432	-5.36648903
F (rumorosa)	0.96728547	0.95153755
CNOT	6	6

Tabella 11: Confronto fra riuso dei parametri ideali e riottimizzazione sotto rumore (VQE noise-aware), Scenario A, struttura di circuito fissa, multistart a 12 punti casuali più il seme ideale.

Il risultato, $\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$ (energia migliore) e $\Delta F = -1.57 \times 10^{-2}$ (fedeltà peggiore), mostra che la riottimizzazione trova genuinamente un punto diverso da θ_{ideale}^* : qui l'argomento affine garantisce solo che θ_{ideale}^* resti un minimo di E_{ideale} , non che sia l'unico minimo rilevante di E_{rumoroso} quando la dimensionalità dei parametri cresce.

A struttura fissa, tre semi di partenza convergono a un ottimo identico entro 2×10^{-11} : il risultato è stabile.

A valle, la fedeltà di Trotter (Scenario A) e il correlatore dinamico mostrano entrambi $N^* = 3$, invariato rispetto al riuso dei parametri ideali, verificato in entrambi i casi a shot finiti per il correlatore.

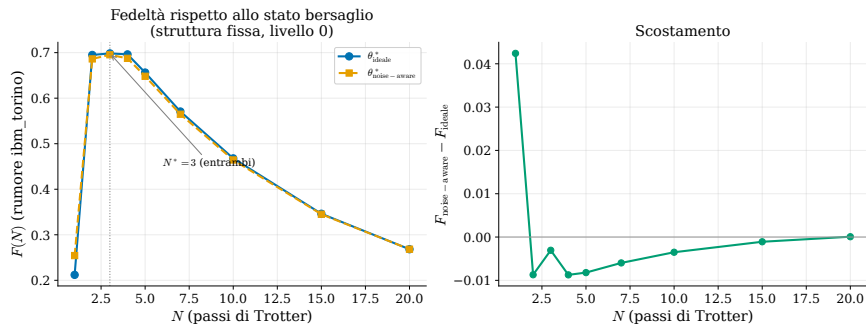


Figura 20: Fedeltà di Trotter, struttura fissa. $N^* = 3$ in entrambi i casi; scostamento piccolo, su scala $\sim 10^{-2}$.

Questa invarianza di N^* è verificata a struttura di circuito fissa, la metodologia usata per isolare l'effetto fisico dall'artefatto del transpilatore descritto sopra. A struttura di circuito

variabile (di produzione), dove quell'artefatto è presente, l'esito non è identico per le due metriche: N^* della fedeltà di Trotter si sposta da 3 a 4, mentre N^* del correlatore resta a 3. La conclusione principale di questa sezione — un compromesso energia/fedeltà reale che non si traduce in uno spostamento di N^* del correlatore — non ne risulta invalidata, ma lo spostamento dell' N^* di Trotter a struttura variabile mostra che la pipeline di produzione, usata senza accorgimenti per un'estensione noise-aware su un ansatz a più parametri, può restituire conclusioni dipendenti da un artefatto del transpilatore.

L'invarianza di N^* qui non si spiega, come nel dimero, con un argomento di continuità (lì $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ era quasi indistinguibile da θ_{ideale}^*): in questo caso lo spostamento dei parametri non è piccolo, essendo ΔE e ΔF tre ordini di grandezza più grandi che nel dimero. L'invarianza osservata riflette piuttosto un'insensibilità dell'osservabile a valle a questo particolare spostamento di parametri, non una proprietà generale che si estenda automaticamente ad altri punti di lavoro.

11 Estensione: readout asimmetrico

Il readout simmetrico ($p_{01} = p_{10} = p$) adottato nelle sezioni precedenti è una semplificazione: su hardware reale il rilassamento T_1 durante la misura rende tipicamente $p_{10} > p_{01}$. Con una matrice di confusione generale,

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01}, \quad (13)$$

per il correlatore complesso questo corrisponde a una traslazione costante nel piano complesso, che non è garantita a priori preservare l'invarianza di $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ (somma e modulo non commutano).

Il circuito dei correlatori misura un solo bit classico, sempre e solo l'ancilla: la correzione di readout asimmetrico si applica a quella singola misura, indipendentemente dalla dimensione del registro fisico — il registro a tre qubit del trimero, più grande di quello a due qubit del dimero, non introduce quindi alcuna complicazione aggiuntiva per questa correzione.

Con uno split illustrativo $p_{10}/p_{01} = 3 \times$ (stessa media $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$: $p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$), tutto a shot finiti:

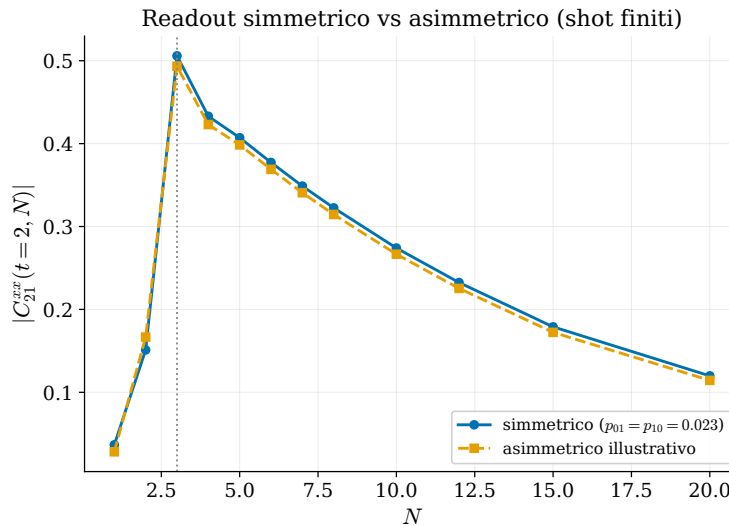


Figura 21: $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, readout simmetrico contro asimmetrico (8×10^4 shot per punto). $N^* = 3$ in entrambi i casi.

	N^*	$ C(N^*) $
simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$)	3	0.5059
asimmetrico ($3\times$)	3	0.4934

Uno stress test oltre il range realistico, con rapporti $p_{10}/p_{01} \in \{1, 3, 5, 10, 20, 50\}$ (ben oltre il range tipicamente osservato su hardware IBM, $2\text{--}3.5\times$), dà $N^* = 3$ su tutti i rapporti testati, verificato a shot finiti su ciascun punto. La spiegazione è che N^* è definito dal massimo di una curva $|C(N)|$ già ripida attorno al suo picco: una traslazione costante sposta la curva intera, ma raramente abbastanza da spostare la posizione del suo massimo, finché $\alpha > 0$ (cioè finché $p_{01} + p_{10} < 1$, sempre vero nel range fisico qui esplorato).

12 Conclusioni

Il passaggio dal dimero al trimero ad anello introduce, oltre alla frustrazione geometrica prevista, una serie di conseguenze tecniche concrete che modificano in modo non banale le conclusioni già stabilite sul sistema più semplice:

- il termine di Dzyaloshinskii–Moriya ammette più forme possibili, e solo una di esse (Opzione B) apre l’incrocio protetto dalla conservazione di S_{12}^2 ;
- nel confronto fra ansatz variazionali, l’ordine di preferenza osservato nel dimero si inverte: $W\text{-}2q.6$ domina $RBS\text{-}2q$ sia in costo sia in potere espressivo, mentre nel dimero era vero il contrario;
- l’evoluzione temporale richiede un livello aggiuntivo di approssimazione di Trotter, dovuto alla condivisione di qubit fra legami, con una convergenza sensibilmente più lenta;
- sotto rumore, la maggiore profondità dell’ansatz canonico si traduce in una degradazione di fedeltà doppia rispetto al dimero a parità di calibrazione; il criterio N^* per il correlatore dinamico, a differenza del dimero, non sovrastima qui il valore fisico vero; e la riottimizzazione noise-aware del VQE produce, a differenza del dimero, un compromesso energia/fedeltà misurabile, sebbene senza conseguenze sull’ N^* osservato a valle.

Questi risultati indicano che le conclusioni metodologiche stabilite su un sistema a due spin non si trasferiscono automaticamente a un sistema di dimensione anche di poco superiore, e che ciascun confronto — forma del termine di interazione, scelta dell’ansatz, comportamento del criterio N^* — richiede una verifica specifica per il sistema e il punto di lavoro considerati.

Riferimenti.

- K. Kambe, *On the Paramagnetic Susceptibilities of Some Polynuclear Complex Salts*, J. Phys. Soc. Jpn. **5**, 48 (1950).
- M. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021).
- J. P. T. Stenger, G. Bazargan, N. T. Bronn, D. Gunlycke, *Method for simulating open-system dynamics using mid-circuit measurements on a quantum computer*, arXiv:2504.15187 (2025).
- M. Suzuki, *Generalized Trotter’s formula and systematic approximants of exponential operators and inner derivations with applications to many-body problems*, Commun. Math. Phys. **51**, 183–190 (1976).