



Definição de parâmetros para o <input>



Alana, Beatriz e Ingrid

Autocomplete Autofocus Disabled

Autocomplete: Quando o usuário visita o site de novo, o navegador preenche os campos de login automaticamente conforme os valores salvos por ele.

Autofocus: É usado em formulários. Especifica que um elemento deve receber automaticamente o foco quando a página é carregada. Permitindo que o usuário comece digitar sem ter que manualmente clicar no elemento

Disabled: O atributo disabled em HTML indica se o elemento está desabilitado ou não. Se este atributo for definido, o elemento será desabilitado.

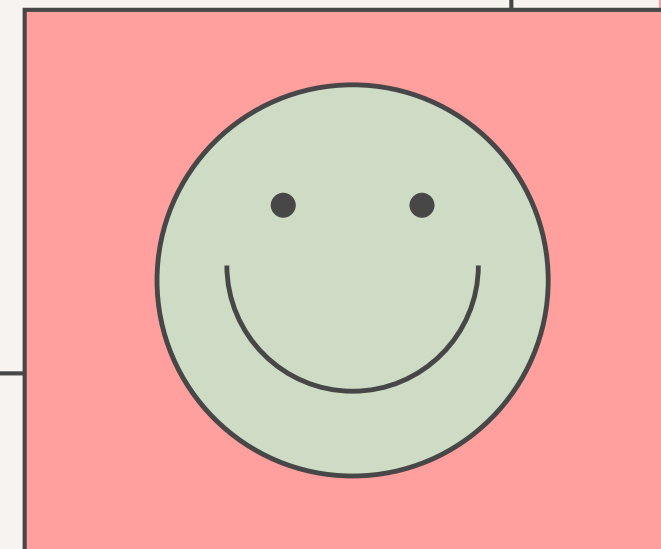

Max

Min

Maxlength

ooo


Max é usado para especificar o valor máximo para um campo de entrada. Ele pode ser usado junto com o atributo min para criar um intervalo de valores.

ooo

Min é usado para especificar o valor mínimo para um campo de entrada. Ele pode ser usado junto com o atributo max para criar um intervalo de valores.

ooo

Maxlength define a quantidade de caracteres que serão aceitos pela caixa de texto.

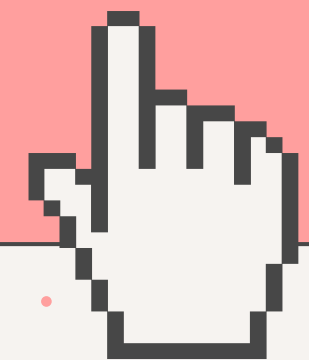



Definição do parametro NAME



Função

É usado para identificar campos de formulários. Sempre que realizamos um “submit” de um formulário, o atributo NAME é o identificador dentro de uma requisição GET ou POST no servidor.



Exemplo

```
<form action="">  
  <input type="text"  
name="nome" placeholder="Informe  
seu nome">  
  <input type="text"  
name="email"  
placeholder="Informe seu email">  
  <button type="submit">Enviar  
meus dados</button>  
</form>
```




Pattern

Define uma "regra" a qual o valor do input deve seguir

Funciona para os tipos de input: text, date, search, url, tel, email e password





```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
<h1>The input pattern attribute</h1>
```



```
<p>The pattern attribute specifies a regular expression that the input
element's value is checked against.</p>
```

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code" pattern="[A-Za-z]
{3}" title="Three letter country code"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

```
<p><strong>Note:</strong> The pattern attribute of the input tag is not
supported in Safari 10 (or earlier).</p>
```

```
</body>
</html>
```



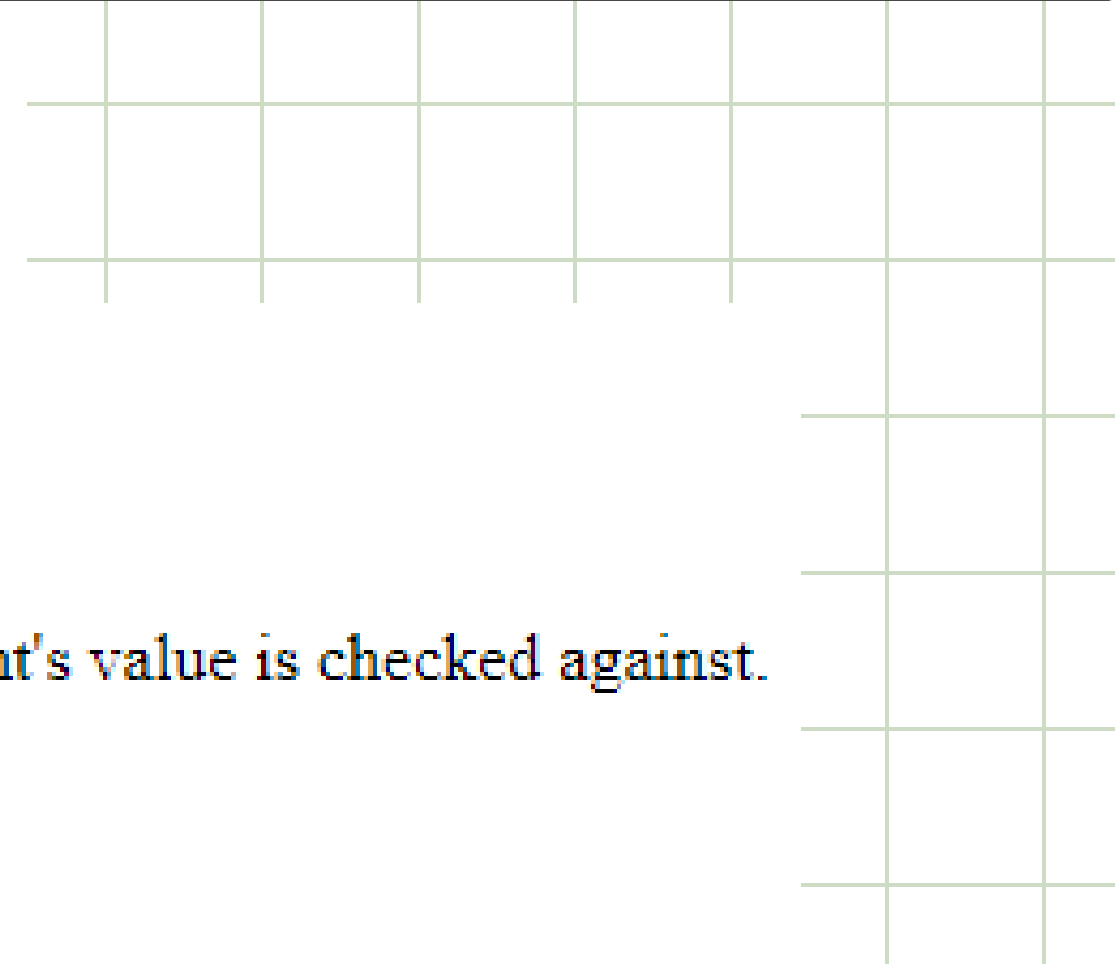


The input pattern attribute

The pattern attribute specifies a regular expression that the input element's value is checked against.

Country code:

Submit

Note: The pattern attribute of the input tag is not supported in Safari 10 (or earlier).

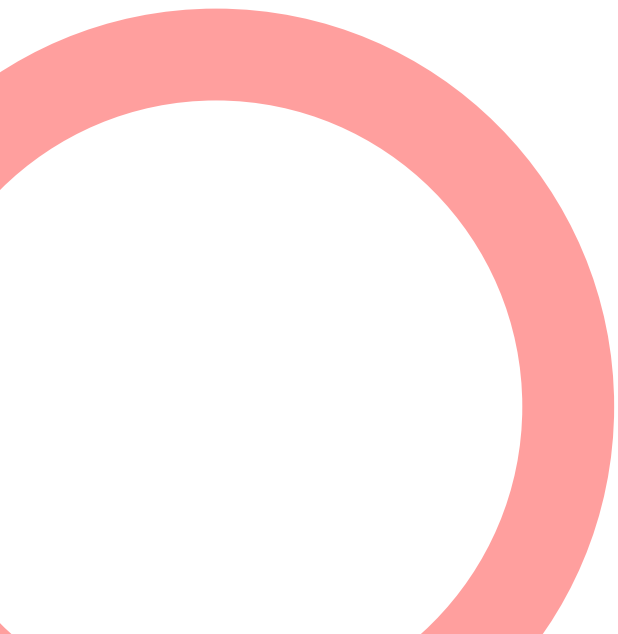




Placeholder

Especifica o que deverá ser escrito naquele campo, através de uma breve descrição ou de um exemplo.

Funciona com os tipos de inputs: `text`, `search`, `url`, `tel`, `email`, e `password`.





```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>



<h1>The input placeholder attribute</h1>

<p>The placeholder attribute specifies a short hint that describes the expected
value of an input field.</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="phone">Enter a phone number:</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="123-45-678" pattern="
[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```



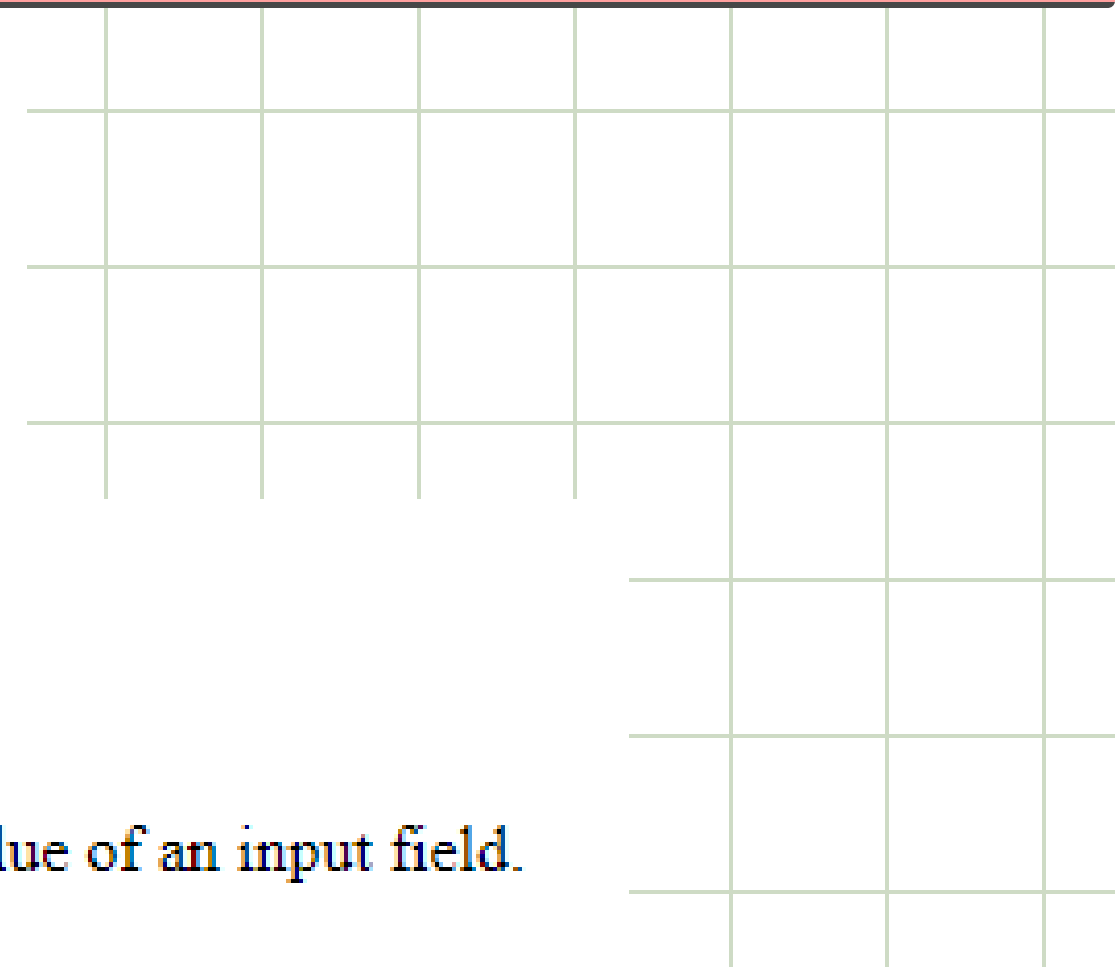



The input placeholder attribute

The placeholder attribute specifies a short hint that describes the expected value of an input field.

Enter a phone number:

Submit

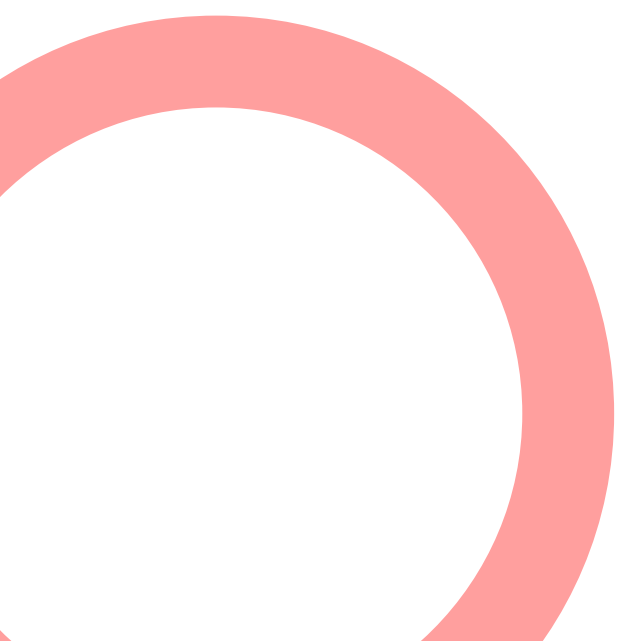




Readonly

Especifica que o input é apenas para leitura e não pode ser modificado, contudo, ele é enviado ao submeter o form.





```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>



<h1>The input readonly attribute</h1>

<p>The readonly attribute specifies that an input field should be read-only
(cannot be changed):</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" readonly><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```



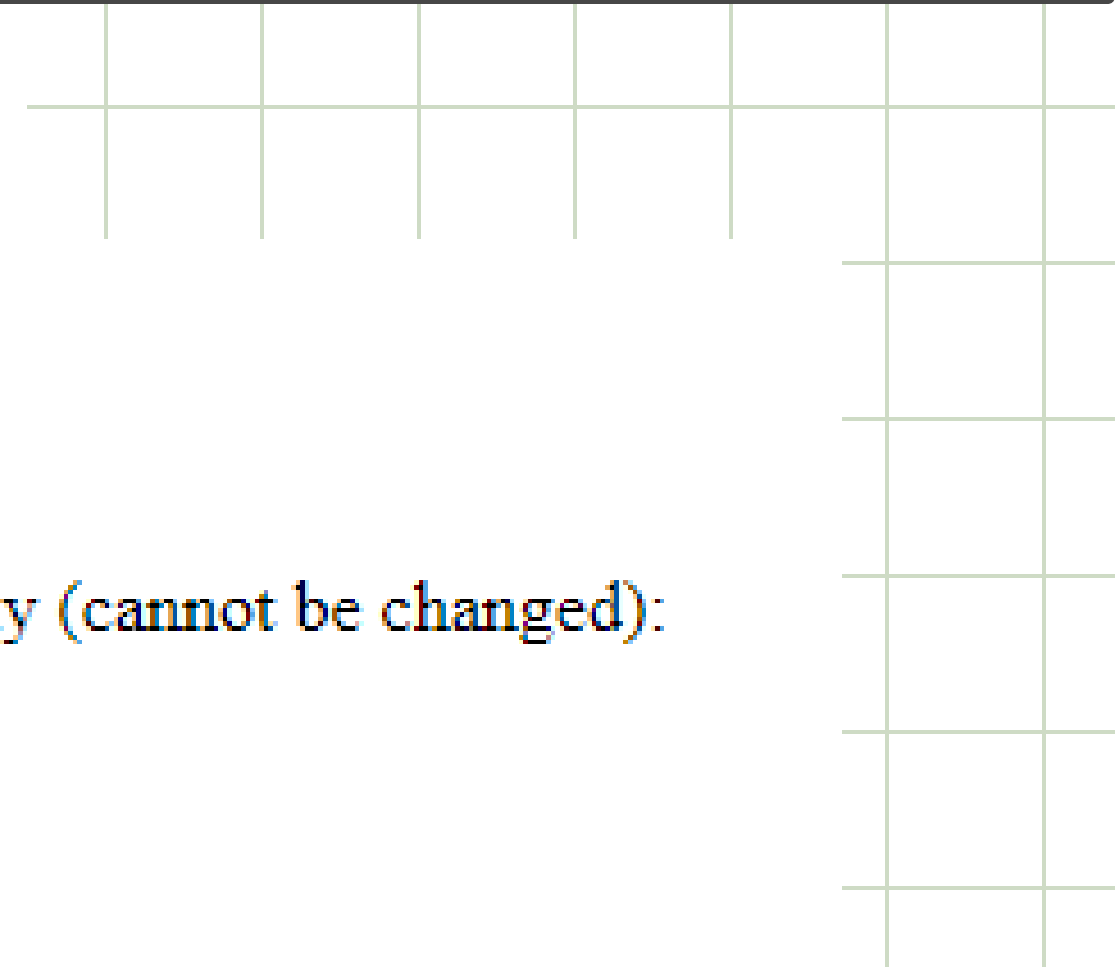

The input readonly attribute

The readonly attribute specifies that an input field should be read-only (cannot be changed):

First name:

Last name:






Required



Especifica que o input deverá ser obrigatoriamente preenchido antes que o formulário seja enviado

Funciona para os seguintes tipos de input: text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, efile.





```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The input required attribute</h1>



<p>The required attribute specifies that an input field must be filled out
before submitting the form.</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="username">Username:</label>
  <input type="text" id="username" name="username" required>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<p><strong>Note:</strong> The required attribute of the input tag is not
supported in Safari prior version 10.1.</p>

</body>
</html>
```



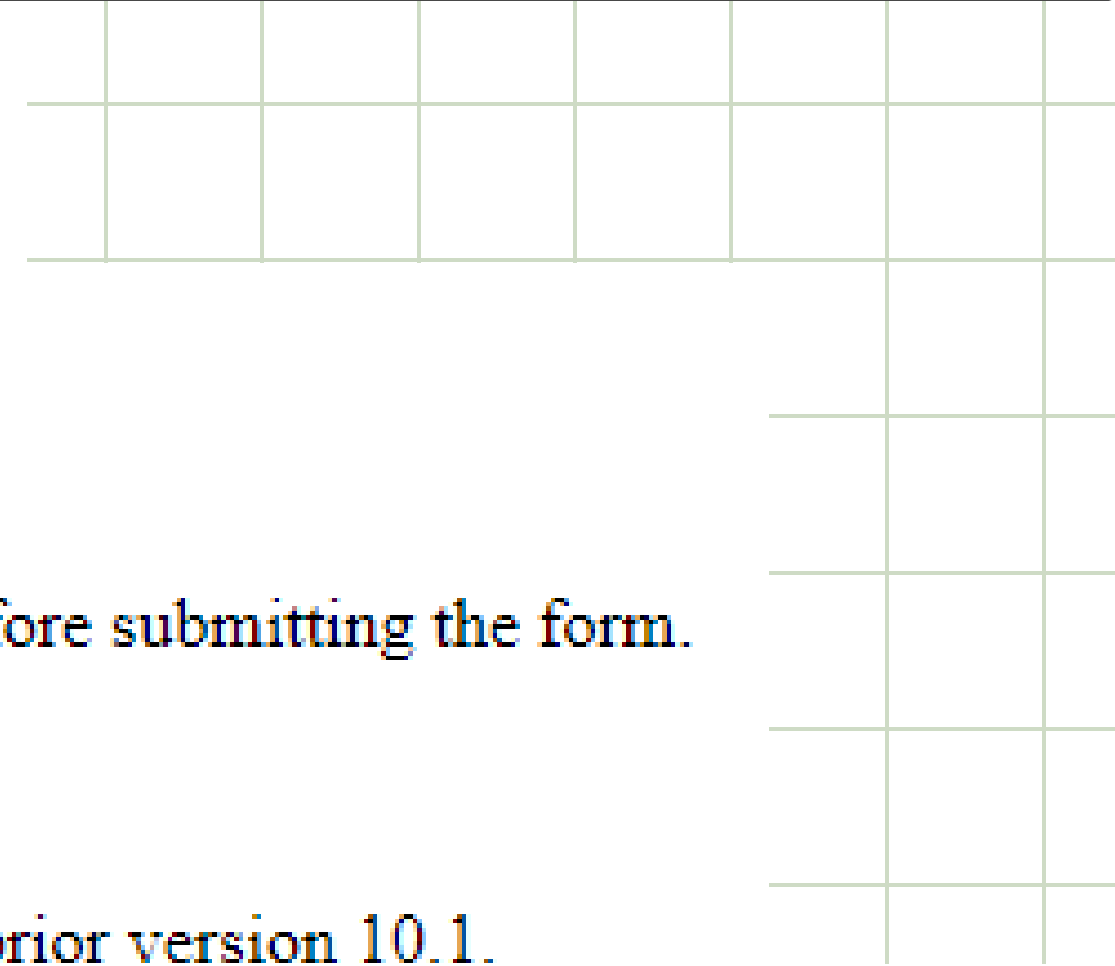


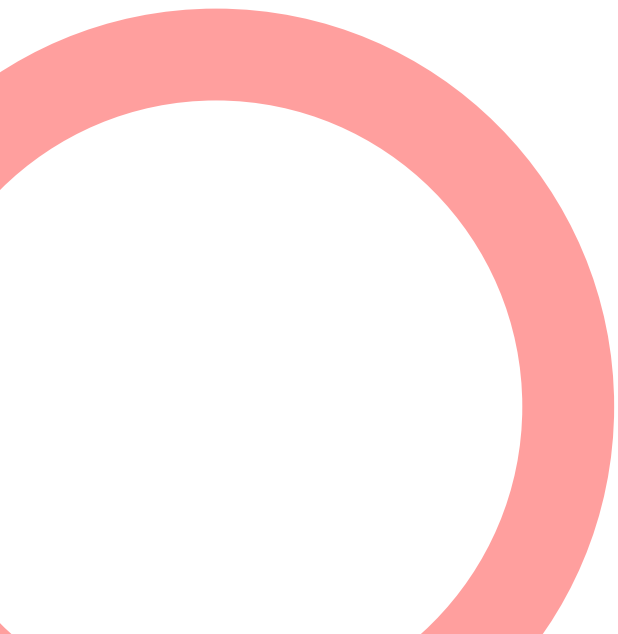
The input required attribute

The required attribute specifies that an input field must be filled out before submitting the form.

Username:

Note: The  tag is not supported in Safari prior version 10.1.

Preencha este campo.




Size

Especifica a largura do input através do número de caracteres em type text, search, tel, url, email, and password

0 valor padrão é 20





```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```



```
<h1>The input size attribute</h1>
```

```
<p>The size attribute specifies the width (in characters) of an input field:
</p>
```

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>
  <label for="pin">PIN:</label><br>
  <input type="text" id="pin" name="pin" size="4"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

```
</body>
</html>
```



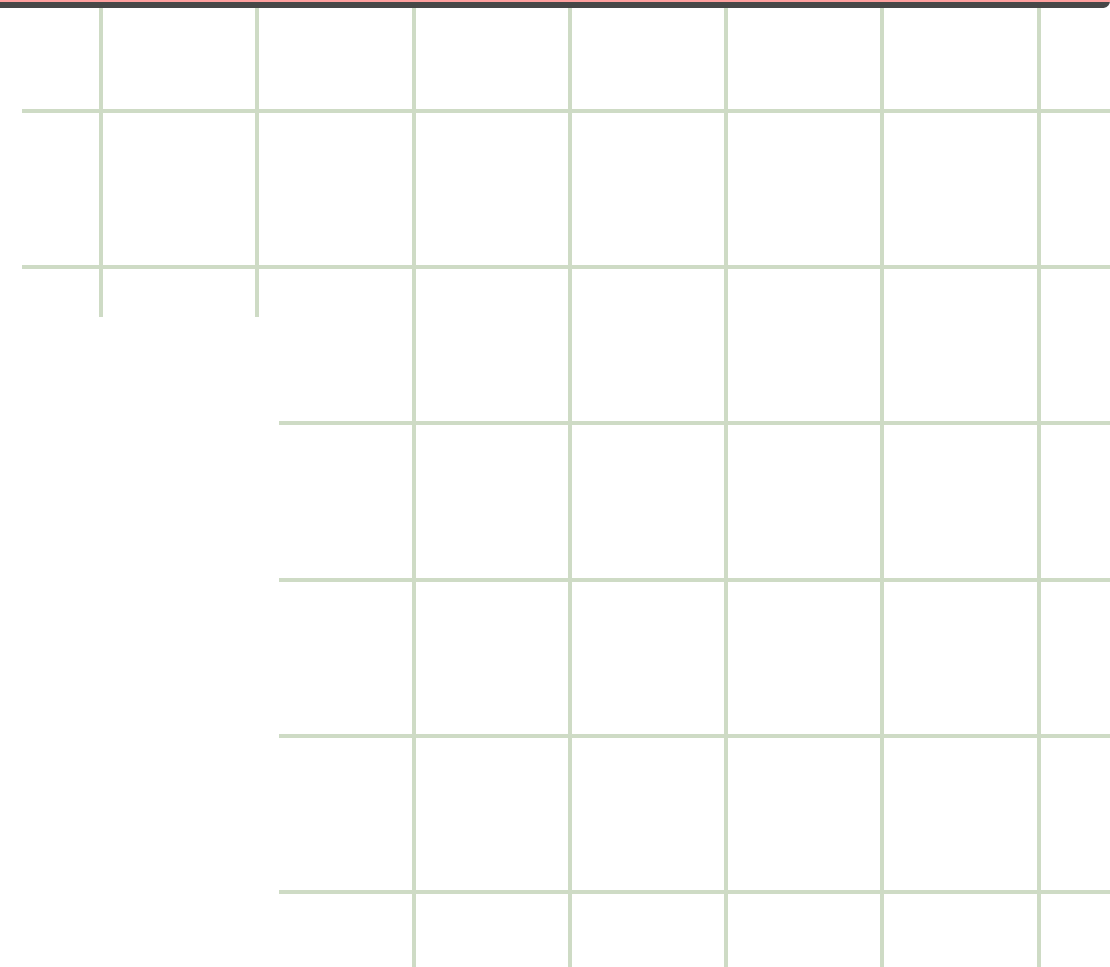


The input size attribute

The size attribute specifies the width (in characters) of an input field:

First name:

PIN:

Submit

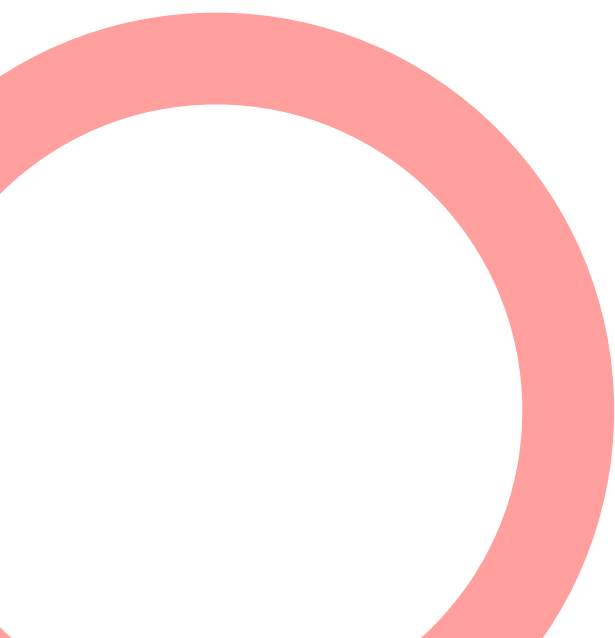






Type


Especifica o tipo do input





- `<input type="button">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="color">`
- `<input type="date">`
- `<input type="datetime-local">`
- `<input type="email">`
- `<input type="file">`
- `<input type="hidden">`
- `<input type="image">`
- `<input type="month">`
- `<input type="number">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">` (default value)
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

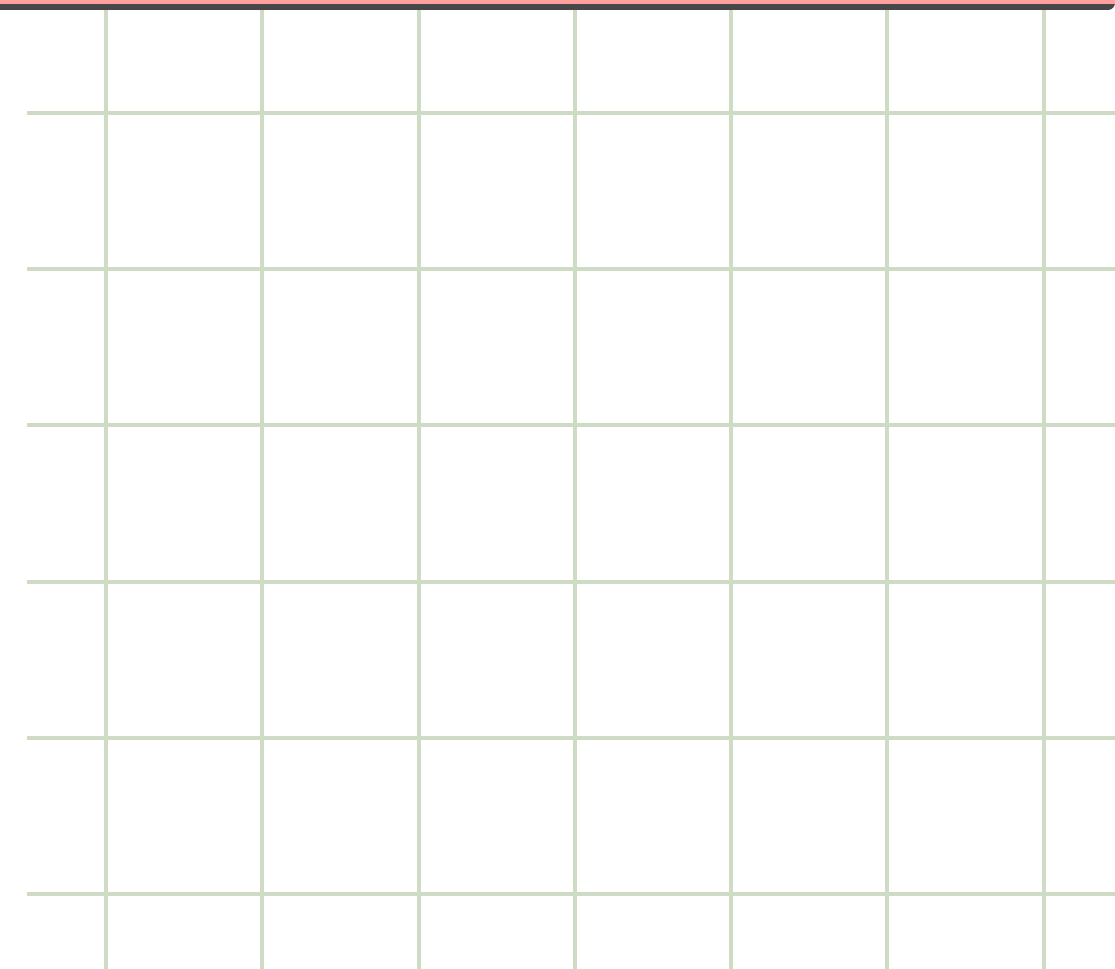




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>



<h1>Show a Date Control</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="birthday">Birthday:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday">
  <input type="submit">
</form>

<p><strong>Note:</strong> type="date" is not supported in Internet Explorer 11
or prior Safari 14.1.</p>

</body>
</html>
```





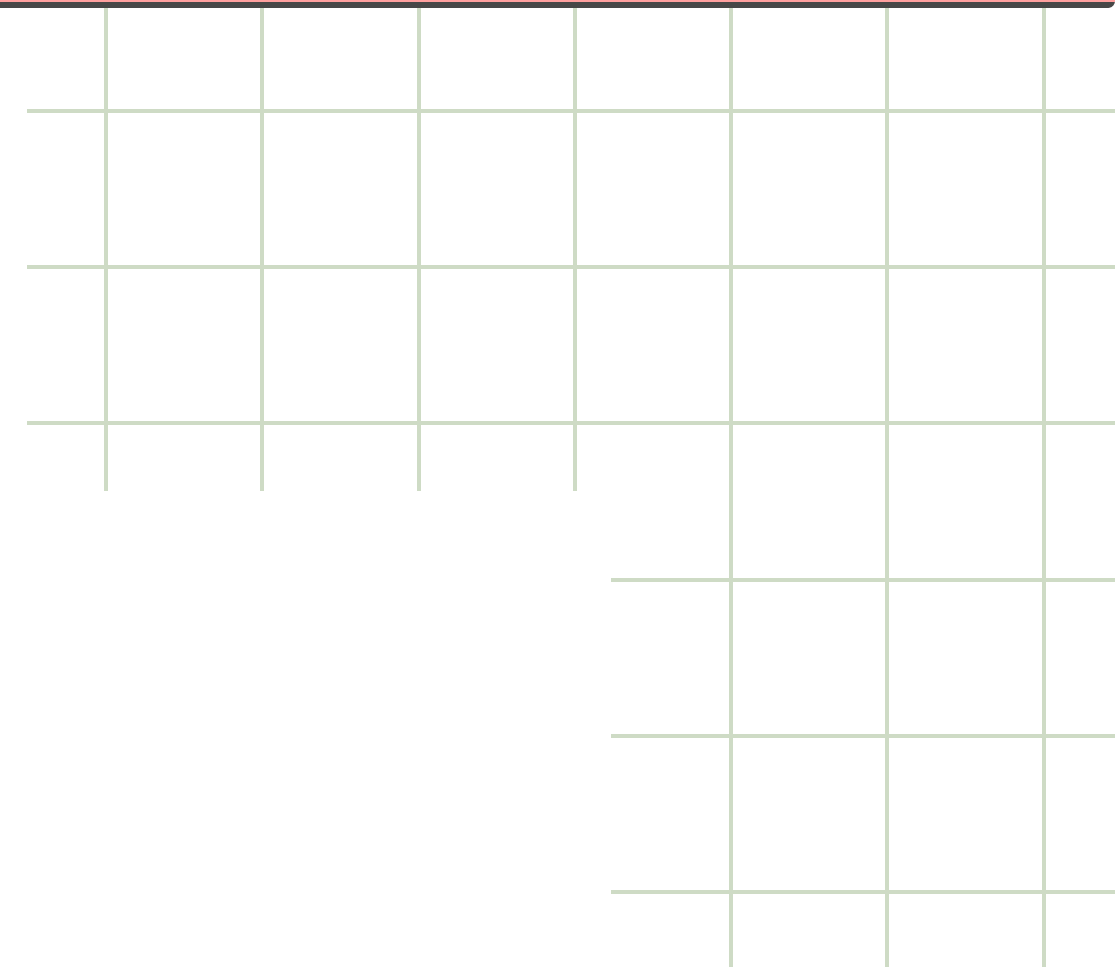



Show a Date Control

Birthday: 

Note: type="date" is not supported in Internet Explorer 11 or prior Safari 14.1.

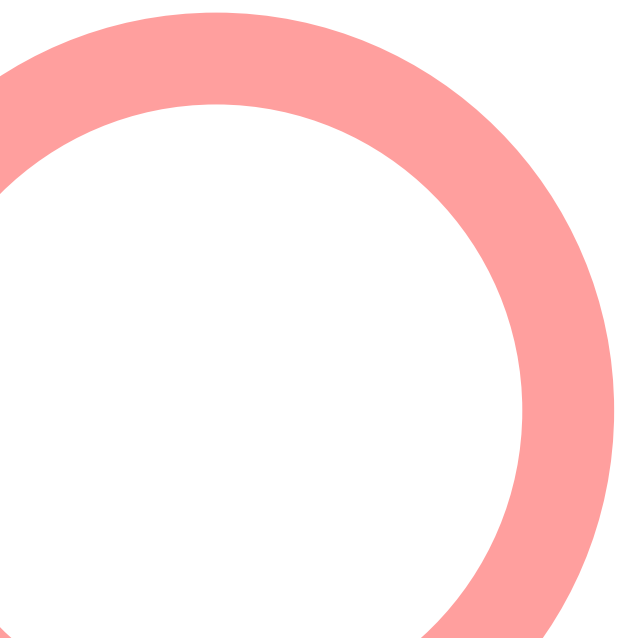


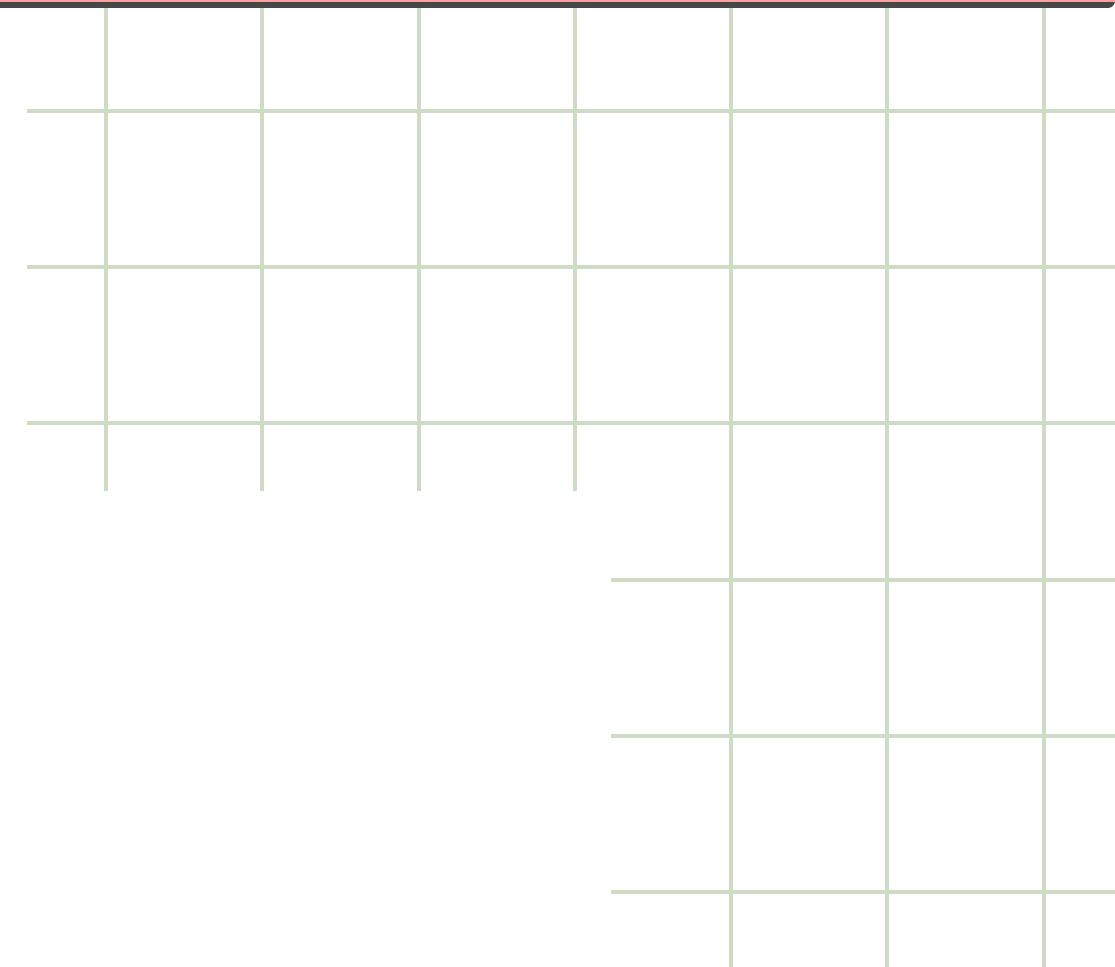


Show a Date Control

Birthday: 

Note: type="date" is not supported in Internet Explorer 11 or prior Safari 14.1.

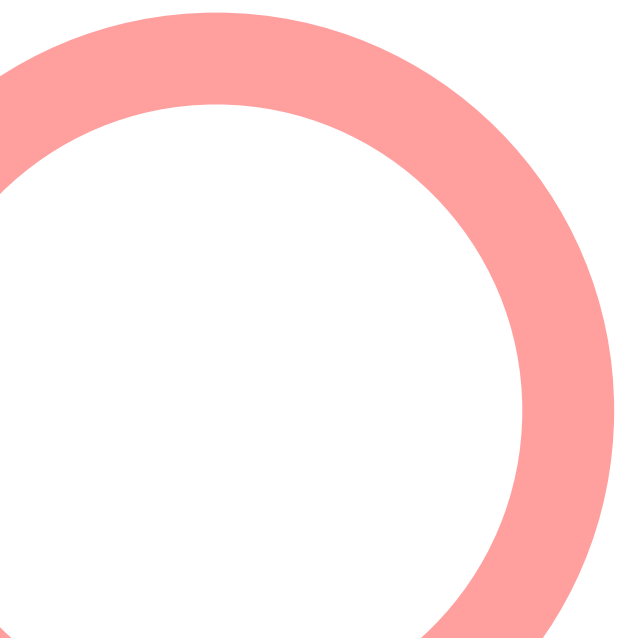




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>


<h1>Show File-select Fields</h1>

<h3>Show a file-select field which allows only one file to be chosen:</h3>
<form action="/action_page.php">
  <label for="myfile">Select a file:</label>
  <input type="file" id="myfile" name="myfile"><br><br>
  <input type="submit">
</form>

<h3>Show a file-select field which allows multiple files:</h3>
<form action="/action_page.php">
  <label for="myfile">Select files:</label>
  <input type="file" id="myfile" name="myfile" multiple><br><br>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```





Show File-select Fields

Show a file-select field which allows only one file to be chosen:

Select a file: Nenhum arquivo escolhido

Show a file-select field which allows multiple files:

Select files: Nenhum arquivo escolhido







Value

Define um valor inicial para o input



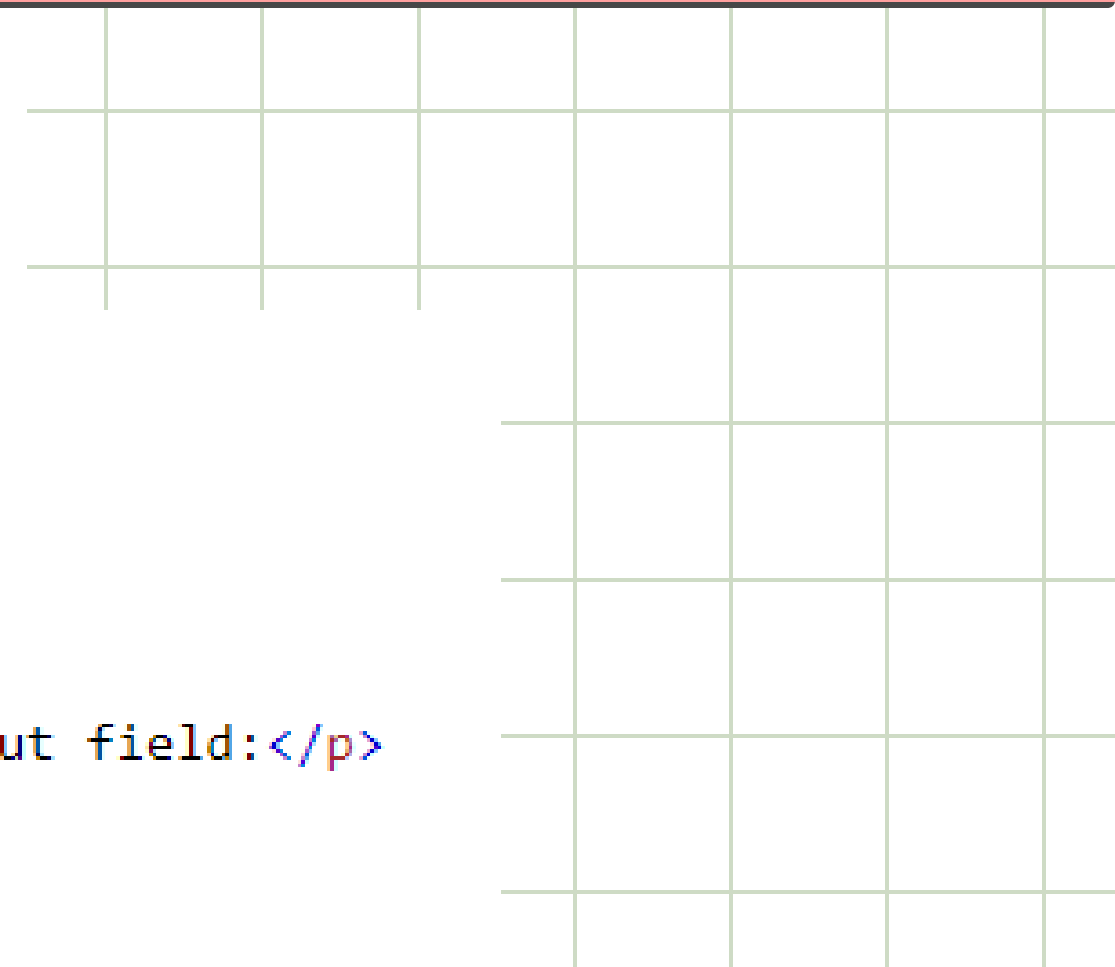


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>


<h1>The input value attribute</h1>

<p>The value attribute specifies an initial value for an input field:</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```





The input value attribute

The value attribute specifies an initial value for an input field:

First name:

Last name:

