



绿盟全流量威胁分析响应系统 安装升级手册



版本： V3.0R00F01SP02 (2023-06-06)

密级： 限制分发级

© 2023 绿盟科技

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属北京神州绿盟科技有限公司（简称绿盟科技）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

■ 内容声明

您购买的产品、服务或特性等受合同和条款的约束，本文档中描述的部分功能可能不在您的购买或使用范围之内。

本文档仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与文档描述有略微差异。

■ 免责声明

在使用产品之前，请详细阅读免责声明，一旦开始使用，即认可和接受本声明的全部内容。在使用过程中，绿盟科技不对以下情况承担任何责任：

- 因系统运维或管理人员未及时处理影响系统稳定性和可用性的告警，而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因业务量超过所规划硬件能力而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因自然灾害（包含但不限于水灾、火灾、地震等）或外部原因（包含但不限于断网、断电等）而造成的数据损失、系统可用性降低或不可用等情况。
-

■ 格式约定

- **粗体字**：菜单、命令和关键字

- *斜体字*：文档名、变量



- **说明**：对描述内容的补充和引用信息



- **提示**：使用设备时的技巧和建议



- **注意**：需要特别注意的事项和重要信息



- **警告**：有可能造成人身伤害的警告信息
-

目录

前言.....	1
1 升级准备.....	3
2 ISOP-NDR 升级方法.....	4
2.1 安装升级包	4
2.2 安装免密插件（可选）	7
2.3 进入 ISOP-NDR	9
2.4 查看 ISOP-NDR 版本.....	9
A 出厂参数	11
A.1 引擎接口初始设置	11
A.2 初始用户帐号	11
A.3 串口通讯参数	11

前言

本文详细介绍绿盟全流量威胁分析响应系统（以下简称 ISOP-NDR）从 V3.0R00F01SP01 升级至 V3.0R00F01SP02 的操作方法，支持 ISOP-NDR 单机版和 ISOP-NDR 一体机版，不支持跨版本升级。

内容简介

章节	概述
1 升级准备	介绍 ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级之前的准备工作。
2 ISOP-NDR 升级方法	介绍 ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 的升级方法。
A 出厂参数	介绍 ISOP-NDR 的出厂参数。

修订历史

版本	说明
01	基于 V3.0R00F01SP02 第一次发布。

文档下载

可以通过已购买产品的 HASH 或序列号，自助下载不同产品版本的用户文档。

- 网站：<http://update.nsfocus.com/document/doc>
- 二维码：



获得帮助

文档意见反馈

可以通过以下方式反馈在文档使用过程中遇到的任何问题和对文档的建议和意见。

邮箱: info-support@nsfocus.com

软件升级

用户在了解安全设备的基础操作后,可以帮助用户自助进行安全设备的升级操作。

网站: <http://update.nsfocus.com/>

售后服务

提供全国范围内的服务热线,可以帮助用户解决在使用安全设备和服务过程中遇到的各种问题和困难。

- 服务热线

网站: <https://www.nsfocus.com.cn/html/6/61/169/>

业务类型	支持热线	E-mail	服务时间
安全产品与平台售后服务	400-818-6868 转接 0 13321167330	support@nsfocus.com	周一至周日 7×24 小时全天服务
云安全服务	400-818-6868 转接 2	rs@nsfocus.com	
购买咨询	400-818-6868 转接 1	csc@nsfocus.com	

- 盟管家服务

- 网站: https://user.nsfocus.com/hm_es/nsfocus/nsfocus_c/index.html

- 微信公众号: 搜索并关注“绿盟科技技术服务”, 单击“盟管家”

- 二维码:



1 升级准备

ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 的升级说明如下：

- 仅支持从 V3.0R00F01SP01 升级至 V3.0R00F01SP02，不支持跨版本升级。
- 支持 ISOP-NDR 单机版和 ISOP-NDR 一体机版。

ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级包的说明如表 1-1 所示。

表1-1 升级包说明

名称	文件名	文件大小	文件 MD5
ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级包	ISOP-NDR.V3.0R01F01SP02.dat	815MB	91d29f73fed8862865bec887bf0c97ce
免密插件	sso.dat	7KB	6a0187aa35ae206a9c6ff064f3b8d703

2 ISOP-NDR 升级方法

请严格按本章的安装顺序依次进行 V3.0R00F01SP01 至 V3.0R00F01SP02 的升级。本章主要包括以下内容：

功能	描述
安装升级包	介绍 ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级包的安装方法。
安装免密插件（可选）	介绍免密插件的安装方法。
进入 ISOP-NDR	介绍进入 ISOP-NDR 首页的方法。
查看 ISOP-NDR 版本	介绍 ISOP-NDR 版本号的查看方法。

2.1 安装升级包

ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级包的安装方法如下：

步骤 1 使用 admin 帐号登录 ISOP-NDR 的 Web 管理页面。

初始密码请参见 初始用户帐号。


步骤 2 单击快捷工具栏  进入 系统 > 组件管理 页面，如图 2-1 所示。

图2-1 组件管理的入口



步骤 3 在组件列表上方，单击【添加组件】按钮，如图 2-2 所示。

图2-2 组件列表



步骤 4 上传升级包，如图 2-3 所示。

- 在灰色框区域内单击并选择 ISOP-NDR.V3.0R01F01SP02.dat，或者直接将其拖动这里，显示文件上传成功。
- 勾选“升级”后，单击【确定】按钮。

图2-3 上传升级包文件



步骤 5 ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级包上传成功后，页面提示上传检查通过，如图 2-4 所示。

图2-4 升级包上传检查通过



- 步骤 6** 单击【开始升级】按钮，完成组件升级。
- a. 升级完成时，页面提示组件升级成功，如图 2-5 所示。
 - b. 单击【重启】按钮，使组件生效。

图2-5 组件升级成功



步骤 7 单击组件列表操作栏的【升级历史】，检查升级后的升级记录，如图 2-6 所示。

图2-6 查看升级历史

升级历史						X
组件名称	升级开始时间	升级结束时间	升级前版本	升级后版本	结果	
绿盟全流量威胁分析响应系统	2023-05-16 16:56:30	2023-05-16 17:00:53	V3.0R00F01SP01	V3.0R00F01SP02	成功	
绿盟全流量威胁分析响应系统	2023-05-16 16:43:03	2023-05-16 16:44:10	V3.0R00F01	V3.0R00F01SP01	成功	
						关闭

----结束

2.2 安装免密插件（可选）

免密插件非必需安装项，主要是针对 NDR 和 NDR 级联场景中，进入上级 ISOP-NDR 设备的设备管理 > 设备列表 页面，单击下级 ISOP-NDR 设备操作栏的【更多 > 登录设备】，使用免密登录功能。

ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级包安装完成后，可以安装免密插件，操作方法如下：

步骤 1 单击快捷工具栏  进入 **系统 > 登录认证 > 单点登录** 页面，如图 2-7 所示。

图2-7 单点登录的入口



步骤 2 进入单点登录页，单击【插件上传】按钮，在页面右侧侧滑框中配置参数，如图 2-8 所示。免密插件参数说明如表 2-1 所示。

图2-8 单点登录：上传插件

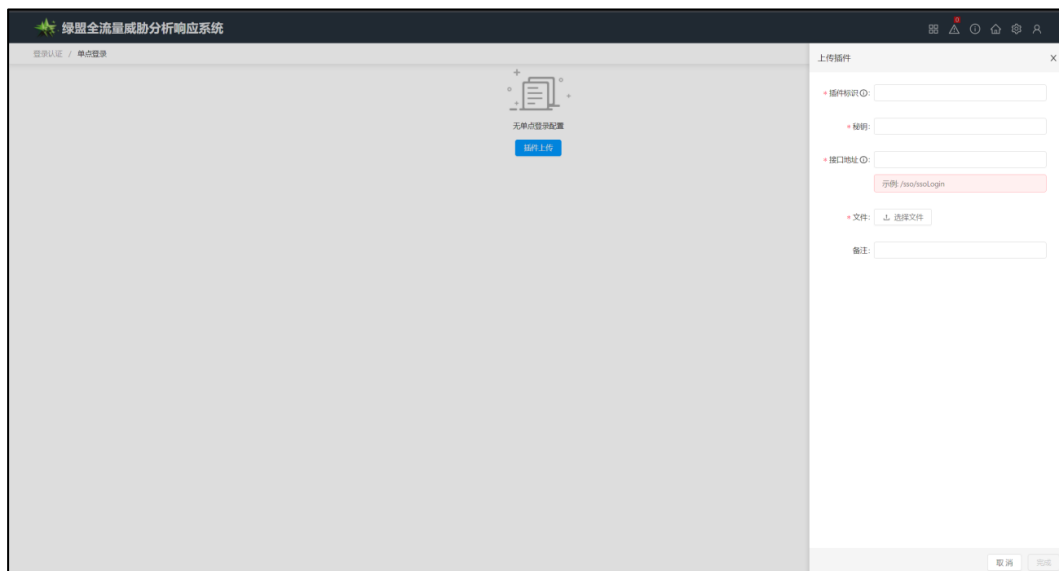


表2-1 免密插件参数

配置项	描述
插件标识	填写免密插件的标识信息，不能与其他插件标识重复。
密钥	填写免密插件的密钥，必须是数字与字母的组合。
接口地址	填写免密插件的接口地址，必须是/sso/ssoLogin。
文件	单击【选择文件】按钮，上传免密插件 sso.dat。
备注	填写免密插件的备注信息。

步骤 3 单击【完成】按钮，完成免密插件的安装，显示单点登录配置信息。


----结束

2.3 进入 ISOP-NDR

完成以上操作，ISOP-NDR V3.0R00F01SP02 升级完成。

在页面右上角单击图标，选择“绿盟全流量威胁分析响应系统”，进入 ISOP-NDR 首页，如图 2-9 所示。

图2-9 ISOP-NDR 首页

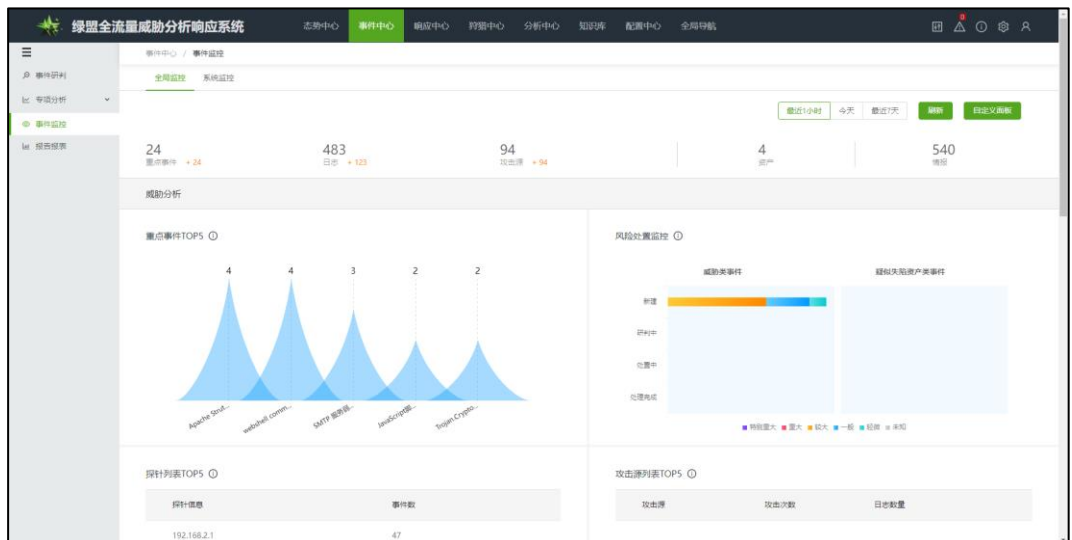

2.4 查看 ISOP-NDR 版本

在页面右上角单击图标，查看当前产品版本：V3.0R00F01SP02，Build 版本号：16207b3，如图 2-10 所示。

图2-10 ISOP-NDR 版本信息



A 出厂参数

A.1 引擎接口初始设置

IP	eth0/M:192.168.1.1 G1/1:0.0.0.0 G1/2:0.0.0.0 ……（除管理口外，其余工作口初始 IP 均为 0.0.0.0）
网络掩码	255.255.255.0

A.2 初始用户帐号

角色	用户名	密码
缺省系统管理员	admin	admin
缺省审计管理员	auditor（初始为停用状态，由 admin 手动启用后，才可登录 ISOP-NDR）	auditor
缺省安全员	secadmin	secadmin
Console 管理员	conadmin	conadmin

A.3 串口通讯参数

波特率	115200
传输位数	8