



# Práctica SourceTree GIT (Forty)

## Trabajo en local


1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "forty" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual.

Abrimos Sourcetree y le damos a add, escogemos la carpeta de forty y creamos el repositorio. Hacemos un commit para añadir todos los archivos.

## Create a repository


☐ Create Repository On Account:

2. Renombra la rama master a main

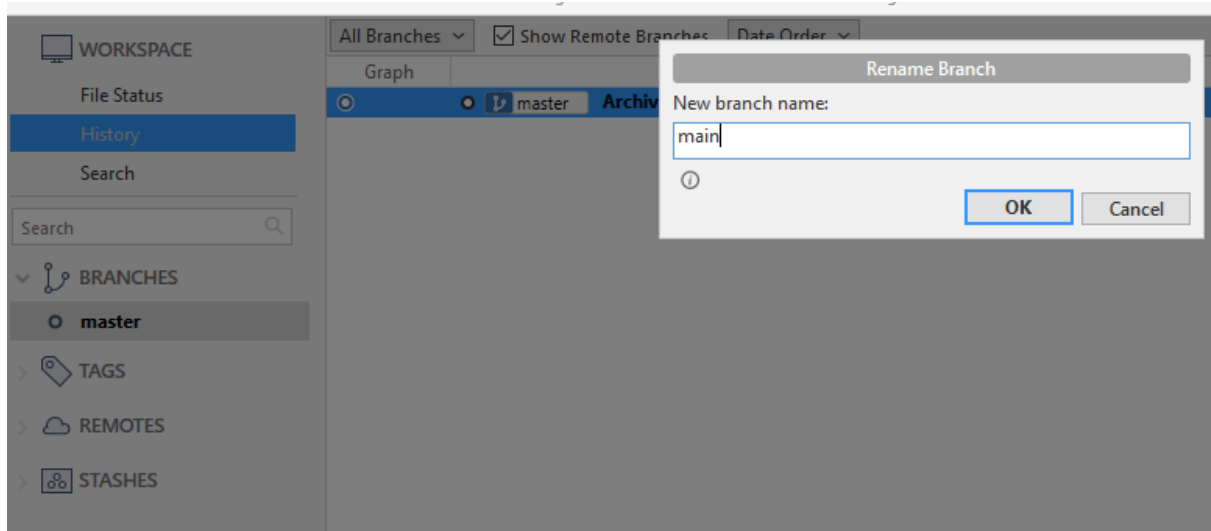

### 3. Haz que los ficheros README.txt , LICENSE.txt y passwords.txt sean ignorados por el control de versiones


Creamos el archivo .gitignore, añadimos los ficheros a ignorar y hacemos commit.

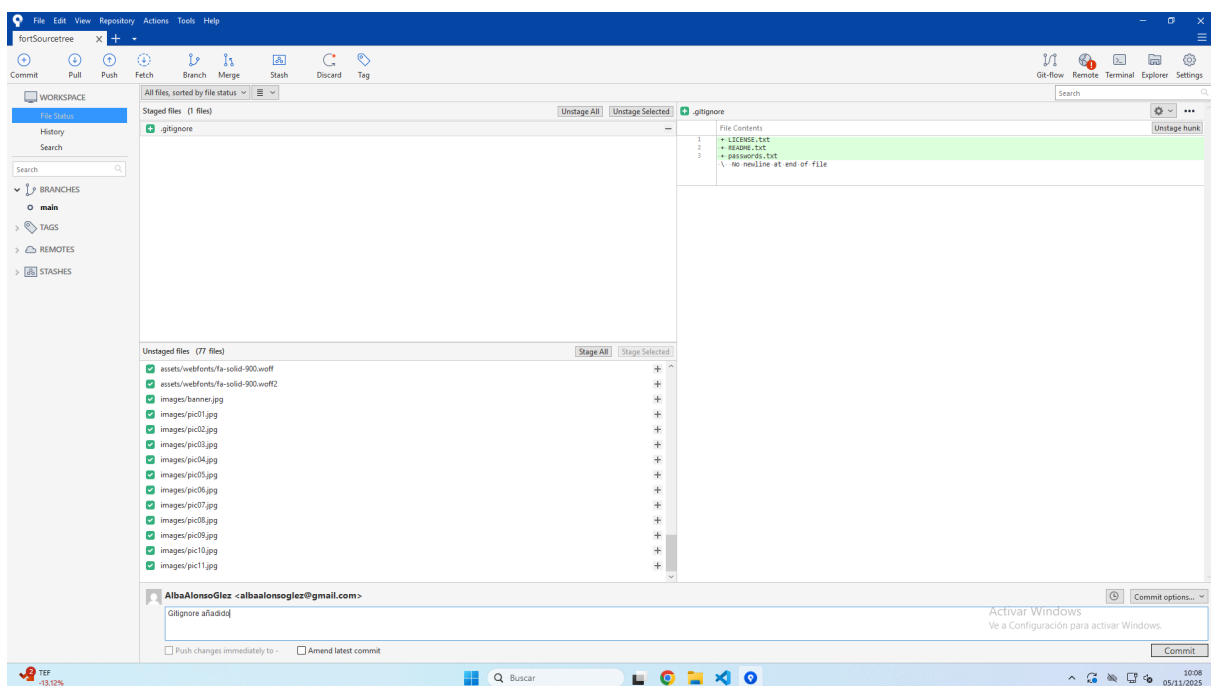


Haciendo click derecho en los archivos a ignorar, podemos marcar la opción de ignore.

#### 4. Crea el archivo passwords.txt . Comprueba que el control de versiones lo ignora

Tras crear el archivo, comprobamos su status en SourceTree y vemos que aparece en ignored

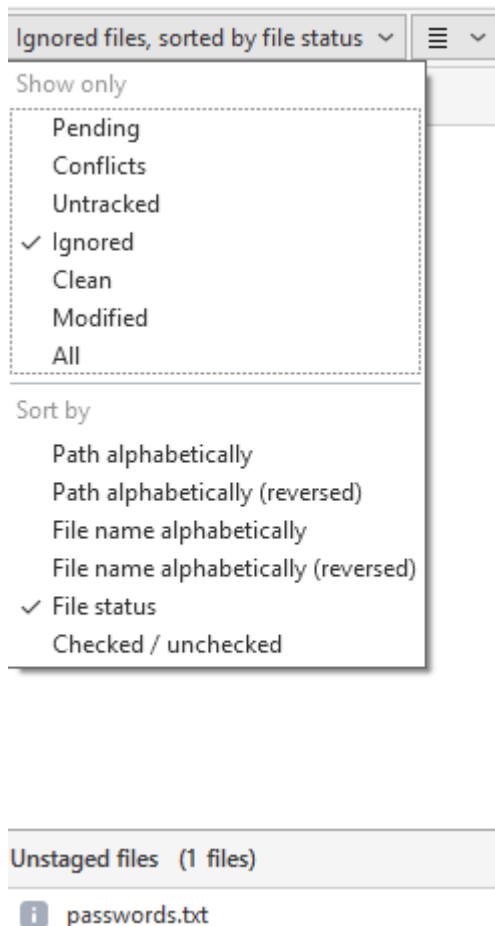

#### 5. Crea una rama llamada "feature-content" . Muévete a esa rama. Cambia, en la línea 3477, el font-size por 1.5em en el archivo main.css . Confirma cambios y haz commit. Muestra los logs de la forma más gráfica posible.

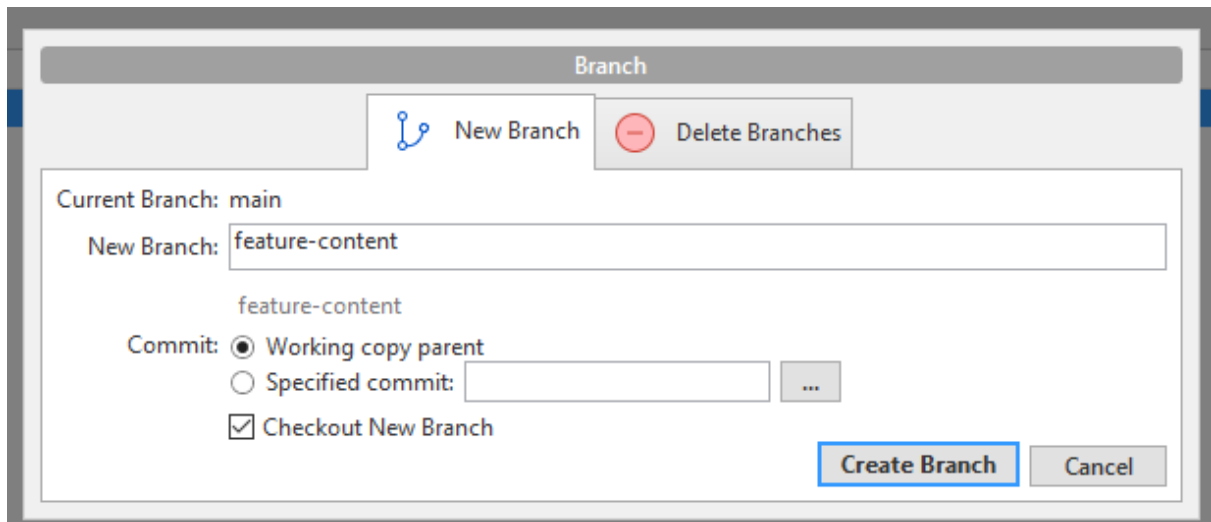

```
#banner > .inner .content p {
    font-size: 1.5em;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 0.25em;
    text-transform: uppercase;
}
```

Tras hacer el cambio, hacemos commit

