21/03/2026

RAPPORT DE PROJET SUR LES

Albert Zeze GUILAVOGUI
3A-SRI

SOMMAIRE :

I. Introduction

II. Fonctionnement du Jeu

III. Diagramme de Séquence

IV. Description des Cases spéciales

V. Diagramme de Séquences détaillées

VI. Diagramme de Classes

VII. Concepts utilisés

VIII. Conclusion

Albert Zeze GUILAVOGUI
3A-SRI

Rapport de Projet – Jeu des Pirates

I. Introduction

Ce projet consiste à développer un jeu de plateau en Java mettant en scène deux joueurs : Jack et Bill.
Chaque joueur se déplace à tour de rôle sur un plateau de 30 cases en fonction du résultat de deux dés.

L'objectif du jeu est soit :

- d'atteindre la dernière case (case 30),
- soit de faire perdre toutes les vies à l'adversaire.

II. Fonctionnement du jeu

Le jeu se déroule comme suit :

- Deux joueurs sont initialisés avec un nombre de vies.
- À chaque tour :
  - Le joueur lance deux dés.
  - Il avance selon la somme obtenue.
  - Une action est déclenchée selon la case atteinte.
- Après chaque tour, le jeu attend une action de l'utilisateur pour continuer.
- Le jeu se termine lorsque :
  - un joueur atteint la case 30,
  - ou un joueur n'a plus de vie.

III. Diagramme de séquence (fonctionnement de base)

Le déroulement d'un tour est le suivant :

1. Le jeu appelle la méthode lancerDe() de la classe De
2. Le résultat est retourné
3. Le joueur avance avec avancer(resultat)
4. Le plateau fournit la case correspondante
5. L'action de la case est déclenchée

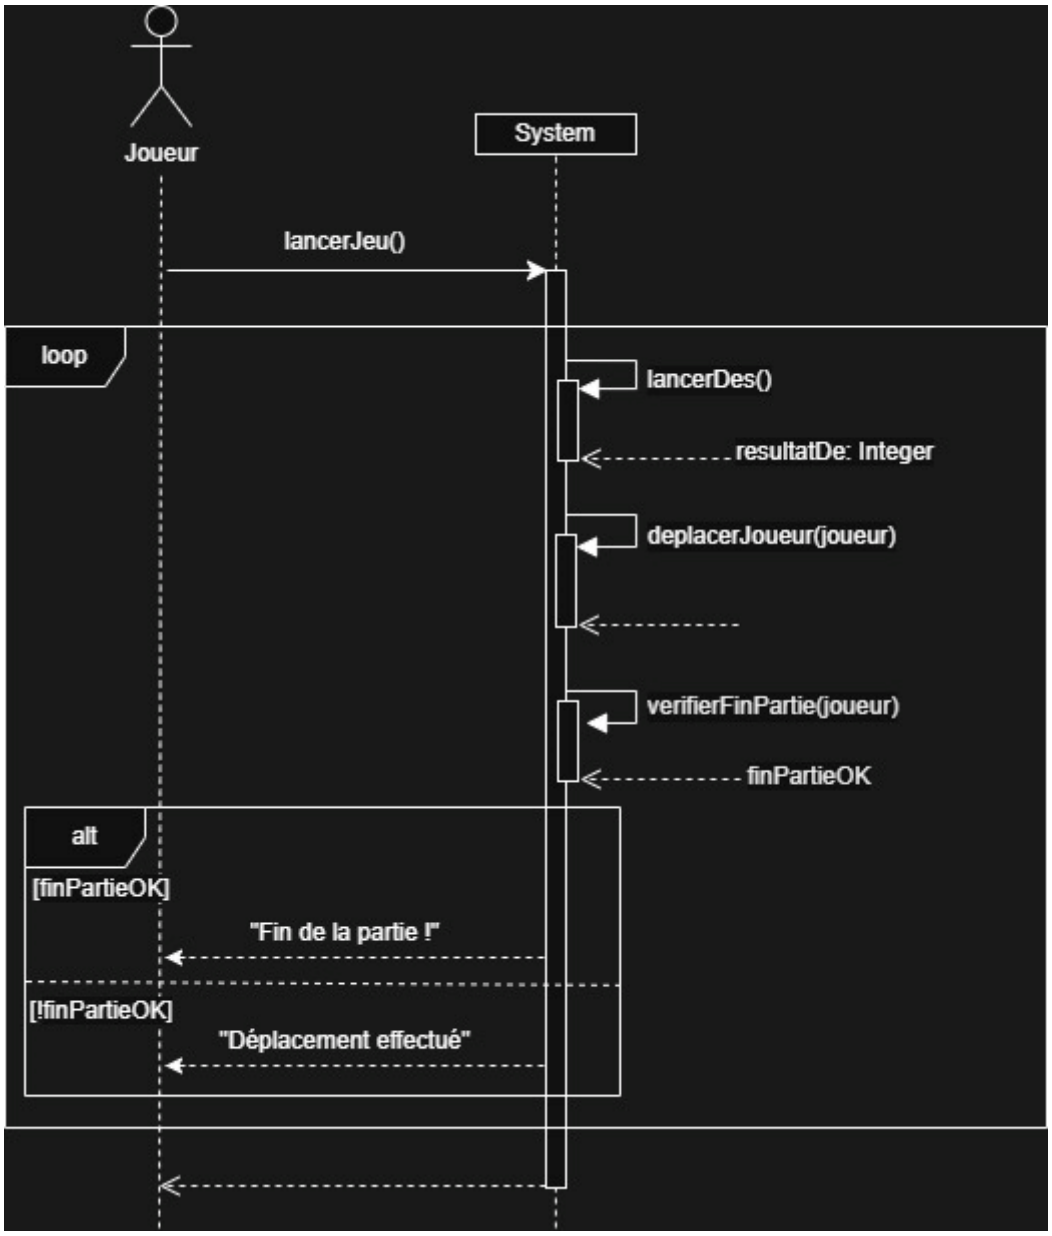

Albert Zeze GUILAVOGUI
3A-SRI

IV. Description des cases spéciales

IV.1 CaseNormale

Cette case n’a aucun effet.
Lorsque le joueur tombe dessus, rien ne se passe.

IV.2 CaseRouletteRusse

Cette case modifie la position du joueur de manière aléatoire.
Le joueur est déplacé vers une nouvelle position comprise entre 1 et 30.

IV.3 CaseVolVie

Cette case permet :

- au joueur courant de gagner 1 vie
- à l’adversaire de perdre 1 vie

V. Diagrammes de séquence détaillés

V.1 CaseRouletteRusse

1. Le joueur tombe sur la case
2. La méthode declencherAction() est appelée
3. Un nombre aléatoire est généré
4. Le joueur est déplacé vers la nouvelle position

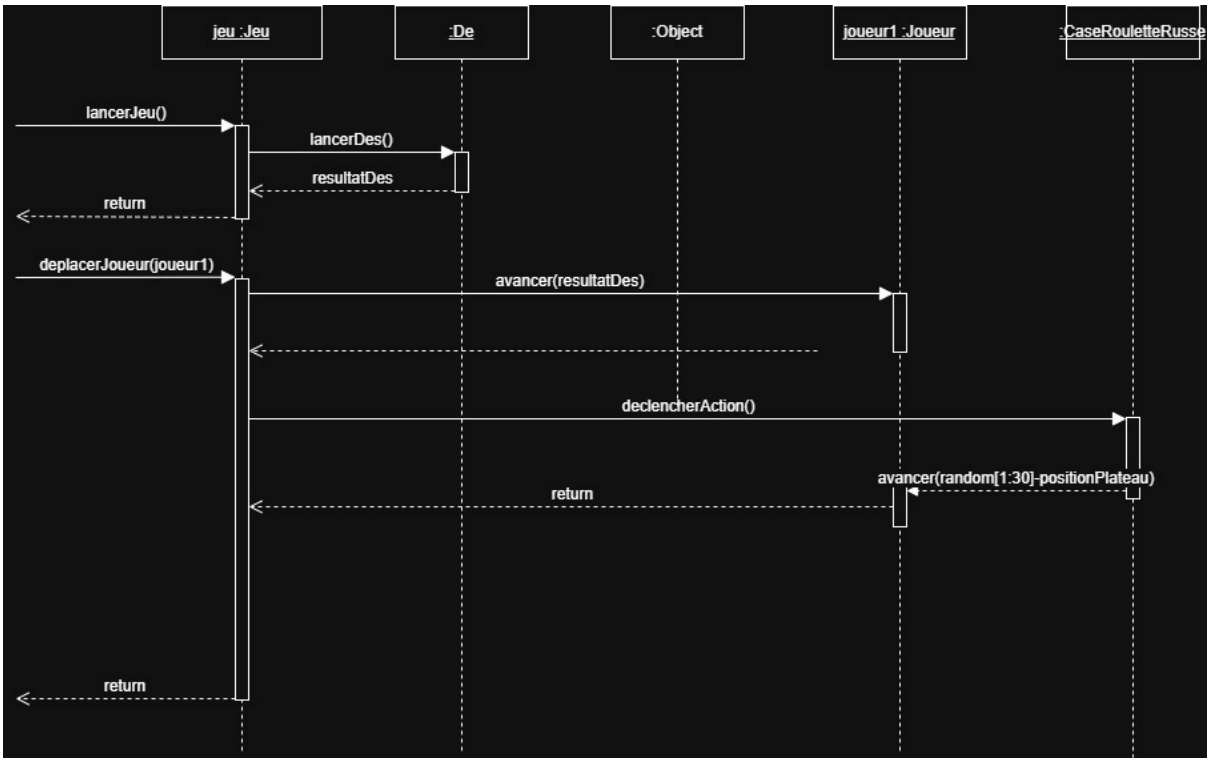

Albert Zeze GUILAVOGUI
3A-SRI

V.2 CaseVolVie

1. Le joueur tombe sur la case
2. La méthode declencherAction() est appelée
3. Le joueur gagne 1 vie
4. L'adversaire perd 1 vie

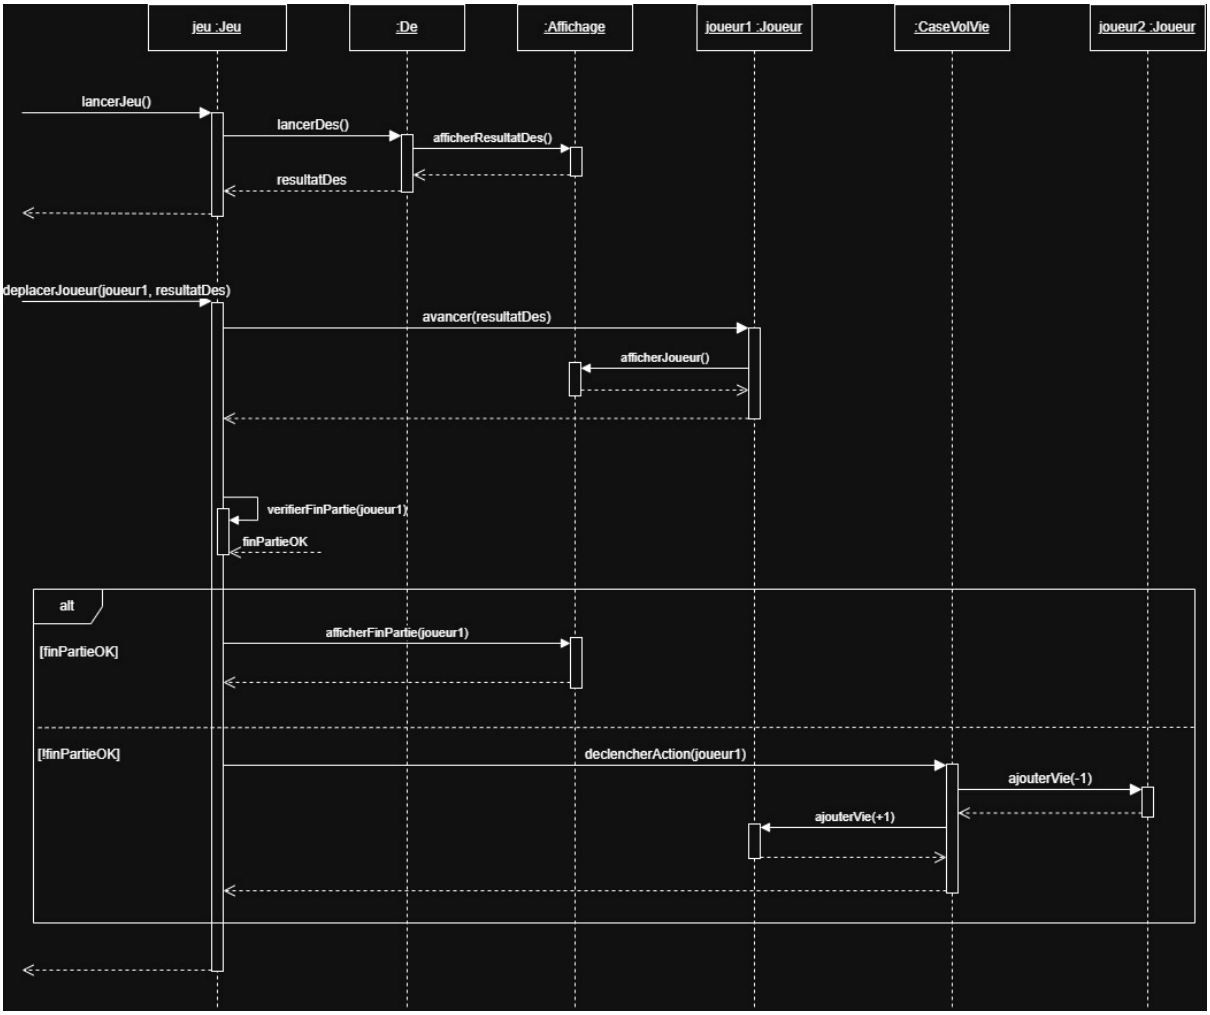

Albert Zeze GUILAVOGUI
3A-SRI

VI. Diagramme de classes

Le projet est structuré autour des classes suivantes :

- **Jeu** : gère le déroulement du jeu
- **Joueur** : représente un joueur (nom, position, vie)
- **De** : génère les résultats des deux dés
- **Plateau** : contient les cases du jeu
- **Case (abstraite)** : classe mère des différentes cases
- **CaseNormale** : aucune action
- **CaseRouletteRusse** : déplacement aléatoire
- **CaseVolVie** : gestion des vies
- **IAffichage** : interface pour l'affichage
- **Affichage** : implémentation de l'affichage

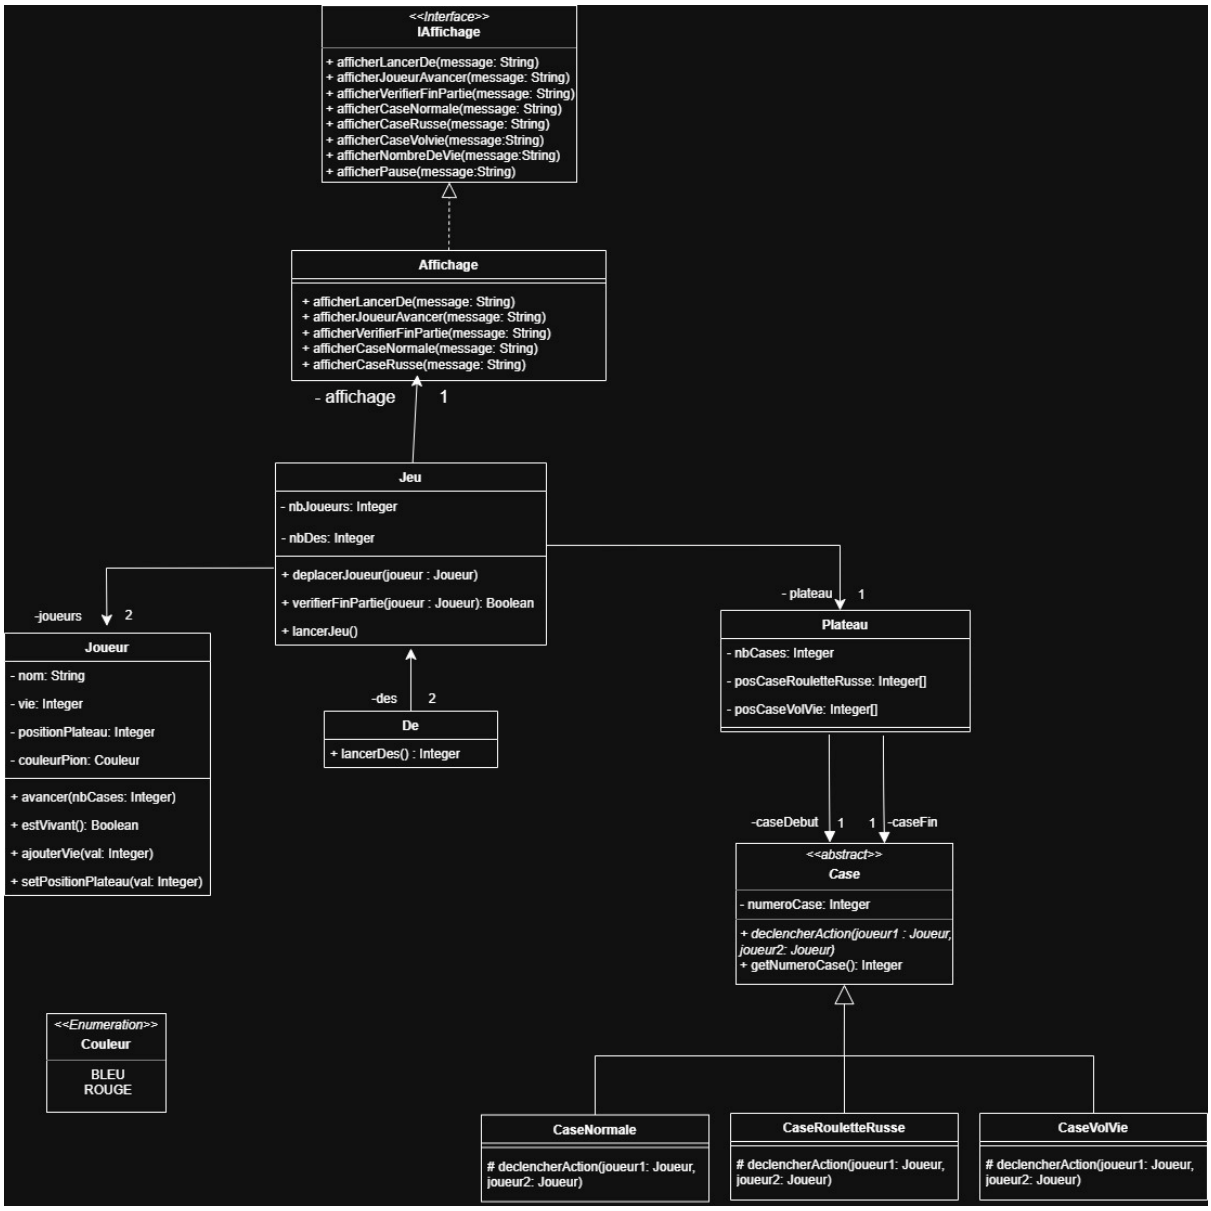

Albert Zeze GUILAVOGUI
3A-SRI

VII. Concepts utilisés

VII.1 Programmation orientée objet

Le projet utilise :

- des classes
- des objets
- l'encapsulation

VII.2 Héritage

Les classes de cases héritent de la classe abstraite Case.

VII.3 Polymorphisme

La méthode declencherAction() est redéfinie dans chaque type de case.
Le programme appelle cette méthode sans connaître le type exact de la case.

VII.4 Interfaces

L'interface IAffichage permet de séparer :

- la logique du jeu
- l'affichage

VIII. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs concepts fondamentaux de la programmation orientée objet en Java :

- gestion des classes et objets
- héritage et polymorphisme
- utilisation des interfaces
- séparation entre logique et affichage

Le jeu est fonctionnel, évolutif et respecte les bonnes pratiques de conception.