




Un cop ja tenim el fitxer descarregat anem al directori on el tenim i executem la comanda que tenim a la captura

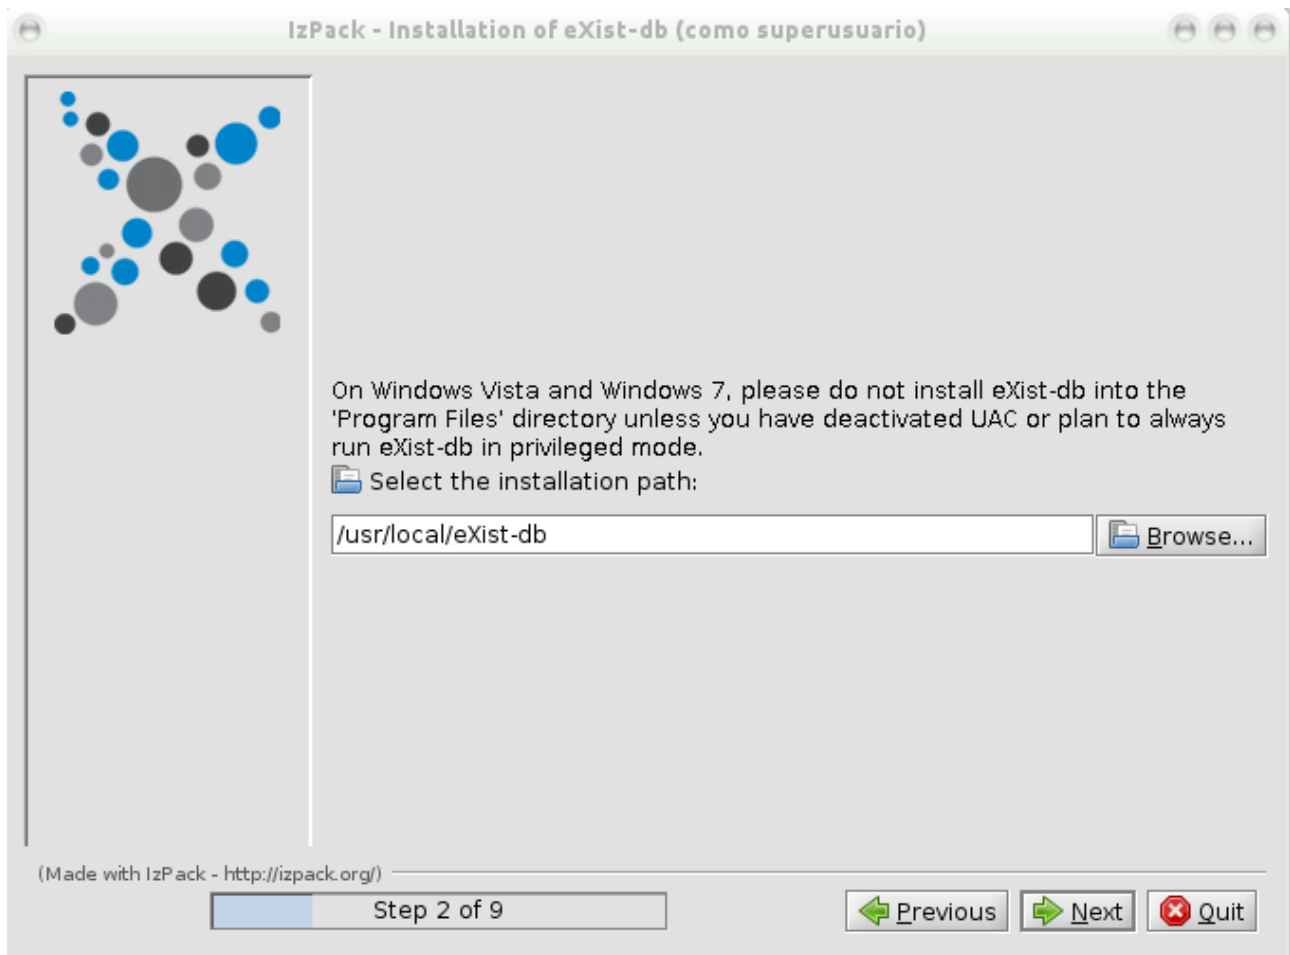

Si ho has executat com a super usuari la ruta per defecte es /usr/local/ si ho fas sense ho fara a la teva home, es deixa per defecte

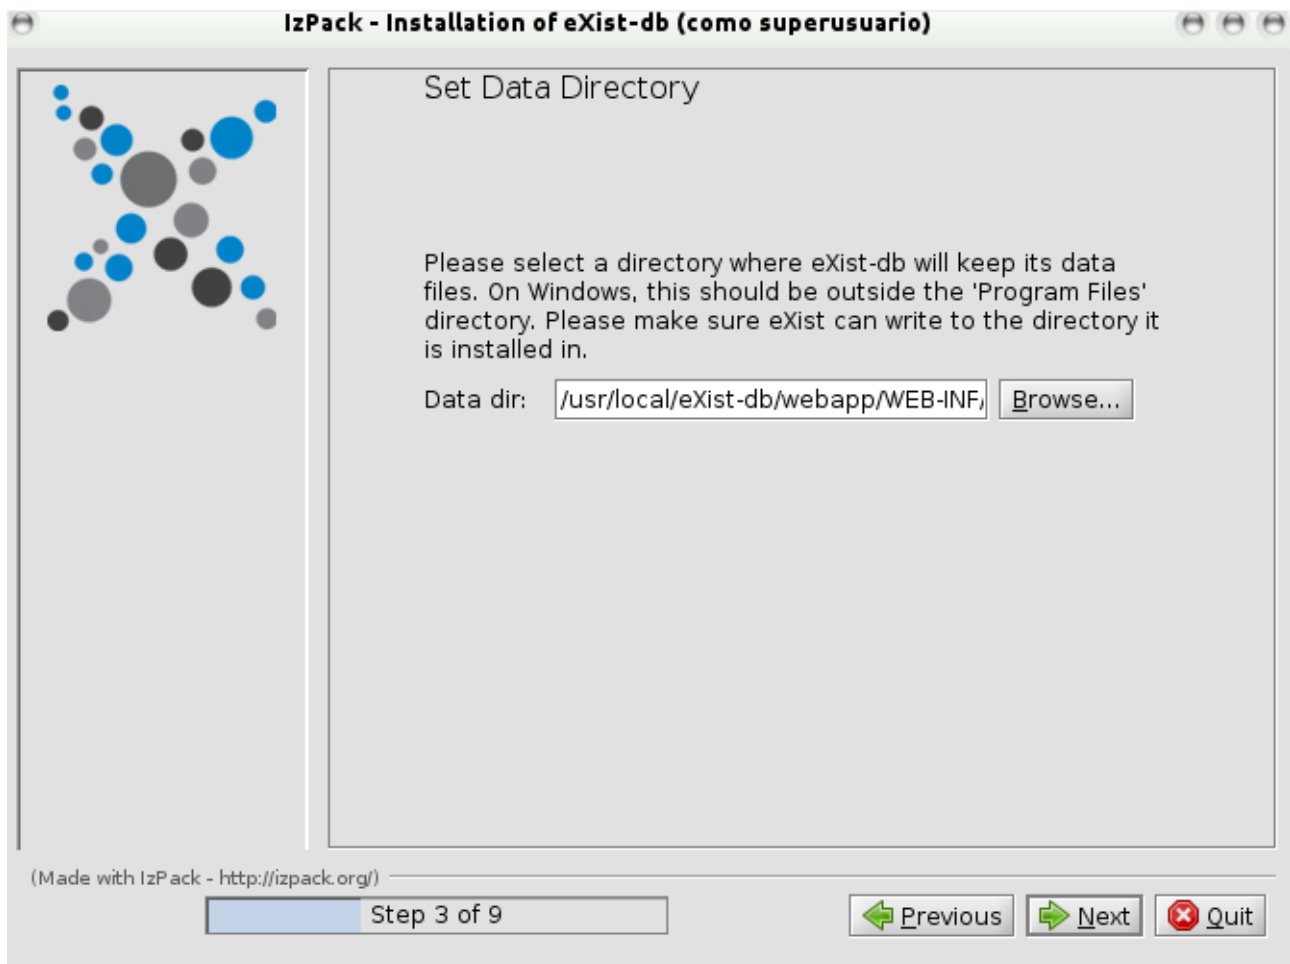

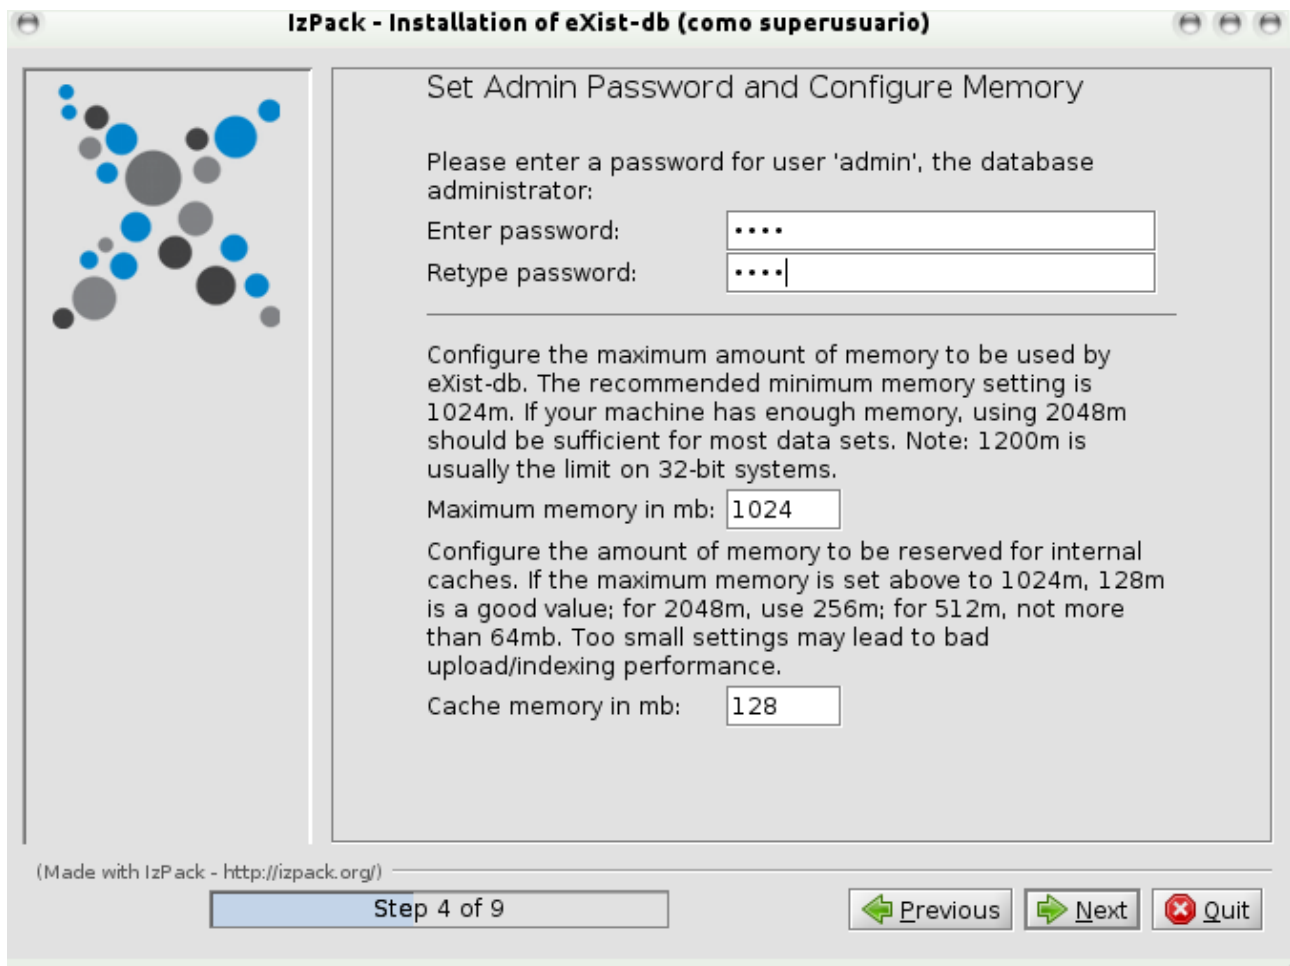

No es obligat posar una contrasenya pero per si de cas posarem 1234

## IzPack - Installation of eXist-db (como superusuario)



Select the packages you want to install:

Note: Grayed packages are required.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sources	24,23 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	Core	120,25 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Apps</b>	<b>9,85 MB</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	shared	1,91 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	bf-XForms	643,97 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	dashboard	557,32 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	543,6 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	doc	4,55 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	eXide	1,02 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	fundocs	230,15 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	xsltforms	323 KB

### Description

Total space required:

154,32 MB

Available space:

237,7 GB

(Made with IzPack - <http://izpack.org/>)

Step 5 of 9

← Previous

Next →

✖ Quit


IzPack - Installation of eXist-db (como superusuario)



⚙ Package installation progress:  
/usr/local/eXist-db/bin/backup.sh



⚙ Overall installation progress:




(Made with IzPack - <http://izpack.org/>)

Step 6 of 9

⏮ Previous

Next ⏭

✖ Quit

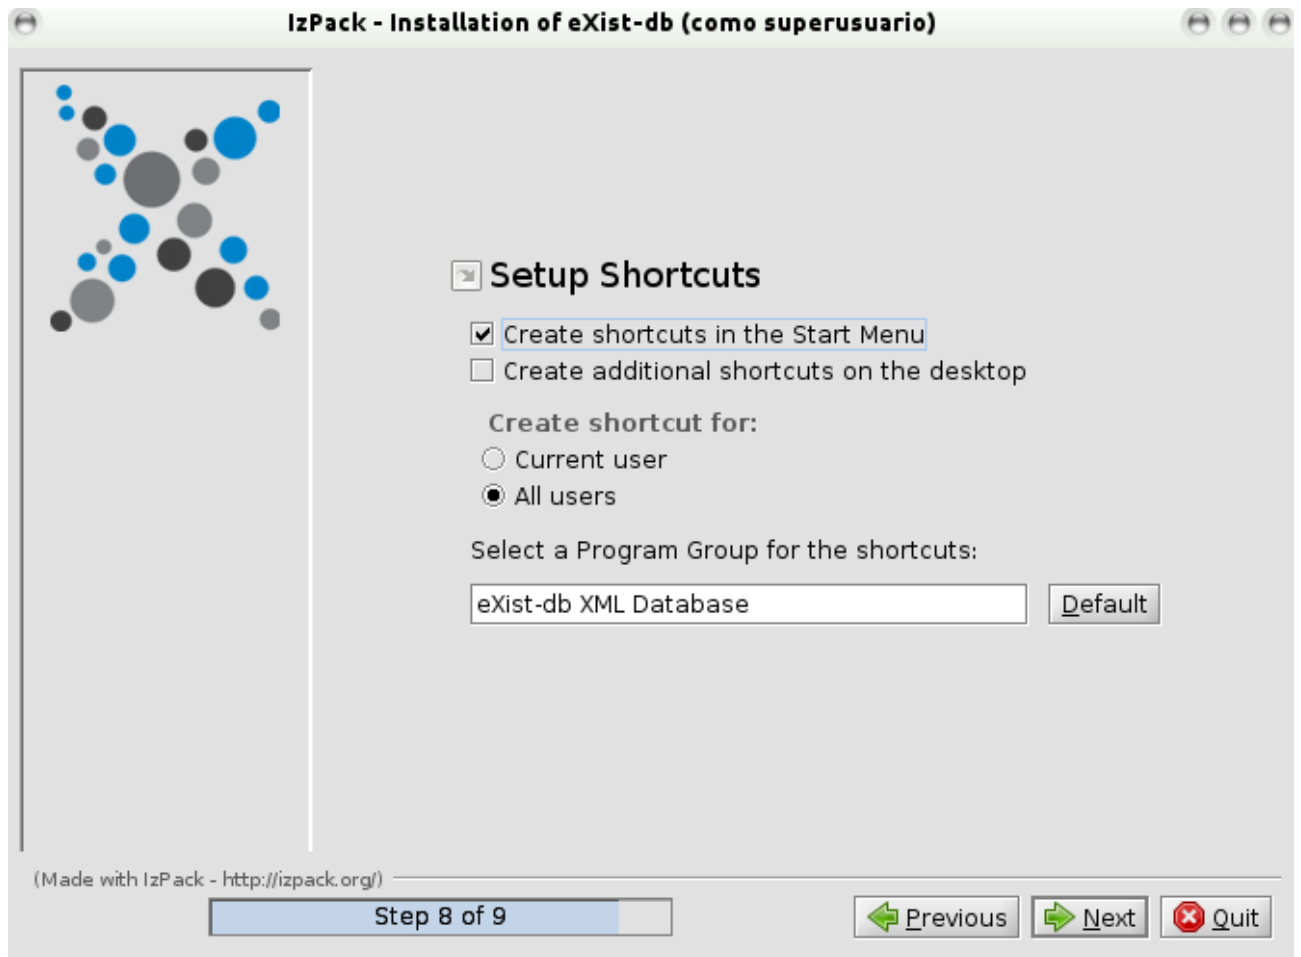


En ubuntu no funciona el de crear els accesos directes al escriptori


```
albert@albert-pc:/usr/local/eXist-db/bin$ sudo bash startup.sh

01 abr 2014 16:15:45,104 [main] INFO   (JettyStart.java [run]:117) - Configurin
eXist from /usr/local/eXist-db/conf.xml
01 abr 2014 16:15:45,104 [main] INFO   (JettyStart.java [run]:119) - Running wi
```

Un cop ja el tenim finalitzat i ben instal·lat pasem a iniciar-lo fent aquesta comanda dins al directori on es troba el fitxer startup.sh que si no ho hem modificat anteriorment es la ruta que podem veure a la captura

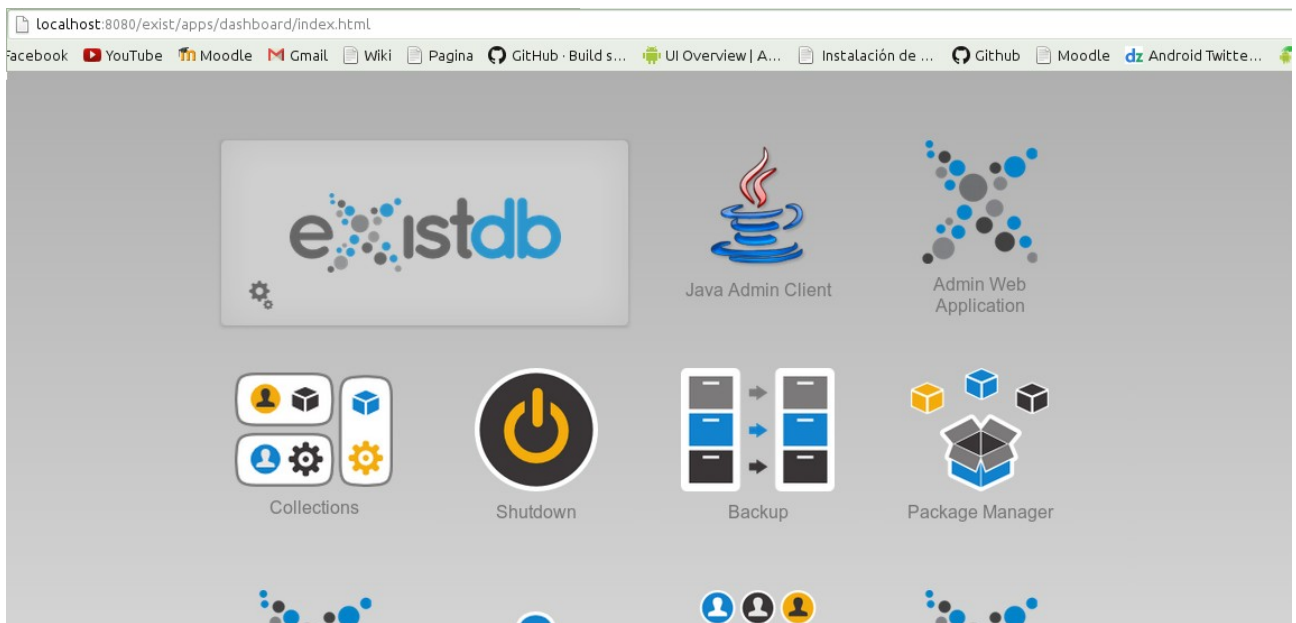


Un cop fet el startup si entrem al navegador i posem `http://localhost:8080/exist` entrarem el menu

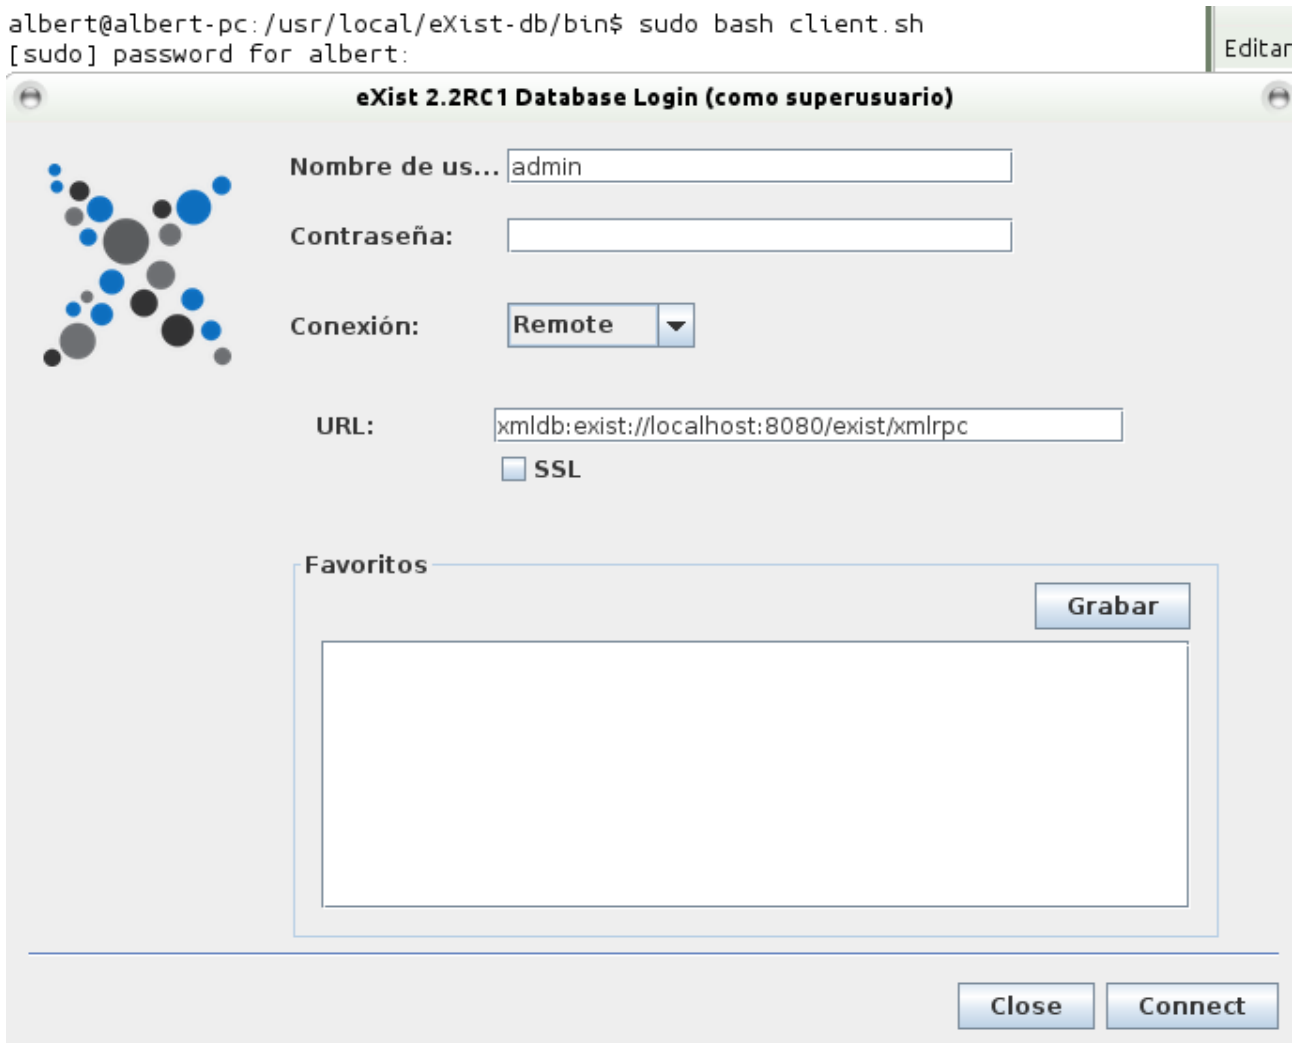


Iniciem el client amb la comanda que tenim utilitzant el `client.sh` si hem posat contrasenya anteriorment aquest el el lloc per ficar-la




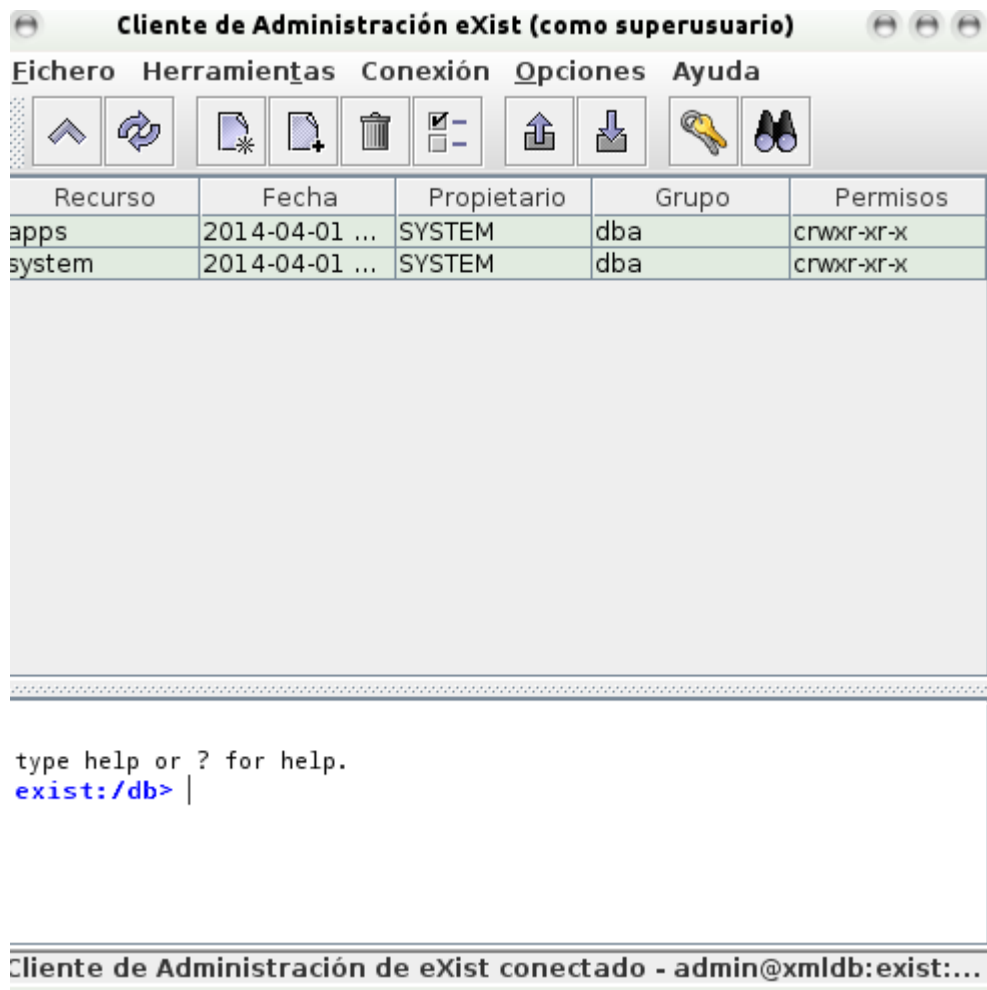


Un cop dins en apareix aquesta pantalla amb les bases de dades creader per defecte

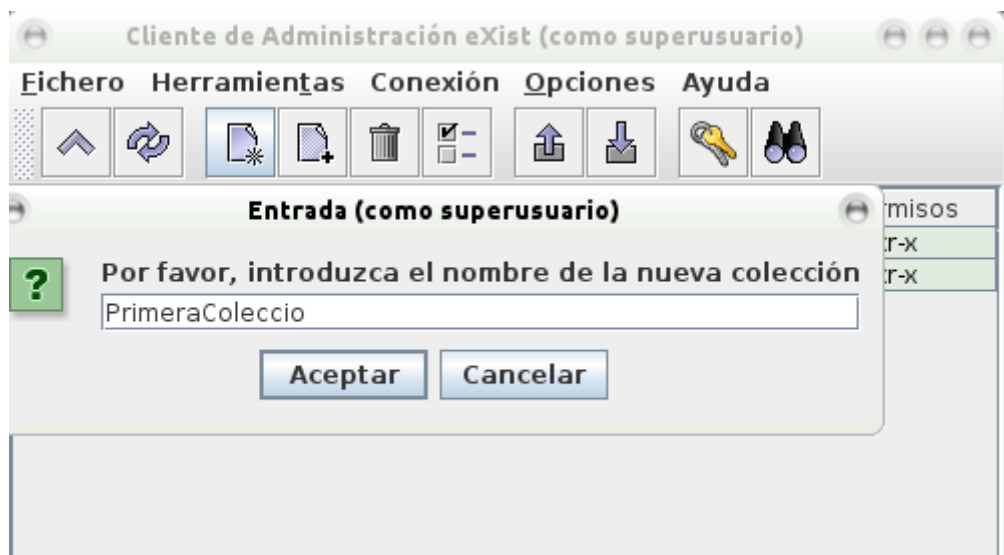

Procesid a crear una col·leccio nosaltres mateixos fen click al 3 botó començant per l'esquerra

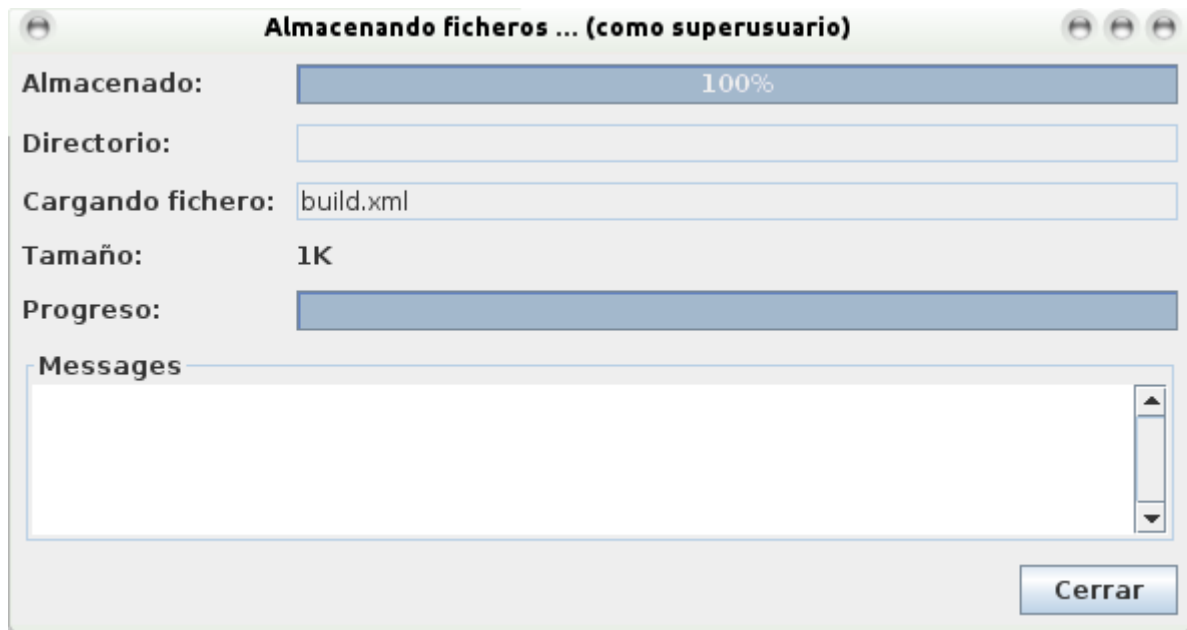

Entrem dins a la col·leccio fen doble click i despres al 4 boto començant per l'esquerra i seleccionem un fitxer en xml

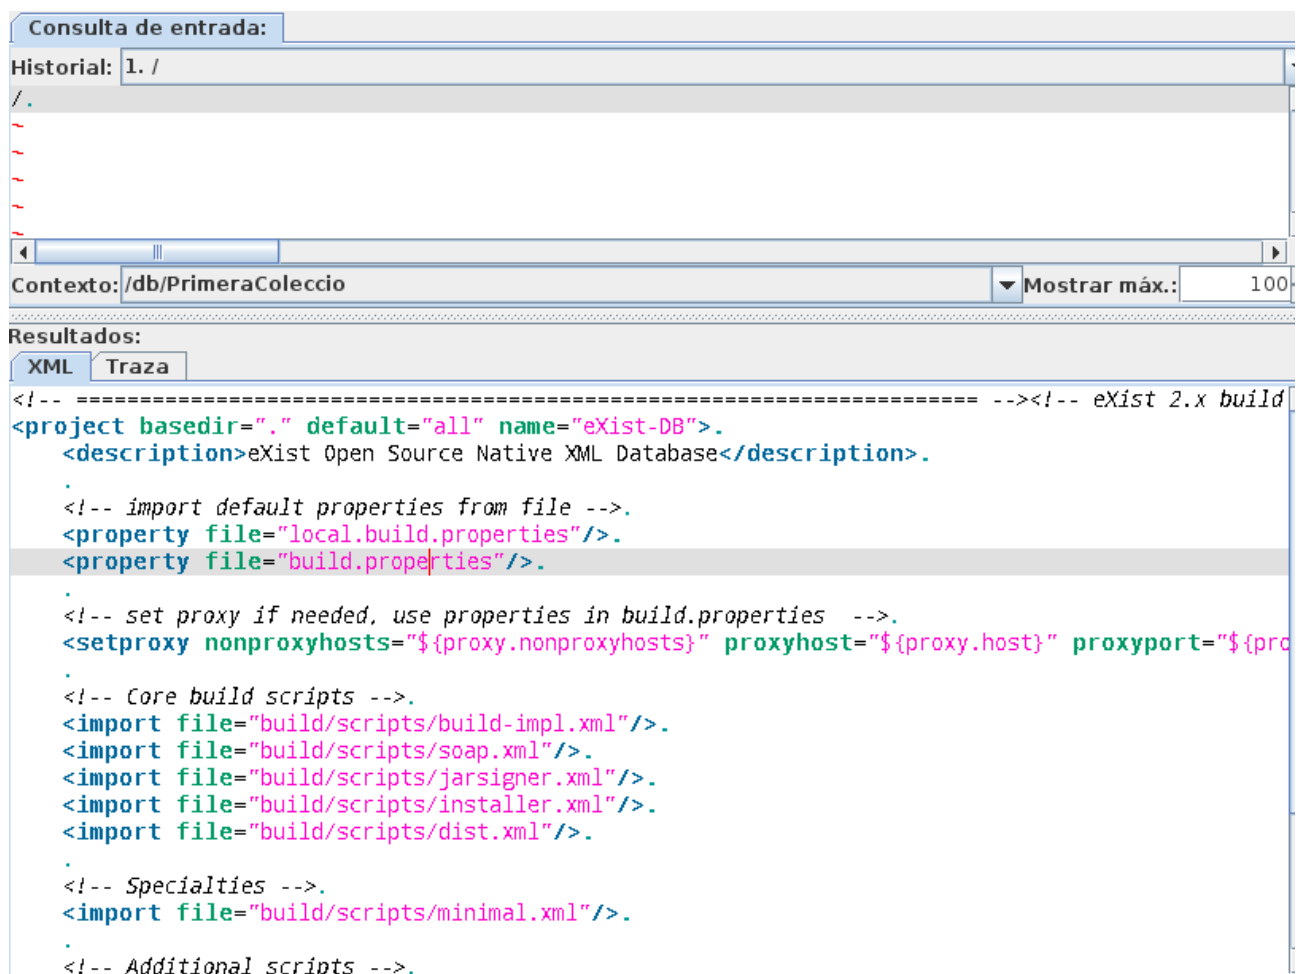

Per ultim fem la consulta a tot el fitxer xml nomes posan la / i executem la comanda