


Informe progreso del servidor en AWS

Primer paso, creamos una unidad EC2 con Ubuntu

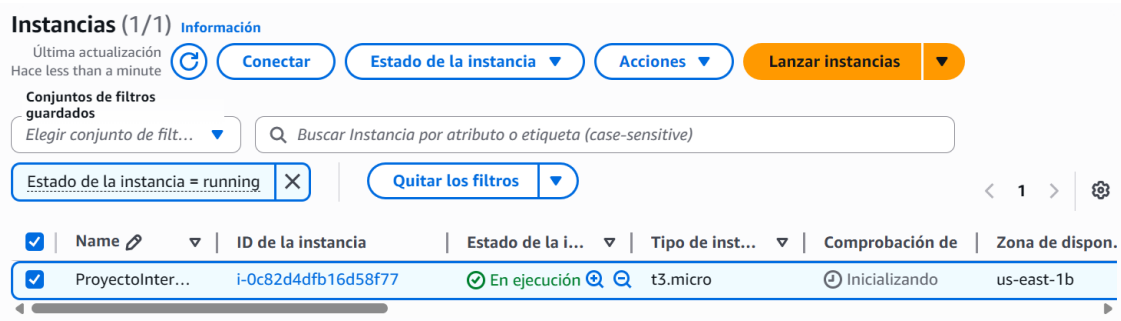

Instancias (1/1) Información

Última actualización: Hace less than a minute

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias


Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt... Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running Quitar los filtros

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon.
☒	ProyectoInter...	i-0c82d4dfb16d58f77	En ejecución	t3.micro	Inicializando	us-east-1b

Para hacerlo se pulsa el botón de lanzar instancia de la imagen.

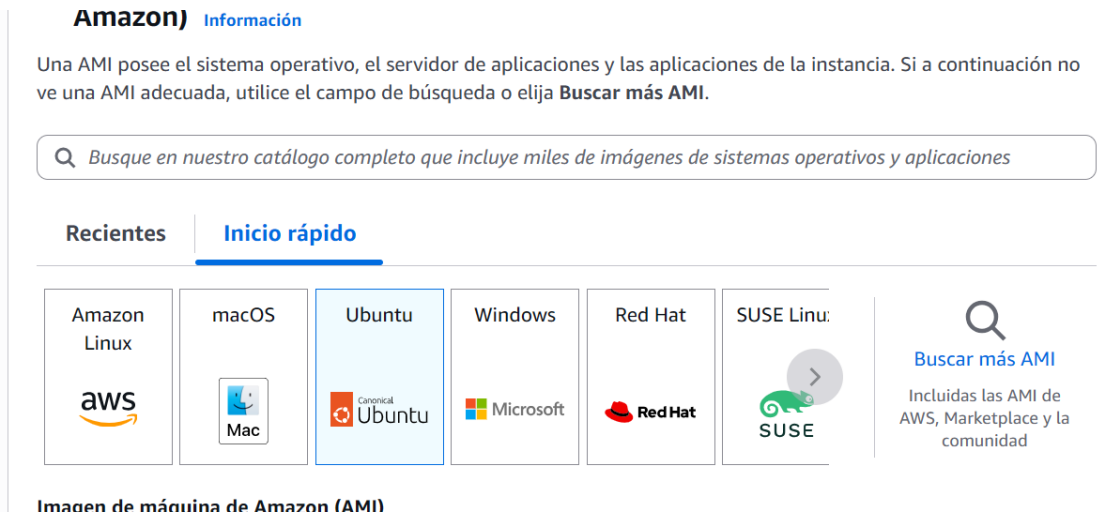

Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes Inicio rápido

Amazon Linux macOS Ubuntu Windows Red Hat SUSE Linu:

aws Mac Canonical Ubuntu Microsoft Red Hat SUSE

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Como sistema operativo seleccionamos Ubuntu, lo nombramos y le damos a lanzar. El siguiente paso es asignarle una IP elástica para tener una IP fija que podamos usar más adelante. Si no lo hacemos, cada vez que lancemos la instancia la IP cambiará. En el panel deslizante izquierdo vamos al apartado de red y seguridad y seleccionamos Direcciones IP elásticas, y le damos a asignar dirección IP elástica. No se hacen cambios y se le da a continuar; después la seleccionamos y en acciones le damos a asociar dirección IP, seleccionamos la instancia lanzada anteriormente y listo.

Direcciones IP elásticas (1/1)
Información

Acciones
Asignar dirección IP elástica

☒

Name

☒

Dirección IPv4 asign...

☒

Tipo

☒

ID de asignación

☒

☒

-

3.230.64.41

IP pública

eipalloc-031916708ac06f1e2

3.230.64.41

☒

☒

Vea el uso de las direcciones IP y las recomendaciones para liberar las IP no utilizadas con [Public IP insights](#).

Resumen
Etiquetas

Resumen

Dirección IPv4 asignada
☒ 3.230.64.41

Tipo
☒ IP pública

ID de asignación
☒ eipalloc-031916708ac06f1e2

Registro DNS inverso
-

Volvemos a las instancias, seleccionamos nuestra instancia y le damos a conectar sin cambiar nada. Esto nos abre una nueva pestaña con la terminal de la instancia. Hacemos **sudo su**, después **apt update**, después **apt install apache2**, después **apt install mysql**, y con esto tenemos instalado todo lo básico. Ahora, para usar MySQL de forma remota, debemos abrir el puerto 3306. Volvemos a la administración de instancias, seleccionamos la instancia y en la ventana emergente vamos a redes y en las reglas de entrada añadimos el puerto 3306 y lo nombramos mysql. Si no están abiertos los puertos 22, 80 y 443, también los abrimos.

sgr-000eea41d05c5a6d5	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
sgr-09b773446fe71a8bc	80	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
sgr-077f14a2b8a83a79b	443	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
sgr-02f06b33a1bdfaefc	3306	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1

Después, en la terminal metemos **mysql** para entrar en la terminal de la aplicación, creamos la base de datos y las tablas correspondientes y así tenemos todo hecho. La base de datos ya está operativa y para acceder desde JPA solo se debe usar la IP elástica junto con el puerto en la URL y el usuario y contraseña asignados durante la instalación de MySQL.

```

... packages can be upgraded. Run apt list --upgradable to see them.
root@ip-172-31-39-149:/home/ubuntu# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.9-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

```

Configuración del dominio del servidor

Ahora vamos a configurar el dominio del servidor. Conseguir un dominio gratuito es difícil, pero con el paquete de GitHub Student viene el registro de un dominio en Namecheap. Elegimos cómo queremos llamar al dominio y después entramos en su configuración. Aquí borramos todos los registros que haya y creamos dos: uno con anfitrión @ y con valor la IP elástica de nuestro servidor, y otro con anfitrión WWW y con el nombre de nuestro dominio como valor. Y listo, ya si buscas el dominio accedes a nuestro servidor, específicamente al Apache 2 instalado antes.


concursofotografía.me

Dominio
 Productos
 Compartir y transferir
 DNS avanzado

PLANTILLAS DNS

? Seleccione una plantilla DNS

REGISTROS DEL ANFITRIÓN

Comportamiento

Filtros

☐	Tipo	Anfitrión	Valor	TTL	
☐	Un registro	@	3.230.64.41	Automático	
☐	Registro CNAME	www	concursodefotografia.me.	Automático	

AGREGAR NUEVO REGISTRO

Configuración de Apache 2

Ahora vamos a configurar Apache 2. Para ello vamos a usar MobaXterm, en el cual le damos a nueva conexión SFTP y ponemos la IP elástica, el usuario y la clave privada, que es un archivo **.pem**. Repite el proceso con una conexión SSH. En el SFTP vamos a la carpeta **/var/www/html**. En la terminal SSH cambiamos los permisos de la carpeta mencionada, que pertenecen a root, para poder usarla con Ubuntu con estos comandos:

```
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html/
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/
```

Después vuelve al SFTP, carga todos los archivos de la página web y listo.

