

Despliegue de .war en TomCat





Alberto Adame Roldan 2ºDAW



Lo primero que haremos será volver a levantar tomcat.

```
estudiante@DAW1:~$ docker start 8aafb722e04d
8aafb722e04d
estudiante@DAW1:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
8aafb722e04d   tomcat:9.0 "catalina.sh run"       7 days ago    Up 2 seconds  0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp  gallant_matsumoto
3b553864159c   mysql:5.6 "docker-entrypoint.s..." 7 weeks ago    Up 2 hours    3306/tcp                           joomla_joomlabd_
```

Ahora entramos en la web y nos registramos como admin:

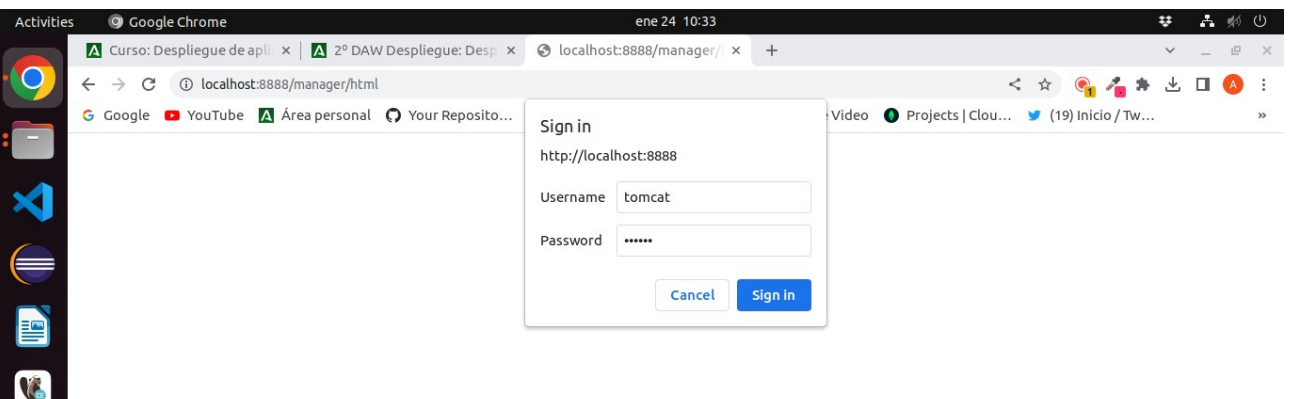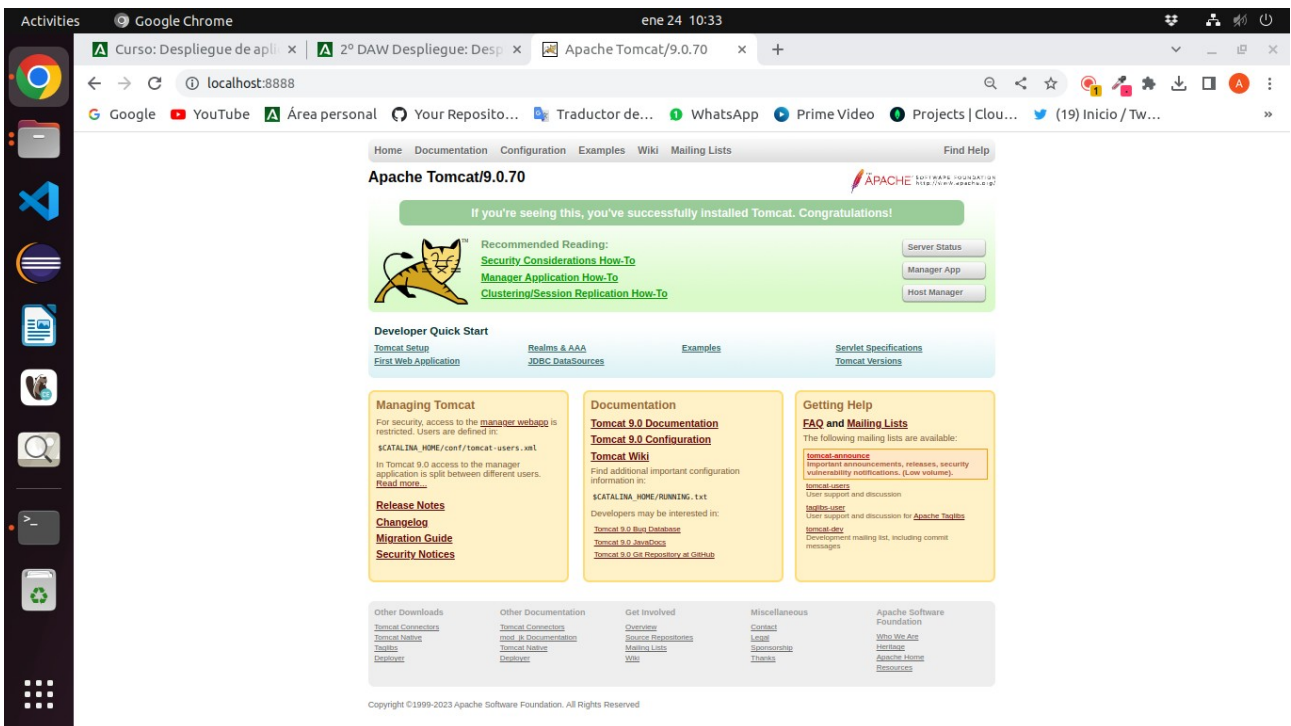



Una vez dentro y con nuestro archivo .war descargado procederemos a subir el archivo:

Desplegar
Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):
 Version (for parallel deployment):
 URL de archivo de Configuración XML:
 URL de WAR o Directorio:

Archivo WAR a desplegar
 Seleccione archivo WAR a cargar sample.war

Configuration
 Re-read TLS configuration files
 TLS host name (optional):

Diagnósticos
 Revisa a ver si una aplicación web ha causado fallos de memoria al parar, recargar o replegarse.
 Este chequeo de diagnóstico disparará una colección completa de basura. Utilízalo con extremo cuidado en sistemas en producción.

TLS connector configuration diagnostics
 List the configured TLS virtual hosts and the ciphers for each.
 Lista los virtual hosts configurados con TLS y la cadena de certificado para cada uno de ellos.
 List the configured TLS virtual hosts and the trusted certificates for each.

Información de Servidor

Versión de Tomcat	Versión JVM	Vendedor JVM	Nombre del SO	Versión de SO	Arquitectura de SO	NombreDeMáquina	Dirección IP
Apache Tomcat/9.0.70	17.0.5-b	Eclipse Adoptium	Linux	5.15.0-58-generic	amd64	8aafb722e04d	172.17.0.2

Copyright © 1999-2022, Apache Software Foundation

Y por último comprobaremos que se ha desplegado satisfactoriamente:

Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

Mensaje:

Gestor

Aplicaciones	Avuda HTML de Gestor	Avuda de Gestor	Estado de Servidor
Listar Aplicaciones			

Aplicaciones

Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	<input type="button" value="Amarrar"/> <input type="button" value="Parar"/> <input type="button" value="Recargar"/> <input type="button" value="Replegar"/> <input type="button" value="Expirar sesiones"/> sin trabajar > 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	<input type="button" value="Amarrar"/> <input type="button" value="Parar"/> <input type="button" value="Recargar"/> <input type="button" value="Replegar"/> <input type="button" value="Expirar sesiones"/> sin trabajar > 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	<input type="button" value="Amarrar"/> <input type="button" value="Parar"/> <input type="button" value="Recargar"/> <input type="button" value="Replegar"/> <input type="button" value="Expirar sesiones"/> sin trabajar > 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	<input type="button" value="Amarrar"/> <input type="button" value="Parar"/> <input type="button" value="Recargar"/> <input type="button" value="Replegar"/> <input type="button" value="Expirar sesiones"/> sin trabajar > 30 minutos
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	1	<input type="button" value="Amarrar"/> <input type="button" value="Parar"/> <input type="button" value="Recargar"/> <input type="button" value="Replegar"/> <input type="button" value="Expirar sesiones"/> sin trabajar > 30 minutos
/sample	Ninguno especificado	Hello, World Application	true	0	<input type="button" value="Amarrar"/> <input type="button" value="Parar"/> <input type="button" value="Recargar"/> <input type="button" value="Replegar"/> <input type="button" value="Expirar sesiones"/> sin trabajar > 30 minutos

Desplegar
 Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):
 Version (for parallel deployment):
 URL de archivo de Configuración XML:
 URL de WAR o Directorio:

Archivo WAR a desplegar

