

RUBY ON RAILS



Alberto Adame Roldan 2ºDAW




Crearemos la carpeta destino para nuestro archivo .yaml, y entraremos dentro de ella


```
$ mkdir ~/myapp && cd ~/myapp
```

Instalaremos el archivo en nuestra carpeta

```
$ curl -LO https://raw.githubusercontent.com/bitnami/containers/main/bitnami/rails/docker-compose.yml
```

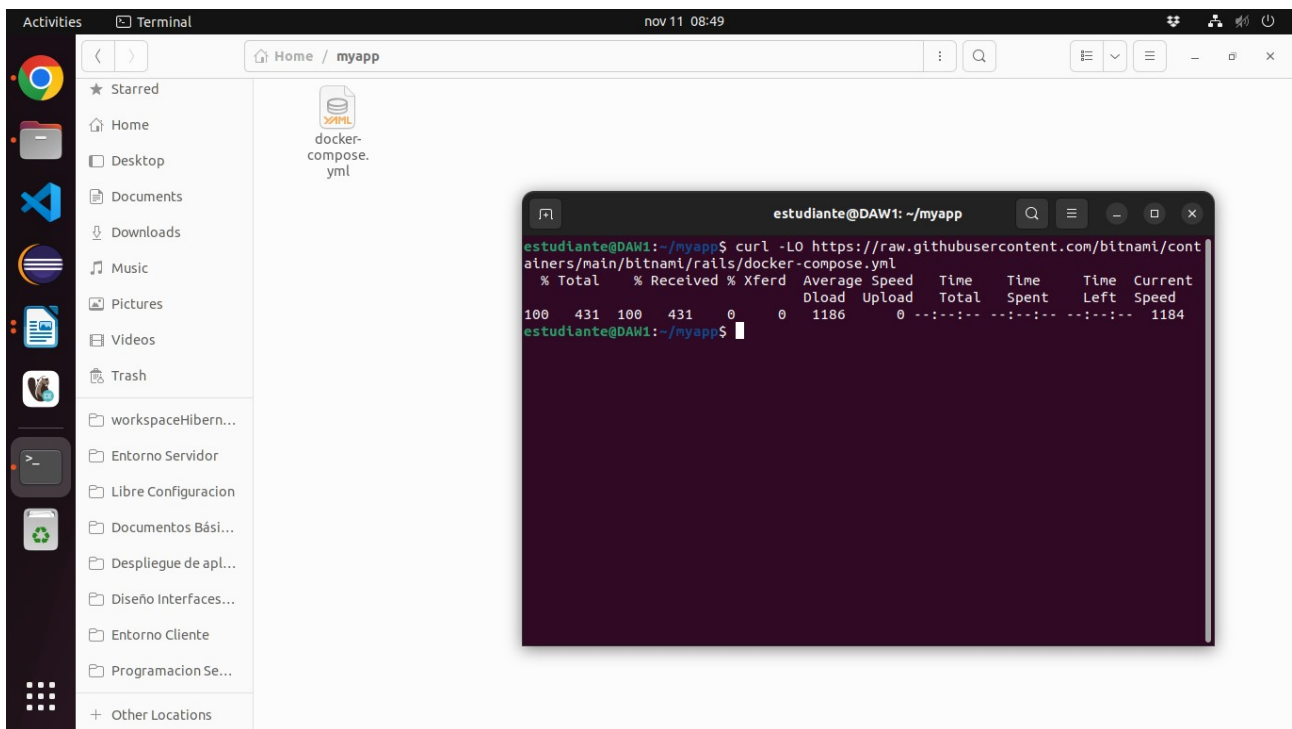


Ahora entraremos dentro del archivo y cambiaremos el puerto por el 8001.

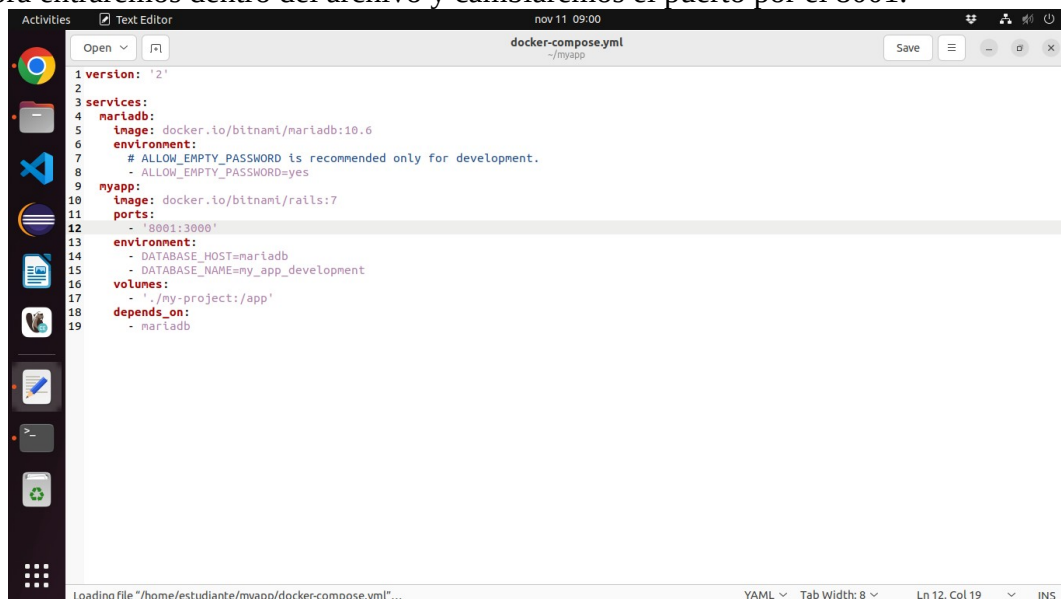



Con el comand “docker-compose up” iniciaremos nuestros contenedores.

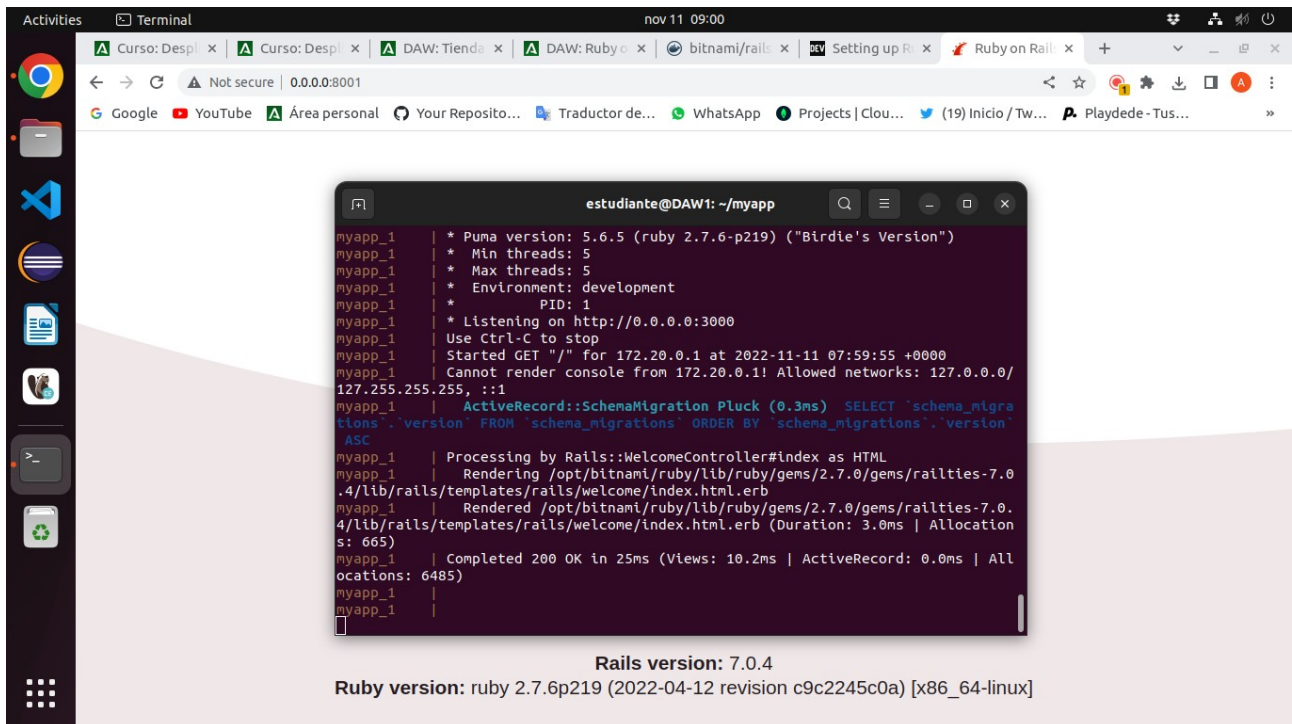

Cuando veamos que se ha levantado correctamente no tendremos más que entrar en la dirección facilitada por el ejercicio, y comprobar que funciona correctamente.

