

Configuración de carpeta raíz de apache 2

Nota: Para traspasar archivos desde cliente a servidor scp /users/carlos/desktop/archivo.html carlos@addressip:/home/carlos/carpeta

Nos damos cuenta a través de los archivos apache2.conf y 000-default.conf, que la carpeta actual es /var/www/, pero quiero cambiarla a /home/carlos/htdocs

Por ello creamos la carpeta htdocs en /home/carlos con “mkdir htdocs”

Dentro de /home/carlos creamos el archivo index.php para comprobar que está funcionando correctamente.

```
carlos@carlosserver:~/htdocs$ cat index.php
<?php
    echo "Hola a todos, soy Carlos González";
?>
```

Después nos dirigimos a la carpeta de /etc/apache2 y damos permisos para poder escribir en los archivos.

Cambiamos las rutas de /var/www/ por /home/carlos/htdocs


```
<Directory /home/carlos/htdocs>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

```
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/carlos/htdocs
```

Recargamos el servicio apache2 con “sudo service apache2 reload”

Si nos salta un mensaje de que no puede acceder al archivo solo con darle permisos a la carpeta nos vale

Ponemos la dirección “addressip/htdocs/index.php” en el navegador de ubuntu desktop para comprobar que funciona.

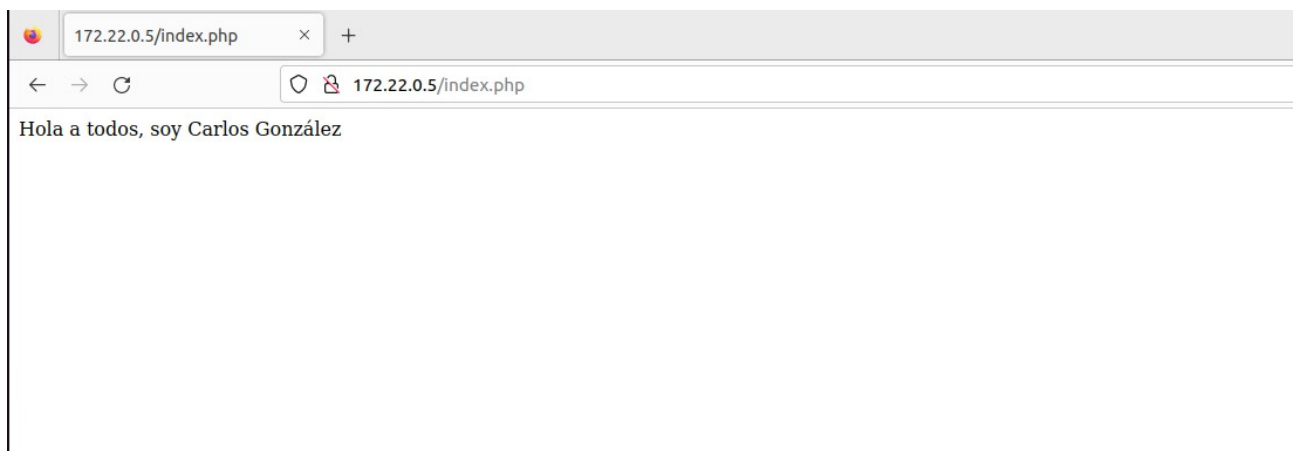

Bibliografía: <https://www.garber.es/blog/desarrollo-web-13/cambiar-directorio-apache-357>