

# Practica 0

## Aprendizaje automático y big data

---

**Alberto García Domenech - Pablo Daurell Marina**

En esta práctica vamos a calcular la integral definida de una función.

Para ello usaremos el método de Montecarlo: generando varios números aleatorios y aplicando cierta formula podremos calcular el valor aproximado de la integral.

Implementaremos dos formas de realizar este método:

- Utilizando un bucle `integra_mc_bucle()`
- Utilizando operaciones sobre vectores `integra_mc_vector()`

Y comprobaremos cuál es más eficiente.

Para empezar, importamos las librerías necesarias:

- **time**: Calcular tiempos de ejecución
- **numpy**: Realizar operaciones con vectores
- **matplotlib.pyplot**: Dibujar gráficas
- **scipy**: Comprobar valor de la integral

In [1]:

```
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import integrate
```

Utilizamos dos funciones auxiliares que nos ayudan a calcular el valor máximo y el valor mínimo de la función en un intervalo

In [2]:

```
def valor_maximo(fun, a, b):
    """Busca el valor maximo de una funcion en cierto intervalo"""
    m = 0
    for i in np.arange(a,b+1):
        if(fun(i) > fun(m)):
            m = i
    return fun(m)

def valor_minimo(fun, a, b):
    """Busca el valor minimo de una funcion en cierto intervalo"""
    m = 0
    for i in np.arange(a,b+1):
        if(fun(i) < fun(m)):
            m = i
    return fun(m)

def f(x):
    return (2*x)
```

## Solución con bucle:

Primero calculamos la integral con un bucle para generar los puntos aleatorios y comprobar su relación respecto a la gráfica de la función.

In [3]:

```
def integra_mc_bucle(fun, a, b, num_puntos=10000):  
    """Calcula la integral definida de una funcion mediante  
    el metodo MonteCarlo haciendo uso de un bucle"""  
    Nunder = 0  
    M = valor_maximo(fun, a, b)  
    m = valor_minimo(fun, a, b)  
  
    for i in range(num_puntos):  
        x = np.random.uniform(a,b)  
        y = np.random.uniform(m,M)  
        if y < fun(x):  
            Nunder += 1  
  
    I = ((Nunder / num_puntos) * (b-a) * M)  
    return I
```

## Solución con operaciones de vectores:

Ahora volvemos a calcular la integral pero sin un bucle. Generamos los puntos aleatorios creando arrays de numpy con números aleatorios y aplicamos una máscara booleana para averiguar su posición respecto a la gráfica de la función.

In [4]:

```
def integra_mc_vector(fun, a, b, num_puntos=10000):  
    """Calcula la integral definida de una funcion mediante  
    el metodo MonteCarlo haciendo uso de operaciones con vectores"""  
    Nunder = 0  
    M = valor_maximo(fun, a, b)  
    m = valor_minimo(fun, a, b)  
  
    x = np.random.uniform(a,b,num_puntos)  
    y = np.random.uniform(m,M,num_puntos)  
    Nunder= np.count_nonzero((y < fun(x)))  
  
    I = ((Nunder / num_puntos) * (b-a) * M)  
    return I
```

## Comprobación:

- `integrate.quad()` de la librería **scipy** nos devuelve el valor de la integral.
- Comprobamos que `integra_mc_bucle()` e `integra_mc_vector()` devuelven un valor muy cercano.

In [6]:

```
print(integrate.quad(f, 1, 10))
print(integra_mc_bucle(f,1,10))
print(integra_mc_vector(f,1,10))
```

```
(99.0, 1.099120794378905e-12)
99.28799999999999
99.48599999999999
```

## Tiempos:

Comparamos los tiempos de ejecución de la función que hace uso de un bucle y la que hace uso de operaciones con vectores, en función del número de puntos aleatorios generados.


In [8]:

```
def compara_tiempos(f,a,b):
    """Genera grafica de tiempos """
    sizes = np.linspace(100, 10000000, 20)
    times_bucle = []
    times_vector = []
    for size in sizes:
        tic = time.process_time()
        integra_mc_bucle(f, a, b, int(size))
        toc = time.process_time()
        times_bucle += [1000*(toc-tic)]

        tic = time.process_time()
        integra_mc_vector(f, a, b, int(size))
        toc = time.process_time()
        times_vector += [1000*(toc-tic)]

    plt.figure()
    plt.xlabel('Nº de puntos')
    plt.ylabel('Tiempo (ms)')
    plt.scatter(sizes, times_bucle, c='red', label='bucle')
    plt.scatter(sizes, times_vector, c='blue', label='vector')
    plt.legend()
    plt.show()

compara_tiempos(f,1,10)
```

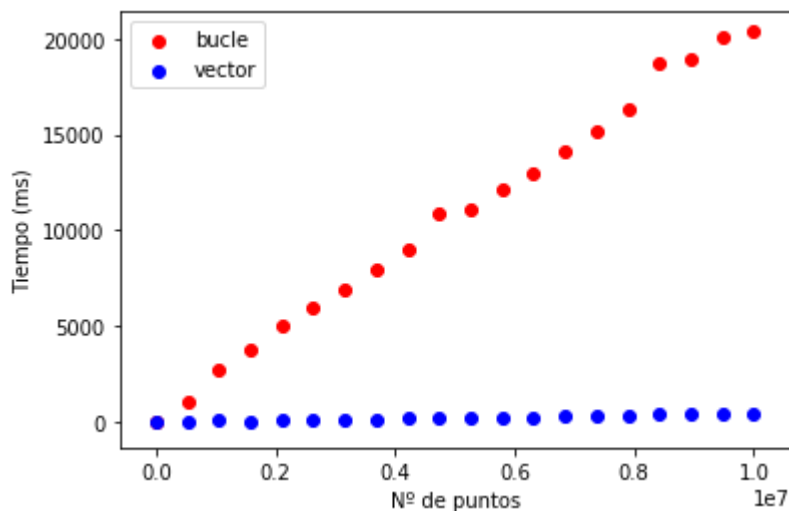

## Conclusión:

Como vemos en la gráfica, la función con bucle es mucho menos eficiente que la función con operaciones de vectores. El bucle es mucho más lento cuantos más puntos generemos, tiene un crecimiento lineal  $O(n)$ , mientras que con el uso de vectores el tiempo de ejecución prácticamente no varía aunque generemos más puntos, tiene un crecimiento constante  $O(1)$ .