


EJERCICIOS DE CONSULTAS SOBRE UNA TABLA 02

Realice las siguientes consultas teniendo en cuenta la base de datos tienda.

1) Lista el nombre de todos los productos que hay en la tabla producto.

`select nombre from producto;`

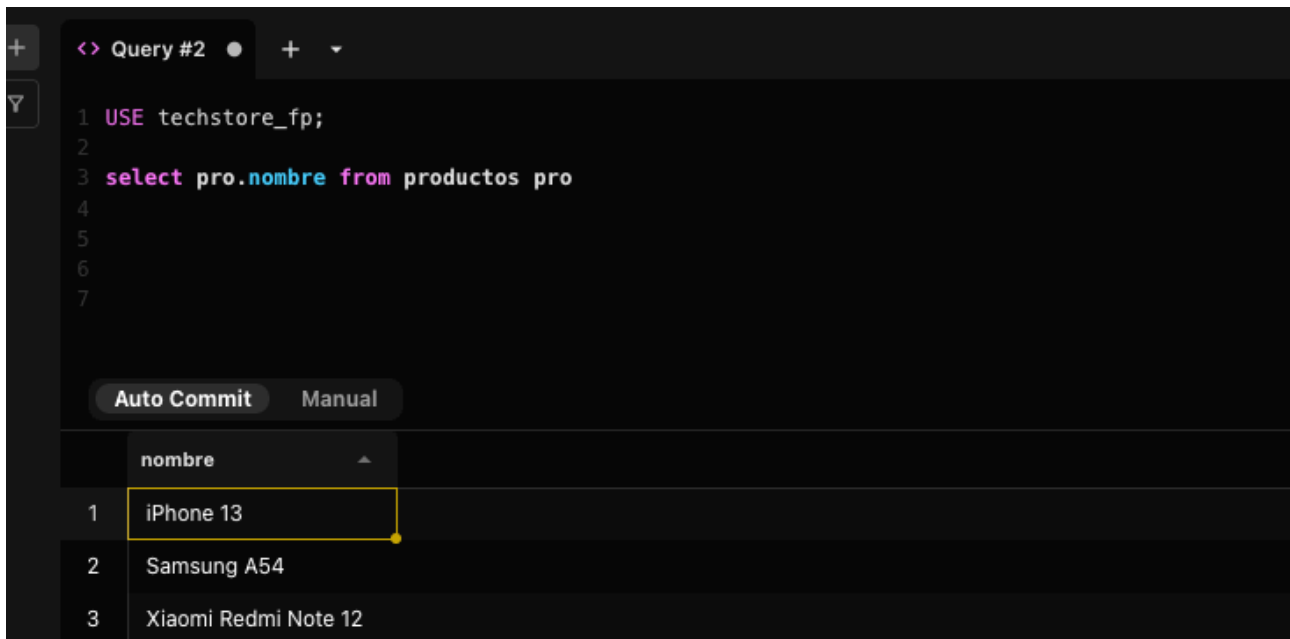


The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The query is: `USE techstore_fp;` followed by `select pro.nombre from productos pro`. Below the query, there are two buttons: "Auto Commit" and "Manual". The results are displayed in a table with one column, "nombre". The first row is highlighted with a yellow border and contains the text "iPhone 13". The second row contains "Samsung A54" and the third row contains "Xiaomi Redmi Note 12".

	nombre
1	iPhone 13
2	Samsung A54
3	Xiaomi Redmi Note 12

2) Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto.

`select nombre, precio from producto;`

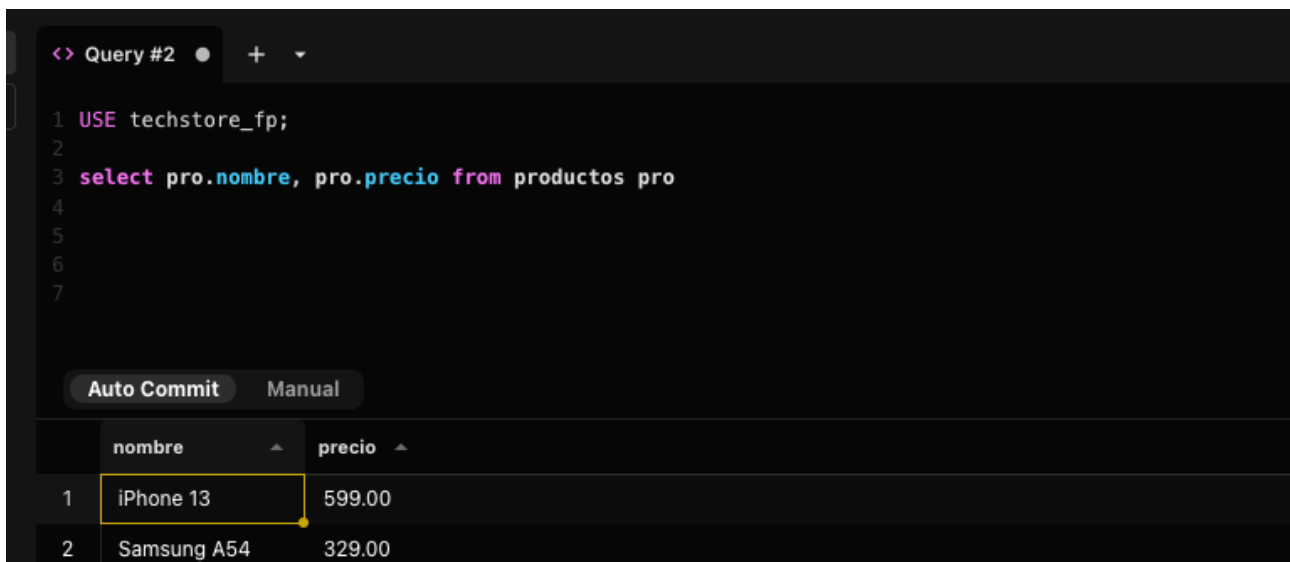

The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The query is: `USE techstore_fp;` followed by `select pro.nombre, pro.precio from productos pro`. Below the query, there are two buttons: "Auto Commit" and "Manual". The results are displayed in a table with two columns, "nombre" and "precio". The first row is highlighted with a yellow border and contains the text "iPhone 13" and "599.00". The second row contains "Samsung A54" and "329.00".

	nombre	precio
1	iPhone 13	599.00
2	Samsung A54	329.00

3) Lista todas las columnas de la tabla producto.

```
select * from producto;
```

Xampp MacOS - Beekeeper Studio - Free Version

```
Query #2
1 USE techstore_fp;
2
3 select * from productos pro
4
5
6
7
```

Auto Commit Manual

	id_producto	nombre	precio	stock	id_categoria
1	1	iPhone 13	599.00	10	1
2	2	Samsung A54	329.00	15	1

4) Lista el nombre de los productos, el precio en euros y el precio en dólares estadounidenses (USD).

```
select nombre, concat(precio, ' ', '€'), concat(truncate(precio*1.11 ,2), ' ', '$') from
producto;
```

techstore_fp *localhost Script-3 X

```
USE techstore_fp;
SELECT p.nombre,
CONCAT(p.precio, '€') AS Precio_Euros,
CONCAT((p.precio * 1.11), '$') AS Precio_Dolar
FROM productos p
```


productos 1 X

SELECT p.nombre, CONCAT(p.precio, '€') AS Precio_Euros, CONCAT((p.precio * 1.11), '\$') AS Precio_Dolar

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	Az nombre	Az Precio_Euros	Az Precio_Dolar
1	iPhone 13	599.00€	664.8900\$
2	Samsung A54	329.00€	365.1900\$
3	Xiaomi Redmi Note 12	199.00€	220.8900\$
4	Portátil Lenovo i5	749.00€	831.3900\$
5	MacBook Air M1	899.00€	997.8900\$
6	Auriculares Bluetooth	49.90€	55.3890\$
7	Cargador USB-C 65W	29.90€	33.1890\$
8	SSD 1TB	89.90€	99.7890\$
9	RAM 16GB DDR4	59.90€	66.4890\$


5) Lista el nombre de los productos, el precio en euros y el precio en dólares estadounidenses (USD). Utiliza los siguientes alias para las columnas: nombre de producto, euros, dólares.
`select nombre, concat(precio, ' ', '€') as euros, concat(truncate(precio*1.11,2), ' ', '$') as dolares from producto;`

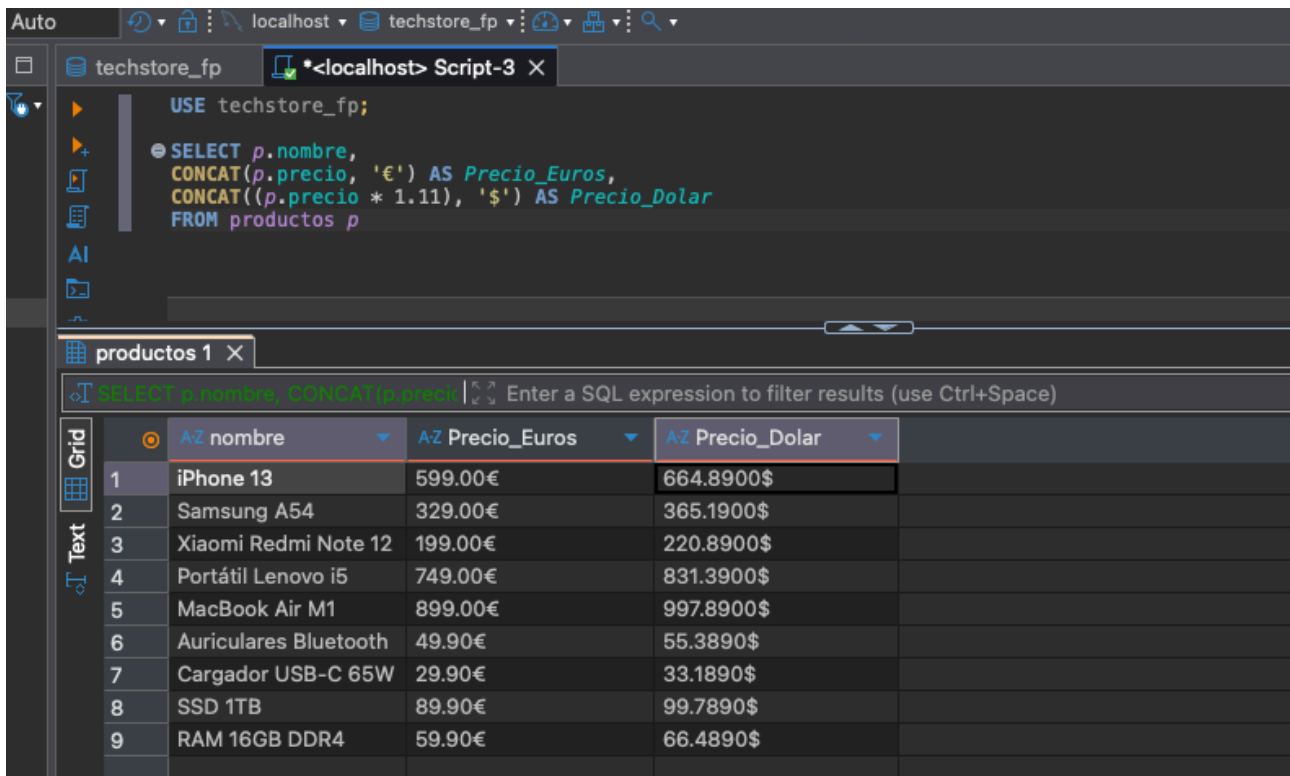

```
USE techstore_fp;
SELECT p.nombre,
       CONCAT(p.precio, ' ', '€') AS Precio_Euros,
       CONCAT((p.precio * 1.11), ' ', '$') AS Precio_Dolar
FROM productos p
```

	AZ nombre	AZ Precio_Euros	AZ Precio_Dolar
1	iPhone 13	599.00€	664.8900\$
2	Samsung A54	329.00€	365.1900\$
3	Xiaomi Redmi Note 12	199.00€	220.8900\$
4	Portátil Lenovo i5	749.00€	831.3900\$
5	MacBook Air M1	899.00€	997.8900\$
6	Auriculares Bluetooth	49.90€	55.3890\$
7	Cargador USB-C 65W	29.90€	33.1890\$
8	SSD 1TB	89.90€	99.7890\$
9	RAM 16GB DDR4	59.90€	66.4890\$

6) Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a mayúscula.
`select upper(nombre),precio from producto;`

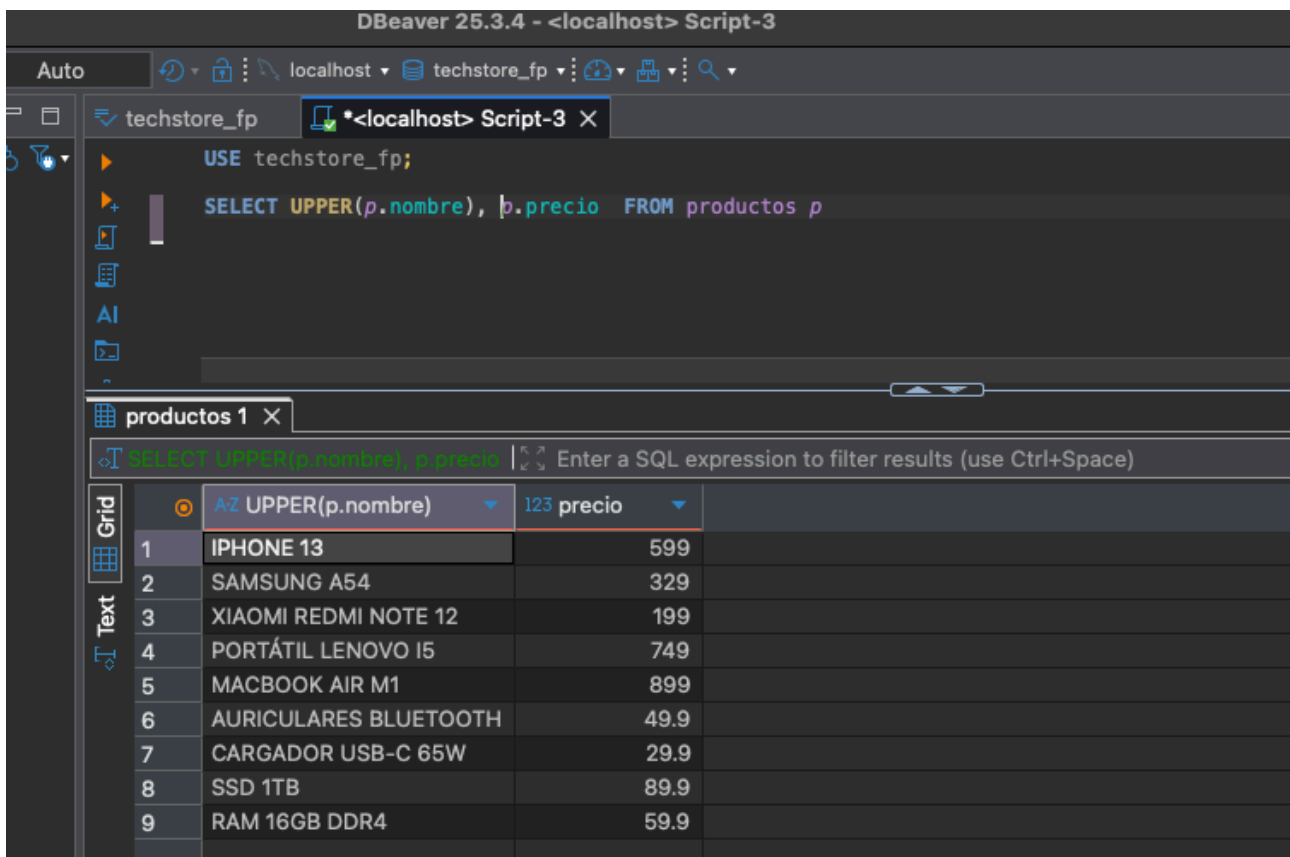


```
USE techstore_fp;
SELECT UPPER(p.nombre), p.precio FROM productos p
```

	AZ UPPER(p.nombre)	123 precio
1	IPHONE 13	599
2	SAMSUNG A54	329
3	XIAOMI REDMI NOTE 12	199
4	PORTÁTIL LENOVO I5	749
5	MACBOOK AIR M1	899
6	AURICULARES BLUETOOTH	49.9
7	CARGADOR USB-C 65W	29.9
8	SSD 1TB	89.9
9	RAM 16GB DDR4	59.9

7) Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a minúscula.

```
select lower(nombre),precio from producto;
```

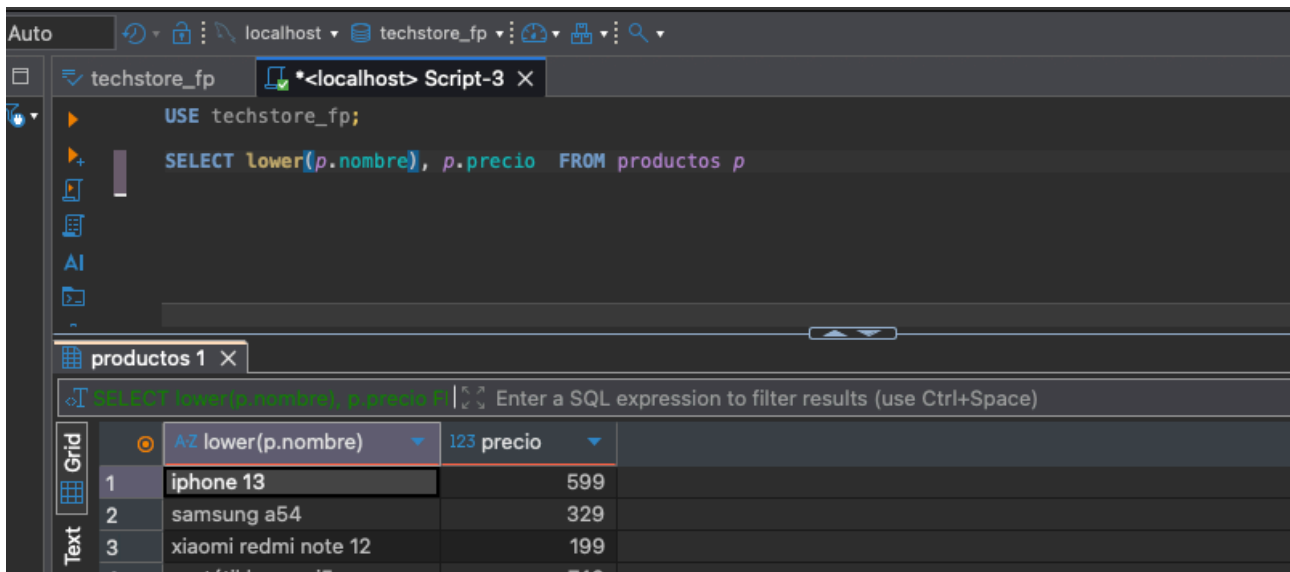

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane displays the following SQL query:


```
USE techstore_fp;  
  
SELECT lower(p.nombre), p.precio FROM productos p
```

The bottom pane shows the results of the query in a table named 'productos 1'. The table has two columns: 'lower(p.nombre)' and 'precio'. The data is as follows:

	lower(p.nombre)	precio
1	iphone 13	599
2	samsung a54	329
3	xiaomi redmi note 12	199
4	portátil lenovo i5	719

8) Lista el nombre de todos los fabricantes en una columna, y en otra columna obtenga en mayúsculas los dos primeros caracteres del nombre del fabricante.

```
select nombre, upper( left(nombre,2)) from fabricante;
```

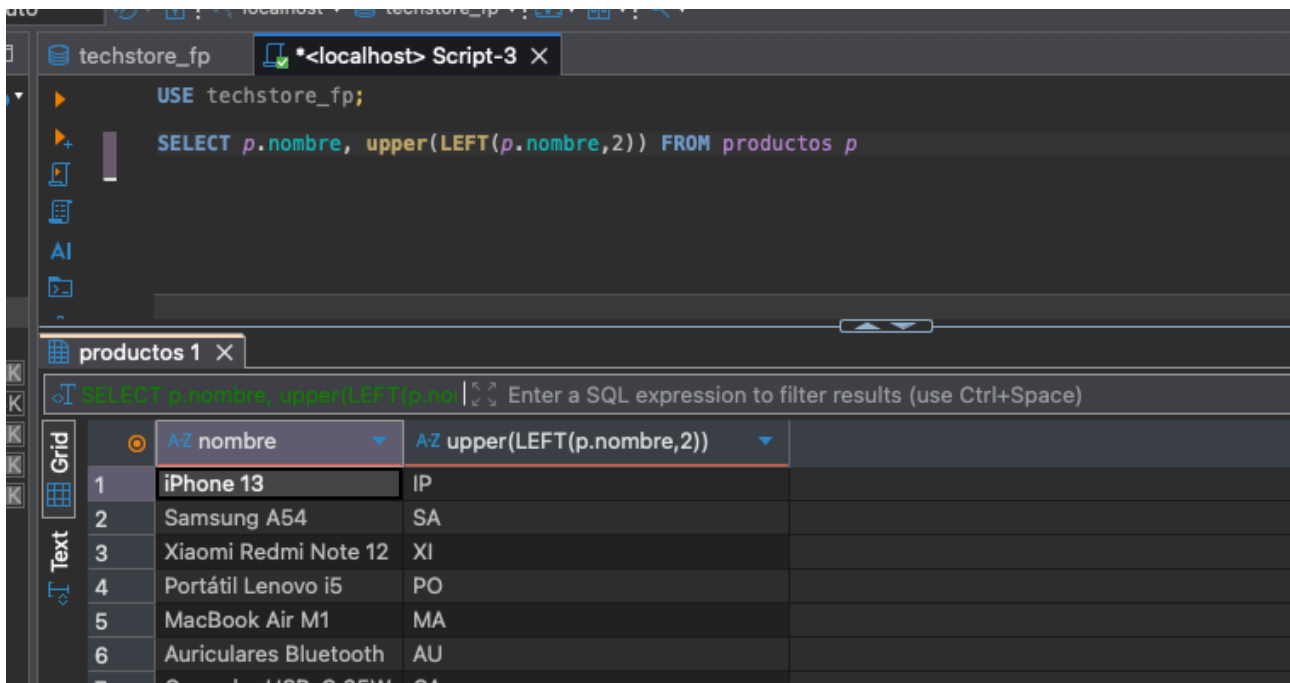

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane displays the following SQL query:


```
USE techstore_fp;  
  
SELECT p.nombre, upper(LEFT(p.nombre,2)) FROM productos p
```

The bottom pane shows the results of the query in a table named 'productos 1'. The table has two columns: 'nombre' and 'upper(LEFT(p.nombre,2))'. The data is as follows:

	nombre	upper(LEFT(p.nombre,2))
1	iPhone 13	IP
2	Samsung A54	SA
3	Xiaomi Redmi Note 12	XI
4	Portátil Lenovo i5	PO
5	MacBook Air M1	MA
6	Auriculares Bluetooth	AU
7	Cargador USB-C 65W	CA

9) Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, redondeando el valor del precio.

```
select nombre, round(precio) from producto;
```

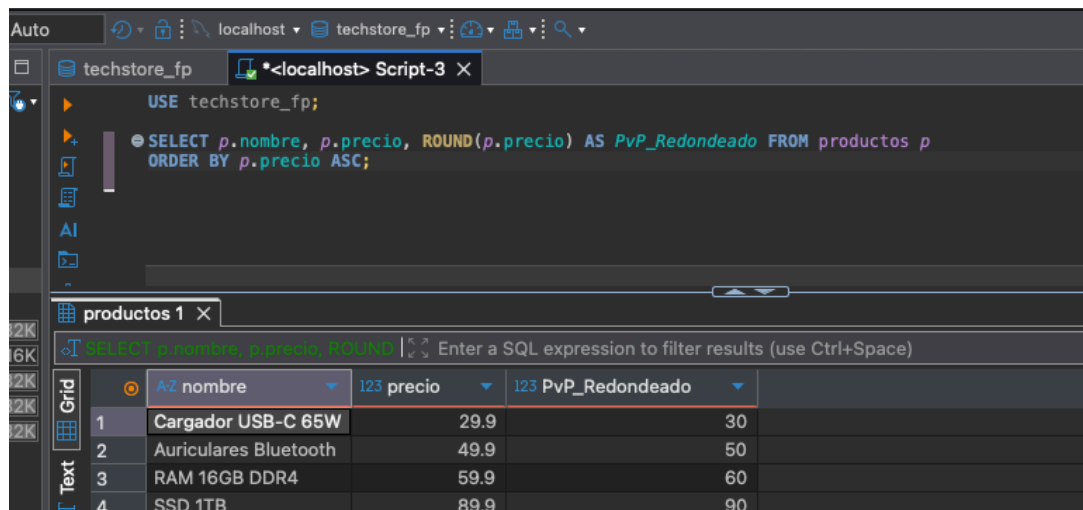


The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a query in a script editor: `USE techstore_fp; SELECT p.nombre, p.precio, ROUND(p.precio) AS PvP_Redondeado FROM productos p ORDER BY p.precio ASC;`. The bottom pane shows the results of the query in a grid view. The grid has four columns: 'A-Z nombre', '123 precio', '123 PvP_Redondeado', and an empty column. The results are as follows:

	A-Z nombre	123 precio	123 PvP_Redondeado	
1	Cargador USB-C 65W	29.9	30	
2	Auriculares Bluetooth	49.9	50	
3	RAM 16GB DDR4	59.9	60	
4	SSD 1TB	89.9	90	

10) Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, truncando el valor del precio para mostrarlo sin ninguna cifra decimal.

```
select nombre, truncate(precio,0) from producto;
```

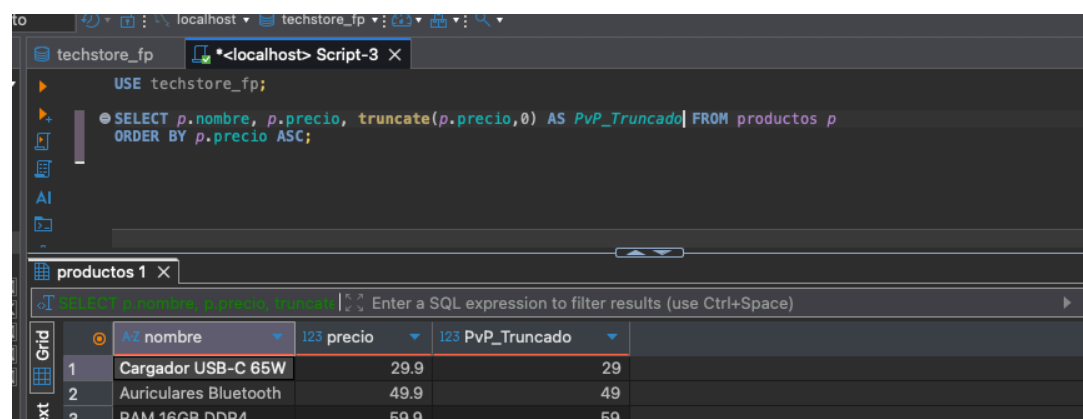

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a query in a script editor: `USE techstore_fp; SELECT p.nombre, p.precio, truncate(p.precio,0) AS PvP_Truncado FROM productos p ORDER BY p.precio ASC;`. The bottom pane shows the results of the query in a grid view. The grid has four columns: 'A-Z nombre', '123 precio', '123 PvP_Truncado', and an empty column. The results are as follows:

	A-Z nombre	123 precio	123 PvP_Truncado	
1	Cargador USB-C 65W	29.9	29	
2	Auriculares Bluetooth	49.9	49	
3	RAM 16GB DDR4	59.9	59	

11) Lista el código de los fabricantes que tienen productos en la tabla producto.

```
select codigo_fabricante from producto;
```

12) Lista el código de los fabricantes que tienen productos en la tabla producto, eliminando los códigos que aparecen repetidos.

```
select distinct(codigo_fabricante) from producto;
```

13) Lista los nombres de los fabricantes ordenados de forma ascendente.

```
select nombre from fabricante order by nombre;
```

14) Lista los nombres de los fabricantes ordenados de forma descendente.

```
select nombre from fabricante order by nombre desc;
```

15) Lista los nombres de los productos ordenados en primer lugar por el nombre de forma ascendente y en segundo lugar por el precio de forma descendente.

```
select nombre from producto order by nombre;
```

```
select nombre from producto order by nombre desc;
```

16) Devuelve una lista con las 5 primeras filas de la tabla fabricante.

```
select * from fabricante limit 5;
```

17) Devuelve una lista con 2 filas a partir de la cuarta fila de la tabla fabricante. La cuarta fila

también se debe incluir en la respuesta.

`select * from fabricante limit 5 offset 3;`18)Lista el nombre y el precio del producto más barato.

(Utilice solamente las cláusulas

ORDER BY y LIMIT)

`select * from producto order by precio limit 1;`

19)Lista el nombre y el precio del producto más caro. (Utilice solamente las cláusulas ORDER BY y LIMIT)

`select * from producto order by precio desc limit 1;`

20)Lista el nombre de todos los productos del fabricante cuyo código de fabricante es igual a 2.

`select nombre from producto where codigo_fabricante = 2;`

21)Lista el nombre de los productos que tienen un precio menor o igual a 120€.

`select nombre from producto where precio <= 120;`

22)Lista el nombre de los productos que tienen un precio mayor o igual a 400€.

`select nombre from producto where precio >= 400;`

23)Lista el nombre de los productos que no tienen un precio mayor o igual a 400€.

`select nombre from producto where precio <= 400;`

24)Lista todos los productos que tengan un precio entre 80€ y 300€. Sin utilizar el operador BETWEEN.

`select nombre from producto where precio >= 80 and precio <= 300;`

25)Lista todos los productos que tengan un precio entre 60€ y 200€. Utilizando el operador BETWEEN.

`select nombre from producto where precio between 60 and 200;`

26)Lista todos los productos que tengan un precio mayor que 200€ y que el código de fabricante sea igual a 6.

`select nombre from producto where precio > 200 and codigo_fabricante = 6;`

27)Lista todos los productos donde el código de fabricante sea 1, 3 o 5. Sin utilizar el operador IN.

`select nombre from producto where codigo_fabricante = 1 or codigo_fabricante = 3 or codigo_fabricante = 5;`

28)Lista todos los productos donde el código de fabricante sea 1, 3 o 5. Utilizando el operador IN.

`select nombre from producto where codigo_fabricante in (1,3,5);`

29)Lista el nombre y el precio de los productos en céntimos (Habría que multiplicar por 100 el valor del precio). Cree un alias para la columna que contiene el precio que se llame céntimos.

`select nombre,precio*100 as centimos from producto;`

30)Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre empiece por la letra S.

`select nombre from fabricante where nombre like 'S%';`

31)Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal e.

`select nombre from fabricante where nombre like '%e';`

32)Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre contenga el carácter w.

`select nombre from fabricante where nombre like '%w%';`

33)Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre sea de 4 caracteres.

`select nombre from fabricante where nombre like '____';`

34)Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena Portátil en el nombre.

`select nombre from producto where nombre like '%Portatil%';`

35)Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena Monitor

en el nombre y tienen un precio inferior a 215 €.

```
select nombre from producto where nombre like '%Monitor%' and precio >215;
```

36)Lista el nombre y el precio de todos los productos que tengan un precio mayor o igual a 180€. Ordene el resultado en primer lugar por el precio (en orden descendente) y en segundo lugar por el nombre (en orden ascendente).

```
select nombre, precio from producto where precio >= 180 order by precio desc;select nombre, precio from producto where precio >= 180 order by nombre;
```