


Subconsultas con all, any, in y not in en BD Tienda de Informática

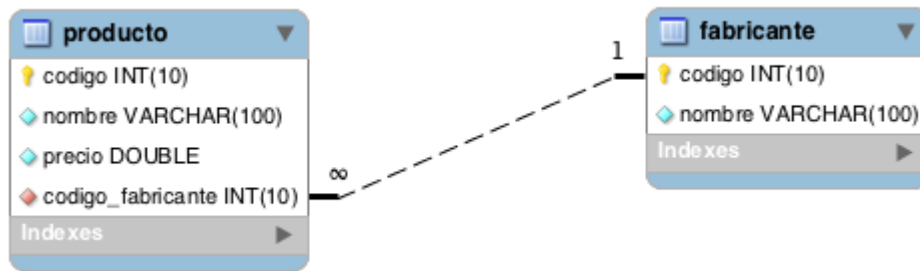


1. Subconsultas con all y any

1. Devuelve el producto más caro que existe en la tabla producto sin hacer uso de MAX, ORDER BY ni LIMIT.
`select * from producto p where precio > all (select precio from producto where codigo <> p.codigo);`
2. Devuelve el producto más barato que existe en la tabla producto sin hacer uso de MIN, ORDER BY ni LIMIT.
`select * from producto p where precio < all (select precio from producto where codigo <> p.codigo);`
3. Devuelve los nombres de los fabricantes que tienen productos asociados. (Utilizando all o any).
`select nombre from fabricante where codigo = any (select codigo_fabricante from producto);`
4. Devuelve los nombres de los fabricantes que no tienen productos asociados. (Utilizando all o any).
`select nombre from fabricante where codigo <> all (select codigo_fabricante from producto);`

2. Subconsultas con in y not in

1. Devuelve los nombres de los fabricantes que tienen productos asociados. (Utilizando in o not in).
`select nombre from fabricante where codigo in (select codigo_fabricante from producto);`
2. Devuelve los nombres de los fabricantes que no tienen productos asociados. (Utilizando in o not in).
`select nombre from fabricante where codigo not in (select codigo_fabricante from producto);`

BBDD Gestión de Empleados

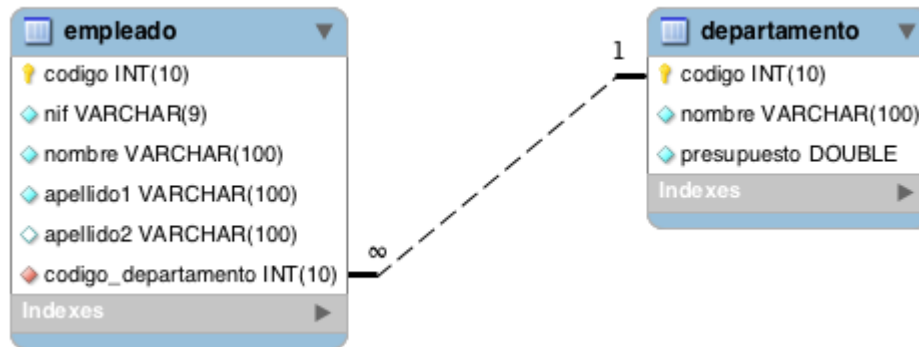

1 Subconsultas con all y any

4. Devuelve el nombre del departamento con mayor presupuesto y la cantidad que tiene asignada. Sin hacer uso de MAX, ORDER BY ni LIMIT.

```
select nombre, presupuesto from departamento d where presupuesto > all  
(select presupuesto from departamento where codigo <> d.codigo);
```
5. Devuelve el nombre del departamento con menor presupuesto y la cantidad que tiene asignada. Sin hacer uso de MIN, ORDER BY ni LIMIT.

```
select nombre, presupuesto from departamento d where presupuesto <> 0 and  
presupuesto <= all (select presupuesto from departamento where presupuesto <> 0  
and codigo <> d.codigo);
```
6. Devuelve los nombres de los departamentos que tienen empleados asociados. (Utilizando all o any).

```
select nombre from departamento where codigo = any (select  
codigo_departamento from empleado);
```
7. Devuelve los nombres de los departamentos que no tienen empleados asociados. (Utilizando all o any).

```
select nombre from departamento where codigo <> all (select  
codigo_departamento from empleado where codigo_departamento is not null);
```


2. Subconsultas con in y not in

8. Devuelve los nombres de los departamentos que tienen empleados asociados. (Utilizando in o not in).

```
select nombre from departamento where codigo in (select  
codigo_departamento from empleado);
```
9. Devuelve los nombres de los departamentos que no tienen empleados asociados. (Utilizando in o not in).

```
select nombre from departamento where codigo not in (select  
codigo_departamento from empleado where codigo_departamento is not null);
```

BBDD Gestión de Ventas

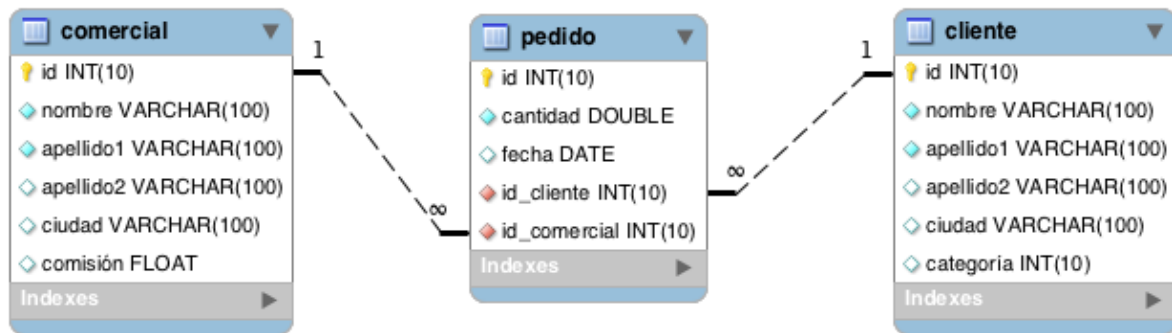

1. Subconsultas con all y any

6. Devuelve el pedido más caro que existe en la tabla pedido si hacer uso de MAX, ORDER BY ni LIMIT.

```
select * from pedido p where total > all (select total from pedido where id <> p.id);
```

7. Devuelve un listado de los clientes que no han realizado ningún pedido. (Utilizando any o all).

```
select * from cliente where id <> all (select id_cliente from pedido);
```

8. Devuelve un listado de los comerciales que no han realizado ningún pedido. (Utilizando any o all).

```
select * from comercial where id <> all (select id_comercial from pedido);
```

2. Subconsultas con in y not in


9. Devuelve un listado de los clientes que no han realizado ningún pedido. (Utilizando in o not in).

```
select * from cliente where id not in (select id_cliente from pedido);
```

10. Devuelve un listado de los comerciales que no han realizado ningún pedido. (Utilizando in o not in).

```
select * from comercial where id not in (select id_comercial from pedido);
```

BBDD Jardinería

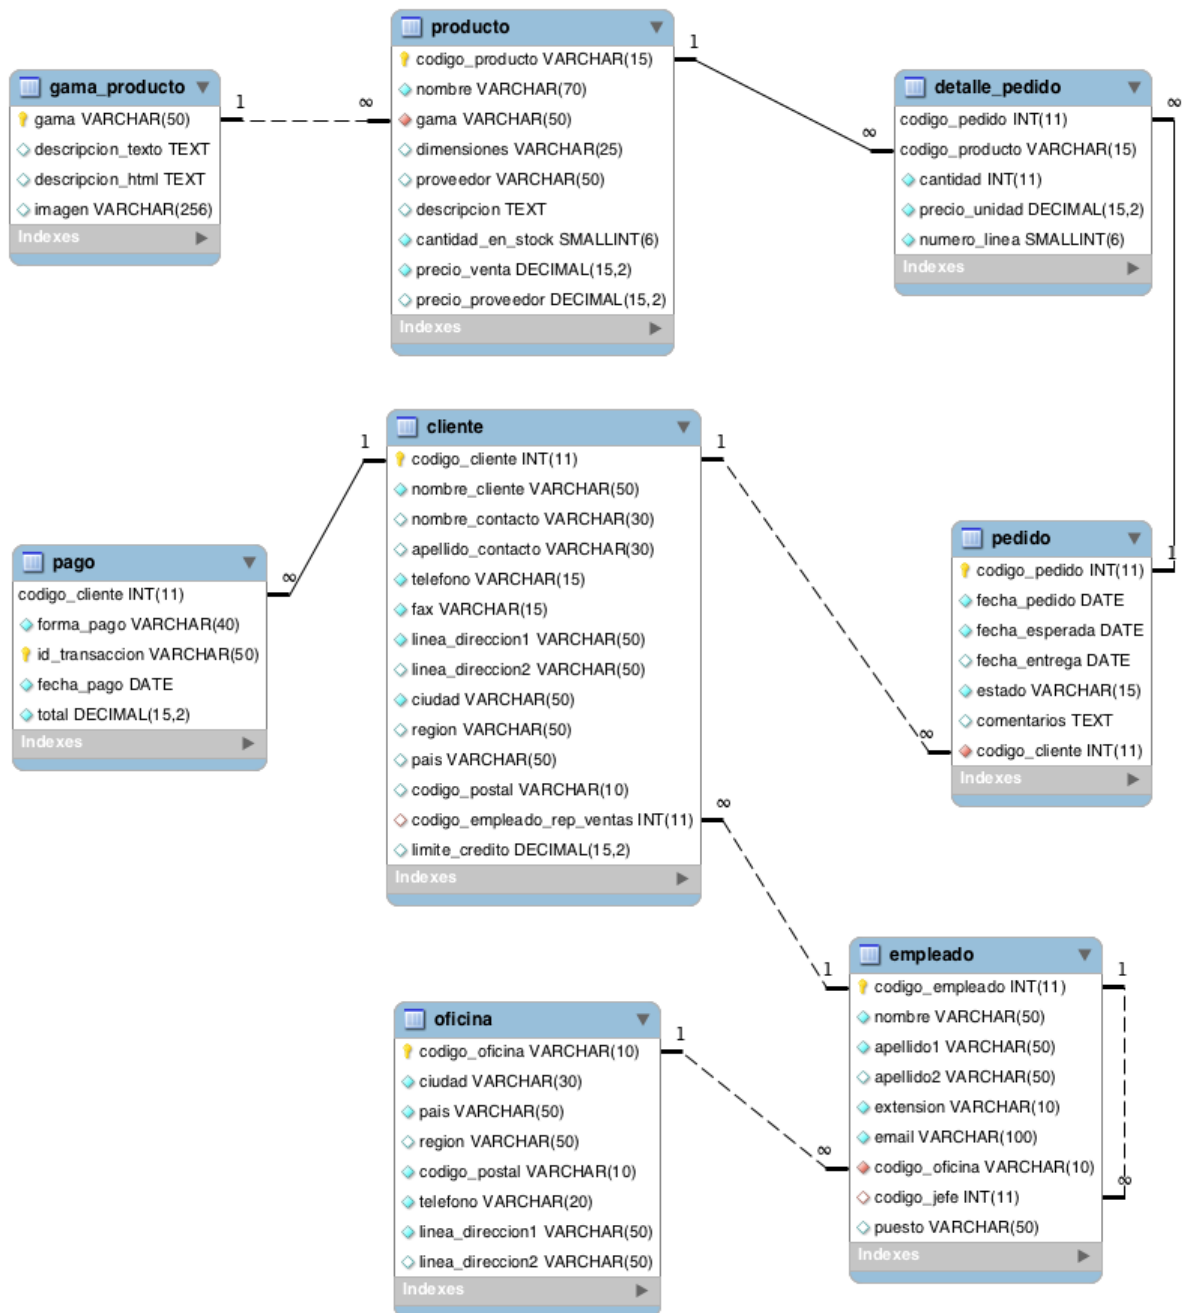

1. Subconsultas con all y any

8. Devuelve el nombre del cliente con mayor límite de crédito.
`select * from cliente c where limite_credito > all (select limite_credito from cliente where codigo_cliente <> c.codigo_cliente);`
9. Devuelve el nombre del producto que tenga el precio de venta más caro.
`select * from producto p where precio_venta > all (select precio_venta from producto where codigo_producto <> p.codigo_producto);`
10. Devuelve el producto que menos unidades tiene en stock.
`select * from producto p where cantidad_en_stock <> 0 and`

```
cantidad_en_stock < all (select cantidad_en_stock from producto where
cantidad_en_stock <> 0 and codigo_producto <> p.codigo_producto);
```

2. Subconsultas con in y not in

11. Devuelve el nombre, apellido1 y cargo de los empleados que no representen a ningún cliente.

```
select nombre, apellido1, puesto from empleado where codigo_empleado not
in (select codigo_empleado_rep_ventas from cliente);
```

12. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.

```
select * from cliente where codigo_cliente not in (select codigo_cliente from
pago);
```

13. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que sí han realizado algún pago.

```
select * from cliente where codigo_cliente in (select codigo_cliente from
pago);
```

14. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido.

```
select * from producto where codigo_producto not in (select codigo_producto
from detalle_pedido);
```

15. Devuelve el nombre, apellidos, puesto y teléfono de la oficina de aquellos empleados que no sean representante de ventas de ningún cliente.

```
select nombre, apellido1, apellido2, puesto, extension from empleado where
codigo_empleado not in (select codigo_empleado_rep_ventas from cliente);
```


16. Devuelve las oficinas donde no trabajan ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de la gama Frutales.

```
select * from oficina where codigo_oficina not in (select e.codigo_oficina
from empleado e join cliente c on e.codigo_empleado =
c.codigo_empleado_rep_ventas join pedido p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente
join detalle_pedido d on p.codigo_pedido = d.codigo_pedido join producto pr on
d.codigo_producto = pr.codigo_producto where pr.gama = 'Frutales');
```

17. Devuelve un listado con los clientes que han realizado algún pedido pero no han realizado ningún pago.

```
select * from cliente where codigo_cliente in (select codigo_cliente from
pedido) and codigo_cliente not in (select codigo_cliente from pago);
```

BBDD Universidad

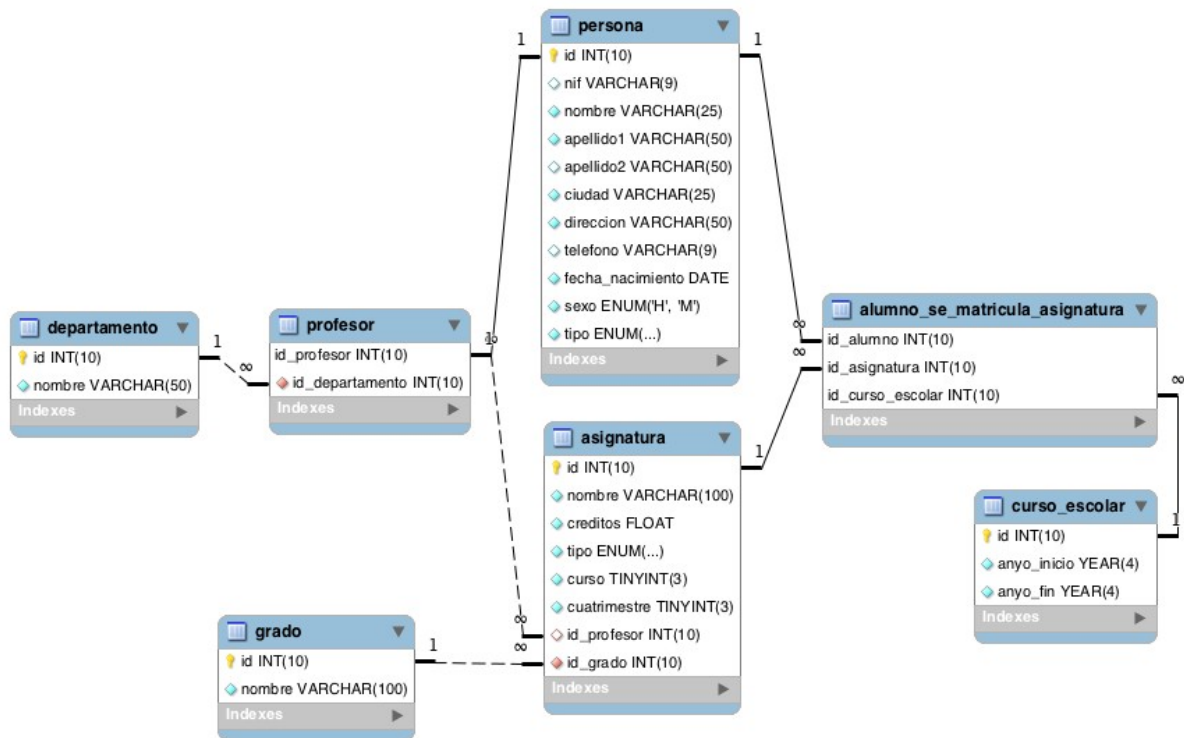

1.Subconsultas

- Devuelve todos los datos del alumno más joven.

```
select * from persona p where tipo = 'alumno' and fecha_nacimiento > all  
(select fecha_nacimiento from persona where tipo = 'alumno' and id <> p.id);
```
- Devuelve un listado con los profesores que no están asociados a un departamento.

```
select * from persona where tipo = 'profesor' and id not in (select id_profesor  
from profesor);
```
- Devuelve un listado con los departamentos que no tienen profesores asociados.

```
select * from departamento where id not in (select id_departamento from  
profesor);
```
- Devuelve un listado con los profesores que tienen un departamento asociado y que no imparten ninguna asignatura.

```
select p.* from persona p join profesor pr on p.id = pr.id_profesor where  
id_departamento is not null and id_profesor not in (select id_profesor from  
asignatura where id_profesor is not null);
```
- Devuelve un listado con las asignaturas que no tienen un profesor asignado.

```
select * from asignatura where id_profesor is null or (id_profesor is not null  
and id_profesor not in (select id_profesor from profesor));
```
- Devuelve un listado con todos los departamentos que no han impartido asignaturas en ningún curso escolar.

```
select * from departamento where id not in (select p.id_departamento from  
profesor p join asignatura a on p.id_profesor = a.id_profesor join  
alumno_se_matricula_asignatura am on a.id = am.id_asignatura join curso_escolar c  
on am.id_curso_escolar = c.id);
```