


Ejercicios de consultas multitablas sobre la BD Jardinería

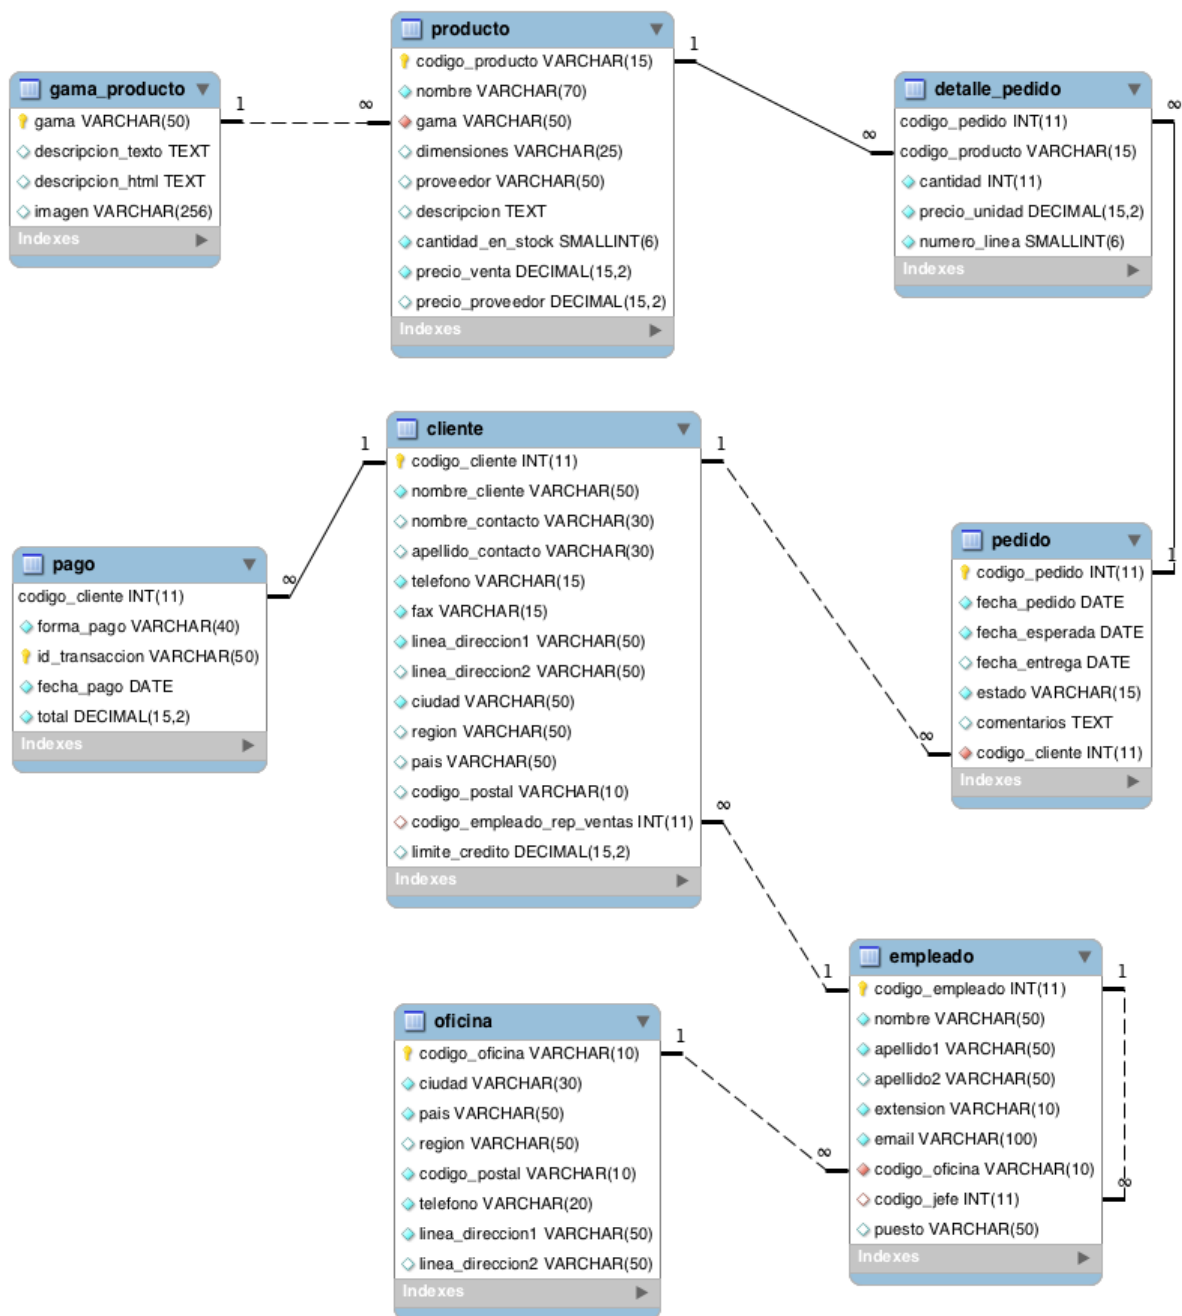

Resuelva todas las consultas utilizando la sintaxis de SQL1 y SQL2. Las consultas con sintaxis de SQL2 se deben resolver con INNER JOIN y NATURAL JOIN.

- Obtén un listado con el nombre de cada cliente y el nombre y apellido de su representante de ventas.

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c, empleado e where c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado and e.puesto = 'Representante ventas';
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado where e.puesto = 'Representante ventas';
```
- Muestra el nombre de los clientes que hayan realizado pagos junto con el nombre de

sus representantes de ventas.

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c,
empleado e, pago p where c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado and
c.codigo_cliente = p.codigo_cliente and e.puesto = 'Representante ventas';
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c join
empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado join pago p on
c.codigo_cliente = p.codigo_cliente where e.puesto = 'Representante ventas';
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c join
empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado natural join pago
p where e.puesto = 'Representante ventas';
```

3. Muestra el nombre de los clientes que no hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c,
empleado e where c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado and e.puesto
= 'Representante ventas' and c.codigo_cliente NOT IN (select codigo_cliente from
pago);
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from cliente c join
empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado where e.puesto
= 'Representante ventas' and c.codigo_cliente NOT IN (select codigo_cliente from
pago);
```

4. Devuelve el nombre de los clientes que han hecho pagos y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from
cliente c, empleado e, pago p, oficina o where c.codigo_empleado_rep_ventas =
e.codigo_empleado and c.codigo_cliente = p.codigo_cliente and e.codigo_oficina =
o.codigo_oficina and e.puesto = 'Representante ventas';
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from
cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado
join pago p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente join oficina o on e.codigo_oficina
= o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante ventas';
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from
cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado
natural join pago p join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where
e.puesto = 'Representante ventas';
```

5. Devuelve el nombre de los clientes que no hayan hecho pagos y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from
cliente c, empleado e, oficina o where c.codigo_empleado_rep_ventas =
e.codigo_empleado and e.puesto = 'Representante ventas' and e.codigo_oficina =
o.codigo_oficina and c.codigo_cliente not in (select codigo_cliente from pago);
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from
cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado
join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante
ventas' and c.codigo_cliente not in (select codigo_cliente from pago);
```

```
select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from
cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado
join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante
ventas' and c.codigo_cliente not in (select codigo_cliente from pago);
```

6. Lista la dirección de las oficinas que tengan clientes en Fuenlabrada.

```
select o.linea_direccion1, o.linea_direccion2, o.ciudad from cliente c,
```

empleado e, oficina o where c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado and e.puesto = 'Representante ventas' and e.codigo_oficina = o.codigo_oficina and (c.ciudad = 'Fuenlabrada' or c.linea_direccion2 = 'Fuenlabrada');

select o.linea_direccion1, o.linea_direccion2, o.ciudad from cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante ventas' and (c.ciudad = 'Fuenlabrada' or c.linea_direccion2 = 'Fuenlabrada');

select o.linea_direccion1, o.linea_direccion2, o.ciudad from cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante ventas' and (c.ciudad = 'Fuenlabrada' or c.linea_direccion2 = 'Fuenlabrada');

7. Devuelve el nombre de los clientes y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante.

select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from cliente c, empleado e, oficina o where c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado and e.puesto = 'Representante ventas' and e.codigo_oficina = o.codigo_oficina;

select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante ventas';

select c.nombre_cliente, e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, o.ciudad from cliente c join empleado e on c.codigo_empleado_rep_ventas = e.codigo_empleado join oficina o on e.codigo_oficina = o.codigo_oficina where e.puesto = 'Representante ventas';

8. Devuelve un listado con el nombre de los empleados junto con el nombre de sus jefes.

select e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, jefe.nombre, jefe.apellido1, jefe.apellido2 from empleado e, empleado jefe where e.codigo_jefe = jefe.codigo_empleado;

select e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, jefe.nombre, jefe.apellido1, jefe.apellido2 from empleado e join empleado jefe on e.codigo_jefe = jefe.codigo_empleado;

9. Devuelve el nombre de los clientes a los que no se les ha entregado a tiempo un pedido.

select c.nombre_cliente, p.fecha_entrega, p.fecha_esperada from cliente c, pedido p where c.codigo_cliente = p.codigo_cliente and p.fecha_entrega > p.fecha_esperada;

select c.nombre_cliente, p.fecha_entrega, p.fecha_esperada from cliente c join pedido p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente where p.fecha_entrega > p.fecha_esperada;

select c.nombre_cliente, p.fecha_entrega, p.fecha_esperada from cliente c natural join pedido p where p.fecha_entrega > p.fecha_esperada;

10. Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente.

select distinct pr.gama from producto pr, detalle_pedido d, pedido p, cliente c where pr.codigo_producto = d.codigo_producto and d.codigo_pedido = p.codigo_pedido and p.codigo_cliente = c.codigo_cliente;

select distinct pr.gama from producto pr join detalle_pedido d on

```
pr.codigo_producto = d.codigo_producto join pedido p on d.codigo_pedido =  
p.codigo_pedido join cliente c on p.codigo_cliente = c.codigo_cliente;
```

```
select distinct pr.gama from producto pr natural join detalle_pedido d natural  
join pedido p natural join cliente c;
```