


Ejercicios de consultas multitablas sobre la BD Jardinería

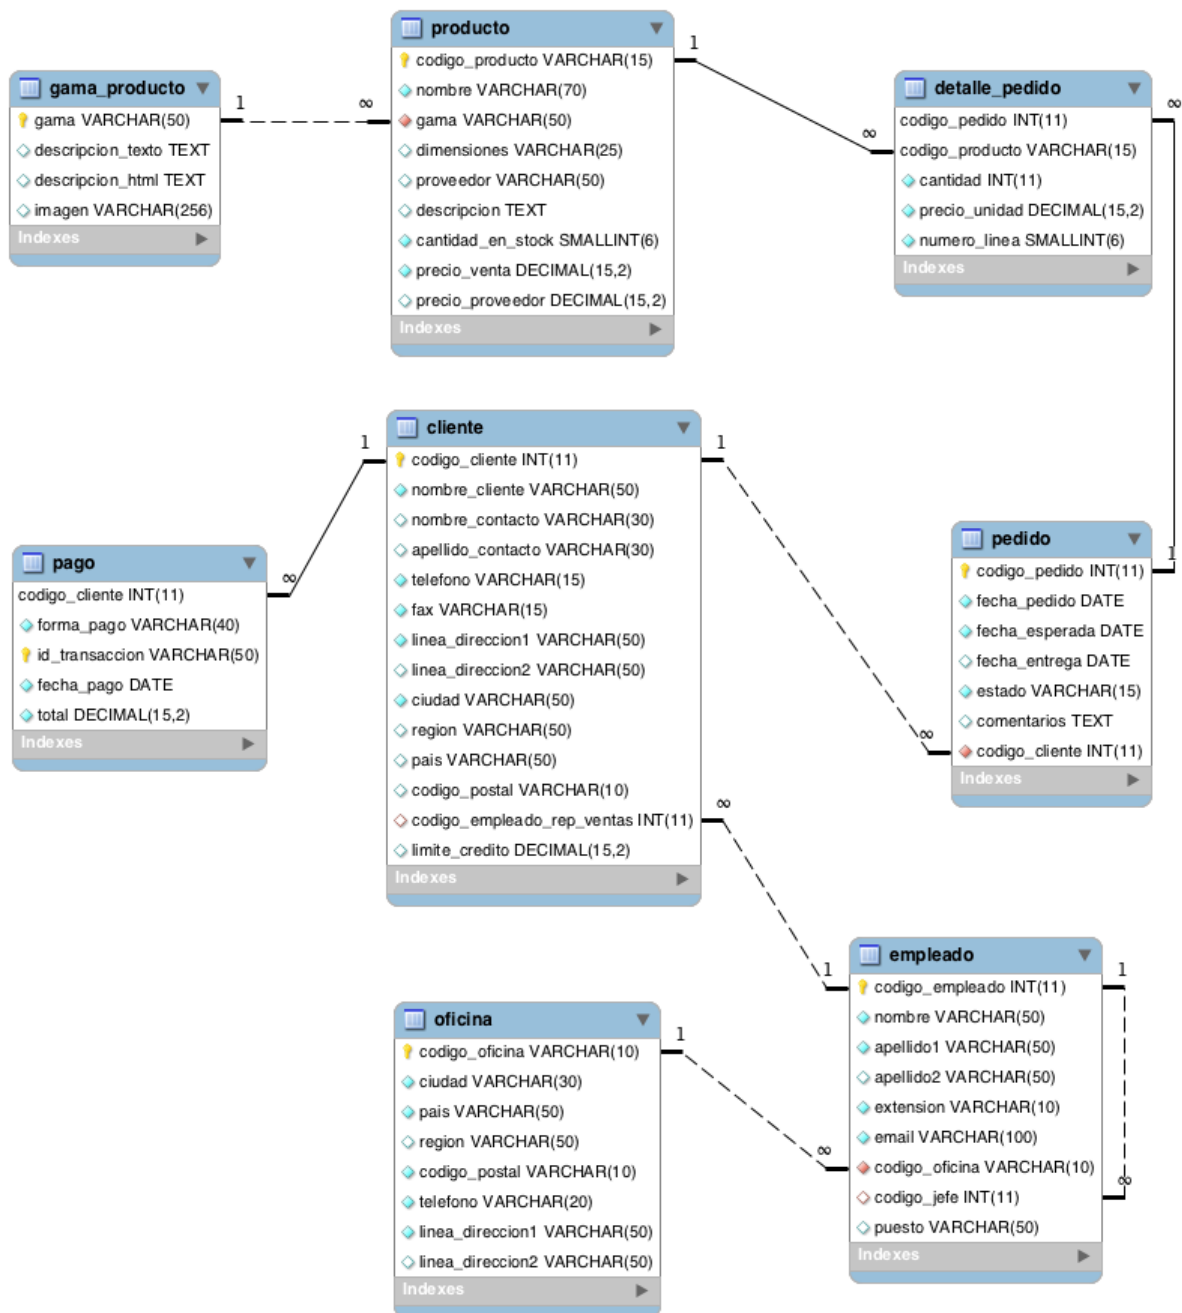

Resuelva todas las consultas utilizando las cláusulas LEFT JOIN, RIGHT JOIN, NATURAL LEFT JOIN y NATURAL RIGHT JOIN.

- Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.

```

select c.* from cliente c left join pago p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente where p.codigo_cliente is null;
select c.* from cliente c natural left join pago p where p.codigo_cliente is null;

```
- Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pedido.

```

select c.* from cliente c left join pedido p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente where p.codigo_cliente is null;

```

- select c.* from cliente c natural left join pedido p where p.codigo_cliente is null;
3. Devuelve un listado que muestre los clientes que no han realizado ningún pago y los que no han realizado ningún pedido.

```
select c.* from cliente c left join pedido p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente left join pago pa on c.codigo_cliente = pa.codigo_cliente where p.codigo_cliente is null and pa.codigo_cliente is null;
```

```
select c.* from cliente c natural left join pedido p natural left join pago pa where p.codigo_cliente is null and pa.codigo_cliente is null;
```
 4. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un jefe asociado.

```
select e.nombre, e.apellido1, e.apellido2 from empleado e left join empleado jefe on e.codigo_jefe = jefe.codigo_empleado where e.codigo_jefe is null;
```
 5. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado.

```
select e.* from empleado e left join cliente c on e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas where c.codigo_empleado_rep_ventas is null;
```
 6. Devuelve un listado que muestre los empleados que no tienen un jefe asociado y los que no tienen un cliente asociado.

```
select e.* from empleado e left join empleado jefe on e.codigo_jefe = jefe.codigo_empleado where e.codigo_jefe is null
```
 7. UNION
 8.

```
select e.* from empleado e left join cliente c on e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas where c.codigo_empleado_rep_ventas is null;
```
 9. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido.

```
select p.* from producto p left join detalle_pedido d on p.codigo_producto = d.codigo_producto where d.codigo_producto is null;
```

```
select p.* from producto p natural left join detalle_pedido d where d.codigo_producto is null;
```
 10. Devuelve las oficinas donde no trabajan ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente que haya realizado la compra de algún producto de la gama Frutales.

```
select distinct producto.*, empleado.nombre, oficina.* from producto join detalle_pedido on detalle_pedido.codigo_producto = producto.codigo_producto and producto.gama = 'Frutales' join pedido on pedido.codigo_pedido = detalle_pedido.codigo_pedido join cliente on cliente.codigo_cliente = pedido.codigo_cliente join empleado on empleado.codigo_empleado = cliente.codigo_empleado_rep_ventas right join oficina on empleado.codigo_oficina = oficina.codigo_oficina where empleado.codigo_oficina is null;
```

```
select distinct producto.*, empleado.nombre, oficina.* from producto join detalle_pedido on detalle_pedido.codigo_producto = producto.codigo_producto and producto.gama = 'Frutales' natural join pedido natural join cliente join empleado on empleado.codigo_empleado = cliente.codigo_empleado_rep_ventas right join oficina on empleado.codigo_oficina = oficina.codigo_oficina where empleado.codigo_oficina is null;
```
 9. Devuelve un listado con los clientes que han realizado algún pedido pero no han realizado ningún pago.

```
select distinct c.* from cliente c join pedido p on c.codigo_cliente = p.codigo_cliente left join pago pa on c.codigo_cliente = pa.codigo_cliente where pa.codigo_cliente is null;
```

```
select distinct c.* from cliente c natural join pedido p natural left join pago pa
where pa.codigo_cliente is null;
```

10. Devuelve un listado con los datos de los empleados que no tienen clientes asociados y el nombre de su jefe asociado.

```
select e.*, jefe.nombre Nombre_jefe, jefe.apellido1 Apellido1_jefe,
jefe.apellido2 Apellido2_jefe from empleado e join empleado jefe on e.codigo_jefe =
jefe.codigo_empleado left join cliente c on e.codigo_empleado =
c.codigo_empleado_rep_ventas where c.codigo_empleado_rep_ventas is null;
```

```
select e.*, jefe.nombre Nombre_jefe, jefe.apellido1 Apellido1_jefe,
jefe.apellido2 Apellido2_jefe from empleado e natural join empleado jefe left join
cliente c on e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas where
c.codigo_empleado_rep_ventas is null;
```