

EJERCICIOS DE SQUID

Squid es un servidor proxy

♦ 1. Verificar instalación de Squid

Este ejercicio lo haremos individual, y después en grupo, de manera que el equipo se conectará al proxy de uno de los compañeros.

En Kali ya suele venir en los repositorios. Comprueba:

squid -v

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ squid -v  
Squid Cache: Version 7.1  
Service Name: squid  
Debian GNU/Linux 12 (trixie)
```

Si no está instalado:

sudo apt update

sudo apt install squid -y

♦ 2. Iniciar y habilitar el servicio

sudo systemctl start squid

sudo systemctl enable squid

sudo systemctl status squid

```

(kali@kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start squid
sudo systemctl enable squid
sudo systemctl status squid

[sudo] password for kali:
Synchronizing state of squid.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable squid
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/squid.service' → '/usr/lib/systemd/system/squid.service'.
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 03:41:56 EST; 579ms ago
 Invocation: 31f0cd7d2d3c4859868aeb12864c4106
    Docs: man:squid(8)
   Main PID: 13537 (squid)
     Tasks: 4 (limit: 2208)
  Memory: 20.2M (peak: 20.7M)
     CPU: 115ms
   CGroup: /system.slice/squid.service
           └─13537 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
             └─13542 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -sYC
               └─13543 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
                 └─13544 "(pinger)"

Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Max Swap size: 0 KB
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Using Least Load store dir selection
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Set Current Directory to /var/spool/squid
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Finished loading MIME types and icons.
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: HTCP Disabled.
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Pinger socket opened on FD 13
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Squid plugin modules loaded: 0
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Adaptation support is off.
Jan 27 03:41:56 kali squid[13542]: Accepting HTTP Socket connections at conn3 local=[::]:3128 remote=[::] FD 11 flags=9
                                listening port: 3128
Jan 27 03:41:56 kali systemd[1]: Started squid.service - Squid Web Proxy Server.

```

Debe quedar en estado **active (running)**.

◆ 3. Configuración básica del proxy

El archivo principal es:

Sudo nano /etc/squid/squid.conf

En este fichero puedes ajustar:

- Puerto de escucha (por defecto 3128):

http_port 3128

- Permitir acceso desde tu red local (ejemplo 192.168.56.0/24 en VirtualBox):

acl red_local src 192.168.0.0/24

http_access allow red_local

http_access deny all

```

# Puerto de escucha
http_port 3128

# Permitir acceso desde tu red local
acl localnet src 192.168.0.0/23
http_access allow localnet

```

- **(Opcional) Definir cache/logs:**

Ya vienen preconfigurados en /var/spool/squid y /var/log/squid/.

Después de cambios:


```
sudo systemctl restart squid
```

- ♦ **4. Configurar el cliente (para “usar” el proxy)**

Ahora, cualquier cliente (otro Linux, Windows, navegador, etc.) debe apuntar a **la IP de tu máquina virtual + puerto 3128**.

Ejemplos:

- En navegador (Firefox/Chrome):
 - Configuración → Proxy manual →
 - HTTP Proxy: 192.168.56.101 (IP de la VM Kali)
 - Puerto: 3128
 - Usar este proxy para todo protocolo.

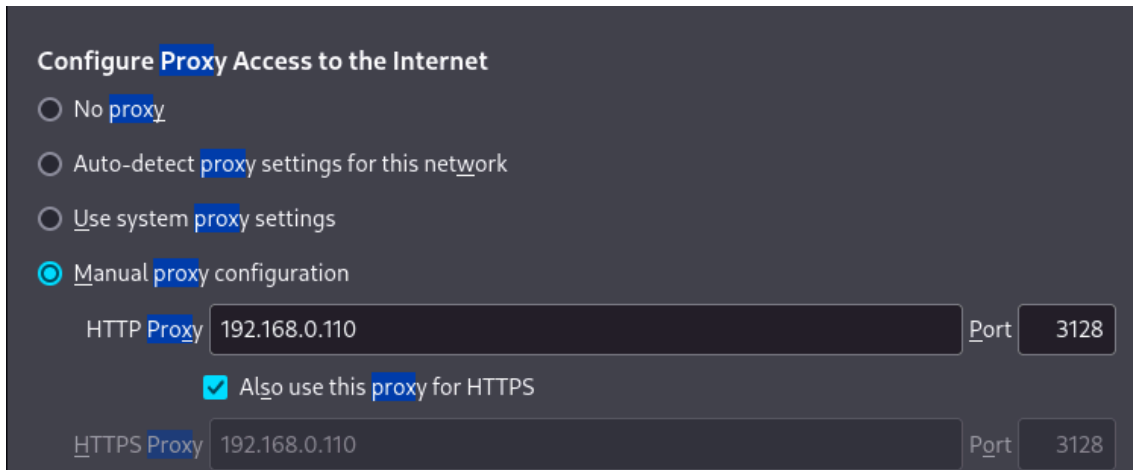

- En Linux (temporal):

```
export http_proxy="http://192.168.56.101:3128"
```

```
export https_proxy="http://192.168.56.101:3128"
```

- En Windows (red → configuración de proxy manual):
 - **Servidor proxy: 192.168.56.101:3128.**

(Asegúrate de que la red de tu VM está en modo **Bridged** o **Host-only** para que el cliente pueda verla).

♦ 5. Ver logs de uso

Cada vez que un cliente use el proxy, quedará registrado:

`tail -f /var/log/squid/access.log`

```
(kali@kali)-[/etc/squid]
$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log
1769504689.468  97 192.168.0.110 TCP_MISS/200 1189 POST http://o.pki.goog/wr2 - HIER_DIRECT/172.217.20.227 application/ocsp-response
1769504693.615  59 192.168.0.110 TCP_MISS/200 788 POST http://ocsp.digicert.com/ - HIER_DIRECT/184.24.0.227 application/ocsp-response
1769504694.078  128 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 10649 CONNECT static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.10 -
1769504694.079  128 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 16074 CONNECT static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.10 -
1769504694.122  169 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 104989 CONNECT static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.10 -
1769504694.127  171 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 9872 CONNECT static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.10 -
1769504694.127  179 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 8745 CONNECT static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.10 -
1769504694.254  250 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 1527 CONNECT safebrowsing.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.19.42 -
1769504695.036  194 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 1783 CONNECT safebrowsing.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.19.42 -
1769504714.323 155103 192.168.0.110 TCP_TUNNEL/200 6719 CONNECT spocs.getpocket.com:443 - HIER_DIRECT/34.36.137.203 -
```

♦ 6. Probar funcionamiento

En el cliente, abre un navegador con proxy activado y entra en una web.

Si funciona:


- La página cargará **a través del proxy Squid**.
- En los logs de Kali (/var/log/squid/access.log) verás la petición registrada.

Nota

Podemos probar con

`curl -x http://192.168.10.109:3128 http://example.com`

El cliente hay que configurarlo en Windows,

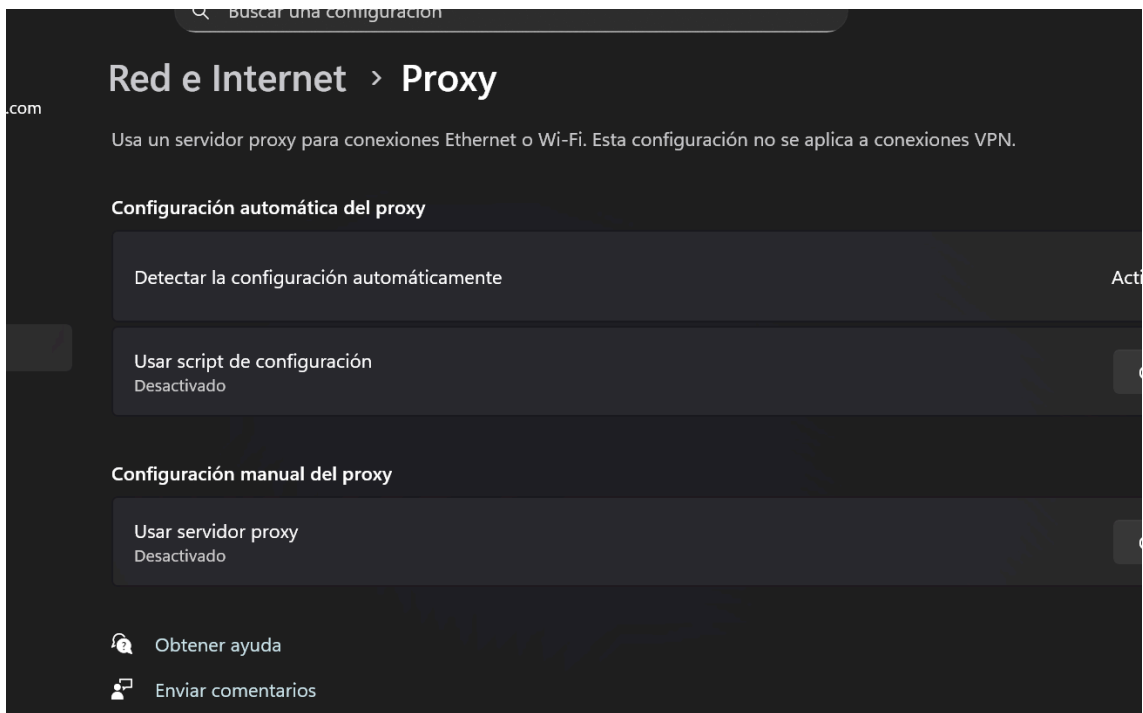

Ejercicios opcionales

🔍 Buscar una configuración

Red e Internet > Proxy

.com

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no se aplica a conexiones VPN.

Configuración automática del proxy

Detectar la configuración automáticamente

Acti

Usar script de configuración
Desactivado

Des

Configuración manual del proxy

Usar servidor proxy
Desactivado

Des

🔗 Obtener ayuda

🗨️ Enviar comentarios