




מדריך התקנה מהירה HOT Box 4

A. תוכלת הרכבה


אנא ודא שברשותך הקיימים הבאים:

- HOTBOX** (א)
- ספק כח** (ב)
- כבל רשת** (ג)
- כבל טלפון** (ד)
- כבל RF** (ה)
- מדריך למשתמש** (ו)

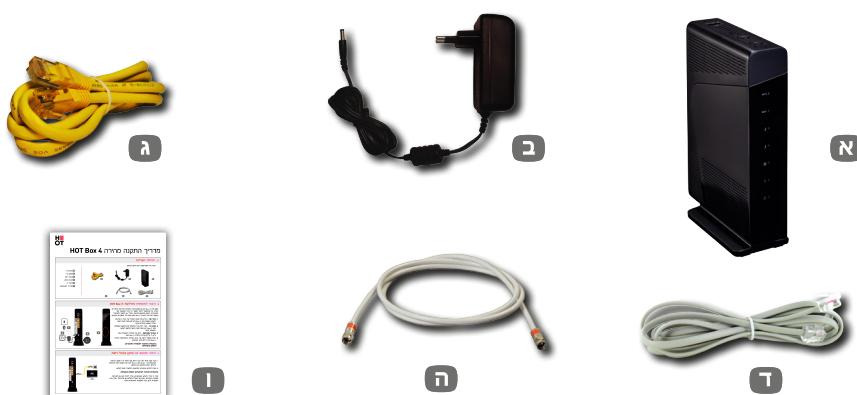

B. חיבור לתשתיות והדלקת HOT Box

מקם את HOT Box במקומות מרכזיים בדירות או במבנה. בכתה, כך שיאפשר חיבור מספר רב ככל האפשר של מכשירים. הימנע ממיקום בפינות, ממייד או בסמוך למיכשי רחמים אחרים. לחיבור HOT Box פעיל לפני השלבים הבאים:

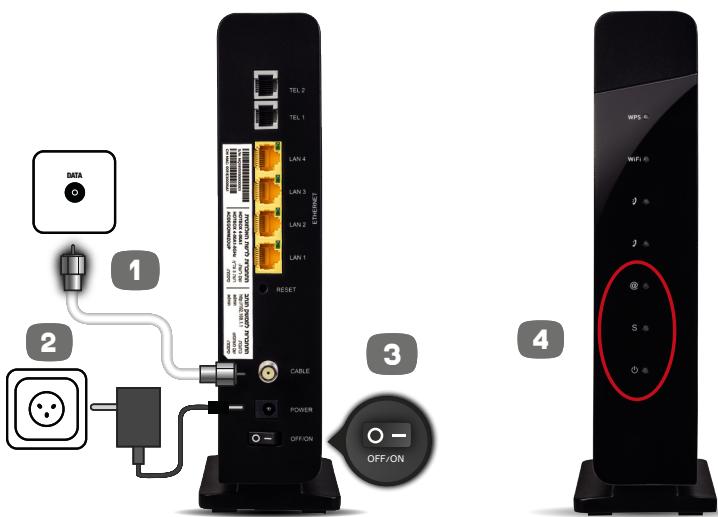

1. כבל RF - הברג את קצהו האחורי של כבל RF (ה) לשקע CABLE באחור HOT Box (א) ואת קצהו השני הברג לשקע הcabells בקיה.

2. ספק כח - חיבור את כבל החשמל (ב) לשקע POWER באחור HOT Box (א) ואת קצהו השני (תקע) לשקע החשמל בקיה.

3. כפטור ON/OFF - לחץ על כפטור הפעלה ON. ודאי נדלקו נוריות בחזית HOT Box.

4. המtan מספר דקות עד ש-3 הנוריות התתנתנות בחזית HOT Box ידלכו (לא יבהבו).

ברוכותינו! החיבור לתשתיות האינטרנט הושלם בהצלחה!


C. חיבור מחשב או התקן בכבל רשת

1. חיבור קצה אחד של כבל רשת (ג) לאחד מ-4 שקעי הרשת החובבים (1-4 LAN) באחור HOT Box (א) ואת קצהו השני לכינוס כרטיסי רשת במחשב או במכשיר.

2. פתח דף דף אינטרנט במחשב המחבר ונסה לגלוש.

ברוכותינו! החיבור לאינטרנט הושלם בהצלחה.

וכור כי בכדי לגלוш באינטרנט, עליך להיות מנו גם לשירותי ספקית אינטרנט. אם אין לך מצליח לגלוש או שהחיבור שלו הוא בתוצאות חייאן, פנה לספקית האינטרנט שלו.

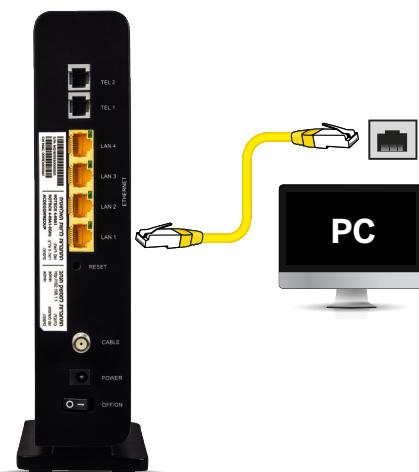

ד. חיבור לרשת אלחוטית (Wi-Fi)

ה-Box HOT כולל שתי רשתות אלחוטיות בתדר 2.4 GHz ו-5 GHz. הרשת האלחוטית מופעלת כברירת מחדל (ללקוחות המוניים לשירות).

1. פרטן החיבור לרשת האלחוטית מופיעים במדבקה שנמצאת באב ה-Box HOT
2. ודא כי נורית Wi-Fi בחזית דולקט (שניה מלמעלה) נספף לאלו ש谟ודכרים בשלב ב' 4
3. חפש את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות במכשיר שברשותך (מחשב נייד, טלפון חכם, מחשב לוח וכו') ובחר את אחת מהרשתות ששם מופיע במדבקה (רשות 2.4 GHz או 5 GHz):

תchaprotot le'rashet alchotit	תchaprotot le'meshuk hantek
שם רשות: HOTBOX 4-00A1	כתובת: http://192.168.1.1
רשות 5 GHz: HOTBOX 4-00A1-5GHz	שם משתמש: admin
סיסמה: KRF8S13R71AS	סיסמה: admin

4. הזן את הסיסמה המופיעה על גבי המדבקה, בהתאם לרשות אליה תרצה להתחבר (2.4 GHz או 5 GHz)


ברכוטינו! החיבור לאינטרנט הושלם בהצלחה!

לשינוי שם הרשת האלחוטית, חיבור עם חיבור עם הגדרות מתקדמות אחרות, תוכל להיעזר במגוון המדריכים באפליקציית HOTmyAO או באתר הוט באינטרנט

שים לב! במידה ושם הרשת האלחוטית בתדר 2.4 GHz זהה לשם הרשות בתדר 5 GHz על הסימאות של הרשות להיות זהות.


חוובו! אבטחת הרשת האלחוטית בסיסמה שאינה גנרטית חיוונית כדי למנוע משתמשים לחדר לרשות ו/או למחשבים המוחברים אליה. חיבור לא מושה לרשות עלול להאט את מהירות האינטרנט הגלישה ובמקרים מסוימים להאטת מידע או החדרת וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות לתוכנים המוחברים.

ה. חיבור קו טלפון (למוניים על שירות זה)

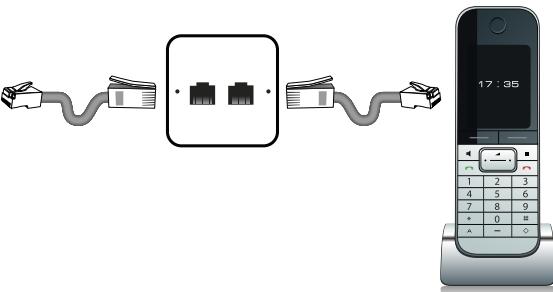

אפשרות א: חיבור למערך שקעים קיימ

1. חיבור את שקע TEL 2 למערך שקע הטלפון בבייטר בעורת כבל טלפון אמריקאי-בריטי" (לא מצורף לערכה).
2. חיגג ממכשור טלפון המוחבר לאחד השקעים, למספר 010-4110110. אם שמעת הכרזה של מספר הטלפון - חיבור הקו הושלם בהצלחה.

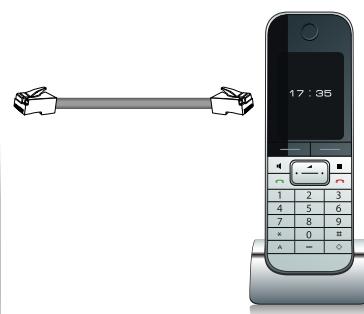

אפשרות ב: חיבור טלפון בודר

1. חיבור את כבל הטלפון (ד) לשקע ה-TEL באב ה-Box HOT ואת קצהו השני למכשור טלפון.
2. חיגג למספר 010-4110110. אם שמעת הכרזה של מספר הטלפון - חיבור הקו הושלם בהצלחה.
3. שים לב: אם חיבורת טלפון DECT אלחוטי, תוכל לחבר מכשירים נוספים ברכבי הבית ללא שימוש בשקעי טלפון.

למידע נוסף אודות תפעול ה-Box HOT, למדרי למשתמש ולמגאון אפשרויות וכלים נוספים,
הורד את אפליקציית HOTmyAO לניד או פנה לאתר: www.hot.net.il < שירות ותמייה.

הנושך מובא בלשון ذכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים וגברים כאחד.

אחריות ומיכחה נמצא תינוגנה במוגבלות היצאן והיבואן ובהתאם למדיניות HOT טלקום ולתנאי השירות. לא ניתן למנוע לחילוץ חידרה של וירוסים ומודיקים שווים לרשת המחשבים. HOT טלקום לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם עקב כך ו/או עקב השימוש במצב, לרבות נזק שייגרם בגין אובדן נתונים. באחריותך לדאוג לאיביים המתאים. HOT טלקום אינה נשאות באחריות לתכנים המועברים ברשות ובשרות האינטרנט. הינך אחראי לחוקיות השימוש ברשות כל ציוד אחר שברשותך, על המוצר ו/או התקינה הוראות סעיף 10 בתנאים הכלליים למתן שירותacağı ישאה לאינטרנט, בשינויים המחייבים.

המוצר פועל באמצעות חיבור לרשת החשמל ולכט, בעת הפסקת חשמל פועלתו תיפסק.