


טכנאים יקרים שימו לב !

בחודש האחרון התגלתה תופעה מוזרה בסוויצ'ים אותם אנו מספקים מדגם – **Ruiji NBS3100 24G**

מקור התופעה הוא ברגע שסוויץ' כזה כבר מוגדר והוא מבצע עדכון אוטומטי מהגרסה שהוא נמצא בה היום – לא ניתן להיכנס עם פרטי הכניסה הרגילים שלנו לתוך ממשק הסוויץ'.

על מנת לפתור את הבעיה יש להתנהל לפי השלבים הבאים :

1. לאפס את הסוויץ' להגדרות יצרן ע"י הכנסת סיכה / קיסם לתוך חור ה-Reset בקידמת הסוויץ' למשך 20 שניות.
2. לאתר את הכתובת החדשה של הסוויץ' ולהיכנס אליו.
3. לבצע שדרוג גרסה לסוויץ' ע"י בחירה בתפריט < System < Upgrade < Upgrade Now – ולא מרפרשים את הדף בעצמכם אלא ממתינים לעליה מחודשת של דף אתר הסוויץ'.
4. לאחר מכן אתם תראו את המסך הבא ולחצו על "Start Setup" :

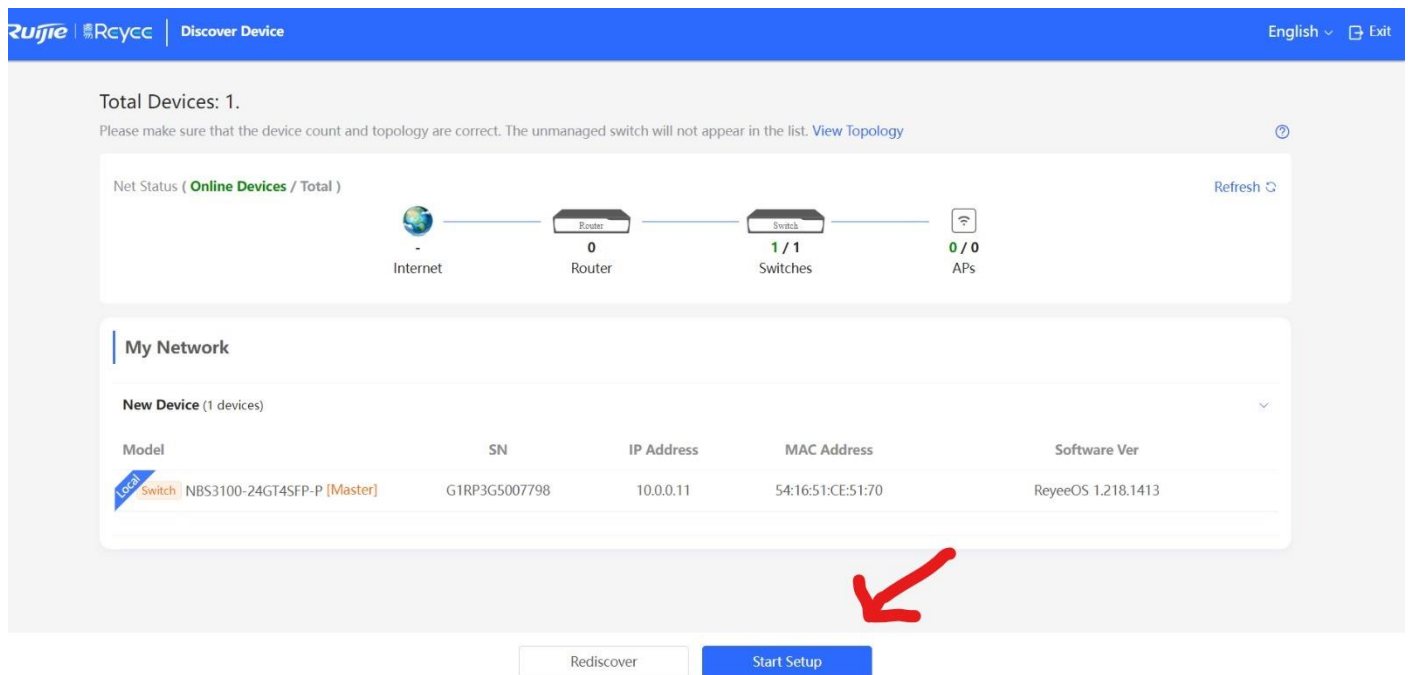


5. במסך הבא למלא את השדות הבאים בהתאם למה שרשום כאן :

Network Name = 1@1
Internet = DHCP
Management Password = ipracticom@1
Country/Region = IL
Time Zone = +2


ובסיום ללחוץ על – "Create Network & Connect" ולא מרפרשים את הדף בעצמכם אלא ממתינים לעליה מחודשת של דף אתר הסוויץ'.

המשך בעמוד הבא...

6. במסך הבא יש ללחות על EXIT בצד ימין למעלה :

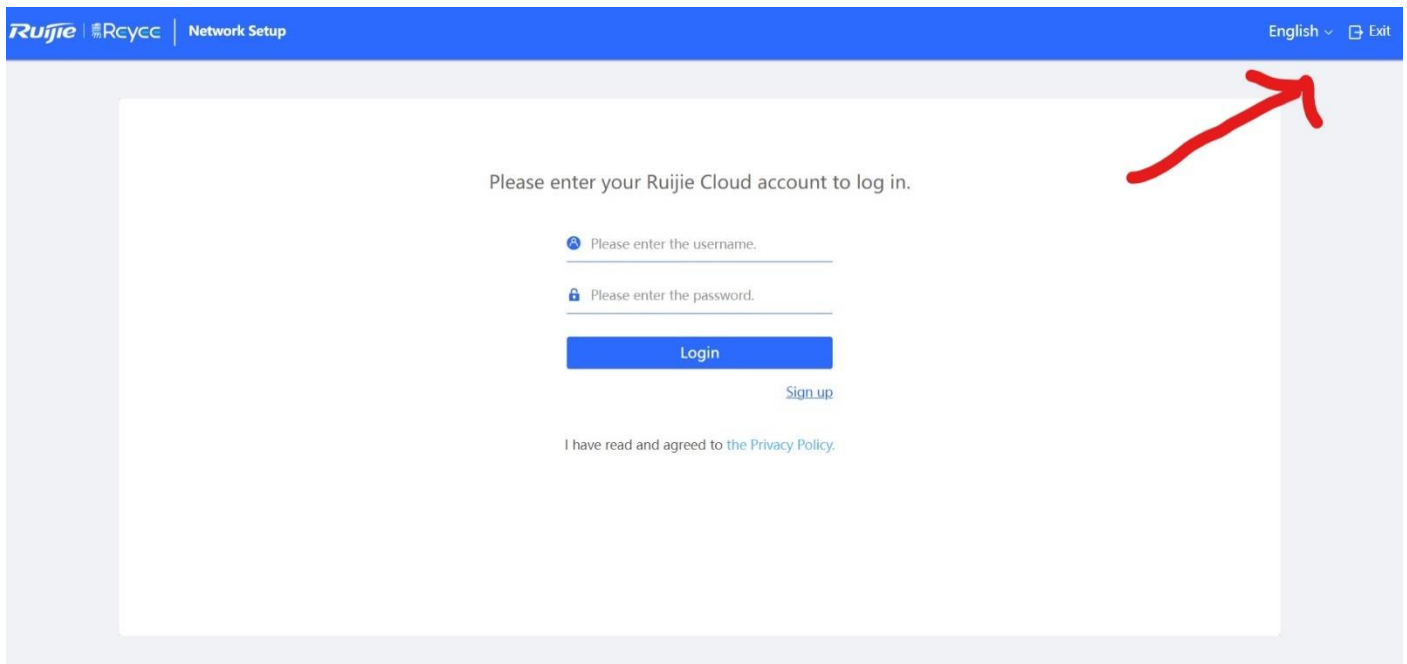

7. בדף הבא יש ללחוץ על Network בצד שמאל למעלה :

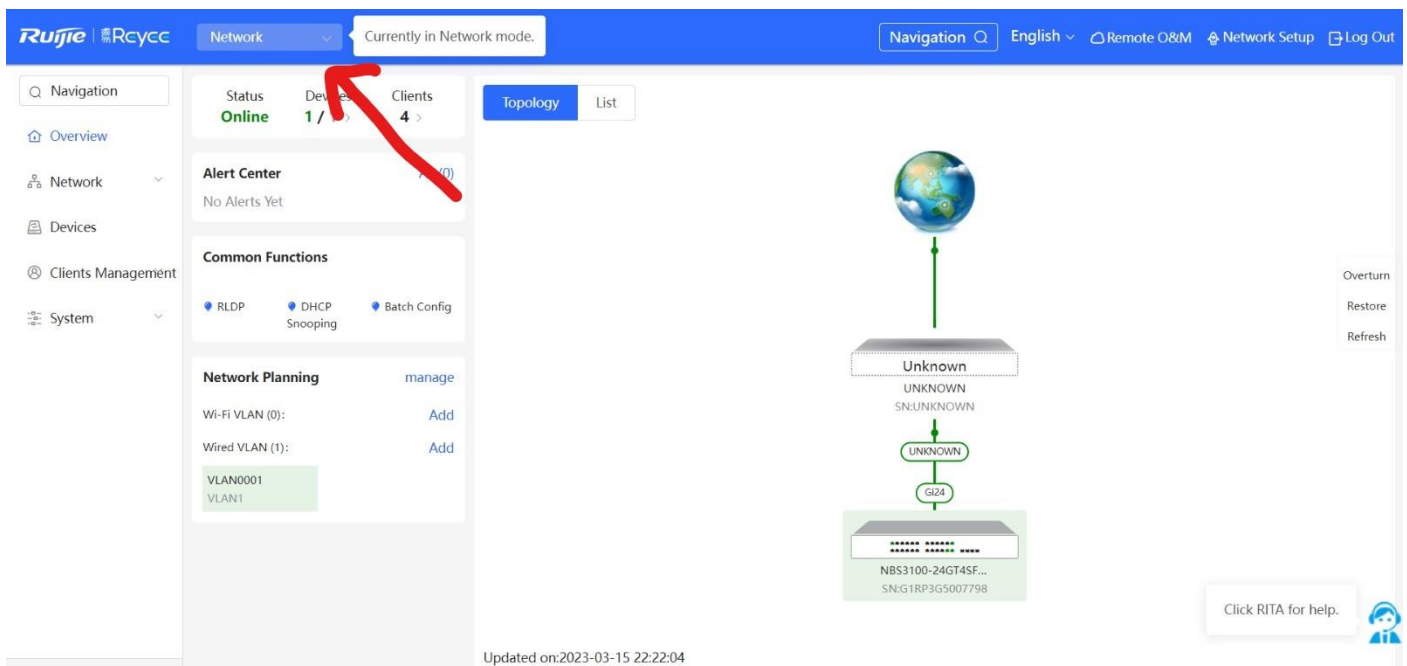

8. בתיבה שנפתחה יש לבחור ב- Local Device :



המשך בעמוד הבא...

9. במסך הבא יש ללחוץ על "Self Organization Network" :

Basic Info Edit Hostname

Hostname: Ruijie
Model: NBS3100-24GT4SFP-P
Status: Online
Work Mode: Self-Organizing Network

MGMT IP: 10.0.0.11
MAC Address: 54:16:51:CE:51:70
SN: G1RP3G5007798

Software Ver: ReyyeeOS 1.218.1413
Systime: 2023-03-15 22:25:30
Uptime: 5 minutes 40 seconds

Port Info Panel View

The flow data will be updated every 5 minutes. Refresh

Port	Rate	Rx/Tx Speed (kbps)	Rx/Tx Bytes	Rx/Tx Packets	CRC/FCS Error Packets	Corrupted/Oversized Packets	Conflicts
Gi1	1000M	0/2	5.20K/1.99K	57/20	0/0	0/0	0
Gi2	Disconnected	0/0	0.00/0.00	0/0	0/0	0/0	0
Gi3	Disconnected	0/0	0.00/0.00	0/0	0/0	0/0	0

10. בחלון שנפתח יש לבטל את הסימון הבא :

Basic Info

Hostname: Ruijie
Model: NBS3100-24GT4SFP-P
Status: Online
Work Mode: Self-Organizing Network

Software Ver: ReyyeeOS 1.218.1413
Systime: 2023-03-15 22:25:47
Uptime: 5 minutes 57 seconds

Port Info Panel View

The flow data will be updated every 5 minutes. Refresh

Description:

1. The device IP address may change upon mode change.
2. Change the endpoint IP address and ping the device.
3. Enter the new IP address into the address bar of the browser to access Eweb.
4. The system menu varies with different work modes.

Self-Organizing Network ☒

Save

11. בגדול סיימנו את שדרוג הסוויץ' והפיכתו לניהול "לוקאלי".

12. יש לבצע את הפעולות הבאות ולהגדיר אותו באופן הרגיל :

- כתובת IP סטטית
- Loop Protection
- לבצע יציאה מהסוויץ' ולבדוק כניסה מחדש עם הסיסמא שלנו.

ב-ה-צ-ל-ח-ה !!