T + A 전체 배치도

좌표: x 동쪽(+), z 남쪽(+), Godot Y=높이 | 1 grid unit = 1m



전체 구성 및 동선

T01 → T02 → T03 → T04 → T 종료 단말기 E

↓

A 로비 → A01 → A02 → A03 → A 복구실

A03 성공 = READY / 복구실 E = RESTORED

데모 종료: DIRECTOR 메시지 + 화면 페이드

H/B/C/D/E/F는 이번 시연 빌드에 포함하지 않음

모든 방 크기는 미터(m), 장치 중심은 별도 도면 참조

노란 문: 앞 퍼즐 완료 시 해금

설계 및 구현 주의

기존 A01/A02의 실좌표와 다른 신규 레이아웃입니다.

기존 스크립트 재사용하되 장치 transform을 재배치해야 합니다.

광선과 벽/거울/수신기의 충돌을 Godot에서 검증하세요.

T/A 외 콘텐츠 삭제 금지: 이번 데모에서만 비활성화.


장치 수·조작법·READY→E→RESTORED는 v6.2 유지.

2.0m 이상 주요 통로, 벽 0.45m, 높이 2.65m 제안.

도면상의 경로는 기하학적 설계안이지 테스트 통과 증거 아님.

T 구역 상세 평면도

T01 격리 → T02 광원 획득 → T03 1회 반사 → T04 2회 반사 + 종료 E

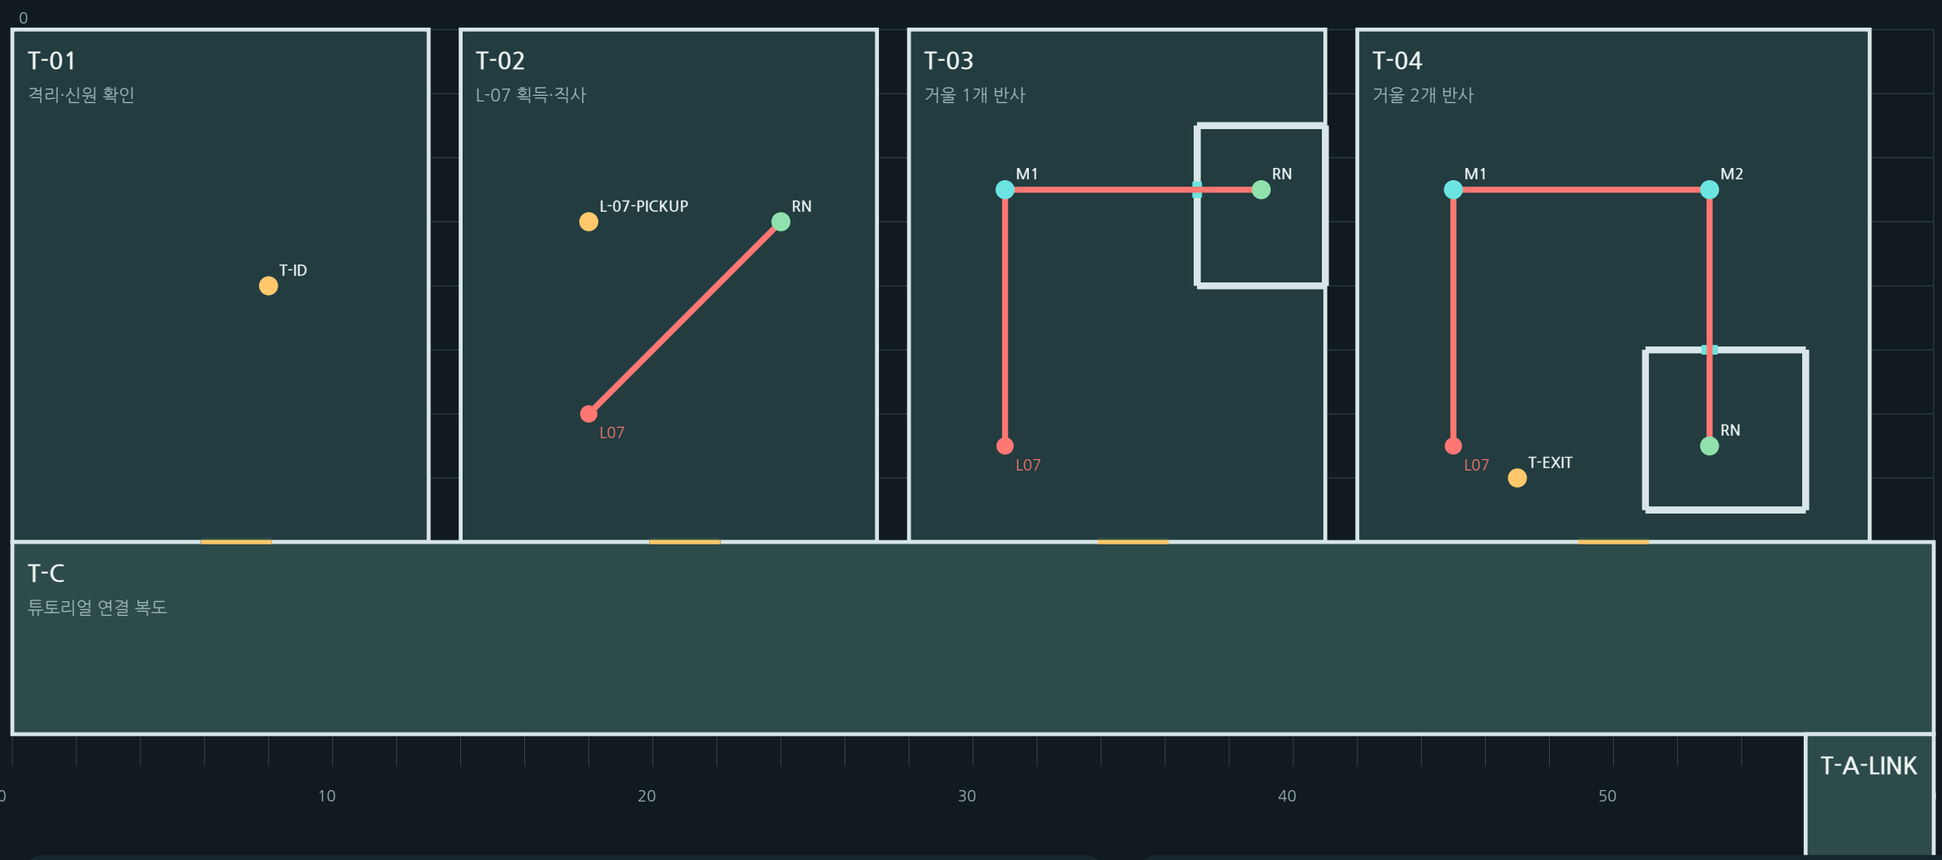

T 구역 세부 기준

T01: 13×16m | T02: 13×16m | T03: 13×16m | T04: 16×16m

남측 연결 복도: 폭 6m / 각 방 출입문: 폭 2.2m

T03 수신기(39,5), T04 수신기(53,13)는 보행 불가 차폐실

T04 수신기 활성만으로 종료 금지. 종료 단말기(47,14) E 필수.

T 구역 장치 및 광선 목표 경로

T02: (18,12) → R-N(24,6) [직사, 방향은 플레이어 조준]


T03: (31,13) → M1(31,5) → R-N(39,5)

T04: (45,13) → M1(45,5) → M2(53,5) → R-N(53,13)

T03/T04는 수신기 직접 조준 불가하도록 벽/광학창 검증 필수.

A-01 상세 평면도

3개 일반 거울 · 콘솔 E 진입 · 3회 반사 · 최종 R-N 1개

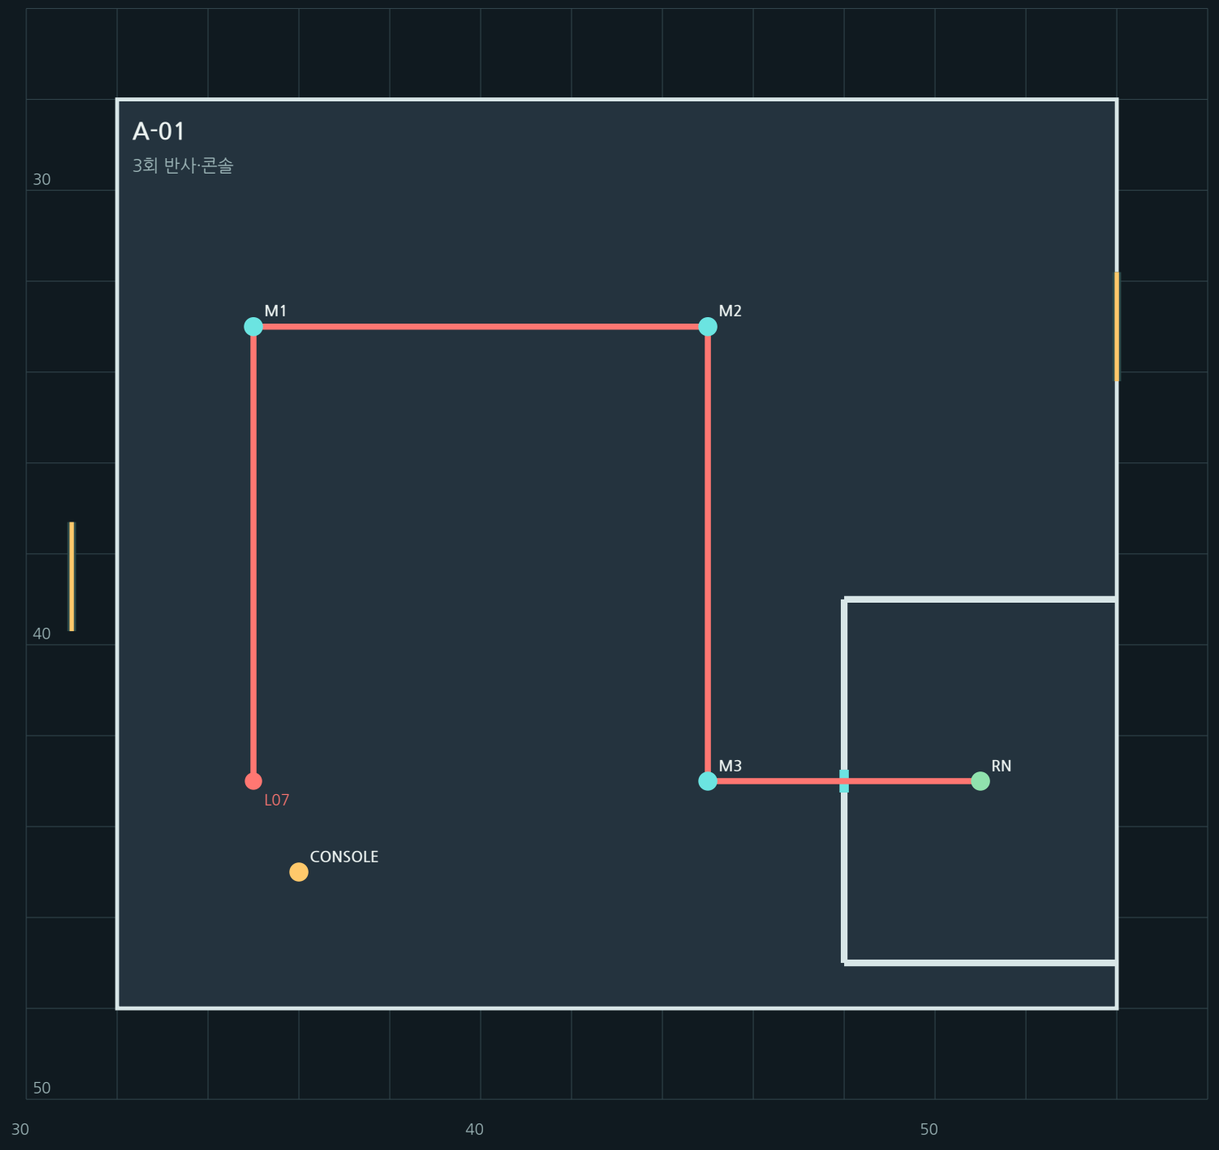

A-01 장치 좌표 (x,z)


콘솔 (36,45) / E로 즉시 제어 진입
휴대광 (35,43) / 예시 발사 지점
M1 (35,33)
M2 (45,33)
M3 (45,43)
R-N (51,43) / 차폐 구획
광선: L07 → M1 → M2 → M3 → R-N
M1·M2·M3 모두 클릭 선택 및 휠 회전 가능
거울 초기각/정답각은 물리 계산으로 재확정

차폐·동선 설계

방 외곽: x=32~54, z=28~48 → 22×20m
동쪽 로비 입구: (54,33), 폭 2.4m
서쪽 A02 출구: (32,38.5), 폭 2.4m
수신기 보행 금지 구획 제안: x=48~54, z=39~47
광학 전용 개구부: (48,43), 폭 0.5m
수신기 직사격/우회 가능성은 실제 레이캐스트 검증
기존 A01 코드의 회로 즉시 RESTORED 콜백 제거

A-02 상세 평면도

일반 M×2 + 레일 M×1 + 동일 L-07 거치 + 제어 R + 최종 R-N

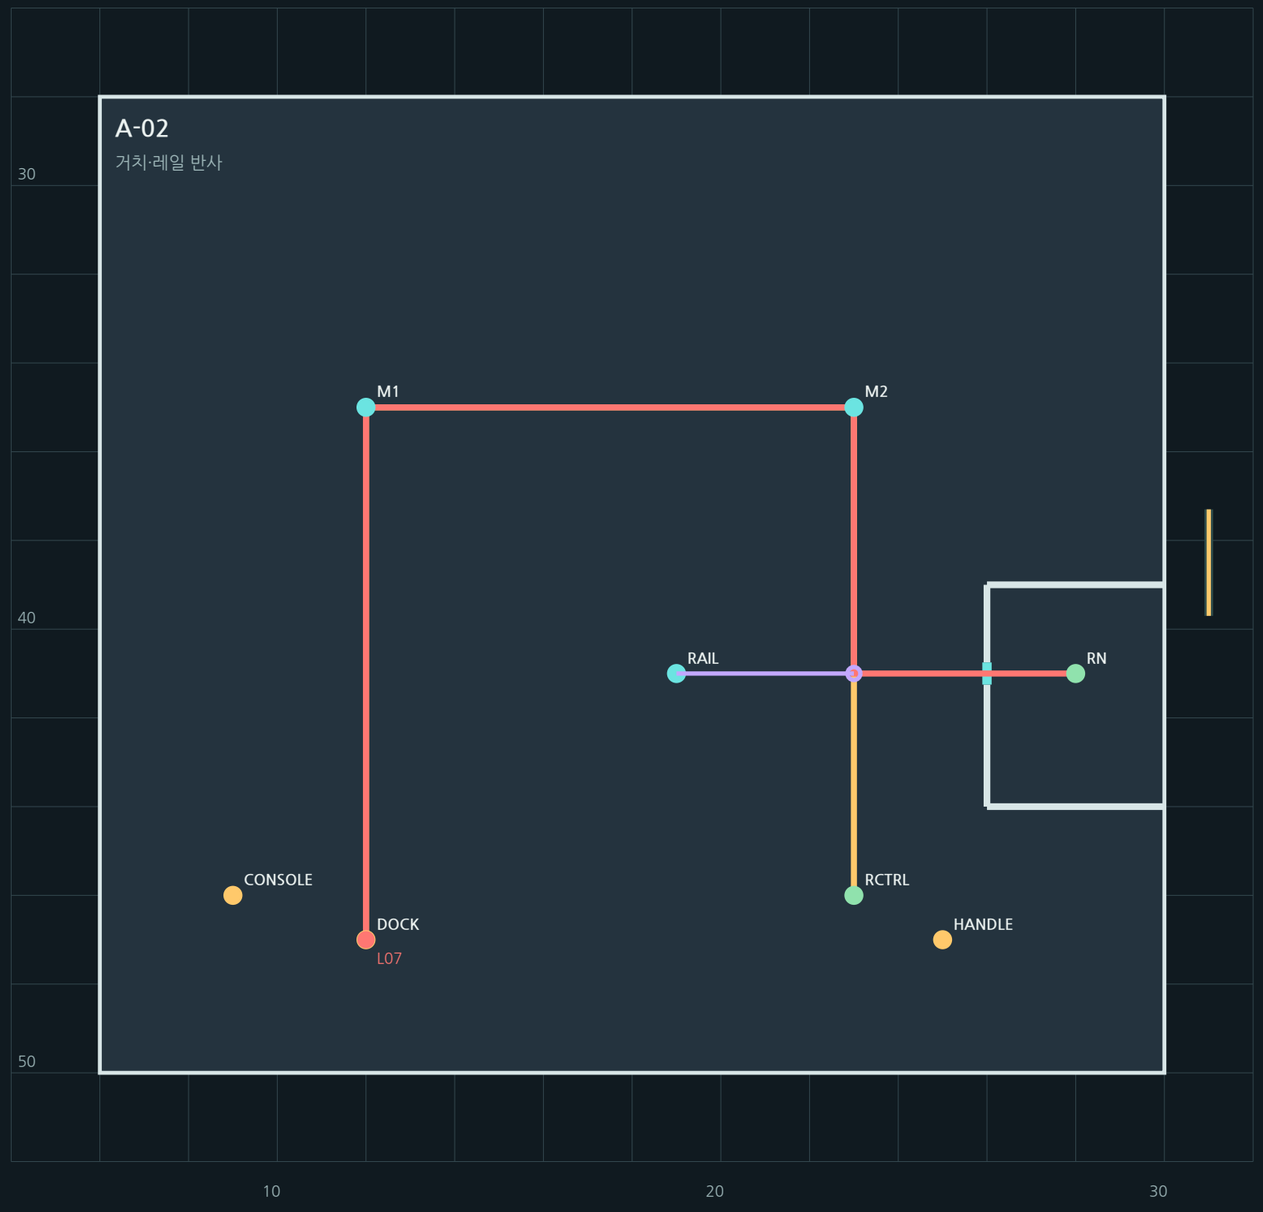

A-02 장치 좌표 (x,z)

콘솔 (9,46) / L07 거치 (12,47)

M1 (12,35) / M2 (23,35)

레일 거울 초기 (19,41) → 최종 (23,41)

레일 이동거리 4.00m / 휠 0.25m씩

레일 손잡이 (25,47)

제어 R (23,46) / 0.7초 → 이동 잠금 해제

최종 RN (28,41) / 1.2초 → A02 완료

거치 L07 → M1 → M2 → 제어 R

거치 L07 → M1 → M2 → Rail → 최종 RN

조작 및 기하 검증

방 크기: 24×22m, x=6~30, z=28~50

A01 연결: 동쪽 x=30, z=38.5

A03 연결: 남쪽 x=17.5, z=50

거치 E=장착/회수; F=거치 상태 조사 ON/OFF


일반 거울 2개는 콘솔 조정, 레일은 손잡이 E+휠

거치와 휴대광이 동시에 발사하면 실패

최종 R 차폐실: x=26~30, z=39~44 (제안)

A-03 상세 평면도

일반 M×4 + 레일 M×1 + R-O×2 + R-N×1 + 선택 R-U×1

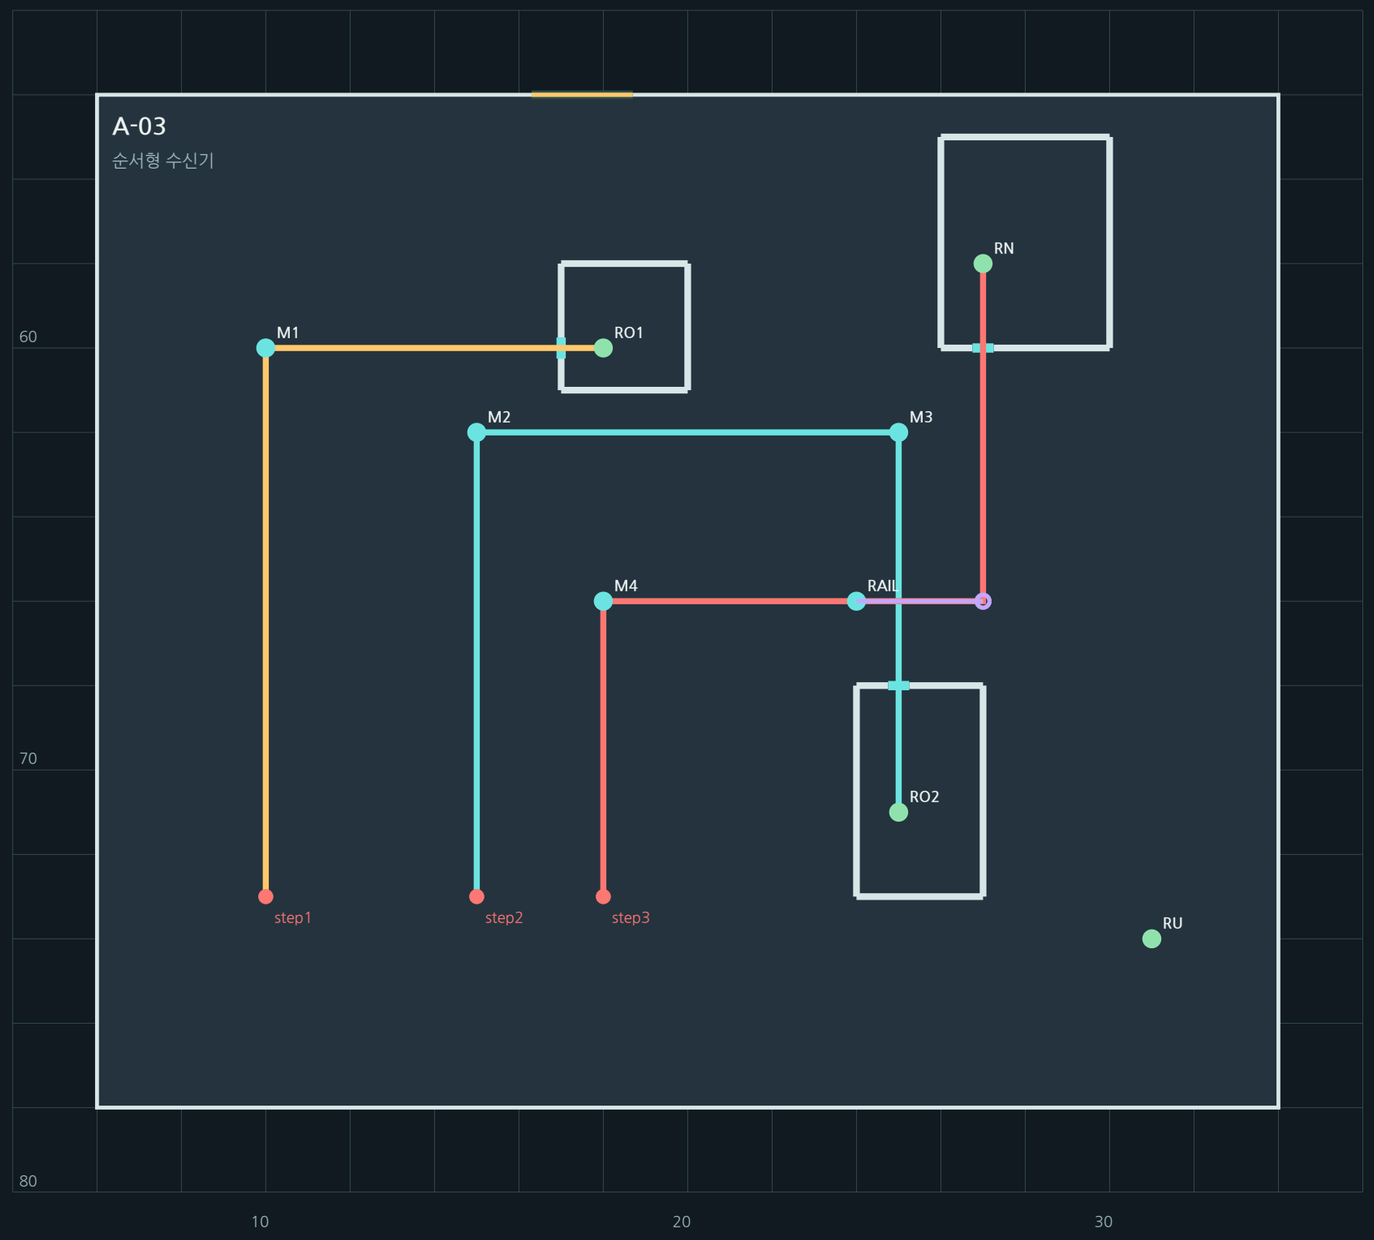

3단계 순서형 광학 퍼즐

1단계 (노랑): L07(10,73) → M1(10,60) → RO1(18,60)
2단계 (청록): L07(15,73) → M2(15,62)
→ M3(25,62) → RO2(25,71)
3단계 (빨강): L07(18,73) → M4(18,66)
→ Rail(27,66) → RN(27,58)
단일 L07 사용, 단계별 위치 이동/재조준 허용
오입력 시 A03 순서 단계만 초기화

레일·차폐·선택 목표

A03 외곽: 28×24m / x=6~34, z=54~78
레일 초기(24,66) → 최종(27,66), 0.25m 단위
RN 차폐 구획: x=26~30, z=55~60 (제안)
R-U 선택 수신기: (31,74), 메인 퍼즐에 비필수
RO1/RO2는 별도 수신기, 방향 조건 없음
순서 상태: 0 → RO1 → RO2 → RN → READY
수신기 직사격·레이 경로는 Godot에서 재검증

설계 경고

각 단계의 광선은 서로 다른 시점에 발사하는 예시입니다.
그림의 경로/반사각은 실제 엔진에서 아직 검증되지 않았습니다.
수신기 및 미러 차폐물은 플레이어 접근성과 함께 조정하세요.
단순 레이 충돌이 아닌 실제 raycast+CharacterBody 검증 필수.

구현 좌표·완료 조건·검증 항목

Codex Cloud 인계 체크리스트 / A 복구실 / 시연 전 확인

공간	경계 x,z (m)	면적 / 목적
T-01	(0,0) ~ (13,16)	13×16m 격리·신원
T-02	(14,0) ~ (27,16)	13×16m 휴대 광원
T-03	(28,0) ~ (41,16)	13×16m 거울 1
T-04	(42,0) ~ (58,16)	16×16m 거울 2
A 로비	(54,26) ~ (68,38)	14×12m DIRECTOR
A-01	(32,28) ~ (54,48)	22×20m 3회 반사
A-02	(6,28) ~ (30,50)	24×22m 거치·레일
A-03	(6,54) ~ (34,78)	28×24m 순서 수신
A 복구실	(38,54) ~ (54,70)	16×16m 복구 E

A 복구실 / 엔딩 연출

입구: (38,62.5), 폭 2.4m

복구 단말기: (47,62), 기록 단말기: (43,58)

A03 완료 → A READY → 복구 단말기 E

E 후 A RESTORED 영구 저장 및 데모 종료

DIRECTOR: "검사가 완료되었습니다."

로그: "피험자 07 / 입장 기록 없음"

시설 전등 2초 깜빡임 + 1초 페이드(제안)

최종 타이틀: PROJECT: REFLECTION / DEMO END

Godot 검증 필수 항목

01. T01~T04→A01→A02→A03→복구실 정상 진입
02. 문 충돌·출입구 폭·카메라 가림/캐릭터 스윕
03. 모든 광선 정답 경로 실제 레이캐스트 PASS
04. 벽/거울 우회·직사격·순서 위반 FAIL
05. A01 콘솔 클릭/휠/Shift휠/Esc 정상
06. A02 거치 E/F, 손잡이 E+휠, 장비 회수
07. A03 순서 상태·레일·R-U 비필수
08. 복구 READY→E→RESTORED·저장·재시작

이번 변경의 성격

T/A 신규 배치 = 사용자 요청에 따른 새 PROPOSED 설계. 기존 코드 좌표/각도와 다르며 테스트 통과 전 VALIDATED 아님.

도면 PDF + JSON을 함께 Codex에 전달. 장치 각도/벽 개구부는 raycast로 보정하고 수정된 최종 좌표를 다시 문서화.