



Soru 1

Puan: 2,00


Bir kaynak ve özel bir host grubu arasındaki bire çok iletişim aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A** Hiçbiri
- B** Multicast
- C** Unicast
- D** Broadcast

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 2

Puan: 3,00

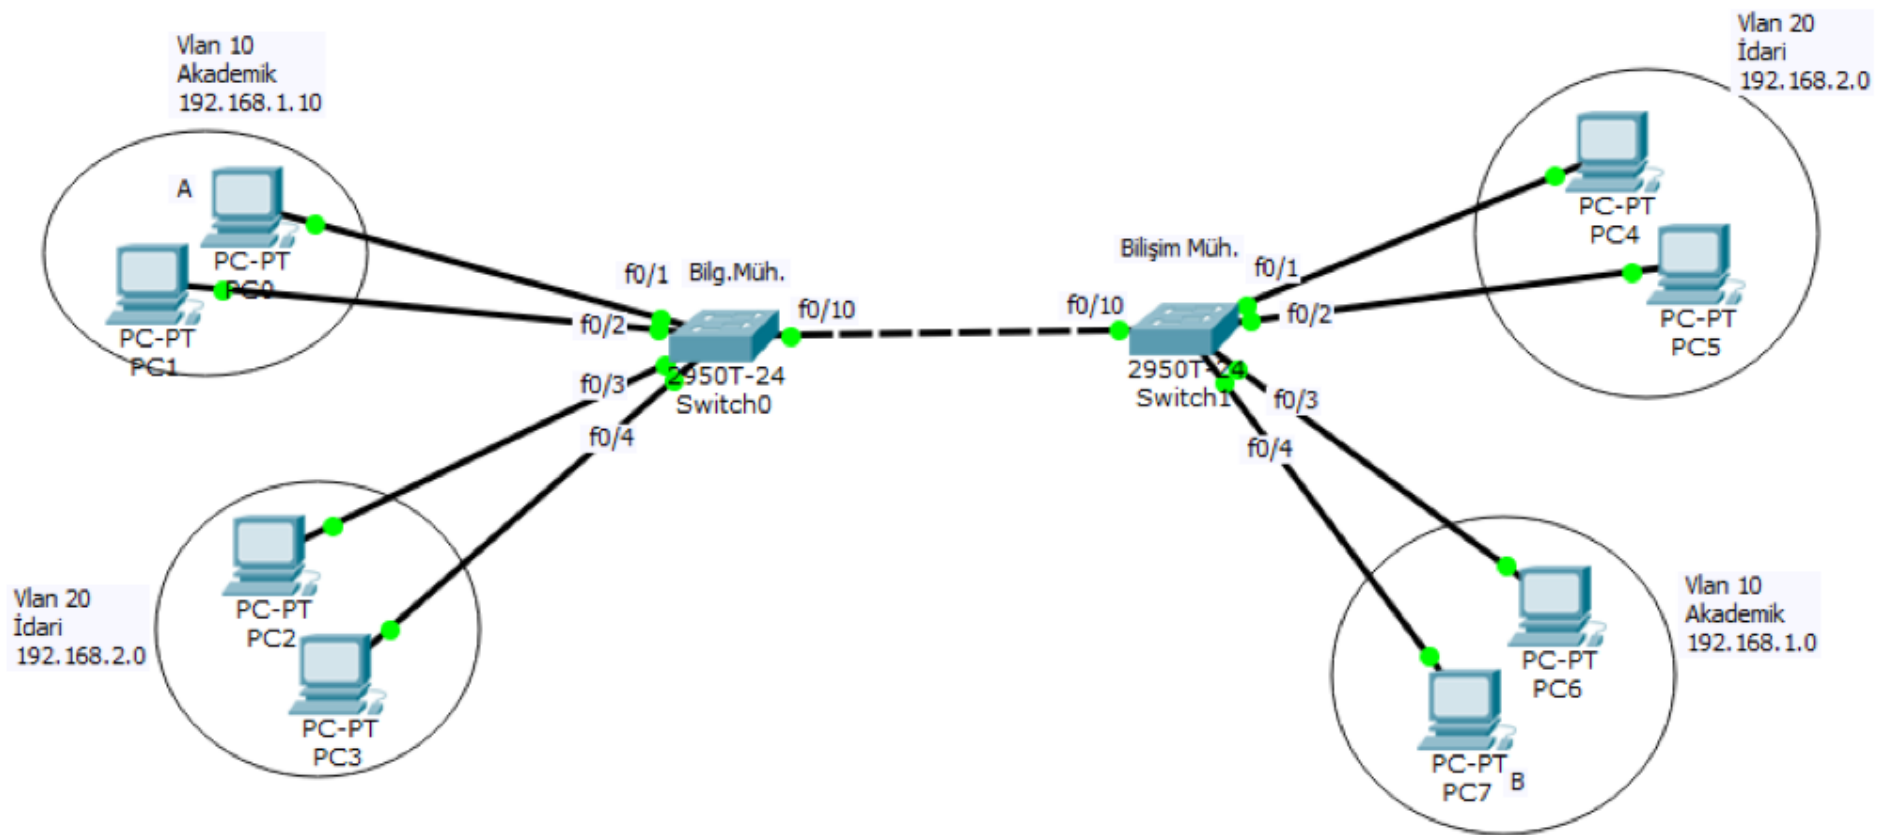

Aşağıdaki üç soruyu şekilde verilenlere göre cevaplayınız.

Şekilde Bilgisayar Mühendisliği isimli Cisco 2950T anahtar cihazı üzerindeki VTP konfigürasyonunu aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Switch(config)#interface fastethernet 0/10
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20
- B** Switch(config)#interface fastethernet 0/10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access encapsulation isl
Switch(config-if)#switchport access native vlan 1
Switch(config-if)#switchport access allowed vlan 1,10,20




```
Switch(config)#interface fastethernet 0/10
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 0
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 0,10,20
```

- D** Switch(config)#interface fastethernet 0/10
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

Puan: 2,00

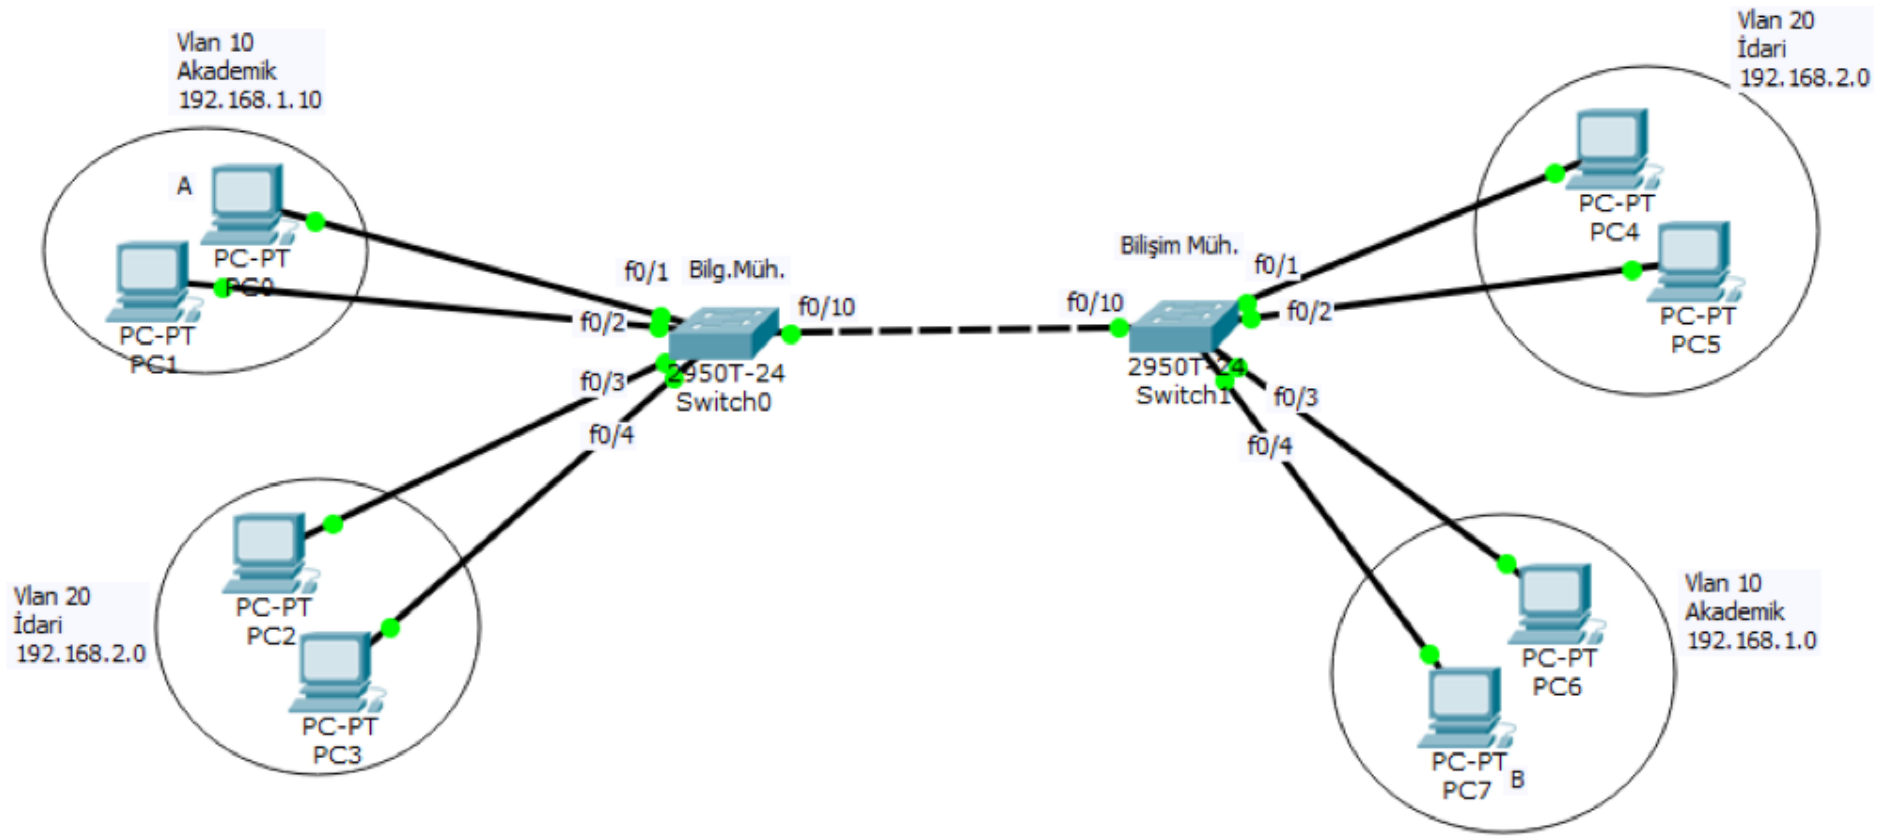

Aşağıdaki üç soruyu şekilde verilenlere göre cevaplayınız.

Şekilde Bilgisayar Mühendisliği isimli anahtar cihazı üzerinde oluşturulması gereken akademik vlan'ının konfigürasyonu aşağıdakilerden hangisidir?


- A** Switch#vlan 10
Switch#name akademik
- B** Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan-if)#name akademik
- C** Switch(config)#vlan 1
Switch(config-vlan)#name akademik
- D** Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name akademik

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 2,00

Soru 4

33:34

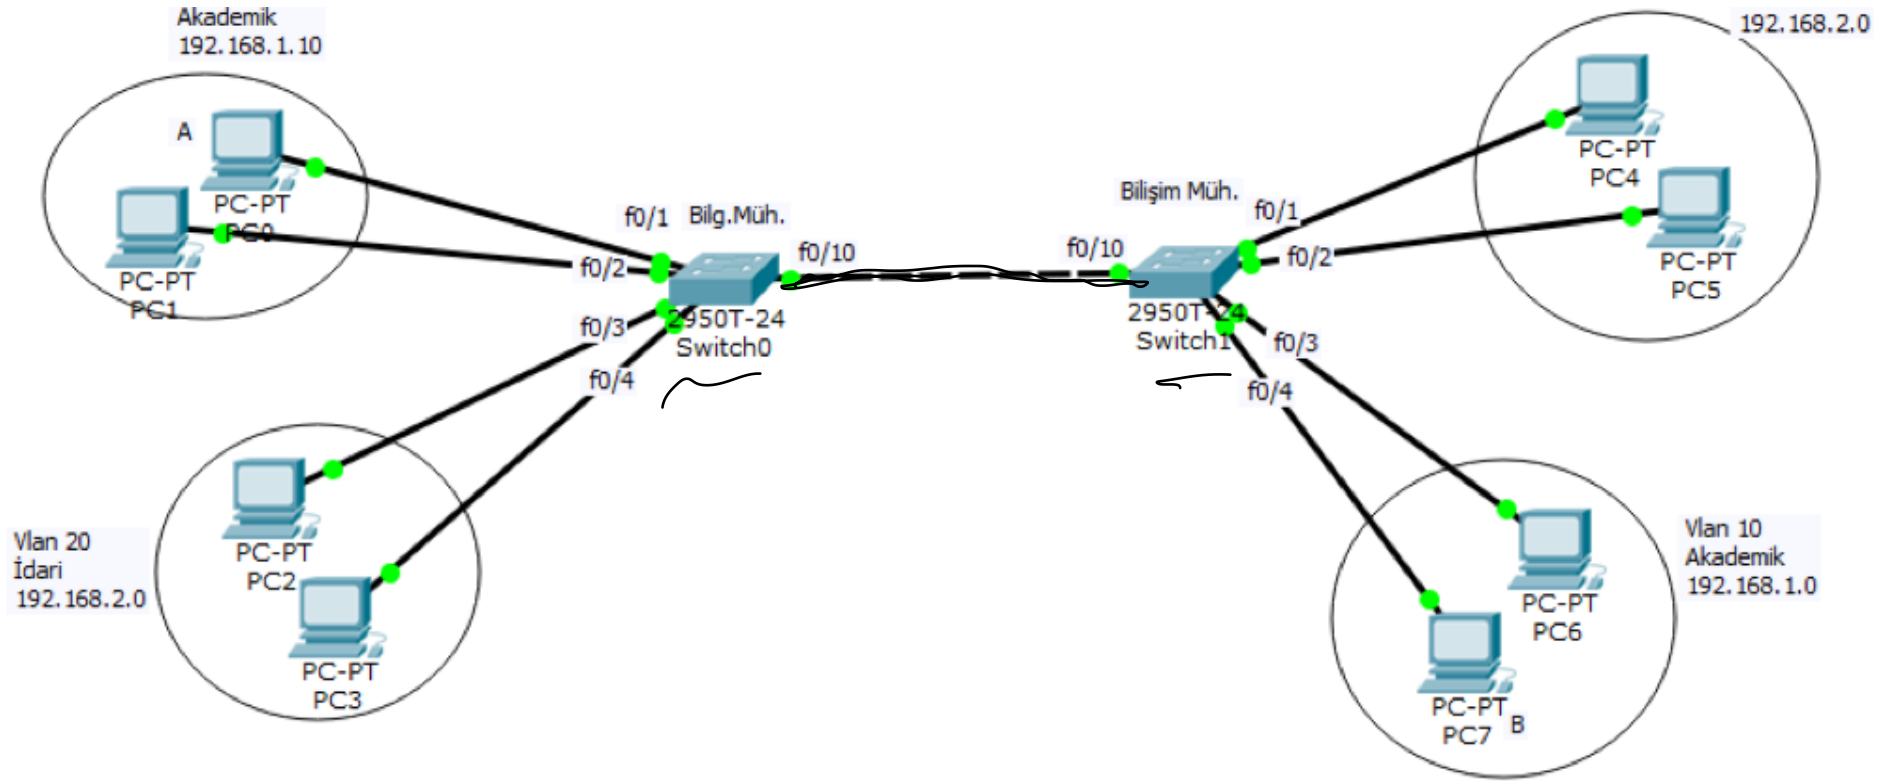

Aşağıdaki üç soruyu şekilde verilenlere göre cevaplayınız.

Şekilde verilen topolojiye göre iki anahtar cihaz arasındaki hattaki portlar için aşağıdaki mode'lardan hangisi kullanılmalıdır?

- A** Client
- B** Access
- C** Trunk
- D** Transparent

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 5

Puan: 2,00


TCP'de kullanılan hata sezme tekniğinin adı nedir?

- A** CRC
- B** Hamming
- C** Parity
- D** Checksum

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Ağızdan aradığınız cihazların hangisi izkoo kctm nı emel olarak switch.

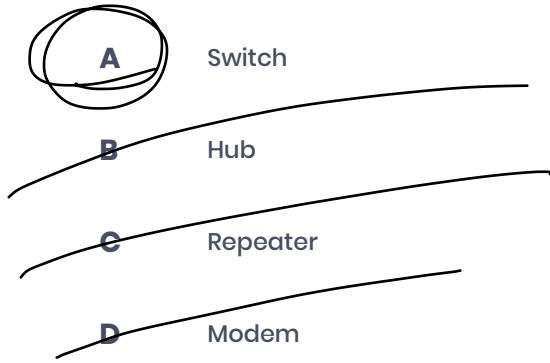

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 7

Puan: 1,00

IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır. sınıfı ağdır.					
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Ağ için ayrılan bit sayısı kaçtır?

- A** 5
- B** 16
- C** 19
- D** 3
- E** 21

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 2,00



IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır. sınıfı ağdır.					
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Alt ağ maskesi adresi nedir?

- A** 255 . 255 . 255 . 255
- B** 255 . 255 . 248 . 0
- C** 255 . 255 . 255 . 0
- D** 148 . 125 . 255 . 255
- E** 255 . 255 . 224 . 0

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 9

Puan: 3,00

IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır. sınıfı ağdır.					
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.



- A** 148 . 125 . 224 . 254
- B** 148 . 125 . 255 . 254
- C** 148 . 125 . 248 . 255
- D** 148 . 125 . 248 . 254
- E** 148 . 125 . 255 . 255

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 10

Puan: 2,00

IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır. sınıfı ağdır.					
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Kullanılabilir Ağ sayısı kaçtır?

- A** 31
- B** 64
- C** 63
- D** 32
- E** 30

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 3,00



IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır.					sınıfı ağdır.
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Bu makine 7. alt ağda ve 260. makine olsaydı; IP adresi ne olurdu?

- A** 148 . 125 . 57 . 4
- B** 148 . 125 . 57 . 132
- C** 148 . 125 . 56 . 4
- D** 148 . 125 . 7 . 132
- E** 148 . 125 . 56 . 132

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 12

Puan: 4,00

IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır.					sınıfı ağdır.
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.



- A** 148 . 125 . 255 . 59
- B** 148 . 125 . 248 . 31
- C** 148 . 125 . 254 . 49
- D** 148 . 125 . 248 . 49
- E** 148 . 125 . 254 . 31

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 13

Puan: 1,00

IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinaı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır. sınıfı ağdır.					
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağılı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağılı 8 adet alt soru vardır.

IP sınıfı hangisidir?

- A** B
- B** E
- C** C
- D** D
- E** A

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 2,00



IP adresi		.		.		.	
Alt ağ maskesi		.		.		.	
Alt ağ adresi		.		.		.	
Alt ağ yayın adresi		.		.		.	
Alt ağ ilk cihaz IP		.		.		.	
Alt ağ son cihaz IP		.		.		.	
Ana ağ adresi	148	.	125	.	0	.	0
Bu ağ en az	1851	makinayı içerebilecek şekilde alt ağlara bölünmüştür					
Bu makine alt ağdaki	1585	ncı nakinedir.					
Bu alt ağ	31	ncı kullanılabilir alt ağdır. sınıfı ağdır.					
Ağ		kullanılabilir alt ağa ve					
her birinde maksimum		makine olacak şekilde bölünmüştür					

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Her alt ağda kullanılabilecek maksimum makine sayısı kaçtır?

- A** 2048
- B** 1023
- C** 2047
- D** 1024
- E** 2046

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 15

Puan: 2,00

IPv4 protokolünün varsayılan başlık uzunluğu 20 bayttır, genişletilmiş başlık uzunluğu ise 60 bayta kadar çıkabilmektedir?

A Doğru

B Yanlış

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 16

Puan: 2,00

ATM hücresinin **başlık hariç** uzunluğu kaç bayttır?



- A** 48 bit
- B** 48 Bayt
- C** 53 Bayt
- D** 53 Bit

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 17

Puan: 3,00

ATM ağında farklı iki mevkilerde (lokasyonlarda) bulunan A, B ve C düğümleri (gönderen) arasında, sırasıyla video konferans, ses ve veri trafikleri tabloda belirtilen ATM anahtar üzerinden geçirilerek hedefteki X, Y ve Z düğümlerine (alan) yine sırasıyla (yani A düğümü, video konferans trafiğini X'e teslim edecektir) transfer edilecektir. Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-1 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir. Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır.

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	6	6	4	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	6	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :Video Konferans ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

Aşağıdaki üç soruyu yukarıda verilen bilgilere göre çözünüz.

Anahtar1 (Anh1) ve Anahtar2 (Anh2) arasında kurulan bağlantılara göre tahsis edilen bant genişliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A** 30 Mbps
- B** 40 Mbps
- C** 50 Mbps
- D** 20 Mbps

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 2,00

Soru 18



X'e teslim edecektir) transfer edilecektir. Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-1 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir. Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır. |

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	6	6	4	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	6	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :Video Konferans ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

Aşağıdaki üç soruyu yukarıda verilen bilgilere göre çözünüz.

Yukarıda verilen bilgilere bağlı olarak A düğümü ile X düğümü arasındaki Video Konferans hizmeti için hangi Switch üzerinden bağlantı kurulmaktadır?

- ☒ A Anh1, Anh2, Anh3, Anh5
- ☐ B Anh1, Anh2, Anh3, Anh4, Anh5
- ☐ C Anh1, Anh2, Anh3, Anh4
- ☒ D Anh1, Anh2, Anh4

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 19

Puan: 1,00

ATM ağında farklı iki mevkilerde (lokasyonlarda) bulunan A, B ve C düğümleri (gönderen) arasında, sırasıyla video konferans, ses ve veri trafikleri tabloda belirtilen ATM anahtar üzerinden geçirilerek hedefteki X, Y ve Z düğümlerine (alan) yine sırasıyla (yani A düğümü, video konferans trafiğini X'e teslim edecektir) transfer edilecektir. Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-1 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir. Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır. |

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	6	6	4	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	6	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :Video Konferans ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

Aşağıdaki üç soruyu yukarıda verilen bilgilere göre çözünüz.

Tabloda verilen bilgilere göre en fazla anahtar cihazın kullanıldığı (üzerinden geçilen anahtar cihazı sayısı) bağlantı türü Video Konferans'tır.



33:34

A) Doğru

B

Yanlış

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 20

Puan: 2,00

Ethernet protokolü 3.katmanda bulunan **ARP, IPv4 ve IPv6** protokollerine ait verileri taşıırken kullandığı tip (type) değerleri aşağıdakilerden hangisinde **doğru sırad**a verilmiştir?

A 0800h-86DDh-0806h

B 0806h-0800h-86DDh

C 0800h-0806h-86DDh

D 0806h-86DDh-0800h

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 21

Puan: 3,00

B sınıfı bir ağın maksimum 1000 tane altağa sahip olması durumunda kullanılması gereken alt ağ maskesi ne olur?

255.255.255.192

A 255.255.252.0

B 255.255.254.0

C 255.255.255.192

D 255.255.255.224

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 22

Puan: 1,00

Kurum içi kaynakları kurum dışına açan (http, ftp, smtp, dhcp vb.) sivilleştirilmiş alan diye de adlandırılan yapıya ne denir?

A Güvenlik Duvarı

B VPN Sunucuları


C DMZ Alanı



Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 23

Puan: 2,00

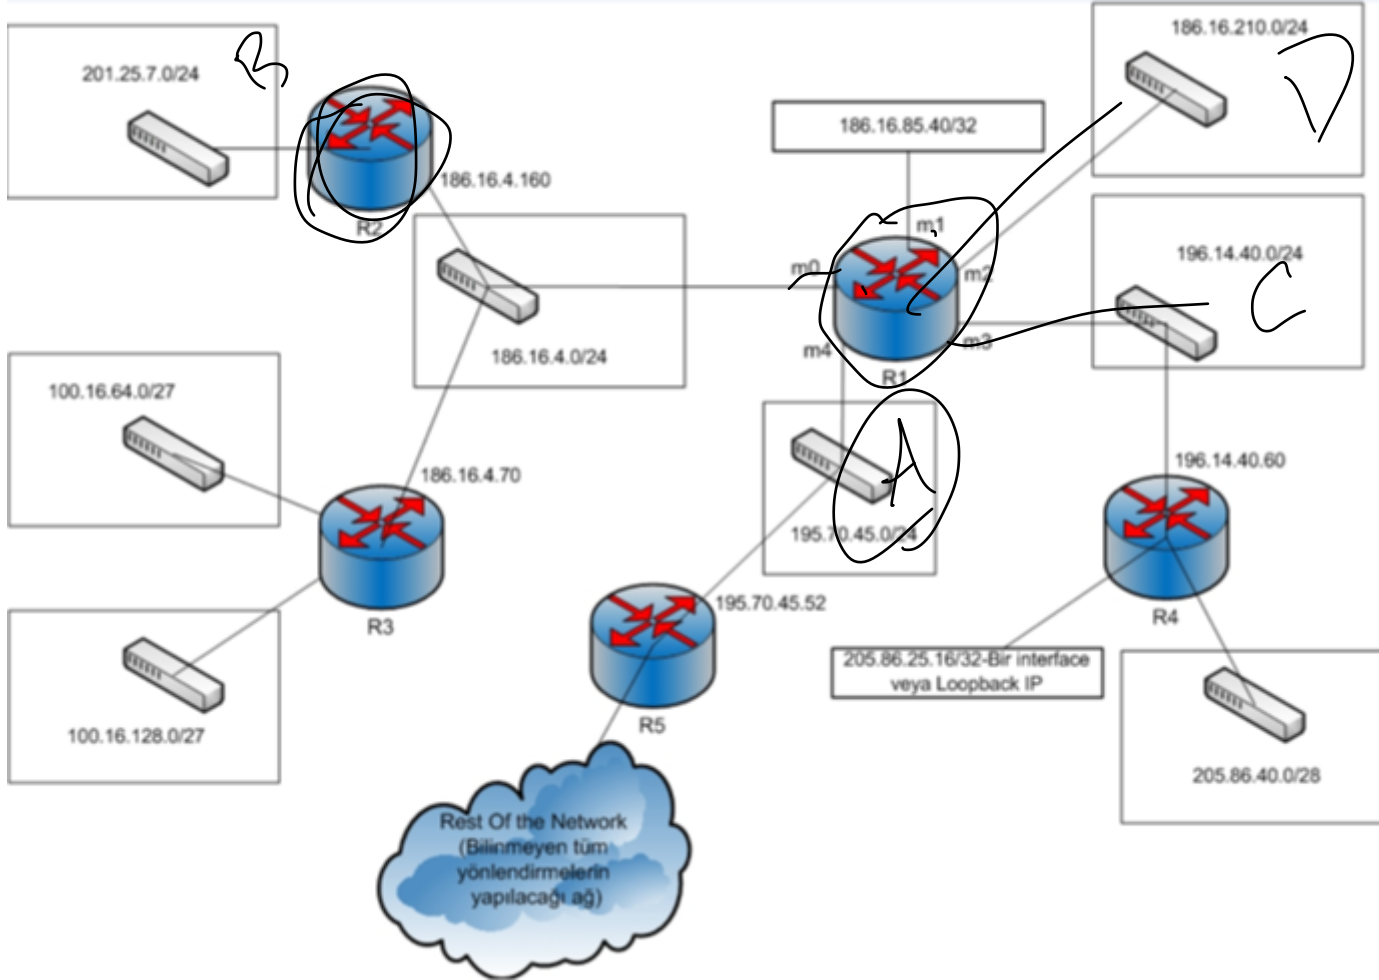

Aşağıdaki üç soruyu verilen şekle göre cevaplayınız.

Aşağıdakilerden hangisi default yönlendirme satırını göstermektedir.

A

0.0.0.0 0.0.0.0 195.70.45.52

B

255.255.255.0 201.25.7.0 186.16.4.160

C

255.255.255.0 186.16.4.0 -

D


255.255.255.0 198.43.17.0 186.16.210.40

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 2,00

Soru 24

33:34

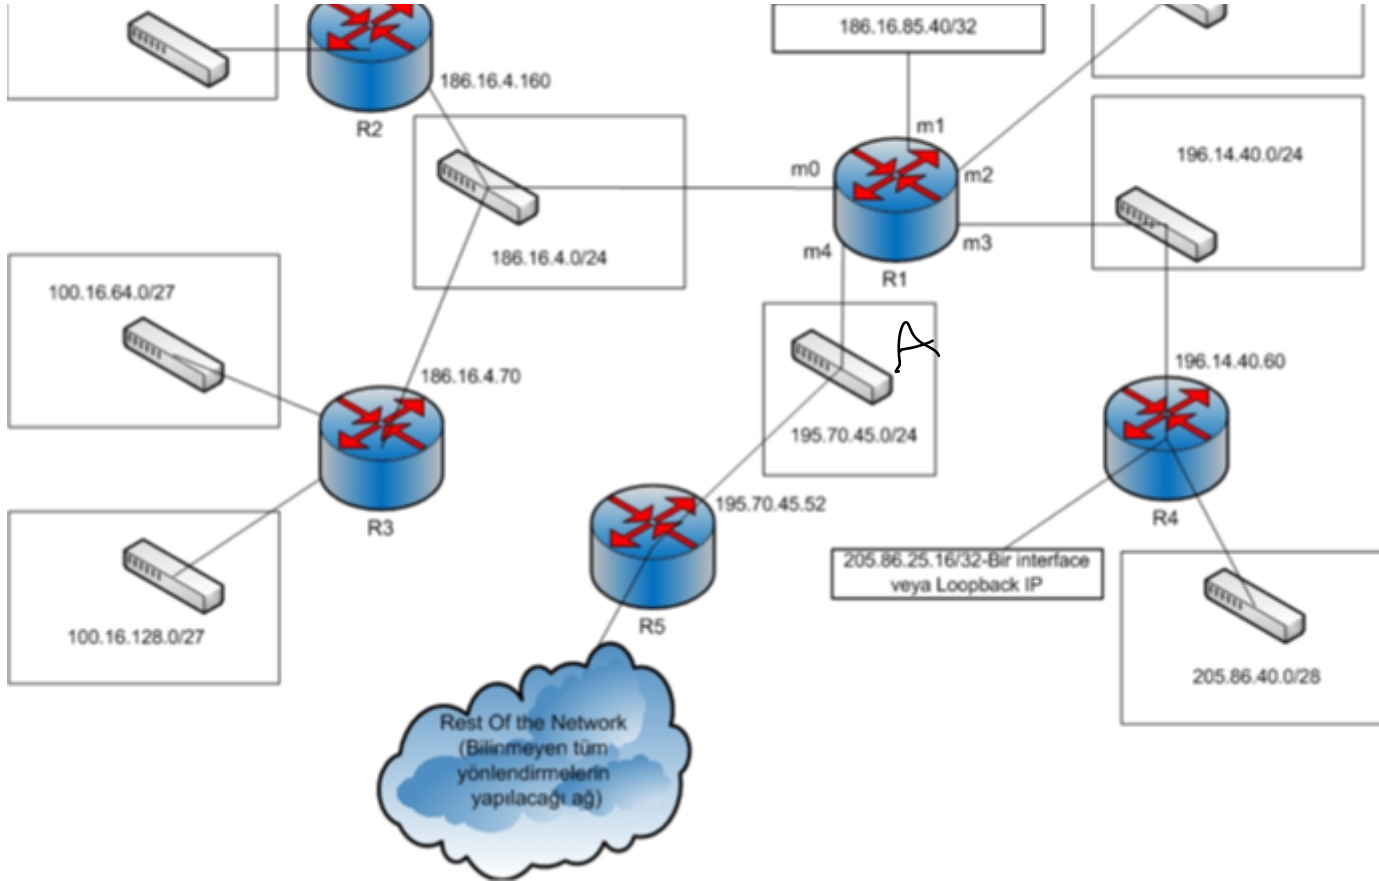

Aşağıdaki üç soruyu verilen şekle göre cevaplayınız.

Verilen topolojide direk teslim kategorisinde olmayan ağ hangisidir?


- ☒ A 195.70.45.0/24
- ☒ B 201.25.7.0/24
- ☒ C 196.14.40.0/24
- ☒ D 186.16.210.0/24

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 25

Puan: 1,00


33:34

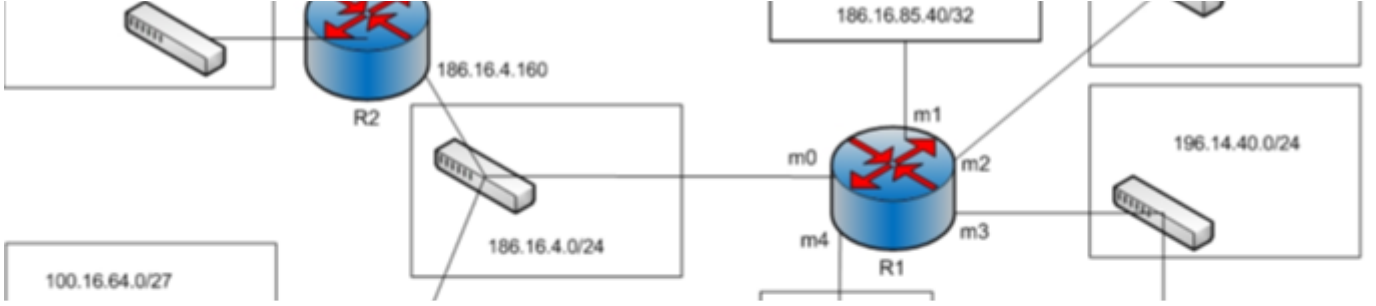

A Yanlış

B Doğru

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 26

Puan: 2,00

ATM (Asynchronous Transfer Mode) protokolü aşağıdaki çoğullama teknolojilerinden hangisini kullanır?

- A** Kod bölmeli çoğullama
- B** Zaman bölmeli çoğullama
- C** Uzay bölmeli çoğullama
- D** Frekans bölmeli çoğullama

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 27

Puan: 2,00

Cisco bir switch üzerinde “interface vlan 1” komutu aşağıdaki modlardan hangisinde verilir/yazılır?

- A** Kullanıcı modu
- B** Arayüz konfigürasyon modu
- C** Konfigurasyon modu
- D** Ayrıcalıklı mod

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 1,00



A Bir MAC adresi ve bir port numarası

B Hiçbiri

C Bir kullanıcı tanımlı adres ve bir mantıksal adres

D Bir MAC adresi ve bir mantıksal adres

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 29


Puan: 2,00

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, bir ağ ortamına bağlamaktadır. Aşağıdaki soruları cevaplayabilmek için aynı birim bilgisayarlarının farklı binalarda da olsa haberleşebileceği ve kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli **tüm konfigürasyonların** yapıldığı kabul edilecektir.

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	10 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	5 PC	5 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	15 PC	5 PC	5 PC	VLAN102
4	Satın Alma	10 PC	10 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	15 PC	20 PC	VLAN104

Aşağıdaki iki soruyu tabloda verilen değerlere göre çözünüz.

Kaç adet yayın etki alanı (broadcast domain) vardır, belirleyiniz.



- A** 5
- B** 4
- C** 11
- D** 6

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Puan: 2,00

Soru 30

33:34



cevaplayabilmek için aynı birim bilgisayarlarının farklı binalarda da olsa haberleşebileceği ve kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli **tüm konfigürasyonların** yapıldığı kabul edilecektir.

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	10 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	5 PC	5 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	15 PC	5 PC	5 PC	VLAN102
4	Satın Alma	10 PC	10 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	15 PC	20 PC	VLAN104

Aşağıdaki iki soruyu tabloda verilen değerlere göre çözünüz.

VLAN103 içerisinde kaç adet çarpışma etki alanı (collision domain) vardır, belirleyiniz.

- ☒ A 40
- ☐ B 5
- ☒ C 25
- ☐ D 105

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 31

Puan: 2,00

TCP/IP protokol yığını içerisinde ağ katmanında bulunan **TCP** protokolünün oluşturduğu çerçeve yapısı (başlık+veri alanları toplamı) aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


- ☒ A Segment
- ☐ B Datagram
- ☐ C Mesaj
- ☐ D Paket

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Puan: 3,00

Soru 32

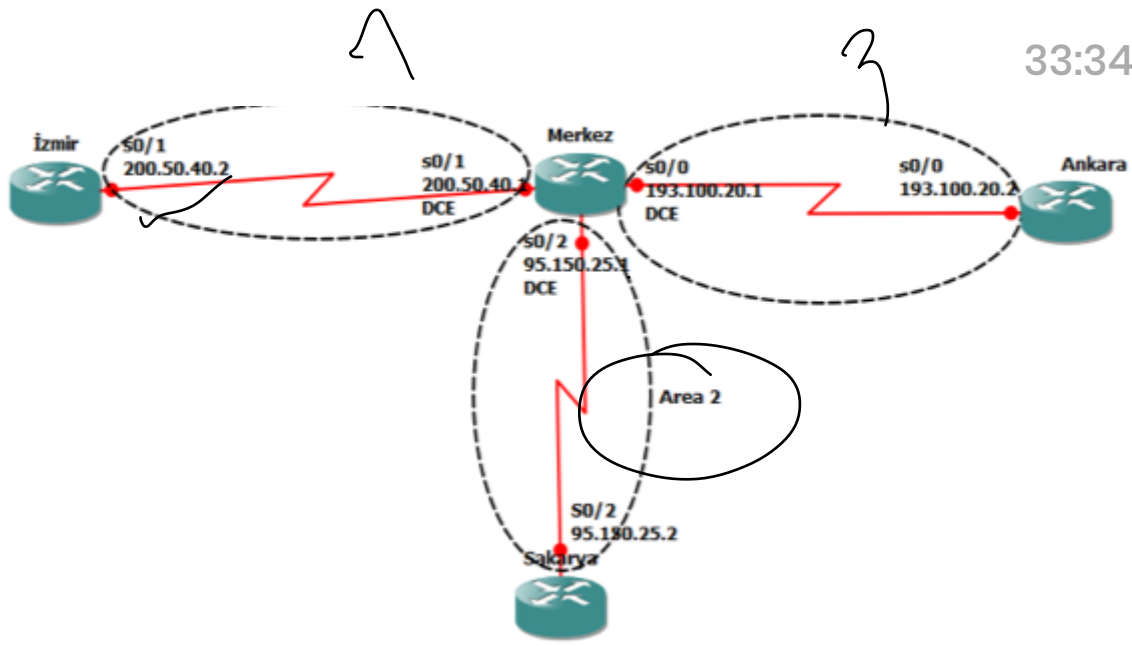

Şekildeki topolojiye göre merkez yönlendirici üzerinde yapılması gereken OSPF konfigürasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A

```
Router(config)# router ospf 5
Router(config-router)# network 200.50.40.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)# network 193.100.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 95.150.25.0 0.0.0.255 area 2
```

B

```
Router(config)# router ospf 5
Router(config-router)# network 200.50.40.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 193.100.20.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)# network 95.150.25.0 0.0.0.255 area 2
```

C

```
Router(config)# router ospf 5
Router(config-router)# network 193.100.20.0 area 0
Router(config-router)# network 200.50.40.0 area 1
Router(config-router)# network 95.150.25.0 area 2
```

D

```
Router(config)# router ospf 5
Router(config-router)# network 200.50.40.0
Router(config-router)# network 193.100.20.0
Router(config-router)# network 95.150.25.0
```


Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

X 2 4 2

Soru 33

Puan: 2,00

H2 IP=192.134.171.2
H2 ETH= ab:89:09:67:45:12
H8 IP=192.134.173.8
H8 ETH= ab:89:09:67:45:ad

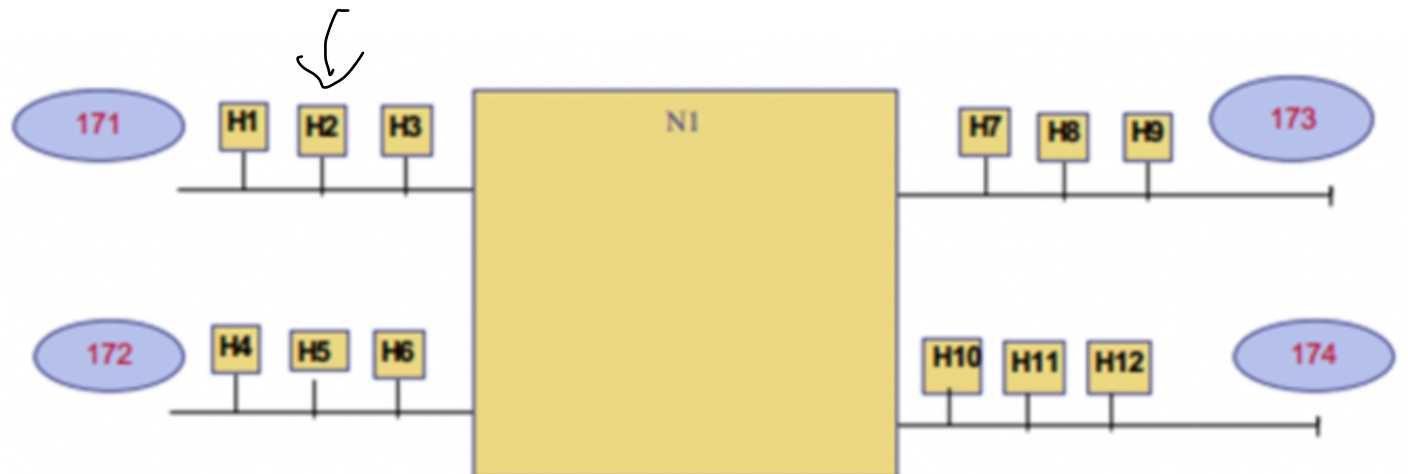

Aşağıdaki iki soruyu şekle göre cevaplayınız.

Yukarıda verilen şekle göre Düğüm2 (H2) AB:89:09:67:45:AD Ethernet adresine 10 paket gönderir ve bu paketler H11, H5 ve H8 düğümlerine ulaşır. Bu durumda N1 cihazı aşağıdaki hangi arabağlantı cihazı olamaz?

33:34



- A** Hub
B Router
C Switch
D Bridge

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum


Soru 34

Puan: 2,00

H2 IP=192.134.171.2

H2 ETH= ab:89:09:67:45:12

H8 IP=192.134.173.8

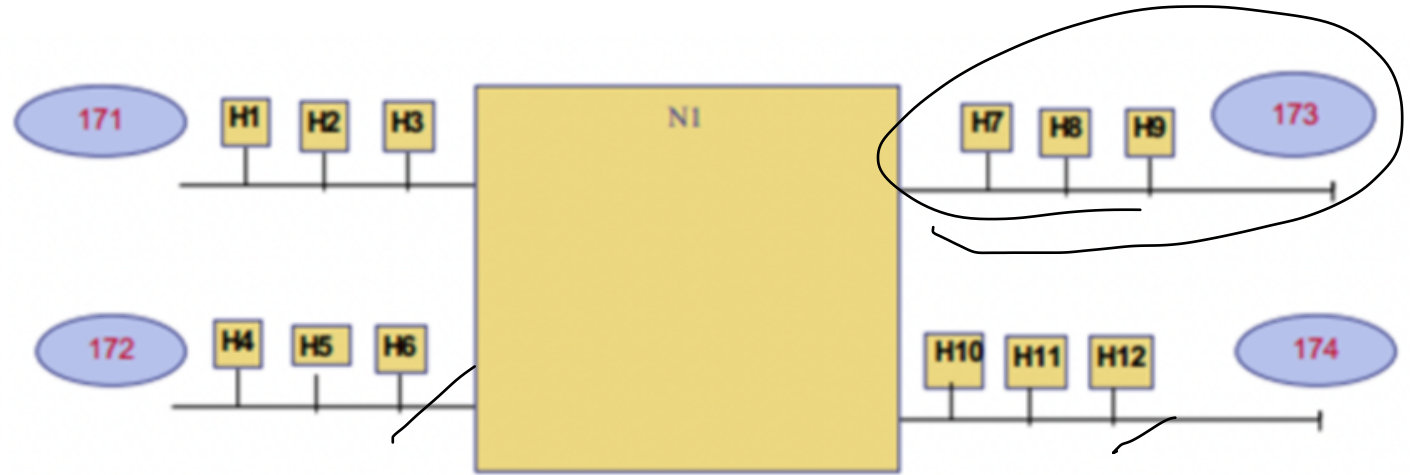H8 ETH= ab:89:09:67:45:ad

Aşağıdaki iki soruyu şekle göre cevaplayınız.

Düğüm2 (H2) **AB:89:09:67:45:AD** Ethernet adresine bir paket gönderir. İlgili paket H12 veya H6 düğümlerine ulaşmaz. Bu durumda N1 hangi arabağlantı cihazı olamaz.

- A** Bridge
B Hub
C Switch
D Router

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 35

Puan: 2,00

A sınıfı bir ağa 255.255.224.0 alt ağ maskesi uygulandığında kaç adet kullanılabilir bilgisayar tanımlanır?

- A** 8190
B 1022
C 2046

2046 = 2¹¹ - 2 = 2048 - 2 = 2046

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)**Soru 36**

Puan: 3,00

TCP/IP katmanlı mimarisinde **çoğullama (multiplexing)** işlemi için kullanılan protokol alanları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? Doğru sırayı en üst katmandan en alt katmanı düşünerek cevaplayınız.

- A** Port Adresi, IP Adresi, Tip Değeri
- B** MAC Adresi, Protokol Alanı, Port Adresi
- C** Port Adresi, IP Adresi, MAC Adresi
- D** Port Adresi, Protokol Alanı, Tip Değeri

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)**Soru 37**

Puan: 1,00

Switch Ethernet arayüzü ile Router Ethernet arayüzü arasındaki bağlantı aşağıdakiler kablolardan hangisi ile sağlanır?

- A** RS-232 Kablosu
- B** Düz Kablo
- C** Çarpraz kablo
- D** Konsol Kablosu

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)**Soru 38**

Puan: 1,00

~~Çerçevesi kendi üzerinde bulunduğu~~ Çerçevesi kendi üzerinde bulunduğu IPv4 ve IPv6'da adresleme için kullanılan bit sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir (seçenekler IPv4-IPv6 olarak yapılandırılmıştır)

- A** 32 bit - 256 bit
- B** 64 bit -128 bit
- C** 32 bit - 64 bit
- D** 32 bit - 128 bit



Soru 39

Puan: 2,00

TCP üzerinde bağlantı kurulumunda üç yöllü el sıkışmanın sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir.

~~A~~ SYN+ACK, SYN+ACK, SYN+ACK

~~B~~ SYN, SYN+ACK, SYN+ACK

C SYN, SYN+ACK, ACK


~~D~~ SYN, SYN, SYN+ACK

~~E~~ SYN, ACK, ACK

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 40

Puan: 2,00

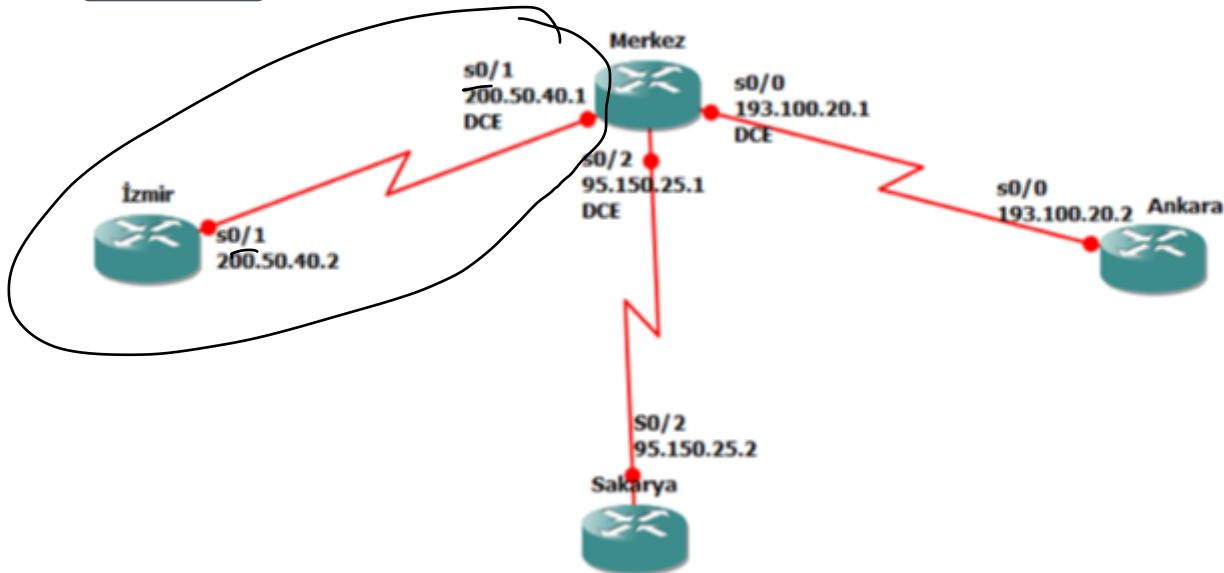

Şekilde verilen topolojiye göre merkez yönlendiricinin İzmir'e bağlı olan arayüzünün konfigürasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

~~A~~ Router(config)# interface serial 0/1
Router(config-if)# ip address 200.50.40.2 255.255.255.0
Router (config-if)# clock rate 64000

B Router(config)# interface serial 0/1
Router(config-if)# ip address 200.50.40.1 255.255.255.0
Router (config-if)# clock rate 64000

~~C~~ Router(config)# interface serial 0/1
Router(config-if)# ip address 200.50.40.1 255.255.255.255


~~D~~ Router(config)# interface serial 0/1
Router(config-if)# ip address 200.50.40.1 255.255.255.255
Router (config-if)# clock rate 64000

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 41

Puan: 2,00

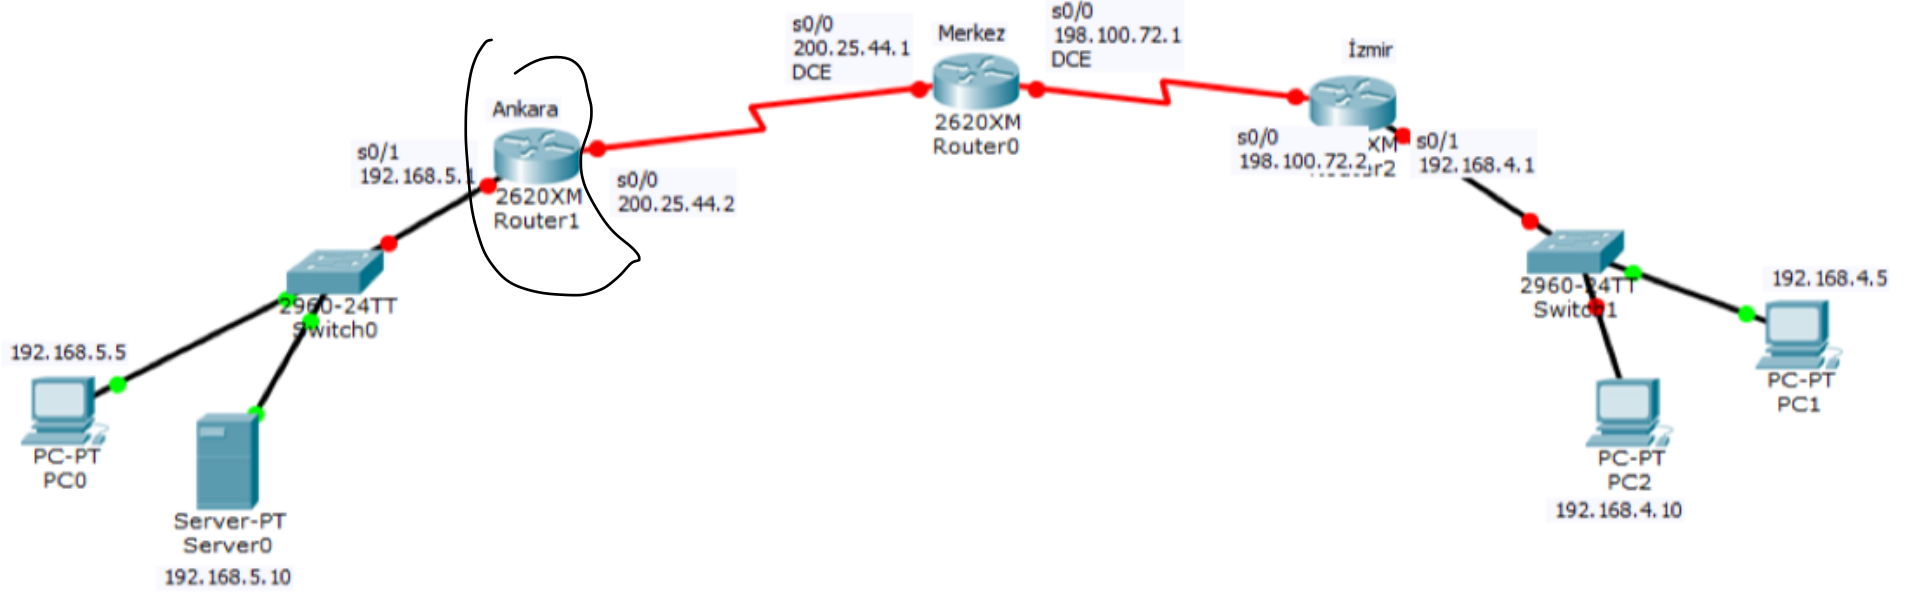

Aşağıdaki iki soruyu şekle göre cevaplayınız

Şekilde İzmir yönlendiricisi arkasındaki A kullanıcısının **Ankara** ağında bulunan FTP sunucuna ulaşmaması için İzmir yönlendiricisi üzerindeki fastethernet arayüzünde yazılması gereken port temelli erişim denetim listesi hangisidir?

- A** Router(config)#access-list 101 deny tcp host 192.168.4.5 0.0.0.255 host 192.168.5.5 0.0.0.0 eq 21
Router(config)#access-list 101 ip permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 101 in
- B** Router(config)#access-list 101 deny tcp host 192.168.4.5 0.0.0.0 host 192.168.5.10 0.0.0.0 eq 80
Router(config)#access-list 101 ip permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 101 out
- C** Router(config)#access-list 11 deny tcp host 192.168.4.5 0.0.0.0 host 192.168.5.10 0.0.0.0 eq 21
Router(config)#access-list 11 ip permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 11 out
- D** Router(config)#access-list 101 deny tcp host 192.168.4.5 0.0.0.0 host 192.168.5.10 0.0.0.0 eq 21
Router(config)#access-list 101 ip permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 101 in


Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 42

Puan: 2,00



33:34

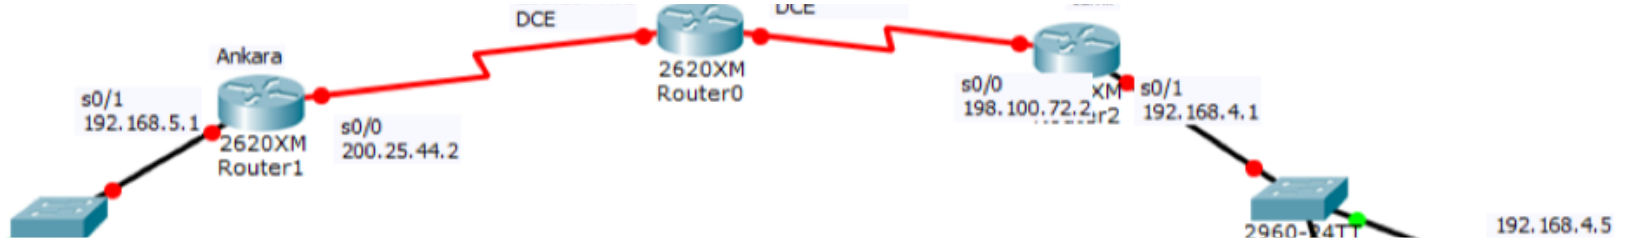

- A** Router(config)#access-list 50 deny 192.168.4.5 0.0.0.0
Router(config)#access-list 50 permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 50 out
- B** Router(config)#access-list 126 deny 192.168.4.5 0.0.0.255
Router(config)#access-list 126 permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 126 out
- C** Router(config)#access-list 50 deny 192.168.4.0 0.0.0.0
Router(config)#access-list 50 permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 50 out
- D** Router(config)#access-list 50 deny 192.168.4.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 50 permit any
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 50 in

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 43

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi OSPF protokolünün kullandığı yol bulma algoritmasıdır?

- A** A-Yıldız
- B** Ağırlıklı Graf
- C** Bellman Ford
- D** Dijkstra

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum




Soru 44

Puan: 2,00

Bir Ethernet kartında eşsiz (unique) MAC adresi tanımlanırken **üretici firma için ayrılan bit uzunluğu** ne kadardır?

- A** 16
- B** 48



33:34

**D** 32

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 45

Puan: 1,00

RJ-45 **A tipi** renk sıralamasında **2. pin** hangi renge karşılık gelir?**A** Turuncu**B** Mavi-Beyaz**C** Yeşil**D** Turuncu-Beyaz

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 46

Puan: 3,00

Ethernet çerçevesinin uzunluğu (başlık ve kuyruk dahil) bayt olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A 16 - 1518**B** 64 - 1500**C** 46 - 1500**D** 64 - 1518

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

20 72 - 1526

Soru 47

Puan: 2,00



yönlendiricisine göndermektedirler.

Tablo1

Tablo2

Tablo3

A 4 A

B 6 A

C 4 C

D 5 C

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 48

Puan: 2,00

Tablo 1'de X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu, Tablo2 ve Tablo3'de sırasıyla X yönlendiricisine komşu A ve C yönlendiricilerinin yönlendirme tabloları verilmiştir. A ve C yönlendiricileri yönlendirme tablolarını birbirlerinden **1 dakika ara** ile RIP mesajları kullanarak X yönlendiricisine göndermektedirler.

Tablo1

Tablo2

Tablo3


X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu			A yönlendiricisinden gelen RIP mesajı		C yönlendiricisinden gelen RIP mesajı	
Network1	4	C	Network2	5	Network1	4
Network2	4	A	Network3	2	Network2	3
Network3	3	F	Network4	3	Network4	5
Network5	8	E	Network5	4	Network5	5
Network6	7	F	Network6	7	Network7	3

Aşağıdaki 4 soruyu verilen tabloya göre cevaplayınız.

Verilen bilgilere göre X yönlendicisi üzerindeki tablosunda 2 dakika sonra Network 5 ile alakalı yönlendirme bilgisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

- A** 5 A
- B** 5 E
- C** 4 A
- D** 8 E

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

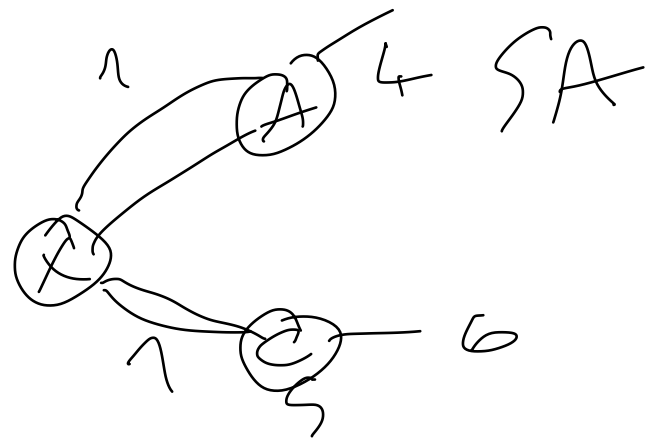

Puan: 3,00

Soru 49




yönlendiricisine göndermektedirler.

Tablo1			Tablo2		Tablo3	
X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu			A yönlendiricisinden gelen RIP mesajı		C yönlendiricisinden gelen RIP mesajı	
Network1	4	C	Network2	5	Network1	4 5
Network2	4	A	Network3	2	Network2	3
Network3	3	F	Network4	3	Network4	5
Network5	8	E	Network5	4	Network5	5 6
Network6	7	F	Network6	7 8 A	Network7	3 4

Aşağıdaki 4 soruyu verilen tabloya göre cevaplayınız.

Verilen bilgilere göre 2 dakika sonra X yönlendiricisi üzerindeki yönlendirme tablosunda metrik değeri ve sonraki atlama noktası değişmeyen kaç adet Network bulunmaktadır.

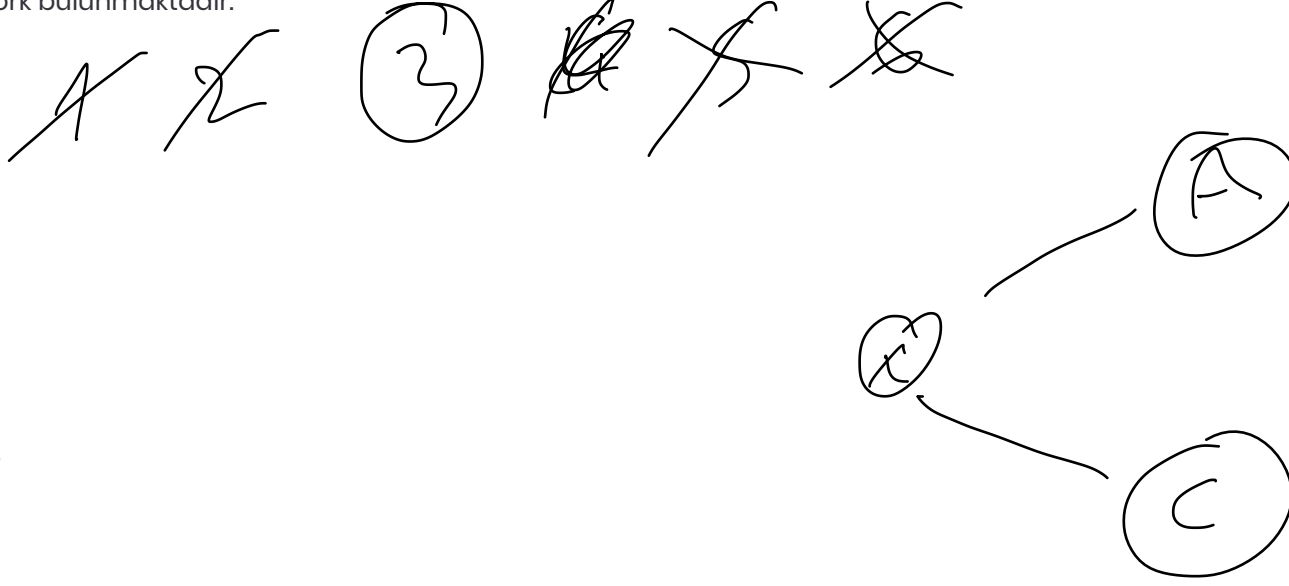

- ☒ A 4
- ☒ B 2
- ☒ C 3
- ☒ D 1

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 50

Puan: 2,00

Tablo 1'de X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu, Tablo2 ve Tablo3'de sırasıyla X yönlendiricisine komşu A ve C yönlendiricilerinin yönlendirme tabloları verilmiştir. A ve C yönlendiricileri yönlendirme tablolarını birbirlerinden **1 dakika ara** ile RIP mesajları kullanarak X yönlendiricisine göndermektedirler.

Tablo1			Tablo2		Tablo3	
X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu			A yönlendiricisinden gelen RIP mesajı		C yönlendiricisinden gelen RIP mesajı	
Network1	4	C	Network2	5	Network1	4
Network2	4	A	Network3	2	Network2	3
Network3	3	F	Network4	3	Network4	5
Network5	8	E	Network5	4	Network5	5
Network6	7	F	Network6	7	Network7	3

Aşağıdaki 4 soruyu verilen tabloya göre cevaplayınız.

Verilen bilgilere göre 1 dakika sonra X yönlendiricisi üzerindeki yönlendirme tablosunda Network1 ile alakalı bilgi "5 C"dir.

☒ A Yanlış

33:34



Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Cevapları Gözden Geçir