



Soru 1

Puan: 3,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir

En fazla Çarpışma Etki Alanına (Collision Domain) sahip olan VLAN hangisidir?

- A ☐ VLAN 101
B ☒ VLAN 102
C ☐ VLAN 103
D ☐ VLAN 104

Soru 2

Puan: 4,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir

Önerilen birimlerin birbirleriyle haberleşmesi için kaç adet alt ağ (subnet) tanımlanmalıdır?

- A ☐ 3
B ☐ 72
C ☐ 60
D ☒ 5

Soru 3

Puan: 3,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

-Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir

3 farklı binada bulunan farklı VLAN'ları birbirleriyle haberleştirmek için hangi cihaz kullanılmalıdır?

- A ☒ Yönlendirici
- B ☐ Tekrarlayıcı
- C ☐ Hub
- D ☐ Katman2 Anahtar

Soru 4

Puan: 2,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

-Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir

En az üyesi olan VLAN hangisidir?

- A ☐ VLAN 102
- B ☐ VLAN 103
- C ☐ VLAN 101
- D ☒ VLAN 100

Soru 5

Puan: 4,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

-Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir

Topolojide kaç adet çarpışma etki alanı (collision domain) vardır?

- A ☐ 60
- B ☒ 63
- C ☐ 22
- D ☐ 72

Soru 6

Puan: 3,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir.

VLAN'ların birbirleri arasında haberleştiği varsayıldığında topolojide kaç adet trunk portu konfigüre edilmelidir?

- A ☐ 1
- B ☒ 4
- C ☐ 3
- D ☐ 6

Soru 7

Puan: 4,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

-Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.

Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir.

Topolojide kaç adet yayın etki alanı (broadcast domain) vardır?

- A ☐ 4
- B ☐ 1
- C ☐ 3
- D ☒ 5

Soru 8

Puan: 4,00

		Bina1	Bina2	Bina3	VLAN Numarası
1	Yönetim	5 PC	-	-	VLAN100
2	Muhasebe	4 PC	4 PC	-	VLAN101
3	İnsan Kaynakları	7 PC	6 PC	8 PC	VLAN102
4	Satın Alma	5 PC	5 PC	5 PC	VLAN103
5	Ar-Ge	-	5 PC	6 PC	VLAN104

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlamaktadır.

Kabuller:

-Aynı birim bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.

-Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.

Switch cihazları üzerindeki tüm portlar **Tu1l-Au1ex** özelliğine sahiptir.

Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir

VLAN'ların birbirleri arasında haberleştiği varsayıldığında topolojide kaç adet Access Port konfigüre edilmelidir?

- A ☒ 60
- B ☐ 69
- C ☐ 72
- D ☐ 66

Soru 9

ATM hücresinin başlık **haric** uzunluğu kaç bayttır?

Puan: 2,00

- A ☐ 53 Bayt
- B ☐ 53 Bit
- C ☒ 48 bit
- D ☐ 48 Bayt

Soru 10

Bir Ethernet kartında eşsiz (unique) MAC adresi tanımlanırken üretici firma için ayrılan bit uzunluğu ne kadardır?

Puan: 2,00

- A ☒ 24
- B ☐ 16
- C ☐ 48
- D ☐ 32

Soru 11

B sınıfı bir ağ adresine 255.255.224.0 alt ağ maskesi uygulandığında kaç adet kullanılabilir ağ oluşturulabilir?

Puan: 2,00

- A ☐ 14
- B ☒ 6
- C ☐ 8
- D ☐ 16

Soru 12

Ethernet çerçeve yapısına göre bir üst katmanda bulunan protokol verisinin taşındığı bilgisi, aşağıdaki alanlardan hangisinde bulunur?

Puan: 3,00

- A ☐ FCS
- B ☒ Type
- C ☐ Destination Address
- D ☐ Preamble

Soru 13

Ethernet Switch cihazları üzerindeki tablo, Ethernet Çerçeve yapısında bulunan alanlardan hangisi ile öğrenilir?

Puan: 3,00

- A ☐ Hedef Adres
- B ☐ FCS (Frame Check Sequence)
- C ☒ Kaynak Adres

Soru 14

Puan: 2,00

IP adresi . . .

Alt ađ maskesi 255 255 254 0

Alt ađ adresi 187 36 106 0 /

Alt ađ yayın adresi . . .

Alt ađ ilk cihaz IP . . .

Alt ađ son cihaz IP . . .

Ana ađ adresi . . .

Bu makine alt ađdaki 469 ncı makinedir.

Bu alt ađ ncı kullanılabilir alt ađdır. sınıđ ađdır.

Ađ kullanılabilir alt ađa ve

her birinde maksimum makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bađlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bađlı 8 adet alt soru vardır.

Her alt ađa kullanılabilecek maksimum makine sayısı kaçtır?

- A ☐ 1022
- B ☐ 254
- C ☒ 510
- D ☐ 126
- E ☐ 2046

Soru 15

Puan: 3,00

IP adresi . . .

Alt ađ maskesi 255 255 254 0

Alt ađ adresi 187 36 106 0 /

Alt ađ yayın adresi . . .

Alt ađ ilk cihaz IP . . .

Alt ađ son cihaz IP . . .

Ana ađ adresi . . .

Bu makine alt ađdaki 469 ncı makinedir.

Bu alt ađ ncı kullanılabilir alt ađdır. sınıđ ađdır.

Ađ kullanılabilir alt ađa ve

her birinde maksimum makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bađlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bađlı 8 adet alt soru vardır.

Alt ađdaki son cihazın IP adresi kaçtır?

- A ☒ 187.36.107.254
- B ☐ 187.36.107.126
- C ☐ 187.36.106.254
- D ☐ 187.36.106.126
- E ☐ 187.36.107.255

Soru 16

Puan: 5,00

IP adresi . . .

Alt ađ maskesi 255 255 254 0

Alt ađ adresi 187 36 106 0 /

Alt ađ yayın adresi . . .

Alt ađ ilk cihaz IP . . .

Alt ađ son cihaz IP . . .

Ana ađ adresi . . .

Bu makine alt ağıdaki ncı nakinedir.

Bu alt ağ ncı kullanılabilir alt ağıdır. sınıfı ağıdır.

Ağ kullanılabilir alt ağa ve

her birinde maksimum makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Bu host cihaz ağıdaki kaçınıcı alt ağıdadır?

- A ☐ 48
- B ☐ 63
- C ☐ 61
- D ☒ 53
- E ☐ 106

Soru 17

Puan: 5,00

IP adresi . . .

Alt ağ maskesi . . .

Alt ağ adresi . . . /

Alt ağ yayın adresi . . .

Alt ağ ilk cihaz IP . . .

Alt ağ son cihaz IP . . .

Ana ağ adresi . . .

Bu makine alt ağıdaki ncı nakinedir.

Bu alt ağ ncı kullanılabilir alt ağıdır. sınıfı ağıdır.

Ağ kullanılabilir alt ağa ve

her birinde maksimum makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Bu makine 6. alt ağda ve 272. makine olsaydı IP adresi ne olurdu?

- A ☐ 187.36.11.15
- B ☐ 187.36.17.18
- C ☒ 187.36.13.16
- D ☐ 187.36.19.19
- E ☐ 187.36.15.17

Soru 18

Puan: 5,00

IP adresi . . .

Alt ağ maskesi . . .

Alt ağ adresi . . . /

Alt ağ yayın adresi . . .

Alt ağ ilk cihaz IP . . .

Alt ağ son cihaz IP . . .

Ana ağ adresi . . .

Bu makine alt ağıdaki ncı nakinedir.

Bu alt ağ ncı kullanılabilir alt ağıdır. sınıfı ağıdır.

Ağ kullanılabilir alt ağa ve

her birinde maksimum makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

Bu host cihazın IP adresi hangisidir?

- A ☐ 187.36.107.255
- B ☐ 187.36.106.469
- C ☐ 187.36.107.69

- D 187.36.107.213
E 187.36.106.213

Soru 19

Puan: 2,00

IP adresi [] . [] . [] . []
Alt ađ maskesi 255 . 255 . 254 . 0
Alt ađ adresi 187 . 36 . 106 . 0 / []
Alt ađ yayın adresi [] . [] . [] . []
Alt ađ ilk cihaz IP [] . [] . [] . []
Alt ađ son cihaz IP [] . [] . [] . []
Ana ađ adresi [] . [] . [] . []
Bu makine alt ađdaki 469 ncı nakinedir.
Bu alt ađ [] ncı kullanılabilir alt ađdır. [] snık ađdır.
Ađ [] kullanılabilir alt ađa ve
her birinde maksimum [] makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilene göre boşlukları doldurunuz ve bađlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bađlı 8 adet alt soru vardır.

Kullanılabilir Ađ sayısı kaçtır?

- A 254
B 62
C 126
D 64
E 128

Soru 20

Puan: 2,00

IP adresi [] . [] . [] . []
Alt ađ maskesi 255 . 255 . 254 . 0
Alt ađ adresi 187 . 36 . 106 . 0 / []
Alt ađ yayın adresi [] . [] . [] . []
Alt ađ ilk cihaz IP [] . [] . [] . []
Alt ađ son cihaz IP [] . [] . [] . []
Ana ađ adresi [] . [] . [] . []
Bu makine alt ađdaki 469 ncı nakinedir.
Bu alt ađ [] ncı kullanılabilir alt ađdır. [] snık ađdır.
Ađ [] kullanılabilir alt ađa ve
her birinde maksimum [] makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilene göre boşlukları doldurunuz ve bađlı soruları cevaplayınız.
Bu soruya bađlı 8 adet alt soru vardır.

Ađ için ayrılan bit sayısı kaçtır?

- A 15
B 23
C 7
D 24
E 22

Soru 21

Puan: 2,00

IP adresi [] . [] . [] . []
Alt ađ maskesi 255 . 255 . 254 . 0
Alt ađ adresi 187 . 36 . 106 . 0 / []
Alt ađ yayın adresi [] . [] . [] . []
Alt ađ ilk cihaz IP [] . [] . [] . []
Alt ađ son cihaz IP [] . [] . [] . []

Ana ağı adresi: [] [] [] []
Bu makine altındaki 469 ncı makinedir.
Bu alt ağı: [] ncı kullanılabilir alt ağıdır. [] sınıfı ağıdır.
Ağı: [] kullanılabilir alt ağı ve
her birinde maksimum [] makine olacak şekilde bölünmüştür

Şekilde verilenlere göre boşlukları doldurunuz ve bağlı soruları cevaplayınız.

Bu soruya bağlı 8 adet alt soru vardır.

IP sınıfı hangisidir?

- A ☐ C
B ☐ A
C ☐ D
D ☐ E
E ☒ B

Soru 22

Puan: 5,00

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	4	5	5	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	5	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :[Video Konferans](#) ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

ATM ağında farklı iki mevkilerde (lokasyonlarda) bulunan A, B ve C düğümlerinin (gönderen) sırasıyla video konferans, ses ve veri trafikleri tabloda belirtilen ATM anahtar üzerinden geçirilerek hedefteki X, Y ve Z düğümlerine (alan) yine sırasıyla transfer edilecektir (yani A düğümü, video konferans trafiğini X'e teslim edecektir). Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-2 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir.

Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır.

Anahtar1 (Anh1) ve Anahtar2 (Anh2) arasında kurulan bağlantılara göre tahsis edilen bant genişliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A ☒ 30 Mbps
B ☐ 20 Mbps
C ☐ 40 Mbps
D ☐ 50 Mbps

Soru 23

Puan: 3,00

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	4	5	5	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	5	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :[Video Konferans](#) ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

ATM ağında farklı iki mevkilerde (lokasyonlarda) bulunan A, B ve C düğümlerinin (gönderen) sırasıyla video konferans, ses ve veri trafikleri tabloda belirtilen ATM anahtar üzerinden geçirilerek hedefteki X, Y ve Z düğümlerine (alan) yine sırasıyla transfer edilecektir (yani A düğümü, video konferans trafiğini X'e teslim edecektir). Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-2 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir.

Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere bağlı olarak C düğümü ile Z düğümü arasındaki Veri hizmeti için hangi Switch'ler üzerinden bağlantı kurulmaktadır?

- A ☐ Anh1, Anh2, Anh3, Anh5
B ☒ Anh1, Anh2, Anh4
C ☐ Anh1, Anh2, Anh3, Anh4, Anh5
D ☐ Anh1, Anh2, Anh3, Anh4

Soru 24

Puan: 2,00

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	4	5	5	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	5	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :Video Konferans ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

ATM ağında farklı iki mevkilerde (lokasyonlarda) bulunan A, B ve C düğümlerinin(gönderen) sırasıyla video konferans, ses ve veri trafikleri tabloda belirtilen ATM anahtar üzerinden geçirilerek hedefteki X, Y ve Z düğümlerine (alan) yine sırasıyla transfer edilecektir (yani A düğümü, video konferans trafiğini X'e teslim edecektir). Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-2 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir.

Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır.

Tabloya göre 5 25 değeri hangi servisin VPI/VCI değeridir?

- A ☐ Video Konferans
B ☐ Hiçbiri
C ☒ Ses
D ☐ Veri

Soru 25

Puan: 2,00

	GİRİŞ									ÇIKIŞ								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri	VK.	Ses	Veri
Anh1	1	2	3	45	25	8	1140	129	35	4	5	5	45	25	8	1140	129	35
Anh2	5	5	5	45	25	8	1140	129	35	3	3	4	45	25	8	1140	129	35
Anh3	-	-	2	-	-	8	-	-	35	-	-	5	-	-	8	-	-	35
Anh4	7	7	-	45	25	-	1140	129	-	10	11	-	45	25	-	1140	1140	-
Anh5	-	-	1	-	-	8	-	-	35	-	-	3	-	-	8	-	-	35

Anh1: Anahtar1, VK. :Video Konferans ifadelerinin kısaltılmış halleridir.

ATM ağında farklı iki mevkilerde (lokasyonlarda) bulunan A, B ve C düğümlerinin(gönderen) sırasıyla video konferans, ses ve veri trafikleri tabloda belirtilen ATM anahtar üzerinden geçirilerek hedefteki X, Y ve Z düğümlerine (alan) yine sırasıyla transfer edilecektir (yani A düğümü, video konferans trafiğini X'e teslim edecektir). Bunun için servis sınıfı kapsamında her trafik türüne ait sırasıyla AAL-1, AAL-2 ve AAL-5 (UBR) sanal devre bağlantıları kurulmuştur. Bu sanal devrelerin rotalarının hangi switch cihazı üzerinden geçerek hedefe ulaştığı bilgisi de aşağıdaki tabloda bütün olarak verilmiştir.


Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 20 Mbps PCR (Peak Cell Rate), 10 Mbps SCR (Sustainable Cell Rate) ve 1 sn MBS (Maximum Burst Size) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır.

Tabloda verilen bilgilere göre en fazla anahtar cihazın kullanıldığı (üzerinden geçen anahtar cihazı sayısı) bağlantı türü Video Konferans'tır.

- A ☒ Yanlış
B ☐ Doğru

Soru 26

Puan: 5,00

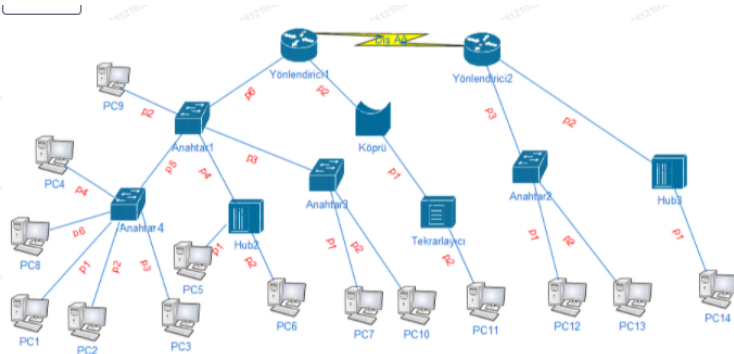


Topolojiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

Topolojideki Anahtar-4 arabaklaşım cihazı yerine HUB yerleştirilseydi Çarpışma Etki Alanı (Collision Domain) sayısı ne olurdu? (iki cihaz arasındaki ortak alanlar tek sayılacaktır)

- A ☐ 14
- B ☐ 19
- C ☒ 13
- D ☐ 23
- E ☐ 12

Soru 27

Puan: 5,00

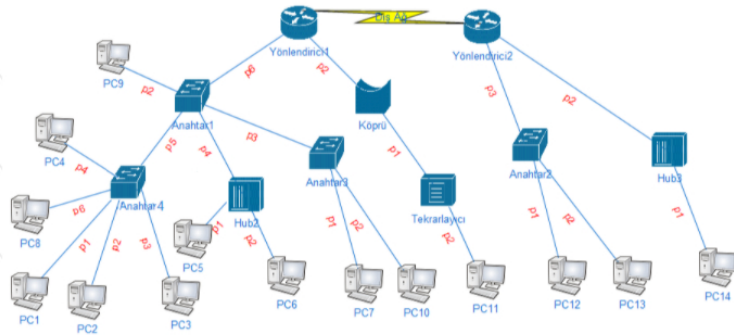


Topolojiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

Topolojide kaç adet Yayın Etki Alanı (Broadcast Domain) vardır? (iki cihaz arasındaki ortak alanlar tek sayılacaktır)

- A ☐ 19
- B ☐ 1
- C ☐ 2
- D ☒ 5
- E ☐ 7

Soru 28

Puan: 5,00

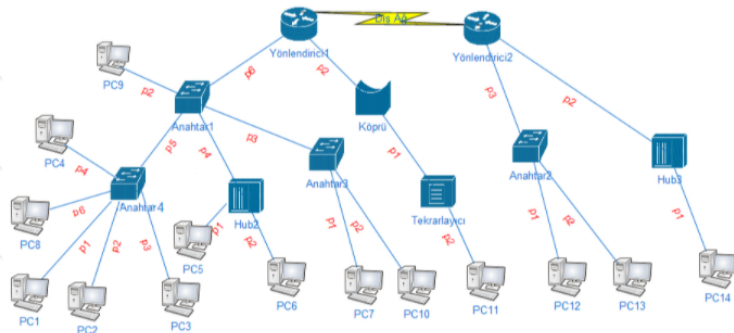

Topolojiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

Topolojide kaç adet Çarpışma Etki Alanı (Collision Domain) vardır? (İki cihaz arasındaki ortak alanlar tek sayılacaktır)

- A ☐ 13
B ☐ 14
C ☐ 23
D ☐ 19
E ☒ 18

Soru 29

Puan: 4,00

Ethernet protokolünün kullandığı tüm alanlar birlikte değerlendirildiğinde Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırma Ağacına göre desteklediği Coğrafi Yapı(lar), aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak verilmiştir?

- A ☐ LAN
B ☐ PAN, LAN, MAN, WAN
C ☐ LAN, MAN
D ☒ LAN, MAN, WAN

Soru 30

Puan: 3,00

Bir kaynak ve özel bir host grubu arasındaki bire çok iletişim aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A ☐ Broadcast
B ☐ Unicast
C ☒ Multicast
D ☐ Hiçbiri

Sinava Geri Dön

Sinavi Bitir

