اعداد راوتر D-Link dsl-2750U

1- دخول لتطبيق chrome و ادخال ال ip address الخاص ب الراوتر (192.168.1.1) و نضغط بحث




2- بعد ادخال ال ip نضع اسم المستخدم و كلمة المرور و هي


اسم المستخدم : admin

كلمة المرور : admin


ثم ننقر على login

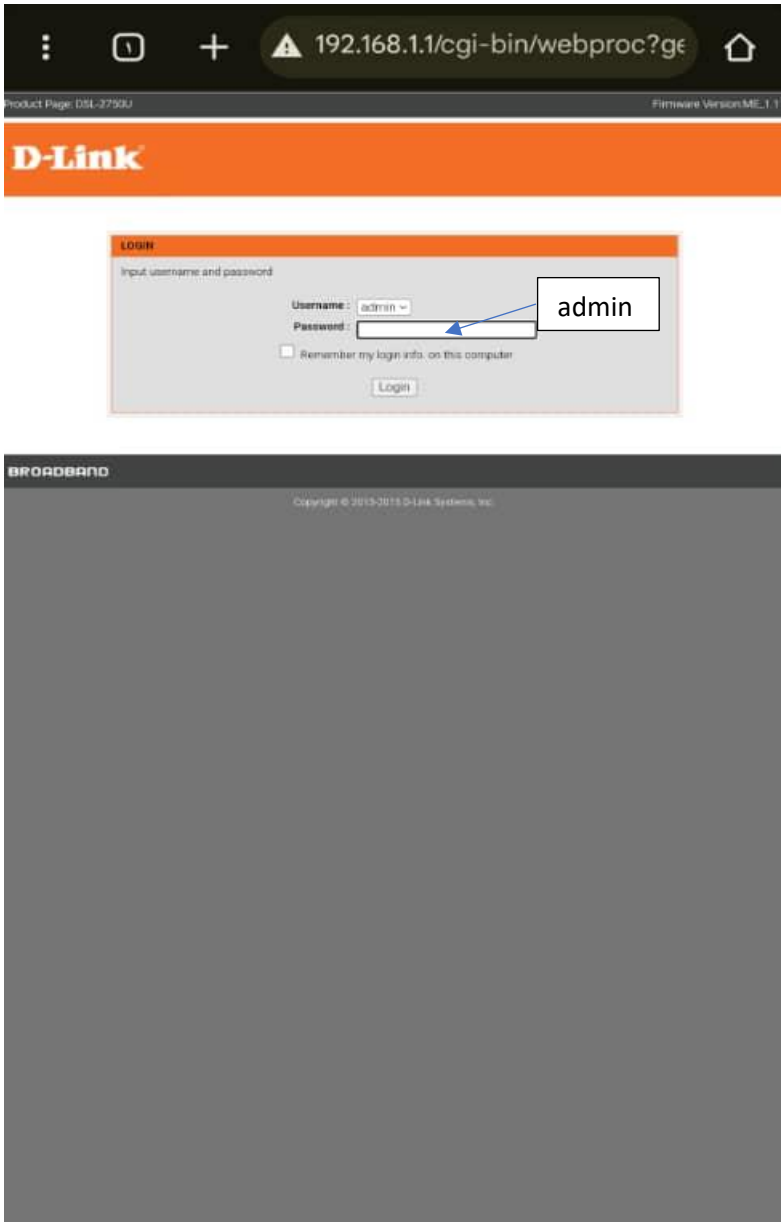


ننقر على زر (SETUP WIZARD)

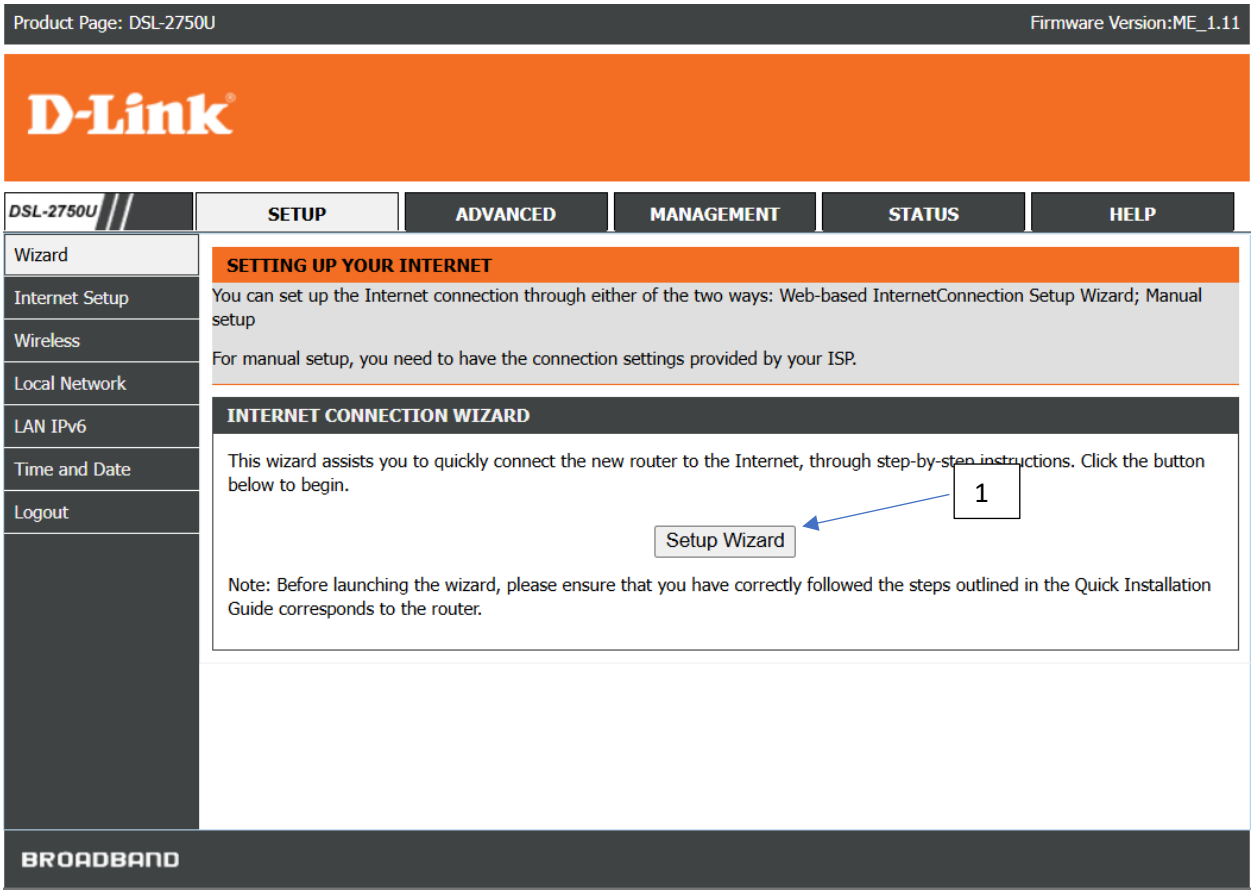

3- ننقر على زر (NEXT)

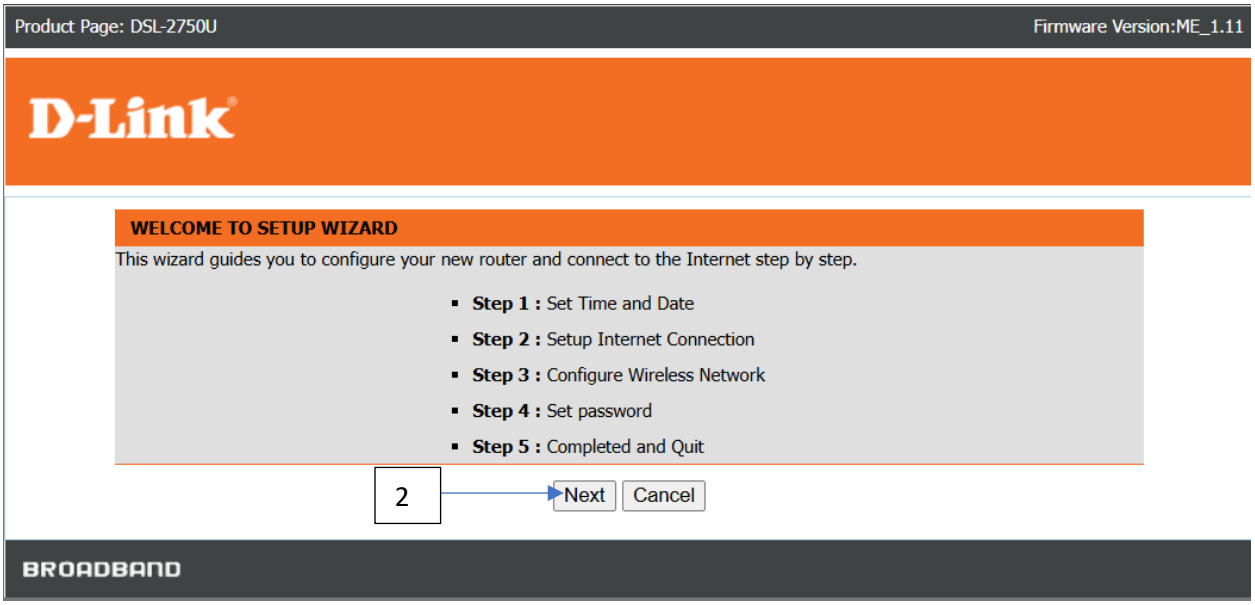

4- نفعل خيار **(Automatically synchronize with Internet time server)** ثم ننقر على (NEXT)

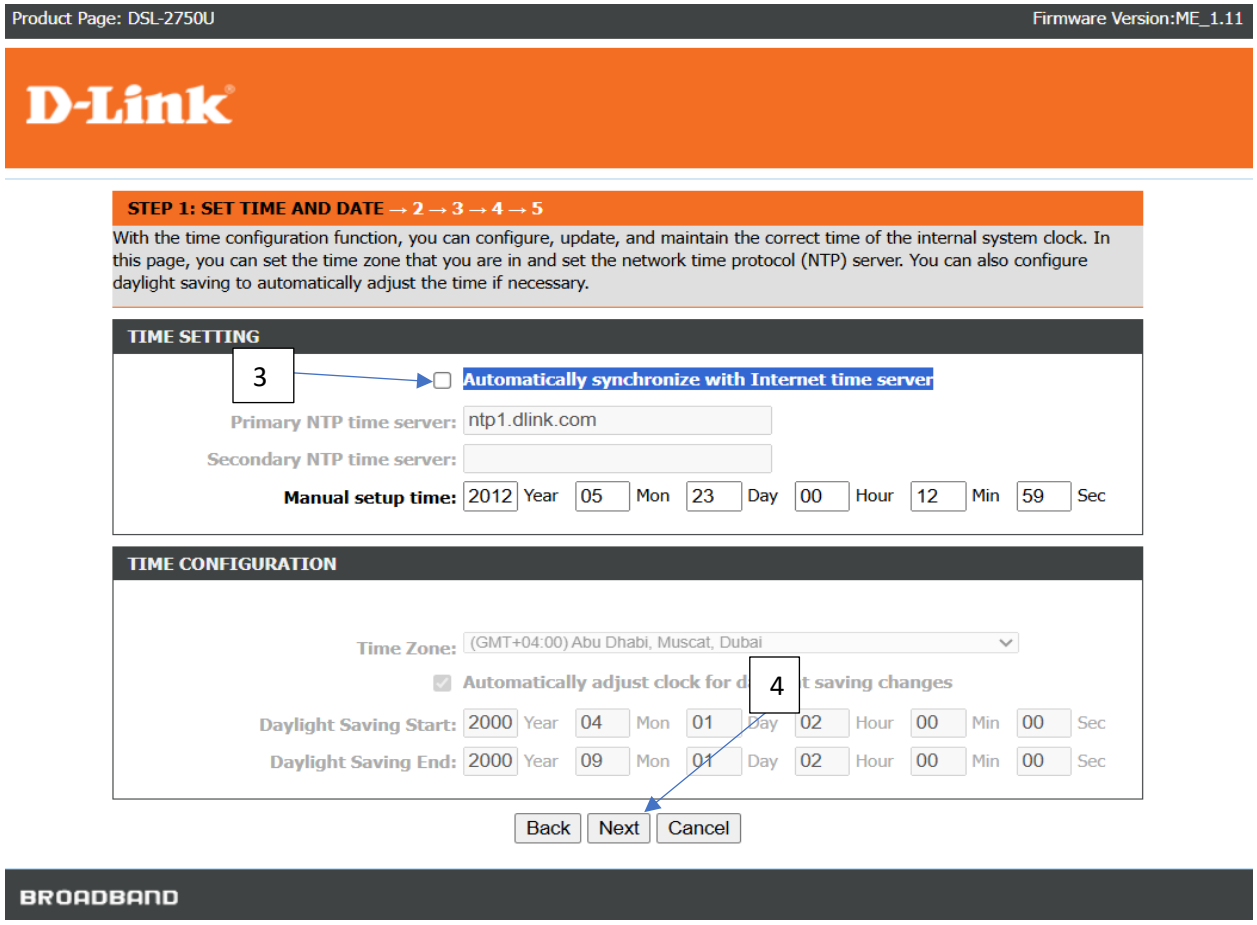

5- تظهر هذه الصفحة و نضع الاعدادات التي تم تزويدك بها من مزود الانترنت HYPERNET

Protocol : PPPoE

Encapsulation Mode : LLC

VPI : 8


VCI : 35

Username : 011*****@hypernet.sy**


Password : *****

Confirm Password : *****

ثم نضغط (NEXT)

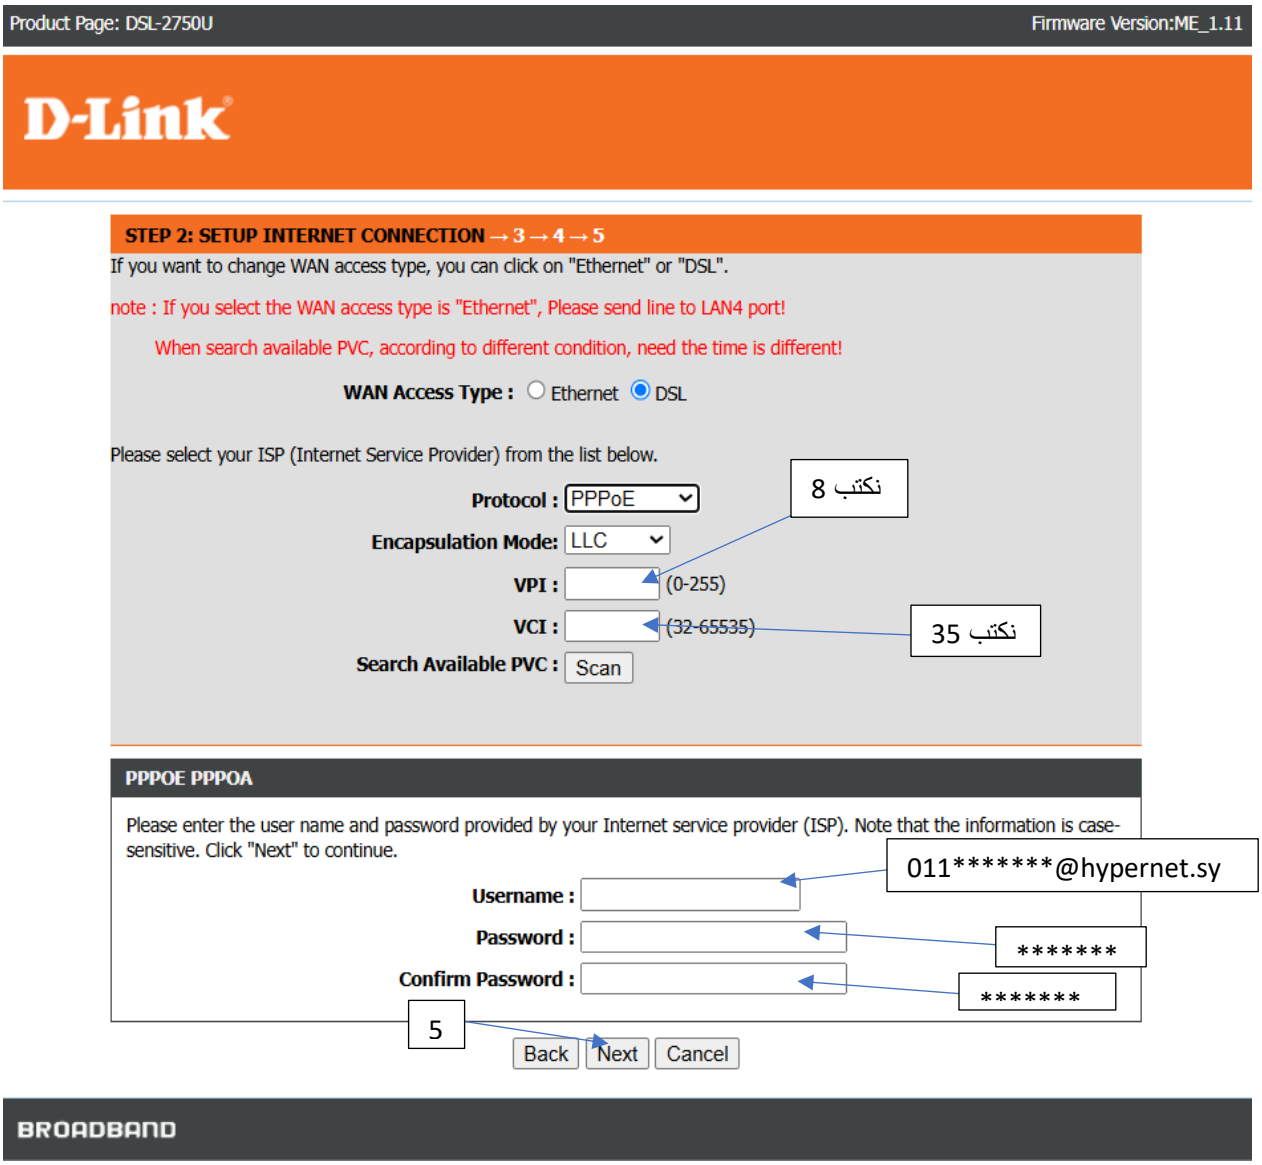

6- تظهر لنا هذه الصفحة و نختار نوع **Security Mode** كما في الصورة كالتالي و هي WPA2-PSK

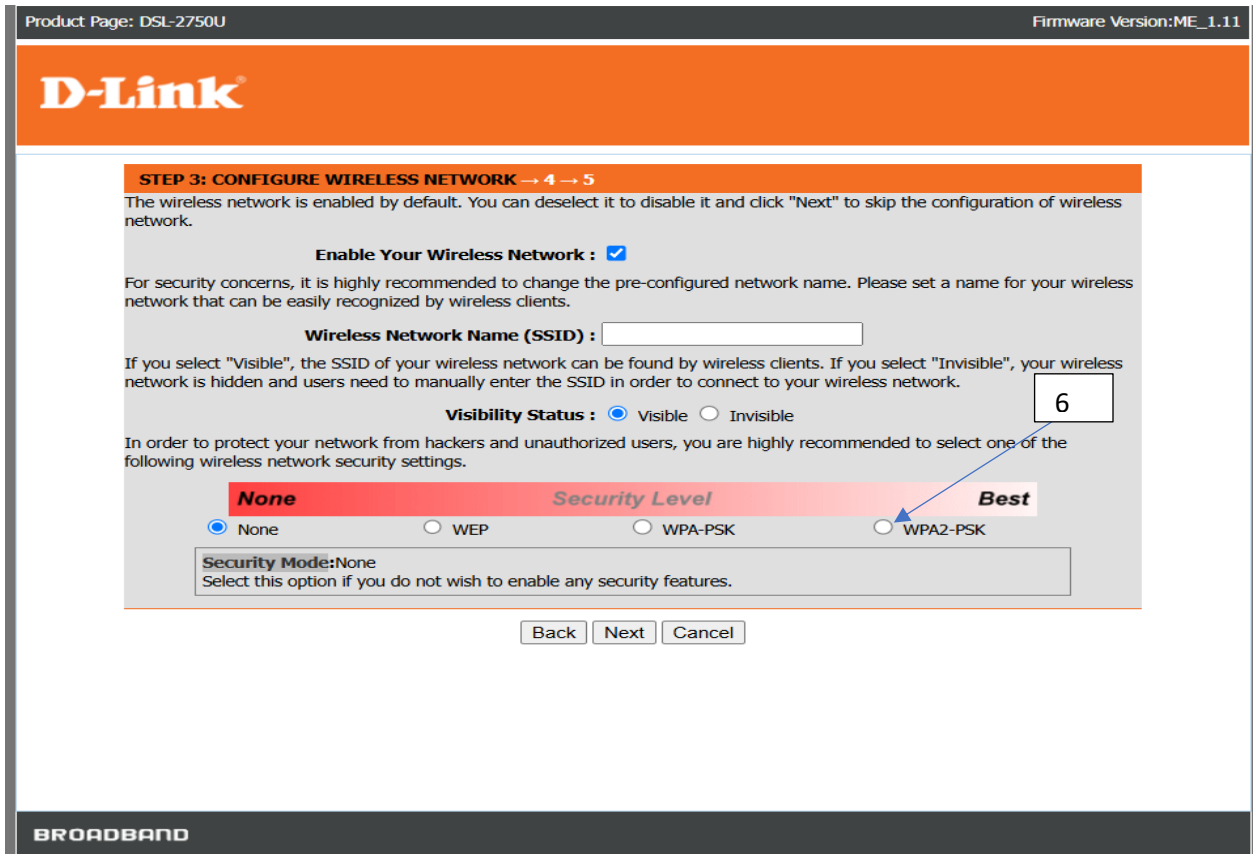


7- نضع اسم الشبكة و كلمة سر الشبكة


Wireless Network Name (SSID) : اسم الشبكة (اختياري)

WPA2 Pre-Shared Key : كلمة السر (اختياري)


و نضغط (NEXT)

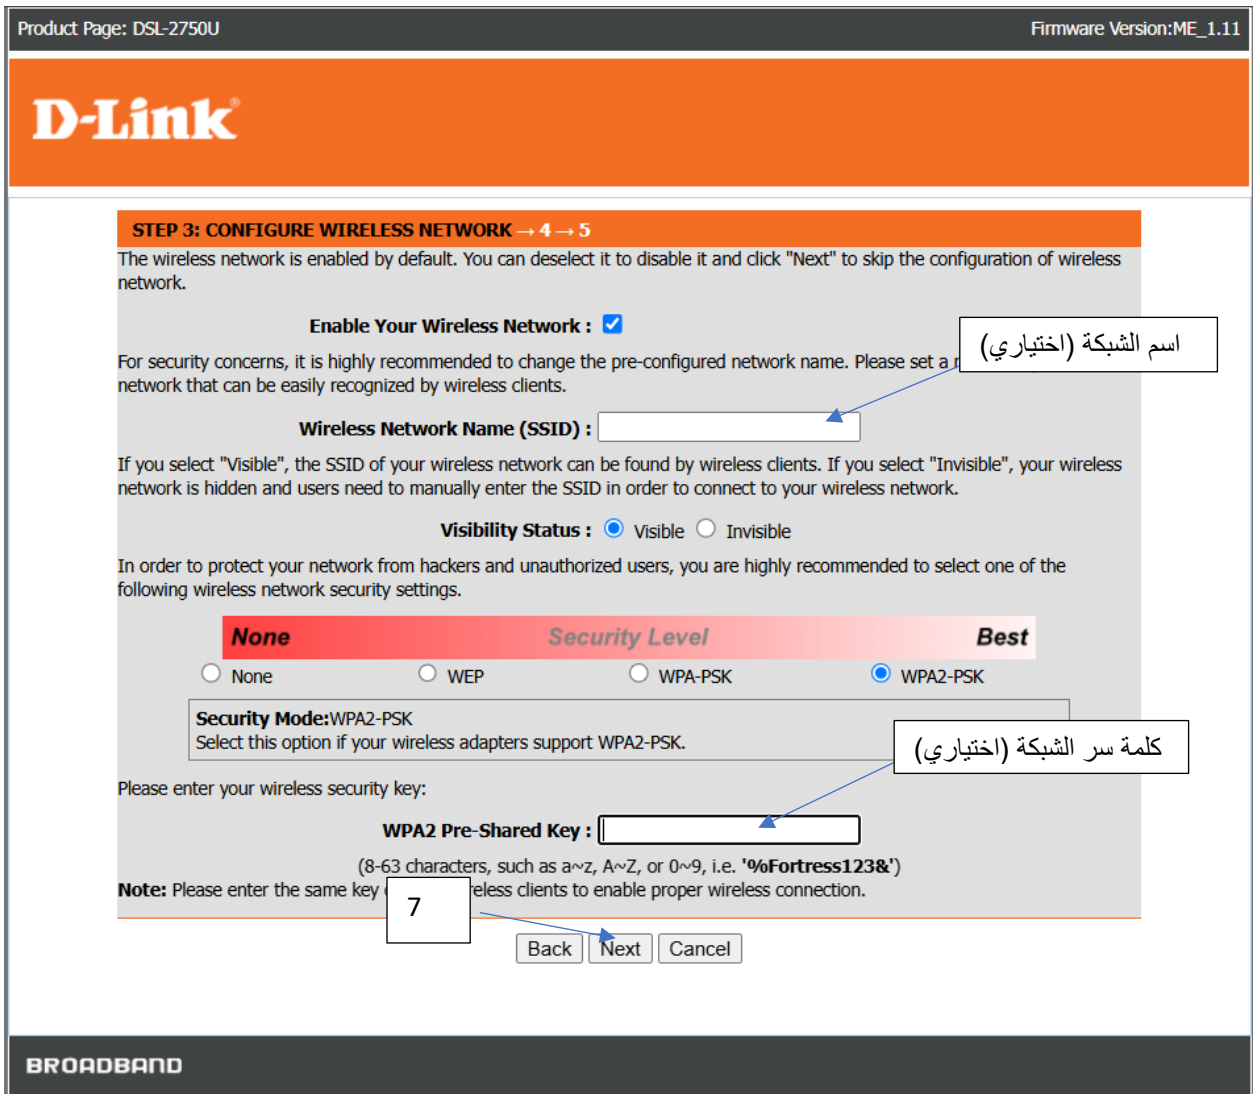

8- ثم ننقر على زر (SKIP)

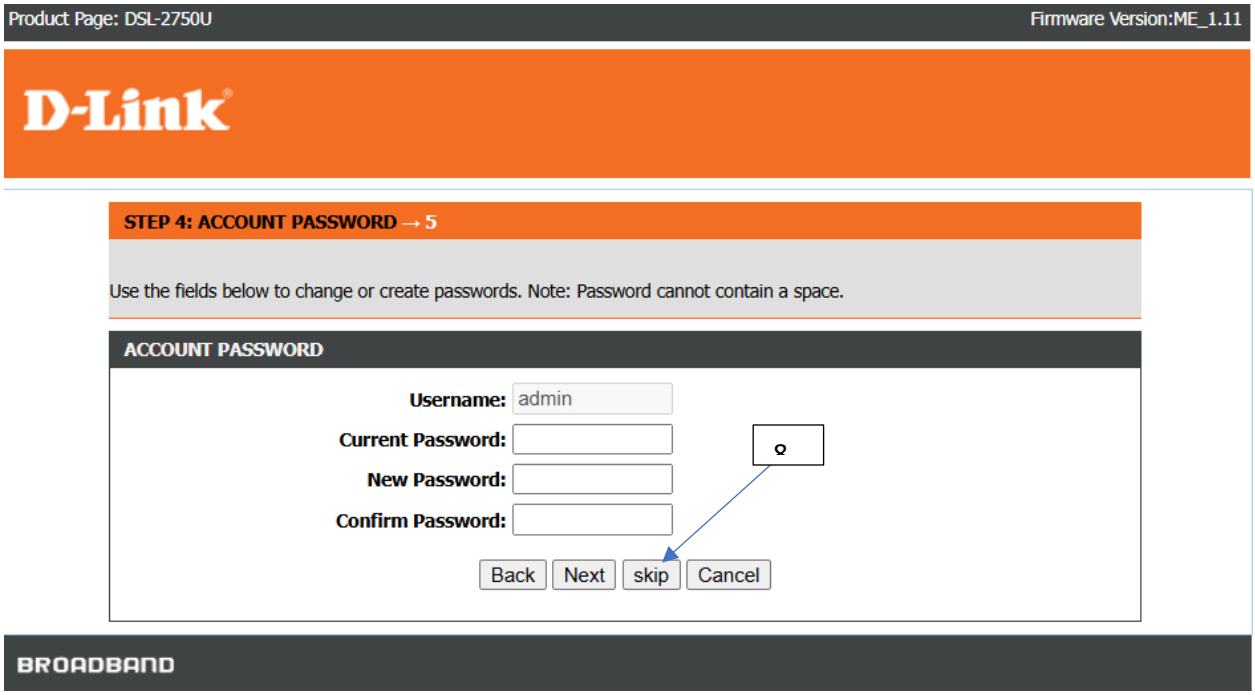


9- ثم ننقر على (Apply)

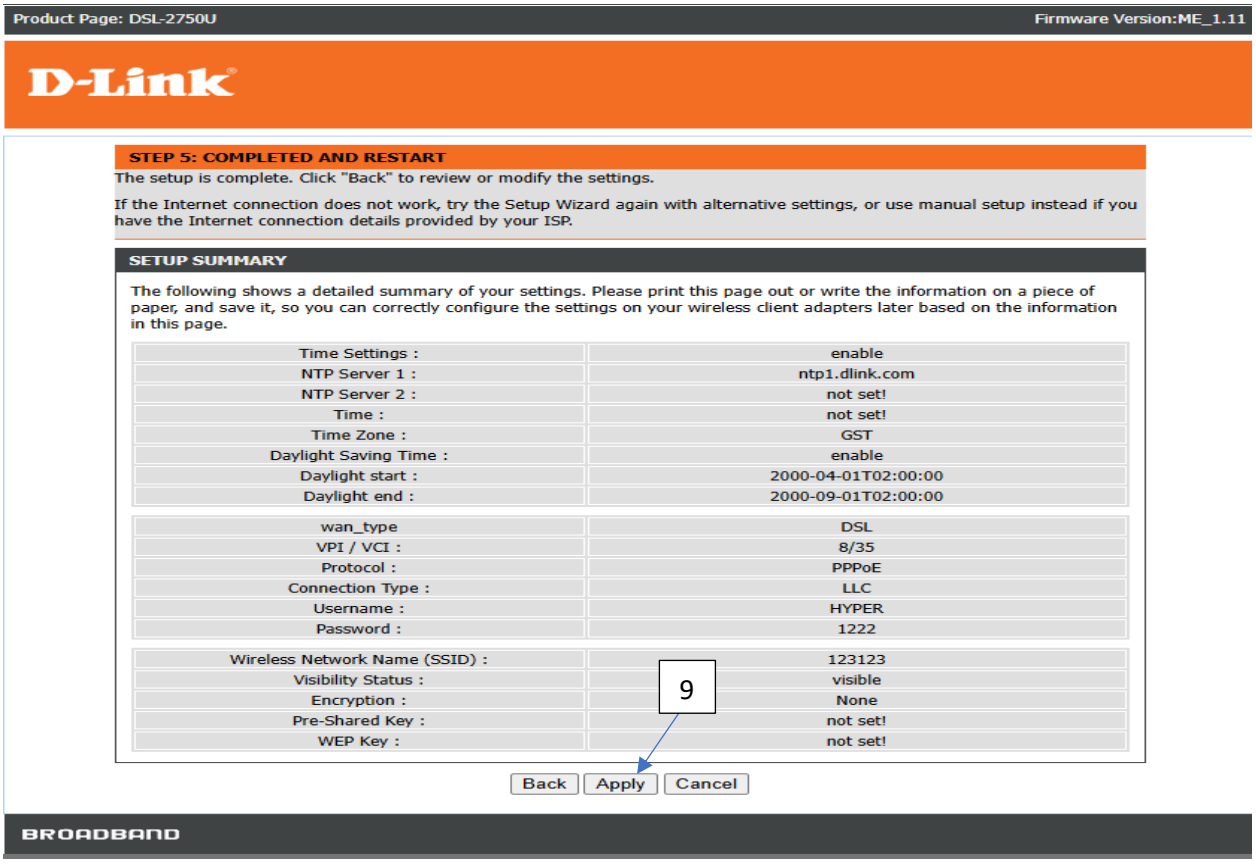


لاخفاء الشبكة في d-link كالتالي :

1- نضغط على Wireless


2- ننقر على زر Wireless Basic

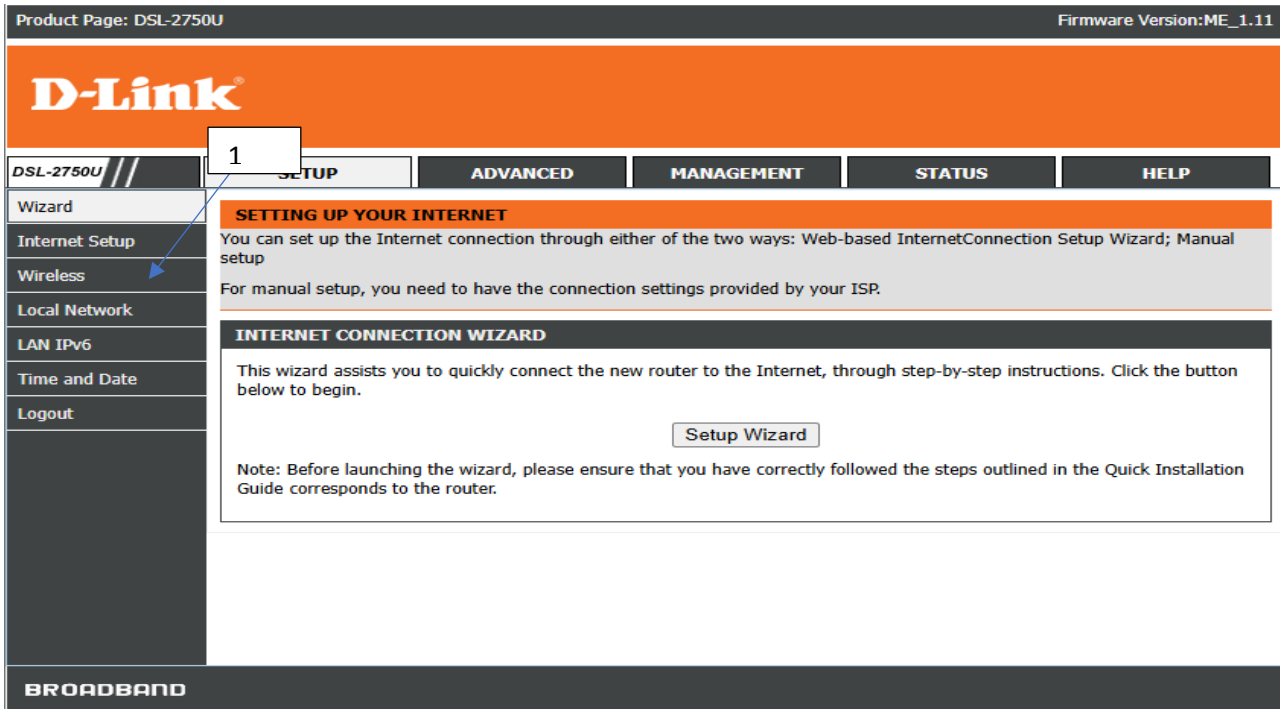

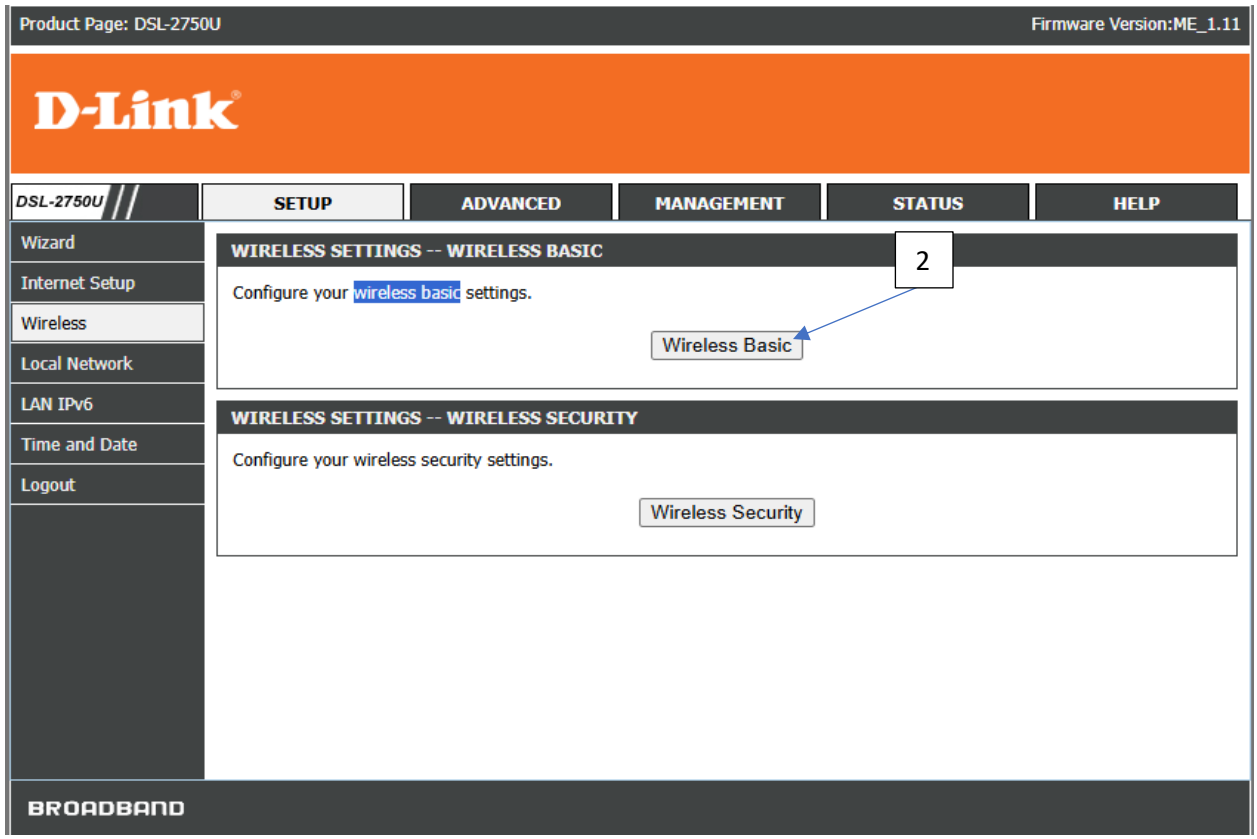

3- من **Visibility Status ننقر على** Visible لاظهار الشبكة و Invisible لاخفاء الشبكة

ثم ننقر على APPLY و ننتظر لثواني

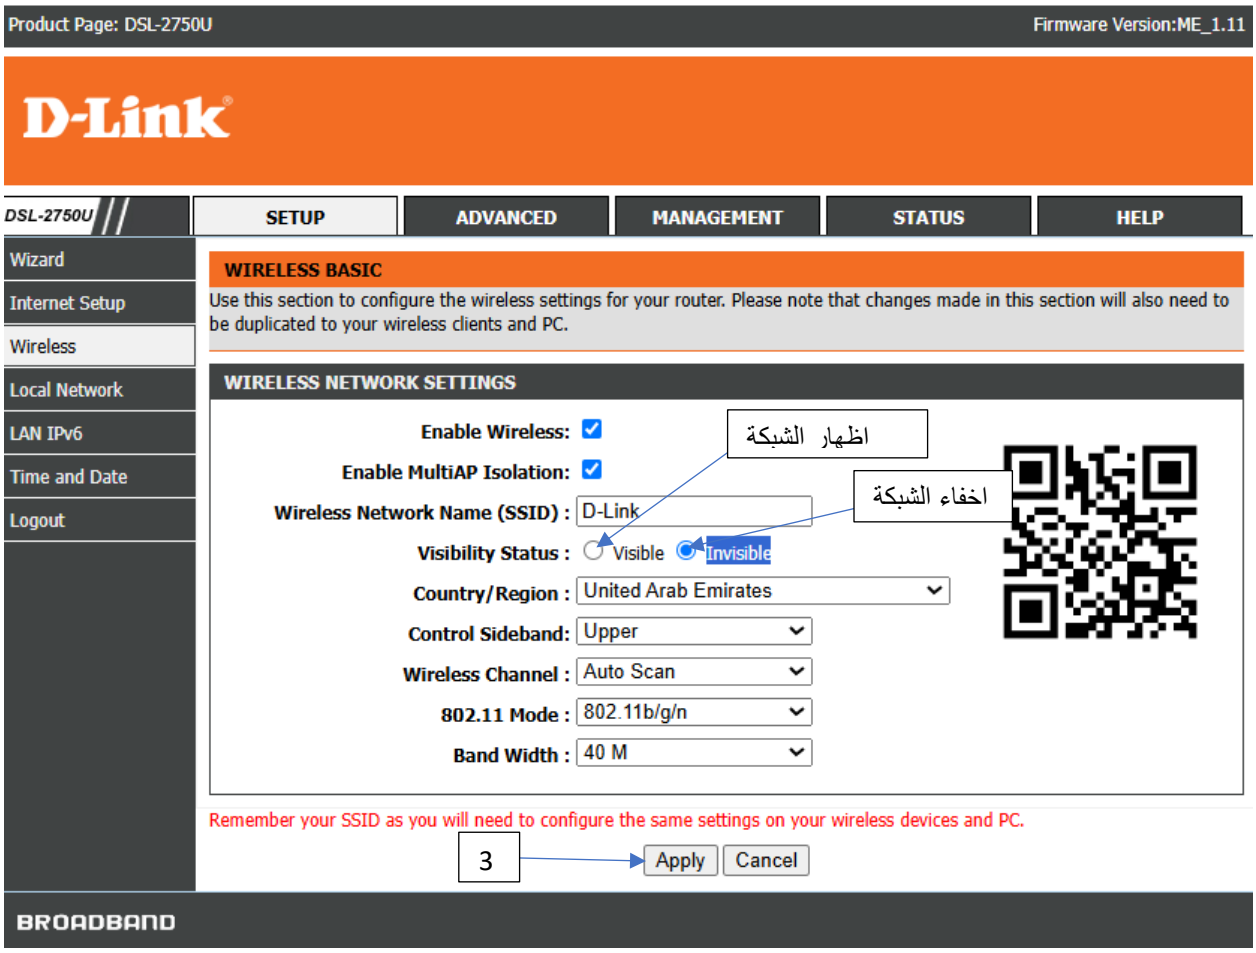

ملاحظة : عند اخفاء الشبكة عادة في الاجهزة القديمة سيتوجب عليك ادخال اسم الشبكة و كلمة السر مرة اخرى

-مع تحيات مزود هايبر نت-